PONTIFICIA UNIVERSIDAD "CATOLICA DEL ECUADOR"

SEDE AMBATO

TECNOLOGIA EN INFORMATICA
TRABAJO PRACTICO DE GRADO

TEMA:

Sistema de costos por Proceso y Gestión Comercial para Empresas Textiles Artesanales

AUTORES:

Germán Cerón P.

Fernanda Espinoza S.

Richard Vargas C.

DIRECTOR:

Tlgo. Patricio Medina

Ambato - Ecuador

1996

AGRADECIMIENTO

Expresamos profundo agradecimiento, a todas aquellas personas que compartieron desinteresadamente con nosotros su tiempo, entregándonos sus conocimientos y experiencias. Sin los cuales hubiese sido imposible la culminación exitosa del presente trabajo.

A la Honorable Universidad Católica Sede Ambato, por su valioso aporte a nuestro aprendizaje adquirido durante la permanencia en la Institución.

A todo el personal de la PUCE, pero de manera muy especial al Ingo. Patricio Medina en calidad de Director y a la Lic. Ruth Mina en calidad de Asesora del presente Trabajo Practico.

Y agradecemos también a Dios y a nuestras familias, porque ellos contribuyeron siempre a forjar el estímulo fundamental que guio nuestras acciones y vidas.

El Grupo

DEDICATORIA

A toda mi familia especialmente a mi madre por inculcarme el sentido de superacion y apoyarme en todo momento, a mi padre por hacer realidad el sueno de culminar una carrera, a mi hermana por apoyarme y apoyar la culminación de este proyecto.

A todos mis amigos que en la cercanía o en la distancia me han apoyado brindándome buenos momentos con su compania.

A Dios por iluminarme y no dejar que decaiga en los momentos difíciles, y especialmente por darme la vida a mi y a todos los seres que quiero.

Fernanda

DEDICATORIA

A mi familia en especial a mis padres que siempre me ofrecieron su ayuda y su amor guiándome por el buen camino

A mis amigos y compañeros con los cuales compartimos grandes momentos durante esta etapa de nuestras vidas

A Dios gracias mil por el milagro de la vida y todo lo que nos rodea

Richard

DEDICATORIA

A mi familia, pero de manera muy especial a mis padres y mi hermano por haberme apoyado en todo momento y en el transcurso de mi carrera. Para que con todo esto pueda lograr un futuro que llene de felicidad a todos los que están conmigo.

A mis amigos y compañeros por haber compartido tantos agradables y desagradables momentos, que de todos modos han contribuido a mi formación y culminación de mis estudios.

A Dios por bendecirme y encaminarme, especialmente por darme la vida y continuar iluminandome a mi y a todos los que me acompañan.

Germán

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo práctico detalla la sistematización a la cual es sometida la empresa "NABELY CO." y otras empresas textiles de tipo artesanal con la ayuda de la computación moderna, dentro de la cual se ha diseñado un Sistema para el mejoramiento de las áreas de control de los procesos de producción (corte, confección y terminado), rol de pagos, tarjetas reloj, control de bancos, ventas, clientes, proveedores, control de inventarios(kardex).

El interés principal es brindar un aporte a este tipo de empresas que carecen de un sistema para automatizar su mejor rendimiento, no solamente en bien común, sino de forma general la aplicación en todas sus ramas. El sistema está encaminado en su mayoría hacia el area de comercialización debido a que su conformación es artesanal y sus ventas son la base de sus utilidades.

La finalidad nuestra es satisfacer las necesidades requeridas por estas entidades que tienden al avance computacional, así con la ayuda de la Informática podemos resolver problemas en forma rápida que de otra forma nos hubiera tomado mucho tiempo, agilitando los movimientos realizados por este tipo de empresas.

INDICE GENERAL

TEMAS	PÁGINA
I. ANÁLISIS PREVIO	
Objetivos	1
1.1. Estudio del Sistema Actual	
1.1.1. Actividades y Estructura de la Empresa	2
Organigrama Estrutural	6
1.1.2. Documentos existentes	
1.1.2.1. Documentos internos	7
1.1.2.2. Documentos externos	9
1.1.3. Ficheros existentes	10
1.1.4. Utilización de los medios de tratamiento	11
1.1.5. Circulación de la información	12
1.1.6. Estimación de los costes del Sistema	13
1.2. Diagnóstico sobre el Sistema Existente	
1.2.1. Relación y causa de las anomalías	14
1.2.2. El Sistema existente	15
1.3. El estudio del nuevo Sistema	
1.3.1. Determinación de los objetivos fundamentales	16
1.3.2. Estudio de los Recursos necesarios	17
Personal	18

TEMAS PÁGINA

Medios Materiales 19

Tiempos de realización 20

Costos de realización 20

2. ANÁLISIS FUNCIONAL

2.1. Planificación 22

Descripción del Nuevo Sistema

2.2.1. Objetivos del Sistema 22

Objetivos de gestión 22

Objetivos técnicos 23

2.2.2. Definición de normativas 25

2.2.3. Necesidades y limitaciones 32

2.3. Diseño del nuevo Sistema 34

2.3.1. Diseño del flujo de información 35

Flujos de información 36

2.3.2. División del Sistema en subsistemas 43

Definición de procesos y transacciones 44

Actividades de los Ficheros 63

3. ANÁLISIS ORGÁNICO

3.1. Planificación 70

3.2. Asignación de los códigos a los programas 70

3.3. Selección del Lenguaje de Programación 74

3.4. Descripción orgánica de los ficheros 75

3.5. Cuadernos de Carga 94

ANALISIS

PREVIO

OBJETIVOS

GENERALES

Elaborar un sistema de Costos por Procesos que cumpla con los requerimientos de la empresa "NABELY CO." y de otras empresas similares de tipo artesanal para obtener la optimización, control, mejoramiento y propender a una mayor productividad.

ESPECÍFICOS

- Conseguir el mejoramiento del movimiento interno y externo de empresas textiles artesanales como "NABELY CO." con el aporte computacional y humano.
- Facturar los diferentes productos vendidos en la empresa.
- Aplicación de las actuales leyes vigentes como son retenciones de impuestos e IVA.
- Emitir informes sobre lo que la empresa posee en bodegas, es decir realizar un manejo de Kardex de materiales y productos terminados.
- Llevar un control de clientes en los cuales se detallarían cheques posfechados, cobrados, en el banco y en proceso de cobro.
- Controlar las diferentes cuentas bancarias que se manejan en la empresa, incluyendo cheques emitidos, depósitos realizados, notas de débito, notas de

crédito.

- Obtener un informe de producción, para controlar la producción y obtener un mejor rendimiento de los materiales.
- Elaborar un Rol de Pagos en el cual indicaremos que se trabaja con una Mano de obra para cada proceso definido, entre los cuales tendremos: corte, confección y terminado, para el resto de empleados de los Departamentos de Personal, Comercialización, Administración y Bodega se considerará como un Rol de Pagos común de cualquier empleado de la empresa privada con todas las leyes vigentes.
- Verificar al personal con la ayuda de tarjetas reloj para controlar su entrada y salida, su tiempo de trabajo dentro de cada proceso.

I. ANÁLISIS PREVIO.

I.1. ESTUDIO DEL SISTEMA ACTUAL.

I.1.1. ACTIVIDADES Y ESTRUCTURA DE LA EMPRESA.

La empresa "NABELY CO." tiene como propietaria a la Srta. Ximena Chicaiza. Dicha empresa está ubicada en las calles Isidro Viteri y José Mires en la ciudadela Letamendi, y su número telefónico es 846914. Este local es utilizado tanto para la producción, comercialización y distribución de todo lo

que se elabora

El objetivo de esta empresa es confeccionar ropa interior masculina y femenina entre los principales productos que elabora la empresa están interiores, camisas de dormir, enaguas para mujer y niña, camisetas, calzoncillos de hombre y niño.

Los productos elaborados están orientados a la clase social media y media baja, a nivel local de la provincia de Tungurahua, además a diversas provincias del País las cuales son Guayas los que proporcionan a las provincias del Oro y parte de Manabí, y la ciudad de Santo Domingo que entrega un sector de Manabí, Pichincha, y, la provincia del Azuay que se encarga también de la provincia de Loja

La producción que la empresa tiene es de 4000 unidades mensuales para la temporada de mayor demanda que son los meses de Marzo a Octubre y de 3000 unidades para la temporada de menor demanda que son los meses de Noviembre a Febrero.

Los clientes fijos que la empresa posee son 11 pero también cuenta con clientes ocasionales los cuales varían dependiendo la temporada en que se encuentre. Los pedidos en los meses de alta demanda son de 30 pudiendo estos aumentar o disminuir, mientras que en los meses de una demanda baja el número de pedidos por lo general varían entre los 15. La orden de pedido se la realiza en forma verbal, vía telefónica o fax, o pedidos por recorrido.

Los clientes fijos gozan de un crédito en la adquisición de productos con un pago del 50% a 30 días y el restante 50% a 60 días con cheque. Debido a la

forma de pago no existe un descuento a los compradores. Cabe indicar que esta forma de comerciar es muy común en nuestro medio tanto a nivel provincial y en general en todo el país debido a factores que afectan como la liquidez y la inflación

Los proveedores fijos de la empresa son seis están distribuidos de la siguiente manera tres surtidores de tela en Ambato; dos de elástico, uno en Ambato y otro en Quito, y uno de cintas y apliques en Ambato

Dichos proveedores pueden variar a lo largo de la temporada según los requerimientos del producto a ser elaborado así como también su demanda en el mercado. Dentro de este tipo de empresas se considera las diferentes cotizaciones que son enviadas por los proveedores hacia sus clientes para tener en cuenta los nuevos precios de la materia prima.

En la actualidad existen en nuestra provincia empresas que están produciendo su propia materia prima, en este caso la tela para elaborar los productos que saldrán al mercado.


Además en la empresa contamos con maquinaria apropiada que se utiliza para todos los procesos durante la producción así tenemos: maquinas de costura recta, overlock, cortadora, etc

Al finalizar la elaboración de un producto se procede al embalaje en el cual se utilizan etiquetas, fundas plásticas, cartones

"NABELY CO." tiene como objetivos principales a corto plazo, el de robustecerse y crecer en una forma ágil y acelerada, ampliando el campo comercial y en un futuro crear sucursales para un mejor servicio al cliente.

"NABELY CO." se encuentra laborando desde el mes de Julio de 1995 tiempo en el cual ha tenido una gran acogida de su producción. Además proximamente aumentará la variedad de sus productos

A continuacion detallamos el siguiente organigrama estructural de la empresa "NABELY CO."

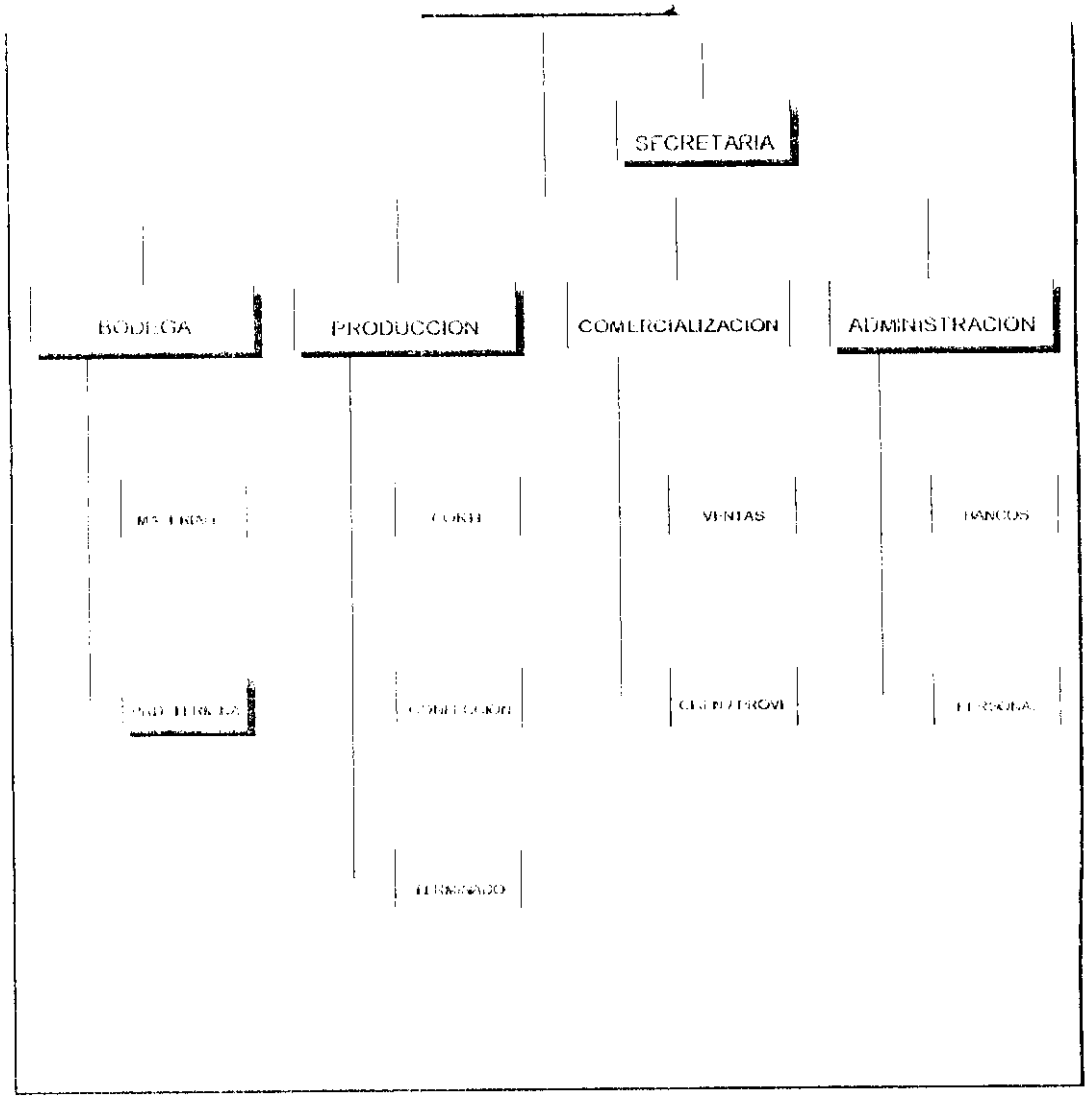
SECRETARIA
BODEGA
PRODUCCION
COMERCIALIZACION
ADMINISTRACION
VENTAS
BANCOS

1.1.2 DOCUMENTOS EXISTENTES

1.1.2.1 DOCUMENTOS INTERNOS

Dentro de los documentos internos tenemos:

- En el Departamento de Bodega de Materiales se manejan tanto un listado de Kardex de Materiales (ingresos y egresos), listado de materiales y un informe de Kardex de Materiales estos datos se verifican con las requisiciones emitidas por el departamento de producción en cada uno de los procesos. Estos documentos son elaborados en bodega por la persona responsable de este departamento quien tiene que firmar para autenticidad del mismo. Los documentos ya descritos son elaborados por duplicado, así quedando el original en bodega y la copia es enviada a contabilidad.

- El primer documento que va a circular antes de empezar la producción es el denominado Pedido de producción que es emitido por el Departamento de Comercialización donde consta la especificación del o los productos que se van ha elaborar, esto depende de los pedidos que surgen durante la semana

- Una vez que el Departamento de Producción Sección Corte se encuentra listo con todos los materiales solicitados, procede al rayado y cortado del material, después de estos procesos se realiza el cálculo

de las piezas cortadas; al final se ingresa los datos de la producción, estos son registrados diariamente, y son necesarios para controlar en el siguiente proceso, el control se lleva por número de unidades de cada lote.

- En el Departamento de Producción, Sección Confección se realizan los siguientes procesos : enfundillado, delanteros, elasticado de pierna, cerrado de pierna, elasticado de cintura, cerrado de cintura y apliques; al concluir todos los pasos se ingresa de igual manera los datos de la Producción, el control es similar que en el proceso anterior.
- En el Departamento de Producción, Sección Terminado se procede con el quemado, rematado, terminado, acondicionado, distribuido y embalado; al igual que en los otros procesos se ingresa los datos de la Producción, y al final por ser el último de los procesos se etiqueta el Producto para la venta. También se especifica la cantidad de Productos Terminados (producción final) que se envian a Bodega de Productos Terminados, diferenciándolos unos de otros por medio de códigos que se designa a cada producto según sus características. Dentro de este proceso se etiquetan las prendas que están listas para la venta y que se ingresan a la kárdex de Producto Terminado.
- El Departamento de Bodega de Productos Terminados controla los ingresos y egresos por medio de tarjetas Kárdex, también se emite un listado de articulos, que son elaboradas en el mismo departamento, en donde se registran todos los artículos según sus tallas, colores, y

modelos.

- En el Departamento de Comercialización Sección Clientes-Proveedores, controlaremos todos las transacciones y movimientos que realicen los Clientes y Proveedores, emitiendo su informe respectivo de las cuentas por pagar y las cuantas por cobrar.
- En el Departamento de Administración Sección Bancos , tendremos el control de cada cuenta bancaria y la obtención de una conciliación bancaria cuando se necesite.
- Dentro del Departamento Administración sección de Personal se controla la mano de obra y personal administrativo por medio de los roles de pago; los informes que arroja este módulo son: Listado de Rol de Pagos, Ficha de Información Personal de los empleados, tiempos detallados de las tarjetas reloj. Cabe destacar que en Costos por Procesos trabaja con una Mano de Obra rotativa, y no estática debido a que en este tipo de empresas el personal siempre está realizando diversas actividades dentro del Departamento de Produccion, lo cual permite que su trabajo sea remunerado de una forma diferente según el proceso en que se encuentre.

1.1.2.2. DOCUMENTOS EXTERNOS.

Dentro de los documentos externos tenemos:

- En el Departamento de Comercialización, Sección Ventas se elaboran

las respectivas Facturas (ventas al por mayor y menor) a sus clientes En la Factura se detalla cantidad, precio unitario, precio total y el IVA de acuerdo la última ley en el país.. También se despliega un informe general de Facturas , este informe se puede consultar ingresando el periodo determinado (fecha desde/hasta).

- Las facturas que son emitidas por los proveedores en el momento de realizar una compra.
- Todos los recibos de los servicios que representan un gasto para la empresa como agua, luz, teléfono, mantenimiento, limpieza y reparaciones.
- Los impuestos que se cancelan también forman parte de los documentos externos, que en este caso representan un gasto para la empresa.

1.1.3 FICHEROS EXISTENTES.

Entre los ficheros que se utilizan actualmente están carpetas y folders, debido a que la empresa está en su transición de la forma manual hacia la automatización. Este control es el más utilizado a nivel de este tipo de empresa que no posee un sistema computarizado.

Estas carpetas y folders están organizados entre clientes y proveedores de la siguiente manera:

- Carpetas por tipo de documento.
- Carpetas en orden cronológico.
- Carpetas en orden alfabético

También cabe recalcar que cada proveedor y cliente tienen su folder con su respectiva historia y movimiento en la empresa.

En el sistema que está siendo elaborado tomaremos en cuenta mucho estos ficheros, la utilización de los mismos para un mayor aprovechamiento posterior en la diagramación del trabajo práctico.

1.1.4 UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRATAMIENTO.

En el Departamento de Producción sección Corte se recibe la materia prima, que en este caso son las piezas de tela que se cortarán en varias tallas, luego se ingresa los datos de la Producción en la sección corte y la tela ya cortada se envía a la sección de Confección.

En la sección de Confección se recibe la mercadería cortada donde se empieza a acoplar las piezas de acuerdo a sus diferentes tallas y modelos, luego se coloca los elásticos, adornos y posteriormente se remata; aquí también se ingresa los datos de la producción elaborada.

Con estos datos pasa a la sección de Terminado en donde son embalados, despachados y etiquetados para pasar al Departamento de Bodega donde se controla su ingreso y egreso con la tarjeta Kárdex.

En su mayoría todo este movimiento se lo realiza a mano, algunos informes

son realizados en hoja electrónica inclusive en procesadores de textos. Ciertos trámites como pedidos de materiales se los realiza verbalmente con el o los proveedores sin que exista ningún documento de por medio. Esto depende de la empresa puesto que en otras es posible que emitan algún tipo de documento.

1.1.5. CIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

El proceso empieza con la recepción de los materiales en Bodega, en la cual se chequea los pesos y medidas; cuando llegan las requisiciones de materiales elaboradas por el Departamento de Producción. Posteriormente la sección de corte registra la requisición de materiales a bodega.

En el Departamento de Producción sección Corte se prepara la materia prima según el producto a elaborarse, al final del día se ingresa los datos de la Producción y seguidamente se entrega a la sección Confección el material cortado, los datos son utilizados para llevar el control de los productos que pasan al siguiente proceso.

En la sección Confección se procesa (enfundillado, delanteros, elasticado de pierna, cerrado de pierna, elasticado cintura, cerrado cintura y apliques) las piezas cortadas y luego se ingresa de igual manera los datos de la producción los mismos que pasarán al siguiente proceso, junto con los productos para ser terminados en el proceso final.

En la sección de Terminado se ingresa los datos de la Carga Fabril o Costos de Fabricación. Al mismo tiempo se controla los ingresos a la Bodega de

Productos Terminados.

En el Departamento de Comercialización se realiza la factura con tres copias, la una copia dirigida al cliente, la segunda a contabilidad y la tercera se queda en archivo

1.1.6 ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DEL SISTEMA EXISTENTE.

Para la estimacion de los costos administrativos de la empresa "NABELY CO." y empresas textiles de tipo artesanal similares utilizaremos el método global, para ello comenzaremos por dar una breve aproximación de los costes de los procesos manuales.

Según el Registro Oficial No. 886 emitido el dia Viernes 16 de Febrero de 1990 por el Ministro de Trabajo y Recursos Humanos Acuerda:

Fijar el sueldo mínimo para los trabajadores que laboran protegidos por el Código de Trabajo en la Fabricación de Tejidos de Punto, Confección de Prendas de Vestir, Cortinas, Mochilas, y Otras Confecciones en Tela, a nivel nacional, de conformidad con la estructura ocupacional y valores que se detallan a continuación.

Dentro del Departamento de Producción.

Sección Diseño .- Diseñador, dibujante y elaborador de moldes $ 172.000

Ayudante $ 171.000

Sección Corte y Confección .- Cortadores, costureras en maquina overlock, recubridoras, resorteras, binchadoras, atracadoras y ensamblado $ 171.000

Sección Acabado y Rentae .- Costureras, rematadores para trabajos en forma manual o en maquina de: elásticos, hechura de hojales, bordados, revisado, etiquetado serigrafia-estampado, planchado, recogida de fallas y puntos y cortada de hilos $168.000

Bodeguero $ 172.000

Supervisor general del Departamento de Producción $ 176.000.

Dentro del Departamento de Administración:

Trabajadores que no manejan máquinas $ 194.000.

Contabilidad y Auditoria .-

Asistente de Contabilidad $ 277.000.

Contador $ 334.000

Analista Financiero $ 386.000.

Auditor Interno $ 435.000

Estos sueldos son el mínimo vital que rige en el Ecuador hasta la fecha en que se ha realizado el estudio dentro de la empresa.

1.2. DIAGNOSTICO SOBRE EL SISTEMA EXISTENTE.

1.2.1 RELACIÓN Y CAUSA DE LAS ANOMALÍAS.

- Los archivos de los documentos se encuentran en carpetas, presentando posibles errores por ser llevados manualmente y se

requiere de mucho tiempo cuando se desea hacer una consulta

- Los medios de tratamiento de información son manuales (máquina de escribir), también toma mucho tiempo para llenar los datos en los documentos.
- En el momento de trabajar con las hojas electrónicas se lleva tiempo al ingresar las formulas, por ejemplo cuando se elabora el rol de pagos que por llevarlo de esta manera no existe un fichero de empleados, para una consulta rápida.
- En el Departamento de Producción, las prendas que se elaboran se cuentan a mano y esto podría causar la pérdida y desperdicio de material en su fabricación.

1.2.2. EL SISTEMA EXISTENTE.

Los informes que se elaboran en los Departamentos de: Bodega, Produccion, Comercialización, Administración son trasladados en forma manual al Departamento de contabilidad, cabe mencionar que durante el tiempo de su envío, estos pueden sufrir alteraciones o en el peor de los casos extraviarse.

Todos los documentos que ingresan al Departamento de contabilidad para cuadrar al final del día, son revisados por el contador de "NABELY CO.", este procedimiento es también adoptado por otras empresas afines (Empresas textiles, confección de ropa)

El sistema actual de control que la empresa posee por el hecho de ser en su totalidad manual tiende a realizar los procesos más largos, es por eso que se ha planeado incrementar un sistema de computación el mismo que permitirá disminuir el tiempo de trabajo durante los procesos y tareas que la empresa realiza para la elaboración de sus productos.

En cuanto tiene que ver con el personal administrativo de "NABELY CO.", no serán objeto de remoción, sino más bien serán capacitados para trabajar de acuerdo al nuevo sistema incrementado.

El trabajo se encamina a ser más productivo, por el desarrollo que cada actividad tendrá.

El tipo de maquinas que se utilizan en la empresa son de tipo mecánico como máquinas de escribir para redactar los informes, calculadoras y sumadoras para cálculo. Actualmente posee una computadora que sirve para realizar informes y reportes en hoja electrónica y procesador de textos.

1.3. EL ESTUDIO DEL NUEVO SISTEMA.

1.3.1 DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES.

- Eliminar poco a poco el proceso manual, esto conllevaría al mejor desempeño administrativo.
- Brindar un mejor servicio a los clientes en el momento de la venta de los productos o a los proveedores en la compra de materia prima.

- Ampliar el campo comercial en lo que se refiere al mayor número de ventas en cuanto a clientes y a mayor número de compras a proveedores
- Evitar la perdida de documentos ya que se contará con bases de datos que pueden ser manipuladas para restaurar información que podría incluso haber sido extraviada o deteriorada.
- Tener un control mas claro, ordenado y preciso de todos los cálculos que con lleva una transacción comercial facturando los diferentes productos vendidos en la empresa.
- Someter al personal a un adiestramiento previo al manejo del sistema para lograr un mejor desempeño y rendimiento dentro de las empresas.
- Conseguir que el sistema pueda adaptarse a otras empresas textiles de tipo artesanal que tengan el mismo genero comercial que NABELY CO.
- Estudiar todas las necesidades y posibles situaciones que la empresa pueda tener en un futuro para que de esta manera el sistema pueda acoplarse a sus requerimientos.
- Orientar el sistema hacia el area de comercializacion debido a que su conformacion es artesanal y sus ventas son la base de sus utilidades

1.3.2. ESTUDIO DE LOS RECURSOS NECESARIOS.

PERSONAL.

El personal que trabaja en la empresa "NABELY CO." será posteriormente capacitado para el manejo de nuestro sistema, para evitar que la empresa se embarque en mas gastos, de esta manera las personas encargadas de manejar la contabilidad, producción y comercialización; serían las mismas que con su respectiva capacitación propendería a mejorar la empresa con la ayuda de la automatización.

En este punto están incluidos los analistas y programadores que serán los encargados de poner en marcha el sistema para dicha empresa, conformando así este grupo los Srs. Germán Cerón, Richard Vargas y la Srta. Fernanda Espinoza que a la vez son los miembros del equipo de trabajo.

El personal de explotación en este caso será cualquiera de los miembros del equipo de trabajo. Esta persona será la encargada de realizar los respectivos respaldos de la información, y de ser necesario la reinstalación del sistema si hubiera sido dañado por cualquier factor externo así como también el mantenimiento y limpieza del ordenador.

Posteriormente a la puesta en marcha del sistema los respaldos lo hará un empleado de la misma empresa con el debido asesoramiento del equipo de trabajo.

MEDIOS MATERIALES.

La empresa posee para la puesta en marcha del sistema el siguiente equipo y herramientas de trabajo :

- Un computador 486 DX2 de 66 Megahertz.
- Un disco duro de 520 Mb.
- 8 Megabytes de RAM
- Monitor Samsung 14", 0.28 de separación entre puntos.
- Impresora Hewlett Packard Deskjet 850C.
- Mouse Microsoft compatible

Cabe recalcar que la impresora con la que se cuenta actualmente será utilizada por todos los departamentos.

Como posteriormente el sistema trabajará en Multiusuario se piensa adquirir dos impresoras con sus respectivos terminales que tendrán las mismas características que el computador actual.


Otro periférico que se piensa adquirir a futuro y es muy necesario para el desarrollo de la empresa es un Scanner de página, que servirá para la captura de imágenes de diseños de ropa y fotos de empleados. Estas serán incluidas en las interfaces del sistema como ayuda para la elaboración del producto

Aparte de los periféricos descritos anteriormente no se adquirirá por el momento, y si fuera el caso la empresa está en la capacidad de adquirirlos a corto plazo.

Además todo este equipo es adquirido directamente por la empresa, es decir

formarán parte de los bienes de la misma.

TIEMPOS DE REALIZACIÓN.

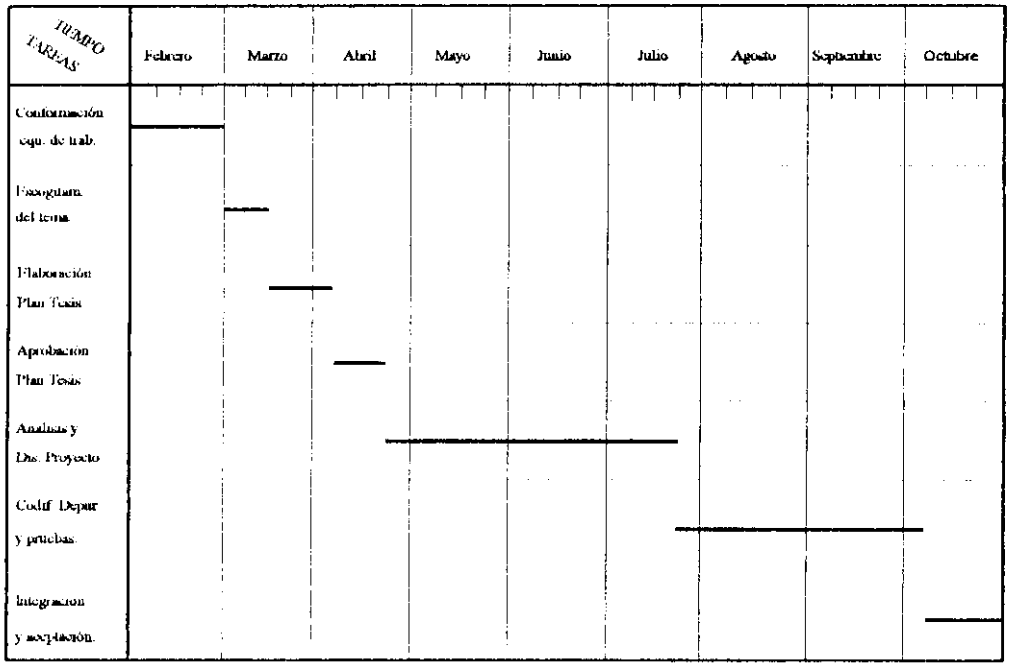

COSTOS DE REALIZACIÓN.

En este punto consideraremos todos los gastos que el sistema generará durante su desarrollo tomando en cuenta materiales y tiempo de trabajo.

En lo que se refiere a materiales enumeraremos el equipo de cómputo el que a medida que se va utilizando se va depreciando, además se presentan gastos como la energía eléctrica, y equipos auxiliares que la maquina utiliza los cuales

son regulador de energía, corta picos, impresora, etc.

Adicionalmente se empleara suministros entre los cuales mencionaremos diskettes, cinta de impresora, papel, fotocopias, documentos, archivos para almacenamiento, los que corresponden únicamente a gastos que el equipo de trabajo incurrirá durante la elaboración del trabajo práctico.

La empresa incurrirá en los mismos gastos que tuvo antes de la realización de este sistema de esta manera el gasto total no será de mucha consideración con la utilización del nuevo sistema.


Finalmente gastos varios los cuales no se puede precisar en una forma real y concreta así como gastos por movilización, flete, transporte.

ANALISIS FUNCIONAL

2. ANÁLISIS FUNCIONAL.

2.1. PLANIFICACIÓN.

A continuación se describe el diagrama de planificación de las actividades para el Análisis Funcional :

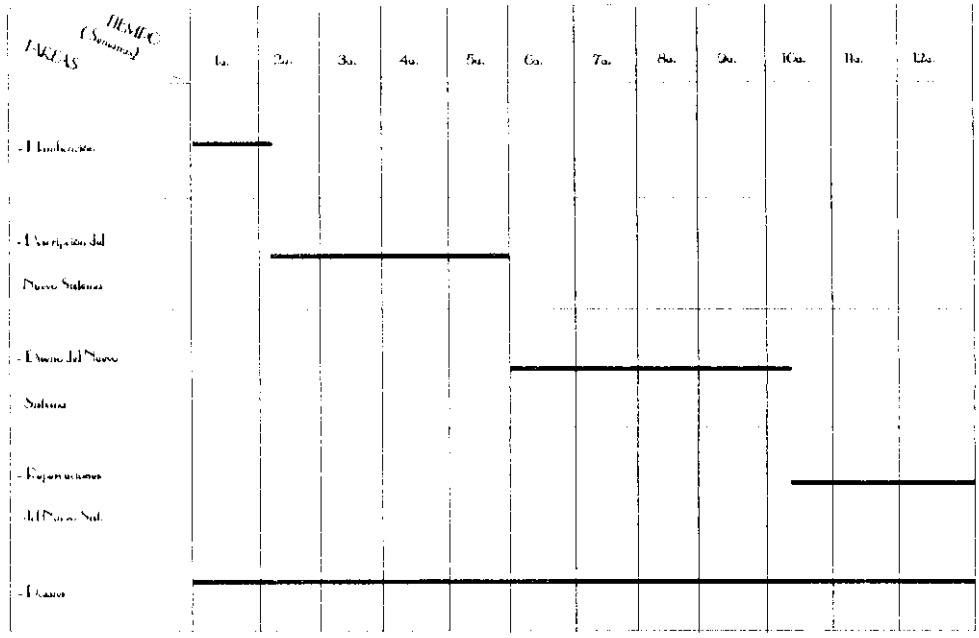

DESCRIPCIÓN DEL NUEVO SISTEMA.

2.2.1. OBJETIVOS DEL SISTEMA.

OBJETIVOS DE GESTIÓN.

Luego del Análisis Previo efectuado, hemos determinado los siguientes

objetivos de gestión para el proceso:

- Asistir y controlar las actividades del Proceso de Costos de la empresa NABELY. CO y similares.
- Controlar los procesos que en el Departamento de Producción se realizan, para un rendimiento total de los Materiales.
- Dinamizar el Departamento de Comercialización registrando la entrada de Productos Terminados del Departamento de Producción y su salida por medio de Facturas .
- Elaborar roles de pagos mensualmente de una manera ágil en el Departamento de Administración sección Personal calculando sus remuneraciones y descuentos respectivos.
- Registrar todos los movimientos bancarios que se realicen en el Departamento Administrativo sección Bancos cuadrando sus saldos al día.
- Generar reportes específicos de acuerdo a las normas establecidas por cada uno de los Departamentos existentes en la empresa.

OBJETIVOS TÉCNICOS

Los objetivos de gestión se conseguirán en base a los siguientes objetivos técnicos:

- Desarrollar un sistema de Costos por Procesos, Rol de Pagos, Tarjetas Reloj, Conciliaciones Bancarias, Ventas, Clientes,

Proveedores, Control de Inventarios que asista adecuadamente a las actividades de la empresa y otras empresas textiles de tipo artesanal afines, tomando como referencia normas emitidas por "NABELY CO."

- Desarrollar un sistema con la aplicación de programación relacionada a objetos, ayudado por los generadores de programas, menús, reportes y proyectos.
- Elaborar por etapas los módulos del Sistema Integrado los cuales se irán acoplando según se encuentren listos para su uso.
- Crear bases de datos que nos permitan controlar los siguientes ficheros:
  * Materia Prima y Materiales. En donde se registraran los ingresos y egresos.
  * Producción. Contiene información de los materiales que se envía del Departamento de Bodega y se dispone para la producción. También contiene los datos de la producción de cada proceso.
  * Bodega Productos Terminados. Se detalla la existencia de productos por medio de las tarjetas Kárdex.
  * Clientes y Proveedores. El cual manejará datos personales y transacciones comerciales.
  * Movimiento de Clientes y Proveedores. El cual contiene las

transacciones de dichos clientes y proveedores en la empresa.

* Obreros y Empleados. El mismo que incluirá la nomina total de sus empleados y sus datos personales.
* Rol de Pagos. Conteniendo los cálculos de los sueldos y salarios de los obreros y personal administrativo.
* Bancos. Constando todas las transacciones que realiza con los mismos, el detalle de cheques emitidos, cobrados, en tránsito y anulados.
* Encabezado de la Factura. Contiene los datos generales del cliente.
* Movimientos de la Factura. En donde se detallan las transacciones de compra de productos, sus respectivos valores, subtotales, totales, descuentos e IVA.
* Tarjetas Reloj. En donde se revisarán el tiempo que los obreros laboran en cada proceso.

2.2.2 DEFINICIÓN DE NORMATIVAS.

Departamento de Bodega.-

- Kardex de Materiales :

TOTAL ENTRADA = cpe_kam * cue_kam

TOTAL SALIDA = cus_kam * cpe_kam + cpe_kam / 2 (registro anterior)

SALDO DE CANTIDAD = cue_kam - cus_kam

PRECIO UNITARIO = cpe_kam + cpe_kam / 2 (registro anterior)

SALDO = SALDO DE CANTIDAD * PRECIO UNITARIO

Frecuencia : Cada vez que se realiza un ingreso o egreso de materiales materia prima.

Siendo :

TOTAL ENTRADA .- Saldo total de las entradas o ingresos.

cpe_kam .- Precio de entrada del material.

cue_kam .- Cantidad de entrada de los materiales.

TOTAL SALIDA .- Saldo total de las salidas o egresos.

cus_kam .- Cantidad de salida de los materiales.

cpe_kam .- Precio del material ya registrado.

SALDO DE CANTIDAD.- Saldo total de existencia.

PRECIO UNITARIO .- Precio unitario del material.

SALDO .- Precio total de los materiales.

- Kardex de Productos Terminados.-

TOTAL ENTRADA = cpe_kam * cue_kam

TOTAL SALIDA = cus_kam * cpe_kam + cpe_kam / 2 (registro anterior)

SALDO DE CANTIDAD = cue_kam - cus_kam

PRECIO UNITARIO = cpe_kam + cpe_kam / 2 (registro anterior)

SALDO = SALDO DE CANTIDAD * PRECIO UNITARIO

Frecuencia : Cada vez que se realiza un ingreso o egreso de los productos terminados.

Siendo :

TOTAL ENTRADA .- Saldo total de las entradas o ingresos.

cpe_kam .- Precio de entrada del producto terminado..

cue_kam .- Cantidad de entrada de los productos terminados..

TOTAL SALIDA .- Saldo total de las salidas o egresos.

cus_kam .- Cantidad de salida de los productos terminados.

cpe_kam .- Precio del Producto terminado ya registrado.

SALDO DE CANTIDAD.- Saldo total de existencia.

PRECIO UNITARIO .- Precio unitario del producto terminado.

SALDO .- Precio total de los productos terminados.

Departamento de Producción.-

- Control de Procesos :

Corte.

CANTIDAD1 = fpr.cant_cor

CANTIDAD1=CANTIDAD1 + NUM_COR

fpr.cant_cor=CANTIDAD1

Confección.

CANTIDAD2=fpr.cant_con

CANTIDAD2=CANTIDAD2 + NUM_CON

fpr.cant_con=CANTIDAD2

Terminado.

CANTIDAD3=fpr.cant_ter

CANTIDAD3=CANTIDAD3 + NUM_TER

fpr.cant_ter=CANTIDAD3

Frecuencia : Cada vez que se ingresa una cantidad de prendas determinadas a Corte, Confección o Terminado respectivamente, se debita del proceso anterior hasta llegar al etiquetado.

Siendo :

CANTIDAD(n).-cantidad que se reemplaza para hacer el cambio y egreso con el campo de la base de datos.

NUM_(Abrev. Proceso).-cantidad ingresada para comparar, egresar, y acumular con el campo de las bases de datos.

fpr.cant_(Abrev. Proceso).-campo de tipo transaccional, cantidades en proceso.

Departamento de Comercialización.-

- Factura :

TOTAL = Fma.pvp_mfa * Fma.can_mfa

TOTAL A PAGAR = Σ TOTAL

Frecuencia : Cada vez que elaboramos una factura y se va registrando los productos de la compra con sus respectivos precios.

Siendo :

TOTAL .- Precio total del producto.

pvp_mfa .- Precio de venta al publico.

can_mfa .- cantidad de los productos a vender.

TOTAL A PAGAR.- Sumatoria total de los precios de los productos.

- Cuentas por cobrar y cuentas por pagar :

TOTAL A PAGAR = Σ val_cue

TOTAL A COBRAR = Σ val_cue

BALANCE GENERAL = val_cue - val_cue

(pagar) (adeudar)

(cobrar) (adeudar)

Frecuencia : Cada vez que se realiza un movimiento de clientes proveedores.

Siendo :

TOTAL A PAGAR .- Sumatoria del valor a pagar.

TOTAL A COBRAR.- Sumatoria del valor a cobrar.

val_cue .- valor de la cantidad a pagar o a cobrar

BALANCE GENERAL .- Diferencia entre el valor a pagar y el valor a cobrar.

Departamento de Administración.-

- Movimiento de Bancos :

SALDO BANCOS = cin_mba - cer_mba

SALDO INGRESO = Σ cin_mba

SALDO EGRESO = Σ cer_mba

Frecuencia : Cada vez que se realiza un movimiento en las cuentas bancarias.

Siendo :

SALDO BANCOS .- Diferencia entre ingresos y egresos.

cin_mba .- Cantidad de ingresos en las cuentas.

cer_mba .- Cantidad de egresos en las cuentas.

SALDO INGRESOS .- Sumatoria de ingresos de las cuentas.

SALDO EGRESOS .- Sumatoria de egresos de las cuentas.

- Rol de Pagos :

ALCANCE = (((sue_tra / 30) / 8) * hel_tra) + ((sue_tra / 30) *

des_tra)

OTRAS BONIFICACIONES = (trns_tra + angu_tra + sub_tra + retr_tra + fam_tra + edu_tra)

APORTE PERSONAL = (ALCANCE * 0.0935)

LIQUIDO A PAGAR = (ALCANCE + con_tra + bon_tra + xvi_tra + OTRAS BONIFICACIONES) - APORTE PERSONAL

XIII = ALCANCE / 12

FONDO DE RESERVA = ALCANCE / 24

APORTE PATRONAL = (ALCANCE * 0.1215)

BENEFICIOS SOCIALES = XIII + xiv_tra + xv_tra + FONDO DE RESERVA + VACACIONES + APORTE PATRONAL.

TOTAL ROL = LIQUIDO A PAGAR + BENEFICIOS SOCIALES

Frecuencia : Cada vez que elaboramos el rol de pagos, y se realizan los cálculos correspondientes.

Siendo :

ALCANCE .-

sue_tra .- Sueldo nominal.

hel_tra .- Días trabajados.

des_tra .- Horas extras.

OTRAS BONIFICACIONES.-

trns_tra .- Transporte a pagar a los empleados.

angu_tra .- Antigüedad de trabajo.

sub_tra .- Subrogaciones.

rete_tra .- Retroactivos.

fam_tra .- Carga familiar.

edu_tra .- Carga educacional.

APORTE PERSONAL .- Aporte al IESS.

0.0935 .- Porcentaje fijo de aporte al IESS.

LIQUIDO A PAGAR .- Valor a cobrar por el empleado.

con_tra .- Compensación complementaria.

bon_tra .- Bonificaciones.

xvi_tra .- Décimo sexto sueldo.

XIII .- Décimo tercer sueldo.

FONDO DE RESERVA .- Sueldo que ingresa al IESS.

VACACIONES .- Vacaciones.

APORTE PATRONA .- Aporte del patrono al IESS.

0.1215.- Porcentaje fijo del aporte patronal.

BENEFICIOS SOCIALES.-

xiv_tra .- Décimo cuarto sueldo.

xv_tra .- Décimo quinto sueldo.

TOTAL ROL .- Cantidad total que se ha pagado en el rol mensual.

2.2.3 NECESIDADES Y LIMITACIONES.

Con el objeto de conseguir el adecuado funcionamiento del sistema, deberá disponerse de :

- Un extinguidor de incendios en cada departamento.
- Enchufes con toma de tierra.
- Fusibles térmicos.
- Toma múltiple con supresor de picos.

Debemos mencionar en este punto que una de las mayores necesidades es la instalación del Visual Foxpro versión 3.0 para Windows lo cual, nos limita su uso debido a que el equipo de trabajo no cuenta con un manual o una persona experta en dicho lenguaje. Para lo cual dicho equipo se ha sometido a un adiestramiento intensivo personal en este nuevo Lenguaje de Programación y combinar la programación con su predecesor Foxpro versión 2.6 para Windows.

Se puede acotar un limitante que se ha presentado con este sistema es la poca continuidad que se ha tenido con las personas encargadas de la empresa para obtener una información precisa y exacta, por esta razón se ha realizado un estudio en empresas de esta clase para realizarlo en una forma generalizada.

Un limitante muy poderoso también ha sido la poca colaboración de las empresas de este ramo debido a un celo no fundamentado hacia el equipo de trabajo, considerando talvez que podamos copiar o sustraer información

confidencial para utilizarla en beneficio propio.


Los obreros que laboran en cada proceso para este tipo de empresas son rotativos y no estáticos debido a que cada uno se puede desempeñar en uno o varios procesos lo que haría que su remuneración sea concebida de manera diferente.

Otra limitación que tiene el grupo de trabajo es el cruce de horarios que existen retrasando y descoordinando el Plan de Trabajo, debiendo de esta forma laborar horas extras.

2.3. DISEÑO DEL NUEVO SISTEMA.


2.3.1 DISEÑO DEL FLUJO DE INFORMACIÓN.

A continuación detallamos el flujo de información entre los diferentes departamentos que conforman la empresa en la cual vamos a desarrollar nuestra aplicación:

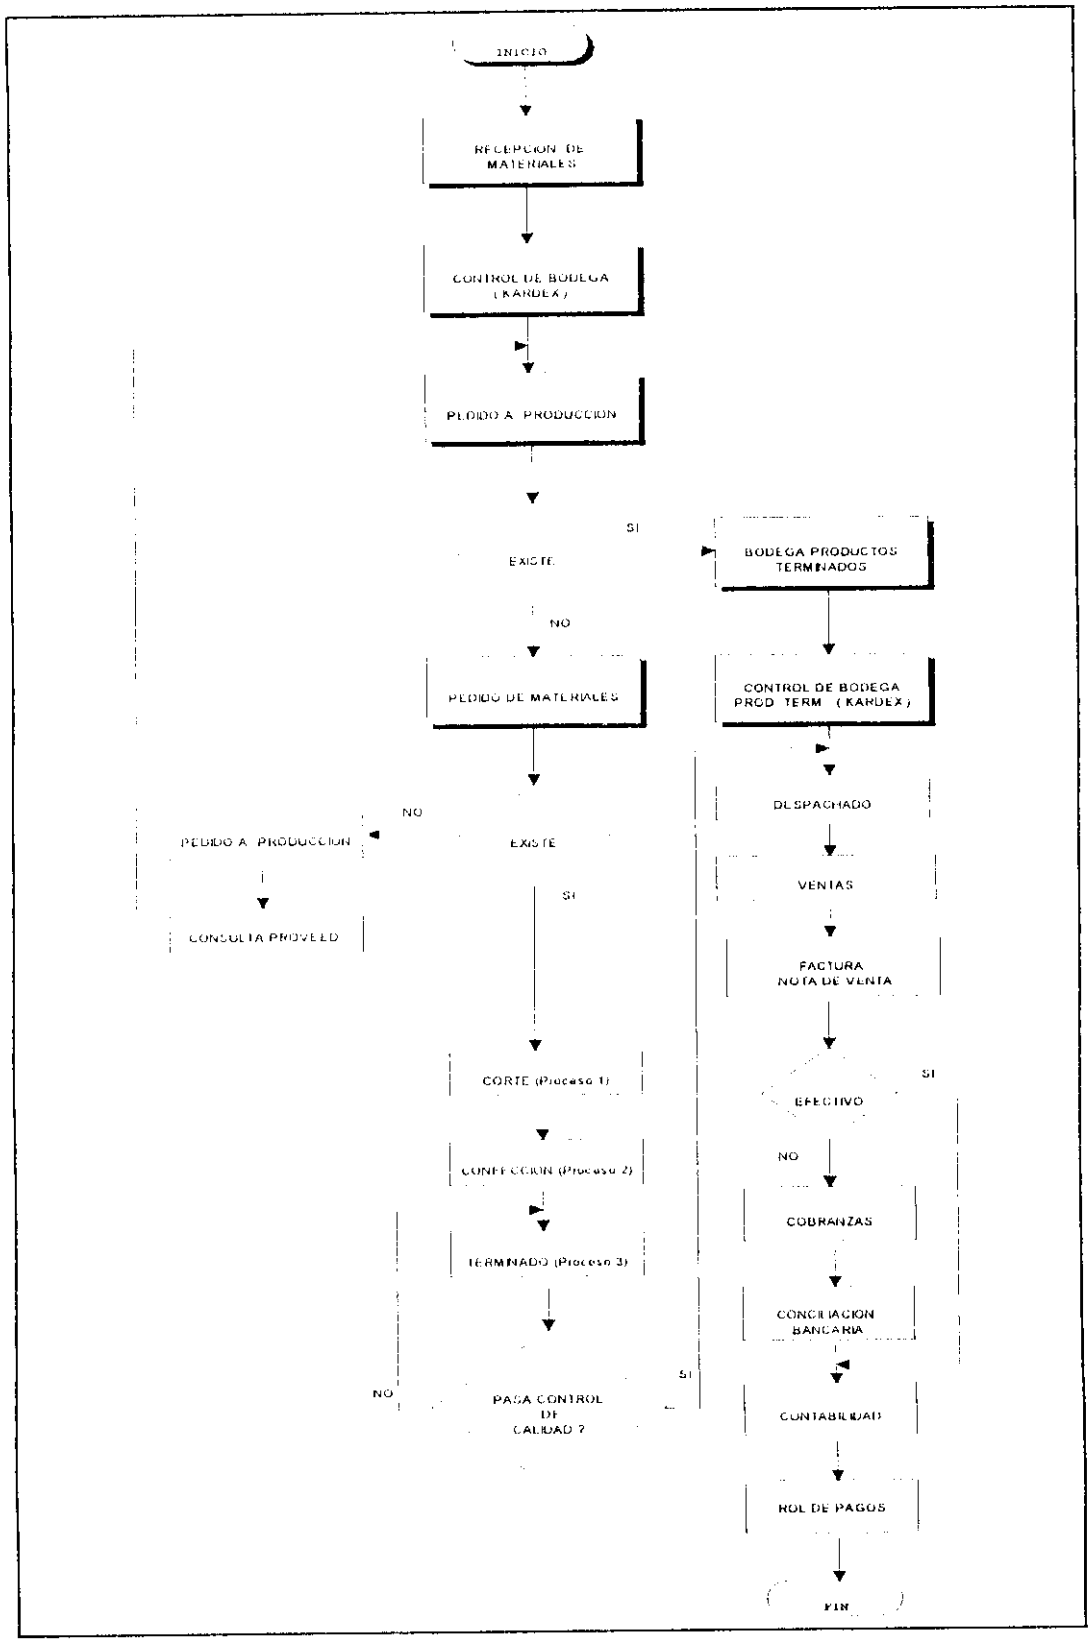

INICIO
RECEPCION DE MATERIALES
CONTROL DE BODEGA (KARDEX)
PEDIDO A PRODUCCION
EXISTE
SI
NO
PEDIDO DE MATERIALES
EXISTE
NO
SI
PEDIDO A PRODUCCION
CONSULTA PROVEED
CORTE (Proceso 1)
CONFECCION (Proceso 2)
TERMINADO (Proceso 3)
PASA CONTROL DE CALIDAD ?
NO
SI
BODEGA PRODUCTOS TERMINADOS
CONTROL DE BODEGA PROD TERM (KARDEX)
DESPACHADO
VENTAS
FACTURA NOTA DE VENTA
EFECTIVO
SI
NO
COBRANZAS
CONCILIACION BANCARIA
CONTABILIDAD
SI
ROL DE PAGOS
FIN


DEPARTAMENTO DE BODEGA

SECCION BODEGA MATERIALES

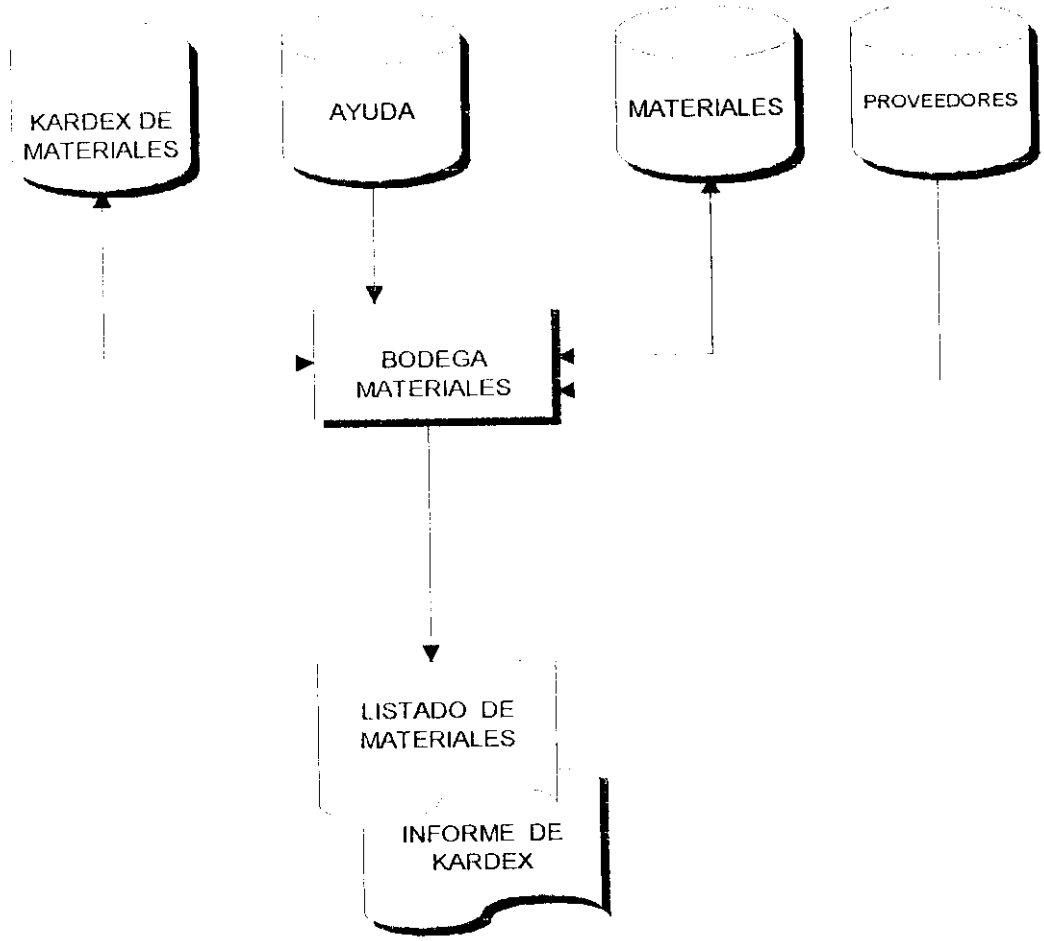


SECCION PRODUCTOS TERMINADOS

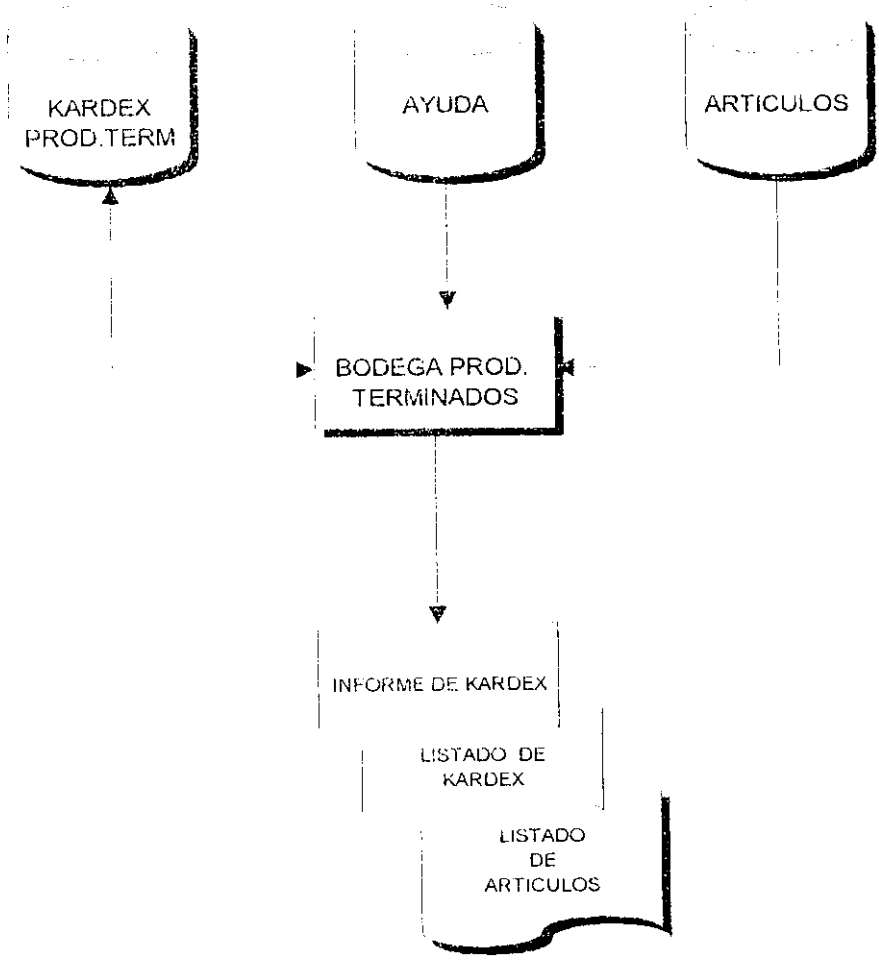

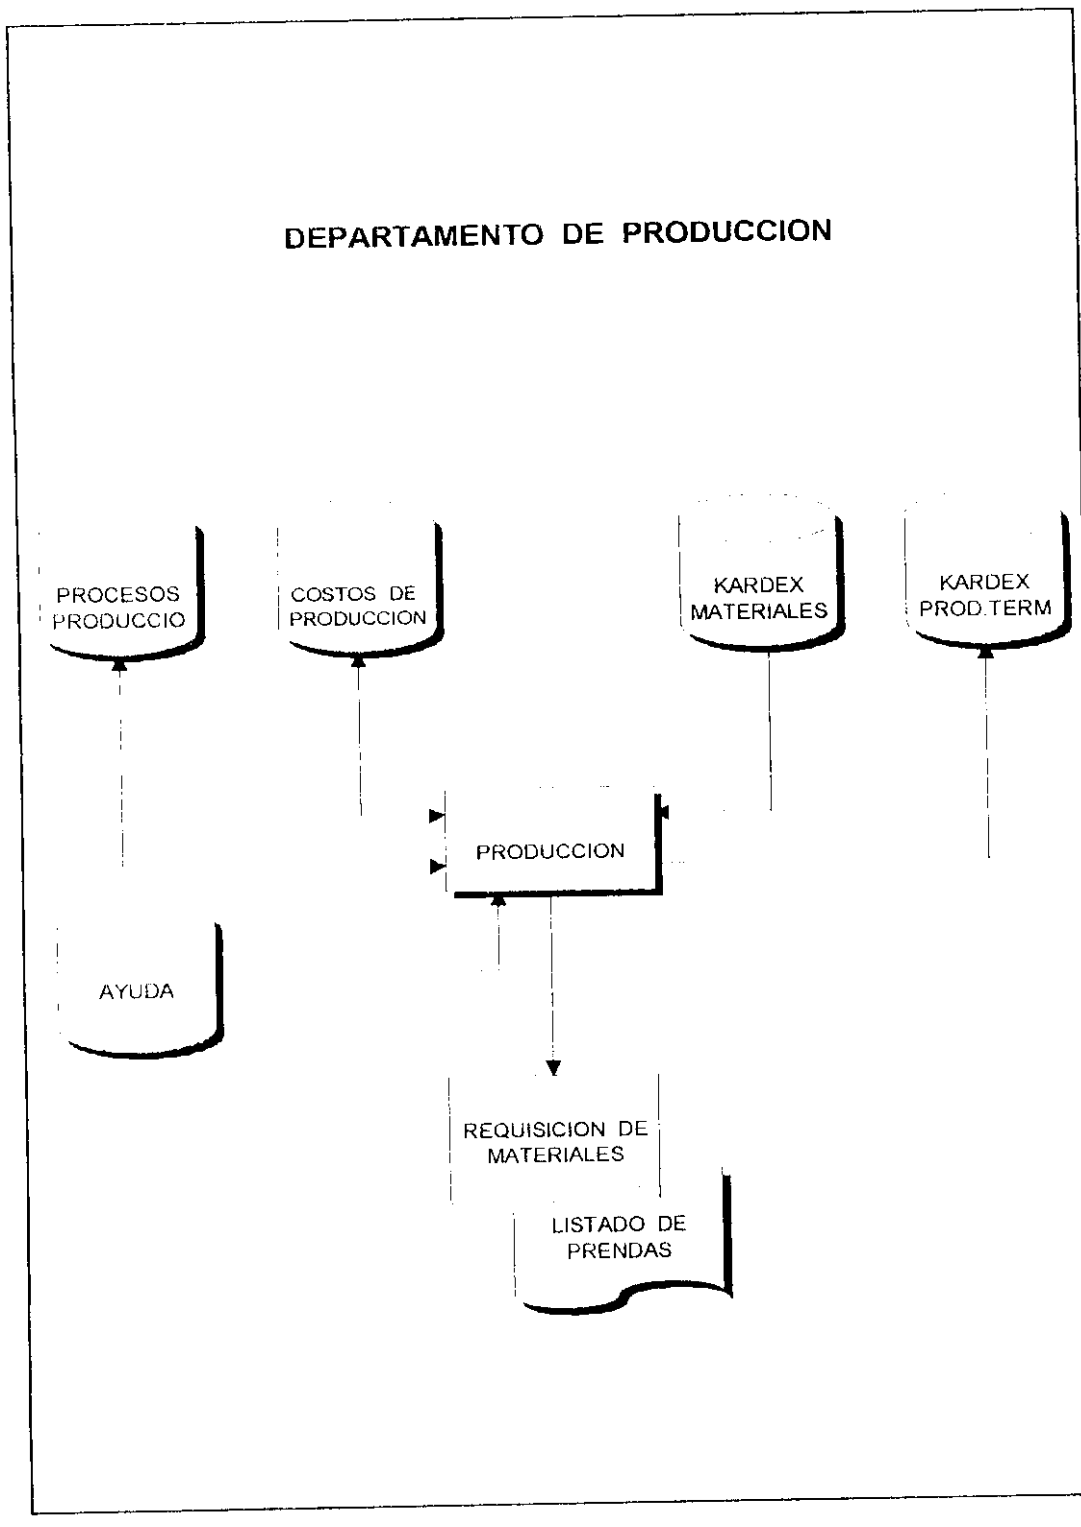

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION
PROCESOS PRODUCCIO
COSTOS DE PRODUCCION
KARDEX MATERIALES
KARDEX PROD.TERM
PRODUCCION
AYUDA
REQUISICION DE MATERIALES
LISTADO DE PRENDAS

DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION

SECCION VENTAS

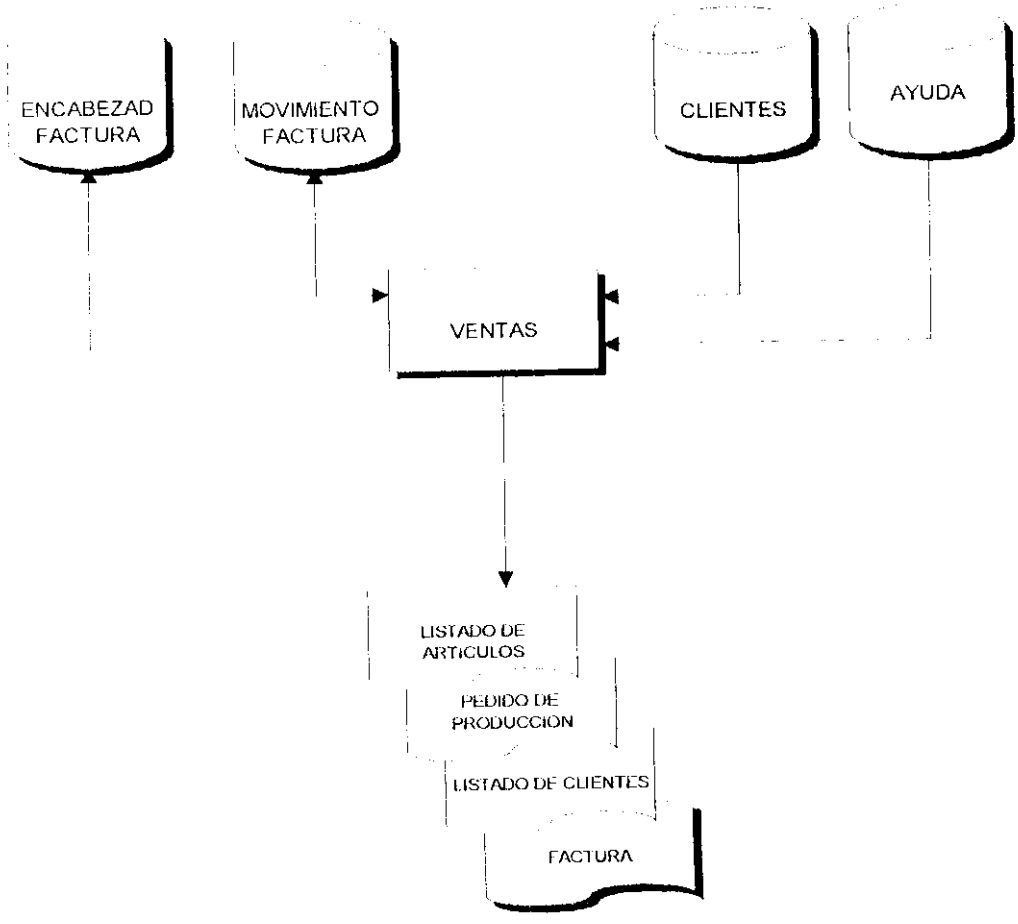


SECCION CLIENTES PROVEEDORES

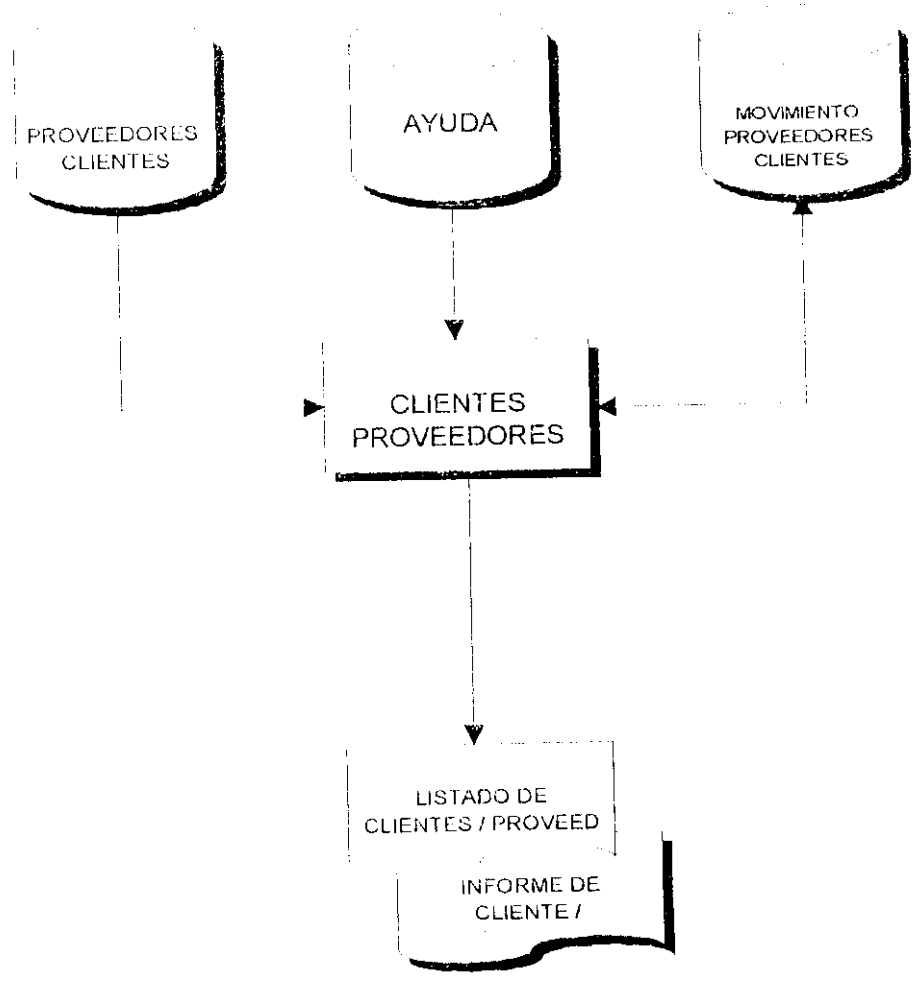


DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

SECCION BANCOS

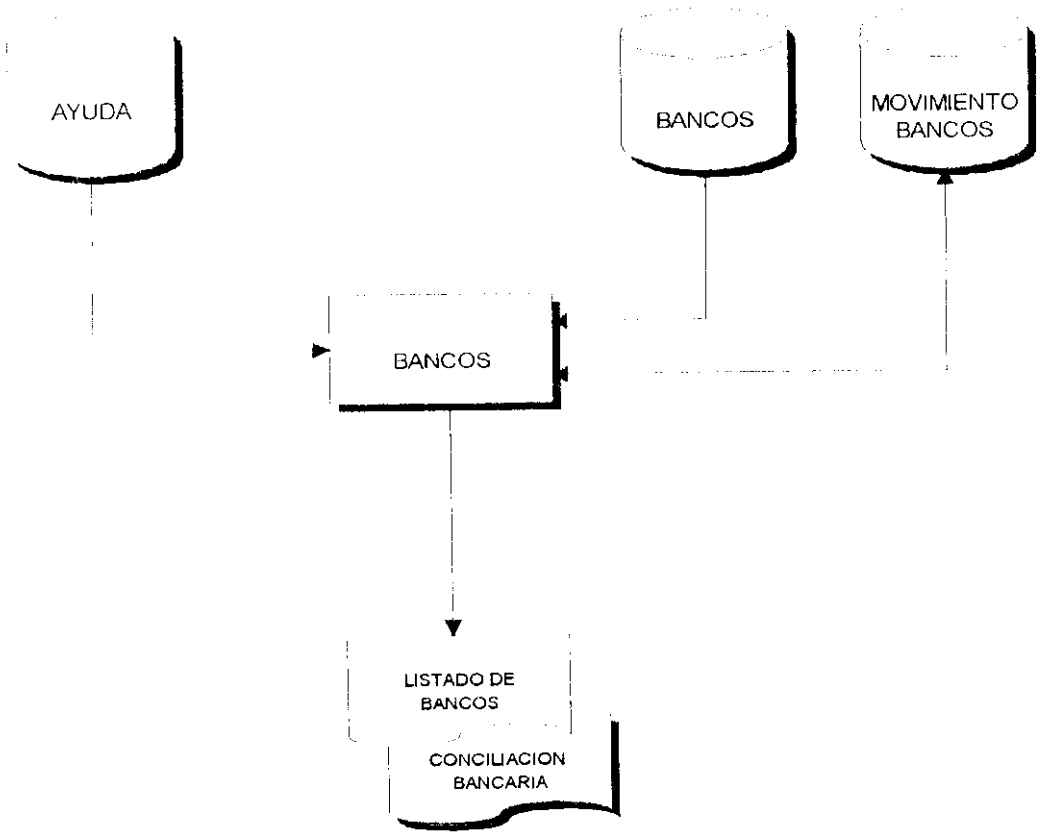

SECCION PERSONAL

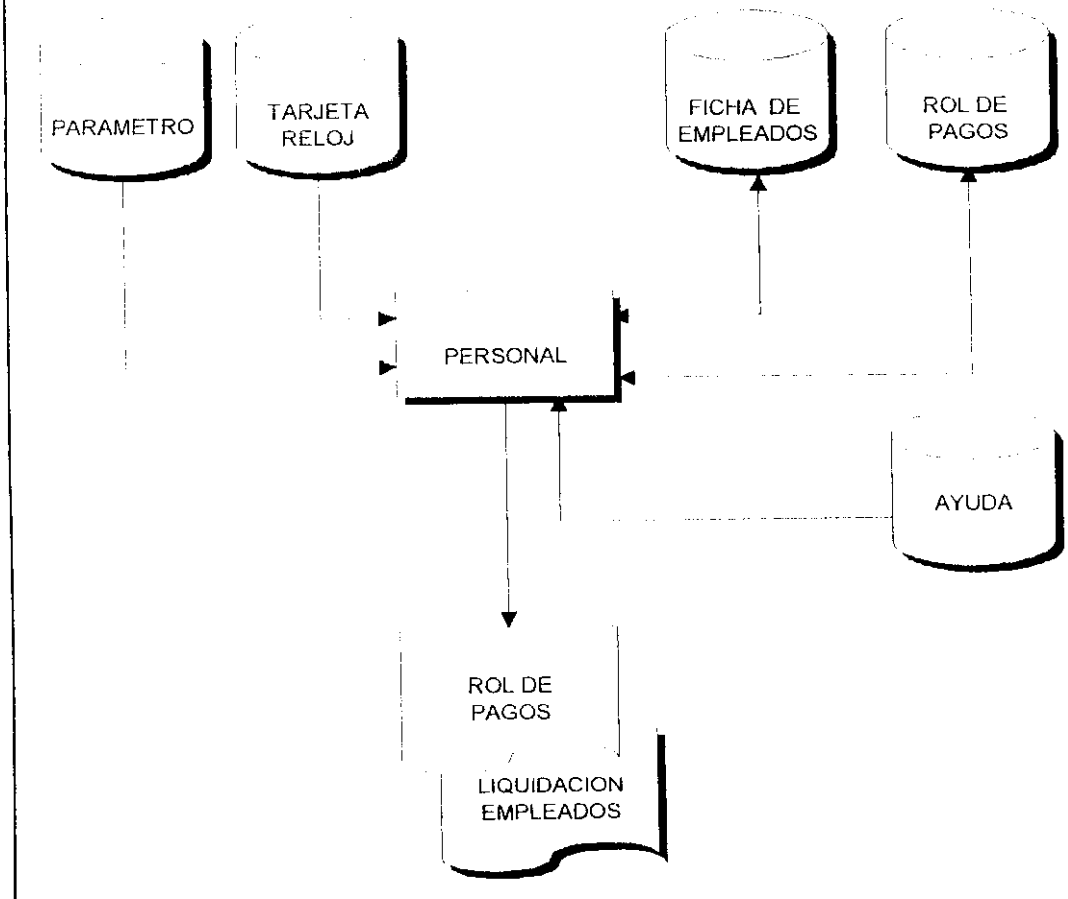

2.3.2. DIVISIÓN DEL SISTEMA EN SUBSISTEMAS.

A continuación indicamos que para el control de los Costos por procesos en la empresa se lo realiza parte manualmente y además el soporte de software tales como Hojas Electrónicas, Procesador de Palabras, etc.

El nuevo sistema a utilizarse tendrá diferentes módulos los cuales serán compatibles con los Departamentos de la empresa .

El Sistema se dividirá en los siguientes Subsistemas:


APLICACIONES	FICHEROS
- PRODUCCION	- ARTICULOS - PROCESOS - CARGA FABRIL
- BODEGA	- CLIENTES Y PROVEEDORES - MOVIMIENTO DE CLIENTES Y PROVEEDORES - KARDEX MATERIALES Y PROD TERMINADOS
- COMERCIALIZACION	- CLIENTES Y PROVEEDORES - MOVIMIENTO DE CLIENTES Y PROVEEDORES - ENCABEZADO DE FACTURA - MOVIMIENTO DE FACTURA
- ADMINISTRACION	- EMPLEADOS - ROL DE PAGOS - TARJETAS RELOJ
- BANCOS	- BANCOS - MOVIMIENTO DE BANCOS

DEFINICIÓN DE PROCESOS Y TRANSACCIONES.

En este punto detallamos los procesos que realizaremos en las diferentes aplicaciones y la utilización de sus respectivos ficheros, con los siguientes diagramas descritos a continuación :

UNIDAD FUNCIONAL

DEPARTAMENTO DE BODEGA - SECCIÓN MATERIALES

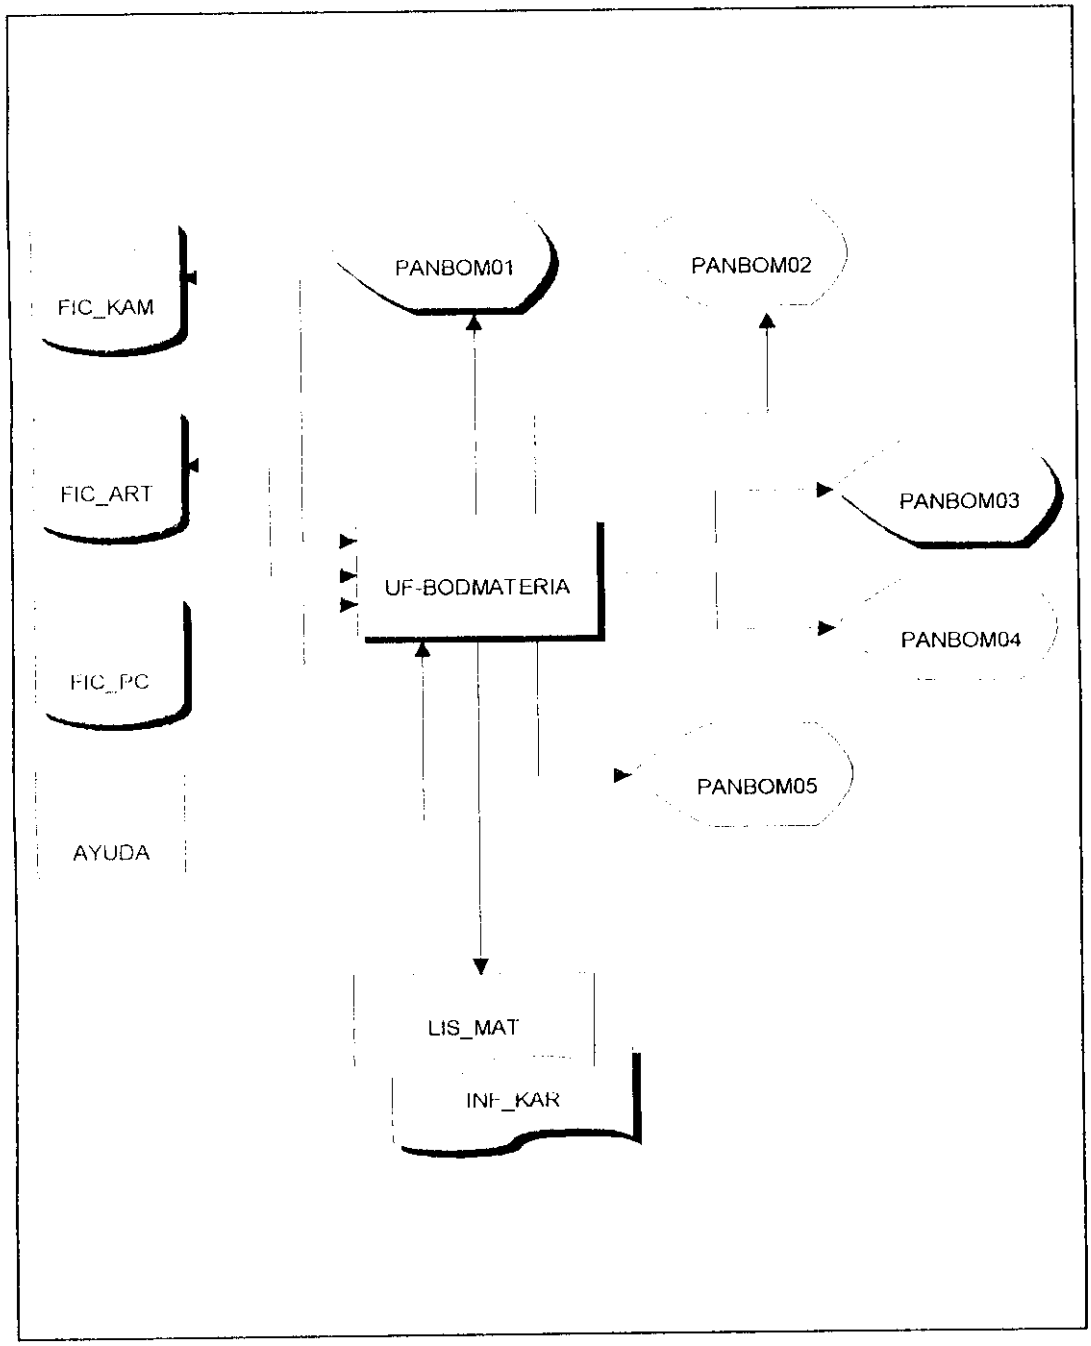

UF-BODMATERIA.- Unidad Funcional que se encarga de controlar los movimientos que se realizan en el Departamento de Bodega de Materiales, en esta Unidad Funcional se realizan Ingresos, Consultas, Modificaciones, Eliminaciones y Reportes.

ENTRADAS :-

- Información de los Proveedores (FIC_PC).
- Información de los materiales (FIC_ART).
- Entradas y salidas de materiales en la Kardex (FIC_KAM).

PROCESOS :-


- Ingresamos la información de los proveedores (nombre, cédula de identidad, dirección, teléfono, productos que provee).
- Ingresamos la información de entrada de materiales y materia prima (Lugar y fecha, número de la nota de ingreso, nombre del bodeguero, cantidad descripción, precio) se verifica si los datos están correctos, para luego ser grabados.
- Ingresamos los datos de entradas y salidas en la Kardex de Materiales (Fecha, factura concepto, entradas, salidas, saldos, artículo, cantidad máxima, cantidad mínima)

SALIDAS :

- Listado de Proveedores.
- Informe de Kardex de materiales.

UNIDAD FUNCIONAL

DEPARTAMENTO DE BODEGA - PRODUCTOS TERMINADOS

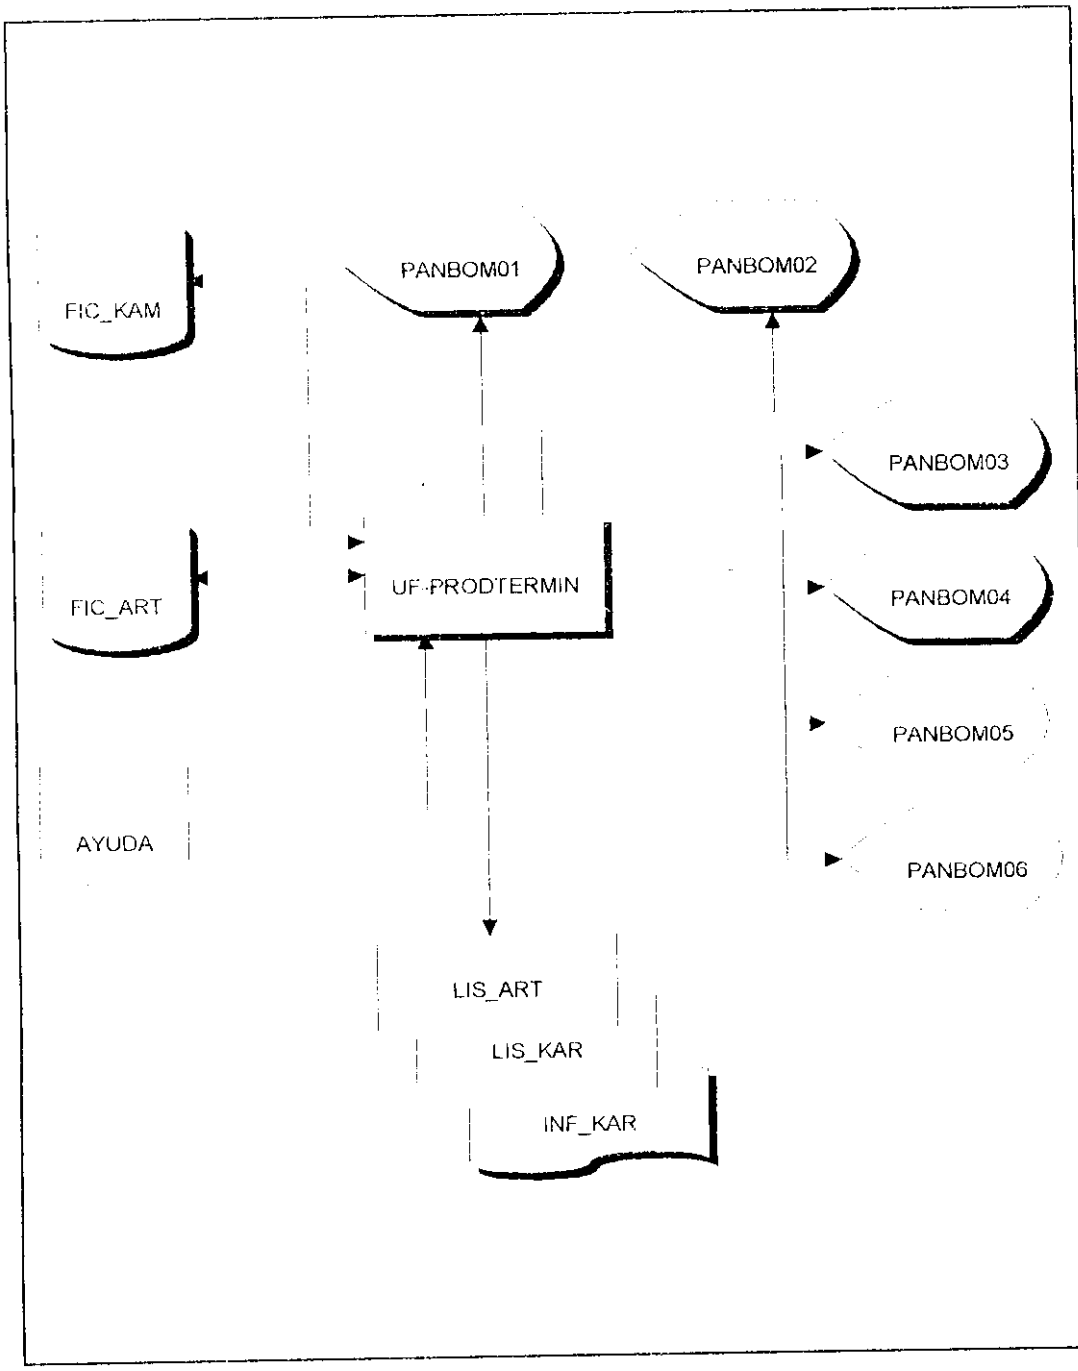


SALIDAS : - Listado de artículos.

- Listado de Kardex.

- Informe de Kardex.

UNIDAD FUNCIONAL

DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN

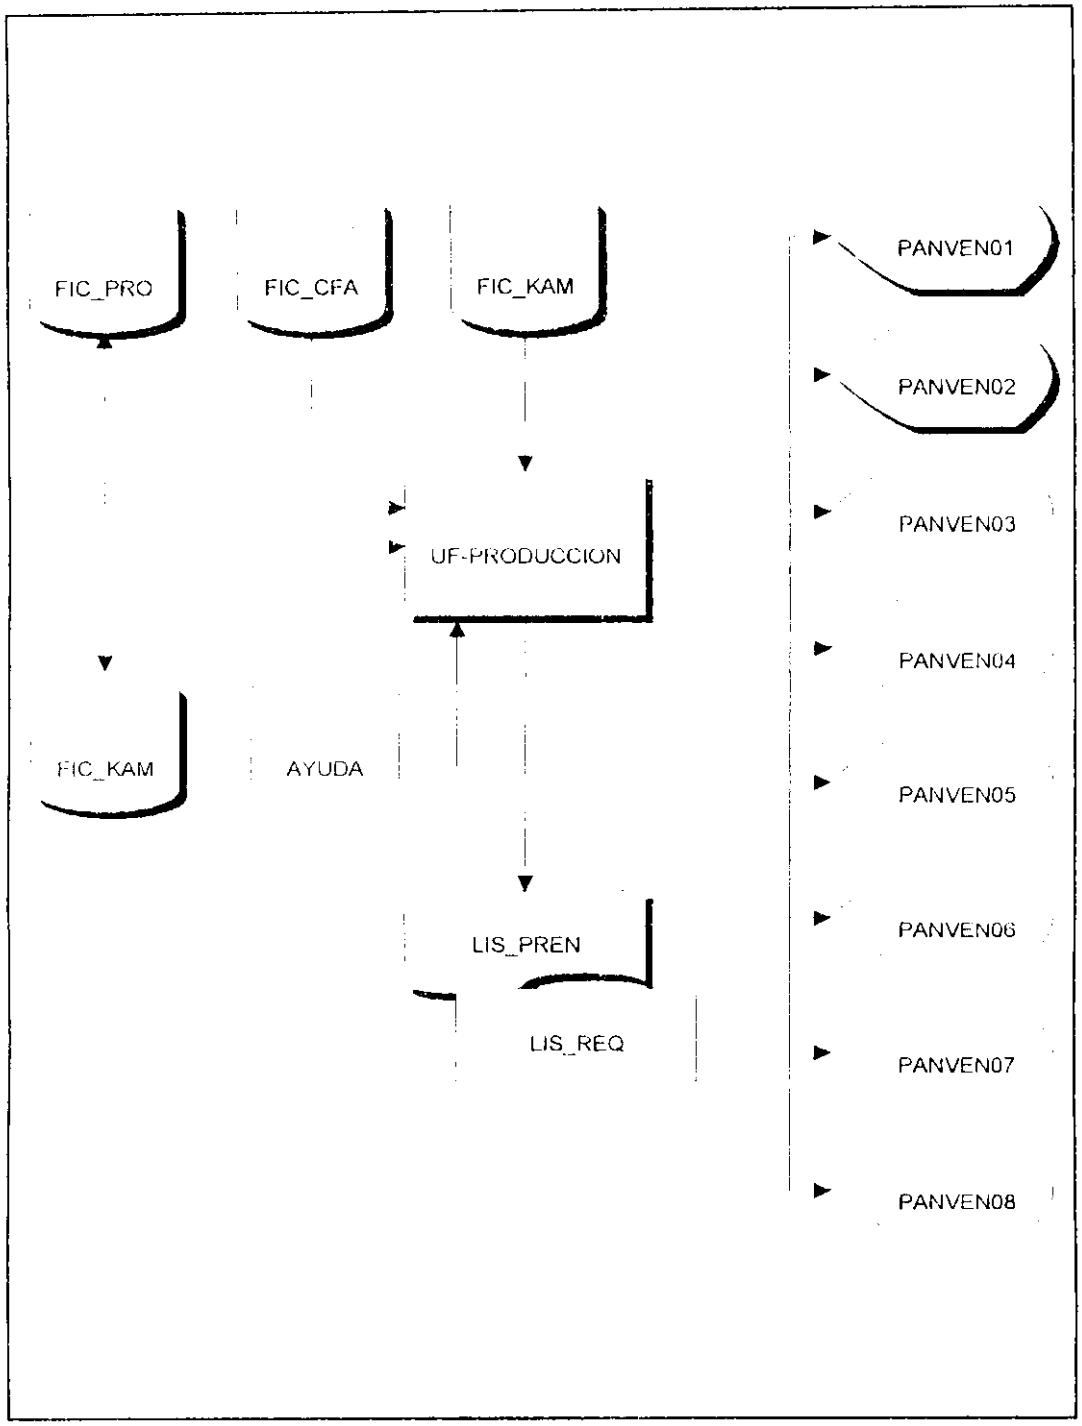

UF-PRODUCCION.- Unidad Funcional que se encarga de controlar las unidades que se elaboran, las unidades que pasan por cada uno de los procesos y las que son devueltas del siguiente proceso; aquí se realizan Ingresos, Consultas, Modificaciones, Eliminaciones y Reportes.

ENTRADAS:- Información de los materiales enviados al Departamento de Producción, fichero(FIC_KAM).

- Toda la información de las unidades producidas, devueltas y entregadas (FIC_PROC).
- Información de Carga Fabril (FIC_CFAB).

PROCESOS :- Elaboramos la Requisición de Materiales detallando todo lo que se necesita para este proceso.

- Se actualizan los datos para elaborar las prendas, diferenciándolas por medio de un código.
- Ingresamos los datos de la producción de cada uno de los procesos diariamente, y es indispensable detallar el total de la producción en unidades, la producción entregada y la producción devuelta de otros procesos, para después grabar todos los datos que servirán como información para Listado

de Prendas y el Informe de Requisición de Materiales.


- Ingresamos los datos correspondiente a la Carga Fabril.

SALIDAS :

- Requisición de Materiales.
- Listado de Prendas.

UNIDAD FUNCIONAL

DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN - SECCIÓN VENTAS

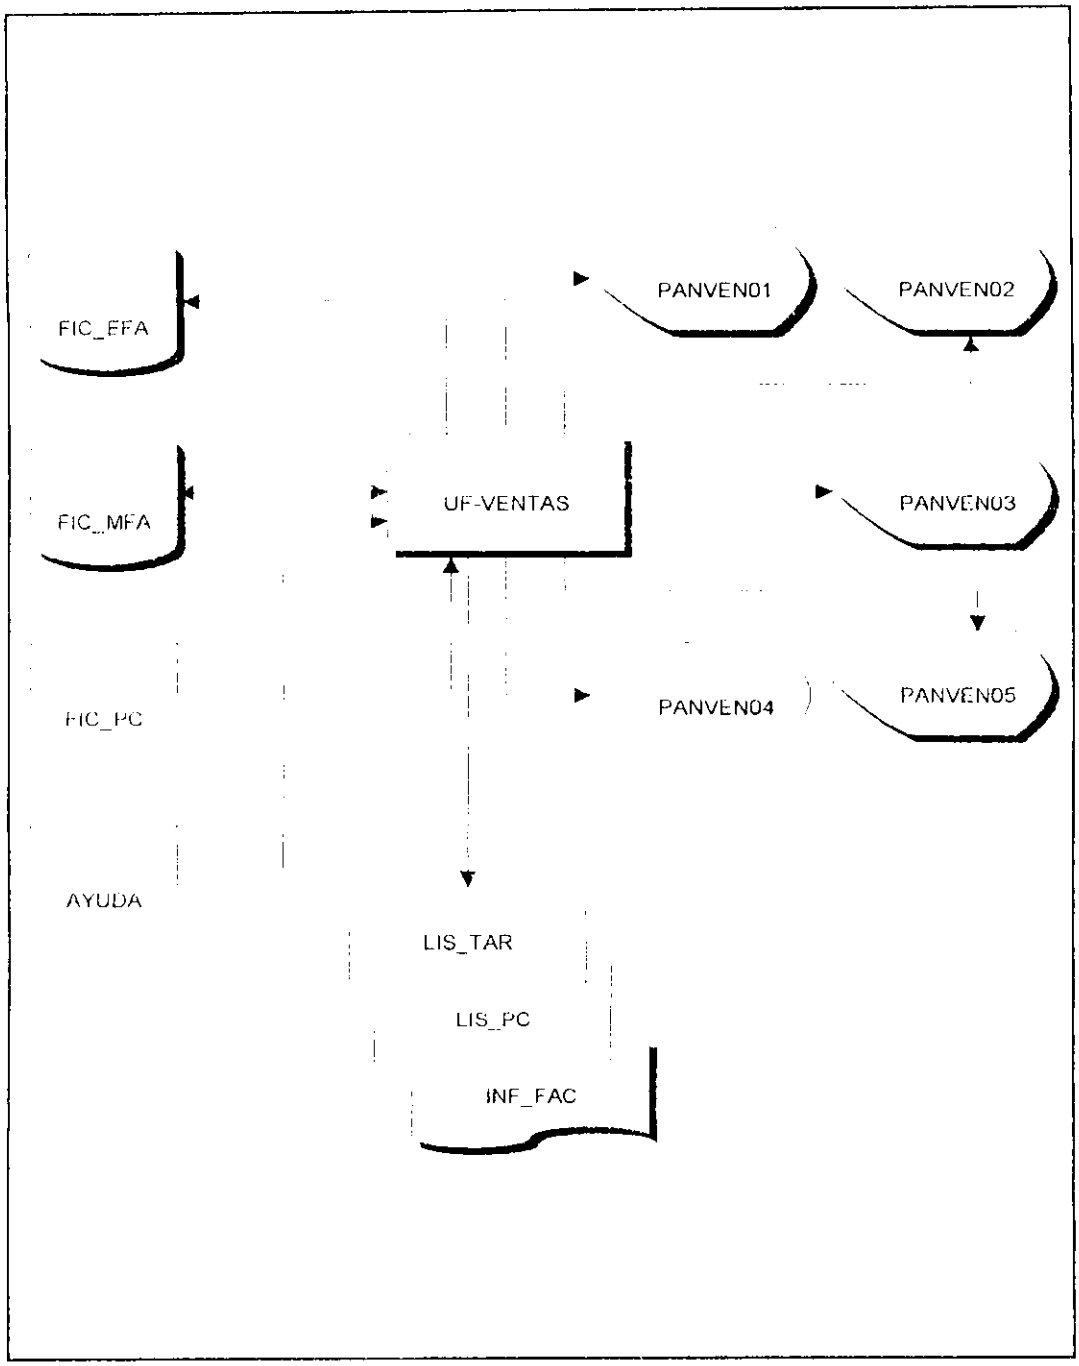

UF - VENTAS.- Unidad Funcional que se encarga de controlar los movimientos referentes a las ventas y clientes. Se ejecutan movimientos como Ingresos, Consultas, Modificaciones, Eliminaciones y Reportes.

ENTRADAS :- Información de Encabezado de Facturas y Notas de Venta (FIC_EFA).

- Información de Movimiento de Facturas y Notas de Venta (FIC_MFA).
- Información de los clientes (FIC_PC).

PROCESOS :- Ingresamos la información de cada cliente los datos que se toman son nombre, cédula de identidad, dirección, teléfono, descripción de la mercadería, precios, forma de pago, cupo límite de crédito.

- Cabe recalcar que también ingresamos los movimientos de cada cliente: que productos ha recibido, su fecha, formas de pago. Es decir contamos con una historia de compras que el cliente ha realizado a la empresa.
- Ingresamos los datos del encabezado de la Factura y son: Nombre del cliente, número de factura , RUC.
- Ingresamos los datos de movimiento de la Factura y son:

descripción del producto, cantidad, precio unitario y total, IVA y total de la factura a pagar.


SALIDAS :

- Reporte de Pedido de Producción.
- Listado de Clientes.
- Listado de Factura.
- Informe general de Facturas.

UNIDAD FUNCIONAL

DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN

SECCIÓN CLIENTES - PROVEEDORES

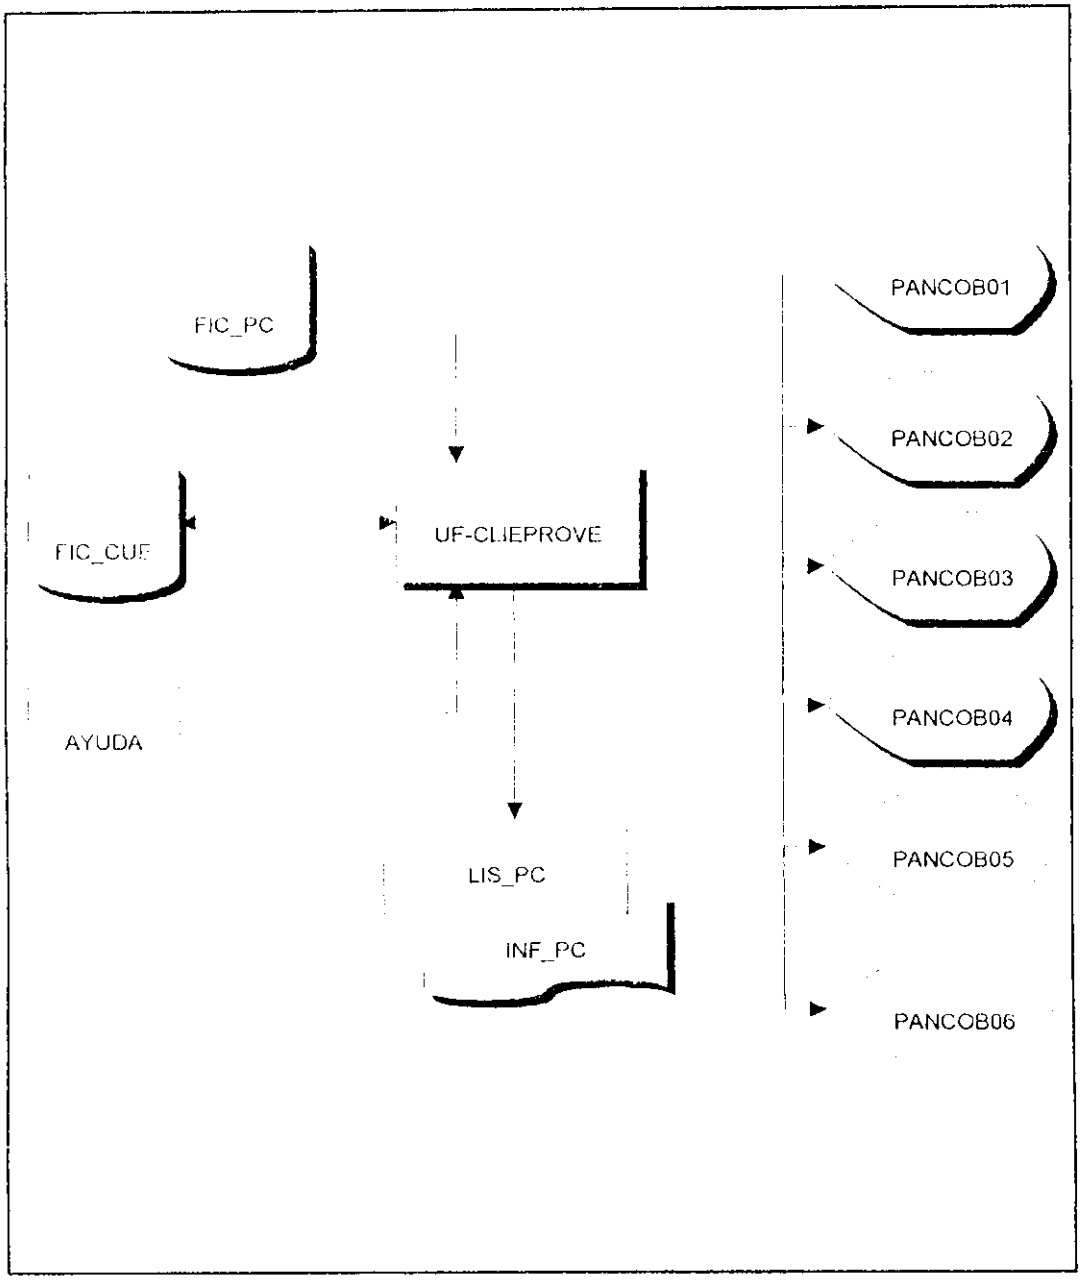

UF - CLIPRO.- Unidad Funcional que se encarga de controlar las Cuentas por cobrar y por pagar de clientes y proveedores respectivamente, en este módulo se realizan Ingresos, Consultas, Modificaciones, Eliminaciones y Reportes.

ENTRADAS :-

- Información de Clientes (FIC_PC).
- Información de Proveedores (FIC_PC).
- Movimiento de Proveedores y Clientes (FIC_CUE).

PROCESOS :-

Consultamos la lista de proveedores e ingresamos los datos en Cuentas por pagar; los datos principales que se ingresa son la cantidad que adeuda, la forma de pago y datos secundarios como nombre, cédula de identidad, especificación del producto.

- Consultamos la lista de Clientes para tomar los datos referenciales e ingresamos los datos a Cuentas por cobrar de igual manera se ingresara la cantidad, forma de pago, tiempo del pago. También se ingresan los datos como nombre, cédula de identidad, dirección.


SALIDAS :

- Listado Clientes / Proveedores.
- Informe Clientes / Proveedores (Cuentas por pagar/cobrar).

UNIDAD FUNCIONAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN BANCOS

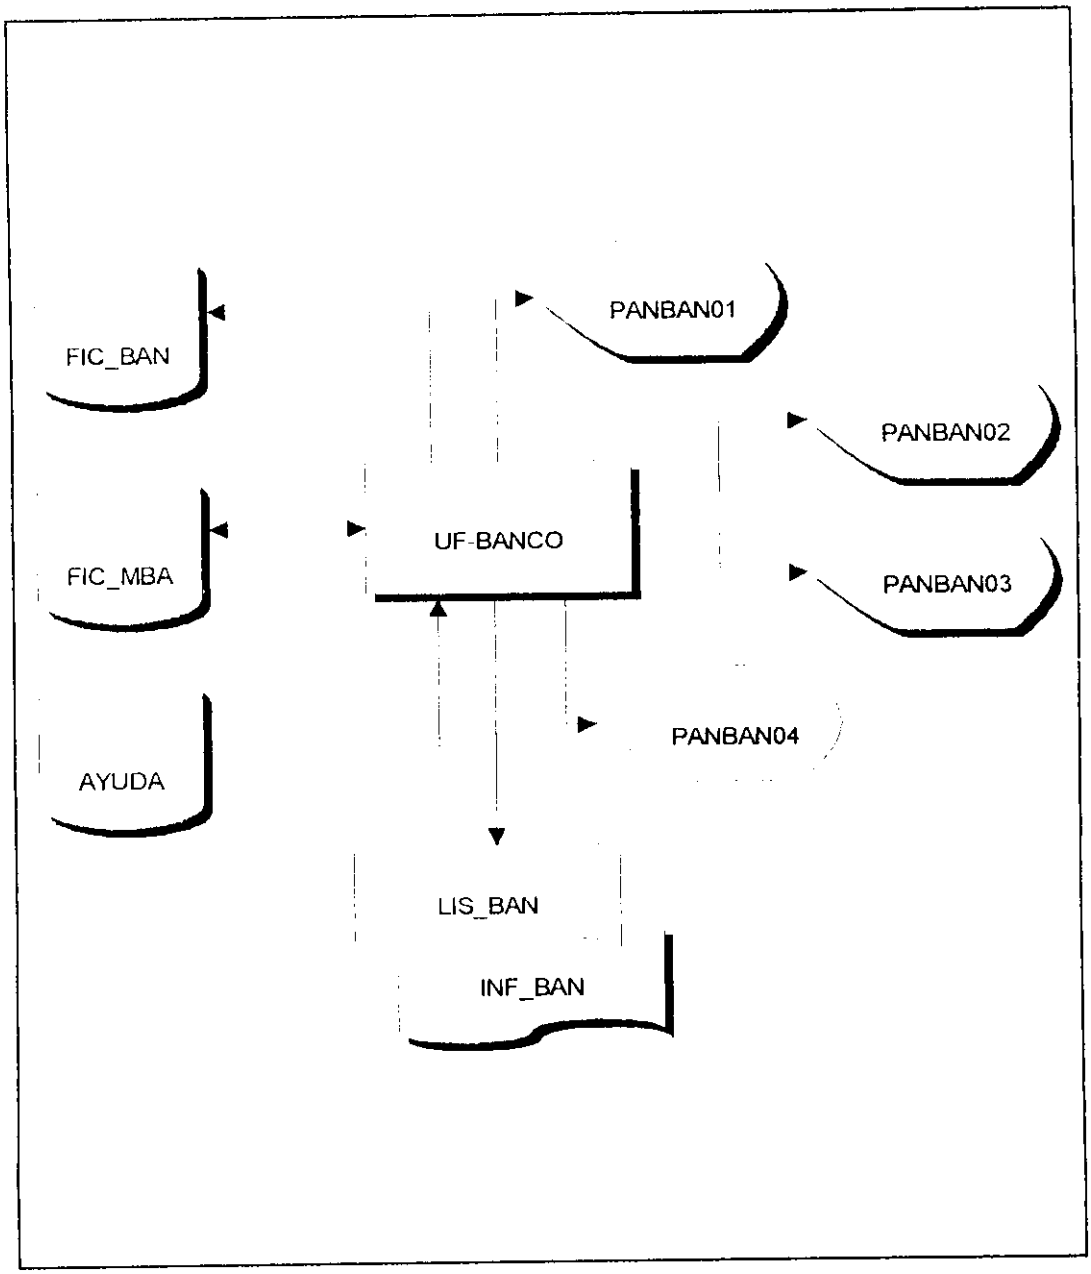

UF -BANCO.- Unidad Funcional que controla el movimiento de los bancos y caja encargada de operaciones tales como: conciliaciones bancarias, movimiento de las cuentas. En este módulo se realizan Ingresos, Consultas, Modificaciones, Eliminaciones y Reportes.

ENTRADAS :-

- Información de las cuentas bancarias almacenada en el fichero (FIC_BAN).
- Información de los movimientos de las cuentas bancarias en el fichero (FIC_MBA).

PROCESOS :-

- Ingresamos los bancos en los cuales tenemos las diferentes cuentas corrientes, su número y monto de la cuenta.
- Registramos el movimiento de las diferentes cuentas como son : depósitos, cheques cobrados, cheques girados, cheques pagados, cheques anulados, cheques devueltos o revocados con los respectivos datos de cada cheque (nombre del girado, monto, número del cheque y la fecha en la cual debe cobrarse o pagarse el cheque).


SALIDAS :

- Listado de Bancos.
- Informe de Bancos.

UNIDAD FUNCIONAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN PERSONAL

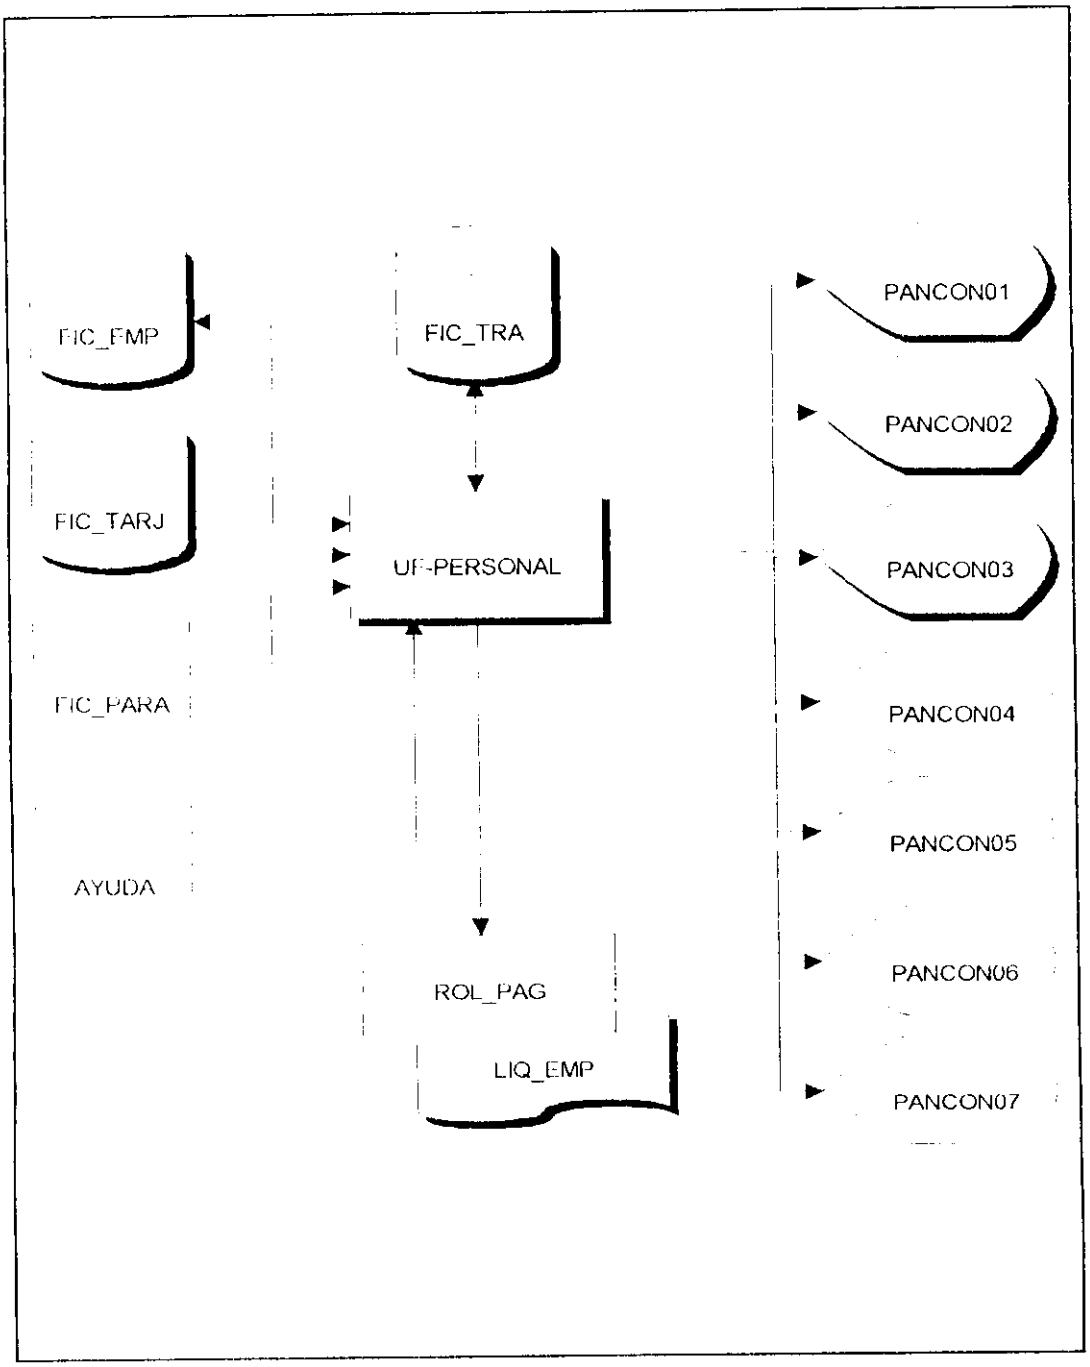

UF - PERSONAL.- Unidad Funcional que controla los salarios de los empleados y obreros, llevando este control con los respectivos Roles de Pago. También se controla por medio de tarjetas reloj el tiempo que laboran dichos empleados y obreros.

ENTRADAS :- Información personal de cada empleado registrada en una ficha (FIC_EMP).

- Información del Rol de Pagos de empleados y obreros (FIC_TRA).
- Información del tiempo de trabajo de obreros (FIC_TARJ).
- Información de los parámetros (FIC_PARA).

PROCESOS :- Ingresamos la información personal de cada empleado y obrero: nombre, fecha de nacimiento, número de cédula, edad, dirección, tipo de sangre, fecha de ingreso a la empresa, fecha de salida de la empresa, señas particulares, experiencia en el puesto, cargo, observaciones, y su fotografía.

- Ingresamos el listado de empleados, los sueldos correspondientes, con sus respectivos descuentos, pagos adicionales, beneficios, bonificaciones, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto.

- Ingresamos los listados de los obreros, los datos de horas trabajadas, cantidad del sueldo según la sección en que trabaja, beneficios.
- Ingresamos los tiempos de trabajo del personal en horas, marcamos el inicio y el final de trabajo. Esto nos sirve en el caso de los obreros para cálculo del Costo de Producción, y los empleados para Control de Asistencia.
- Si existe algún cambio en uno de los parámetros se accede a esta opción para poder modificarlo.

SALIDAS :
- Rol de Pagos.
- Liquidación de Empleados.

ACTIVIDADES DE LOS FICHEROS

FIC_PC (Fichero de Proveedores).

Este fichero es de tipo *histórico*, contiene los datos de los proveedores (nombres, apellidos, cédula de identidad, dirección, etc), la organización de estos registros es *secuencial-indexada*. Este fichero tiene la característica de ser estable ya que los proveedores de la empresa en su mayoría son fijos, el modo de acceso a los diferentes registros que conforman a este fichero es *directo*. Este fichero es el mismo que contiene los datos de los clientes, con sus mismas características.

FIC_CUE (Fichero de Movimiento de Proveedores).

Este fichero es de tipo *transaccional*, debido a que consta de los movimientos de proveedores registrados durante toda su relación con la empresa, estos registros están organizados de forma *secuencial*. Este fichero es estable debido a que la entrega de materiales e insumos a la empresa casi siempre va ser la misma, a menos que su producción aumente. El modo de acceso a los registros es *directo*. En este fichero también se lleva el control de las transacciones de los clientes de la empresa.

FIC_KAM (Fichero Kardex de Materiales).

Este fichero es de tipo *transaccional*, debido a que contiene los datos de

materia prima y materiales existentes en el Departamento de Bodega - Sección Materiales, su organización es *secuencial.* Este fichero es inestable ya que van a existir tanto altas como bajas de materia prima y materiales, el modo de acceso a los registros que forman parte de este fichero es *directo.* Cabe indicar que este fichero es el mismo que se utiliza para llevar el control de Kárdex de Productos Terminados.

FIC_KAM (Fichero Kardex de Productos Terminados).

Este es un fichero de tipo *transaccional,* debido a que contiene los datos de los productos terminados existentes en el Departamento de Bodega - Sección Productos Terminados, su organización es *secuencial* . Este fichero es inestable ya que van a existir tanto altas como bajas de los productos que están listos para la venta, el modo de acceso a los registros que conforman este fichero es *directo.* Cabe indicar que este fichero es el mismo que se utiliza para Kárdex de Materiales.

FIC_ART (Fichero de Materiales).

Este es un fichero *maestro* de tipo *histórico,* debido a que contiene los campos iguales a los que constan en la Kárdex de Materiales incluyendo también sus medidas, peso y características particulares del material que va a ser cortado en el proceso posterior, debido a que van a ser los materiales usados en el Departamento de Producción. Su organización es *secuencial* -

indexada por el código que se le asignó en la Kárdex de Materiales. El modo de acceso a este tipo de registros es *directo.*

FIC_ART (Fichero de Artículos).

Este es un fichero *maestro* de tipo *histórico*, debido a que contiene los campos iguales a los que constan en la Kárdex de Productos Terminados sus medidas, peso y características particulares del artículo a ser vendido, debido a que van a ser los artículos usados en el Departamento de Comercialización. Su organización es *secuencial - indexada* por el código que se le asignó en la Kárdex de Productos Terminados. El modo de acceso a este tipo de registros es *directo.*

FIC_PROC (Fichero de Procesos).

Este es un fichero *maestro* de tipo *transaccional*, debido a que contiene los campos en los cuales se registrarán los diferentes valores de la producción para cada Proceso su organización es *secuencial - indexada* por un código el cual se rige a un tamaño, talla, color, modelo. Este fichero es inestable ya que van a existir tanto altas como bajas de las cantidades en producción, el modo de acceso a los registros que conforman este fichero es *secuencial.*

FIC_CFAB (Fichero de Carga Fabril).

Este fichero es histórico por que contiene los datos que son parte de la carga

fabril (luz, agua, teléfono, reparaciones, limpieza, mantenimiento). El acceso a este fichero es directo y su organización es *secuencial.*

FIC_PC(Fichero de Clientes).

Este fichero es de tipo *histórico*, contiene los datos de los clientes (nombres, apellidos, cédula de identidad, dirección, etc) que están organizados *secuencialmente.* Debido a que las altas de los clientes son mayores que las bajas, al final del período anual se realizará un mantenimiento a la base de datos, este fichero es inestable porque los clientes no siempre van a ser los mismos. El modo de acceso a los diferentes registros que conforman a este fichero es *directo.* En este fichero también se llevan los datos históricos de los Proveedores de la empresa.

FIC_CUE (Fichero de Movimiento de Clientes).

Este fichero es de tipo *transaccional*, debido a que consta de los movimientos de clientes registrados durante toda su relación comercial con la empresa, estos registros están organizados de forma *secuencial-indexada.* Este fichero es inestable debido a que la cantidad de compras a la empresa va a variar, incluso con el tipo de clientes porque pueden aumentar o disminuir. Este manejará tanto los datos de los acreedores como de los deudores los movimientos registrarán débitos y créditos. Está relacionado con los ficheros de clientes y proveedores. El modo de acceso

a los registros es *directo.*

FIC_EFA (Fichero de Encabezado de la Factura).

Este fichero es de tipo *histórico,* debido a que contiene los datos genéricos de encabezado de una factura , su organización es *indexada* . Este fichero es estable porque los datos variarán de acuerdo al número de clientes de la empresa. El modo de acceso a los registros es *directo.*

FIC_MFA (Fichero de Movimientos de la Factura).

Este fichero es de tipo *transaccional,* debido a que contiene los datos de transacción de una factura los cuales son número de unidades, detalle, precio unitario, subtotal, total y los respectivos impuestos como el IVA; su organización es *secuencial.* Este fichero es inestable porque los datos variarán de acuerdo al número de registros de compra a la empresa. El modo de acceso a los registros es *directo.*

FIC_EMP(Fichero de Empleados).

Este fichero es de tipo histórico, contiene los datos de los empleados (nombres, apellidos, cédula de identidad, dirección, etc) y su organización es *indexada*, por el código del empleado. Este fichero tiene la característica de ser estable ya que los empleados de la empresa en su mayoría son fijos, el modo de acceso a los diferentes registros que

conforman a este fichero es *directo.*

FIC_TRA(Fichero Rol de Pagos).

Este fichero es de tipo *histórico y transaccional,* debido a que contiene los campos en los cuales se registrarán los diferentes valores de cálculo para pago de los empleados y obreros de acuerdo a las leyes vigentes, su organización es *secuencial.* Su modo de acceso será *secuencial* debido a que trabajaremos con todos los registros, es decir que cada registro es un empleado u obrero.

FIC_TARJ(Fichero Tarjetas Reloj).

Este fichero es de tipo *transaccional,* debido a que contiene las horas de trabajo de los obreros, y detalles como : nombre del obrero, hora que empezó, hora que terminó, total de horas y minutos. Su organización es *secuencial-indexada* porque se manipulará todos los registros a diario según su nombre o código. El modo de acceso a este tipo de registros es *directo.* Cabe indicar que este fichero nos será de utilidad única y exclusivamente para el cálculo del Rol de Pagos de los obreros en cada proceso.

FIC_PARA(Fichero de los Parámetros).

Este fichero es de tipo histórico, por contener los parámetros que contiene el rol de pagos, su organización es *indexada* por la fecha, este fichero es

inestable debido a los cambios que se pueden dar en estos parámetros.

FIC_BAN(Fichero de Bancos).

Este fichero es de tipo histórico, contiene los datos de las Cuentas Bancarias (No. de cuenta, Nombre del Banco, etc) que su organización es *indexada*. Este fichero tiene la característica de ser estable ya que las cuentas bancarias de la empresa son fijas, el modo de acceso a los diferentes registros que conforman a este fichero es *directo*.

FIC_MBA(Fichero de Movimientos de Bancos).

Este fichero es de tipo transaccional, debido a que contiene los campos en los cuales se registrarán los diferentes depósitos, egresos o pagos que se efectúen en cada cuenta bancaria que la empresa posea, su organización es *secuencial*. Este fichero estará estrechamente relacionado con el Fichero de Bancos.

AYUDA (Fichero de Ayuda).


Es te fichero es de tipo histórico , contiene todo acerca del sistema, contenido y el uso de la ayuda. El ingreso de este fichero es directo y su organización es *secuencial*.

ANALISIS ORGANICO

3. ANÁLISIS ORGÁNICO.

3.1. PLANIFICACIÓN.

A continuación se describe el diagrama de planificación de las actividades para el Análisis Orgánico :

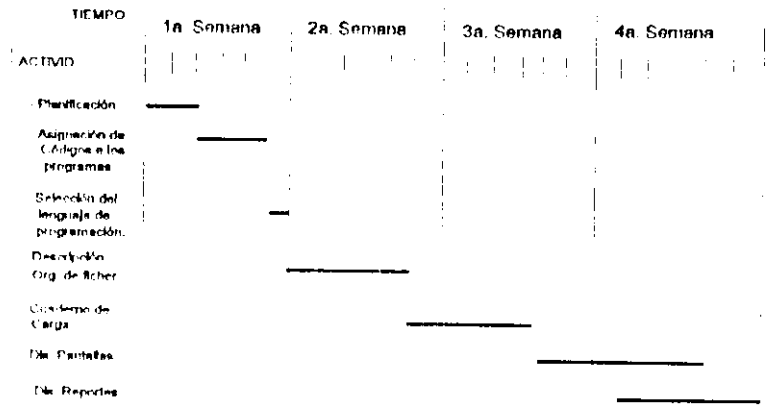

3.2. ASIGNACIÓN DE LOS CÓDIGOS A LOS PROGRAMAS.

Inicio, Ventana de Escritorio	inicio.spr
Menú Principal	men_prin.mpr
Menú Bodega	men_prin.mpr
Menú Bodega Materiales	men_mat.mpr
Ingreso de Materiales	ing_mat.spr
Ingreso Kárdex Materiales	ing_kim.spr

Egreso Kárdex Materiales	ing_kem.spr
Listado de Materiales	lis_mat.spr
Informe de Kárdex	inf_kar.spr
Final Materiales	final.spr

Menú Bodega Productos Termin.	men_pte.mpr
Ingreso de Artículos	ing_art.spr
Ingreso Kárdex Productos Termin.	ing_kai.spr
Egreso Kárdex Productos Termin.	ing_kae.spr
Listado de Artículos	lis_art.spr
Informe Kárdex Productos Termin.	inf_kar.spr
Final Productos Terminados	final.spr

Menú Producción	men_prin.mpr
Actualizar código	cod_pre.spr
Ingreso de código	cre_pren.spr
Control de Procesos	con_proc.spr
Ingreso a Corte	cor_cant.spr
Ingreso a Confección	con_cant.spr
Ingreso a Terminado	ter_cant.spr
Carga Fabril	cab_fab.spr
Requisición de Materiales	ing_kem.spr

Etiquetado, ingreso kardex prod ter.	ing_kap.spr
Final de Producción	final.spr
Menú de Comercialización	men_prin.mpr
Menú Ventas	men_ven.mpr
Ingreso de Factura	ing_fac.spr
Detalle de Factura	ing_fad.spr
Factura	factura.spr
Listado de Artículos	lis_tar.spr
Listado de Clientes	lis_pc.spr
Informe general de Factura	inf_fac.spr
Final de Ventas	final.spr
Menú Clientes / Proveedores	men_pc.mpr
Ingreso Clientes	ing_cli.spr
Ingreso Proveedores	ing_pro.spr
Movimientos Clientes	ing_mcl.spr
Movimiento Proveedores	ing_mpr.spr
Informe Clientes / Proveedores	inf_pc.spr
Final Clientes / Proveedores	final.spr
Menú Administración	men_prin.mpr

Menú Bancos	men_cb.mpr
Ingreso de Bancos	ing_ban.spr
Ingreso de Depósitos	ing_dep.spr
Egreso de Bancos	ing_egr.spr
Listado de Bancos	lis_ban.spr
Informe de Bancos	inf_ban.spr

Menú Personal	men_per.mpr
Ingreso Ficha de empleados	ing_emp.spr
Ingreso de Parámetros	ing_par.spr
Transacciones del Rol	ing_tra.spr
Rol de Pagos	rol_pag.spr
Generar el Rol	genera.spr
Despliega el Rol	inf_rol.spr
Liquidación de Empleados	liq_emp.spr
Pago de liquidación	pag_xv.spr
Décimo Tercero	xiii.spr
Informe de Pago xiii, xiv,xv	inf_x.spr
Décimo Cuarto	xiv.spr
Décimo Quinto	xv.spr
Vacaciones	vacación.spr

3.4. DESCRIPCIÓN ORGÁNICA DE LOS FICHEROS.

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS

NADELY CO. Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES

SISTEMA:	SUBSISTEMA:	PROGRAMA QUE LO GENERA:	PAG: 1 DE: 1
COSTOS POR PROCESOS	BODEGA	ING.ELIN.SER	

CONTENIDO:	NOMBRE:	TIPO-ARCHIVO:
KARDEX DE MATERIALES	ETC.FAM	TRANSACCIONAL

DISP.-ALMACENAMIENTO:	ORGANIZACION:	LONG. DEL REGISTRO:	FECHA:
DISCO DURO - ELC.FILE	SECUENCIAL - INDEXADA	96 BYTES	

BYTE		CARACTERISTICAS DE LOS CAMPOS				
DE	A	NOMBRE	TIPO	LONGITUD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
1	10	COD.FAM	CARACTER	10	CODIGO DE MATERIALES.	
11	18	FEC.FAM	FECHA	8	FECHA DE LA TRANSACCION.	
19	26	FAC.FAM	CARACTER	8	NUMERO DE FACTURA.	
27	56	DET.FAM	CARACTER	30	DETALLE DE LA TRANSACCION.	
57	61	CAE.FAM	NUMERICO	5	CANTIDAD ENTRADA.	
62	71	PPE.FAM	NUMERICO	10	PRECIO ENTRADA.	
72	76	CAS.FAM	NUMERICO	5	CANTIDAD SALIDA.	
77	86	PPS.FAM	NUMERICO	10	PRECIO SALIDA.	
87	96	TIP.FAM	CARACTER	10	OPCION PARA ESCOGER EL TIPO DE KARDEX.	

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS

NABELY CO. Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES

TEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS	SUBSISTEMA: BODEGA	PROGRAMA QUE LO GENERA: ING_PRO.SPR	PAG:1 DE:1

CONTENIDO:	NOMBRE:	TIPO-ARCHIVO:
INFORMACION DE PROVEEDORES	ETC_PC	SECUENCIAL INDEXADO

DISP.-ALMACENAMIENTO:	ORGANIZACION:	LONG. DEL REGISTRO:	FECHA:
DISCO DURO - FLEXIBLE	SECUENCIAL	115 BYTES	

BYTE		CARACTERISTICAS DE LOS CAMPOS				
DE	A	NOMBRE	TIPO	LONGITUD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
1	8	COD_PC	CARACTER	8	CODIGO PROVEEDORES.	
9	9	TIP_PC	CARACTER	1	TIPO DE DATO.	
10	29	NOM_PC	CARACTER	20	NOMBRE PROVEEDORES.	
30	42	CED_PC	CARACTER	13	CEDULA PROVEEDORES.	
43	72	DIR_PC	CARACTER	30	DIRECCION PROVEEDORES.	
73	80	TEL_PC	CARACTER	8	TELEFONO PROVEEDORES.	
81	92	FAX_PC	CARACTER	10	FAX PROVEEDORES.	
93	105	CIU_PC	CARACTER	15	CIUDAD PROVEEDORES.	
106	115	OBS_PC	MEMO	10	OBSERVACIONES.	

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS

NABELY CO. Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES

TEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS	SUBSISTEMA: BODEGA	PROGRAMA QUE LO GENERA: ING MAT.SER	PAG:1 DE:1

CONTENIDO: MATERIALES EXISTENTES	NOMBRE: FIC ART	TIPO-ARCHIVO: REGISTRICO

DISP.-ALMACENAMIENTO: DISCO DURO FLEXIBLE	ORGANIZACION: SECUENCIAL INDEXADO	LONG. DEL REGISTRO: 61 BYTES	FECHA:

BYTE		CARACTERISTICAS DE LOS CAMPOS				
DE	A	NOMBRE	TIPO	LONGITUD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
1	10	COD ART	CARACTER	10	CODIGO DEL ARTICULO.	
11	15	FIC ART	CARACTER	5	OPCION PARA CONTROLAR LOS ARTICULOS CON O SIN IVA.	
16	45	DES ART	CARACTER	30	DESCRIPCION DEL ARTICULO.	
46	50	UNI ART	CARACTER	5	UNIDAD DEL ARTICULO.	
51	60	PRE ART	NUMERICO	10	PRECIO DE VENTA.	
61	61	MAT ART	CARACTER	1	TIPO DE ARTICULO(MATERIAL/ PRODUCTO TERMINADO).	

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS

NABELY CO. Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES

TEMA:	SUBSISTEMA:	PROGRAMA QUE LO GENERA:	PAG:1 DE:1
SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS	BODEGA	ING_KAI.SPR	

CONTENIDO:	NOMBRE:	TIPO-ARCHIVO:
KARDEX DE PRODUCTOS TERMINADOS	EIC_KAM	TRANSACCIONAL

DISP.-ALMACENAMIENTO:	ORGANIZACION:	LONG. DEL REGISTRO:	FECHA:
DISCO DURO - FLEXIBLE	SECUENCIAL - INDEXADA	96 BYTES	

BYTE		CARACTERISTICAS DE LOS CAMPOS				
DE	A	NOMBRE	TIPO	LONGITUD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
1	10	COD_KAM	CARACTER	10	CODIGO DEL PRODUCTO.	
11	18	FEC_KAM	FECHA	8	FECHA DE LA TRANSACCION.	
19	26	FAC_KAM	CARACTER	8	NUMERO DE FACTURA.	
27	56	DET_KAM	CARACTER	30	DETALLE DE LA TRANSACCION.	
57	61	CUE_KAM	NUMERICO	5	CANTIDAD ENTRADA.	
62	71	CPE_KAM	NUMERICO	10	PRECIO ENTRADA.	
72	76	CUS_KAM	NUMERICO	5	CANTIDAD SALIDA.	
77	86	CPS_KAM	NUMERICO	10	PRECIO SALIDA.	
87	96	TIP_KAM	CARACTER	10	OPCION PARA ESCOGER EL TIPO DE KARDEX.	

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS

BARRETT CO. Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES

TEMA	SUBSISTEMA	PROGRAMA QUE LO GENERA	PAG. DE

CONTENIDO	REGISTRO	TIPO ARCHIVO

DESP. ALMACENAMIENTO	ORGANIZACION	LONG. DEL REGISTRO	FECHA

CARACTERISTICAS DE LOS CAMPOS

BYTE DE	BYTE A	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCION	OBSERVACIONES

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS

NABELY CO. Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES

TEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS	SUBSISTEMA: PRODUCCION	PROGRAMA QUE LO GENERA: CON_PROC.SBR	PAG:1 DE:1

CONTENIDO: CONTROL DE PROCESOS	NOMBRE: FIC_PROC	TIPO-ARCHIVO: TRANSACCIONAL

DISP.-ALMACENAMIENTO: DISCO PARA FLEXIBLE	ORGANIZACION: SECUENCIAL	LONG. DEL REGISTRO: 79 BYTES	FECHA:

BYTE		CARACTERISTICAS DE LOS CAMPOS				
DE	A	NOMBRE	TIPO	LONGITUD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
1	10	COD_PREN	CARACTER	10	CODIGO DE LA PRENDA.	
11	50	NOM_PREN	CARACTER	40	NOMBRE DE LA PRENDA.	
51	58	FECHA_PREN	FECHA	8	FECHA DE ELBORACION.	
59	64	PREC_PREN	NUMERICO	6	PRECIO DE LA PRENDA.	
65	69	CANT_COR	NUMERICO	5	CANTIDAD DE CORTES.	
70	74	CANT_CON	NUMERICO	5	CANTIDAD PIEZAS CONFECCION	
74	79	CANT_TER	NUMERICO	5	CANTIDA PIEZAS TERMINADO.	

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS

NABELY CO. Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES

TEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS	SUBSISTEMA: PRODUCCION	PROGRAMA QUE LO GENERA: CAR_FAB.SPR	PAG:1 DE:1

CONTENIDO: COSTOS DE FABRICACION	NOMBRE: FIC_CFAB	TIPO-ARCHIVO: HISTORICO

DISP.-ALMACENAMIENTO: DISCO DURO - FLEXIBLE	ORGANIZACION: SECUENCIAL- INDEXADO	LONG. DEL REGISTRO: 66 BYTES	FECHA:

BYTE		CARACTERISTICAS DE LOS CAMPOS				
DE	A	NOMBRE	TIPO	LONGITUD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
1	8	FECHA_CAR	FECHA	8	FECHA DE INGRESO.	
9	18	SEC_CAR	CARACTER	10	SECCION DE PRODUCCION.	
19	26	REPA_CAR	NUMERICO	8	REPARACIONES.	
27	34	MANT_CAR	NUMERICO	8	MANTENIMIENTO.	
35	42	LIMP_CAR	NUMERICO	8	LIMPIEZA.	
43	50	LUZ_CAR	NUMERICO	8	LUZ.	
51	58	AGUA_CAR	NUMERICO	8	AGUA.	
59	66	TONO_CAR	NUMERICO	8	TELEFONO.	

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS

NABELY CO. Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES

TEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS	SUBSISTEMA: ADMINISTRACION	PROGRAMA QUE LO GENERA:	PAG:1 DE:1

CONTENIDO:	NOMBRE:	TIPO-ARCHIVO:
TARJETAS RELOJ	FIC_TARJ	TRANSACCIONAL

DISP.-ALMACENAMIENTO:	ORGANIZACION:	LONG. DEL REGISTRO:	FECHA:
DISCO DURO - FLEXIBLE	SECUENCIAL	66 BYTES	

BYTE		CARACTERISTICAS DE LOS CAMPOS				
DE	A	NOMBRE	TIPO	LONGITUD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
1	8	COD_TARJ	CARACTER	8	CODIGO DEL EMPLEADO.	
9	15	HORA_ENTR	CARACTER	7	HORA DE ENTRADA-TRABAJO.	
16	22	HORA_SAL	CARACTER	7	HORA SALIDA-TRABAJO.	
23	28	SUB_HTOT	CARACTER	6	SUBTOTAL CALCULADO DE HORA	
29	38	TOT_HORA	CARACTER	10	TOTAL HORAS TRABAJADAS.	
39	46	FEC_TERMI	FECHA	8	FECHA DE PERIODO.	
47	56	TIP_PROCE	CARACTER	10	PROCESO EN QUE SE TRABAJO.	
57	66	OBS_TARJ	MEMO	10	OBSERVACIONES.	

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS

NABELY CO. Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES

TEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS	SUBSISTEMA: COMERCIALIZACION	PROGRAMA QUE LO GENERA: ING_FAD.SPR	PAG:1 DE:1

CONTENIDO: TRANSACCION DE LA FACTURA	NOMBRE: FIC_MFA	TIPO-ARCHIVO: TRANSACCIONAL

DISP.-ALMACENAMIENTO: DISCO DURO - FLEXIBLE	ORGANIZACION: SECUENCIAL	LONG. DEL REGISTRO: 40 BYTES	FECHA:

BYTE		CARACTERISTICAS DE LOS CAMPOS				
DE	A	NOMBRE	TIPO	LONGITUD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
1	10	NUM_MFA	NUMERICO	10	NUMERO DE LA FACTURA.	
11	20	COA_MFA	CARACTER	10	CODIGO DEL ARTICULO.	
21	28	CAN_MFA	NUMERICO	8	CANTIDAD.	
29	38	PVP_MFA	NUMERICO	10	PRECIO DE VENTA.	
39	39	IME_MFA	NUMERICO	1	PRODUCTO EXENTO DE IVA.	
40	40	RMG_MFA	NUMERICO	1	PRODUCTO QUE CONTIENE IVA.	

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS

NABELY CO. Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES

TEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS	SUBSISTEMA: COMERCIALIZACION	PROGRAMA QUE LO GENERA: ING_MCL.SPR	PAG:1 DE:1

CONTENIDO:	NOMBRE:	TIPO-ARCHIVO:
MOVIMIENTOS DE CLIENTES	FIC_CUE	TRANSACCIONAL

DISP.-ALMACENAMIENTO:	ORGANIZACION:	LONG. DEL REGISTRO:	FECHA:
DISCO DURO - FLEXIBLE	SECUENCIAL	105 BYTES	

BYTE		CARACTERISTICAS DE LOS CAMPOS				
DE	A	NOMBRE	TIPO	LONGITUD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
1	8	COD_CUE	CARACTER	8	CODIGO CLIENTE.	
9	23	TIP_CUE	CARACTER	15	TIPO DE TRANSACCION.	
24	33	NUM_CUE	NUMERICO	10	NUMERO DE LA TRANSACCION.	
34	48	REF_CUE	CARACTER	15	REFERENCIA.	
49	56	EMI_CUE	FECHA	8	FECHA DE EMISION.	
57	64	VEN_CUE	FECHA	8	FECHA DE VENCIMIENTO.	
65	94	DET_CUE	CARACTER	30	DETALLEDE LA TRANSACCION.	
95	104	VAL_CUE	NUMERICO	10	VALOR DE LA TRANSACCION.	
105	105	TPA_CUE	CARACTER	1	OPCION: CLIENTE/PROVEEDOR.	

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS

NABELY CO. Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES

TEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS	SUBSISTEMA: COMERCIALIZACION	PROGRAMA QUE LO GENERA: ING_MPR.SPR	PAG:1 DE:1

CONTENIDO: MOVIMIENTO DE PROVEEDORES	NOMBRE: TIC_CUE	TIPO-ARCHIVO: TRANSACCIONAL

DISP.-ALMACENAMIENTO: DISCO DURO FLEXIBLE	ORGANIZACION: SECUENCIAL	LONG. DEL REGISTRO: 105 BYTES	FECHA:

BYTE		CARACTERISTICAS DE LOS CAMPOS				
DE	A	NOMBRE	TIPO	LONGITUD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
1	8	COD_CUE	CARACTER	8	CODIGO PROVEEDOR.	
9	23	TIP_CUE	CARACTER	15	TIPO DE TRANSACCION.	
24	33	NUM_CUE	NUMERICO	10	NUMERO DE LA TRANSACCION.	
34	48	REF_CUE	CARACTER	15	REFERENCIA.	
49	56	EMI_CUE	FECHA	8	FECHA DE EMISION.	
57	64	VEN_CUE	FECHA	8	FECHA DE VENCIMIENTO.	
65	94	DET_CUE	CARACTER	30	DETALLEDE LA TRANSACCION.	
95	104	VAL_CUE	NUMERICO	10	VALOR DE LA TRANSACCION.	
105	105	TPA_CUE	CARACTER	1	OPCION: CLIENTE/PROVEEDOR.	

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS

NABELY CO. Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES

TEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS	SUBSISTEMA: BANCOS	PROGRAMA QUE LO GENERA: ING_BAN.SPR	PAG:1 DE:1

CONTENIDO: CUENTAS Y ENTIDADES BANCARIOS	NOMBRE: FIC_BAN	TIPO-ARCHIVO: HISTORICO

DISP.-ALMACENAMIENTO: DISCO DURO - FLEXIBLE	ORGANIZACION: SECUENCIAL	LONG. DEL REGISTRO: 52 BYTES	FECHA:

BYTE		CARACTERISTICAS DE LOS CAMPOS				
DE	A	NOMBRE	TIPO	LONGITUD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
1	12	NOC_BAN	CARACTER	12	NUMERO DE CUENTA.	
13	42	ENT_BAN	CARACTER	30	ENTIDAD BANCARIA.	
43	52	MEM_BAN	MEMO	10	OBSERVACINES.	

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS

NABELY CO. Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES

TEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS	SUBSISTEMA: BANCOS	PROGRAMA QUE LO GENERA: ING_DEP.SPR	PAG:1 DE:1

CONTENIDO: MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS.	NOMBRE: FIC_MBA	TIPO-ARCHIVO: TRANSACCIONAL

DISP.-ALMACENAMIENTO: DISCO DURO - FLEXIBLE	ORGANIZACION: SECUENCIAL	LONG. DEL REGISTRO: 136 BYTES	FECHA:

BYTE		CARACTERISTICAS DE LOS CAMPOS				
DE	A	NOMBRE	TIPO	LONGITUD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
1	10	NOT_MBA	NUMERICO	10	NUMERO DE LA NOTA.	
11	22	NOC_MBA	CARACTER	12	NUMERO DE CUANTA.	
23	37	CIU_MBA	CARACTER	15	CIUDAD DE EMISION.	
38	45	FEC_MBA	FECHA	8	FECHA DE LA TRANSACCION.	
46	60	TRA_MBA	CARACTER	15	TRANSACCION REALIZADA.	
61	90	DET_MBA	CARCTER	30	DETALLE DE TRANSACCION.	
91	100	MEM_MBA	MEMO	10	OBSERVACIONES.	
101	112	CIN_MBA	NUMERICO	12	INGRESOS.	
113	124	CER_MBA	NUMERICO	12	EGRESOS.	
125	134	EST_MBA	CARACTER	10	ESTADO DEL CHEQUE.	
135	135	TIP_MBA	CARACTER	1	OPCION.	
136	136	ANU_MBA	CARACTER	1	OPCION ANULAR CHEQUE.	

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS

NABELY CO. Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES

TEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS	SUBSISTEMA: ADMINISTRACION	PROGRAMA QUE LO GENERA: ING_EMP.SPR	PAG:1 DE:1

CONTENIDO: FICHA DE EMPLEADOS	NOMBRE: FIC_EMP	TIPO-ARCHIVO: HISTORICO

DISP.-ALMACENAMIENTO: DISCO DURO FLEXIBLE	ORGANIZACION: INDEXADA	LONG. DEL REGISTRO: 232 BYTES	FECHA:

BYTE		CARACTERISTICAS DE LOS CAMPOS				
DE	A	NOMBRE	TIPO	LONGITUD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
1	8	COD_EMP	CARACTER	8	CODIGO DEL EMPLEADO.	
9	38	NOM_EMP	CARACTER	30	NOMBRE DEL EMPLEADO.	
39	49	CED_EMP	NUMERICO	11	NUMERO DE CEDULA(EMPLEADO)	
50	57	FNA_EMP	FECHA	8	FECHA DE NACIMIENTO (EMP).	
58	87	DIR_EMP	CARACTER	30	DIRECCION DEL EMPLEADO.	
88	97	TEL_EMP	CARACTER	10	TELEFONO DEL EMPLEADO.	
98	112	CIU_EMP	CARACTER	15	CIUDAD.	
113	120	FIN_EMP	FECHA	8	FECHA INICIAL DEL TRABAJO.	
121	128	FSA_EMP	FECHA	8	FECHA SALIDA DEL TRABAJO.	
129	138	OBS_EMP	MEMO	10	OBSERVACIONES.	
139	158	CAR_EMP	CARACTER	20	CARGO QUE OCUPA.	
159	188	DEP_EMP	CARACTER	30	DEPARTAMENTO DE TRABAJO.	
189	198	SUN_EMP	NUMERICO	10	SUELDO NOMINAL.	
199	202	CFA_EMP	NUMERICO	4	CARGA FAMILIAR.	
203	206	CED_EMP	NUMERICO	4	CARGA EDUCACIONAL.	
207	216	FOT_EMP	GENERAL	10	FOTOGRAFIA DEL EMPLEADO.	
217	224	UVA_EMP	FECHA	8	PERIODO DE VACACIONES (HASTA CUANDO SE PAGO).	
225	232	PVA_EMP	FECHA	8	PERIODO DE VACACIONES (DESDE CUANDO SE PAGO).	

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS

NABELY CO. Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES

TEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS	SUBSISTEMA: ADMINISTRACION	PROGRAMA QUE LO GENERA: ROL_PAG.SPR	PAG:1 DE:1

CONTENIDO: ROL DE PAGOS	NOMBRE: FIC_TRA	TIPO-ARCHIVO: TRANSACCIONAL

DISP.-ALMACENAMIENTO: DISCO DURO - FLEXIBLE	ORGANIZACION: SECUENCIAL	LONG. DEL REGISTRO: 203.1 BYTES	FECHA:

BYTE		CARACTERISTICAS DE LOS CAMPOS				
DE	A	NOMBRE	TIPO	LONGITUD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
1	8	COD_TRA	CARACTER	8	CODIGO DEL TRABAJADOR.	
9	16	FED_TRA	FECHA	8	FECHA DEL ROL DE PAGOS.	
17	26	SUE_TRA	NUMERICO	10	SUELDO NOMINAL.	
27	36	CON_TRA	NUMERICO	10	COMPENSACION COSTO VIDA.	
37	46	BON_TRA	NUMERICO	10	BONIFICACION COMPLEMENT.	
47	56	TRNA_TRA	NUMERICO	10	TRANSPORTE.	
57	66	XVI_TRA	NUMERICO	10	DECIMO SEXTO SUELDO.	
67	76	APE_TRA	NUMERICO	10	APORTE PERSONAL.	
77	86	XIV_TRA	NUMERICO	10	DECIMO CUARTO SUELDO.	
87	96	XV_TRA	NUMERICO	10	DECIMO QUINTO SUELDO.	
97	106	FAM_TRA	NUMERICO	10	CARGA FAMILIAR.	
107	116	EDU_TRA	NUMERICO	10	CARGA EDUCACIONAL.	
117	126	ANGU_TRA	NUMERICO	10	SUBSIDIO ANTIGUEDAD.	
127	136	AMPO_TRA	NUMERICO	10	ANTICIPOS.	
137	141	HES_TRA	NUMERICO	5	HORAS EXTRAS 50% .	
142	146	HET_TRA	NUMERICO	5	HORAS EXTRAS 100%	
147	156	SUP_TRA	NUMERICO	10	SUBROGACIONES.	
157	166	ALM_TRA	NUMERICO	10	ALMACEN.	
167	176	FAR_TRA	NUMERICO	10	FARMACIA.	
177	186	OBS_TRA	MEMO	10	OBSERVACIONES.	
187	191	DID_TRA	NUMERICO	5	DIAS NO PAGADOS.	
192	201	MED_TRA	NUMERICO	10	MEDICO.	
202	203.1	DES_TRA	NUMERICO	2.1	DESCUENTOS.	

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS

NABELY CO. Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES

TEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS	SUBSISTEMA: ADMINISTRACION	PROGRAMA QUE LO GENERA: ING_PAR	PAG:1 DE:1

CONTENIDO:	NOMBRE:	TIPO-ARCHIVO:
PARAMETROS	FIC_PARA	HISTORICO

DISP.-ALMACENAMIENTO:	ORGANIZACION:	LONG. DEL REGISTRO:	FECHA:
DISCO DURO FLEXIBLE	INDEXADA	88 BYTES	

BYTE		CARACTERISTICAS DE LOS CAMPOS				
DE	A	NOMBRE	TIPO	LONGITUD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
1	8	FEC_PAR	FECHA	8	PARAMETRO DE FECHA.	
9	18	SUBA_PAR	NUMERICO	10	PARAMETRO SUELDO BASICO.	
19	28	SXVI_PAR	NUMERICO	10	PARAMETRO DECIMO SEXTO.	
29	38	SXV PAR	NUMERICO	10	PARAMETRO DECIMO QUINTO.	
39	48	COM1 PAR	NUMERICO	10	PARAMETRO COMPENSACION 1.	
49	58	COM2_PAR	NUMERICO	10	PARAMETRO COMPENSACION 2.	
59	68	FAM_PAR	NUMERICO	10	PARAMETRO CARGA FAMILIAR.	
69	78	EDU_PAR	NUMERICO	10	PARAMETRO CARGA EDUCACION.	
79	88	CMPL_PAR	NUMERICO	10	PARAMETRO BONIFICACION COMPLEMENTARIA 12 MESES.	

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS

BANCO Y/O Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES

ELEM: [illegible]	SUBSISTEMA:	PROGRAMA QUE LO GENERA: [illegible]	PAG: 1 DE 1
ELEMENTO: [illegible]	NOMBRE: AGENDA	TIPO-ARCHIVO: [illegible]	
TIPO ALMACENAMIENTO: [illegible]	ORGANIZACION: SECUENCIAL	LONG DEL REGISTRO: 60 BYTES	FECHA:

CARACTERISTICAS DE LOS CAMPOS

DATOS		CARACTERISTICAS DE LOS CAMPOS				
No	No	NOMBRE	TIPO	LONGITUD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
1	1	[illegible]	[illegible]	30	TEMA	
	2	[illegible]	[illegible]	30	CONTENIDO DEL TEMA	
3	3	[illegible]	[illegible]	30	TIPO DE TEMA	

3.5. CUADERNOS DE CARGA.

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: MENU PRINCIPAL	PROGRAMA: MEN_PRIN.MPR	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE:2

OBJETIVO:

ACCEDE A LAS OPCIONES DEL MENU PRINCIPAL.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
_MSYSMENU	VARIABLE		OPCION PARA ACCEDER AL MENU PRINCIPAL.
_MSYSMENU	VARIABLE		OPCION PARA ACCEDER AL MENU DE AYUDA.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA	PERIFERICO		DESPLIEGA LA PANTALLA.
BODEGA	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA DE BODEGA.
PRODUCCION	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA DE PRODUCCION.
COMERCIALI	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA DE COMERCIALIZACION.

D I A G R A M A D E F L U J O

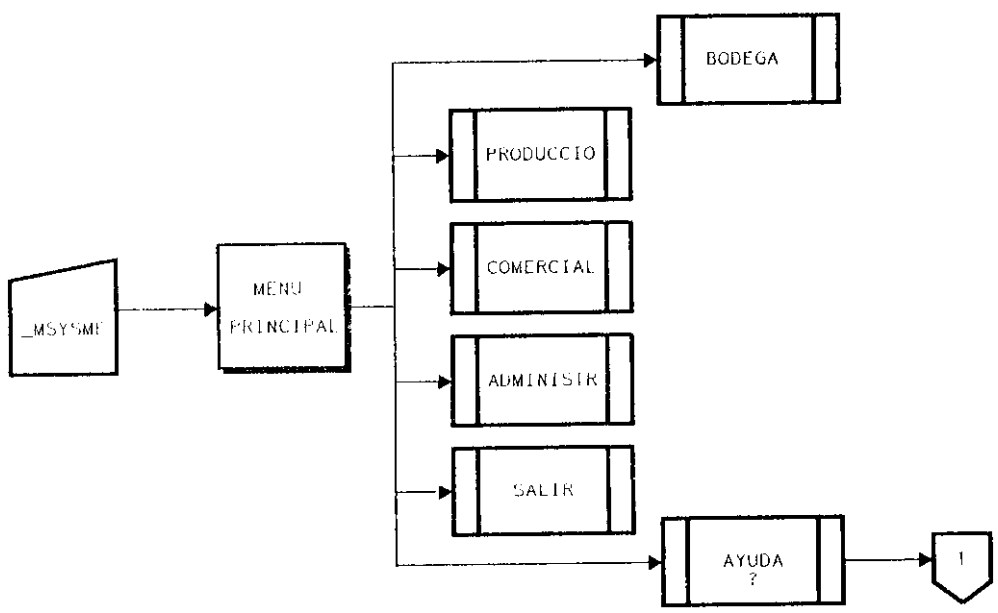

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: MENU PRINCIPAL	PROGRAMA: MEN_PRIN.MPR	PROGRAMADOR:	PAG:2 DE:2

OBJETIVO:

ACCEDE A LAS OPCIONES DEL MENU PRINCIPAL.

E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
ADMINISTRA SALIR ?	SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA DE ADMINISTRACION. SUBPROGRAMA PARA SALIR DEL MENU. SUBPROGRAMA DE AYUDA.

D I A G R A M A D E F L U J O

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: MENU BODEGA	PROGRAMA: MEN_PRIN.MPR	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE:1

OBJETIVO:

ACCEDE A LAS OPCIONES DEL MENU DEL DEPARTAMENTO DE BODEGA.


ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
BODEGA	VARIABLE		ACCEDE AL MENU DE BODEGA.

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA MEN_MAT.MPR MEN_PT.MPR	PERIFERICO SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA		DESPLIEGA LA PANTALLA. OPCIONES BODEGA DE MATERIALES. OPCIONES BODEGA PRODUCTOS TERMINADOS.

DIAGRAMA DE FLUJO

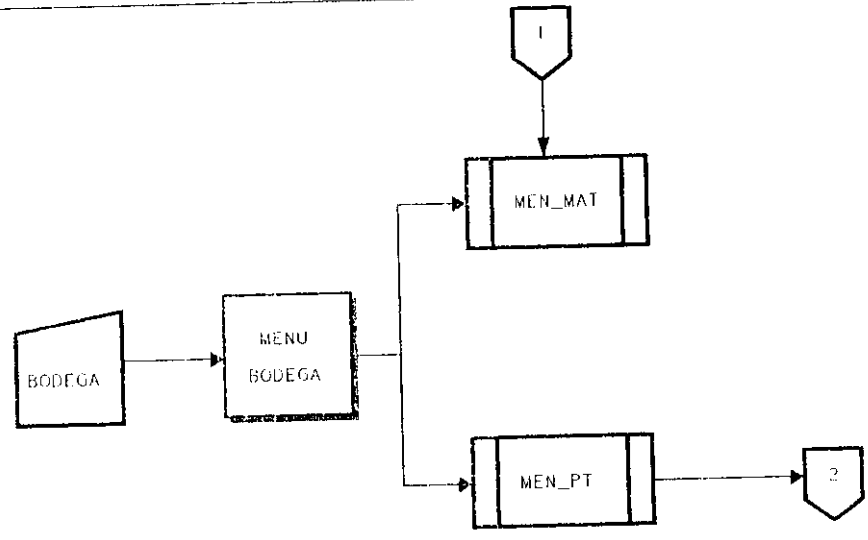

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: MENU BODEGA MATERIALES	PROGRAMA: MEN_MAT.MPR	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE:2

OBJETIVO:

ACCEDE A LAS OPCIONES DEL MENU DE BODEGA DE MATERIALES.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
_MSYSMENU	VARIABLE		OPCION DE MENU BODEGA DE MATERIALES.
ACTUALIZAR	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA PARA ACUALIZAR.
MOVIMIENTO	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA PARA LOS MOVIMIENTOS.
LISTADO	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA PARA LOS LISTADOS.
INFORMES	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA PARA LOS INFORMES.
SALIR	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA PARA SALIR DEL SISTEMA.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA	PERIFERICO		DESPLIEGA PANTALLA.
ING_MAT.SPR	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA INGRESO DE MATERIALES.
ING_KIM.SPR	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA INGRESO A KARDEX DE MATERIALES.
ING_KEM.SPR	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA EGRESO DE KARDEX DE MATERIALES.

D I A G R A M A D E F L U J O

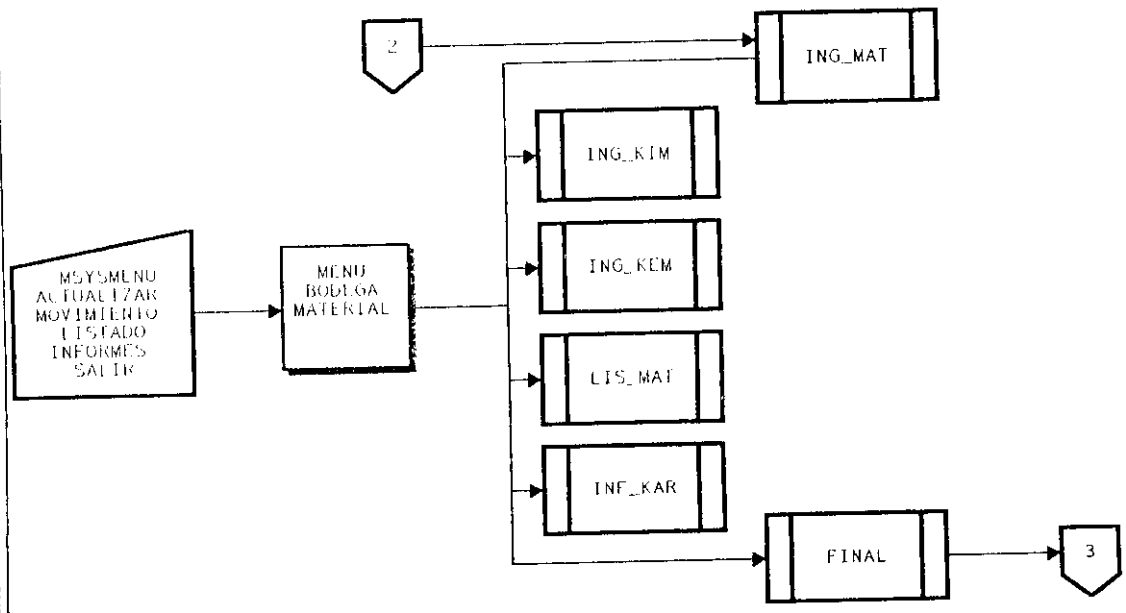

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: MENU BODEGA MATERIALES	PROGRAMA: MEN_MAT.MPR	PROGRAMADOR:	PAG:2 DE:?

OBJETIVO:

ACCEDE A LAS OPCIONES DEL MENU DE BODEGA DE MATERIALES .

E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
LIS_MAT.SPR INF_KAR.SPR FINAL.SPR	SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA LISTADO DE MATERIALES. SUBPROGRAMA INFORME DE KARDEX. SUBPROGRAMA SALIDA A MENU PRINCIPAL.

D I A G R A M A D E F L U J O

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: INGRESO DE MATERIALES	PROGRAMA: ING_MAT.SPR	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE: 1

OBJETIVO:

INGRESAR LOS DATOS DE LOS MATERIALES.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
OPC_EPRO DESPLAZAR FIC_ART SALIR	VARIABLE VARIABLE FICHERO-INDEXADO VARIABLE	COD_ART	OPCION DE INGRESO. MOVILIZACION DENTRO DEL FICHERO. FICHERO DE MATERIALES. SALIR DE PANTALLA.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA FIC_ART	PERIFERICO FICHERO-INDEXADO	COD_ART	DESPLIEGA PANTALLA. FICHERO DE MATERIALES.

D I A G R A M A D E F L U J O

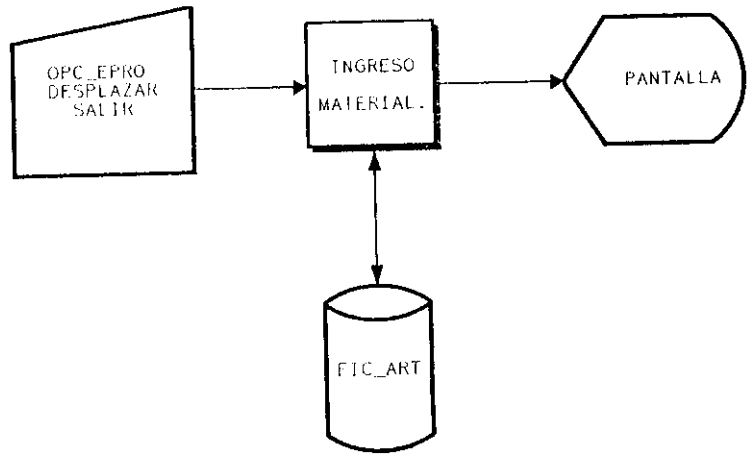

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: INGRESO A KARDEX DE MATERIALES	PROGRAMA: ING_KIM.SPR	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE: 1

OBJETIVO:

INGRESAR LAS ENTRADAS A LA KARDEX DE MATERIALES.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
OPC_EPRO	VARIABLE		OPCION DE INGRESO.
DESPLAZAR	VARIABLE		MOVILIZACION DENTRO DEL FICHERO.
SALIR	VARIABLE		SALIR DE PANTALLA.
FIC_KAM	FICH-SECUENCIAL		FICHERO DE KARDEX MATERIALES.
FIC_ART	FICHERO-INDEXADO	COD_ART	FICHERO DE MATERIALES.
FIC_PC	FICHERO-INDEXADO	COD_PC	FICHERO DE PROVEEDORES.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA	PERIFERICO		DESPLIEGA PANTALLA.
FIC_KAM	FICH-SECUENCIAL		FICHERO DE KARDEX MATERIALES.

D I A G R A M A D E F L U J O

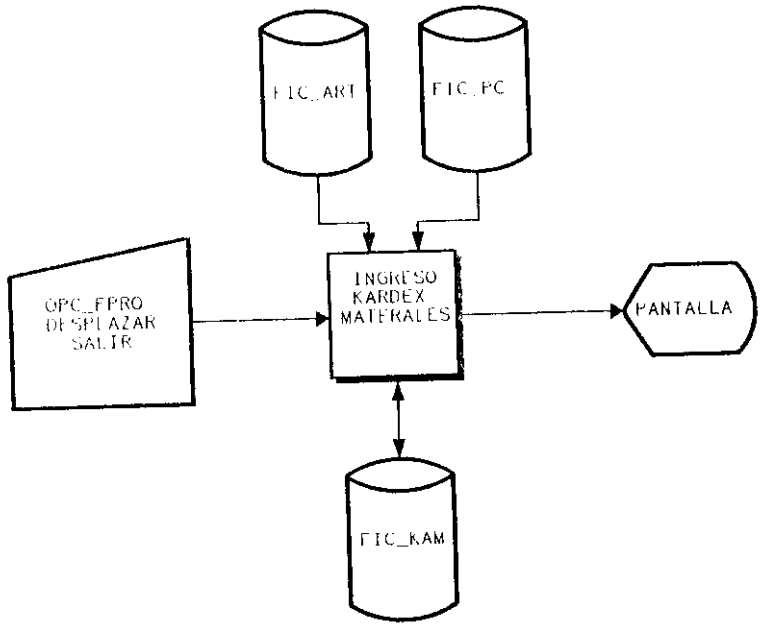

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS	SUBSISTEMA: LISTADO DE MATERIALES	PROGRAMA: LIS_MAT.	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE:1

OBJETIVO:

DESPLIEGA EL LISTADO DE MATERIALES.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
WICHREP	VARIABLE		TIPO DE LISTADO.
OR	VARIABLE		OPCION PARA EL TIPO DE ORDENAMIENTO.
INI	VARIABLE		OPCION PARA IMPRIMIR DESDE.
FIN	VARIABLE		OPCION PARA IMPRIMIR HASTA.
ACTION1	VARIABLE		OPCION PARA DIRIGIR EL INFORME (IMPR/PANT).
CLOSE	VARIABLE		OPCION PARA SALIR.
FIC_KAM	FICH_SECUENCIAL		FICHERO DE KARDEX DE MATERIALES.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA	PERIFERICO		DESPLIEGA A PANTALLA.
IMPRESORA	PERIFERICO		IMPRIME.
FIC_KAM	FICH_SECUENCIAL		FICHERO DE KARDEX.

D I A G R A M A D E F L U J O

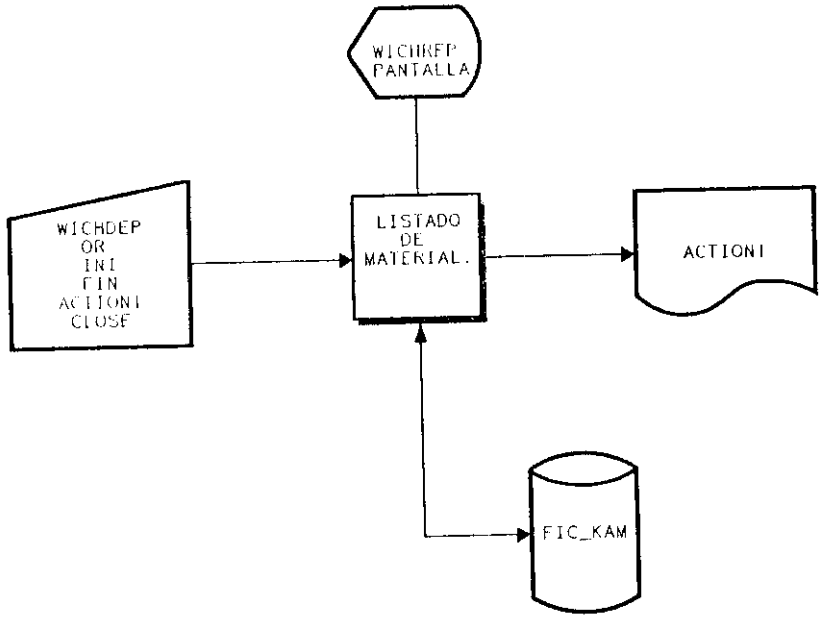

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS DE PRODUCCION	SUBSISTEMA: INFORME DE KARDEX	PROGRAMA: INF_KAR.	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE:1

OBJETIVO:

DESPLEGAR LOS INFORMES DE KARDEX DE MATERIALES.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CAN	VARIABLE		OPCION PARA CAMBIAR EL MATERIAL.
ACTION1	VARIABLE		OPCION PARA DIRIGIR EL INFORME (IMPR/PANT).

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA	PERIFERICO		DESPLIEGA A PANTALLA.
IMPRESORA	PERIFERICO		IMPRIME.
FIC_KAM	FICH-SECUENCIAL		FICHERO KARDEX MATERIALES.

D I A G R A M A D E F L U J O

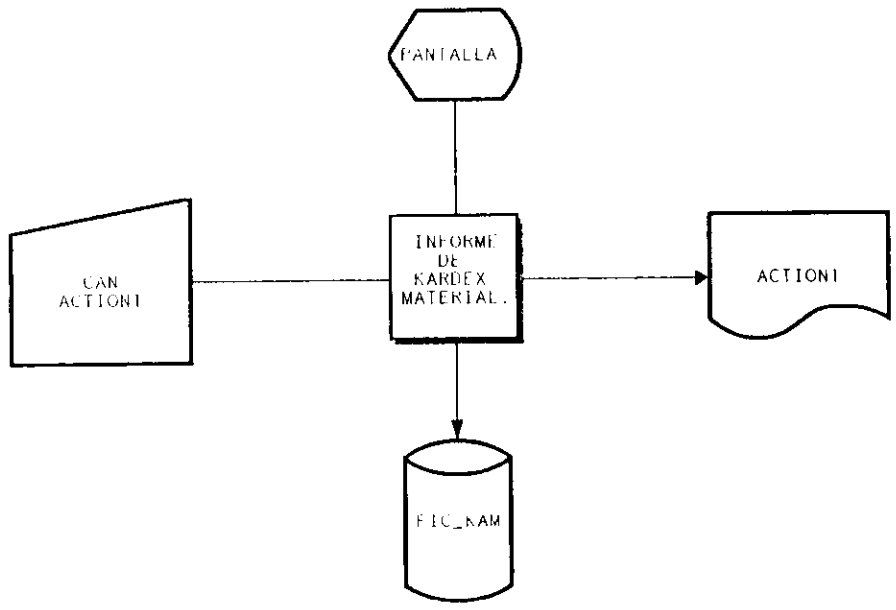

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: FINALIZAR MENU BODEGA MATERIALES	PROGRAMA: FINAL.SPR	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE:1

OBJETIVO:

FINALIZAR EL MENU DE BODEGA DE MATERIALES Y SALIR AL MENU PRINCIPAL.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
SINO	VARIABLE		DESICION PARA RETORNAR AL MENU PRINCIPAL.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION

D I A G R A M A D E F L U J O



SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: MENU BODEGA PRODUCTOS TERMINADOS	PROGRAMA: MEN_PTE.MPR	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE:?

OBJETIVO:

ACCEDER A LAS OPCIONES DEL MENU DE BODEGA DE PRODUCTOS TERMINADOS.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
MSYSMENU	VARIABLE		OPCION DE MENU BODEGA DE PROD.TERMINADOS
ACTUALIZAR	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA PARA ACUALIZAR.
MOVIMIENTO	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA PARA LOS MOVIMIENTOS.
LISTADO	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA PARA LOS LISTADOS.
INFORMES	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA PARA LOS INFORMES.
SALIR	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA PARA SALIR DEL SISTEMA.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA	PERIFERICO		DESPLIEGA PANTALLA.
ING_ART.SPR	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA INGRESO DE ARTICULOS.
ING_KAI.SPR	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA INGRESO A KARDEX DE PRO. TERMI.
ING_KAE.SPR	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA EGRESO DE KARDEX DE PRO. TERMI.

D I A G R A M A D E F L U J O

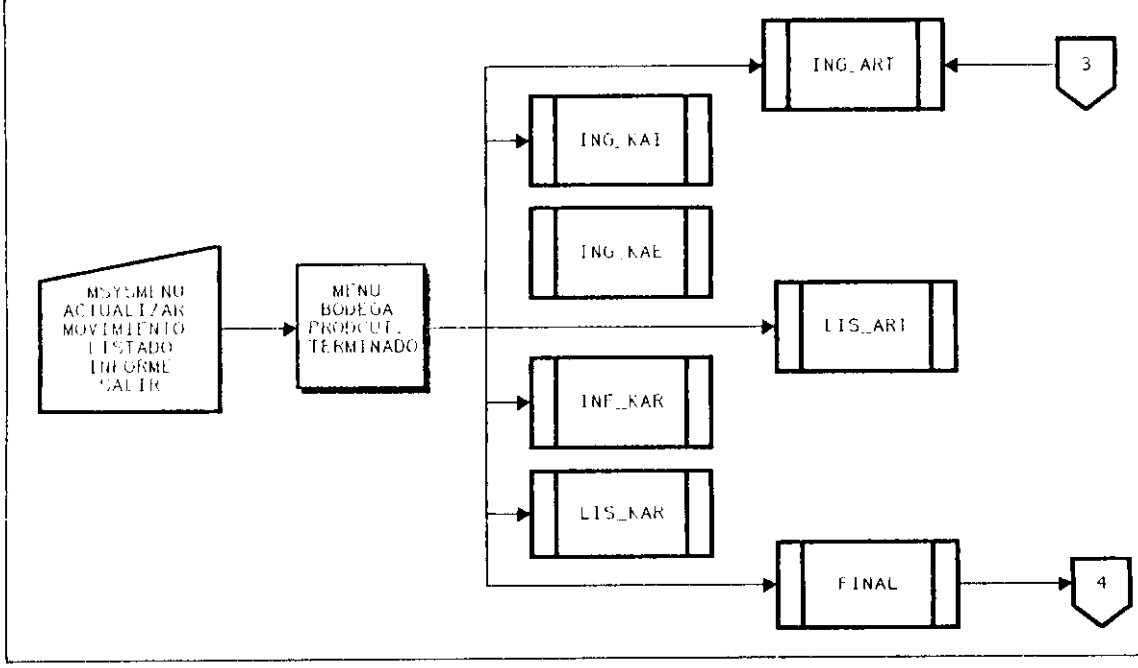

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: MENU BODEGA PRODUCTOS TERMINADOS	PROGRAMA: MEN_PTE.MPR	PROGRAMADOR:	PAG:2 DE:2

OBJETIVO:

ACCEDE A LAS OPCIONES DEL MENU DE BODEGA DE PRODUCTOS TERMINADOS.

E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
LIS_ART.SPR	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA LISTADO DE ARTICULOS.
INF_KAR.SPR	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA INFORME DE KARDEX.
LIS_KAR.SPR	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA LISTADO KARDEX.
FINAL.SPR	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA SALIDA A MENU PRINCIPAL.

D I A G R A M A D E F L U J O

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: INGRESO DE ARTICULOS	PROGRAMA: ING_ART.SPR	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE: 1

OBJETIVO:

INGRESAR LOS DATOS DE LOS ARTICULOS.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
OPC_EPRO DESPLAZAR FIC_ART SALIR	VARIABLE VARIABLE FICHERO-INDEXADO VARIABLE	COD_ART	OPCION DE INGRESO. MOVILIZACION DENTRO DEL FICHERO. FICHERO DE ARTICULOS. SALIR DE PANTALLA.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA FIC_ART	PERIFERICO FICHERO-INDEXADO	COD. ART	DESPLIEGA PANTALLA. FICHERO DE ARTICULOS.

D I A G R A M A D E F L U J O

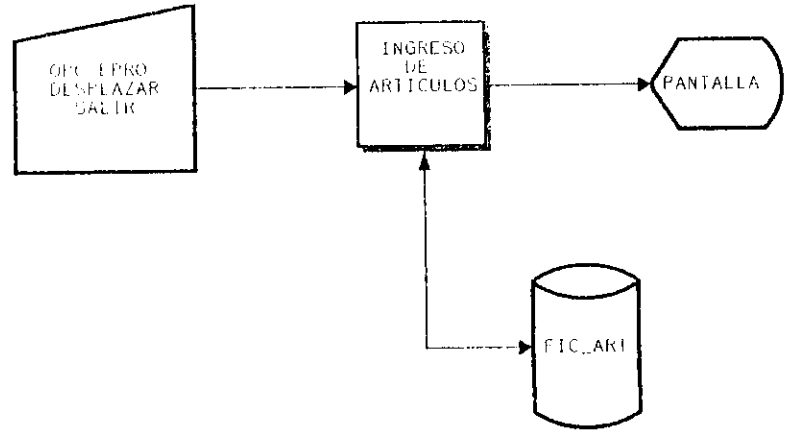

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: EGRESO DE KARDEX DE PRO.TERMINADOS	PROGRAMA: ING_KAE.SPR	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE: 1

OBJETIVO:

INGRESAR LAS SALIDAS A LA KARDEX DE PRODUCTOS TERMINADOS.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
OPC_EPRO	VARIABLE		OPCION DE INGRESO.
DESPLAZAR	VARIABLE		MOVILIZACION DENTRO DEL FICHERO.
SALIR	VARIABLE		SALIR DE PANTALLA.
FIC_KAM	FICH-SECUENCIAL		FICHERO DE KARDEX PRODUCTOS TERMINADOS.
FIC_ART	FICHERO-INDEXADO	COD_ART	FICHERO DE ARTICULOS.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA	PERIFERICO		DESPLIEGA PANTALLA.
FIC_KAM	FICH SECUENCIAL		FICHERO DE KARDEX PRODCUTOS TERMINADOS.

D I A G R A M A D E F L U J O

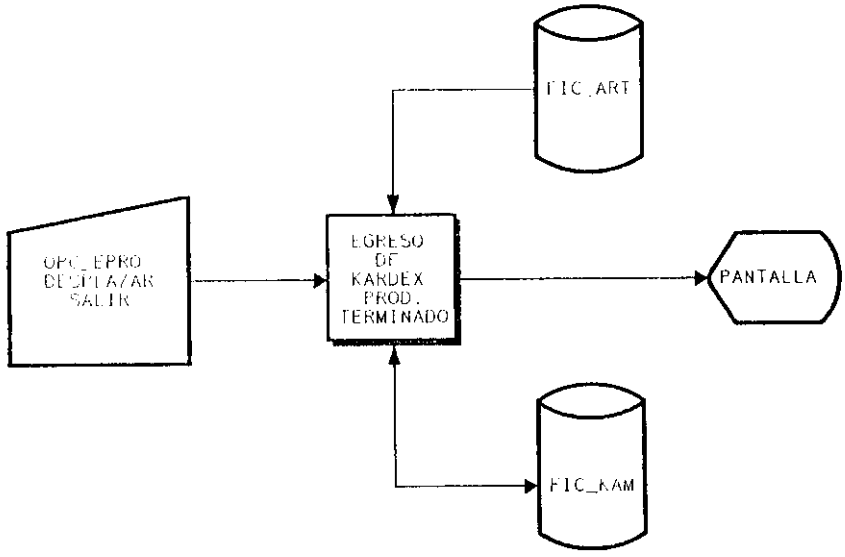

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS	SUBSISTEMA: LISTADO DE ARTICULOS	PROGRAMA: LIS_ART.	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE:1

OBJETIVO:

DESPLIEGA EL LISTADO DE ARTICULOS.


ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
WICHREP	VARIABLE		TIPO DE LISTADO.
OR	VARIABLE		OPCION PARA EL TIPO DE ORDENAMIENTO.
INI	VARIABLE		OPCION PARA IMPRIMIR DESDE.
FIN	VARIABLE		OPCION PARA IMPRIMIR HASTA.
ACTION1	VARIABLE		OPCION PARA DIRIGIR EL INFORME (IMPR/PANT).
CLOSE	VARIABLE		OPCION PARA SALIR.
FIC_KAM	FICH_SECUENCIAL		FICHERO DE KARDEX DE ARTICULOS.

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA	PERIFERICO		DESPLIEGA A PANTALLA.
IMPRESORA	PERIFERICO		IMPRIME.
FIC_KAM	FICH_SECUENCIAL		FICHERO DE KARDEX.

DIAGRAMA DE FLUJO

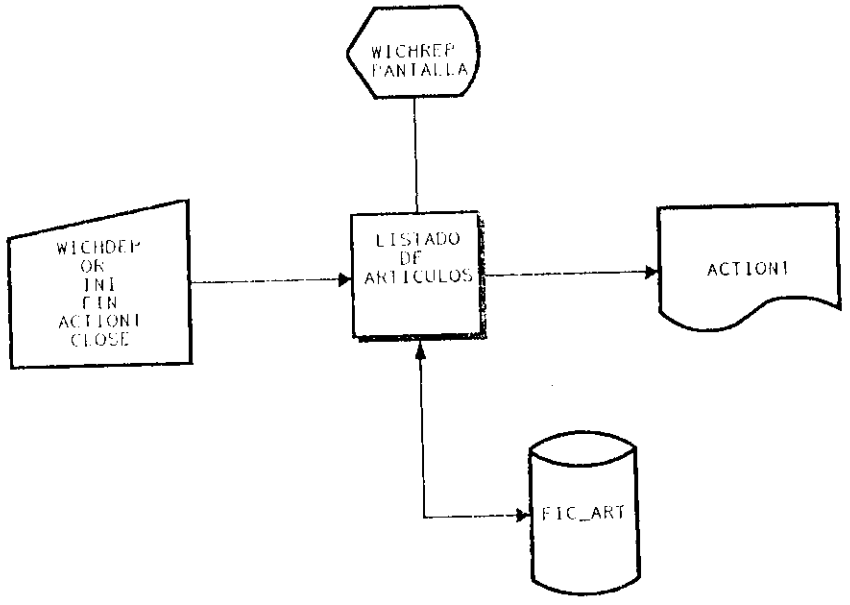

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: MENU PRODUCCION	PROGRAMA: MEN_PRIN.MPR	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE:1

OBJETIVO:

ACCEDE A LAS OPCIONES DEL MENU DEL DEPARTAMENTO DE PRDUCCION.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PRODUCCION	VARIABLE		ACCEDE AL MENU DE PRODUCCION

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
COD_PREN CON_PROC	SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA DE ACTUALIZACION DE PRENDAS. SUBPROGRAMA DE CONTROL DE PROCESOS.

D I A G R A M A D E F L U J O

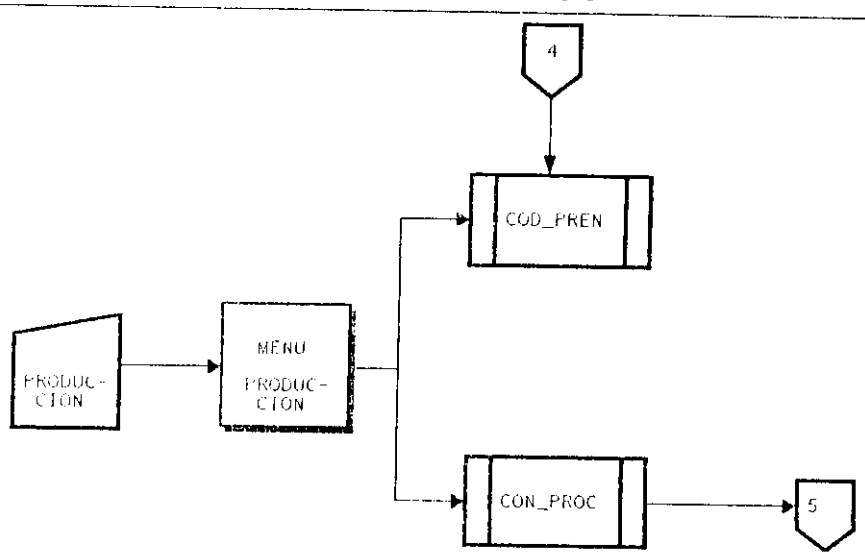

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: ACTUALIZACION DE PRENDAS	PROGRAMA: COD_PRE.SPR	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE: 1

OBJETIVO:

INGRESAR LOS DATOS DE ACTUALIZACION DE PRENDAS.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
OP_PRENDA	VARIABLE		OPCION PARA ACCEDER.
DESPLAZAR	VARIABLE		OPCION PARA DESPLAZARSE DENTRO DEL FICHERO.
SALIR	VARIABLE		OPCION PARA SALIR.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA	PERIFERICO		DESPLIEGA A PANTALLA.
FIC_PROC	FICHERO-INDEXADO	COD_PREN	FICHERO DE PROCESOS.
CRE_PREN	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA DE INGRESO DE PRENDAS.

D I A G R A M A D E F L U J O

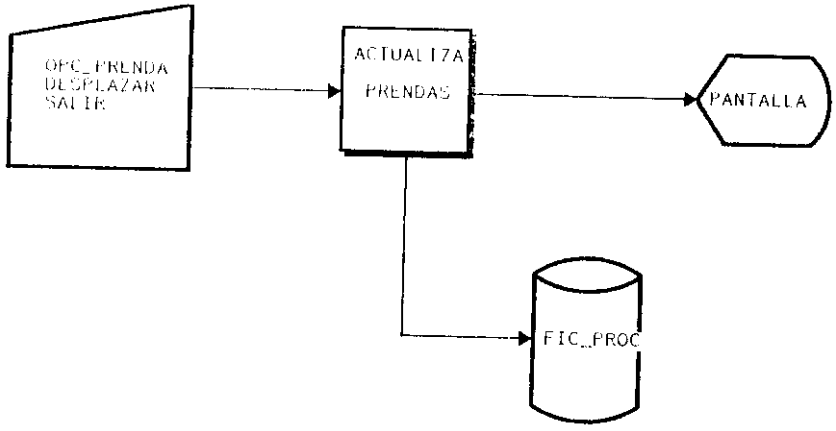

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA:	SUBSISTEMA:	PROGRAMA:	PROGRAMADOR:	PAG: 1DE:1
SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	INGRESO DE CODIGO	CRE_PREN		

OBJETIVO:

INGRESAR EL CODIGO DE LAS PRENDAS.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
NUM_PRENDA	VARIABLE		OPCION PARA BUSCAR LA PRENDA.
INGRESO	VARIABLE		OPCION PARA INGRESAR LA PRENDA.
ACEPTAR	VARIABLE		OPCION PARA ACEPTAR.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA	PERIFERICO		DESPLIEGA A PANTALLA.
FIC_PROC	FICHERO INDEXADO	COD_PREN	FICHERO DE PROCESOS.

D I A G R A M A D E F L U J O

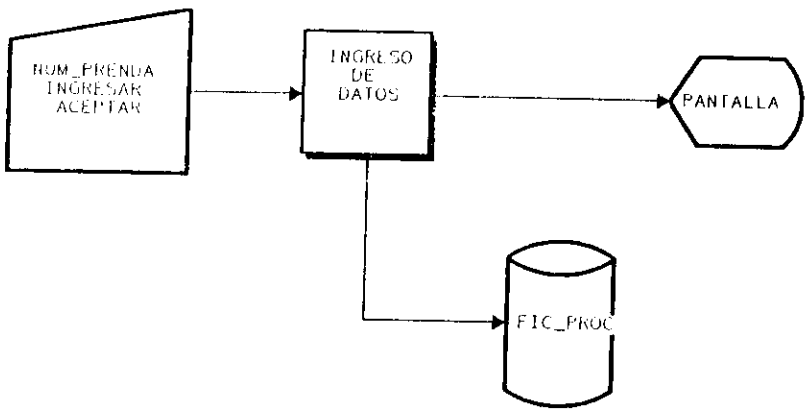

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: CONTROL DE PROCESOS	PROGRAMA: CON_PROC.SPR	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE: 1

OBJETIVO:

CONTROLAR LOS PROCESOS DE PRODUCCION.


ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
OPC_CANTI	VARIABLE		OPCION DE ACCESO A PRODUCCION.
DESPLAZAR	VARIABLE		OPCION PARA DESPLAZARSE DENTRO DEL FICHERO.
SALIR	VARIABLE		OPCION PARA SALIR.
FIC_PROC	FICHERO-INDEXADO	COD_PREN	FICHERO DE PROCESOS.
OPC_FABRIL	VARIABLE		OPCION PARA INGRESAR CARGA FABRIL.

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA	PERIFERICO		DESPLAZA A PANTALLA.
HOJ_COS	PERIFERICO		IMPRIME
FIC_PROC	FICHERO-INDEXADO	COD_PREN	FICHERO DE PROCESOS.
COP_CANT	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA CANTIDAD EN CORTE.

DIAGRAMA DE FLUJO

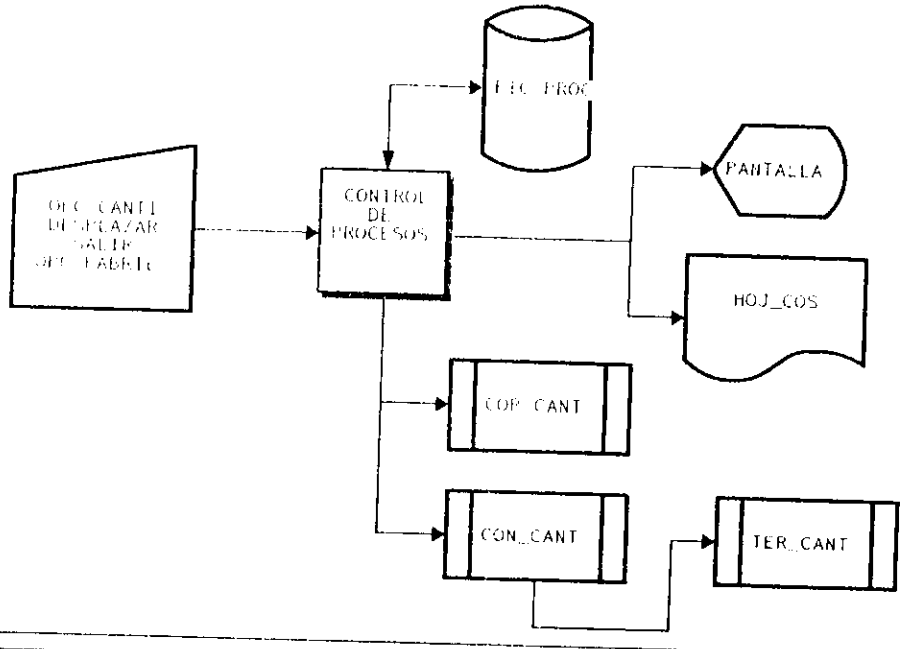

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA:	SUBSISTEMA:	PROGRAMA:	PROGRAMADOR:	PAG: 1 DE: 1
SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	INGRESO DE CANTIDAD EN CORTE	COR_CANT.SPR		

OBJETIVO:

INGRESAR LAS CANTIDADES EN EL PROCESO CORTE.


ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
INGRESO	VARIABLE	COD_PREN	OPCION PARA EL BOTON DE INGRESO.
NUM_COR	VARIABLE		OPCION PARA INGRESAR,COMPARAR,ACUMULAR.
REQUERIR	VARIABLE		OPCION PARA INGRESAR A REQUISICION.
ACEPTAR	VARIABLE		OPCION PARA ACEPTAR.
FIC_PROC	FICHERO INDEXADO		FICHERO DE PROCESOS.
ING_KEM	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA DE EGRESOS DE MATERIALES.

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA	PERIFERICO	COD_PREN	DESPLIEGA A PANTALLA.
FIC_PROC	FICHERO-INDEXADO		FICHERO DE PROCESOS.
ING_KEM	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA DE EGRESOS DE MATERIALES.
FIC_KAM	FICH-SECUENCIAL		FICHERO DE KARDEX DE MATERIALES.

DIAGRAMA DE FLUJO

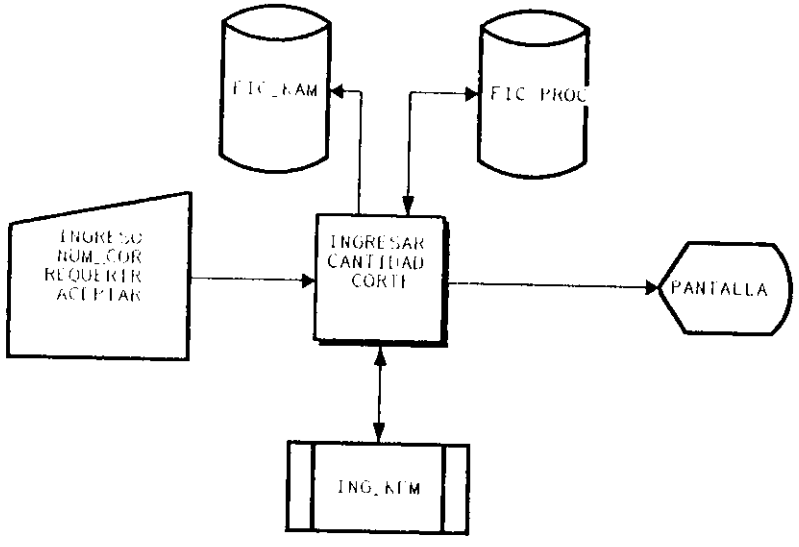

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: INGRESO DE CANTIDAD EN CONFECCION	PROGRAMA: CON_CANT.SPR	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE: 1

OBJETIVO:

INGRESAR LAS CANTIDADES EN EL PROCESO CONFECCION.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
INGRESO NUM_CON ACEPTAR FIC_PROC	VARIABLE VARIABLE VARIABLE FICHERO-INDEXADO	COD_PREN	OPCION PARA EL BOTON DE INGRESO. OPCION PARA INGRESAR,COMPARAR,ACUMULAR. OPCION PARA ACEPTAR. FICHERO DE PROCESOS.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA FIC_PROC ING_REM FIC_KAM	PERIFERICO FICHERO INDEXADO SUBPROGRAMA FICH SECUENCIAL	COD_PREN	DESPLIEGA A PANTALLA. FICHERO DE PROCESOS. SUBPROGRAMA DE EGRESOS DE MATERIALES. FICHERO DE KARDEX DE MATERIALES.

D I A G R A M A D E F L U J O

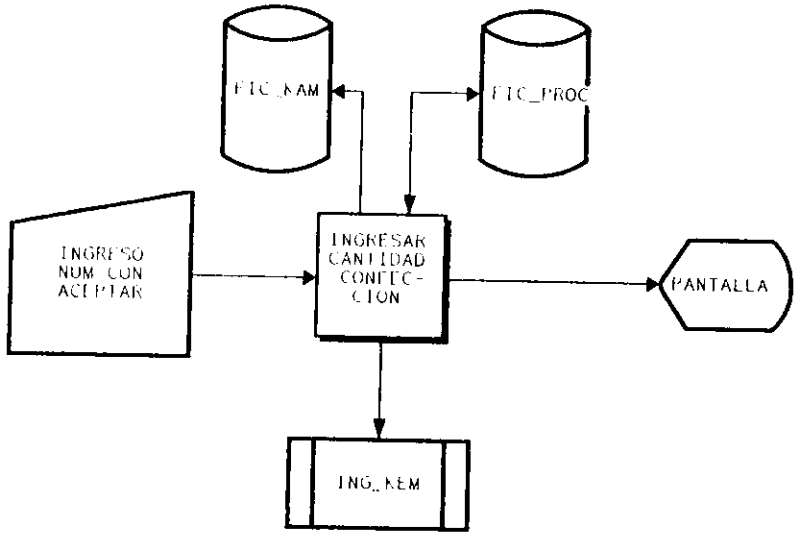

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: INGRESO DE CANTIDAD EN CONFECCION	PROGRAMA: CON_CANT.SPR	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE: 1

OBJETIVO:

INGRESAR LAS CANTIDADES EN EL PROCESO CONFECCION.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
INGRESO NUM_TER ACEPTAR FIC_PROC ETIQUETAR	VARIABLE VARIABLE VARIABLE FICHERO-INDEXADO VARIABLE	COD_PREN	OPCION PARA EL BOTON DE INGRESO. OPCION PARA INGRESAR,COMPARAR,ACUMULAR. OPCION PARA ACEPTAR. FICHERO DE PROCESOS. OPCION DE INGRESO A STOCK DE PRODUCTOS TERMINADOS.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA FIC_PROC ING_KEM FIC_KAM	PERIFERICO FICHERO-INDEXADO SUBPROGRAMA FICH-SECUENCIAL	COD_PREN	DESPLIEGA A PANTALLA. FICHERO DE PROCESOS. SUBPROGRAMA DE EGRESOS DE MATERIALES. FICHERO DE KARDEX DE MATERIALES.

D I A G R A M A D E F L U J O

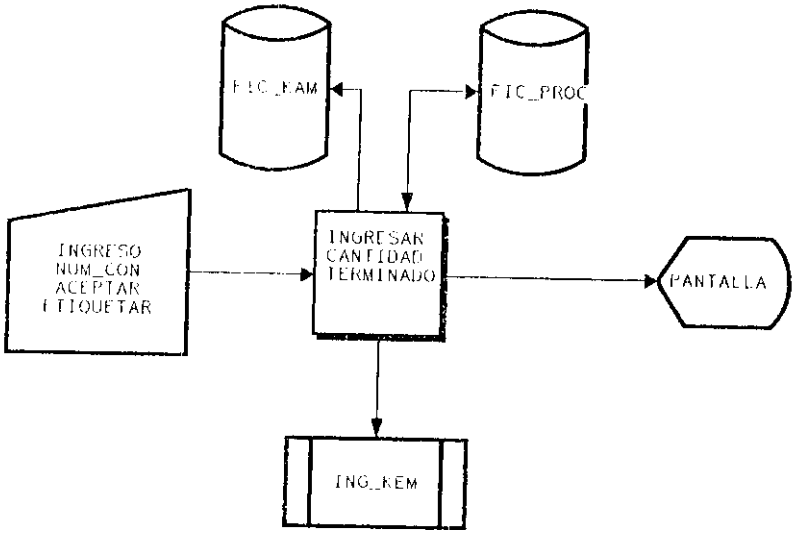

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: CARGA FABRIL	PROGRAMA: CAR_FAB.SPR	PROGRAMADOR:	PAG: DE:

OBJETIVO:

INGRESAR LA CARGA FABRIL.


ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
INGRESAR	VARIABLE		OPCION PARA INGRESAR.
FECHA	VARIABLE		OPCION PARA INGRESAR EL PERIODO.
SECCION	VARIABLE		OPCION DE DETALLE.
REPARACION	VARIABLE		OPCION PARA INGRESAR REPARACION.
MANTENIMIENTO	VARIABLE		OPCION PARA INGRESAR MANTENIMIENTO.
LIMPIEZA	VARIABLE		OPCION PARA INGRESAR LIMPIEZA.
LUZ	VARIABLE		OPCION PARA INGRESAR LUZ.
AGUA	VARIABLE		OPCION PARA INGRESAR AGUA.
TELEFONO	VARIABLE		OPCION PARA INGRESAR TELEFONO.
ACEPTAR	VARIABLE		OPCION PARA ACEPTAR.

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA	PERIFERICO		DESPLAZA A PANTALLA.
FIC_CFAB	FICHERO-INDEXADO	FECHA_CAR	FICHERO DE CARGA FABRIL.

DIAGRAMA DE FLUJO

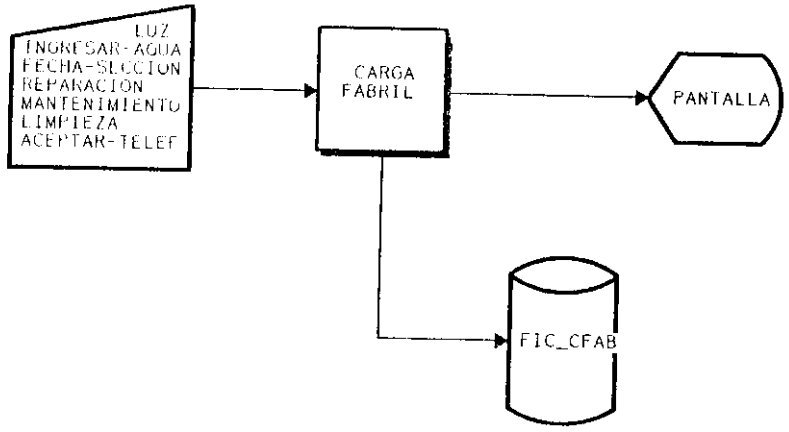

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: REQUISICION	PROGRAMA: ING_KEM.SPR	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE: 1

OBJETIVO:

INGRESAR LOS DATOS DE LA REQUISICION DE MATERIALES.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
OPC_EPRO	VARIABLE		OPCION DE INGRESO.
DESPLAZAR	VARIABLE		MOVILIZACION DENTRO DEL FICHERO.
SALIR	VARIABLE		SALIR DE PANTALLA.
FIC_KAM	FICH-SECUENCIAL		FICHERO DE KARDEX MATERIALES.
FIC_ART	FICHERO-INDEXADO	COD_ART	FICHERO DE MATERIALES.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA	PERIFERICO		DESPLIEGA PANTALLA.
FIC_KAM	FICH-SECUENCIAL		FICHERO DE KARDEX MATERIALES.

D I A G R A M A D E F L U J O

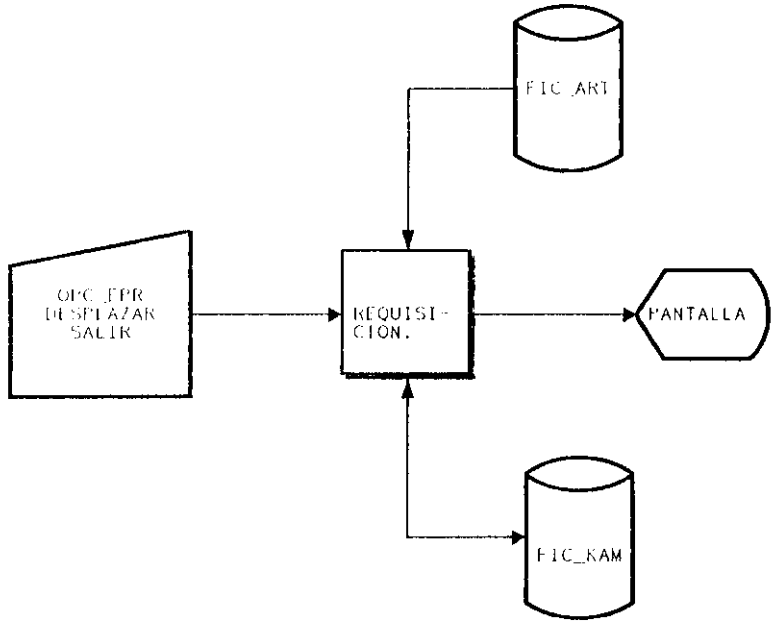

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: INGRESO A KARDEX DE PRO.TERMINADOS	PROGRAMA: ING_KAI.SPR	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE: 1

OBJETIVO:

INGRESAR LAS ENTRADAS A LA KARDEX DE PRODUCTOS TERMINADOS.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
OPC_EPRO	VARIABLE		OPCION DE INGRESO.
DESPLAZAR	VARIABLE		MOVILIZACION DENTRO DEL FICHERO.
SALIR	VARIABLE		SALIR DE PANTALLA.
FIC_KAM	FICH-SECUENCIAL		FICHERO DE KARDEX PROD.TERMINADOS.
FIC_ART	FICHERO-INDEXADO	COD_ART	FICHERO DE ARTICULOS.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA	PERIFERICO		DESPLIEGA PANTALLA.
FIC_KAM	FICH-SECUENCIAL		FICHERO DE KARDEX MATERIALES.

D I A G R A M A D E F L U J O

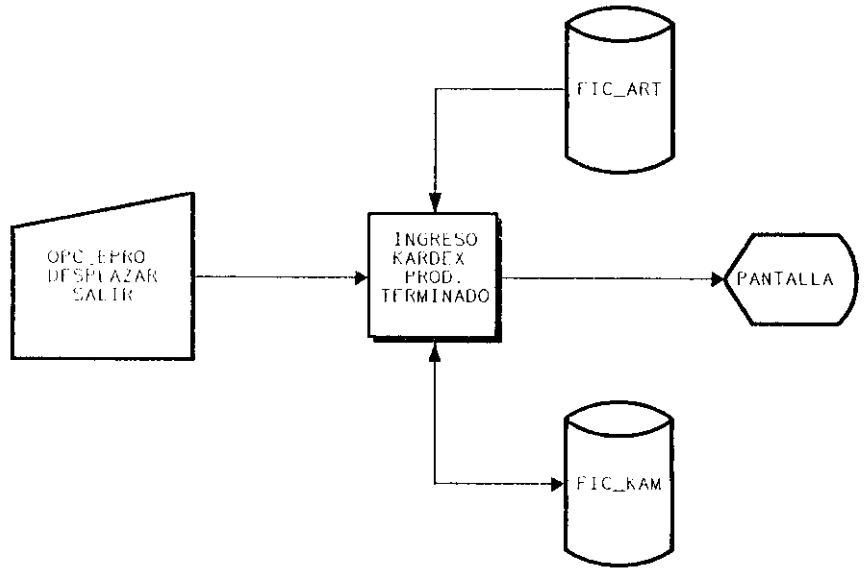

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: FINALIZAR MENU DE PRODUCCION	PROGRAMA: FINAL.SPR	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE:1

OBJETIVO:

FINALIZAR EL MENU DE PRODUCCION Y SALIR AL MENU PRINCIPAL.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
SINO	VARIABLE		DESICION PARA RETORNAR AL MENU PRINCIPAL.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION

D I A G R A M A D E F L U J O

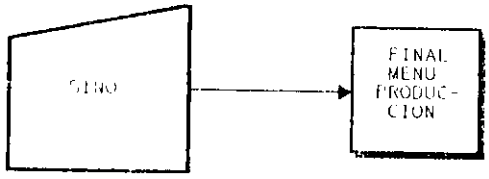

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: MENU COMERCIALIZACION	PROGRAMA: MEN_PRIN.MPR	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE:1

OBJETIVO:

ACCEDE A LAS OPCIONES DEL MENU DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
COMERCIALI	VARIABLE		ACCEDE AL MENU DE COMERCIALIZACION.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA	PERIFERICO		DESPLIEGA LA PANTALLA.
MEN_VEN.MPR	SUBPROGRAMA		OPCIONES MENU DE VENTAS.
MEN_PC.MPR	SUBPROGRAMA		OPCIONES MENU DE CLIENTES/PROVEEDORES .

D I A G R A M A D E F L U J O

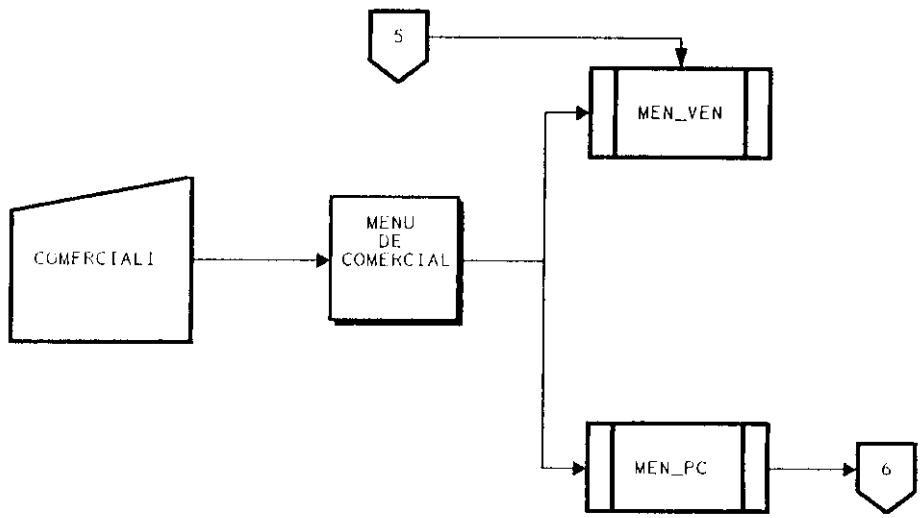

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: MENU DE VENTAS	PROGRAMA: MEN_VEN.MPR	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE:2

OBJETIVO:

ACCEDE A LAS OPCIONES DEL MENU DE VENTAS.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
_MSYSMENU MOVIMIENTO LISTADO INFORMES SALIR	VARIABLE SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA		OPCION DE MENU BODEGA DE MATERIALES. SUBPROGRAMA PARA LOS MOVIMIENTOS. SUBPROGRAMA PARA LOS LISTADOS. SUBPROGRAMA PARA LOS INFORMES. SUBPROGRAMA PARA SALIR DEL SISTEMA.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA ING_FAC.SPR LIS_TAR.SPR LIS_PC.SPR	PERIFERICO SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA		DESPLIEGA PANTALLA. FACTURACION. LISTADO DE ARTICULOS. LISTADO CLIENTES/PROVEEDORES.

D I A G R A M A D E F L U J O

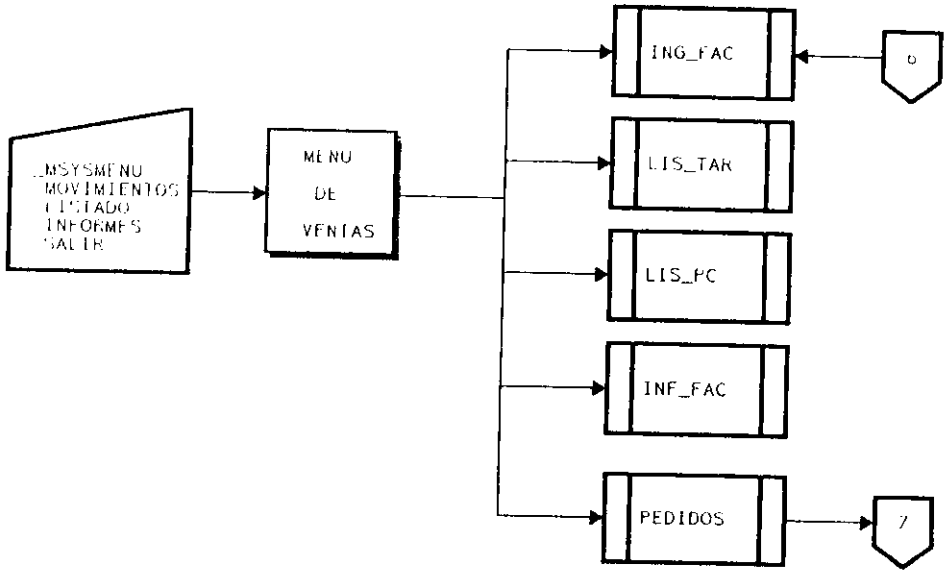

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: FACTURA ENCABEZAMIENTO	PROGRAMA: ING_FAC.SPR	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE: 1

OBJETIVO:

INGRESAR LOS DATOS EN EL ENCABEZADO DE FACTURA.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
OPC_EPRO	VARIABLE		OPCION DE INGRESO.
DESPLAZAR	VARIABLE		MOVILIZACION DENTRO DEL FICHERO.
SALIR	VARIABLE		SALIR DE PANTALLA.
DETA	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA DETALLA FACTURA.
IMP	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA DESPLIEGA FACTURA.
FIC_FEA	FICHERO-INDEXADO	NUM_FEA	FICHERO ENCABEZADO DE FACTURA.
FIC_PC	FICHERO-INDEXADO	COD_PC	FICHERO DE CLIENTES.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA	PERIFERICO		DESPLIEGA PANTALLA.
FIC_FEA	FICHERO-INDEXADO	NUM_FEA	FICHERO DE ENCABEZADO DE FACTURA.
ING_FAD.SPR	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA DETALLA CONTENIDO DE FACTURA.
FACTURA.SPR	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA DESPLIEGA FACTURA.

D I A G R A M A D E F L U J O

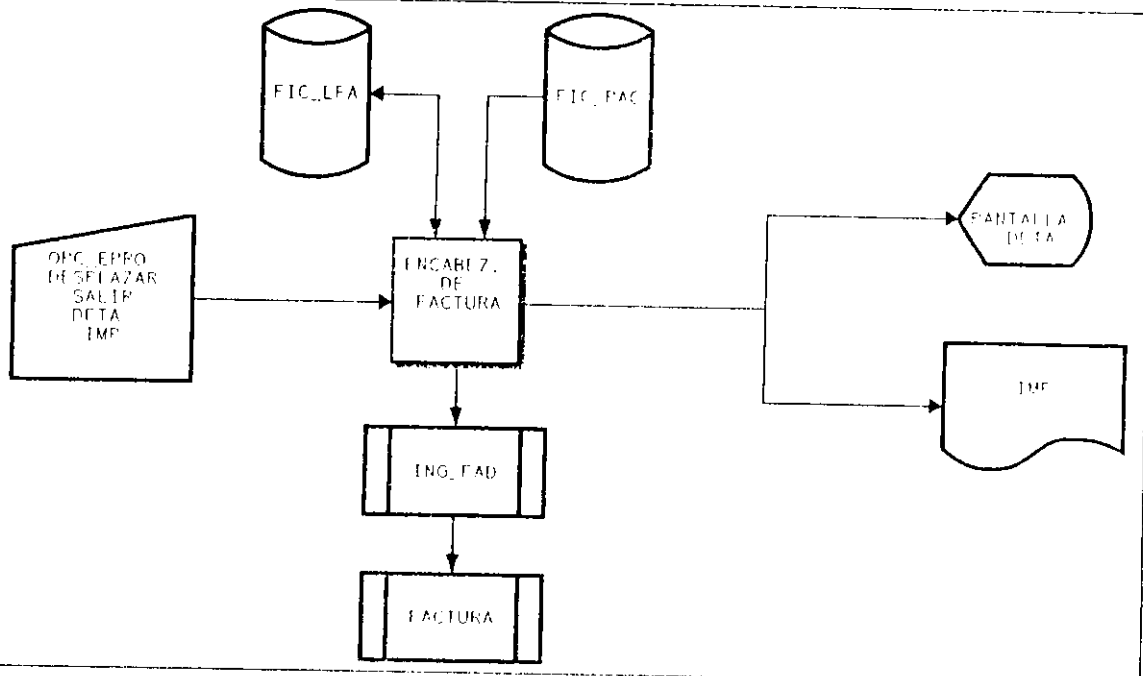

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: DETALLE DE FACTURA	PROGRAMA: ING_FAD.SPR	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE: 1

OBJETIVO:

INGRESAR LOS DATOS DEL DETALLE DE LA FACTURA.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
OPC_EPRO	VARIABLE		OPCION DE INGRESO.
DESPLAZAR	VARIABLE		MOVILIZACION DENTRO DEL FICHERO.
SALIR	VARIABLE		SALIR DE PANTALLA.
FIC_MFA	FICH-SECUENCIAL		FICHERO MOVIMIENTO DE FACTURA.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA	PERIFERICO		DESPLIEGA PANTALLA.
FIC_MFA	FICH-SECUENCIAL		FICHERO MOVIMIENTOS DE FACTURA.

D I A G R A M A D E F L U J O

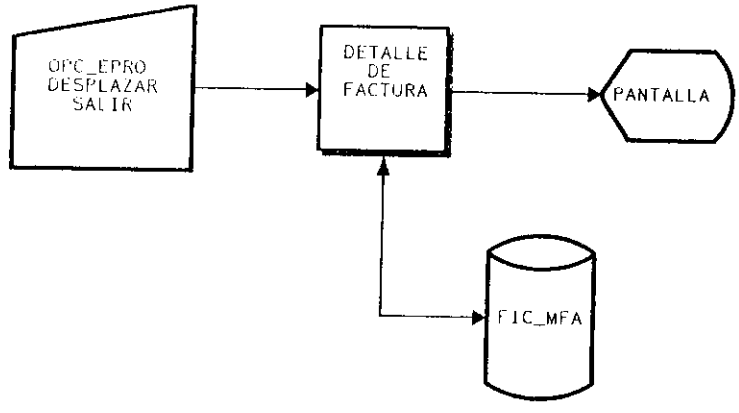

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: FACTURA	PROGRAMA: FACTURA	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE:1

OBJETIVO:

DESPLEGAR LA FACTURA.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
FIC_EFA FIC_MFA FACTU ACTION1 CLOSE	FICHERO-INDEXADO FICH-SECUENCIAL VARIABLE VARIABLE VARIABLE	NUM_EFA	FICHERO ENCABEZADO DE FACTURA. FICHERO MOVIMIENTOS DE FACTURA. OPCION DE DESPLIEGUE. OPCION PARA DIRIGIR INFORME (IMPR / PANTA). OPCION PARA SALIR.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA IMPRESORA FIC_EFA FIC_MFA	PERIFERICO PERIFERICO FICHERO-INDEXADO FICH-SECUENCIAL	NUM_EFA	DESPLIEGA A PANTALLA. IMPRIME. FICHERO ENCABEZADO DE FACTURA. FICHERO MOVIMIENTOS DE FACTURA.

D I A G R A M A D E F L U J O

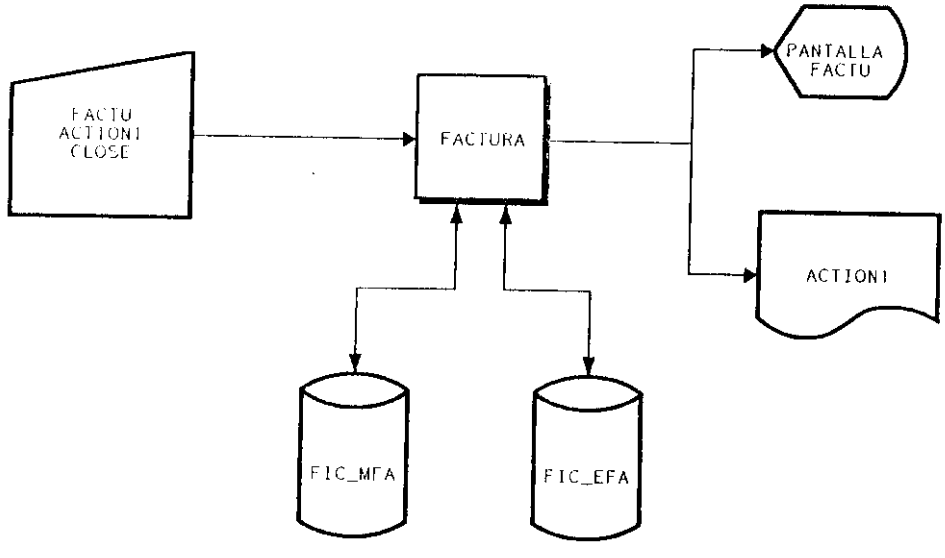

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS	SUBSISTEMA: LISTADO DE ARTICULOS	PROGRAMA: LIS_ART.	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE:1

OBJETIVO:

DESPLIEGA EL LISTADO DE ARTICULOS.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
WICHREP	VARIABLE		TIPO DE LISTADO.
OR	VARIABLE		OPCION PARA EL TIPO DE ORDENAMIENTO.
INI	VARIABLE		OPCION PARA IMPRIMIR DESDE.
FIN	VARIABLE		OPCION PARA IMPRIMIR HASTA.
ACTION1	VARIABLE		OPCION PARA DIRIGIR EL INFORME (IMPR/PANT).
CLOSE	VARIABLE		OPCION PARA SALIR.
FIC_KAM	FICH_SECUENCIAL		FICHERO DE KARDEX DE ARTICULOS.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA	PERIFERICO		DESPLIEGA A PANTALLA.
IMPRESORA	PERIFERICO		IMPRIME.
FIC_KAM	FICH_SECUENCIAL		FICHERO DE KARDEX.

D I A G R A M A D E F L U J O

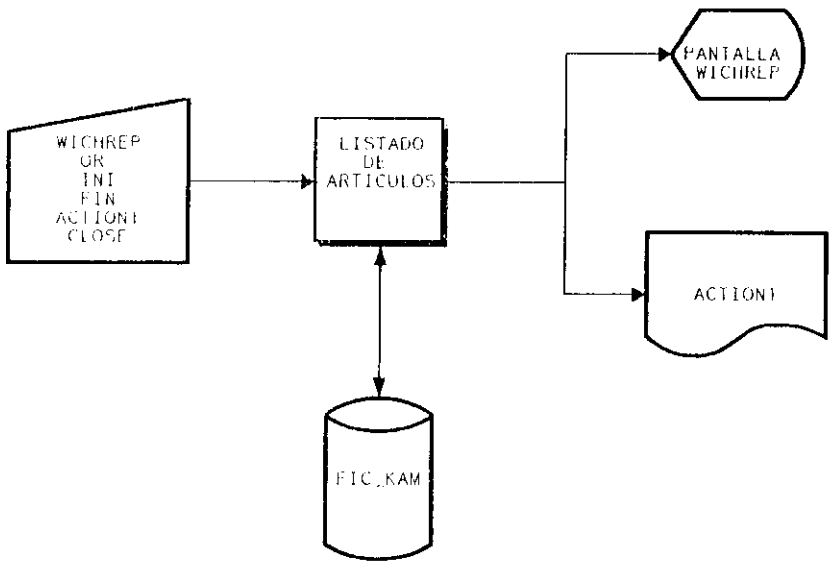

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS	SUBSISTEMA: LISTADO DE CLIENTES	PROGRAMA: LIS_PC.	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE:1

OBJETIVO:

DESPLIEGA EL LISTADO DE CLIENTES.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
WICHREP	VARIABLE		TIPO DE LISTADO.
OR	VARIABLE		OPCION PARA EL TIPO DE ORDENAMIENTO.
INI	VARIABLE		OPCION PARA IMPRIMIR DESDE.
FIN	VARIABLE		OPCION PARA IMPRIMIR HASTA.
ACTION1	VARIABLE		OPCION PARA DIRIGIR EL INFORME (IMPR/PANT).
CLOSE	VARIABLE		OPCION PARA SALIR.
FIC_PC	FICHERO-INDEXADO	COD_PC	FICHERO DE CLIENTES.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA	PERIFERICO		DESPLIEGA A PANTALLA.
IMPRESORA	PERIFERICO		IMPRIME.
FIC_PC	FICHERO-INDEXADO	COD_PC	FICHERO DE CLIENTES.

D I A G R A M A D E F L U J O

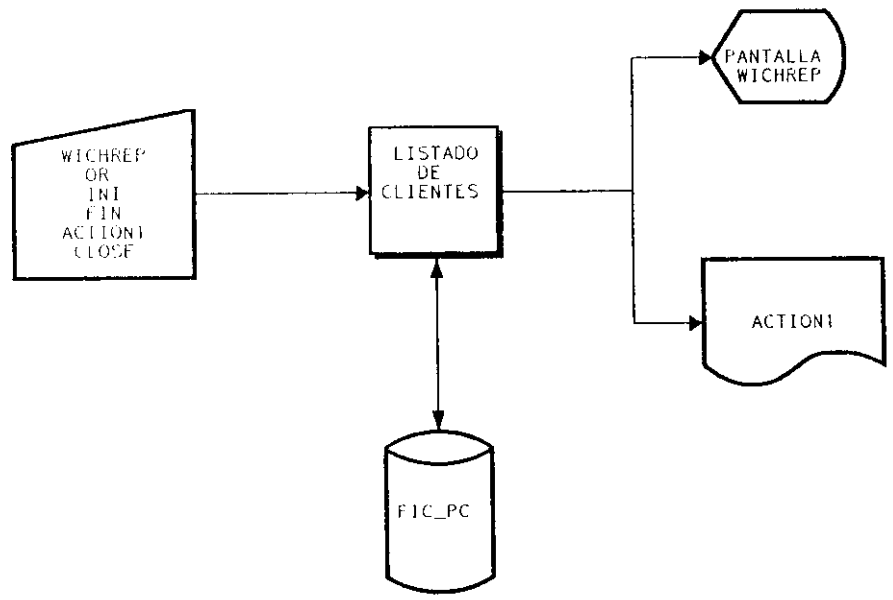

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: INFORME GENERAL DE FACTURA	PROGRAMA: INF_FAC	PROGRAMADOR:	PAG: 1 DE:1

OBJETIVO:

DESPLEGAR EL INFORME GENERAL DE FACTURA.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
INI	VARIABLE		OPCION PARA IMPRIMIR DESDE.
FIN	VARIABLE		OPCION PARA IMPRIMIR HASTA.
FIC_EFA	FICHERO-INDEXADO	NUM_EFA	FICHERO ENCABEZADO DE FACTURA.
FIC_MFA	FICH-SECUENCIAL		FICHERO MOVIMIENTOS DE FACTURA.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA	PERIFERICO		DESPLIEGA A PANTALLA.
IMPRESORA	PERIFERICO		IMPRIME.
FIC_EFA	FICHERO-INDEXADO	NUM_EFA	FICHERO ENCABEZADO DE FACTURA.
FIC_MFA	FICH-SECUENCIAL		FICHERO MOVIMIENTOS DE FACTURA.

D I A G R A M A D E F L U J O

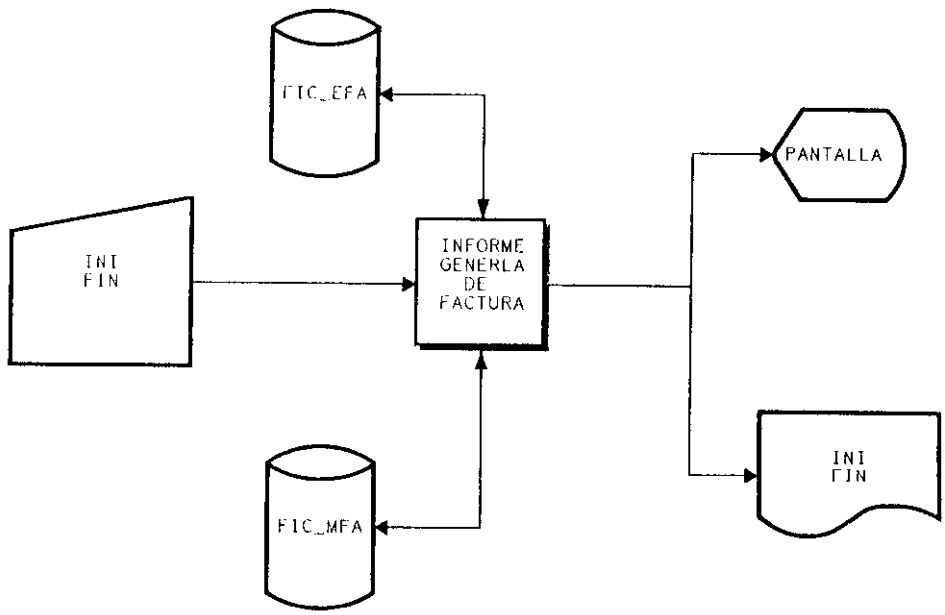

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: MENU CLIENTES / PROVEEDORES	PROGRAMA: MEN_PC.MPR	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE: 2

OBJETIVO:

DESPLIEGA LAS OPCIONES DEL MENU DE CLIENTES / PROVEEDORES.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
_MYSMENU	VARIABLE		DESPLIEGA MENU DE CLIENTES/PROVEEDORES.
MOVIMIENTOS	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA DE MOVIMIENTOS.
LISTADOS	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA DE LISTADOS.
INFORMES	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA DE INFORMES.
SALIR	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA PARA RETORNAR AL MENU PRINCIPAL

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA	PERIFERICO		DESPLIEGA A PANTALLA.
ING_CLI.SPR	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA INGRESO DE CLIENTES.
ING_PRO.SPR	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA INGRESO DE PROVEEDORES.
ING_MCL.SPR	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA MOVIMIENTO DE CLIENTES.

D I A G R A M A D E F L U J O

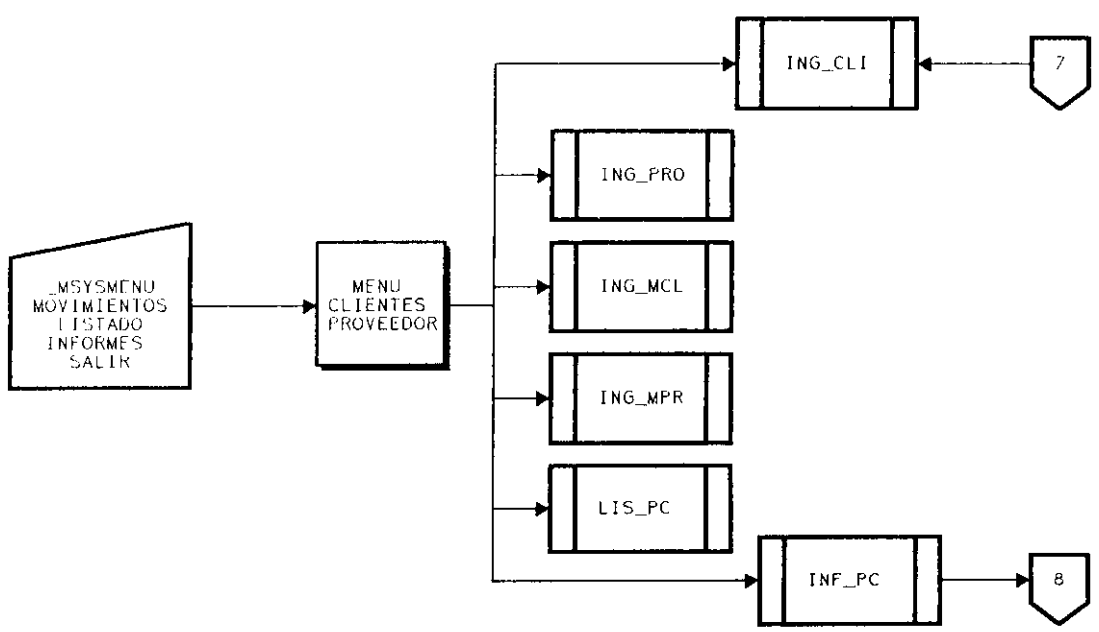

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: MENU CLIENTES / PROVEEDORES	PROGRAMA: MEN_PC.MPR	PROGRAMADOR:	PAG:2 DE: 2

OBJETIVO:

DESPLIEGA LAS OPCIONES DEL MENU DE CLIENTES / PROVEEDORES.

E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
ING_MPR.SPR	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA DE MOVIMIENTO PROVEEDORES.
LIS_PC.SPR	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA DE LISTADO DE CLIEN/PROVE.
INF_PC.SPR	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA DE INFORME DE CLIEN/PROVE.

D I A G R A M A D E F L U J O

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: INGRESO DE CLIENTES	PROGRAMA: ING_CLI.SPR	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE: 1

OBJETIVO:

INGRESAR LOS DATOS DE LOS CLIENTES.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
OPC_EPRO	VARIABLE		OPCION DE INGRESO.
DESPLAZAR	VARIABLE		MOVILIZACION DENTRO DEL FICHERO.
FIC_PC	FICHERO-INDEXADO	COD_PC	FICHERO DE CLIENTES.
SALIR	VARIABLE		SALIR DE PANTALLA.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA	PERIFERICO		DESPLIEGA PANTALLA.
FIC_PC	FICHERO INDEXADO	COD_PC	FICHERO DE CLIENTES.

D I A G R A M A D E F L U J O

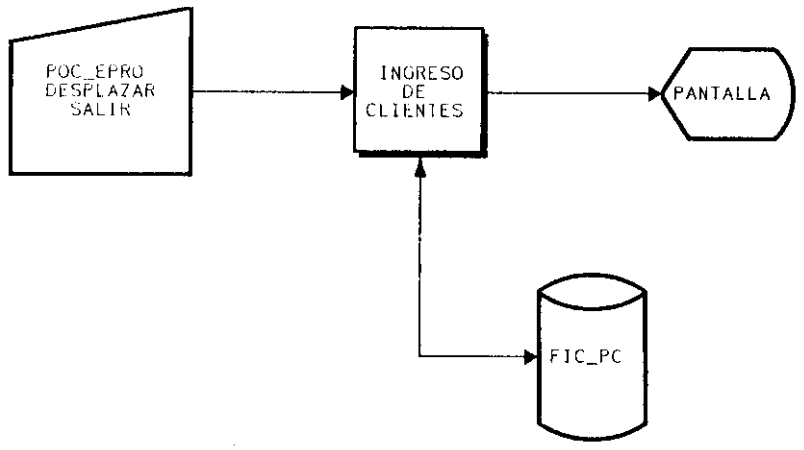

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA:	SUBSISTEMA:	PROGRAMA:	PROGRAMADOR:	PAG: 1 DE: 1
SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	INGRESO DE PROVEEDORES	ING_PRO.SPR		

OBJETIVO:

INGRESAR LOS DATOS DE LOS PROVEEDORES.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
OPC_EPRO DESPLAZAR FIC_PC SALIR	VARIABLE VARIABLE FICHERO-INDEXADO VARIABLE	COD_PC	OPCION DE INGRESO. MOVILIZACION DENTRO DEL FICHERO. FICHERO DE PROVEEDORES. SALIR DE PANTALLA.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA FIC_PC	PERIFERICO FICHERO-INDEXADO	COD_PC	DESPLIEGA PANTALLA. FICHERO DE PROVEEDORES.

D I A G R A M A D E F L U J O

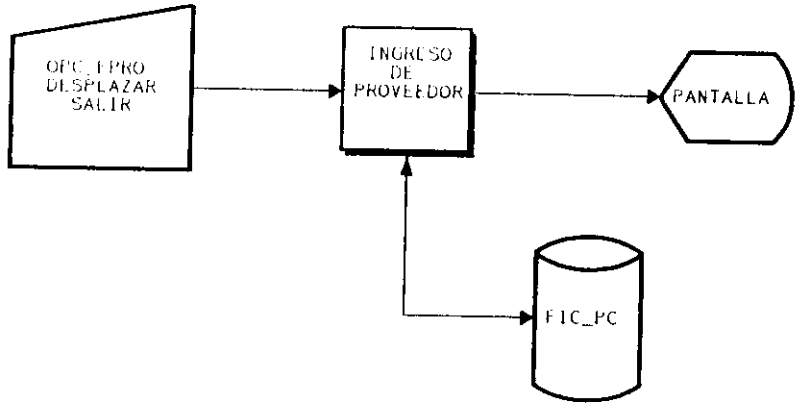

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: MOVIMIENTO DE CLIENTES	PROGRAMA: ING MCL.SPR	PROGRAMADOR:	PAG: 1 DE: 1

OBJETIVO:

INGRESAR LOS MOVIMIENTOS DE LOS CLIENTES.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
OPC_EPRO DESPLAZAR SALIR FIC_CUE FIC_PC	VARIABLE VARIABLE VARIABLE FICH-SECUENCIAL FICHERO-INDEXADO	COD_PC	OPCION DE INGRESO. MOVILIZACION DENTRO DEL FICHERO. SALIR DE PANTALLA. FICHERO DE MOVIMIENTOS DE CLIENTES. FICHERO DE CLIENTES.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA FIC_CUE	PERIFERICO FICH SECUENCIAL		DESPLIEGA PANTALLA. FICHERO DE MOVIMIENTOS DE CLIENTES.

D I A G R A M A D E F L U J O

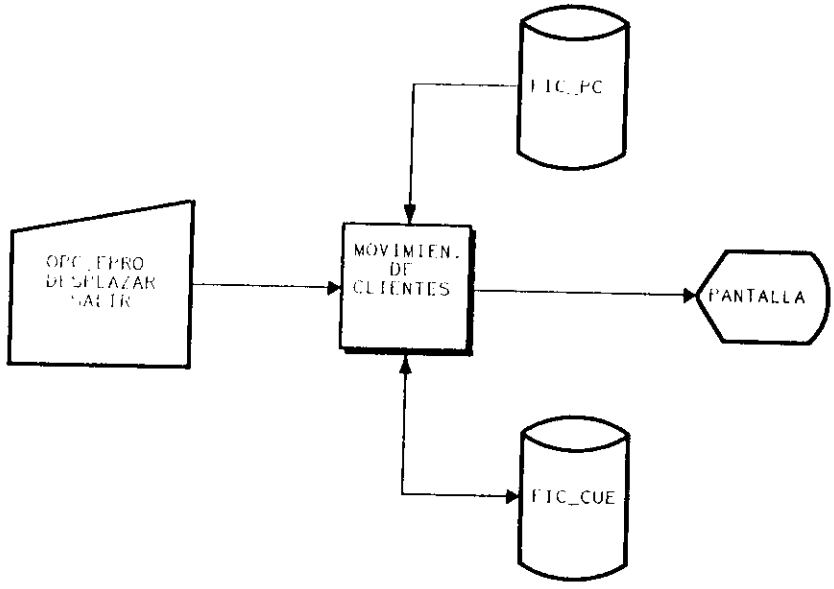

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: FINALIZAR MENU DE CLIEN/PROVEEDOR.	PROGRAMA: FINAL.SPR	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE:1

OBJETIVO:

FINALIZAR EL MENU DE CLIENTES / PROVEEDORES Y SALIR AL MENU PRINCIPAL.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
SINO	VARIABLE		DESICION PARA RETORNAR AL MENU PRINCIPAL.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION

D I A G R A M A D E F L U J O

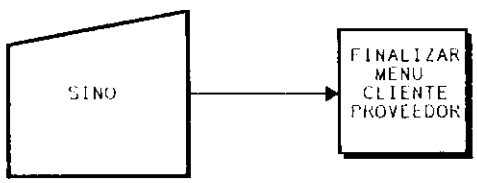

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: MENU ADMINISTRACION	PROGRAMA: MEN_PRIN.MPR	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE:1

OBJETIVO:

ACCEDE A LAS OPCIONES DEL MENU DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
ADMINISTRA	VARIABLE		ACCEDE AL MENU DE ADMINISTRACION.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA MEN_CB.MPR MEN_PER.MPR	PERIFERICO SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA		DESPLIEGA LA PANTALLA. OPCIONES MENU DE CAJA-BANCOS. OPCIONES MENU DE PERSONAL.

D I A G R A M A D E F L U J O

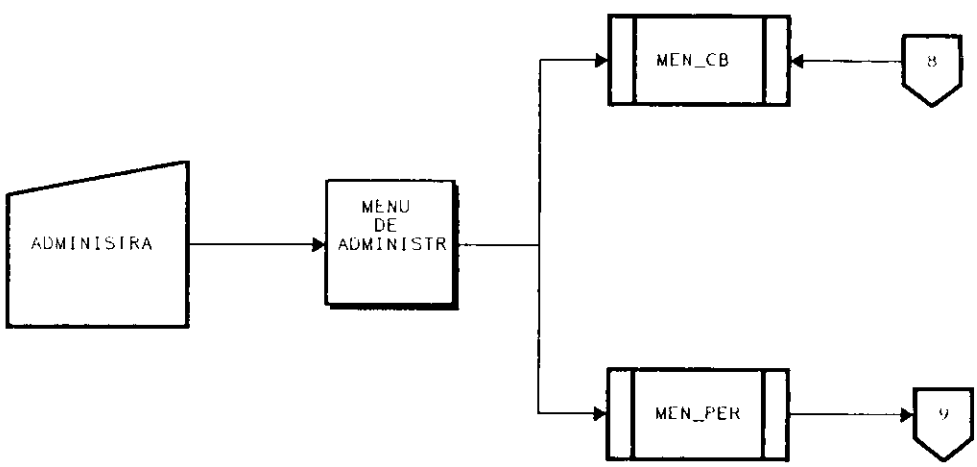

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA:	SUBSISTEMA:	PROGRAMA:	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE: 2
SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	MENU DE BANCOS	MEN_CB.MPR		

OBJETIVO:

ACCEDE A LAS OPCIONES DEL MENU DE BANCOS.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
MSYSMENU	VARIABLE		OPCION DE MENU BANCOS.
ACTUALIZAR	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA PARA ACUALIZAR.
MOVIMIENTO	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA PARA LOS MOVIMIENTOS.
LISTADO	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA PARA LOS LISTADOS.
INFORMES	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA PARA LOS INFORMES.
SALIR	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA PARA SALIR DEL SISTEMA.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA	PERIFERICO		DESPLIEGA PANTALLA.
ING_BAN.SPR	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA INGRESO CUENTAS BANCARIAS.
	SUBPROGRAMA		
ING_DEP.SPR	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA INGRESOS DE BANCOS (DEPOSITOS).

D I A G R A M A D E F L U J O

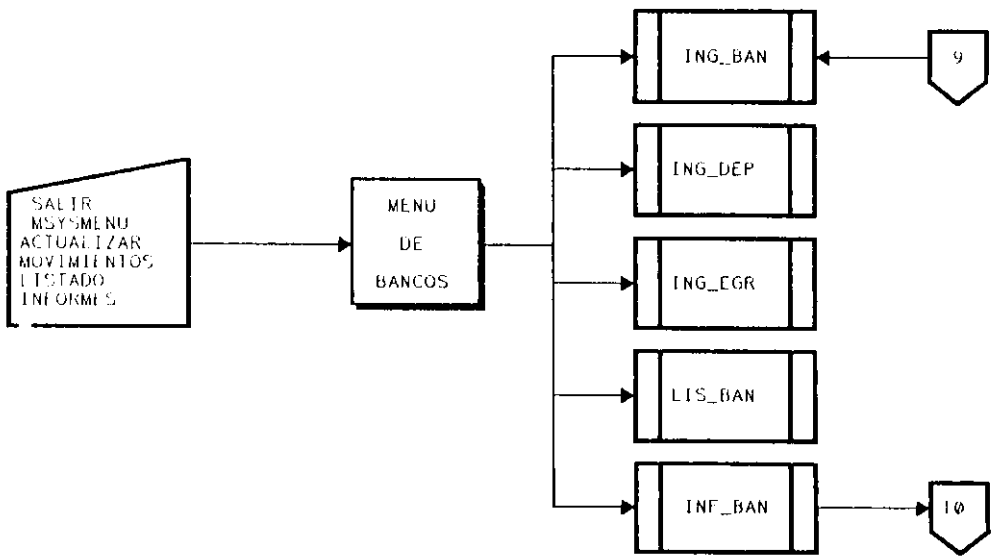

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: INGRESO DE BANCOS	PROGRAMA: ING_BAN.SPR	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE: 1

OBJETIVO:

INGRESAR LAS CUENTAS BANCARIAS.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
OPC_EPRO	VARIABLE		OPCION DE INGRESO.
DESPLAZAR	VARIABLE		MOVILIZACION DENTRO DEL FICHERO.
SALIR	VARIABLE		SALIR DE PANTALLA.
FIC_BAN	FICHERO-INDEXADO	NOC_BAN	FICHERO DE BANCOS.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA	PERIFERICO		DESPLIEGA PANTALLA.
FIC_BAN	FICHERO INDEXADO	NOC_BAN	FICHERO DE BANCOS.

D I A G R A M A D E F L U J O

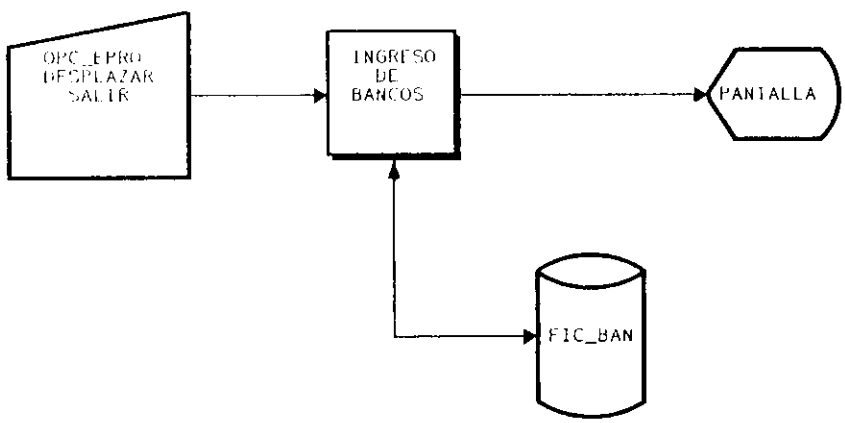

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: INGRESO DE DEPOSITOS	PROGRAMA: ING_DEP.SPR	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE: 1

OBJETIVO:

INGRESAR LOS DEPOSITOS.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
OPC_EPRO	VARIABLE	NOC_BAN	OPCION DE INGRESO.
DESPLAZAR	VARIABLE		MOVILIZACION DENTRO DEL FICHERO.
SALIR	VARIABLE		SALIR DE PANTALLA.
FIC_BAN	FICHERO-INDEXADO		FICHERO DE BANCOS.
FIC_MBAN	FICH-SECUENCIAL		FICHERO DE MOVIMIENTO DE BANCOS.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA	PERIFERICO		DESPLIEGA PANTALLA.
FIC_MBA	FICH-SECUENCIAL		FICHERO DE MOVIMIENTOS DE BANCOS.

D I A G R A M A D E F L U J O

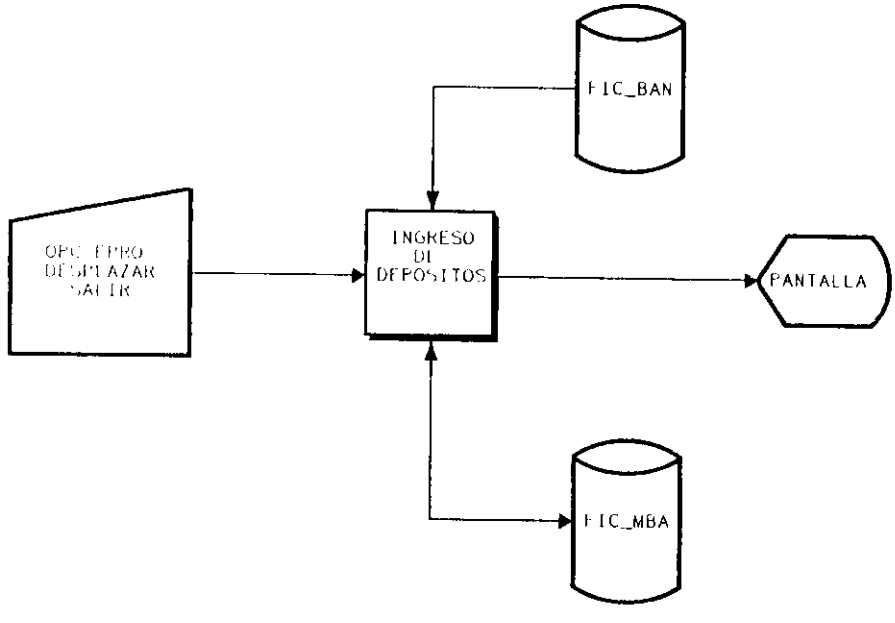

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: EGRESOS BANCARIOS	PROGRAMA: ING_EGR.SPR	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE: 1

OBJETIVO:

INGRESAR LOS DATOS DE LOS EGRESOS.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
OPC_EPRO	VARIABLE		OPCION DE INGRESO.
DESPLAZAR	VARIABLE		MOVILIZACION DENTRO DEL FICHERO.
SALIR	VARIABLE		SALIR DE PANTALLA.
FIC_BAN	FICHERO-INDEXADO	NOC_BAN	FICHERO DE BANCOS.
FIC_MBAN	FICH-SECUENCIAL		FICHERO DE MOVIMIENTO DE BANCOS.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA	PERIFERICO		DESPLIEGA PANTALLA.
FIC_MBA	FICH-SECUENCIAL		FICHERO DE MOVIMIENTOS DE BANCOS.

D I A G R A M A D E F L U J O

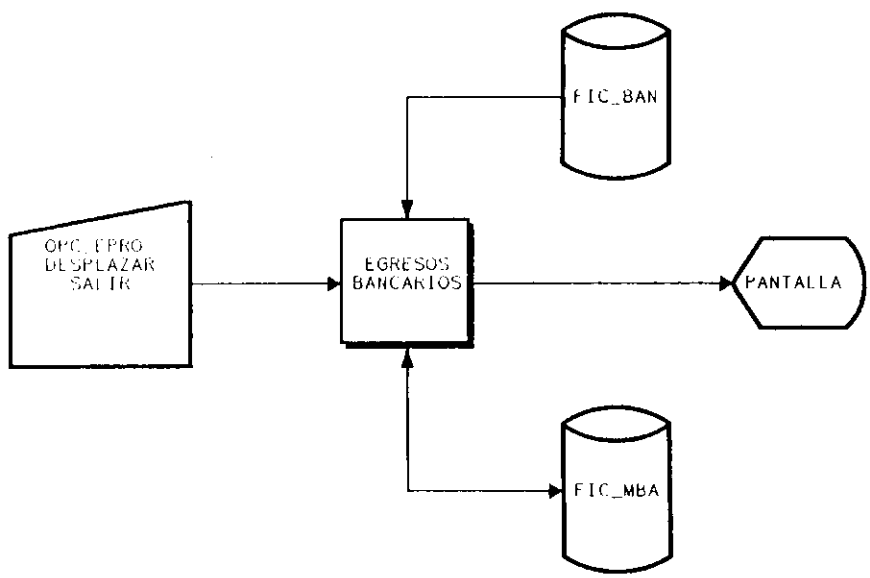

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA:	SUBSISTEMA:	PROGRAMA:	PROGRAMADOR:	
SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS	LISTADO DE BANCOS	LIS_BAN		PAG:1 DE:1

OBJETIVO:

DESPLIEGA EL LISTADO DE BANCOS.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
WICHREP	VARIABLE		TIPO DE LISTADO.
OR	VARIABLE		OPCION PARA EL TIPO DE ORDENAMIENTO.
INI	VARIABLE		OPCION PARA IMPRIMIR DESDE.
FIN	VARIABLE		OPCION PARA IMPRIMIR HASTA.
ACTION1	VARIABLE		OPCION PARA DIRIGIR EL INFORME (IMPR/PANT).
CLOSE	VARIABLE		OPCION PARA SALIR.
FIC_BAN	FICHERO-INDEXADO	NOC_BAN	FICHERO DE BANCOS.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA	PERIFERICO		DESPLIEGA A PANTALLA.
IMPRESORA	PERIFERICO		IMPRIME.
FIC_BAN	FICHERO-INDEXADO	NOC_BAN	FICHERO DE BANCOS.

D I A G R A M A D E F L U J O

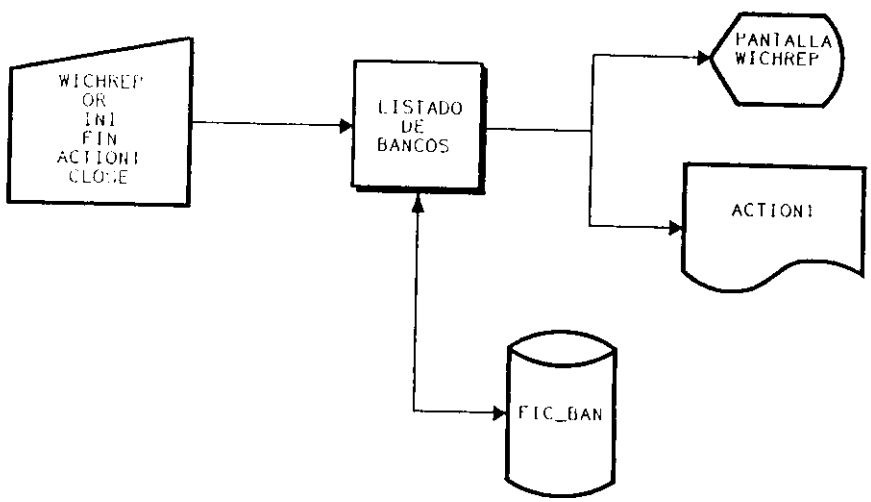

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA:	SUBSISTEMA:	PROGRAMA:	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE: 1
SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	INFORME DE BANCOS	INF_BAN		

OBJETIVO:

DESPLEGAR INFORME DE LOS BANCOS.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
CAM	VARIABLE		OPCION PARA CAMBIAR EL NUMERO DE CUENTA.
OR	VARIABLE		OPCION PARA EL TIPO DE ORDENAMIENTO.
MCLA	VARIABLE		OPCION PARA EL TIPO DE INFORME.
ACTION1	VARIABLE		OPCION PARA DIRIGIR EL INFORME (IMPR/PANTA)
CLOSE	VARIABLE		OPCION PARA SALIR.
FIC_MBA	FICH-SECUENCIAL		FICHERO MOVIMIENTOS DE BANCOS
FIC_BAN	FICHERO-INDEXADO	NOC_BAN	FICHERO DE BANCOS.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA	PERIFERICO		DESPLIEGA A PANTALLA.
IMPRESORA	PERIFERICO		IMPRIME.
FIC_MBA	FICH-SECUENCIAL		FICHERO MOVIMIENTOS DE BANCOS.
FIC_BAN	FICHERO-INDEXADO	NOC_BAN	FICHERO DE BANCOS.

D I A G R A M A D E F L U J O

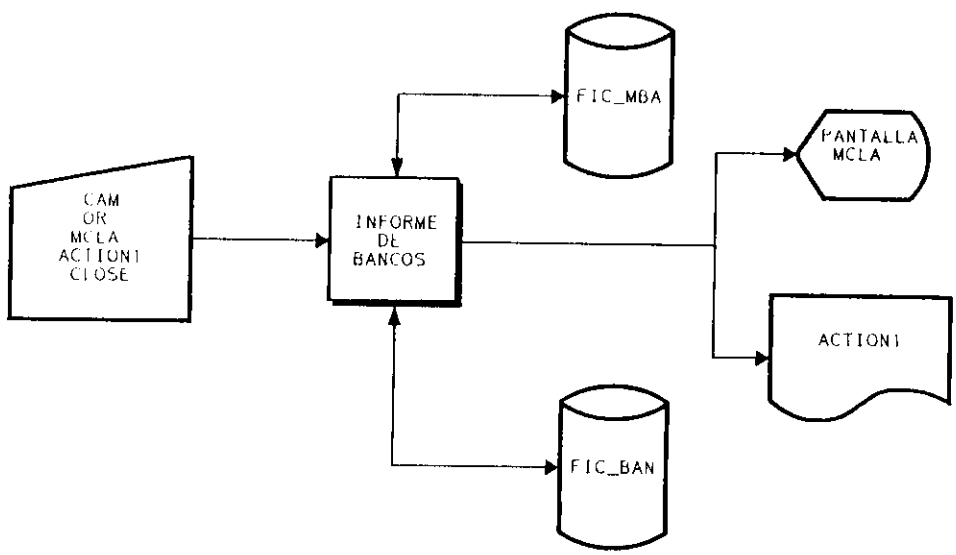

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: FINALIZAR MENU DE BANCOS.	PROGRAMA: FINAL.SPR	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE:1

OBJETIVO:

FINALIZAR EL MENU DE CAJA-BANCOS Y SALIR AL MENU PRINCIPAL.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
SINO	VARIABLE		DESICION PARA RETORNAR AL MENU PRINCIPAL.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION

D I A G R A M A D E F L U J O

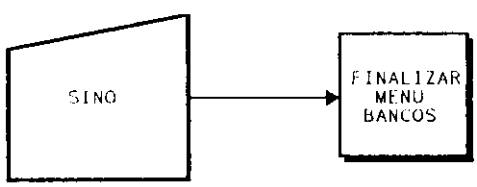

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: MENU DE PERSONAL	PROGRAMA: MEN_PER.MPR	PROGRAMADOR:	PAG:2 DE: 3

OBJETIVO:

ACCEDE A LAS OPCIONES DEL MENU DE PERSONAL.

E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
ROL_PAG.SPR	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA QUE GENERA EL ROL DE PAGOS.
LIQ_EM.SPR	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA LIQUIDACION DE EMPLEADOS.
XIII.SPR	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA DECIMO TERCER SUELDO.
XIV.SPR	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA DECIMO CUARTO.

D I A G R A M A D E F L U J O

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: MENU DE PERSONAL	PROGRAMA: MEN_PER.MPR	PROGRAMADOR:	PAG:3 DE: 3

OBJETIVO:

ACCEDE A LAS OPCIONES DEL MENU DE PERSONAL.

E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
XV.SPR	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA DECIMO QUINTO SUELDO.
VACACION.SPR	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA DE VACACIONES.
FINAL.SPR	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA SALIR MENU PRINCIPAL.

D I A G R A M A D E F L U J O

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: FICHA DE EMPLEADOS	PROGRAMA: ING_EMP.SPR	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE: 1

OBJETIVO:

INGRESAR LOS DATOS EN LA FICHA DE EMPLEADOS.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
OPC_EPRO	VARIABLE		OPCION DE INGRESO.
DESPLAZAR	VARIABLE		MOVILIZACION DENTRO DEL FICHERO.
SALIR	VARIABLE		SALIR DE PANTALLA.
FIC_EMP	FICHERO-INDEXADO	COD_EMP	FICHERO DE EMPLEADOS.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA	PERIFERICO		DESPLIEGA PANTALLA.
FIC_EMP	FICHERO-INDEXADO	COD_EMP	FICHERO DE EMPLEADOS.

D I A G R A M A D E F L U J O

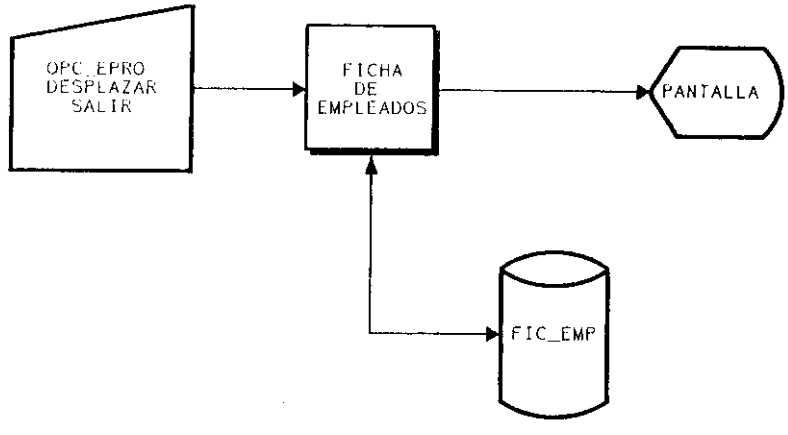

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: INGRESO DE PARAMETROS	PROGRAMA: ING_PAR.SPR	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE: 1

OBJETIVO:

INGRESAR PARAMETROS DEL ROL DE PAGOS.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
OPC_EPRO	VARIABLE		OPCION DE INGRESO.
DESPLAZAR	VARIABLE		MOVILIZACION DENTRO DEL FICHERO.
SALIR	VARIABLE		SALIR DE PANTALLA.
FIC_PARA	FICHERO-INDEXADO	FEC_PARA	FICHERO DE PARAMETROS.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA	PERIFERICO		DESPLIEGA PANTALLA.
FIC_PARA	FICHERO-INDEXADO	FEC_PARA	FICHERO DE PARAMETROS.

D I A G R A M A D E F L U J O

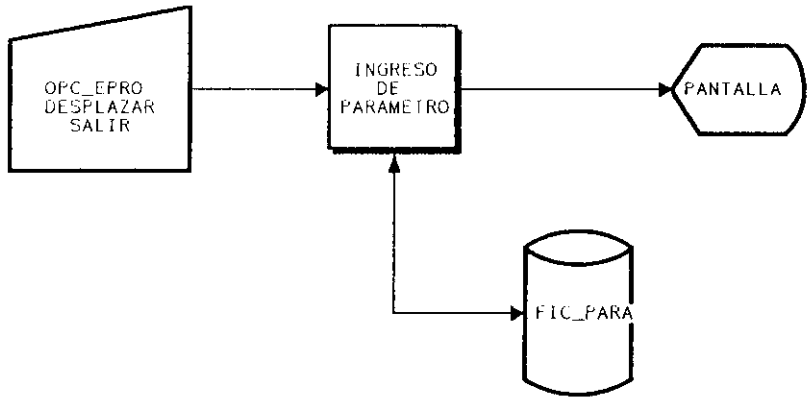

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	**SUBSISTEMA:** TRANSACCIONES DEL ROL DE PAGOS	**PROGRAMA:** ING_TRA.SPR	**PROGRAMADOR:**	**PAG:** 1 **DE:** 1

OBJETIVO:

INGRESAR LAS TRANSACCIONES PARA EL ROL DE PAGOS.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
OPC_EPRO	VARIABLE		OPCION DE INGRESO.
DESPLAZAR	VARIABLE		MOVILIZACION DENTRO DEL FICHERO.
SALIR	VARIABLE		SALIR DE PANTALLA.
FIC_TRA	FICHERO-INDEXADO	COD_TRA	FICHERO DE TRANSACCIONES DEL ROL.
FIC_EMP	FICHERI-INDEXADO	COD_EMP	FICHERO DE EMPLEADOS.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA	PERIFERICO		DESPLIEGA PANTALLA.
FIC_TRA	FICHERO-INDEXADO	COD_TRA	FICHERO DE TRANSACCIONES DEL ROL.
FIC_EMP	FICHERO-INDEXADO	COD_EMP	FICHERO DE EMPLEADOS.

D I A G R A M A D E F L U J O

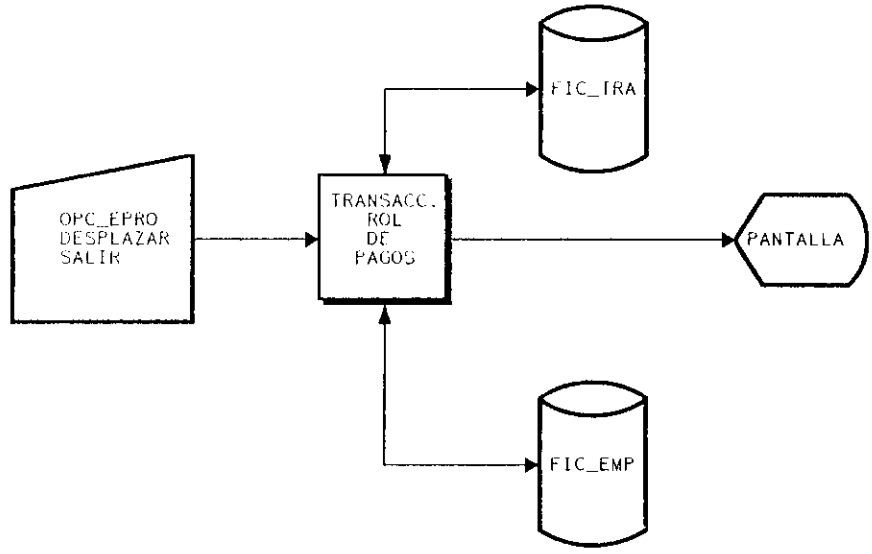

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: ROL DE PAGOS	PROGRAMA: ROL_PAG.SPR	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE: 1

OBJETIVO:

DESPLEGAR EL ROL DE PAGOS.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
OPC_EPRO	VARIABLE		OPCION PARA EL ROL DE PAGOS.
SALIR	VARIABLE		OPCION PARA SALIR.
MDEC	VARIABLE		OPCION ESCOGER PERIODO DESDE.
MFEC	VARIABLE		OPCION ESCOGER PERIODO HASTA.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA	PERIFERICO		DESPLIEGA A PANTALLA.
GENERAR.SPR	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA QUE GENERA EL ROL DE PAGOS.
ING_ROL.SPR	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA QUE DESPLIEGA EL ROL DE PAGOS.

D I A G R A M A D E F L U J O

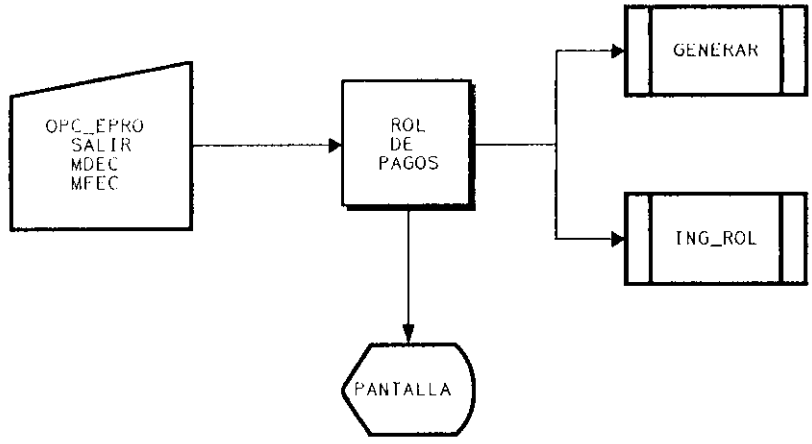

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: GENERA ROL DE PAGOS	PROGRAMA: GENERA.SPR	PROGRAMADOR:	PAG: 1DE: 1

OBJETIVO:

GENERAR EL ROL DE PAGOS.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
SIN	VARIABLE		OPCION PARA GENERAR EL ROL DE PAGOS.
CANCE	VARIABLE		OPCION PARA CANCELAR EL ROL DE PAGOS.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION

D I A G R A M A D E F L U J O

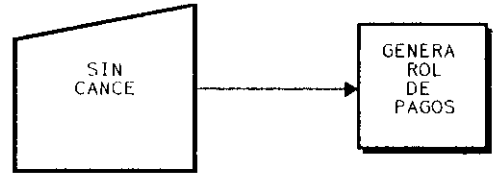

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: INFORME DE ROL DE PAGOS	PROGRAMA: INF_ROL	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE: 1

OBJETIVO:

DESPLEGAR INFORME DEL ROL DE PAGOS.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
WICHREP	VARIABLE		OPCION PARA INFORMES INCLUIDOS.
OR	VARIABLE		OPCION PARA EL TIPO DE ORDENAMIENTO.
ACTION1	VARIABLE		OPCION PARA DIRIGIR EL INFORME (IMPR/PANTA)
CLOSE	VARIABLE		OPCION PARA SALIR
FIC_EMP	FICHERO-INDEXADO	COD_EMP	FICHERO DE EMPLEADOS.
FIC_TRA	FICHERO-INDEXADO	COD_TRA	FICHERO DE TRANSACCIONES DEL ROL DE PAGOS.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA	PERIFERICO		DESPLIEGA A PANTALLA.
IMPRESORA	PERIFERICO		IMPRIME.
FIC_EMP	FICHERO-INDEXADO	COD_EMP	FICHERO DE EMPLEADOS.
FIC_TRA	FICHERO-INDEXADO	COD_TRA	FICHERO DE TRANSACCIONES DEL ROL DE PAGOS.

D I A G R A M A D E F L U J O

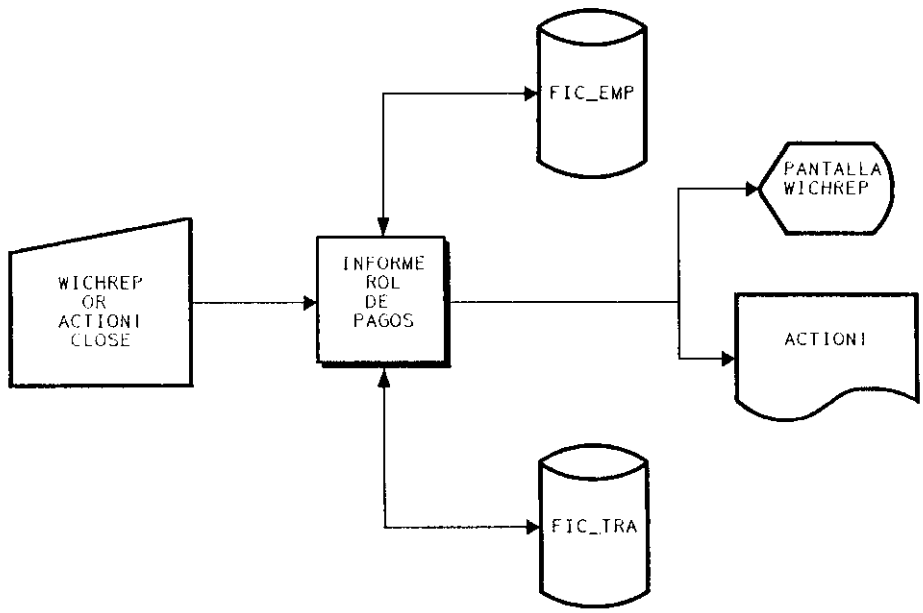

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: LIQUIDACION DE EMPLEADOS	PROGRAMA: LIQ_EMP.	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE: 1

OBJETIVO:

DESPLEGAR LOS DATOS PARA LA LIQUIDACION DE UN EMPLEADO.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
OPC_EPRO	VARIABLE		OPCION DE LIQUIDACION.
SALIR	VARIABLE		OPCION PARA SALIR.
FIC_EMP	FICHERO-INDEXADO	COD_EMP	FICHERO DE EMPLEADOS.
FIC_TRA	FICHERO-INDEXADO	COD_TRA	FICHERO DE TRANSACCIONES DEL ROL DE PAGOS.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA	PERIFERICO		DESPLIEGA A PANTALLA.
PAG_XV.SPR	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA PAGO DE LIQUIDACION.
FIC_EMP	FICHERO-INDEXADO	COD_EMP	FICHERO DE EMPLEADOS.

D I A G R A M A D E F L U J O

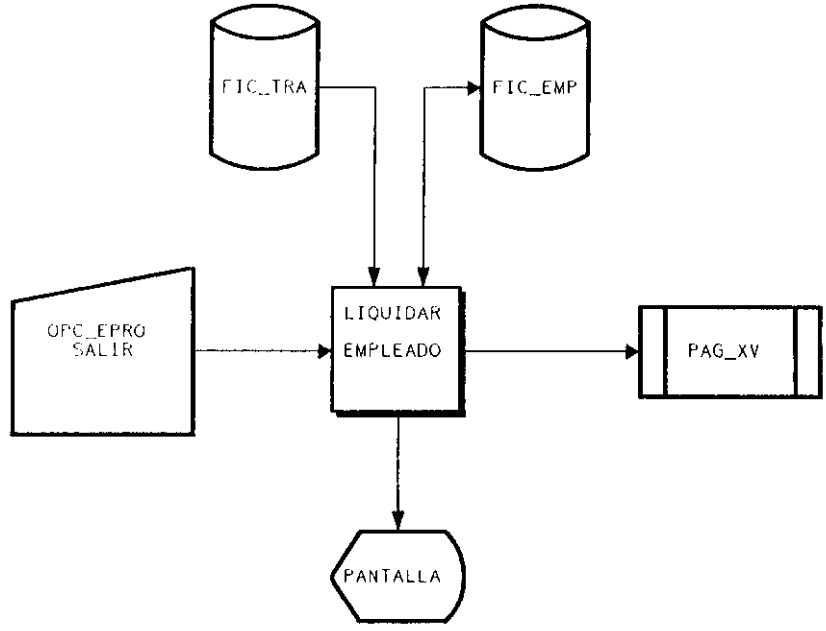

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: VACACIONES	PROGRAMA: VACACION.SPR	PROGRAMADOR:	PAG: 1 DE:1

OBJETIVO:

CALCULAR LAS VACACIONES DEL EMPLEADO.


ENTRADAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
OPC_EPRO	VARIABLE		OPCION DE VACACIONES.
SALIR	VARIABLE		OPCION PARA SALIR.
FIC_EMP	FICHERO-INDEXADO	COD_EMP	FICHERO DE EMPLEADOS.

SALIDAS

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA	PERIFERICO		DESPLIEGA A PANTALLA.
INF_VAC	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA QUE GENERA VACACIONES.

DIAGRAMA DE FLUJO

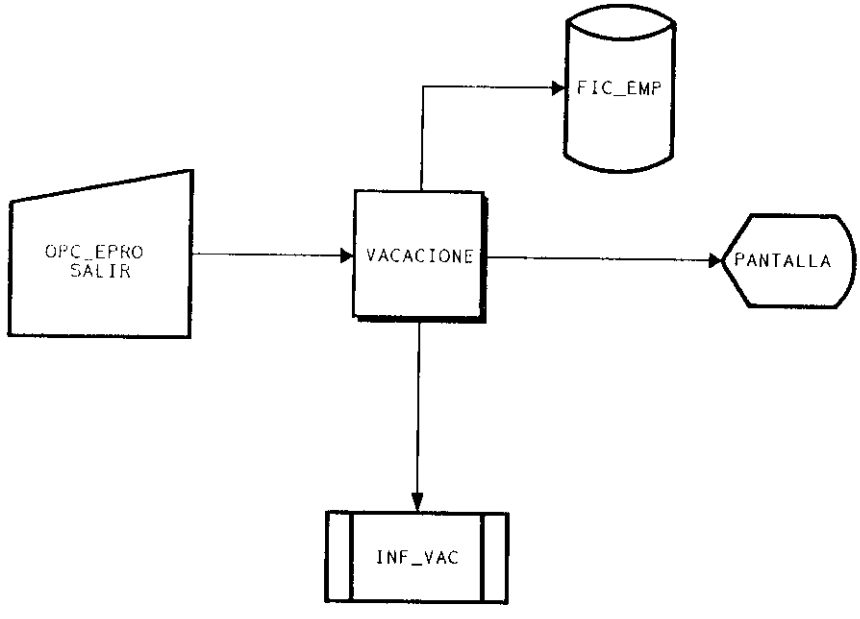

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: INFORME DE VACACIONES	PROGRAMA: INF_VAC	PROGRAMADOR:	PAG: 1 DE: 1

OBJETIVO:

DESPLEGAR INFORME DE VACACIONES.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
ACTION1	VARIABLE		OPCION PARA DIRIGIR EL INFORME (IMPR/PANTA)
SALIR	VARIABLE		OPCION PARA SALIR
FIC_EMP	FICHERO-INDEXADO	COD_EMP	FICHERO DE EMPLEADOS.
FIC_TRA	FICHERO-INDEXADO	COD_TRA	FICHERO DE TRANSACCIONES DEL ROL DE PAGOS.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
PANTALLA	PERIFERICO		DESPLIEGA A PANTALLA.
IMPRESORA	PERIFERICO		IMPRIME.
FIC_EMP	FICHERO-INDEXADO	COD_EMP	FICHERO DE EMPLEADOS.
FIC_TRA	FICHERO-INDEXADO	COD_TRA	FICHERO DE TRANSACCIONES DEL ROL DE PAGOS.

D I A G R A M A D E F L U J O

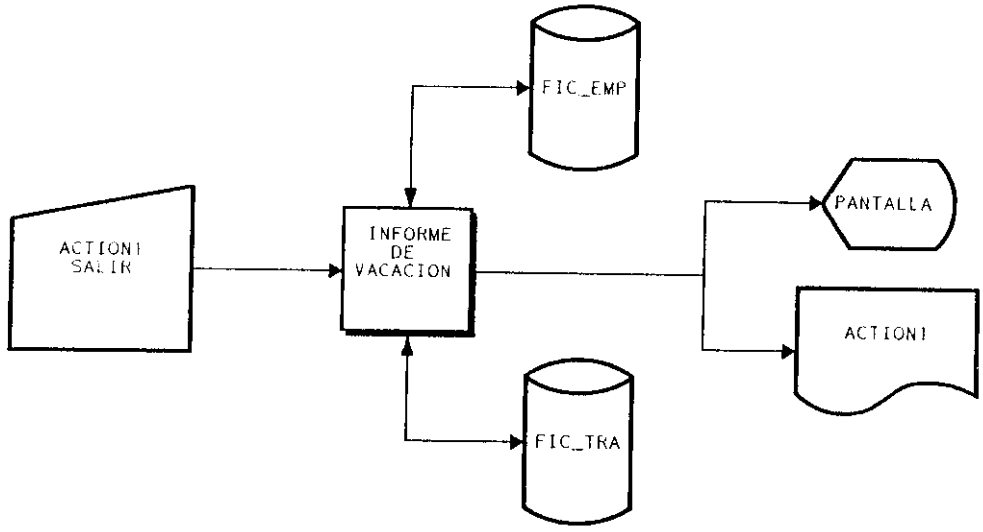

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	**SUBSISTEMA:** FINALIZAR MENU DE PERSONAL.	**PROGRAMA:** FINAL.SPR	**PROGRAMADOR:**	**PAG:** 1 **DE:** 1

OBJETIVO:

FINALIZAR EL MENU DE PERSONAL Y SALIR AL MENU PRINCIPAL.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
SINO	VARIABLE		DESICION PARA RETORNAR AL MENU PRINCIPAL.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION

D I A G R A M A D E F L U J O

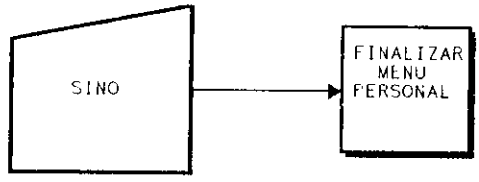

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: MENU SALIR	PROGRAMA: MEN_PRIN.MPR	PROGRAMADOR:	PAG: 1DE:1

OBJETIVO:

SALIR DEL SISTEMA.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
SALIR	VARIABLE		OPCION PARA SALIR DEL SISTEMA.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
FIN	SUBPROGRAMA		SUBPROGRAMA PARA SALIR DEL SISTEMA.

D I A G R A M A D E F L U J O

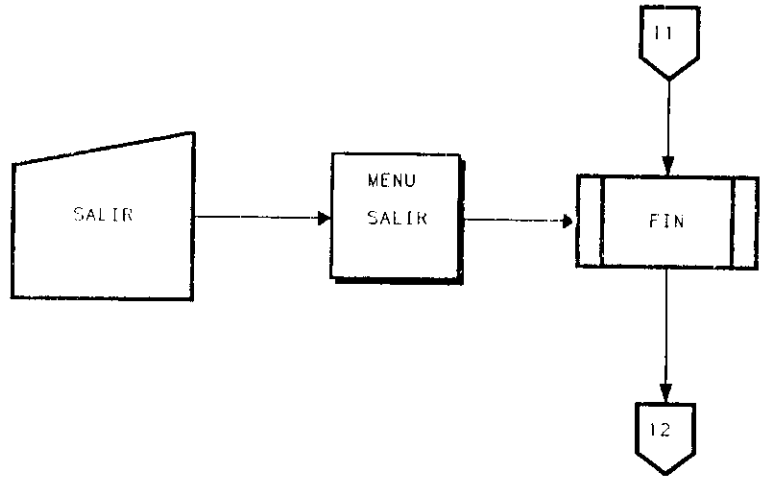

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO

NABELY.CO Y EMPRESAS TEXTILES SIMILARES.

SISTEMA: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO	SUBSISTEMA: FINALIZAR MENU DEL SISTEMA	PROGRAMA: FINAL.SPR	PROGRAMADOR:	PAG:1 DE:1

OBJETIVO:

FINALIZAR DEL MENU DEL SISTEMA Y SALIR.


E N T R A D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION
SINO	VARIABLE		DESICION PARA RETORNAR AL MENU PRINCIPAL.

S A L I D A S

NOMBRE	TIPO	CLAVE	DESCRIPCION

D I A G R A M A D E F L U J O

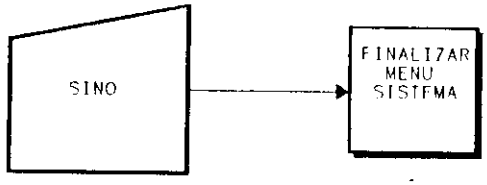

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS

Written by Germán, Fernanda y Richard

pyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

Printed 10/30/96
at 16:33:57

rogram Files

inicio.spr
men_prin.mpr
ayuda.mpr
men_mat.mpr
men_pte.mpr
men_prod.mpr
men_ven.mpr
men_pc.mpr
men_cb.mpr
men_per.mpr
utilidad.spr
fin.spr
ing_mat.spr
ing_kim.spr
lis_mat.spr
inf_kar.spr
final.spr
ing_art.spr
ing_kae.spr
lis_art.spr
cod_pren.spr
con_proc.spr
lis_pren.spr
ing_fac.spr
lis_tar.spr
lis_pc.spr
pedido.spr
inf_fac.spr
ing_cli.spr
ing_pro.spr
ing_mcl.spr
ing_mpr.spr
inf_pc.spr
ing_ban.spr
ing_dep.spr
ing_egr.spr
lis_ban.spr
inf_ban.spr
ing_emp.spr
ing_par.spr
ing_tra.spr
rol_pag.spr
liq_emp.spr
tar_tiem.spr
xiii.spr
xiv.spr
xv.spr
vacacion.spr

Program Files

creart.spr
elimart.spr
buscart.spr
busca.spr
elikart.spr
buskart.spr
arti.spr
cre_pren.spr
cor_cant.spr
con_cant.spr
ter_cant.spr
car_fab.spr
ing_fad.spr
factura.spr
buscaf.spr
elimine.spr
anular.spr
crear.spr
elimina.spr
buscam.spr
crebar.spr
buscan.spr
buster.spr
max_min.spr
not_mia.spr
che_pen.spr
picture.spr
crearem.spr
elimem.spr
buscem.spr
buspar.spr
generar.spr
inf_rol.spr
pag_xv.spr
busc_tar.spr
inf_x.spr
gen_vac.spr
inf_vac.spr
ing_kem.spr
ing_kap.spr
buscad.spr
x.prg

Action Diagrams

inicio.ac1
men_prin.ac2
ayuda.ac2

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS

Written by Germán, Fernanda y Richard

pyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

Printed 10/30/96
at 16:33:57

ction Diagrams

men mat.ac2
men pte.ac2
men prod.ac2
men ven.ac2
men pc.ac2
men cb.ac2
men per.ac2
utilidad.ac1
fin.ac1
ing mat.ac1
ing kim.ac1
lis mat.ac1
inf kar.ac1
final.ac1
ing art.ac1
ing kae.ac1
lis art.ac1
cod pren.ac1
con proc.ac1
lis pren.ac1
ing fac.ac1
lis tar.ac1
lis pc.ac1
pedido.ac1
inf fac.ac1
ing cli.ac1
ing pro.ac1
ing mel.ac1
ing mpr.ac1
inf pc.ac1
ing ban.ac1
ing dep.ac1
ing egr.ac1
lis ban.ac1
inf ban.ac1
ing emp.ac1
ing par.ac1
ing tra.ac1
rol pag.ac1
liq emp.ac1
tar tiem.ac1
xiii.ac1
xiv.ac1
xv.ac1
vacacion.ac1
creart.ac1
elimart.ac1
buscart.ac1

Action Diagrams

busca.ac1
elikart.ac1
buskart.ac1
arti.ac1
cre pren.ac1
cor cant.ac1
con_cant.ac1
ter cant.ac1
car fab.ac1
ing fad.ac1
factura.ac1
buscaf.ac1
elimine.ac1
anular.ac1
crear.ac1
elimina.ac1
buscam.ac1
crebar.ac1
buscan.ac1
buster.ac1
max_min.ac1
not_mia.ac1
che_pen.ac1
picture.ac1
crearem.ac1
elimem.ac1
buscem.ac1
buspar.ac1
generar.ac1
inf rol.ac1
pag_xv.ac1
buse_tar.ac1
inf x.ac1
gen vac.ac1
inf vac.ac1
ing_kem.ac1
ing kap.ac1
buscad.ac1
x.act

Documentation Files

stats.doc (system statistics)
tree.doc (tree diagram)
prgsumry.doc (procedure file summary)
filelist.doc (file listing)
dbfsumry.doc (database summary)
frmsumry.doc (report form summary)

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS

Written by Germán, Fernanda y Richard

yright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

Printed 10/30/96
at 16:33:57

ocumentation Files

mnxsumry.doc (menu file summary)
scxsumry.doc (screen file summary)
othsumry.doc (other file summary)
xref.doc (cross reference summary)
error.doc

opyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
*************************************************************************

Procedure file: C:\SISTEMA\INICIO.SPR
        System: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS
        Author: Germßn, Fernanda y Richard
     Copyright (c) Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c)
 Last modified: 10/30/96 at  2:37:12

 Procs & Fncts: _RF405M6XI()

         Calls: _RF405M6XI()        (function in INICIO.SPR)

     Documented 16:27:59                                FoxDoc version 3.00a
*************************************************************************
     ************************************************************
     *
     * 10/30/96              INICIO.SPR                 02:37:13
     *
     ************************************************************
     *
     * Nombre del autor
     *
     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
     * Direcci¶n
     * Ciudad,      C.P.
     * Paos
     *
     * Description:
     * Este programa lo ha generado automßticamente GENSCRN.
     *
     ************************************************************


SION 0
IONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat

ET("TALK") = "ON"
SET TALK OFF
m.talkstat = "ON"
F
m.talkstat = "OFF"
IF
ompstat = SET("COMPATIBLE")
 COMPATIBLE FOXPLUS

order = SET("READBORDER")
 readborder ON

arrarea = SELECT()
```

Copyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
        ************************************************************
        *
        *              Windows Definiciones de ventana
        *
        ************************************************************


MODIFY WINDOW SCREEN ;
   AT  0.000, 0.000  ;
   SIZE 41.154,158.600 ;
   TITLE "SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS" ;
   FONT "MS Sans Serif", 8 ;
   FLOAT ;
   CLOSE ;
   MINIMIZE ;
   COLOR RGB(,,,255,255,255) ;
   ICON FILE LOCFILE("GRAPHS\WINDOW.ICO","ICO", ;
   "┐Dónde está window?")
MOVE WINDOW SCREEN CENTER
CLEAR

        ************************************************************
        *
        *    INICIO/Windows Código de configuración - SECCION 2
        *
        ************************************************************


REGION 1
ET SYSMENU OFF
ET MESSAGE TO
ET CLOCK STATUS
** SET HELP TO AYUDA.DBF
ET CURRENCY TO 'S/.'
ET CURRENCY LEFT
ON KEY LABEL f1 HELP


        ************************************************************
        *
        *          INICIO/Windows Distribución de pantalla
        *
        ************************************************************


REGION 1
 38.769,52.000 SAY "⌐ GENEXUS PRODUCCIONES 1996" ;
   FONT "Arial", 12 ;
   STYLE "BT" ;
   COLOR RGB(128,0,128,,,,)
```

pyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
. CYCLE NODAL ;
:HEN _rf405mcxi()

IFT WINDOW SCREEN
:CT (m.currarea)


GION 0

 readborder &rborder

s.talkstat = "ON"
ET TALK ON
F
s.compstat = "ON"
ET COMPATIBLE ON
F


      ************************************************************
      *
      *              INICIO/Windows Código de limpieza
      *
      ************************************************************


ION 1
ET
HELP TO C:\foxwin2x\foxhelp.hlp
TSMENU TO DEFA
EN


      ************************************************************
      *
      *  _RF405MCXI              Nivel de lectura WHEN
      *
      *  Function Origin:
      *
      *
      *  From Platform:          Windows
      *  From Screen:            INICIO
      *  Called By:              READ Statement
      *  Snippet Number:         1
      *
      ************************************************************

************************************************************************************
```

pyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

Function: RF405M6XI

Called by: INICIO.SPR

Calls: MEN_PRIN.MPR

```
************************************************************************************
CTION  rf405m6xi        && Read Level When

digo WHEN de la pantalla: INICIO

GION 1
 PATH TO dbfs; pantalla; graphs; prgs; ayuda; consulta; MENUS; procesos
SE ALL
men prin.mpr
EOF: INICIO.SPR
```

pyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
*************************************************************************

Procedure file: C:\SISTEMA\MENUS\MEN_PRIN.MPR
        System: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS
        Author: Germßn, Fernanda y Richard
     Copyright (c) Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c)
 Last modified: 10/30/96 at 15:28:26

 Procs & Fncts: _RF40X5YQ0
              : _RF40X5YS4
              : _RF40X5YUO
              : _RF40X5YXS
              : _RF40X5Y2T
              : _RF40X5Z2T
              : _RF40X5Z4Y
              : _RF40X5Z7J
              : _RF40X5ZAA

       Set by: _RF405M6XI()        (function in INICIO.SPR)

        Calls: _RF40X5YQ0          (procedure in MEN_PRIN.MPR)
             : _RF40X5YS4          (procedure in MEN_PRIN.MPR)
             : _RF40X5YUO          (procedure in MEN_PRIN.MPR)
             : _RF40X5YXS          (procedure in MEN_PRIN.MPR)
             : _RF40X5Y2T          (procedure in MEN_PRIN.MPR)
             : _RF40X5Z2T          (procedure in MEN_PRIN.MPR)
             : _RF40X5Z4Y          (procedure in MEN_PRIN.MPR)
             : _RF40X5Z7J          (procedure in MEN_PRIN.MPR)
             : _RF40X5ZAA          (procedure in MEN_PRIN.MPR)
             : AYUDA.MPR

    Documented 16:28:00                              FoxDoc version 3.00a
*************************************************************************
    ***********************************************************
    *
    * 10/30/96            MEN_PRIN.MPR              15:28:25
    *
    ***********************************************************
    *
    * Nombre del autor
    *
    * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
    * Direcciśn
    * Ciudad,      C.P.
    * Paos
    *
    * Description:
    * Este programa lo ha generado automßticamente GENMENU.
    *
    ***********************************************************
```

pyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights


```
      ************************************************************
      *
      *                    C≤digo de configuraci≤n
      *
      ************************************************************


 SYSMENU AUTOMATIC
LIC skipvar, sal
R .F. TO sal
R .T. TO skipvar, skv


      ************************************************************
      *
      *                       Definici≤n de men·
      *
      ************************************************************


 SYSMENU TO

 SYSMENU AUTOMATIC

INE PAD _rf40x5yl3 OF _msysmenu PROMPT "\<Bodega" COLOR SCHEME 3
INE PAD _rf40x5ylk OF _msysmenu PROMPT "\<Producci≤n" COLOR SCHEME 3
INE PAD _rf40x5ylw OF _msysmenu PROMPT "\<Comercializaci≤n" COLOR SCHEME 3
INE PAD _rf40x5ym4 OF _msysmenu PROMPT "\<Administraci≤n" COLOR SCHEME 3
INE PAD _rf40x5ymc OF _msysmenu PROMPT "\<Utilitarios" COLOR SCHEME 3
INE PAD _rf40x5ymn OF _msysmenu PROMPT "\<Salir" COLOR SCHEME 3
PAD _rf40x5yl3 OF _msysmenu ACTIVATE POPUP bodega
PAD _rf40x5ylk OF _msysmenu ACTIVATE POPUP producci≤n
PAD _rf40x5ylw OF _msysmenu ACTIVATE POPUP comerciali
PAD _rf40x5ym4 OF _msysmenu ACTIVATE POPUP administra
PAD _rf40x5ymc OF _msysmenu ACTIVATE POPUP utilitario
PAD _rf40x5ymn OF _msysmenu ACTIVATE POPUP salir

INE POPUP bodega MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
INE BAR 1 OF bodega PROMPT "\<Materiales"
INE BAR 2 OF bodega PROMPT "\-"
INE BAR 3 OF bodega PROMPT "\<Productos Terminados"
SELECTION BAR 1 OF bodega ;
DO _rf40x5yq0 ;
IN LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_PRIN" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"┐D≤nde estß MEN_PRIN?")
SELECTION BAR 3 OF bodega ;
DO _rf40x5ys4 ;
IN LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_PRIN" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"┐D≤nde estß MEN_PRIN?")

INE POPUP producci≤n MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
INE BAR 1 OF producci≤n PROMPT "\<Procesos de Producci≤n"
```

pyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
SELECTION BAR 1 OF producci¢n ;
DO _rf40x5yuo ;
IN LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_PRIN" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"¬D≤nde estß MEN_PRIN?")

INE POPUP comerciali MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
INE BAR 1 OF comerciali PROMPT "\<Ventas"
INE BAR 2 OF comerciali PROMPT "\-"
INE BAR 3 OF comerciali PROMPT "\<Clientes - Proveedores"
SELECTION BAR 1 OF comerciali ;
DO _rf40x5yxs ;
IN LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_PRIN" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"¬D≤nde estß MEN_PRIN?")
SELECTION BAR 3 OF comerciali ;
DO _rf40x5yzt ;
IN LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_PRIN" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"¬D≤nde estß MEN_PRIN?")

INE POPUP administra MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
INE BAR 1 OF administra PROMPT "\<Bancos"
INE BAR 2 OF administra PROMPT "\-"
INE BAR 3 OF administra PROMPT "\<Personal"
SELECTION BAR 1 OF administra ;
DO _rf40x5z2t ;
IN LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_PRIN" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"¬D≤nde estß MEN_PRIN?")
SELECTION BAR 3 OF administra ;
DO _rf40x5z4y ;
IN LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_PRIN" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"¬D≤nde estß MEN_PRIN?")

INE POPUP utilitario MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
INE BAR 1 OF utilitario PROMPT "\<Pantalla Utilitarios"
SELECTION BAR 1 OF utilitario ;
DO _rf40x5z7j ;
IN LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_PRIN" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"¬D≤nde estß MEN_PRIN?")

INE POPUP salir MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
INE BAR 1 OF salir PROMPT "\<Salir"
SELECTION BAR 1 OF salir ;
DO _rf40x5zaa ;
IN LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_PRIN" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"¬D≤nde estß MEN_PRIN?")

SELECTION MENU _msysmenu KEYBOARD '{f10}'

      ************************************************************
      *
      *              C≤digo y procedimientos de limpieza
      *
      ************************************************************


ayuda.mpr
WHILE !sal
KEYBOARD '{f10}'
READ VALID sal
```

pyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
)
IN1
```

```
*************************************************************
*
*  _RF40X5YQ0  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP bodega
*
*  Procedure Origin:
*
*  From Menu:   MEN_PRIN.MPR,                Record:     5
*  Called By:   ON SELECTION BAR 1 OF POPUP bodega
*  Prompt:      Materiales
*  Snippet:     1
*
*************************************************************

*************************************************************************************

Procedure: _RF40X5YQ0

Called by: MEN_PRIN.MPR

     Calls: MEN_MAT.MPR

*************************************************************************************
ESUME _rf40x5yq0
en_mat.mpr
ARD '{f10}'
```

```
*************************************************************
*
*  _RF40X5YS4  ON SELECTION BAR 3 OF POPUP bodega
*
*  Procedure Origin:
*
*  From Menu:   MEN_PRIN.MPR,                Record:     8
*  Called By:   ON SELECTION BAR 3 OF POPUP bodega
*  Prompt:      Productos Terminados
*  Snippet:     2
*
*************************************************************

*************************************************************************************

Procedure:  RF40X5YS4

Called by: MEN_PRIN.MPR
```

pyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
        Calls: MEN_PTE.MPR

*************************************************************************
EDURE  rf40x5ys4
men_pte.mpr
CARD '{F10}'


      ************************************************************
      *
      *  RF40X5YUO  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP producci≤n
      *
      * Procedure Origin:
      *
      * From Menu:   MEN_PRIN.MPR,              Record:    11
      * Called By:   ON SELECTION BAR 1 OF POPUP producci≤n
      * Prompt:      Procesos de Producci≤n
      * Snippet:     3
      *
      ************************************************************

*************************************************************************

      Procedure:  RF40X5YUO

      Called By: MEN_PRIN.MPR

           Calls: MEN_PROD.MPR

*************************************************************************
EDURE  rf40x5yuo
 men_prod.mpr
CARD '{F10}'


      ************************************************************
      *
      *  RF40X5YXS  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP comerciali
      *
      * Procedure Origin:
      *
      * From Menu:   MEN_PRIN.MPR,              Record:    14
      * Called By:   ON SELECTION BAR 1 OF POPUP comerciali
      * Prompt:      Ventas
      * Snippet:     4
      *
      ************************************************************
```

pyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
*************************************************************************

      Procedure: _RF40X5YXS

      Called by: MEN_PRIN.MPR

           Calls: MEN_VEN.MPR

*************************************************************************
CEDURE _rf40x5yxs
ien ven.mpr
SOARD '{f10}'


      ************************************************************
      *
      * _RF40X5YZT  ON SELECTION BAR 3 OF POPUP comerciali
      *
      * Procedure Origin:
      *
      * From Menu:  MEN_PRIN.MPR,              Record:   17
      * Called By:  ON SELECTION BAR 3 OF POPUP comerciali
      * Prompt:     Clientes - Proveedores
      * Snippet:    5
      *
      ************************************************************

*************************************************************************

      Procedure: _RF40X5YZT

      Called by: MEN_PRIN.MPR

           Calls: MEN_PC.MPR

*************************************************************************
EDURE _rf40x5yzt
en_pc.mpr
SOARD '{f10}'


      ************************************************************
      *
      * _RF40X5Z2T  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP administra
      *
      * Procedure Origin:
      *
      * From Menu:  MEN_PRIN.MPR,              Record:   20
      * Called By:  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP administra
```

pyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
*  Prompt:       Bancos
*  Snippet:      6
*
*****************************************************************

*****************************************************************************

      Procedure:  _RF40X5Z2T

      Called by: MEN_PRIN.MPR

           Calls: MEN_CB.MPR

*****************************************************************************
OCEDURE _rf40x5z2t
men_cb.mpr
YBOARD '{f10}'



*****************************************************************
*
*  _RF40X5Z4Y  ON SELECTION BAR 3 OF POPUP administra
*
*  Procedure Origin:
*
*  From Menu:  MEN_PRIN.MPR,              Record:    23
*  Called By:  ON SELECTION BAR 3 OF POPUP administra
*  Prompt:     Personal
*  Snippet:    7
*
*****************************************************************

*****************************************************************************

      Procedure:  _RF40X5Z4Y

      Called by: MEN_PRIN.MPR

           Calls: MEN_PER.MPR

*****************************************************************************
OCEDURE _rf40x5z4y
men_per.mpr
YBOARD '{f10}'



*****************************************************************
*
*  _RF40X5Z7J  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP utilitario
```

yright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
*
* Procedure Origin:
*
* From Menu:  MEN_PRIN.MPR,                Record:   26
* Called By:  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP utilitario
* Prompt:     Pantalla Utilitarios
* Snippet:    8
*
************************************************************

************************************************************************************

Procedure: _RF40X5Z7J

Called by: MEN_PRIN.MPR

     Calls: UTILIDAD.SPR

************************************************************************************
EDURE _rf40x5z7j
SYSMENU OFF
utilidad.spr
SYSMENU ON
BOARD '{f10}'


************************************************************
*
* _RF40X5ZAA  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP salir
*
* Procedure Origin:
*
* From Menu:  MEN_PRIN.MPR,                Record:   29
* Called By:  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP salir
* Prompt:     Salir
* Snippet:    9
*
************************************************************

************************************************************************************

Procedure: _RF40X5ZAA

Called by: MEN_PRIN.MPR

     Calls: FIN.SPR

************************************************************************************
CEDURE _rf40x5zaa
fin.spr
```

pyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

COF: MEN_PRIN.MPR

yright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
*************************************************************************

rocedure file: C:\SISTEMA\MENUS\AYUDA.MPR
       System: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS
       Author: Germ§n, Fernanda y Richard
    Copyright (c) Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c)
Last modified: 10/30/96 at 15:28:28

Procs & Fncts: _RF40X616S
             : _RF40X618X

       Set by: MEN_PRIN.MPR
             : MEN_MAT.MPR
             : MEN_PTE.MPR
             : MEN_PROD.MPR
             : MEN_VEN.MPR
             : MEN_PC.MPR
             : MEN_CB.MPR
             : MEN_PER.MPR

        Calls: _RF40X616S          (procedure in AYUDA.MPR)
             : _RF40X618X          (procedure in AYUDA.MPR)

    Documented 16:28:02                                FoxDoc version 3.00a
*************************************************************************
    ************************************************
    *
    * 10/30/96              AYUDA.MPR              15:28:28
    *
    ************************************************
    *
    * Nombre del autor
    *
    * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
    * Direcci§n
    * Ciudad,      C.P.
    * Pa¡s
    *
    * Description:
    * Este programa lo ha generado autom†ticamente GENMENU.
    *
    ************************************************


    ************************************************
    *
    *                    Definici§n de men·
    *
    ************************************************
```

yright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights


```
SYSMENU AUTOMATIC

IE PAD _rf40x6144 OF _msysmenu PROMPT "\<?" COLOR SCHEME 3
AD  rf40x6144 OF _msysmenu ACTIVATE POPUP _rea0ppeat

IE POPUP _rea0ppeat MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
IE BAR 1 OF _rea0ppeat PROMPT "\<Contenido"
IE BAR 2 OF _rea0ppeat PROMPT "\<Uso de la Ayuda"
IE BAR 3 OF _rea0ppeat PROMPT "\-"
IE BAR 4 OF _rea0ppeat PROMPT "\<Acerca del Sistema"
ELECTION BAR 1 OF _rea0ppeat HELP
ELECTION BAR 2 OF _rea0ppeat ;
 _rf40x616s ;
 LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\AYUDA" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"┐Dónde está AYUDA?")
ELECTION BAR 4 OF _rea0ppeat ;
 _rf40x618x ;
 LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\AYUDA" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"┐Dónde está AYUDA?")


    ************************************************************
    *
    *   RF40X616S  ON SELECTION BAR 2 OF POPUP _rea0ppeat
    *
    * Procedure Origin:
    *
    * From Menu:  AYUDA.MPR,              Record:     6
    * Called By:  ON SELECTION BAR 2 OF POPUP _rea0ppeat
    * Prompt:     Uso de la Ayuda
    * Snippet:    1
    *
    ************************************************************

*****************************************************************************

    Procedure: _RF40X616S

    Called by: AYUDA.MPR

*****************************************************************************
URE _rf40x616s
PIC TO TOPIC = '1  Uso de la Ayuda '

PIC TO


    ************************************************************
    *
    * _RF40X618X  ON SELECTION BAR 4 OF POPUP _rea0ppeat
    *
    * Procedure Origin:
    *
```

yright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights


```
*  From Menu:   AYUDA.MPR,              Record:     9
*  Called By:   ON SELECTION BAR 4 OF POPUP _rea0ppeat
*  Prompt:      Acerca del Sistema
*  Snippet:     2
*
*****************************************************

*****************************************************************************

    Procedure:  RP40X618X

    Called by: AYUDA.MPR

*****************************************************************************
EDURE  rp40x618x
'OPIC TO TOPIC - '.  (c)  GENEXUS S.                '

'OPIC TO
P: AYUDA.MPR
```

yright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights


```
*************************************************************************

rocedure file: C:\SISTEMA\MENUS\MEN_MAT.MPR
       System: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS
       Author: Germ§n, Fernanda y Richard
    Copyright (c) Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c)
ast modified: 10/30/96 at 15:28:30

rocs & Fncts: _RF40X62JS
            : _RF40X62MA
            : _RF40X62OU
            : _RF40X62RD
            : _RF40X62TY

      Set by: _RF40X5YQO          (procedure in MEN_PRIN.MPR)

       Calls: _RF40X62JS          (procedure in MEN_MAT.MPR)
            : _RF40X62MA          (procedure in MEN_MAT.MPR)
            : _RF40X62OU          (procedure in MEN_MAT.MPR)
            : _RF40X62RD          (procedure in MEN_MAT.MPR)
            : _RF40X62TY          (procedure in MEN_MAT.MPR)
            : AYUDA.MPR

  Documented 16:28:03                                  FoxDoc version 3.00a
*************************************************************************
  ********************************************************
  *
  * 10/30/96                MEN_MAT.MPR              15:28:30
  *
  ********************************************************
  *
  * Nombre del autor
  *
  * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
  * Direcci§n
  * Ciudad,      C.P.
  * Pais
  *
  * Description:
  * Este programa lo ha generado automßticamente GENMENU.
  *
  ********************************************************


  ********************************************************
  *
  *                  C≤digo de configuraci§n
  *
  ********************************************************
```

yright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
 MENU  msysmenu
FTION 1
ONAL salir
 .F. TO salir


    ************************************************************
    *
    *                        Definici≤n de men·
    *
    ************************************************************


SYSMENU TO

SYSMENU AUTOMATIC

E PAD _rf40x62gk OF _msysmenu PROMPT "Actualizar" COLOR SCHEME 3
E PAD _rf40x62gs OF _msysmenu PROMPT "Movimientos" COLOR SCHEME 3
E PAD _rf40x62h1 OF _msysmenu PROMPT "Listado" COLOR SCHEME 3
E PAD _rf40x62hb OF _msysmenu PROMPT "Informes" COLOR SCHEME 3
E PAD _rf40x62hk OF _msysmenu PROMPT "Salir" COLOR SCHEME 3
D _rf40x62gk OF _msysmenu ACTIVATE POPUP actualizar
D _rf40x62gs OF _msysmenu ACTIVATE POPUP movimiento
D _rf40x62h1 OF _msysmenu ACTIVATE POPUP listado
D _rf40x62hb OF _msysmenu ACTIVATE POPUP informes
D _rf40x62hk OF _msysmenu ACTIVATE POPUP salir

E POPUP actualizar MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
E BAR 1 OF actualizar PROMPT "Actualizar \<Materiales"
LECTION BAR 1 OF actualizar ;
 _rf40x62js ;
LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_MAT" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"┐D≤nde estß MEN_MAT?")

E POPUP movimiento MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
E BAR 1 OF movimiento PROMPT "\<Ingreso de Kardex de Materiales"
LECTION BAR 1 OF movimiento ;
 _rf40x62ma ;
LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_MAT" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"┐D≤nde estß MEN_MAT?")

E POPUP listado MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
 BAR 1 OF listado PROMPT "Listado de \<Materiales"
ECTION BAR 1 OF listado ;
 _rf40x62ou ;
LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_MAT" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"┐D≤nde estß MEN_MAT?")

 POPUP informes MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
 BAR 1 OF informes PROMPT "Informe de \<Kardex"
ECTION BAR 1 OF informes ;
 _rf40x62rd ;
LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_MAT" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"┐D≤nde estß MEN_MAT?")
```

pyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
INE POPUP salir MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
INE BAR 1 OF salir PROMPT "Menu Principal"
ELECTION BAR 1 OF salir ;
O _rf40x62ty ;
N LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_MAT" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"┐Dónde está MEN_MAT?")


      ************************************************************
      *
      *              Código y procedimientos de limpieza
      *
      ************************************************************


yuda.mpr
ILE !salir
EYBOARD '{f10}'
EAD VALID salir
.
ENU _msysmenu TO MASTER



      ************************************************************
      *
      * _RF40X62JS  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP actualizar
      *
      * Procedure Origin:
      *
      * From Menu:  MEN_MAT.MPR,              Record:     5
      * Called By:  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP actualizar
      * Prompt:     Actualizar Materiales
      * Snippet:    1
      *
      ************************************************************

*****************************************************************************

    Procedure: _RF40X62JS

    Called by: MEN_MAT.MPR

        Calls: ING_MAT.SPR

*****************************************************************************
DURE _rf40x62js
YSMENU OFF
g_mat.spr
YSMENU ON
ARD '{f10}'
```

yright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
*
*  _RF40X62MA  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP movimiento
*
*  Procedure Origin:
*
*  From Menu:   MEN_MAT.MPR,              Record:     8
*  Called By:   ON SELECTION BAR 1 OF POPUP movimiento
*  Prompt:      Ingreso de Kardex de Materiales
*  Snippet:     2
*
```

```
Procedure: _RF40X62MA

Called by: MEN_MAT.MPR

     Calls: ING_KIM.SPR
```

```
EDURE _rf40x62ma
YSMENU OFF
ng_kim.spr
SYSMENU ON
OARD '{F10}'
```

```
*
*  _RF40X62OU  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP listado
*
*  Procedure Origin:
*
*  From Menu:   MEN_MAT.MPR,              Record:    11
*  Called By:   ON SELECTION BAR 1 OF POPUP listado
*  Prompt:      Listado de Materiales
*  Snippet:     3
*
```

```
Procedure: _RF40X62OU

Called by: MEN_MAT.MPR
```

yright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights


```
        Calls: LIS_MAT.SPR

*************************************************************************************
EDURE _rf40x62ou
SYSMENU OFF
is_mat.spr
SYSMENU ON
OARD '{f10}'



    ***********************************************************
    *
    *  _RF40X62RD  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP informes
    *
    *  Procedure Origin:
    *
    *  From Menu:   MEN_MAT.MPR,              Record:    14
    *  Called By:   ON SELECTION BAR 1 OF POPUP informes
    *  Prompt:      Informe de Kardex
    *  Snipper:     4
    *
    ***********************************************************

*************************************************************************************

    Procedure:  RF40X62RD

    Called by: MEN_MAT.MPR

        Calls: INF_KAR.SPR

*************************************************************************************
URE _rf40x62rd
SMENU OFF
PAC(1) TO mpt
PAC(12) TO nom
'M' TO mpt
'inf_kar.frx' TO nom
_kar.spr
SMENU ON
RD '{f10}'



    ***********************************************************
    *
    *  _RF40X62TY  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP salir
    *
    *  Procedure Origin:
```

```
*
* From Menu:   MEN_MAT.MPR,              Record:    17
* Called By:   ON SELECTION BAR 1 OF POPUP salir
* Prompt:      Menu Principal
* Snippet:     5
*
************************************************************

************************************************************************************

    Procedure: _RF40X62TY

    Called by: MEN_MAT.MPR

         Calls: FINAL.SPR

************************************************************************************
EDURE _rf40x62ty
inal.spr
OF: MEN_MAT.MPR
```

pyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
*************************************************************************

rocedure file: C:\SISTEMA\MENUS\MEN_PTE.MPR
        System: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS
        Author: Germßn, Fernanda y Richard
     Copyright (c) Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c)
 Last modified: 10/30/96 at 15:28:32

 Procs & Fncts: _RF40X64IH
              : _RF40X64LO
              : _RF40X64NI
              : _RF40X64QO
              : _RF40X64SL

       Set by: _RF40X5YS4          (procedure in MEN_PRIN.MPR)

        Calls: _RF40X64IH          (procedure in MEN_PTE.MPR)
             : _RF40X64LO          (procedure in MEN_PTE.MPR)
             : _RF40X64NI          (procedure in MEN_PTE.MPR)
             : _RF40X64QO          (procedure in MEN_PTE.MPR)
             : _RF40X64SL          (procedure in MEN_PTE.MPR)
             : AYUDA.MPR

     Documented 16:28:04                                FoxDoc version 3.00a
*************************************************************************
     ************************************************
     *
     * 10/30/96              MEN_PTE.MPR              15:28:32
     *
     ************************************************************
     *
     * Nombre del autor
     *
     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
     * Direcci≤n
     * Ciudad,      C.P.
     * Paos
     *
     * Description:
     * Este programa lo ha generado automßticamente GENMENU.
     *
     ************************************************************


     ************************************************************
     *
     *                   C≤digo de configuraci≤n
     *
     ************************************************************
```

yright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
 MENU _msysmenu
TION 1
ONAL salir
 .F. TO salir


    ************************************************************
    *
    *                        Definici≤n de men·
    *
    ************************************************************


SYSMENU TO

SYSMENU AUTOMATIC

ie PAD _rf40x64f9 OF _msysmenu PROMPT "Actualizar" COLOR SCHEME 3
E PAD _rf40x64fh OF _msysmenu PROMPT "Movimientos" COLOR SCHEME 3
E PAD _rf40x64fp OF _msysmenu PROMPT "Listado" COLOR SCHEME 3
E PAD _rf40x64g0 OF _msysmenu PROMPT "Informes" COLOR SCHEME 3
E PAD _rf40x64g8 OF _msysmenu PROMPT "Salir" COLOR SCHEME 3
D _rf40x64f9 OF _msysmenu ACTIVATE POPUP actualizar
D _rf40x64fh OF _msysmenu ACTIVATE POPUP movimiento
D _rf40x64fp OF _msysmenu ACTIVATE POPUP listado
D _rf40x64g0 OF _msysmenu ACTIVATE POPUP informes
D _rf40x64g8 OF _msysmenu ACTIVATE POPUP salir

E POPUP actualizar MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
E BAR 1 OF actualizar PROMPT "Actualizar \<Productos"
LECTION BAR 1 OF actualizar ;
 _rf40x64ih ;
LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_PTE" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"ⁿ D≤nde estß MEN_PTE?")

E POPUP movimiento MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
E BAR 1 OF movimiento PROMPT "\<Egreso de \<Kardex de Productos Terminados"
ECTION BAR 1 OF movimiento ;
 _rf40x6410 ;
LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_PTE" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"ⁿ D≤nde estß MEN_PTE?")

E POPUP listado MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
E BAR 1 OF listado PROMPT "Listado de \<Articulos"
ECTION BAR 1 OF listado ;
 _rf40x64ni ;
LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_PTE" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"ⁿ D≤nde estß MEN_PTE?")

E POPUP informes MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
E BAR 1 OF informes PROMPT "Informe de \<Kardex"
ECTION BAR 1 OF informes ;
 _rf40x64q0 ;
LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_PTE" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"ⁿ D≤nde estß MEN_PTE?")
```

yright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
NE POPUP salir MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
NE BAR 1 OF salir PROMPT "Menu Principal"
ELECTION BAR 1 OF salir ;
O _rf40x64sl ;
N LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_PTE" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"¬D≤nde estß MEN_PTE?")


    ************************************************************
    *
    *              C≤digo y procedimientos de limpieza
    *
    ************************************************************


uda.mpr
ILE !salir
YBOARD '{f10}'
AD VALID salir
ENU _msysmenu TO MASTER


    ************************************************************
    *
    *  _RF40X64IH  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP actualizar
    *
    *  Procedure Origin:
    *
    *  From Menu:  MEN_PTE.MPR,              Record:     5
    *  Called By:  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP actualizar
    *  Prompt:     Actualizar Productos
    *  Snippet:    1
    *
    ************************************************************

*****************************************************************************

   Procedure: _RF40X64IH

   Called by: MEN_PTE.MPR

        Calls: ING_ART.SPR

*****************************************************************************
DURE _rf40x64ih
YSMENU OFF
g_art.spr
YSMENU ON
ARD '{f10}'
```

yright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
*************************************************************
*
* _RF40X64LO  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP movimiento
*
* Procedure Origin:
*
* From Menu:  MEN_PTE.MPR,              Record:    8
* Called By:  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP movimiento
* Prompt:     Egreso de <Kardex de Productos Terminados
* Snippet:    2
*
*************************************************************

*************************************************************************************

   Procedure: _RF40X64LO

   Called by: MEN_PTE.MPR

       Calls: ING_KAE.SPR

*************************************************************************************
DURE _RF40X64LO
YSMENU OFF
g_kae.spr
YSMENU ON
ARD '[F10]'


*************************************************************
*
* _RF40X64NI  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP listado
*
* Procedure Origin:
*
* From Menu:  MEN_PTE.MPR,              Record:   11
* Called By:  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP listado
* Prompt:     Listado de Articulos
* Snippet:    3
*
*************************************************************

*************************************************************************************

   Procedure: _RF40X64NI

   Called by: MEN_PTE.MPR
```

yright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights


```
        Calls: LIS_ART.SPR

*************************************************************************************
EDURE _rf40x64mi
 SYSMENU OFF
LS_art.spr
SYSMENU ON
ARD '{f10}'



    ***********************************************************
    *
    *   RF40X64Q0  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP informes
    *
    * Procedure Origin:
    *
    * From Menu:   MEN_PTE.MPR,              Record:    14
    * Called By:   ON SELECTION BAR 1 OF POPUP informes
    * Prompt:      Informe de Kardex
    * Snippet:     4
    *
    ***********************************************************

*************************************************************************************

    Procedure: _RF40X64Q0

    Called by: MEN_PTE.MPR

        Calls: INF_KAR.SPR

*************************************************************************************
URE _rf40x64q0
SYSMENU OFF
PAC(1) TO mpt
SPAC(12) TO nom
P' TO mpt
'inf_kap.frx' TO nom
_kar.spr
SMENU ON
RD '{f10}'



   ***********************************************************
   *
   * _RF40X645L  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP salir
   *
   * Procedure Origin:
```

yright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
*
* From Menu:   MEN_PTE.MPR,              Record:    17
* Called by:   ON SELECTION BAR 1 OF POPUP salir
* Prompt:      Menu Principal
* Snippet:     5
*
************************************************************

*****************************************************************************

    Procedure: _RF40X64SL

    Called by: MEN_PTE.MPR

         Calls: FINAL.SPR

*****************************************************************************
DURE _rf40x64sl
nal.spr
F: MEN_PTE.MPR
```

Copyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
*************************************************************************

Procedure file: C:\SISTEMA\MENUS\MEN_PROD.MPR
        System: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS
        Author: Germßn, Fernanda y Richard
     Copyright (c) Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c)
 Last modified: 10/30/96 at 15:28:36

 Procs & Fncts: _RF40X66HO
              : _RF40X66K5
              : _RF40X66MO
              : _RF40X66P7
              : _RF40X66RS

       Set by: _RF40X5Y0O          (procedure in MEN_PRIN.MPR)

        Calls: _RF40X66HO          (procedure in MEN_PROD.MPR)
             : _RF40X66K5          (procedure in MEN_PROD.MPR)
             : _RF40X66MO          (procedure in MEN_PROD.MPR)
             : _RF40X66P7          (procedure in MEN_PROD.MPR)
             : _RF40X66RS          (procedure in MEN_PROD.MPR)
             : AYUDA.MPR

    Documented 16:28:05                              FoxDoc version 3.00a
*************************************************************************
     ************************************************************
     *
     * 10/30/96              MEN_PROD.MPR               15:28:35
     *
     ************************************************************
     *
     * Nombre del autor
     *
     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
     * Direcci¶n
     * Ciudad,      C.P.
     * Pa¡s
     *
     * Description:
     * Este programa lo ha generado automßticamente GENMENU.
     *
     ************************************************************


     ************************************************************
     *
     *                   C¾digo de configuraci¶n
     *
     ************************************************************
```

```
 MENU _msysmenu
TION 1
ONAL salir
 .F. TO salir


      ************************************************************
      *
      *                        Definici≤n de men·
      *
      ************************************************************


:YSMENU TO

:YSMENU AUTOMATTC

NE PAD _rf40x66eg OF _msysmenu PROMPT "Actualizar" COLOR SCHEME 3
NE PAD _rf40x66eo OF _msysmenu PROMPT "Movimientos" COLOR SCHEME 3
NE PAD _rf40x66ew OF _msysmenu PROMPT "Listado" COLOR SCHEME 3
NE PAD _rf40x66f7 OF _msysmenu PROMPT "Informes" COLOR SCHEME 3
NE PAD _rf40x66fe OF _msysmenu PROMPT "Salir" COLOR SCHEME 3
AD _rf40x66eg OF _msysmenu ACTIVATE POPUP actualizar
AD _rf40x66eo OF _msysmenu ACTIVATE POPUP movimiento
AD _rf40x66ew OF _msysmenu ACTIVATE POPUP listado
AD _rf40x66f7 OF _msysmenu ACTIVATE POPUP informes
AD _rf40x66fe OF _msysmenu ACTIVATE POPUP salir

NE POPUP actualizar MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
NE BAR 1 OF actualizar PROMPT "\<Actualizar Prenda"
ELECTION BAR 1 OF actualizar ;
  _rf40x66ho ;
 LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_PROD" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"┐D≤nde estß MEN_PROD?")

NE POPUP movimiento MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
NE BAR 1 OF movimiento PROMPT "\<Control de Procesos"
ELECTION BAR 1 OF movimiento ;
  _rf40x66k5 ;
 LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_PROD" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"┐D≤nde estß MEN_PROD?")

E POPUP listado MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
E BAR 1 OF listado PROMPT "Listado de \<Prendas"
LECTION BAR 1 OF listado ;
  _rf40x66mo ;
 LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_PROD" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"┐D≤nde estß MEN_PROD?")

E POPUP informes MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
E BAR 1 OF informes PROMPT "\<Requisici≤n de Materiales"
LECTION BAR 1 OF informes ;
  _rf40x66p7 ;
 LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_PROD" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"┐D≤nde estß MEN_PROD?")
```

ight © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
E POPUP salir MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
E BAR 1 OF salir PROMPT "Menu Principal"
LECTION BAR 1 OF salir ;
 _rf40x66rs ;
 LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_PROD" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"┐Dónde está MEN_PROD?")


    ************************************************************
    *
    *              Código y procedimientos de limpieza
    *
    ************************************************************


da.mpr
LE !salir
BOARD '{f10}'
D VALID salir

NU _msysmenu TO MASTER


    ************************************************************
    *
    *  _RF40X66HO  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP actualizar
    *
    * Procedure Origin:
    *
    * From Menu:  MEN_PROD.MPR,              Record:    5
    * Called By:  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP actualizar
    * Prompt:     Actualizar Prenda
    * Snippet:    1
    *
    ************************************************************

*****************************************************************************

    Procedure: _RF40X66HO

'   Called by: MEN_PROD.MPR

         Calls: COD_PREN.SPR

*****************************************************************************
URE _rf40x66ho
SMENU OFF
_pren.spr
SMENU ON
RD '{f10}'
```

ght © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
*************************************************************
*
*   RF40X66K5  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP movimiento
*
* Procedure Origin:
*
* From Menu:   MEN_PROD.MPR,                  Record:     8
* Called By:   ON SELECTION BAR 1 OF POPUP movimiento
* Prompt:      Control de Procesos
* Snippet:     2
*
*************************************************************

*****************************************************************************

    Procedure: _RF40X66K5

    Called by: MEN_PROD.MPR

         Calls: CON_PROC.SPR

*****************************************************************************
EDURE _rf40x66k5
CTSMENU OFF
on_proc.spr
CTSMENU ON
WARD '{F10}'


    *************************************************************
    *
    *   RF40X66MO  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP listado
    *
    * Procedure Origin:
    *
    * From Menu:   MEN_PROD.MPR,                  Record:    11
    * Called By:   ON SELECTION BAR 1 OF POPUP listado
    * Prompt:      Listado de Prendas
    * Snippet:     3
    *
    *************************************************************

*****************************************************************************

    Procedure: _RF40X66MO

    Called by: MEN_PROD.MPR
```

right © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
        Calls: LIS_PREN.SPR
*****************************************************************************
EDURE _rf40x66mo
YSMENU OFF
is_pren.spr
YSMENU ON
DARD '{f10}'


    ************************************************************
    *
    *  _RF40X66P7  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP informes
    *
    * Procedure Origin:
    *
    * From Menu:   MEN_PROD.MPR,              Record:    14
    * Called By:   ON SELECTION BAR 1 OF POPUP informes
    * Prompt:      Requisici≤n de Materiales
    * Snippet:     4
    *
    ************************************************************
*****************************************************************************

    Procedure: _RF40X66P7

    Called by: MEN_PROD.MPR
*****************************************************************************
EDURE _rf40x66p7
SYSMENU OFF
DO inf_req.SPR
YSMENU ON
DARD '{f10}'


    ************************************************************
    *
    *  _RF40X66RS  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP salir
    *
    * Procedure Origin:
    *
    * From Menu:   MEN_PROD.MPR,              Record:    17
    * Called By:   ON SELECTION BAR 1 OF POPUP salir
    * Prompt:      Menu Principal
    * Snippet:     5
    *
```

Copyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
      ************************************************************

*************************************************************************************

      Procedure: _RF40X66RS

      Called by: MEN_PROD.MPR

           Calls: FINAL.SPR

*************************************************************************************
OCEDURE   rf40x66rs
Final.spr
ED': MEN_PROD.MPR
```

yright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights


```
*************************************************************************

Procedure file: C:\SISTEMA\MENUS\MEN_VEN.MPR
        System: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS
        Author: Germ§n, Fernanda y Richard
     Copyright (c) Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c)
Last modified: 10/30/96 at 15:28:38

Procs & Fncts: _RF40X68FN
             : _RF40X681D
             : _RF40X68KD
             : _RF40X68N3
             : _RF40X68P4
             : _RF40X68RO

      Called by: _RF40X5YX3          (procedure in MEN_PRIN.MPR)

         Calls: _RF40X68FN           (procedure in MEN_VEN.MPR)
              : _RF40X681D           (procedure in MEN_VEN.MPR)
              : _RF40X68KD           (procedure in MEN_VEN.MPR)
              : _RF40X68N3           (procedure in MEN_VEN.MPR)
              : _RF40X68P4           (procedure in MEN_VEN.MPR)
              : _RF40X68RO           (procedure in MEN_VEN.MPR)
              : AYUDA.MPR

   Documented 16:28:06                                  FoxDoc version 3.00a
*************************************************************************
**********************************************************
*
* 10/30/96              MEN_VEN.MPR                15:28:37
*
**********************************************************
*
* Nombre del autor
*
* Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
* Direcci§n
* Ciudad,      C.P.
* Pais
*
* Description:
* Este programa lo ha generado automßticamente GENMENU.
*
**********************************************************


**********************************************************
*
*                  C≤digo de configuraci≤n
*
**********************************************************
```

yright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
 MENU _msysmenu
TION 1
SAL salir
 .F. TO salir


      ************************************************************
      *
      *                      Definici≤n de men·
      *
      ************************************************************


SYSMENU TO

SYSMENU AUTOMATIC

NE PAD _rf40x68cr OF _msysmenu PROMPT "Movimientos" COLOR SCHEME 3
NE PAD _rf40x68cx OF _msysmenu PROMPT "Listado" COLOR SCHEME 3
NE PAD _rf40x68db OF _msysmenu PROMPT "Informes" COLOR SCHEME 3
NE PAD _rf40x68di OF _msysmenu PROMPT "Salir" COLOR SCHEME 3
AD _rf40x68cr OF _msysmenu ACTIVATE POPUP movimiento
AD _rf40x68cx OF _msysmenu ACTIVATE POPUP listado
AD _rf40x68db OF _msysmenu ACTIVATE POPUP informes
AD _rf40x68di OF _msysmenu ACTIVATE POPUP salir

NE POPUP movimiento MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
NE BAR 1 OF movimiento PROMPT "\<Facturaci≤n"
ELECTION BAR 1 OF movimiento ;
O _rf40x68fn ;
N LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_VEN" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"┐D≤nde estß MEN_VEN?")

NE POPUP listado MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
NE BAR 1 OF listado PROMPT "Listado de \<Articulos"
NE BAR 2 OF listado PROMPT "Listado de \<Clientes - Proveedores"
ELECTION BAR 1 OF listado ;
O _rf40x68id ;
N LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_VEN" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"┐D≤nde estß MEN_VEN?")
ELECTION BAR 2 OF listado ;
O _rf40x68kd ;
N LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_VEN" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"┐D≤nde estß MEN_VEN?")

NE POPUP informes MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
NE BAR 1 OF informes PROMPT "\<Pedido de Producci≤n"
NE BAR 2 OF informes PROMPT "\<Informe General de Facturas"
ELECTION BAR 1 OF informes ;
O _rf40x68n3 ;
N LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_VEN" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"┐D≤nde estß MEN_VEN?")
ELECTION BAR 2 OF informes ;
```

yright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
O _rf40x68p4 ;
N LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_VEN" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"┐D≤nde estß MEN_VEN?")

NE POPUP salir MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
NE BAR 1 OF salir PROMPT "Menu Principal"
ELECTION BAR 1 OF salir ;
O _rf40x68ro ;
N LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_VEN" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"┐D≤nde estß MEN_VEN?")


      ************************************************************
      *
      *              C≤digo y procedimientos de limpieza
      *
      ************************************************************


yuda.mpr
HILE !salir
EYBOARD '{f10}'
EAD VALID salir
O
 MENU _msysmenu TO MASTER


      ************************************************************
      *
      *  _RF40X68FN  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP movimiento
      *
      * Procedure Origin:
      *
      * From Menu:  MEN_VEN.MPR,                Record:     5
      * Called By:  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP movimiento
      * Prompt:     Facturaci≤n
      * Snippet:    1
      *
      ************************************************************
*****************************************************************************

      Procedure: _RF40X68FN

      Called by: MEN_VEN.MPR

          Calls: ING_FAC.SPR

*****************************************************************************
OCEDURE _rf40x68fn
T SYSMENU OFF
 ing_fac.spr
```

```
SYSMENU ON
OARD '{f10}'



    ************************************************************
    *
    *  _RF40X68ID  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP listado
    *
    *  Procedure Origin:
    *
    *  From Menu:   MEN_VEN.MPR,              Record:     8
    *  Called By:   ON SELECTION BAR 1 OF POPUP listado
    *  Prompt:      Listado de Articulos
    *  Snippet:     2
    *
    ************************************************************

*************************************************************************************

    Procedure: _RF40X68ID

    Called by: MEN_VEN.MPR

         Calls: LIS_TAR.SPR

*************************************************************************************
DURE _rf40x68id
YSMENU OFF
_tar.spr
YSMENU ON
ARD '{f10}'



    ************************************************************
    *
    *  _RF40X68KD  ON SELECTION BAR 2 OF POPUP listado
    *
    *  Procedure Origin:
    *
    *  From Menu:   MEN_VEN.MPR,              Record:     9
    *  Called By:   ON SELECTION BAR 2 OF POPUP listado
    *  Prompt:      Listado de Clientes - Proveedores
    *  Snippet:     3
    *
    ************************************************************

*************************************************************************************

    Procedure: _RF40X68KD
```

ght © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
   Called by: MEN_VEN.MPR

        Calls: LTS_PC.SPR
*************************************************************************
DURE _r140x68kd
'SMENU OFF
 pc.spr
'SMENU ON
ARD '{f10}'


    ************************************************************
    *
    *   RF40X68N3  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP informes
    *
    *  Procedure Origin:
    *
    *  From Menu:   MEN_VEN.MPR,                Record:    12
    *  Called by:   ON SELECTION BAR 1 OF POPUP informes
    *  Prompt:      Pedido de Producción
    *  Snippet:     4
    *
    ************************************************************
*************************************************************************

    Procedure:  RF40X68N3

    Called by: MEN_VEN.MPR

         Calls: PEDIDO.SPR
*************************************************************************
EDURE  r140x68n3
 'SMENU OFF
edido.spr
'SMENU ON
ARD '{f10}'


    ************************************************************
    *
    *  RF40X68P4  ON SELECTION BAR 2 OF POPUP informes
    *
    *  Procedure Origin:
    *
    *  From Menu:   MEN_VEN.MPR,                Record:    13
```

yright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
      * Called By:   ON SELECTION BAR 2 OF POPUP informes
      * Prompt:      Informe General de Facturas
      * Snippet:     5
      *
      ************************************************************

*************************************************************************************

      Procedure: _RF40X68P4

      Called by: MEN_VEN.MPR

           Calls: INF_FAC.SPR

*************************************************************************************
CEDURE  rf40x68p4
SYSMENU OFF
nf fac.spr
SYSMENU ON
OARD '{f10}'



      ************************************************************
      *
      * _RF40X68RO  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP salir
      *
      * Procedure Origin:
      *
      * From Menu:   MEN_VEN.MPR,              Record:    16
      * Called By:   ON SELECTION BAR 1 OF POPUP salir
      * Prompt:      Menu Principal
      * Snippet:     6
      *
      ************************************************************

*************************************************************************************

      Procedure: _RF40X68RO

      Called by: MEN_VEN.MPR

           Calls: FINAL.SPR

*************************************************************************************
CEDURE _rf40x68ro
inal.spr
EOF: MEN_VEN.MPR
```

pyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights


```
*************************************************************************

Procedure file: C:\SISTEMA\MENUS\MEN_PC.MPR
        System: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS
        Author: Germßn, Fernanda y Richard
     Copyright (c) Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c)
Last modified: 10/30/96 at 15:28:42

Procs & Fncts: _RF40X6AII
             : _RF40X6AKI
             : _RF40X6AN8
             : _RF40X6AP9
             : _RF40X6ART
             : _RF40X6AUD
             : _RF40X6AWW

       Set by: _RF40X5YZT          (procedure in MEN_PRIN.MPR)

        Calls: _RF40X6AII          (procedure in MEN_PC.MPR)
             : _RF40X6AKI          (procedure in MEN_PC.MPR)
             : _RF40X6AN8          (procedure in MEN_PC.MPR)
             : _RF40X6AP9          (procedure in MEN_PC.MPR)
             : _RF40X6ART          (procedure in MEN_PC.MPR)
             : _RF40X6AUD          (procedure in MEN_PC.MPR)
             : _RF40X6AWW          (procedure in MEN_PC.MPR)
             : AYUDA.MPR

   Documented 16:28:08                                  FoxDoc version 3.00a
*************************************************************************
    ********************************************************
    *
    * 10/30/96              MEN_PC.MPR              15:28:40
    *
    ********************************************************
    *
    * Nombre del autor
    *
    * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
    * Direcci≤n
    * Ciudad,      C.P.
    * Paos
    *
    * Description:
    * Este programa lo ha generado automßticamente GENMENU.
    *
    ********************************************************


    ********************************************************
    *
    *                   C≤digo de configuraci≤n
```

pyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
*
*************************************************************


R MENU  msysmenu
CTION 1
IONAL salir
R .F. TO salir


*************************************************************
*
*                        Definici≤n de men·
*
*************************************************************


 SYSMENU TO

 SYSMENU AUTOMATIC

FINE PAD _rf40x6af2 OF _msysmenu PROMPT "Actualizar" COLOR SCHEME 3
FINE PAD _rf40x6afa OF _msysmenu PROMPT "Movimientos" COLOR SCHEME 3
FINE PAD _rf40x6af1 OF _msysmenu PROMPT "Listado" COLOR SCHEME 3
FINE PAD _rf40x6aft OF _msysmenu PROMPT "Informes" COLOR SCHEME 3
FINE PAD _rf40x6ag4 OF _msysmenu PROMPT "Salir" COLOR SCHEME 3
 PAD _rf40x6af2 OF _msysmenu ACTIVATE POPUP actualizar
 PAD _rf40x6afa OF _msysmenu ACTIVATE POPUP movimiento
 PAD _rf40x6af1 OF _msysmenu ACTIVATE POPUP listado
 PAD _rf40x6aft OF _msysmenu ACTIVATE POPUP informes
 PAD _rf40x6ag4 OF _msysmenu ACTIVATE POPUP salir

FINE POPUP actualizar MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
FINE BAR 1 OF actualizar PROMPT "Actualizar \<Clientes"
FINE BAR 2 OF actualizar PROMPT "Actualizar \<Proveedores"
 SELECTION BAR 1 OF actualizar ;
 DO _rf40x6ai1 ;
 IN LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_PC" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"┐D≤nde estß MEN_PC?")
 SELECTION BAR 2 OF actualizar ;
 DO _rf40x6ak1 ;
 IN LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_PC" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"┐D≤nde estß MEN_PC?")

FINE POPUP movimiento MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
FINE BAR 1 OF movimiento PROMPT "Cuentas Por \<Cobrar"
FINE BAR 2 OF movimiento PROMPT "Cuentas Por \<Pagar"
 SELECTION BAR 1 OF movimiento ;
 DO _rf40x6an8 ;
 IN LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_PC" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"┐D≤nde estß MEN_PC?")
 SELECTION BAR 2 OF movimiento ;
 DO _rf40x6ap9 ;
 IN LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_PC" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"┐D≤nde estß MEN_PC?")
```

opyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
FINE POPUP listado MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
FINE BAR 1 OF listado PROMPT "Listado de \<Clientes - Proveedores"
SELECTION BAR 1 OF listado ;
DO _rf40x6art ;
IN LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_PC" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"┐Dónde está MEN_PC?")

FINE POPUP informes MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
FINE BAR 1 OF informes PROMPT "Informe Cuentas Por \<Cobrar y Pagar"
SELECTION BAR 1 OF informes ;
DO _rf40x6aud ;
IN LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_PC" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"┐Dónde está MEN_PC?")

FINE POPUP salir MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
FINE BAR 1 OF salir PROMPT "Menu Principal"
SELECTION BAR 1 OF salir ;
DO _rf40x6aww ;
IN LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_PC" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"┐Dónde está MEN_PC?")


      ************************************************************
      *
      *              Código y procedimientos de limpieza
      *
      ************************************************************


ayuda.mpr
WHILE !salir
KEYBOARD '{f10}'
READ VALID salir
DO
MENU _msysmenu TO MASTER


      ************************************************************
      *
      * _RF40X6AII  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP actualizar
      *
      * Procedure Origin:
      *
      * From Menu:  MEN_PC.MPR,              Record:     5
      * Called By:  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP actualizar
      * Prompt:     Actualizar Clientes
      * Snippet:    1
      *
      ************************************************************

*****************************************************************************
```

Copyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights


```
      * From Menu:   MEN_PC.MPR,              Record:     9
      * Called By:   ON SELECTION BAR 1 OF POPUP movimiento
      * Prompt:      Cuentas Por Cobrar
      * Snippet:     3
      *
      ************************************************************

*****************************************************************************

      Procedure: _RF40X6AN8

      Called by: MEN_PC.MPR

           Calls: ING_MCL.SPR

*****************************************************************************
EDURE _rf40x6an8
SYSMENU OFF
ing_mcl.spr
SYSMENU ON
OARD '{F10}'



    ************************************************************
    *
    * _RF40X6AP9  ON SELECTION BAR 2 OF POPUP movimiento
    *
    * Procedure Origin:
    *
    * From Menu:   MEN_PC.MPR,              Record:    10
    * Called By:   ON SELECTION BAR 2 OF POPUP movimiento
    * Prompt:      Cuentas Por Pagar
    * Snippet:     4
    *
    ************************************************************

*****************************************************************************

    Procedure: _RF40X6AP9

    Called by: MEN_PC.MPR

         Calls: ING_MPR.SPR

*****************************************************************************
EDURE _rf40x6ap9
YSMENU OFF
ng_mpr.spr
YSMENU ON
ARD '{F10}'
```

yright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
*************************************************************
*
*  _RF40X6ART  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP listado
*
* Procedure Origin:
*
* From Menu:  MEN_PC.MPR,              Record:   13
* Called By:  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP listado
* Prompt:     Listado de Clientes - Proveedores
* Snippet:    5
*
*************************************************************

*****************************************************************************

      Procedure: _RF40X6ART

      Called by: MEN_PC.MPR

           Calls: LIS_PC.SPR

*****************************************************************************
CEDURE _rf40x6art
 SYSMENU OFF
lis_pc.spr
 SYSMENU ON
LOARD '{f10}'


      *************************************************************
      *
      *  _RF40X6AUD  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP informes
      *
      * Procedure Origin:
      *
      * From Menu:  MEN_PC.MPR,              Record:   16
      * Called By:  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP informes
      * Prompt:     Informe Cuentas Por Cobrar y Pagar
      * Snippet:    6
      *
      *************************************************************

*****************************************************************************

      Procedure: _RF40X6AUD

      Called by: MEN_PC.MPR
```

yright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
        Calls: INF_PC.SPR

*************************************************************************

EDURE _rf40x6aud
SYSMENU OFF
inf_pc.spr
SYSMENU ON
BOARD '{F10}'


    ************************************************************
    *
    *  RF40X6AWW  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP salir
    *
    * Procedure Origin:
    *
    * From Menu:  MEN_PC.MPR,                Record:    19
    * Called By:  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP salir
    * Prompt:     Menu Principal
    * Snippet:    7
    *
    ************************************************************

*************************************************************************

    Procedure: _RF40X6AWW

    Called by: MEN_PC.MPR

        Calls: FINAL.SPR

*************************************************************************

CEDURE _rf40x6aww
final.spr
: EOP: MEN_PC.MPR
```

pyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
*************************************************************************

Procedure file: C:\SISTEMA\MENUS\MEN_CB.MPR
        System: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS
        Author: Germßn, Fernanda y Richard
     Copyright (c) Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c)
 Last modified: 10/30/96 at 15:28:44

 Procs & Fncts: _RF40X6CQP
              : _RF40X6CTM
              : _RF40X6CVN
              : _RF40X6CY7
              : _RF40X6D0S
              : _RF40X6D3B

        Set by: _RF40X5%2T          (procedure in MEN_PRIN.MPR)

         Calls: _RF40X6CQP          (procedure in MEN_CB.MPR)
              : _RF40X6CTM          (procedure in MEN_CB.MPR)
              : _RF40X6CVN          (procedure in MEN_CB.MPR)
              : _RF40X6CY7          (procedure in MEN_CB.MPR)
              : _RF40X6D0S          (procedure in MEN_CB.MPR)
              : _RF40X6D3B          (procedure in MEN_CB.MPR)
              : AYUDA.MPR

     Documented 16:28:09                                FoxDoc version 3.00a
*************************************************************************
     ************************************************************
     *
     * 10/30/96              MEN_CB.MPR                15:28:43
     *
     ************************************************************
     *
     * Nombre del autor
     *
     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
     * Direcci%n
     * Ciudad,      C.P.
     * Paos
     *
     * Description:
     * Este programa lo ha generado automßticamente GENMENU.
     *
     ************************************************************


     ************************************************************
     *
     *                    C%digo de configuraci%n
     *
     ************************************************************
```

pyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights


```
H MENU _msysmenu
CTION 1
IONAL salir
R .F. TO salir


      ************************************************************
      *
      *                      Definici≤n de men·
      *
      ************************************************************


 SYSMENU TO

 SYSMENU AUTOMATIC

INE PAD _rf40x6cng OF _msysmenu PROMPT "Actualizar" COLOR SCHEME 3
INE PAD _rf40x6cnn OF _msysmenu PROMPT "Movimientos" COLOR SCHEME 3
INE PAD _rf40x6co0 OF _msysmenu PROMPT "Listado" COLOR SCHEME 3
INE PAD _rf40x6co7 OF _msysmenu PROMPT "Informes" COLOR SCHEME 3
INE PAD _rf40x6coi OF _msysmenu PROMPT "Salir" COLOR SCHEME 3
PAD _rf40x6cng OF _msysmenu ACTIVATE POPUP actualizar
PAD _rf40x6cnn OF _msysmenu ACTIVATE POPUP movimiento
PAD _rf40x6co0 OF _msysmenu ACTIVATE POPUP listado
PAD _rf40x6co7 OF _msysmenu ACTIVATE POPUP informes
PAD _rf40x6coi OF _msysmenu ACTIVATE POPUP salir

INE POPUP actualizar MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
INE BAR 1 OF actualizar PROMPT "Actualizar \<N·mero de Cuenta"
ELECTION BAR 1 OF actualizar ;
O _rf40x6cqp ;
N LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_CB" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"┐D≤nde estß MEN_CB?")

INE POPUP movimiento MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
INE BAR 1 OF movimiento PROMPT "Ingreso de \<Bancos"
INE BAR 2 OF movimiento PROMPT "\-"
INE BAR 3 OF movimiento PROMPT "\<Egreso de Bancos"
SELECTION BAR 1 OF movimiento ;
O _rf40x6ctm ;
N LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_CB" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"┐D≤nde estß MEN_CB?")
ELECTION BAR 3 OF movimiento ;
O _rf40x6cvn ;
N LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_CB" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"┐D≤nde estß MEN_CB?")

INE POPUP listado MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
INE BAR 1 OF listado PROMPT "\<Listado de Bancos"
SELECTION BAR 1 OF listado ;
O _rf40x6cy7 ;
```

pyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
IN LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_CB" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"┐D≤nde estß MEN_CB?")

INE POPUP informes MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
INE BAR 1 OF informes PROMPT "\<Conciliaci≤n Bancaria"
SELECTION BAR 1 OF informes ;
DO _rf40x6d0s ;
IN LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_CB" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"┐D≤nde estß MEN_CB?")

INE POPUP salir MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
INE BAR 1 OF salir PROMPT "Menu Principal"
SELECTION BAR 1 OF salir ;
DO _r140x6d3b ;
IN LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_CB" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"┐D≤nde estß MEN_CB?")


      *************************************************************
      *
      *              C≤digo y procedimientos de limpieza
      *
      *************************************************************


ayuda.mpr
WHILE !salir
KEYBOARD '{f10}'
READ VALID salir
DO
* MENU _msysmenu TO MASTER


      *************************************************************
      *
      *  _RF40X6CQP  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP actualizar
      *
      * Procedure Origin:
      *
      * From Menu:  MEN_CB.MPR,              Record:     5
      * Called By:  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP actualizar
      * Prompt:     Actualizar N·mero de Cuenta
      * Snippet:    1
      *
      *************************************************************

*****************************************************************************

      Procedure: _RF40X6CQP

      Called by: MEN_CB.MPR

           Calls: ING_BAN.SPR
```

yright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
*************************************************************************
EDURE _rf40x6cqp
SYSMENU OFF
ng_ban.spr
SYSMENU ON
OARD '{f10}'


    ************************************************************
    *
    *  _RF40X6CTM  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP movimiento
    *
    *  Procedure Origin:
    *
    *  From Menu:  MEN_CB.MPR,              Record:     8
    *  Called By:  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP movimiento
    *  Prompt:     Ingreso de Bancos
    *  Snippet:    2
    *
    ************************************************************

*************************************************************************

    Procedure: _RF40X6CTM

    Called by: MEN_CB.MPR

        Calls: ING_DEP.SPR

*************************************************************************
EDURE _rf40x6ctm
SYSMENU OFF
ng_dep.spr
SYSMENU ON
OARD '{f10}'


    ************************************************************
    *
    *  _RF40X6CVN  ON SELECTION BAR 3 OF POPUP movimiento
    *
    *  Procedure Origin:
    *
    *  From Menu:  MEN_CB.MPR,              Record:    11
    *  Called By:  ON SELECTION BAR 3 OF POPUP movimiento
    *  Prompt:     Egreso de Bancos
    *  Snippet:    3
    *
```

yright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
*   RF40X6D0S  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP informes
*
* Procedure Origin:
*
* From Menu:  MEN_CB.MPR,              Record:   17
* Called By:  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP informes
* Prompt:     Conciliación Bancaria
* Snippet:    5
*
************************************************************

*************************************************************************************

    Procedure:  RF40X6D0S

    Called by: MEN_CB.MPR

         Calls: INF_BAN.SPR

*************************************************************************************
EDURE  rf40x6d0s
YSMENU OFF
nf_ban.spr
YSMENU ON
OARD '{F10}'



************************************************************
*
*  RF40X6D3B  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP salir
*
* Procedure Origin:
*
* From Menu:  MEN_CB.MPR,              Record:   20
* Called By:  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP salir
* Prompt:     Menu Principal
* Snippet:    6
*
************************************************************

*************************************************************************************

    Procedure:  RF40X6D3B

    Called by: MEN_CB.MPR

         Calls: FINAL.SPR

*************************************************************************************
EDURE  rf40x6d3b
```

yright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

inal.spr
OF: MEN_CB.MPR

right © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
*************************************************************************

ocedure file: C:\SISTEMA\MENUS\MEN_PER.MPR
       System: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS
       Author: Germ§n, Fernanda y Richard
    Copyright (c) Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c)
ast modified: 10/30/96 at 15:28:48

rocs & Fncts: _RF40X6EVP
            : _RF40X6EXR
            : _RF40X6F1I
            : _RF40X6F3L
            : _RF40X6F5P
            : _RF40X6F7Q
            : _RF40X6FAY
            : _RF40X6FCX
            : _RF40X6FEZ
            : _RF40X6FGZ
            : _RF40X6FJL

      Set by: _RF40X5Z4Y          (procedure in MEN_PRIN.MPR)

       Calls: _RF40X6EVP          (procedure in MEN_PER.MPR)
            : _RF40X6EXR          (procedure in MEN_PER.MPR)
            : _RF40X6F1I          (procedure in MEN_PER.MPR)
            : _RF40X6F3L          (procedure in MEN_PER.MPR)
            : _RF40X6F5P          (procedure in MEN_PER.MPR)
            : _RF40X6F7Q          (procedure in MEN_PER.MPR)
            : _RF40X6FAY          (procedure in MEN_PER.MPR)
            : _RF40X6FCX          (procedure in MEN_PER.MPR)
            : _RF40X6FEZ          (procedure in MEN_PER.MPR)
            : _RF40X6FGZ          (procedure in MEN_PER.MPR)
            : _RF40X6FJL          (procedure in MEN_PER.MPR)
            : AYUDA.MPR

  Documented 16:28:11                              FoxDoc version 3.00a
*************************************************************************
  ********************************************************
  *
  * 10/30/96              MEN_PER.MPR              15:28:46
  *
  ********************************************************
  *
  * Nombre del autor
  *
  * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
  * Direcci§n
  * Ciudad,      C.P.
  * Paos
  *
  * Description:
```

yright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
*  Este programa lo ha generado automßticamente GENMENU.
*
* ************************************************************


* ************************************************************
*
*                    C§digo de configuraci§n
*
* ************************************************************


 MENU _msysmenu
TION 1
CHAL salir
 .F. TO salir


* ************************************************************
*
*                    Definici§n de men·
*
* ************************************************************


TSMENU TO

TSMENU AUTOMATIC

E PAD _rf40x6es7 OF _msysmenu PROMPT "Actualizar" COLOR SCHEME 3
E PAD _rf40x6esf OF _msysmenu PROMPT "Movimientos" COLOR SCHEME 3
E PAD _rf40x6esr OF _msysmenu PROMPT "Informes" COLOR SCHEME 3
E PAD _rf40x6et2 OF _msysmenu PROMPT "Salir" COLOR SCHEME 3
D _rf40x6es7 OF _msysmenu ACTIVATE POPUP actualizar
D _rf40x6esf OF _msysmenu ACTIVATE POPUP movimiento
D _rf40x6esr OF _msysmenu ACTIVATE POPUP informes
D _rf40x6et2 OF _msysmenu ACTIVATE POPUP salir

E POPUP actualizar MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
E BAR 1 OF actualizar PROMPT "Ficha de \<Empleado"
E BAR 2 OF actualizar PROMPT "\-"
E BAR 3 OF actualizar PROMPT "\<Parßmetros"
LECTION BAR 1 OF actualizar ;
 _rf40x6evp ;
 LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_PER" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"¬ D§nde estß MEN_PER?")
LECTION BAR 3 OF actualizar ;
 _rf40x6exr ;
 LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_PER" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"¬ D§nde estß MEN_PER?")

E POPUP movimiento MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
E BAR 1 OF movimiento PROMPT "\<Transacciones"
```

right © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
E BAR 2 OF movimiento PROMPT "\-"
E BAR 3 OF movimiento PROMPT "\<Rol de Pagos"
E BAR 4 OF movimiento PROMPT "\-"
E BAR 5 OF movimiento PROMPT "\<Liquidaci¶n de Empleado"
E BAR 6 OF movimiento PROMPT "\-"
E BAR 7 OF movimiento PROMPT "\<Tarjetas Reloj"
ECTION BAR 1 OF movimiento ;
 _rf40x6fli ;
 LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_PER" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"ÀD¶nde estß MEN_PER?")
ECTION BAR 3 OF movimiento ;
 _rf40x6f31 ;
 LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_PER" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"ÀD¶nde estß MEN_PER?")
ECTION BAR 5 OF movimiento ;
 _rf40x615p ;
 LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_PER" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"ÀD¶nde estß MEN_PER?")
ECTION BAR 7 OF movimiento ;
 _rf40x617q ;
 LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_PER" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"ÀD¶nde estß MEN_PER?")

E POPUP informes MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
E BAR 1 OF informes PROMPT "Pago de \<XIII Sueldo"
E BAR 2 OF informes PROMPT "Pago de X\<IV Sueldo"
E BAR 3 OF informes PROMPT "Pago de X\<V Sueldo"
E BAR 4 OF informes PROMPT "V\<acaci¶n"
ECTION BAR 1 OF informes ;
 _rf40x61ay ;
 LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_PER" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"ÀD¶nde estß MEN_PER?")
ECTION BAR 2 OF informes ;
 _rf40x61cx ;
 LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_PER" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"ÀD¶nde estß MEN_PER?")
ECTION BAR 3 OF informes ;
 _rf40x61ez ;
 LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_PER" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"ÀD¶nde estß MEN_PER?")
ECTION BAR 4 OF informes ;
 _rf40x61gz ;
 LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_PER" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"ÀD¶nde estß MEN_PER?")

E POPUP salir MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
E BAR 1 OF salir PROMPT "\<Menu Principal"
ECTION BAR 1 OF salir ;
 _rf40x6fj1 ;
 LOCFILE("\SISTEMA\MENUS\MEN_PER" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"ÀD¶nde estß MEN_PER?")


   ************************************************************
   *
   *            C¶digo y procedimientos de limpieza
   *
   ************************************************************
```

yright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights


```
yuda.mpr
ILE !salir
EYBOARD '{f10}'
EAD VALID salir
:
ENU _msysmenu TO MASTER



    ************************************************************
    *
    * _RF40X6EVP  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP actualizar
    *
    * Procedure Origin:
    *
    * From Menu:  MEN_PER.MPR,              Record:     5
    * Called By:  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP actualizar
    * Prompt:     Ficha de Empleado
    * Snippet:    1
    *
    ************************************************************

*****************************************************************************************

    Procedure: _RF40X6EVP

    Called by: MEN_PER.MPR

        Calls: ING_EMP.SPR

*****************************************************************************************
DURE _rf40x6evp
YSMENU OFF
g_emp.spr
YSMENU ON
ARD '{f10}'



    ************************************************************
    *
    * _RF40X6EXR  ON SELECTION BAR 3 OF POPUP actualizar
    *
    * Procedure Origin:
    *
    * From Menu:  MEN_PER.MPR,              Record:     8
    * Called By:  ON SELECTION BAR 3 OF POPUP actualizar
    * Prompt:     Parßmetros
    * Snippet:    2
    *
    ************************************************************
```

pyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
*************************************************************************************

      Procedure: _RF40X0EXR

      Called by: MEN_PER.MPR

           Calls: ING_PAR.SPR

*************************************************************************************
CEDURE _rf40x0exr
 SYSMENU OFF
ing_par.spr
 SYSMENU ON
BOARD '{f10}'


      ************************************************************
      *
      *   RF40X0F1L  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP movimiento
      *
      * Procedure Origin:
      *
      * From Menu:   MEN_PER.MPR,              Record:    11
      * Called By:   ON SELECTION BAR 1 OF POPUP movimiento
      * Prompt:      Transacciones
      * Snippet:     3
      *
      ************************************************************

*************************************************************************************

      Procedure: _RF40X0F1T

      Called by: MEN_PER.MPR

           Calls: ING_TRA.SPR

*************************************************************************************
CEDURE _rf40x0f1t
 SYSMENU OFF
ing_tra.spr
 SYSMENU ON
BOARD '{f10}'


      ************************************************************
      *
      *   RF40X0F3L  ON SELECTION BAR 3 OF POPUP movimiento
```

pyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
*
* Procedure Origin:
*
* From Menu:  MEN_PER.MPR,              Record:   14
* Called By:  ON SELECTION BAR 3 OF POPUP movimiento
* Prompt:     Rol de Pagos
* Snippet:    4
*
************************************************************

*****************************************************************************

Procedure: _RF40X6F3L

Called by: MEN_PER.MPR

    Calls: ROL_PAG.SPR

*****************************************************************************
EDURE _rf40x6f31
SYSMENU OFF
ol_pag.spr
SYSMENU ON
OARD '{f10}'


************************************************************
*
* _RF40X6F5P  ON SELECTION BAR 5 OF POPUP movimiento
*
* Procedure Origin:
*
* From Menu:  MEN_PER.MPR,              Record:   17
* Called By:  ON SELECTION BAR 5 OF POPUP movimiento
* Prompt:     Liquidaci≤n de Empleado
* Snippet:    5
*
************************************************************

*****************************************************************************

Procedure: _RF40X6F5P

Called by: MEN_PER.MPR

    Calls: LIQ_EMP.SPR

*****************************************************************************
DURE _rf40x6f5p
YSMENU OFF
```

pyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
iq_emp.spr
SYSMENU ON
OARD '{110}'



    ************************************************************
    *
    * _RF40X6F7Q  ON SELECTION BAR 7 OF POPUP movimiento
    *
    * Procedure Origin:
    *
    * From Menu:  MEN_PER.MPR,              Record:   20
    * Called By:  ON SELECTION BAR 7 OF POPUP movimiento
    * Prompt:     Tarjetas Reloj
    * Snippet:    6
    *
    ************************************************************

*****************************************************************************

    Procedure:  RF40X6F7Q

    Called by: MEN_PER.MPR

        Calls: TAR_TIEM.SPR

*****************************************************************************
EDURE _rf40x6f7q
SYSMENU OFF
r_tiem.spr
SYSMENU ON
OARD '{110}'



    ************************************************************
    *
    * _RF40X6FAY  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP informes
    *
    * Procedure Origin:
    *
    * From Menu:  MEN_PER.MPR,              Record:   23
    * Called By:  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP informes
    * Prompt:     Pago de XIII Sueldo
    * Snippet:    7
    *
    ************************************************************

*****************************************************************************
```

MEN_PER.MPR

System: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS
Author: Germán, Fernanda y Richard

Printed 10/30/96
at 16:33:57

Copyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
!!      Procedure: _RF40X6FAY
!
!       Called by: MEN_PER.MPR
!
!           Calls: XIII.SPR
!!*************************************************************************
PROCEDURE _rf40x6fay
SET SYSMENU OFF
DO xiii.spr
SET SYSMENU ON
KEYBOARD '{f10}'


*       ************************************************************
*       *
*       * _RF40X6FCX  ON SELECTION BAR 2 OF POPUP informes
*       *
*       * Procedure Origin:
*       *
*       * From Menu:  MEN_PER.MPR,              Record:   24
*       * Called By:  ON SELECTION BAR 2 OF POPUP informes
*       * Prompt:     Pago de XIV Sueldo
*       * Snippet:    8
*       *
*       ************************************************************
*
*!*************************************************************************
*!
*!      Procedure: _RF40X6FCX
*!
*!      Called by: MEN_PER.MPR
*!
*!          Calls: XIV.SPR
*!
*!*************************************************************************
PROCEDURE _rf40x6fcx
SET SYSMENU OFF
DO xiv.spr
SET SYSMENU ON
KEYBOARD '{f10}'


*       ************************************************************
*       *
*       * _RF40X6FEZ  ON SELECTION BAR 3 OF POPUP informes
*       *
*       * Procedure Origin:
*       *
```

pyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights


```
      * From Menu:  MEN_PER.MPR,              Record:   25
      * Called By:  ON SELECTION BAR 3 OF POPUP informes
      * Prompt:     Pago de XV Sueldo
      * Snippet:    9
      *
      ************************************************************

*****************************************************************************

     Procedure: _RF40X6FEZ

     Called by: MEN_PER.MPR

         Calls: XV.SPR

*****************************************************************************
CEDURE _rf40x6fez
 SYSMENU OFF
XV.spr
 SYSMENU ON
BOARD '{f10}'



     ************************************************************
     *
     * _RF40X6FGZ  ON SELECTION BAR 4 OF POPUP informes
     *
     * Procedure Origin:
     *
     * From Menu:  MEN_PER.MPR,              Record:   26
     * Called By:  ON SELECTION BAR 4 OF POPUP informes
     * Prompt:     Vacaci≤n
     * Snippet:    10
     *
     ************************************************************

*****************************************************************************

    Procedure: _RF40X6FGZ

    Called by: MEN_PER.MPR

        Calls: VACACION.SPR

*****************************************************************************
CDURE _rf40x6fgz
SYSMENU OFF
acacion.spr
SYSMENU ON
OARD '{f10}'
```

opyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
*************************************************************
*
*   RF40X6FJL  ON SELECTION BAR 1 OF POPUP salir
*
* Procedure Origin:
*
* From Menu:   MEN_PER.MPR,              Record:    29
* Called By:   ON SELECTION BAR 1 OF POPUP salir
* Prompt:      Menu Principal
* Snippet:     11
*
*************************************************************

*************************************************************************************

      Procedure: _RF40X6FJL

      Called by: MEN_PER.MPR

           Calls: FINAL.SPR

*************************************************************************************
EDURE _rf40x6fjl
inal.spr
OARD '{f10}'

OF: MEN_PER.MPR
```

Copyrignt © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
*************************************************************************

 Procedure file: C:\SISTEMA\MENUS\UTILIDAD.SPR
         System: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS
         Author: Germßn, Fernanda y Richard
      Copyright (c) Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c)
  Last modified: 10/30/96 at 15:28:50

  Procs & Fncts: _RF40X6I8M()

         Set by: _RF40X5Z7J          (procedure in MEN_PRIN.MPR)

          Calls: _RF40X6I8M()        (function in UTILIDAD.SPR)

      Documented 16:28:13                              FoxDoc version 3.00a
*************************************************************************
      ************************************************************
      *
      * 10/30/96              UTILIDAD.SPR                15:28:50
      *
      ************************************************************
      *
      * Nombre del autor
      *
      * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
      * Direcci§n
      * Ciudad,      C.P.
      * Paøs
      *
      * Description:
      * Este programa lo ha generado automßticamente GENSCRN.
      *
      ************************************************************


EGION 0
IONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat

SET("TALK") = "ON"
SET TALK OFF
m.talkstat = "ON"
SE
m.talkstat = "OFF"
IF
compstat = SET("COMPATIBLE")
COMPATIBLE FOXPLUS

border = SET("READBORDER")
readborder ON

      ************************************************************
```

Copyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
*
*               Windows Definiciones de ventana
*
************************************************************


NOT WEXIST("utilidad") ;
    OR UPPER(WTITLE("UTILIDAD")) == "UTILIDAD.PJX" ;
    OR UPPER(WTITLE("UTILIDAD")) == "UTILIDAD.SCX" ;
    OR UPPER(WTITLE("UTILIDAD")) == "UTILIDAD.MNX" ;
    OR UPPER(WTITLE("UTILIDAD")) == "UTILIDAD.PRG" ;
    OR UPPER(WTITLE("UTILIDAD")) == "UTILIDAD.FRX" ;
    OR UPPER(WTITLE("UTILIDAD")) == "UTILIDAD.QPR"
DEFINE WINDOW utilidad ;
    AT  0.000, 0.000  ;
    SIZE 27.154,90.000 ;
    TITLE "UTILITARIOS" ;
    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
    FLOAT ;
    NOCLOSE ;
    NOMINIMIZE ;
    SYSTEM ;
    FILL FILE LOCFILE("GRAPHS\UTIL.BMP","BMP|ICO|PCT|ICN", ;
    "¬Dónde está util?")
MOVE WINDOW utilidad CENTER
ITF


************************************************************
*
*         UTILIDAD/Windows Distribución de pantalla
*
************************************************************


ATION 1
WVISIBLE("utilidad")
ACTIVATE WINDOW utilidad SAME
SE
ACTIVATE WINDOW utilidad NOSHOW
DIF
.585,20.400 SAY "MENU  DE  UTILITARIOS" ;
FONT "Times New Roman", 16 ;
STYLE "BT" ;
COLOR RGB(128,0,128,,,,)
7.077,4.000 GET op_util ;
PICTURE "@*VN \<Administrador de Archivos;\<Formatear Disco A;\<Respaldos Bases de Datos"
SIZE 2.308,26.500,0.769 ;
DEFAULT 1 ;
FONT "MS Sans Serif", 8 ;
STYLE "B" ;
```

pyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
VALID _rf40x018m()
1.923,78.600 GET salir ;
PICTURE "@*BHT " + ;
(LOCFILE("graphs\close.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","┐Dónde está close?")) ;
SIZE 2.385,6.200,0.800 ;
DEFAULT 1 ;
FONT "MS Sans Serif", 8 ;
COLOR ,,,,,,,,RGB(128,0,128,,,,)
20.462,77.200 SAY "SALIDA" ;
FONT "MS Sans Serif", 8 ;
STYLE "BT" ;
COLOR RGB(128,0,128,,,,)
19.923,74.400 TO 25.154,88.800 ;
PEN 4, 8 ;
COLOR RGB(128,0,128,,,,)
1.000,17.000 TO 2.846,73.000 ;
PEN 4, 8 ;
COLOR RGB(128,0,128,,,,)
16.231,1.400 TO 26.616,38.000 ;
PEN 4, 8 ;
COLOR RGB(128,0,128,,,,)
1.308,8.200 TO 1.308,17.600 ;
PEN 4, 8 ;
STYLE "1" ;
COLOR RGB(128,0,128,128,0,128)
1.385,8.200 TO 16.385,8.200 ;
PEN 4, 8 ;
COLOR RGB(128,0,128,128,0,128)
1.231,72.000 TO 1.231,82.200 ;
PEN 4, 8 ;
STYLE "1" ;
COLOR RGB(128,0,128,128,0,128)
1.231,81.400 TO 20.000,81.400 ;
PEN 4, 8 ;
COLOR RGB(128,0,128,128,0,128)

F NOT WVISIBLE("utilidad")
  ACTIVATE WINDOW utilidad
NDIF

EAD CYCLE

ELEASE WINDOW utilidad

REGION 0

ET readborder &rborder

F m.talkstat = "ON"
   SET TALK ON
NDIF
```

pyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
m.compstat = "ON"
SET COMPATIBLE ON
IF

      *************************************************************
      *
      *  RF40X6I8M              op_util VALID
      *
      * Function Origin:
      *
      * From Platform:         Windows
      * From Screen:           UTILIDAD,      Record Number:     3
      * Variable:              op_util
      * Called By:             VALID Clause
      * Object Type:           Push Button
      * Snippet Number:        1
      *
      *************************************************************

*****************************************************************************************

      Function: _RF40X6I8M

     Called by: UTILIDAD.SPR

*****************************************************************************************
CTION _rf40x6i8m      &&  op_util VALID
ION 1
ASE
op_util    1
! /N winfile.exe
op_util = 2
AIT "INSERTE DISQUETE EN LA UNIDAD A" WINDOW
FORMAT A: /u
op_util = 3
AIT "Esta opci'n est… pendiente" WINDOW
******** Esta opci5n est… pendiente *******
ASE
GETS
F: UTILIDAD.SPR
```

right © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
*************************************************************************

cedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\ING_MAT.SPR
      System: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS
      Author: Germ&n, Fernanda y Richard
   Copyright (c) Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c)
ast modified: 10/30/96 at 15:28:58

rocs & Fncts: _RF40X6MEG()
            : _RF40X6MSI()
            : _RF40X6N27()
            : _RF40X6N2F()
            : _RF40X6N2P()
            : EDITAR
            : CANCELAR
            : GRABAR

      Set by: _RF40X62JS          (procedure in MEN_MAT.MPR)

       Calls: _RF40X6MEG()        (function in ING_MAT.SPR)
            : _RF40X6MSI()        (function in ING_MAT.SPR)
            : _RF40X6N27()        (function in ING_MAT.SPR)
            : _RF40X6N2F()        (function in ING_MAT.SPR)
            : _RF40X6N2P()        (function in ING_MAT.SPR)

   Documented 15:28:14                                FoxDoc version 3.00a
*************************************************************************
    ************************************************************
    *
    * 10/30/96              ING_MAT.SPR               15:28:55
    *
    ************************************************************
    *
    * Nombre del autor
    *
    * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
    * Direcci&n
    * Ciudad,      C.P.
    * Pais
    *
    * Description:
    * Este programa lo ha generado automßticamente GENSCRN.
    *
    ************************************************************


    ************************************************************
    *
    *   ING_MAT/Windows C&digo de configuraci&n - SECCION 1
    *
    ************************************************************
```

ING_MAT.SPR

System: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS
Author: Germán, Fernanda y Richard

Printed 10/30/96
at 16:33:57

Copyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
#REGION 1
#REGIONAL opc_cpro,desplazar,salir,mcod_art,crear,preg_ant
STORE 0 TO opc_pant,pos_punt
STORE .F. TO crear
STORE SPAC(10) TO mcod_art
STORE 0 TO preg_ant

#REGION 0
#REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat

IF SET("TALK") = "ON"
    SET TALK OFF
    m.talkstat = "ON"
ELSE
    m.talkstat = "OFF"
ENDIF
m.compstat = SET("COMPATIBLE")
SET COMPATIBLE FOXPLUS

m.rborder = SET("READBORDER")
SET readborder ON

*        ************************************************************
*        *
*        *              Windows Definiciones de ventana
*        *
*        ************************************************************


IF NOT WEXIST("ing_mat") ;
      OR UPPER(WTITLE("ING_MAT")) == "ING_MAT.PJX" ;
      OR UPPER(WTITLE("ING_MAT")) == "ING_MAT.SCX" ;
      OR UPPER(WTITLE("ING_MAT")) == "ING_MAT.MNX" ;
      OR UPPER(WTITLE("ING_MAT")) == "ING_MAT.PRG" ;
      OR UPPER(WTITLE("ING_MAT")) == "ING_MAT.FRX" ;
      OR UPPER(WTITLE("ING_MAT")) == "ING_MAT.QPR"
    DEFINE WINDOW ing_mat ;
        AT  0.000, 0.000  ;
        SIZE 17.000,100.400 ;
        TITLE "Ingreso de Materiales" ;
        FONT "MS Sans Serif", 8 ;
        FLOAT ;
        NOCLOSE ;
        MINIMIZE ;
        SYSTEM ;
        COLOR RGB(,,,192,192,192)
    MOVE WINDOW ing_mat CENTER
ENDIF
```

Copyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
      ************************************************************
      *
      *    ING MAT/Windows C≤digo de configuraci≤n - SECCION 2
      *
      ************************************************************


GION 1
LEC kar
 FILTER TO (kar.mpt_art = 'M')
O BOTTOM
TTER TO reg_ant


      ************************************************************
      *
      *          ING_MAT/Windows Distribuci≤n de pantalla
      *
      ************************************************************


EGION 1
 WVISIBLE("ing_mat")
 ACTIVATE WINDOW ing_mat SAME
E
 ACTIVATE WINDOW ing_mat NOSHOW
DEF
1.692,5.800 SAY "C≤digo :" ;
 FONT "MS Sans Serif", 8 ;
 STYLE "BT"
2.615,5.600 SAY "Descripci≤n :" ;
 FONT "MS Sans Serif", 8 ;
 STYLE "BT"
11.462,6.200 SAY "Unidad :" ;
 FONT "MS Sans Serif", 8 ;
 STYLE "BT"
3.923,2.600 TO 15.385,2.600 ;
 PEN 2, 8 ;
 COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
3.769,87.200 TO 15.384,87.200 ;
 PEN 2, 8 ;
 COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
15.385,3.000 TO 15.385,87.400 ;
 PEN 2, 8 ;
 STYLE "1" ;
 COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
3.769,2.600 TO 3.769,87.800 ;
 PEN 2, 8 ;
 STYLE "1" ;
 COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
```

Copyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
5.538,22.600 SAY far.cod_art ;
  SIZE 1.000,15.600 ;
  FONT "MS Sans Serif", 8 ;
  PICTURE "@!"
8.538,23.000 GET far.des_art ;
  SIZE 1.077,47.800 ;
  DEFAULT " " ;
  FONT "MS Sans Serif", 8 ;
  PICTURE "@K!" ;
  DISABLE
11.385,23.000 GET far.uni_art ;
  SIZE 1.154,12.200 ;
  DEFAULT " " ;
  FONT "MS Sans Serif", 8 ;
  PICTURE "@K" ;
  DISABLE
0.769,6.200 GET opc_epro ;
  PICTURE "@*HN \<Crear;\<Editar;E\<liminar;\<Buscar;\\\<Grabar;\\\<Cancelar" ;
  SIZE 2.308,9.500,1.833 ;
  DEFAULT 1 ;
  FONT "MS Sans Serif", 8 ;
  STYLE "B" ;
  VALID _rf40x6meg()
3.385,89.400 GET desplazar ;
  PICTURE "@*BVN " + ;
  (LOCFILE("graphs\primero.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","┐D≤nde estß primero?")) + ";" + ;
  (LOCFILE("graphs\anterior.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","┐D≤nde estß anterior?")) + ";" + ;
  (LOCFILE("graphs\siguient.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","┐D≤nde estß siguient?")) + ";" + ;
  (LOCFILE("graphs\ultimo.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","┐D≤nde estß ultimo?")) ;
  SIZE 1.923,7.400,0.308 ;
  DEFAULT 1 ;
  FONT "MS Sans Serif", 8 ;
  VALID _rf40x6msi()
12.538,89.200 GET salir ;
  PICTURE "@*BHT " + ;
  (LOCFILE("graphs\exit2.ico","BMP|ICO|PCT|ICN","┐D≤nde estß exit2?")) ;
  SIZE 3.077,7.600,0.600 ;
  DEFAULT 1 ;
  FONT "MS Sans Serif", 8

F NOT WVISIBLE("ing_mat")
  ACTIVATE WINDOW ing_mat
NDIF

EAD CYCLE ;
  WHEN _rf40x6n27() ;
  DEACTIVATE _rf40x6n2f() ;
  SHOW _rf40x6n2p()

ELEASE WINDOW ing_mat
```

opyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
GION 0

f readborder &rborder

 m.talkstat = "ON"
 SET TALK ON
DIF
 m.compstat = "ON"
 SET COMPATIBLE ON
DIF


      ************************************************************
      *
      *              ING_MAT/Windows Código de limpieza
      *
      ************************************************************


CTION 1
F TOPIC TO
LEASE WIND hola
LEASE WIND busca
TURN

******************


      ************************************************************
      *
      * ING_MAT/Windows Procedimientos y funciones de soporte
      *
      ************************************************************


GION 1
**************************************************************************************

      Procedure: EDITAR

      Called by:  RF40X6MEG()        (function in ING_MAT.SPR)
                :  RF40X6QWV()        (function in ING_KIM.SPR)
                :  RF40X75QL()        (function in ING_ART.SPR)
                :  RF40X7A6J()        (function in ING_KAE.SPR)
                :  RF40X71BF()        (function in COD_PREN.SPR)
                :  RF40X7UG8()        (function in ING_FAC.SPR)
                :  RF40X8HI1()        (function in ING_CLI.SPR)
                :  RF40X8LA8()        (function in ING_PRO.SPR)
                :  RF40X8P2E()        (function in ING_MCL.SPR)
                :  RF40X8T9U()        (function in ING_MPR.SPR)
                :  RF40X926O()        (function in ING_BAN.SPR)
```

opyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
                : _RF40X964R()        (function in ING_DEP.SPR)
                : _RF40X9AHT()        (function in ING_EGR.SPR)
                : _RF40X9PZT()        (function in ING_EMP.SPR)
                : _RF40X9U1D()        (function in ING_PAR.SPR)
                : _RF40X9YDJ()        (function in ING_TRA.SPR)
                : _RF40XA5JJ()        (function in LIQ_EMP.SPR)
                : _RF40XA8WF()        (function in TAR_TIEM.SPR)
                : _RF40XBJR4()        (function in ING_FAD.SPR)
                : _RF40XDLR3()        (function in ING_KEM.SPR)
                : _RF40XDPWP()        (function in ING_KAP.SPR)

*************************************************************************************
OCEDURE editar
*****************

OW GETS
OW GETS ENABLE
OW GET opc_epro DISABLE
OW GET opc_epro,5 ENABLE
OW GET opc_epro,6 ENABLE
OW GET desplazar DISABLE
OW GET salir DISABLE
JROBJ = OBJNUM(far.des_art)   && DETERMINA # OBJETO
ATTER TO reg_ant

*****************
*************************************************************************************

      Procedure: CANCELAR

      Called by: _RF40X6MEG()        (function in ING_MAT.SPR)
               : _RF40X6QWV()        (function in ING_KIM.SPR)
               : _RF40X75QL()        (function in ING_ART.SPR)
               : _RF40X7A6J()        (function in ING_KAE.SPR)
               : _RF40X7IBF()        (function in COD_PREN.SPR)
               : _RF40X7UN3()        (function in ING_FAC.SPR)
               : _RF40X8HI1()        (function in ING_CLI.SPR)
               : _RF40X8LA8()        (function in ING_PRO.SPR)
               : _RF40X8P2E()        (function in ING_MCL.SPR)
               : _RF40X8T9U()        (function in ING_MPR.SPR)
               : _RF40X9260()        (function in ING_BAN.SPR)
               : _RF40X964R()        (function in ING_DEP.SPR)
               : _RF40X9AHT()        (function in ING_EGR.SPR)
               : _RF40X9Q64()        (function in ING_EMP.SPR)
               : _RF40X9U1D()        (function in ING_PAR.SPR)
               : _RF40X9YDJ()        (function in ING_TRA.SPR)
               : _RF40XA8WF()        (function in TAR_TIEM.SPR)
               : _RF40XBJX4()        (function in ING_FAD.SPR)
               : _RF40XDLR3()        (function in ING_KEM.SPR)
               : _RF40XDPWP()        (function in ING_KAP.SPR)
```

pyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
*************************************************************************************
CEDURE cancelar
****************
HER FROM reg_ant
W GETS DISABLE
W GET opc_epro ENABLE
W GET opc_epro,5 DISABLE
W GET opc_epro,6 DISABLE
W GET desplazar ENABLE
W GET salir ENABLE
crear
DELETE
EACK
IF !EOF()
   GOTO preg_ant
ENDIF
crear = .F.
IF


**************
*************************************************************************************

      Procedure: GRABAR

      Called by: _RF40X6MEG()        (function in ING_MAT.SPR)
               : _RF40X6QWV()        (function in ING_KIM.SPR)
               : _RF40X75QL()        (function in ING_ART.SPR)
               : _RF40X7A6J()        (function in ING_KAE.SPR)
               : _RF40X7IBF()        (function in COD_PREN.SPR)
               : _RF40X7UN3()        (function in ING_FAC.SPR)
               : _RF40X8HI1()        (function in ING_CLI.SPR)
               : _RF40X8LA8()        (function in ING_PRO.SPR)
               : _RF40X8P2E()        (function in ING_MCL.SPR)
               : _RF40X8T9U()        (function in ING_MPR.SPR)
               : _RF40X9260()        (function in ING_BAN.SPR)
               : _RF40X964R()        (function in ING_DEP.SPR)
               : _RF40X9AHT()        (function in ING_EGR.SPR)
               : _RF40X9Q64()        (function in ING_EMP.SPR)
               : _RF40X9U1D()        (function in ING_PAR.SPR)
               : _RF40X9YDJ()        (function in ING_TRA.SPR)
               : _RF40XA8WF()        (function in TAR_TIEM.SPR)
               : _RF40XBJX4()        (function in ING_FAD.SPR)
               : _RF40XDLR3()        (function in ING_KEM.SPR)
               : _RF40XDPWP()        (function in ING_KAP.SPR)

*************************************************************************************
CEDURE grabar
**************
W GETS DISABLE
W GET opc_epro ENABLE
```

pyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
* GET opc_epro,1 DISABLE
* GET opc_epro,2 DISABLE
* GET despliegar ENABLE
* GET salir ENABLE
crear
REPLACE lar.mpt_art WITH 'M'
TION .F. TO crear
IF

      ************************************************************
      *
      *   RF40X6MEG              OPC_EPRO VALID
      *
      *  Function Origin:
      *
      *  From Platform:          Windows
      *  From Screen:            ING_MAT,      Record Number:    13
      *  Variable:               OPC_EPRO
      *  Called By:              VALID Clause
      *  Object Type:            Push Button
      *  Snippet Number:         1
      *
      ************************************************************

*****************************************************************************************

      Function:  RF40X6MEG

     Called by: ING_MAT.SPR

         Calls: CREART.SPR
              : EDITAR                (procedure in ING_MAT.SPR)
              : ELIMART.SPR
              : BUSCART.SPR
              : GRABAR                (procedure in ING_MAT.SPR)
              : CANCELAR              (procedure in ING_MAT.SPR)

*****************************************************************************************
TION  rf40x6meg      &&  OPC_EPRO VALID
ION 1
ASE
 opc_epro = 1
reg_ant = RECNO()
rear = .T.
 creart.spr
 opc_epro = 2
 editar
 opc_epro = 3
 elimart.spr
 opc_epro = 4
 buscart.spr
```

Copyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
E opc_opro = 5
DO grabar
E opc_opro = 6
DO cancelar
CASE
 TOPIC TO TOPIC - 'Ingreso de Materiales'
W GETS


      ************************************************************
      *
      * _RF40X6MSI            desplazar VALID
      *
      * Function Origin:
      *
      * From Platform:        Windows
      * From Screen:          ING_MAT,      Record Number:    14
      * Variable:             desplazar
      * Called By:            VALID Clause
      * Object Type:          Push Button
      * Snippet Number:       2
      *
      ************************************************************

*****************************************************************************

       Function:  RF40X6MSI

      Called by: ING_MAT.SPR

*****************************************************************************
CTION  _rf40x6msi      &&  desplazar VALID
GION 1
CASE
E desplazar = 1
GO TOP
E desplazar = 2
KIP -1
F BOF()
   WAIT WINDOW 'Es el primer registro'
   GO TOP
NDIF
E desplazar = 3
KIP
F EOF()
   WAIT WINDOW 'Es el ultimo registro'
   GO BOTTOM
NDIF
E desplazar = 4
GO BOTTOM
CASE
```

opyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
OW GETS
        ************************************************************
        *
        *  RF40X6N27              Nivel de lectura WHEN
        *
        * Function Origin:
        *
        *
        * From Platform:         Windows
        * From Screen:           ING_MAT
        * Called By:             READ Statement
        * Snippet Number:        3
        *
        ************************************************************

********************************************************************************

        Function: _RF40X6N27

       Called by: ING_MAT.SPR

********************************************************************************
NCTION _rf40x6n27      && Read Level When

' digo WHEN de la pantalla: ING_MAT

SCTION 1
F TOPIC TO TOPIC = 'Ingreso de Materiales'

        ************************************************************
        *
        *  RF40X6N2F              Nivel de lectura DEACTIVATE
        *
        * Function Origin:
        *
        *
        * From Platform:         Windows
        * From Screen:           ING_MAT
        * Called By:             READ Statement
        * Snippet Number:        4
        *
        ************************************************************

********************************************************************************

        Function: _RF40X6N2F

       Called by: ING_MAT.SPR

********************************************************************************
```

opyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
NCTION _rf40x6n2f       && Read Level Deactivate

' digo DEACTIVATE de la pantalla: ING_MAT

AGION 1
' FILTER TO

        ************************************************************
        *
        *   RF40X6N2P              Nivel de lectura SHOW
        *
        * Function Origin:
        *
        *
        * From Platform:          Windows
        * From Screen:            ING_MAT
        * Called By:              READ Statement
        * Snippet Number:         5
        *
        ************************************************************

*************************************************************************************
  .
         Function:  RF40X6N2P

        Called by: ING_MAT.SPR

*************************************************************************************
NCTION _rf40x6n2p       && Read Level Show
IVATE currwind
SIE WOUTPUT() TO currwind

' digo SHOW de la pantalla: ING_MAT

EGION 1
' SYS(2016) = "ING_MAT" OR SYS(2016) = "*"
  ACTIVATE WINDOW ing_mat SAME
  @ 5.538,22.600 SAY far.cod_art ;
      SIZE 1.000,15.600, 0.000 ;
      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
      PICTURE "@!"
DIF
' NOT EMPTY(currwind)
  ACTIVATE WINDOW (currwind) SAME
DIF
  EOF: ING_MAT.SPR
```

pyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights


```
*************************************************************************

Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\ING_KIM.SPR
        System: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS
        Author: Germßn, Fernanda y Richard
     Copyright (c) Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c)
 Last modified: 10/30/96 at 15:29:02

 Procs & Fncts: _RF40X6Q3V()
              : _RF40X6Q77()
              : _RF40X6QND()
              : _RF40X6QWV()
              : _RF40X6R3Y()
              : _RF40X6R43()
              : _RF40X6R4A()
              : CREAR
              : PROVEEDOR

       Set by: _RF40X62MA          (procedure in MEN_MAT.MPR)

        Calls: _RF40X6Q3V()        (function in ING_KIM.SPR)
             : _RF40X6Q77()        (function in ING_KIM.SPR)
             : _RF40X6QND()        (function in ING_KIM.SPR)
             : _RF40X6QWV()        (function in ING_KIM.SPR)
             : _RF40X6R3Y()        (function in ING_KIM.SPR)
             : _RF40X6R43()        (function in ING_KIM.SPR)
             : _RF40X6R4A()        (function in ING_KIM.SPR)

    Documented 16:28:17                              FoxDoc version 3.00a
*************************************************************************
    ************************************************************
    *
    * 10/30/96              ING_KIM.SPR               15:28:59
    *
    ************************************************************
    *
    * Nombre del autor
    *
    * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
    * Direcci¤n
    * Ciudad,      C.P.
    * Paos
    *
    * Description:
    * Este programa lo ha generado automßticamente GENSCRN.
    *
    ************************************************************


    ************************************************************
    *
```

opyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
*    ING_KIM/Windows Código de configuración - SECCION 1
*
************************************************************


GION 1
IONAL opc_epro,desplazar,salir,mcod_kam,crear,preg_ant
RE 0 TO opc_pant,pos_punt
R .F. TO crear
R SPAC(10) TO mcod_kam
R 0 TO preg_ant

CION 0
IONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat

SET("TALK") = "ON"
SET TALK OFF
m.talkstat = "ON"
N
m.talkstat = "OFF"
IF
ompstat = SET("COMPATIBLE")
COMPATIBLE FOXPLUS

border = SET("READBORDER")
readborder ON

************************************************************
*
*              Windows Definiciones de ventana
*
************************************************************


NOT WEXIST("ing_spr") ;
   OR UPPER(WTITLE("ING_SPR")) == "ING_SPR.PJX" ;
   OR UPPER(WTITLE("ING_SPR")) == "ING_SPR.SCX" ;
   OR UPPER(WTITLE("ING_SPR")) == "ING_SPR.MNX" ;
   OR UPPER(WTITLE("ING_SPR")) == "ING_SPR.PRG" ;
   OR UPPER(WTITLE("ING_SPR")) == "ING_SPR.FRX" ;
   OR UPPER(WTITLE("ING_SPR")) == "ING_SPR.QPR"
DEFINE WINDOW ing_spr ;
   AT  0.000, 0.000  ;
   SIZE 17.923,126.000 ;
   TITLE "Ingreso de Stock de Productos" ;
   FONT "MS Sans Serif", 8 ;
   FLOAT ;
   NOCLOSE ;
   MINIMIZE ;
   SYSTEM ;
   COLOR RGB(,,,192,192,192)
```

Copyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
   MOVE WINDOW ing_spr CENTER
ENDIF

*         ************************************************************
*         *
*         *    ING_KIM/Windows Código de configuración - SECCION 2
*         *
*         ************************************************************
*

#REGION 1
SELEC fka
SET FILTER TO (fka.tip_kam = 'I' .AND. fka.mpt_kam = 'M')
GOTO BOTTOM
SCATTER TO reg_ant

*         ************************************************************
*         *
*         *          ING_KIM/Windows Distribución de pantalla
*         *
*         ************************************************************
*

#REGION 1
IF WVISIBLE("ing_spr")
   ACTIVATE WINDOW ing_spr SAME
ELSE
   ACTIVATE WINDOW ing_spr NOSHOW
ENDIF
@ 7.692,5.200 SAY "Fecha:" ;
    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
    STYLE "BT"
@ 7.692,43.800 SAY "Factura No.:" ;
    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
    STYLE "BT"
@ 10.231,44.200 SAY "Detalle :" ;
    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
    STYLE "BT"
@ 12.846,5.000 SAY "Cantidad:" ;
    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
    STYLE "BT"
@ 12.769,44.400 SAY "Precio COMPRA Unitario :" ;
    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
    STYLE "BT"
@ 5.385,5.000 SAY "Código :" ;
    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
    STYLE "BT"
@ 5.385,43.400 SAY "Descripción :" ;
    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
    STYLE "BT"
```

Copyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
3.692,2.200 TO 16.769,2.200 ;
 PEN 2, 8 ;
 COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
3.769,113.200 TO 16.692,113.200 ;
 PEN 2, 8 ;
 COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
16.692,2.400 TO 16.692,113.600 ;
 PEN 2, 8 ;
 STYLE "I" ;
 COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
3.615,2.400 TO 3.615,113.800 ;
 PEN 2, 8 ;
 STYLE "I" ;
 COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
10.154,5.200 SAY "C. Proveedor :" ;
 FONT "MS Sans Serif", 8 ;
 STYLE "BI"
7.385,21.800 SAY fka.cod_kam ;
 SIZE 0.923,15.600 ;
 FONT "MS Sans Serif", 8 ;
 PICTURE "@!"
5.231,63.200 SAY far.des_art ;
 SIZE 1.077,47.800 ;
 FONT "MS Sans Serif", 8 ;
 PICTURE "@!"
7.769,21.800 GET fka.fec_kam ;
 SIZE 0.923,9.400 ;
 DEFAULT {  /  /  } ;
 FONT "MS Sans Serif", 8 ;
 PICTURE "@K" ;
 DISABLE
7.692,63.400 GET fka.fac_kam ;
 SIZE 0.923,12.400 ;
 DEFAULT " " ;
 FONT "MS Sans Serif", 8 ;
 PICTURE "@K!" ;
 DISABLE
10.231,22.200 GET fka.pc_kam ;
 SIZE 0.923,12.400 ;
 DEFAULT " " ;
 FONT "MS Sans Serif", 8 ;
 PICTURE "@K" ;
 WHEN _rf40x6q3v() ;
 VALID _rf40x6q77() ;
 MESSAGE "F4 Mostrarß todos los proveedores" ;
 DISABLE
10.231,60.000 GET fka.det_kam ;
 SIZE 0.923,47.600 ;
 DEFAULT " " ;
 FONT "MS Sans Serif", 8 ;
 PICTURE "@K!" ;
```

```
DISABLE
2.846,21.800 GET fka.cue_kam ;
SIZE 0.923,6.200 ;
DEFAULT 0 ;
FONT "MS Sans Serif", 8 ;
PICTURE "@K" ;
DISABLE
2.769,76.600 GET fka.cpe_kam ;
SIZE 0.923,12.200 ;
DEFAULT 0 ;
FONT "MS Sans Serif", 8 ;
PICTURE "@K" ;
DISABLE
.385,115.600 GET desplazar ;
PICTURE "@*BVN " + ;
(LOCFILE("graphs\primero.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","┐D≤nde estß primero?")) + ";" + ;
(LOCFILE("graphs\anterior.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","┐D≤nde estß anterior?")) + ";" + ;
(LOCFILE("graphs\siguient.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","┐D≤nde estß siguient?")) + ";" + ;
(LOCFILE("graphs\ultimo.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","┐D≤nde estß ultimo?")) ;
SIZE 2.154,7.800,0.308 ;
DEFAULT 1 ;
FONT "MS Sans Serif", 8 ;
VALID _rf40x6qnd()
2.769,115.200 GET salir ;
PICTURE "@*BMT " + ;
(LOCFILE("graphs\exit2.ico","BMP|ICO|PCT|ICN","┐D≤nde estß exit2?")) ;
SIZE 3.077,7.600,0.600 ;
DEFAULT 1 ;
FONT "MS Sans Serif", 8
.692,23.200 GET opc_epro ;
PICTURE "@*HN \<Ingresar;\<Editar;E\<liminar;\<Buscar;\\\<Grabar;\\\<Cancelar" ;
SIZE 2.308,9.500,1.833 ;
DEFAULT 1 ;
FONT "MS Sans Serif", 8 ;
STYLE "b" ;
VALID _rf40x6qwv()

HOT WVISIBLE("ing_spr")
ACTIVATE WINDOW ing_spr
IF

O CYCLE ;
WHEN _rf40x6r3y() ;
DEACTIVATE _rf40x6r43() ;
SHOW _rf40x6r4a()

LASE WINDOW ing_spr

SION 0

readborder &rborder
```

pyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
m.talkstat = "ON"
SET TALK ON
ELSE
m.compstat    "ON"
SET COMPATIBLE ON
DIF

        ************************************************************
        *
        *            ING_KTM/Windows Código de limpieza
        *
        ************************************************************


REGION 1
SET TOPIC TO
DEFINE


. . . . . .

        ************************************************************
        *
        * ING_KTM/Windows Procedimientos y funciones de soporte
        *
        ************************************************************


#REGION 1
*!*************************************************************************************
*!
*!      Procedure: CREAR
*!
*!      Called by: _RF40X6QWV()          (function in ING_KIM.SPR)
*!               : _RF40X7A6J()          (function in ING_KAE.SPR)
*!               : _RF40X7UC8()          (function in ING_FAC.SPR)
*!               : _RF40X8P2E()          (function in ING_MCL.SPR)
*!               : _RF40X8T9U()          (function in ING_MPR.SPR)
*!               : _RF40X964R()          (function in ING_DEP.SPR)
*!               : _RF40X9AHT()          (function in ING_EGR.SPR)
*!               : _RF40X9U1D()          (function in ING_PAR.SPR)
*!               : _RF40X9YDJ()          (function in ING_TRA.SPR)
*!               : _RF40XA8WF()          (function in TAR_TIEM.SPR)
*!               : _RF40XDLR3()          (function in ING_KEM.SPR)
*!               : _RF40XDPWP()          (function in ING_KAP.SPR)
*!
*!        Calls: BUSCART.SPR
*!
```

IG_KIM.SPR

pyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
                : CALCULO               (procedure in ING_KAE.SPR)
                : BUSCEM.SPR

*************************************************************************
CEDURE crear
*****************
j_ant = RECNO()
EC far
 FILTER TO (far.mpt_art = 'M')
buscart.spr
 FILTER TO
LASTKEY() != 27
crear = .T.
STOR SPAC(10) TO mcod_kam
STOR far.cod_art TO mcod_kam
SELEC fka
STOR SPAC(30) TO deta
STOR SPAC(8) TO pc
STOR SPAC(8) TO fact
IF !EOF()
   STOR fka.det_kam TO deta
   STOR fka.pc_kam TO pc
   STOR fka.fac_kam TO fact
ENDIF
APPEND BLANK
REPLACE fka.cod_kam WITH mcod_kam
REPLACE fka.fec_kam WITH DATE()
REPLACE fka.tip_kam WITH 'E'
REPLACE fka.mpt_kam WITH 'M'
REPLACE fka.det_kam WITH deta
REPLACE fka.pc_kam  WITH pc
REPLACE fka.fac_kam WITH fact
SHOW GETS
KEYBOARD 'E'
DIF
LEC fka

*******************
*************************************************************************

      Procedure: EDITAR

      Called by: _RF40X6MEG()       (function in ING_MAT.SPR)
               : _RF40X6QWV()       (function in ING_KIM.SPR)
               : _RF40X75QL()       (function in ING_ART.SPR)
               : _RF40X7A6J()       (function in ING_KAE.SPR)
               : _RF40X7IBF()       (function in COD_PREN.SPR)
               : _RF40X7UG8()       (function in ING_FAC.SPR)
               : _RF40X8HI1()       (function in ING_CLI.SPR)
               : _RF40X8LA8()       (function in ING_PRO.SPR)
               : _RF40X8P2E()       (function in ING_MCL.SPR)
```

opyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
                    : _RF40X8T9U()        (function in ING_MPR.SPR)
                    : _RF40X9260()        (function in ING_BAN.SPR)
                    : _RF40X964R()        (function in ING_DEP.SPR)
                    : _RF40X9AHT()        (function in ING_EGR.SPR)
                    : _RF40X9PZT()        (function in ING_EMP.SPR)
                    : _RF40X9U1D()        (function in ING_PAR.SPR)
                    : _RF40X9YDJ()        (function in ING_TRA.SPR)
                    : _RF40XA5JJ()        (function in LIQ_EMP.SPR)
                    : _RF40XA8WF()        (function in TAR_TIEM.SPR)
                    : _RF40XBJR4()        (function in ING_FAD.SPR)
                    : _RF40XDLR3()        (function in ING_KEM.SPR)
                    : _RF40XDPWP()        (function in ING_KAP.SPR)

*****************************************************************************
OCEDURE editar
******************
OW GETS
OW GETS ENABLE
OW GET opc_epro DISABLE
OW GET opc_epro,5 ENABLE
OW GET opc_epro,6 ENABLE
OW GET desplazar DISABLE
OW GET salir DISABLE
UROBJ = OBJNUM(fka.fec_kam)   && DETERMINA # OBJETO
ATTER TO req_ant

******************
*****************************************************************************

      Procedure: CANCELAR

      Called by: _RF40X6MEG()        (function in ING_MAT.SPR)
               : _RF40X6QWV()        (function in ING_KIM.SPR)
               : _RF40X75QL()        (function in ING_ART.SPR)
               : _RF40X7A6J()        (function in ING_KAE.SPR)
               : _RF40X7IBF()        (function in COD_PREN.SPR)
               : _RF40X7UN3()        (function in ING_FAC.SPR)
               : _RF40X8HI1()        (function in ING_CLI.SPR)
               : _RF40X8LA8()        (function in ING_PRO.SPR)
               : _RF40X8P2E()        (function in ING_MCL.SPR)
               : _RF40X8T9U()        (function in ING_MPR.SPR)
               : _RF40X9260()        (function in ING_BAN.SPR)
               : _RF40X964R()        (function in ING_DEP.SPR)
               : _RF40X9AHT()        (function in ING_EGR.SPR)
               : _RF40X9Q64()        (function in ING_EMP.SPR)
               : _RF40X9U1D()        (function in ING_PAR.SPR)
               : _RF40X9YDJ()        (function in ING_TRA.SPR)
               : _RF40XA8WF()        (function in TAR_TIEM.SPR)
               : _RF40XBJX4()        (function in ING_FAD.SPR)
               : _RF40XDLR3()        (function in ING_KEM.SPR)
               : _RF40XDPWP()        (function in ING_KAP.SPR)
```

opyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
*************************************************************************************
CEDURE cancelar
*****************
HER FROM req_ant
W GETS DISABLE
W GET opc_epro ENABLE
W GET opc_epro,5 DISABLE
W GET opc_epro,6 DISABLE
W GET desplazar ENABLE
W GET salir ENABLE
 clear
 DELETE
 PACK
 IF !EOF()
    GOTO preq_ant
 ENDIF
 clear .F.
IF

***************
*************************************************************************************

    Procedure: GRABAR

    Called by:  RF40X6MEG()        (function in ING_MAT.SPR)
              :  RF40X6QWV()        (function in ING_KIM.SPR)
              :  RF40X75QL()        (function in ING_ART.SPR)
              :  RF40X7A6J()        (function in ING_KAE.SPR)
              :  RF40X71BF()        (function in COD_PREN.SPR)
              :  RF40X7UN3()        (function in ING_FAC.SPR)
              :  RF40X8HI1()        (function in ING_CLI.SPR)
              :  RF40X8LA8()        (function in ING_PRO.SPR)
              :  RF40X8P2E()        (function in ING_MCL.SPR)
              :  RF40X8T9U()        (function in ING_MPR.SPR)
              :  RF40X9260()        (function in ING_BAN.SPR)
              :  RF40X964R()        (function in ING_DEP.SPR)
              :  RF40X9AHT()        (function in ING_EGR.SPR)
              :  RF40X9Q64()        (function in ING_EMP.SPR)
              :  RF40X9U1D()        (function in ING_PAR.SPR)
              :  RF40X9YDJ()        (function in ING_TRA.SPR)
              :  RF40XA8WF()        (function in TAR_TIEM.SPR)
              :  RF40XBJX4()        (function in ING_FAD.SPR)
              :  RF40XDLR3()        (function in ING_KEM.SPR)
              :  RF40XDPWP()        (function in ING_KAP.SPR)

*************************************************************************************
CEDURE grabar
***************
OW GETS DISABLE
```

Copyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
OW GET opc_epro ENABLE
OW GET opc_epro,5 DISABLE
OW GET opc_epro,6 DISABLE
OW GET desplazar ENABLE
OW GET salir ENABLE
 crear
 STOR .F. TO crear
IDIF

***************
*****************************************************************************

      Procedure: PROVEEDOR

      Called by: _RF40X6Q3V()        (function in ING_KIM.SPR)

          Calls: BUSCA.SPR

*****************************************************************************
OCEDURE proveedor
***************
ELEC  fpc
ET FILTER TO (tip_pc = 'P')
busca.spr
ET FILTER TO
TOR SPAC(8) TO pc
TOR cod_pc TO pc
ELEC fka
PLACE fka.pc_kam  WITH pc
CUROBJ = OBJNUM(fka.pc_kam)

      ************************************************************
      *
      *  _RF40X6Q3V            Fka.pc_kam WHEN
      *
      * Function Origin:
      *
      * From Platform:        Windows
      * From Screen:          ING_KIM,      Record Number:   22
      * Variable:             Fka.pc_kam
      * Called By:            WHEN Clause
      * Object Type:          Field
      * Snippet Number:       1
      *
      ************************************************************

*****************************************************************************
!
!       Function: _RF40X6Q3V
!
!      Called by: ING_KIM.SPR
```

Copyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
          Calls: PROVEEDOR           (procedure in ING_KIM.SPR)

*****************************************************************************
NCTION _r140x6q3v      &&  Fka.pc_kam WHEN
EGION 1
 KEY LABEL f4 DO proveedor


      ************************************************************
      *
      * _RF40X6Q77            Fka.pc_kam VALID
      *
      * Function Origin:
      *
      * From Platform:        Windows
      * From Screen:          ING_KIM,      Record Number:   22
      * Variable:             Fka.pc_kam
      * Called By:            VALID Clause
      * Object Type:          Field
      * Snippet Number:       2
      *
      ************************************************************

*****************************************************************************

       Function: _RF40X6Q77

      Called by: ING_KIM.SPR

*****************************************************************************
NCTION _r140x6q77      &&  Fka.pc_kam VALID
EGION 1
OR SPAC(8) TO mcod_pc
OR pc_kam TO mcod_pc
LEC tpc
T FILTER TO (tip_pc = 'P')
EK mcod_pc
 EOF()
 WAIT WINDOW NOWAIT 'CODIGO NO EXISTE'
 GOTO BOTTOM
DIF
OR SPAC(30) TO deta
OR  nom_pc TO deta
LEC fka
PLACE fka.det_kam WITH deta
OW GETS
T FILTER TO
 KEY
```

Copyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
        ************************************************************
        *
        *   RF40X6QND              desplazar VALID
        *
        * Function Origin:
        *
        * From Platform:          Windows
        * From Screen:            ING_KIM,      Record Number:    26
        * Variable:               desplazar
        * Called By:              VALID Clause
        * Object Type:            Push Button
        * Snippet Number:         3
        *
        ************************************************************

!*************************************************************************************
!
!         Function: _RF40X6QND
!
!        Called by: ING_KIM.SPR
!
!*************************************************************************************
FUNCTION _rf40x6qnd      &&  desplazar VALID
REGION 1
DO CASE
CASE desplazar    1
   GO TOP
CASE desplazar    2
   SKIP -1
   IF BOF()
      WAIT WINDOW 'Es el primer registro'
      GO TOP
   ENDIF
CASE desplazar  = 3
   SKIP
   IF EOF()
      WAIT WINDOW 'Es el ultimo registro'
      GO BOTTOM
   ENDIF
CASE desplazar    4
   GO BOTTOM
ENDCASE
SHOW GETS

        ************************************************************
        *
        * _RF40X6QWV             OPC_EPRO VALID
        *
        * Function Origin:
        *
        * From Platform:         Windows
```

Copyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
        * From Screen:          ING_KIM,      Record Number:    28
        * Variable:             OPC_EPRO
        * Called By:            VALID Clause
        * Object Type:          Push Button
        * Snippet Number:       4
        *
        ************************************************************

!*************************************************************************************
!
!        Function: _RF40X6QWV
!
!       Called by: ING_KIM.SPR
!
!           Calls: CREAR                (procedure in ING_KIM.SPR)
!                : EDITAR               (procedure in ING_MAT.SPR)
!                : ELIKART.SPR
!                : BUSKART.SPR
!                : GRABAR               (procedure in ING_MAT.SPR)
!                : CANCELAR             (procedure in ING_MAT.SPR)
!
!*************************************************************************************
UNCTION _rf40x6qwv      &&  OPC_EPRO VALID
EGION 1
ELEC fka
O CASE
ASE opc_epro = 1
  DO creat
ASE opc_epro = 2
  DO editar
ASE opc_epro = 3
  DO elikart.spr
ASE opc_epro = 4
  DO buskart.spr
ASE opc_epro = 5
  DO grabar
ASE opc_epro = 6
  DO cancelar
NDCASE
OW GETS
ET TOPIC TO TOPIC = 'Ingreso de Stock de Materiales'


        ************************************************************
        *
        * _RF40X6R3Y            Nivel de lectura WHEN
        *
        * Function Origin:
        *
        *
        * From Platform:        Windows
```

Copyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
        * From Screen:          ING_KIM
        * Called By:            READ Statement
        * Snippet Number:       5
        *
        ************************************************************

*****************************************************************************

        Function: _RF40X6R3Y

       Called by: ING_KIM.SPR

*****************************************************************************
UNCTION _rf40x6r3y      && Read Level When

Código WHEN de la pantalla: ING_KIM

EGION 1
T TOPIC TO TOPIC = 'Ingreso de Stock de Materiales'

        ************************************************************
        *
        *  RF40X6R43            Nivel de lectura DEACTIVATE
        *
        * Function Origin:
        *
        *
        * From Platform:        Windows
        * From Screen:          ING_KIM
        * Called By:            READ Statement
        * Snippet Number:       6
        *
        ************************************************************

*****************************************************************************

        Function: _RF40X6R43

       Called by: ING_KIM.SPR

*****************************************************************************
NCTION _rf40x6r43      && Read Level Deactivate

Código DEACTIVATE de la pantalla: ING_KIM

EGION 1
T FILTER TO

        ************************************************************
        *
        * _RF40X6R4A            Nivel de lectura SHOW
```

pyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
*
* Function Origin:
*
*
* From Platform:        Windows
* From Screen:          ING_KIM
* Called By:            READ Statement
* Snippet Number:       7
*
************************************************************

************************************************************************************

      Function: _RF40X6R4A

     Called by: ING_KIM.SPR

************************************************************************************
NCTION  rf40x6r4a       && Read Level Show
VATE currwind
EE WOUTPUT() TO currwind

digo SHOW de la pantalla: ING_KIM

ION 1
SYS(2016) = "ING_SPR" OR SYS(2016) = "*"
ACTIVATE WINDOW ing_spr SAME
@ 5.385,21.800 SAY tka.cod_kam ;
    SIZE 0.923,15.600, 0.000 ;
    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
    PICTURE "@!"
@ 5.231,63.800 SAY tar.des_art ;
    SIZE 1.077,47.800, 0.000 ;
    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
    PICTURE "@!"
IF
NOT EMPTY(currwind)
ACTIVATE WINDOW (currwind) SAME
ELSE
EOF: ING_KIM.SPR
```

ght © Ambato, 1996/10/30. GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
*************************************************************************

cedure file: C:\SISTEMA\PANTALLAS\LIS_MAT.SPR
      System: SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS
      Author: Germán, Fernanda y Richard
   Copyright (c) Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c)
st modified: 10/30/96 at 15:29:08

ocs & Fncts:  RF40X6TZB()
            :  RF40X6U56()
            :  RF40X6UCU()
            :  RF40X6UHB()
            :  RF40X6U02()
            :  RF40X6U2Z()
            :  RF40X6VKA()
            :  RF40X6VPY()
            :  RF40X6VV8()
            :  RF40X6W66()
            :  RF40X6WJG()
            : RESTOREORD

     Set by:  RF40X620U          (procedure in MEN_MAT.MPR)

     Calls:  RF40X6TZR()         (function in LIS_MAT.SPR)
            :  RF40X6U56()         (function in LIS_MAT.SPR)
            :  RF40X6UCU()         (function in LIS_MAT.SPR)
            :  RF40X6UHB()         (function in LIS_MAT.SPR)
            :  RF40X6U02()         (function in LIS_MAT.SPR)
            :  RF40X6U2Z()         (function in LIS_MAT.SPR)
            :  RF40X6VKA()         (function in LIS_MAT.SPR)
            :  RF40X6VPY()         (function in LIS_MAT.SPR)
            :  RF40X6VV8()         (function in LIS_MAT.SPR)
            :  RF40X6W66()         (function in LIS_MAT.SPR)
            :  RF40X6WJG()         (function in LIS_MAT.SPR)

   Documented 16:29:20                                  FoxDoc version 3.00a
*************************************************************************
    ***************************************************
    *
    * 10/30/96              LIS_MAT.SPR              15:29:05
    *
    ***************************************************
    *
    * Nombre del autor
    *
    * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
    * Dirección
    * Ciudad,       C.P.
    * País
    *
    * Description:
```

Copyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
*  Este programa lo ha generado automßticamente GENSCRN.
*
************************************************************

) CASE
SE _WINDOWS OR _MAC    && no MAC records in screen


*         ************************************************************
*         *
*         *    LIS_MAT/Windows C≤digo de configuraci≤n - SECCION 1
*         *
*         ************************************************************
*

#REGION 1
REGIONAL ini, fin, cla, OR
STORE 0 TO cla
STOR 1 TO OR
STOR SPAC(10) TO ini,fin



#REGION 0
REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat

IF SET("TALK") = "ON"
   SET TALK OFF
   m.talkstat = "ON"
ELSE
   m.talkstat = "OFF"
ENDIF
m.compstat = SET("COMPATIBLE")
SET COMPATIBLE FOXPLUS

m.rborder = SET("READBORDER")
SET readborder ON

*         ************************************************************
*         *
*         *              Windows Definiciones de ventana
*         *
*         ************************************************************
*

IF NOT WEXIST("_rf40x6tcw")
   DEFINE WINDOW _rf40x6tcw ;
      AT  0.000, 0.000  ;
      SIZE 27.231,72.400 ;
      TITLE "Listados de Materiales" ;
      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
```

pyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
      FLOAT ;
      NOCLOSE ;
      NOMINIMIZE ;
      DOUBLE ;
      COLOR RGB(,,,255,255,255)
   MOVE WINDOW  rf40x61cw CENTER
NDIF


      *****************************************************
      *
      *          LAS MAT/Windows Distribución de pantalla
      *
      *****************************************************


REGION 1
F WVISIBLE(" rf40x61cw")
   ACTIVATE WINDOW  rf40x61cw SAME
LSE
   ACTIVATE WINDOW  rf40x61cw NOSHOW
NDIF
  1.615,2.400 TO 4.615,51.000 ;
   PATTERN 1 ;
   PEN 1, 8 ;
   COLOR RGB(,,,192,192,192)
  1.154,3.400 SAY " Informe " ;
   FONT "MS Sans Serif", 8 ;
   STYLE "B" ;
   COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
 2.385,4.400 GET whichrep ;
   PICTURE "@*RVN Listado de \-Materiales" ;
   SIZE 1.308,24.667,0.000 ;
   DEFAULT 1 ;
   FONT "MS Sans Serif", 8 ;
   STYLE "BT" ;
   VALID  rf40x61cv1() ;
   COLOR ,,,,,,,,RGB(0,0,0,192,192,192),RGB(0,0,0,192,192,192)
 7.538,2.600 TO 11.  ,51.  0 ;
   PATTERN 1 ;
   PEN 1, 8 ;
   COLOR RGB(,,,192,192,192)
 7.077,3.600 SAY " Ordenado por:" ;
   FONT "MS Sans Serif", 8 ;
   STYLE "B" ;
   COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
 8.769,4.600 GET OR ;
   PICTURE "@*RVN Descripción;Código" ;
   SIZE 1.308,15.667,0.000 ;
   DEFAULT 1 ;
   FONT "MS Sans Serif", 8 ;
```

Copyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
     STYLE "BT" ;
     VALID _rf40x6ub6() ;
     COLOR ,,,,,,,,RGB(0,0,0,192,192,192),RGB(0,0,0,192,192,192)
@ 14.385,2.800 TO 19.770,51.600 ;
     PATTERN 1 ;
     PEN 1, 8 ;
     COLOR RGB(,,,192,192,192)
@ 13.846,3.800 SAY " Parßmetros" ;
     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
     STYLE "B" ;
     COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
@ 15.692,4.400 SAY " Desde :" ;
     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
     STYLE "B" ;
     COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
@ 17.462,4.800 SAY " Hasta :" ;
     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
     STYLE "B" ;
     COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
@ 15.692,16.000 GET ini ;
     SIZE 0.923,18.600 ;
     DEFAULT " " ;
     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
     PICTURE "@K!" ;
     VALID _rf40x6ucu() ;
     COLOR ,RGB(0,0,0,255,255,255)
@ 17.385,16.000 GET fin ;
     SIZE 0.923,18.400 ;
     DEFAULT " " ;
     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
     PICTURE "@!" ;
     VALID _rf40x6uhb() ;
     COLOR ,RGB(0,0,0,255,255,255)
@ 22.231,2.400 TO 26.077,67.000 ;
     PATTERN 1 ;
     PEN 1, 8 ;
     COLOR RGB(,,,192,192,192)
@ 21.692,3.400 SAY " Imprimir en " ;
     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
     STYLE "B" ;
     COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
@ 23.308,3.400 GET action1 ;
     PICTURE "@*HN \<Presentaci§n preliminar;\<Impresora" ;
     SIZE 1.769,25.500,0.833 ;
     DEFAULT 1 ;
     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
     STYLE "B" ;
     VALID _rf40x6uo2() ;
     COLOR ,,,,,,,,RGB(0,0,0,255,255,255)
@ 2.231,57.800 GET CLOSE ;
     PICTURE "@*HT \<Salir" ;
```

ight © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
SIZE 1.769,10.333,0.667 ;
DEFAULT 1 ;
FONT "MS Sans Serif", 8 ;
STYLE "B"

HOT WVISIBLE(" r140x61cw")
ACTIVATE WINDOW  r140x61cw
IF

D CYCLE ;
WHEN  r140x61uzz()

ELEASE WINDOW  r140x61cw

GION 0

readborder &lborder

m.talkstat = "ON"
SET TALK ON
IF
m.compstat = "ON"
SET COMPATIBLE ON
IF

      ************************************************************
      *
      *            LIC MAF/Windows Código de limpieza
      *
      ************************************************************


GION 1
TOPIC TO
OSF ALL
URN

DOS OR  UNIX       && no UNIX records in screen


GION 0
IONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat

SET("TALK") = "ON"
SET TALK OFF
m.talkstat = "ON"
SE
m.talkstat = "OFF"
IF
ompstat = SET("COMPATIBLE")
```

pyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
SET COMPATIBLE FOXPLUS

*        ************************************************************
*        *
*        *                MS-DOS Definiciones de Ventana
*        *
*        ************************************************************


F NOT WEXIST("_rf40x6v9p")
   DEFINE WINDOW _rf40x6v9p ;
      FROM INT((SROW()-14)/2),INT((SCOL()-66)/2) ;
      TO INT((SROW()-14)/2)+13,INT((SCOL()-66)/2)+65 ;
      TITLE "Laserdisk Reports" ;
      FLOAT ;
      NOCLOSE ;
      NOMINIMIZE ;
      DOUBLE ;
      COLOR SCHEME 5
NDIF


        ************************************************************
        *
        *    LIS_MAT/MS-DOS Código de configuración - SECCION 2
        *
        ************************************************************


EGION 2
IVATE action, numbrecs, whichrep, destiny

ichrep = 1
mbrecs = 100
tion = 3


        ************************************************************
        *
        *          LIS_MAT/MS-DOS Distribución de pantalla
        *
        ************************************************************


CTION 1
WVISIBLE("_rf40x6v9p")
ACTIVATE WINDOW _rf40x6v9p SAME
E
ACTIVATE WINDOW _rf40x6v9p NOSHOW
IF
,1,10,60 BOX "┌┐│┘─└│ "
```

```
 1,1,6,46 BOX "[=]|: t| "
 1,3 SAY "Report" ;
  SIZE 1,6, 0
 3,3 GET whichrep ;
  PICTURE "@*RVH \ In Alphabetical Order;\<By Category;\<The Most Recent Aquisitions" ;
  SIZE 1,31,0 ;
  DEFAULT 1 ;
  VALID  rf40x6vk()
 4,35 GET numbrecs ;
  SIZE 1,8 ;
  DEFAULT " " ;
  PICTURE "@K" ;
  VALID  rf40x6vpy() ;
  PICABLE
 8,4 GET action1 ;
  PICTURE "@*HN \<Printer;Print Pre\<view" ;
  SIZE 1,27,1 ;
  DEFAULT 1 ;
  VALID  rf40x6vv8()
 9,4 GET action2 ;
  PICTURE "@*HN \<ASCII Text File;\<File through Print Driver" ;
  SIZE 1,27,1 ;
  DEFAULT 1 ;
  VALID  rf40x6w66()
 7,3 SAY "Print To" ;
  SIZE 1,8, 0
 1,51 GET CLOSE ;
  PICTURE "@*HT \?Cancel" ;
  SIZE 1,10,1 ;
  DEFAULT 1

 NOT WVISIBLE(" rf40x6v9p")
  ACTIVATE WINDOW  rf40x6v9p
DIF

AD CYCLE ;
  WHEN  rf40x6wjq()

LEASE WINDOW  rf40x6v9p

EGION 0
 m.talkstat = "ON"
 SET TALK ON
DIF
 m.compstat    "ON"
 SET COMPATIBLE ON
DIF


SE
```

Copyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights


```
*
*       ************************************************************
*       *
*       *  _RF40X6TZB                whichrep VALID
*       *
*       *  Function Origin:
*       *
*       *  From Platform:            Windows
*       *  From Screen:              LIS_MAT,      Record Number:     4
*       *  Variable:                 whichrep
*       *  Called By:                VALID Clause
*       *  Object Type:              Radio Button
*       *  Snippet Number:           1
*       *
*       ************************************************************

!*************************************************************************************
!
!       Function: _RF40X6TZB
!
!      Called by: LIS_MAT.SPR
!
!*************************************************************************************
UNCTION _rf40x6tzb      &&  whichrep VALID
EGION 1
URPOBJ = OBJNUM(OR)

       ************************************************************
       *
       *  _RF40X6U56                or VALID
       *
       *  Function Origin:
       *
       *  From Platform:            Windows
       *  From Screen:              LIS_MAT,      Record Number:     7
       *  Variable:                 or
       *  Called By:                VALID Clause
       *  Object Type:              Radio Button
       *  Snippet Number:           2
       *
       ************************************************************

*************************************************************************************

      Function: _RF40X6U56

     Called by: LIS_MAT.SPR

*************************************************************************************
CTION _rf40x6u56      &&  or VALID
ION 1
```

Copyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
_CUROBJ = OBJNUM(ini)


        ************************************************************
        *
        * _RF40X6UCU              ini VALID
        *
        * Function Origin:
        *
        * From Platform:          Windows
        * From Screen:            LIS_MAT,      Record Number:    12
        * Variable:               ini
        * Called By:              VALID Clause
        * Object Type:            Field
        * Snippet Number:         3
        *
        ************************************************************

!!!
```

Copyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights


```
*!       Called by: LIS_MAT.SPR
*!
*!*************************************************************************************
FUNCTION _rf40x6uhb      &&  fin VALID
#REGION 1
IF (fin = '           ')
   STOR 'ZZZZZZZZZZ' TO fin
ENDIF
IF (ALLTR(fin) < ALLTR(ini))
   WAIT WINDOW NOWAIT 'SE ENCUENTRA DESBORDADO ESTE PARAMETRO'
ENDIF


*         ************************************************************
*         *
*         * _RF40X6UO2             action1 VALID
*         *
*         * Function Origin:
*         *
*         * From Platform:         Windows
*         * From Screen:           LIS_MAT,      Record Number:    16
*         * Variable:              action1
*         * Called By:             VALID Clause
*         * Object Type:           Push Button
*         * Snippet Number:        5
*         *
*         ************************************************************
*
*!*************************************************************************************
*!
*!        Function: _RF40X6UO2
*!
*!      Called by: LIS_MAT.SPR
*!
*!           Uses: FIC_ART.DBF
*!
*!   Report Forms: LIS_ART.FRX
*!
*!*************************************************************************************
FUNCTION _rf40x6uo2      &&  action1 VALID
#REGION 1
DO CASE
CASE action1 = 2
   destiny = "TO PRINTER PROMPT NOCONSOLE"
CASE action1 = 1
   destiny = "PREVIEW"
ENDCASE

DO CASE
CASE OR = 1
   ORDE = "Far.des_art"
```

Copyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights


```
CASE OR = 2
   ORDE = "Far.cod_art"
ENDCASE

DO CASE
CASE whichrep = 1
   SELECT far.cod_art, far.des_art, far.uni_art, far.pvp_art, far.tip_art;
      FROM fic_art far;
      WHERE far.des_art BETWEEN ini AND fin;
      AND far.mpt_art = "M";
      ORDER BY &orde;
      INTO CURSOR lis_art
   REPORT FORM consulta\lis_art.frx &destiny
   *     CASE whichrep = 2
   *          SELECT Far.cod_art, Far.des_art, SUM(Fka.cue_kam), SUM(Fka.cus_kam);
   *           FROM FIC_ART Far, FIC_KAM Fka;
   *           WHERE Fka.cod_kam = Far.cod_art;
   *           AND Far.mpt_art = "M";
   *           GROUP BY Far.cod_art;
   *           ORDER BY &orde;
   *           INTO CURSOR Lis_sto
   *          REPORT FORM consulta\lis_sto.frx &destiny
ENDCASE
STOR SPAC(10) TO ini, fin
SHOW GETS
RETURN


*        ************************************************************
*        *
*        *  RF40X6UZZ            Nivel de lectura WHEN
*        *
*        * Function Origin:
*        *
*        *
*        * From Platform:       Windows
*        * From Screen:         LIS_MAT
*        * Called By:           READ Statement
*        * Snippet Number:      6
*        *
*        ************************************************************
*
*!*************************************************************************************
*!
*!       Function: _RF40X6UZZ
*!
*!      Called by: LIS_MAT.SPR
*!
*!*************************************************************************************
FUNCTION _rf40x6uzz     && Read Level When
```

Copyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
* Código WHEN de la pantalla: LIS_MAT
*
#REGION 1
SET TOPIC TO TOPIC = 'Listados de Materiales'

*       ************************************************************
*       *
*       *   RF40X6VKA            whichrep VALID
*       *
*       * Function Origin:
*       *
*       * From Platform:         MS-DOS
*       * From Screen:           LIS_MAT,      Record Number:    25
*       * Variable:              whichrep
*       * Called By:             VALID Clause
*       * Object Type:           Radio Button
*       * Snippet Number:        7
*       *
*       ************************************************************

!*****************************************************************************************
!
!       Function:  RF40X6VKA
!
!      Called by: LIS_MAT.SPR
!
!*****************************************************************************************
FUNCTION  rf40x6vka      &&  whichrep VALID
#REGION 1
DO CASE
CASE whichrep = 1
   SHOW GET numbrecs DISABLE
CASE whichrep = 2
   SHOW GET numbrecs DISABLE
CASE whichrep = 3
   SHOW GET numbrecs ENABLE
   _CUROBJ = OBJNUM(numbrecs)
ENDCASE
SHOW GETS


       ************************************************************
       *
       *  _RF40X6VPY            numbrecs VALID
       *
       * Function Origin:
       *
       * From Platform:         MS-DOS
       * From Screen:           LIS_MAT,      Record Number:    26
       * Variable:              numbrecs
       * Called By:             VALID Clause
```

Copyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
        * Object Type:          Field
        * Snippet Number:       8
        *
        ************************************************************

!*************************************************************************************
!
!        Function: _RF40X6VPY
!
!       Called by: LIS_MAT.SPR
!
!*************************************************************************************
FUNCTION _rf40x6vpy      &&  numbrecs VALID
REGION 1
IF numbrecs > RECCOUNT()
   numbrecs = RECCOUNT()
   SHOW GETS
ENDIF
IF numbrecs <= 0
   numbrecs = 1
   SHOW GETS
ENDIF


        ************************************************************
        *
        *  _RF40X6VV8            action1 VALID
        *
        * Function Origin:
        *
        * From Platform:        MS-DOS
        * From Screen:          LIS_MAT,      Record Number:   27
        * Variable:             action1
        * Called By:            VALID Clause
        * Object Type:          Push Button
        * Snippet Number:       9
        *
        ************************************************************

*!*************************************************************************************
*!
*!        Function: _RF40X6VV8
*!
*!       Called by: LIS_MAT.SPR
*!
*!           Calls: RESTOREORD          (procedure in LIS_MAT.SPR)
*!
*!            Uses: LASER.DBF
*!
*!    Report Forms: LASER.FRX
*!
```

Copyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights


```
!                    :  _RF40X89Z6()        (function in PEDIDO.SPR)
!                    :  _RF40X8E49()        (function in INF_FAC.SPR)
!                    :  _RF40X8EF7()        (function in INF_FAC.SPR)
!                    :  _RF40X8YV1()        (function in INF_PC.SPR)
!                    :  _RF40X8Z6C()        (function in INF_PC.SPR)
!                    :  _RF40X9FWP()        (function in LIS_BAN.SPR)
!                    :  _RF40X9G7K()        (function in LIS_BAN.SPR)
!                    :  _RF40X9LKL()        (function in INF_BAN.SPR)
!                    :  _RF40X9LVF()        (function in INF_BAN.SPR)
!                    :  _RF40XBP33()        (function in FACTURA.SPR)
!                    :  _RF40XBPDW()        (function in FACTURA.SPR)
!                    :  _RF40XCZ8O()        (function in INF_ROL.SPR)
!                    :  _RF40XCZJL()        (function in INF_ROL.SPR)
!                    :  _RF40XD3WF()        (function in PAG_XV.SPR)
!                    :  _RF40XD47D()        (function in PAG_XV.SPR)
!                    :  _RF40XDBEG()        (function in INF_X.SPR)
!                    :  _RF40XDBPE()        (function in INF_X.SPR)
!                    :  _RF40XDHLF()        (function in INF_VAC.SPR)
!                    :  _RF40XDHWB()        (function in INF_VAC.SPR)
!
!*****************************************************************************
PROCEDURE restoreord
IF LEN(oldorder) = 0
   SET ORDER TO
ELSE
   SET ORDER TO (oldorder)
ENDIF
GO TOP
CLEAR READ
NOW GETS


        ************************************************************
        *
        * _RF40X6W66              action2 VALID
        *
        * Function Origin:
        *
        * From Platform:          MS-DOS
        * From Screen:            LIS_MAT,      Record Number:    28
        * Variable:               action2
        * Called By:              VALID Clause
        * Object Type:            Push Button
        * Snippet Number:         10
        *
        ************************************************************

!*****************************************************************************
!
!        Function: _RF40X6W66
!
```

Copyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
!       Called by: LIS_MAT.SPR
!
!           Calls: RESTOREORD          (procedure in LIS_MAT.SPR)
!
!            Uses: LASER.FRX
!                : LASERDOS.FRX
!                : LASER.DBF
!
!    Report Forms: &DESTINY
!                : LASERDOS.FRX
!
!     Other Files: LASERDOS.FRT
!
!*****************************************************************************
UNCTION _rf4ux6w0c      &&  action2 VALID
REGION 1
RIVATE oldorder

O CASE
ASE action2 = 1
   SELECT 0
   USE laser.frx
   COPY TO laserdos.frx FOR platform = 'DOS'
   USE
   SELECT laser
   destiny = "laserdos.frx TO FILE laser.txt NOCONSOLE"
ASE action2 = 2
   destiny = "laser.frx TO FILE laser.prt NOCONSOLE"
NDCASE

ldorder = ORDER()
O CASE
ASE whichrep = 1
   SET ORDER TO TITLE
   REPORT FORM &destiny
   DO restoreord
ASE whichrep = 2
   SET ORDER TO ncattitle
   REPORT FORM &destiny
   DO restoreord
ASE whichrep = 3
   SELECT *;
      FROM laser;
      WHERE RECNO() > RECCOUNT() - numbrecs;
      ORDER BY laser.title;
      INTO CURSOR lasenew2
   REPORT FORM &destiny
   USE
   SELECT laser
   CLEAR READ
NDCASE
```

pyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
TE FILE laserdos.frx
TE FILE laserdos.frt
PH

*************************************************************************

     Procedure: RESTOREORD

     Called by:  RF40X6VV8()        (function in LIS_MAT.SPR)
               :  RF40X6W66()        (function in LIS_MAT.SPR)
               :  RF40X70JL()        (function in INF_KAR.SPR)
               :  RF40X70UO()        (function in INF_KAR.SPR)
               :  RF40X7F26()        (function in LIS_ART.SPR)
               :  RF40X7FLI()        (function in LIS_ART.SPR)
               :  RF40X7Q7W()        (function in LIS_PREN.SPR)
               :  RF40X7QIV()        (function in LIS_PREN.SPR)
               :  RF40X80BP()        (function in LIS_TAR.SPR)
               :  RF40X80JH()        (function in LIS_TAR.SPR)
               :  RF40X853Z()        (function in LIS_PC.SPR)
               :  RF40X85ES()        (function in LIS_PC.SPR)
               :  RF40X89O7()        (function in PEDIDO.SPR)
               :  RF40X89Z6()        (function in PEDIDO.SPR)
               :  RF40X8E49()        (function in INF_FAC.SPR)
               :  RF40X8EF7()        (function in INF_FAC.SPR)
               :  RF40X8YVI()        (function in INF_PC.SPR)
               :  RF40X8Z6C()        (function in INF_PC.SPR)
               :  RF40X90AF()        (function in LIS_BAN.SPR)
               :  RF40X96ZE()        (function in LIS_BAN.SPR)
               :  RF40X9LKL()        (function in INF_BAN.SPR)
               :  RF40X9U2F()        (function in INF_BAN.SPR)
               :  RF40XRP33()        (function in FACTURA.SPR)
               :  RF40XRPDW()        (function in FACTURA.SPR)
               :  RF40XCZ8O()        (function in INF_ROL.SPR)
               :  RF40XCZ-IL()       (function in INF_ROL.SPR)
               :  RF40XD3WF()        (function in PAG_XV.SPR)
               :  RF40XD47I()        (function in PAG_XV.SPR)
               :  RF40YDNE3()        (function in INF_X.SPR)
               :  RF40ZDRPE()        (function in INF_X.SPR)
               :  RF40ZMHLF()        (function in INF_VAC.SPR)
               :  RF40XDHWR()        (function in INF_VAC.SPR)

*************************************************************************
HILE restoreord
I(olderder) = 0
T ORDER TO

T ORDER TO (olderder)

P
 READ
SETS
```

Copyright © Ambato, 1996/10/30, GENEXUS PRODUCCIONES (c). All Rights

```
*         ************************************************************
*         *
*         *  _KF40X6WJG             Nivel de lectura WHEN
*         *
*         * Function Origin:
*         *
*         *
*         * From Platform:         MS-DOS
*         * From Screen:           LIS_MAT
*         * Called By:             READ Statement
*         * Snippet Number:        11
*         *
*         ************************************************************
*
*!*************************************************************************************
*!
*!        Function: _KF40X6WJG
*!
*!       Called by: LIS_MAT.SPR
*!
*!*************************************************************************************
FUNCTION  _kf40x6wjg      && Read Level When
*
* Código WHEN de la pantalla: LIS_MAT
*
#REGION 1
IF _DOS
   SHOW GET action2,2 DISABLE
ENDIF



*         ************************************************************
*         *
*         *  LIS_MAT/MS-DOS Procedimientos y funciones de soporte
*         *
*         ************************************************************
*

#REGION 1
*: EOF: LIS_MAT.SPR
```

```
1: *:**************************************************************************
2: *:
3: *: Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\INF_KAR.SPR
4: *:       System:
5: *: Last modified: 10/30/96 at 15:29:14
6: *:
7: *: Procs & Fncts: RF40X6YYH()
8: *:             : RF40X6Z60()
9: *:             : RF40X6ZKA()
10: *:            : RF40X6ZKJ()
11: *:            : RF40X708G()
12: *:            : RF40X70F2()
13: *:            : RF40X70JI()
14: *:            : RF40X70UO()
15: *:            : RF40X718F()
16: *:
17: *:      Set by: RF40X62RD      (procedure in MEN_MAT.MPR)
18: *:            : RF40X64Q0      (procedure in MEN_PTE.MPR)
19: *:
20: *:      Calls: RF40X6YYH()     (function in INF_KAR.SPR)
21: *:           : RF40X6Z60()     (function in INF_KAR.SPR)
22: *:           : RF40X6ZKA()     (function in INF_KAR.SPR)
23: *:           : RF40X6ZKJ()     (function in INF_KAR.SPR)
24: *:           : RF40X708G()     (function in INF_KAR.SPR)
25: *:           : RF40X70F2()     (function in INF_KAR.SPR)
26: *:           : RF40X70JI()     (function in INF_KAR.SPR)
27: *:           : RF40X70UO()     (function in INF_KAR.SPR)
28: *:           : RF40X718F()     (function in INF_KAR.SPR)
29: *:
30: *:   Documented 22:20:30                  FoxDoc version 3.00a
31: *:**************************************************************************
32:   *    ***********************************************************
33:   *    *
34:   *    * 10/30/96          INF_KAR.SPR          15:29:11
35:   *    *
36:   *    ***********************************************************
37:   *    *
38:   *    * Nombre del autor
39:   *    *
40:   *    * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
41:   *    * Direcci<n
42:   *    * Ciudad,  C.P.
43:   *    * Paφs
44:   *    *
45:   *    * Description:
46:   *    * Este programa lo ha generado automßticamente GENSCRX
47:   *    *
48:   *    ***********************************************************
49:
50:  DO CASE
51:  CASE  WINDOWS OR  MAC  && no MAC records in screen
52:
53:
54:    *    ***********************************************************
55:    *    *
56:    *    *  INF_KAR/Windows C<digo de configuraci<n - SECCION 1
57:    *    *
58:    *    ***********************************************************
59:    *
60:
61:    *  SECCION 1
62:    READ NAME cl[illegible]n      la[illegible]pri,m      m[illegible]      [illegible]fo[illegible]      [illegible]      of[illegible]      [illegible]      sw1,sw2,sw3,ment
63:    SCATTER TO [illegible]
64:    SCATTER [illegible]
65:    SAVE [illegible]
66:    [illegible]
67:    [illegible]
68:    *  [illegible]
69:    *  [illegible]  PAG[illegible]
70:    SET [illegible]DATE[illegible]
71:    SET [illegible]SP[illegible]
72:
73:
74:
75:    [illegible]
76:    [illegible]
```

```
381:  *     *
382:  *     ************************************************************
383:  *
384:  *!*************************************************************************************
385:  *!
386:  *!    Function:  RF40X6Z60
387:  *!
388:  *!    Called by: INF_KAR.SPR
389:  *!
390:  *!        Uses: FIC_ART.DBF
391:  *!            : FIC_KAM.DBF          Alias: FKA
392:  *!
393:  *!  Report Forms  &NO.FRX
394:  *!
395:  *!*************************************************************************************
396:   FUNCTION  rf40X6z60    && action1 VALID
397:   #REGION 1
398:  r=DO CASE
399:  ├=CASE action1 = 1
400:  |   destiny = "PREVIEW"
401:  ├=CASE action1 = 2
402:  |   destiny = "TO PRINTER PROMPT NOCONSOLE"
403:  r=ENDCASE
404:
405:   SELECT far.cod_art, far.des_art, far.uni_art, fka.fec_kam, fka.fac_kam,;
406:     fka.det_kam, fka.cue_kam, fka.cpe_kam, fka.cus_kam, fka.cps_kam, fka.mpt_kam;
407:     FROM fic_art far, fic_kam fka;
408:     WHERE fka.cod_kam = far.cod_art;
409:     AND far.cod_art = nmoe;
410:     ORDER BY far.cod_art, fka.fec_kam;
411:     INTO CURSOR art_kar
412:   REPORT FORM consulta\&no
413:
414:   *     ************************************************************
415:   *     *
416:   *     *  RF40X6ZKA         Nivel de lectura WHEN
417:   *     *
418:   *     * Function Origin:
419:   *     *
420:   *     *
421:   *     * From Platform:      Windows
422:   *     * From Screen:        INF_KAR
423:   *     * Called By:          READ Statement
424:   *     * Snippet Number:     3
425:   *     *
426:   *     ************************************************************
427:   *
428:  *!*************************************************************************************
429:  *!
430:  *!    Function:  RF40X6ZKA
431:  *!
432:  *!    Called by: INF_KAR.SPR
433:  *!
434:  *!*************************************************************************************
435:   FUNCTION  rf40X6zka    && Read Level When
436:   *
437:   * Código WHEN de la pantalla: INF_KAR
438:   *
439:   #REGION 1
440:   KEYBOARD "C"
441:
442:   *     ************************************************************
443:   *     *
444:   *     *  RF40X6ZKJ         Nivel de lectura SHOW
445:   *     *
446:   *     * Function Origin:
447:   *     *
448:   *     *
449:   *     * From Platform:      Windows
450:   *     * From Screen:        INF_KAR
451:   *     * Called By:          READ Statement
452:   *     * Snippet Number:     4
453:   *     *
454:   *     ************************************************************
455:   *
456:  *!*************************************************************************************
```

```
457: *!
458: *!     Function:  RF40X6ZKJ
459: *!
460: *!    Called by: INF_KAR.SPR
461: *!
462: *!*****************************************************************************
463:    FUNCTION  rf40x6zkj    && Read Level Show
464:    PRIVATE currwind
465:    STORE WOUTPUT() TO currwind
466:    *
467:    * C- digo SHOW de la pantalla: INF_KAR
468:    *
469:    #REGION 1
470:    IF SYS(2016)  ''  RF40X6Y9M" OR SYS(2016)  "*"
471:       ACTIVATE WINDOW  rf40x6y9m SAME
472:       @ 13.385,4.400 SAY nmoe ;
473:         SIZE 1.077,17.800, 0.000 ;
474:         FONT "MS Sans Serif", 8 ;
475:         PICTURE "@!" ;
476:         COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
477:       @ 13.308,25.400 SAY ment ;
478:         SIZE 0.923,43.800, 0.000 ;
479:         FONT "MS Sans Serif", 8 ;
480:         PICTURE "@!" ;
481:         COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
482:    ENDIF
483:    IF NOT EMPTY(currwind)
484:       ACTIVATE WINDOW (currwind) SAME
485:    ENDIF
486:
487:    *     ************************************************
488:    *     *
489:    *     *  RF40X708G         whichrep VALID
490:    *     *
491:    *     * Function Origin:
492:    *     *
493:    *     * From Platform:      MS-DOS
494:    *     * From Screen:        INF_KAR,    Record Number:  24
495:    *     * Variable:           whichrep
496:    *     * Called By:          VALID Clause
497:    *     * Object Type:        Radio Button
498:    *     * Snippet Number:     5
499:    *     *
500:    *     ************************************************
501:    *
502: *!*****************************************************************************
503: *!
504: *!     Function:  RF40X708G
505: *!
506: *!    Called by: INF_KAR.SPR
507: *!
508: *!*****************************************************************************
509:    FUNCTION  rf40x708g    && whichrep VALID
510:    #REGION 1
511:    DO CASE
512:    CASE whichrep  = 1
513:       SHOW GET numbrees DISABLE
514:    CASE whichrep  2
515:       SHOW GET numbrees DISABLE
516:    CASE whichrep  3
517:       SHOW GET numbrees ENABLE
518:       CUROBJ  OBJNUM(numbrees)
519:    ENDCASE
520:    SHOW GETS
521:
522:
523:    *     ************************************************
524:    *     *
525:    *     *  RF40X70E2         numbrees VALID
526:    *     *
527:    *     * Function Origin:
528:    *     *
529:    *     * From Platform:      MS-DOS
530:    *     * From Screen:        INF_KAR,    Record Number:  25
531:    *     * Variable:           numbrees
532:    *     * Called By:          VALID Clause
```

```
533:    *     * Object Type:       Field
534:    *     * Snippet Number:    6
535:    *     *
536:    *     ******************************************************
537:    *
538: *!*************************************************************************
539: *!
540: *!    Function:  RF40X70E2
541: *!
542: *!   Called by: INF_KAR.SPR
543: *!
544: *!*************************************************************************
545:  FUNCTION  rf40x70e2    && numbrees VALID
546:  #REGION 1
547: IF numbrees = RECCOUNT()
548:    numbrees = RECCOUNT()
549:    SHOW GETS
550: ENDIF
551: IF numbrees < 0
552:    numbrees = 1
553:    SHOW GETS
554: ENDIF
555:
556:
557:    *     ******************************************************
558:    *     *
559:    *     *  RF40X70JL         action1 VALID
560:    *     *
561:    *     * Function Origin:
562:    *     *
563:    *     * From Platform:      MS-DOS
564:    *     * From Screen:        INF_KAR.    Record Number:  26
565:    *     * Variable:           action1
566:    *     * Called By:          VALID Clause
567:    *     * Object Type:        Push Button
568:    *     * Snippet Number:     7
569:    *     *
570:    *     ******************************************************
571:    *
572: *!*************************************************************************
573: *!
574: *!    Function:  RF40X70JL
575: *!
576: *!   Called by: INF_KAR.SPR
577: *!
578: *!       Calls: RESTORERORD        (procedure in LIS_MAT.SPR)
579: *!
580: *!        Uses: LASER.DBF
581: *!
582: *!  Report Forms: LASER.FRX
583: *!
584: *!*************************************************************************
585:  FUNCTION  rf40x70jl    && action1 VALID
586:  #REGION 1
587:  PRIVATE oldorder
588: DO CASE
589: CASE action1 = 1
590:    destiny = "TO PRINTER PROMPT NOCONSOLE"
591: CASE action1 = 2
592:    destiny = "PREVIEW"
593: ENDCASE
594:
595:  oldorder = ORDER()
596: DO CASE
597: CASE whichrep = 1
598:    SET ORDER TO TITLE
599:    REPORT FORM laser.frx &destiny
600:    DO restorcord
601: CASE whichrep = 2
602:    SET ORDER TO neattitle
603:    REPORT FORM laser.frx &destiny
604:    DO restorcord
605: CASE whichrep = 3
606:    SELECT *;
607:       FROM laser;
608:       WHERE RECNO() = RECCOUNT()
```

```
609:    ORDER BY laser.title;
610:    INTO CURSOR lasernew2
611:  REPORT FORM laser.frx &destiny
612:  USE
613:  SELECT laser
614:  CLEAR READ
615: ENDCASE
616: RETURN
617:
618: *!*************************************************************************
619: *!
620: *!   Procedure: RESTOREORD
621: *!
622: *!   Called by:  RF40X6VV8()     (function in LIS_MAT.SPR)
623: *!             :  RF40X6W66()    (function in LIS_MAT.SPR)
624: *!             :  RF40X70JL()    (function in INF_KAR.SPR)
625: *!             :  RF40X70UO()    (function in INF_KAR.SPR)
626: *!             :  RF40X7F76()    (function in LIS_ART.SPR)
627: *!             :  RF40X7FI1()    (function in LIS_ART.SPR)
628: *!             :  RF40X7Q7W()    (function in LIS_PREN.SPR)
629: *!             :  RF40X7QIV()    (function in LIS_PREN.SPR)
630: *!             :  RF40X808R()    (function in LIS_TAR.SPR)
631: *!             :  RF40X80JN()    (function in LIS_TAR.SPR)
632: *!             :  RF40X853Z()    (function in LIS_PC.SPR)
633: *!             :  RF40X85ES()    (function in LIS_PC.SPR)
634: *!             :  RF40X89O7()    (function in PEDIDO.SPR)
635: *!             :  RF40X89Z6()    (function in PEDIDO.SPR)
636: *!             :  RF40X8E49()    (function in INF_FAC.SPR)
637: *!             :  RF40X8EF7()    (function in INF_FAC.SPR)
638: *!             :  RF40X8YVI()    (function in INF_PC.SPR)
639: *!             :  RF40X8Z6C()    (function in INF_PC.SPR)
640: *!             :  RF40X9FWP()    (function in LIS_BAN.SPR)
641: *!             :  RF40X9G7K()    (function in LIS_BAN.SPR)
642: *!             :  RF40X9LKI()    (function in INF_BAN.SPR)
643: *!             :  RF40X9LVF()    (function in INF_BAN.SPR)
644: *!             :  RF40XBP33()    (function in FACTURA.SPR)
645: *!             :  RF40XBPDW()    (function in FACTURA.SPR)
646: *!             :  RF40XCZ80()    (function in INF_ROL.SPR)
647: *!             :  RF40XCZJL()    (function in INF_ROL.SPR)
648: *!             :  RF40XD3WT()    (function in PAG_NV.SPR)
649: *!             :  RF40XD47D()    (function in PAG_NV.SPR)
650: *!             :  RF40XDBEG()    (function in INF_X.SPR)
651: *!             :  RF40XDBPE()    (function in INF_X.SPR)
652: *!             :  RF40XDHLF()    (function in INF_VAC.SPR)
653: *!             :  RF40XDHWB()    (function in INF_VAC.SPR)
654: *!             :  RF418ZMBS()    (function in INF_REQ.SPR)
655: *!             :  RF418ZMMZ()    (function in INF_REQ.SPR)
656: *!
657: *!*************************************************************************
658:  PROCEDURE restoreord
659: IF LEN(oldorder)  0
660:  SET ORDER TO
661: ELSE
662:  SET ORDER TO (oldorder)
663: ENDIF
664:  GO TOP
665:  CLEAR READ
666:  SHOW GETS
667:
668:
669:  *  ************************************************
670:  *  *
671:  *  *  RF40X70UO        action2 VALID
672:  *  *
673:  *  * Function Origin:
674:  *  *
675:  *  * From Platform:       MS-DOS
676:  *  * From Screen:         INF_KAR,    Record Number:  27
677:  *  * Variable:            action2
678:  *  * Called By:           VALID Clause
679:  *  * Object Type:         Push Button
680:  *  * Snippet Number:      8
681:  *  *
682:  *  ************************************************
683:  *
684: *!*************************************************************************
```

```
153:  * DO CASE
154:  CASE sino = 1
155:     STORE .T. TO salir
156:     KEYBOARD '{Enter}'
157:  ENDCASE
158:  * EOF: FINAL.act
```

```
1: * ************************************************************************
2: *:
3: * Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\ING_ART.SPR
4: *:       System:
5: *: Last modified: 10/30/96 at 15:29:22
6: *:
7: *: Procs & Fncts:  RF40X75MO()
8: *:              :  RF40X75QL()
9: *:              :  RF40X764F()
10: *:             :  RF40X76EM()
11: *              :  RF40X76ES()
12: *              :  RF40X76EY()
13: *
14: *       Set by:  RF40X64H1       (procedure in MEN_PTE.MPR)
15: *:
16: *:      Calls:  RF40X75MO()     (function in ING_ART.SPR)
17: *:             :  RF40X75QL()    (function in ING_ART.SPR)
18: *:             :  RF40X764F()    (function in ING_ART.SPR)
19: *:             :  RF40X76EM()    (function in ING_ART.SPR)
20: *              :  RF40X76ES()    (function in ING_ART.SPR)
21: *              :  RF40X76EY()    (function in ING_ART.SPR)
22: *:
23: *    Documented 22:20:34                        FoxDoc version 3.00a
24: ************************************************************************
25:    *     ***********************************************************
26:    *     *
27:    *     * 10/30/96          ING_ART.SPR            15:29:19
28:    *     *
29:    *     ***********************************************************
30:    *     *
31:    *     * Nombre del autor
32:    *     *
33:    *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
34:    *     * Direcci n
35:    *     * Ciudad,     C.P.
36:    *     * Pa s
37:    *     *
38:    *     * Description:
39:    *     * Este programa lo ha generado autom ticamente GENSCRN.
40:    *     *
41:    *     ***********************************************************
42:
43:
44:    *     ***********************************************************
45:    *     *
46:    *     *  ING_ART Windows C digo de configuraci n - SECCION 1
47:    *     *
48:    *     ***********************************************************
49:    *
50:
51:    #REGION 1
52:    REGIONAL ope_epro,desplazar,salir,mcod_art,crear,preg_ant
53:    STORE 0 TO ope_pant,pos_pant
54:    STOR .F. TO crear
55:    STOR SPAC(10) TO mcod_art
56:    STOR 0 TO preg_ant
57:
58:    #REGION 0
59:    REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat
60:
61:  -IF SET("TALK")  "ON"
62:  |   SET TALK OFF
63:  |   m.talkstat  "ON"
64:  -ELSE
65:  |   m.talkstat  "OFF"
66:  -ENDIF
67:    m.compstat  SET("COMPATIBLE")
68:    SET COMPATIBLE FOXPLUS
69:
70:    m.rborder  SET("READBORDER")
71:    SET readborder ON
72:
73:    *     ***********************************************************
74:    *     *
75:    *     *          Windows Definiciones de ventana
76:    *     *
```

```
*     ************************************************************
*
*
IF NOT WEXIST("ing_art") ;
      OR UPPER(WTITLE("ING_ART"))     "ING_ART.PJX" ;
      OR UPPER(WTITLE("ING_ART"))     "ING_ART.SCX" ;
      OR UPPER(WTITLE("ING_ART"))     "ING_ART.MNX" ;
      OR UPPER(WTITLE("ING_ART"))     "ING_ART.PRG" ;
      OR UPPER(WTITLE("ING_ART"))     "ING_ART.FRX" ;
      OR UPPER(WTITLE("ING_ART"))     "ING_ART.QPR"
   DEFINE WINDOW ing_art ;
      AT 0.000, 0.000  ;
      SIZE 37.615,100.400 ;
      TITLE "Actualizar Producto Terminado" ;
      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
      FLOAT ;
      NOCLOSE ;
      NOMINIMIZE ;
      SYSTEM ;
      COLOR RGB(,,192,192,192)
   MOVE WINDOW ing_art CENTER
ENDIF

*     ************************************************************
*     *
*     *  ING_ART Windows C¢digo de configuraci¢n - SECCION 2
*     *
*     ************************************************************
*

*REGION 1
SELECT far
SET FILTER TO (far.mpt_art = "P")
GOTO BOTTOM
SCATTER TO reg_ant

*     ************************************************************
*     *
*     *      ING_ART Windows Distribuci¢n de pantalla
*     *
*     ************************************************************
*

*REGION 1
IF WVISIBLE("ing_art")
   ACTIVATE WINDOW ing_art SAME
ELSE
   ACTIVATE WINDOW ing_art NOSHOW
ENDIF
@ 9.692,38.400 SAY "Precio VENTA Unitario:" ;
   FONT "MS Sans Serif", 8 ;
   STYLE "BI"
@ 5.692,5.800 SAY "C¢digo :" ;
   FONT "MS Sans Serif", 8 ;
   STYLE "BI"
@ 7.615,5.600 SAY "Descripci¢n :" ;
   FONT "MS Sans Serif", 8 ;
   STYLE "BI"
@ 9.615,5.800 SAY "Unidad :" ;
   FONT "MS Sans Serif", 8 ;
   STYLE "BI"
@ 3.923,2.600 TO 35.538,2.600 ;
   PEN 2, 8 ;
   COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
@ 3.769,87.200 TO 35.461,87.200 ;
   PEN 2, 8 ;
   COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
@ 35.385,2.800 TO 35.385,87.800 ;
   PEN 2, 8 ;
   STYLE "I" ;
   COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
@ 3.769,2.600 TO 3.769,87.800 ;
   PEN 2, 8 ;
```

```
153:      COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
154:    @ 11,846,5.600 SAY "Porcentaje:" ;
155:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
156:      STYLE "BT"
157:    @ 15.692,5.200 SAY far.flo_art ;
158:      SIZE 19.154,80.000 ;
159:      CENTER ;
160:      STRETCH ;
161:      STYLE ""
162:    @ 13.231,2.800 TO 13.231,87.600 ;
163:      PEN 1, 8 ;
164:      STYLE "1" ;
165:      COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
166:    @ 13.385,2.800 TO 13.385,87.600 ;
167:      PEN 1, 8 ;
168:      STYLE "1" ;
169:      COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
170:    @ 14.000,5.400 SAY "Modelo:" ;
171:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
172:      STYLE "BT"
173:    @ 5.538,22.600 SAY far.cod_art ;
174:      SIZE 1.000,15.600 ;
175:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
176:      PICTURE "@!"
177:    @ 7.538,23.000 GET far.des_art ;
178:      SIZE 1.077,47.800 ;
179:      DEFAULT " " ;
180:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
181:      PICTURE "@K!" ;
182:      DISABLE
183:    @ 9.538,23.200 GET far.uni_art ;
184:      SIZE 1.154,12.200 ;
185:      DEFAULT " " ;
186:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
187:      PICTURE "@K" ;
188:      DISABLE
189:    @ 9.615,68.200 GET far.pvp_art ;
190:      SIZE 0.923,12.200 ;
191:      DEFAULT 0 ;
192:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
193:      PICTURE "@K" ;
194:      DISABLE
195:    @ 11.538,22.800 GET far.tip_art ;
196:      PICTURE "@*RHN 0 °o;10 °o" ;
197:      SIZE 1.308,8.667,8.333 ;
198:      DEFAULT 1 ;
199:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
200:      STYLE "B" ;
201:      DISABLE ;
202:      MESSAGE "Esta opci n le permite escojer si el articulo tiene impuesto o no."
203:    @ 11.692,32.200 SAY "Exento." ;
204:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
205:      STYLE "BT"
206:    @ 11.769,54.200 SAY "Grabado." ;
207:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
208:      STYLE "BT"
209:    @ 15.692,5.200 GET pic ;
210:      PICTURE "@*HN " ;
211:      SIZE 19.231,80.200,0.800 ;
212:      DEFAULT 0 ;
213:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
214:      VALID  rf40x75mo() ;
215:      DISABLE
216:    @ 0.769,6.200 GET ope_epro ;
217:      PICTURE "@*HN \<Crear;>Editar;Eliminar;\<Buscar;\\<Grabar;\\>Cancelar" ;
218:      SIZE 2.308,9.500,1.833 ;
219:      DEFAULT 1 ;
220:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
221:      STYLE "B" ;
222:      VALID  rf40x75ql() ;
223:      MESSAGE " "
224:    @ 4.385,89.600 GET desplazar ;
225:      PICTURE "@*BVN " + ;
226:      (LOCFILE("graphs\primero.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","¿Donde está primero?")) + ";" + ;
227:      (LOCFILE("graphs\anterior.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","¿Donde está anterior?")) + ";" + ;
228:      (LOCFILE("graphs\siguient.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","¿Donde está siguient?")) + ";" + ;
```

```
229:     (LOCFILE("graphs\ultimo.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","¡Donde está último?")) ;
230:     SIZE 6.077,7.400,0.308 ;
231:     DEFAULT 1 ;
232:     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
233:     VALID   rf40x76HI()
234:   @ 31.385,89.600 GET salir ;
235:     PICTURE "@*BHT " ;
236:     (LOCFILE("graphs\exit2.ico","BMP|ICO|PCT|ICN","¡Donde está exit2?")) ;
237:     SIZE 3.077,7.600,0.600 ;
238:     DEFAULT 1 ;
239:     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
240:     MESSAGE " "
241:   @ 15.308,4.600 TO 35.154,85.800 ;
242:     PEN 1, 8
243:
244:   --IF NOT WVISIBLE("ing_art")
245:   |   ACTIVATE WINDOW ing_art
246:   |_ ENDIF
247:
248:   READ CYCLE ;
249:     WHEN   rf40x76cm() ;
250:     DEACTIVATE   rf40x76es() ;
251:     SHOW   rf40x76ey()
252:
253:   RELEASE WINDOW ing_art
254:
255:   #REGION 0
256:
257:   SET readborder &rborder
258:
259:   --IF m.talkstat    "ON"
260:       SET TALK ON
261:   --ENDIF
262:   --IF m.compstat    "ON"
263:   |   SET COMPATIBLE ON
264:   --ENDIF
265:
266:
267:   *     ************************************************************
268:   *     *
269:   *     *         ING_ART/Windows C¢digo de limpieza
270:   *     *
271:   *     ************************************************************
272:   *
273:
274:   #REGION 1
275:   SET TOPIC TO
276:   RELEASE WIND hola
277:   RELEASE WIND busca
278:   ---RETURN
279:
280:   *********************
281:
282:
283:   *     ************************************************************
284:   *     *
285:   *     * ING_ART/Windows Procedimientos y funciones de soporte
286:   *     *
287:   *     ************************************************************
288:   *
289:
290:   #REGION 1
291: *!*************************************************************************
292: *!
293: *!    Procedure: EDITAR
294: *!
295: *!    Called by:   RF40X6MEG()      (function in ING_MAT.SPR)
296: *!                 : RF40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
297: *!                 : RF40X75QL()     (function in ING_ART.SPR)
298: *!                 : RF40X7A6J()     (function in ING_KAE.SPR)
299: *!                 : RF40X7IBF()     (function in COD_PREN.SPR)
300: *!                 : RF40X7UG8()     (function in ING_FAC.SPR)
301: *!                 : RF40X8HH1()     (function in ING_CLI.SPR)
302: *!                 : RF40X8LA8()     (function in ING_PRO.SPR)
303: *!                 : RF40X8P2E()     (function in ING_MCI.SPR)
304: *!                 : RF40X8T9U()     (function in ING_MPR.SPR)
```

```
305: *!            : RF40X9260()    (function in ING_BAN.SPR)
306: *!            : RF40X964R()    (function in ING_DEP.SPR)
307: *!            : RF40X9AHT()    (function in ING_EGR.SPR)
308: *!            : RF40X9PZT()    (function in ING_EMP.SPR)
309: *!            : RF40X9U1D()    (function in ING_PAR.SPR)
310: *!            : RF40X9YDJ()    (function in ING_TRA.SPR)
311: *!            : RF40XA5JJ()    (function in LIQ_EMP.SPR)
312: *!            : RF40XA8WF()    (function in TAR_TIEM.SPR)
313: *!            : RF40XBJR4()    (function in ING_FAD.SPR)
314: *!            : RF40XDLR3()    (function in ING_KEM.SPR)
315: *!            : RF40XDPWP()    (function in ING_KAP.SPR)
316: *!
317: *!*********************************************************************************
318:    PROCEDURE editar
319:    ********************
320:
321:    SHOW GETS
322:    SHOW GETS ENABLE
323:    SHOW GET ope_epro DISABLE
324:    SHOW GET ope_epro,5 ENABLE
325:    SHOW GET ope_epro,6 ENABLE
326:    SHOW GET desplazar DISABLE
327:    SHOW GET salir DISABLE
328:     CUROBJ    OBJNUM(far.des_art)  && DETERMINA # OBJETO
329:    SCATTER TO reg_ant
330:
331:    ********************
332: *!*********************************************************************************
333: *!
334: *!    Procedure: CANCELAR
335: *!
336: *!    Called by:   RF40X6MEG()     (function in ING_MAT.SPR)
337: *!            :  RF40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
338: *!            :  RF40X75QL()     (function in ING_ART.SPR)
339: *!            :  RF40X7A6J()     (function in ING_KAE.SPR)
340: *!            :  RF40X7IBF()     (function in COD_PREN.SPR)
341: *!            :  RF40X7UN3()     (function in ING_FAC.SPR)
342: *!            :  RF40X8HH1()     (function in ING_CLI.SPR)
343: *!            :  RF40X8LA8()     (function in ING_PRO.SPR)
344: *!            :  RF40X8P2E()     (function in ING_MCL.SPR)
345: *!            :  RF40X8T9U()     (function in ING_MPR.SPR)
346: *!            :  RF40X9260()     (function in ING_BAN.SPR)
347: *!            :  RF40X964R()     (function in ING_DEP.SPR)
348: *!            :  RF40X9AHT()     (function in ING_EGR.SPR)
349: *!            :  RF40X9Q64()     (function in ING_EMP.SPR)
350: *!            :  RF40X9U1D()     (function in ING_PAR.SPR)
351: *!            :  RF40X9YDJ()     (function in ING_TRA.SPR)
352: *!            :  RF40XA8WF()     (function in TAR_TIEM.SPR)
353: *!            :  RF40XBJX4()     (function in ING_FAD.SPR)
354: *!            :  RF40XDLR3()     (function in ING_KEM.SPR)
355: *!            :  RF40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
356: *!
357: *!*********************************************************************************
358:    PROCEDURE cancelar
359:    ********************
360:    GATHER FROM reg_ant
361:    SHOW GETS DISABLE
362:    SHOW GET ope_epro ENABLE
363:    SHOW GET ope_epro,5 DISABLE
364:    SHOW GET ope_epro,6 DISABLE
365:    SHOW GET desplazar ENABLE
366:    SHOW GET salir ENABLE
367:    IF crear
368:       DELETE
369:       PACK
370:       IF !EOF()
371:          GOTO reg_ant
372:       ENDIF
373:       crear = .F.
374:    ENDIF
375:
376:
377:    *****************
378: *!*********************************************************************************
379: *!
380: *!    Procedure: GRABAR
```

```
381: *!
382: *!    Called by:   RF40X6MEG()     (function in ING_MAT.SPR)
383: *!                 RF40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
384: *!                 RF40X75QL()     (function in ING_ART.SPR)
385: *!                 RF40X7A6J()     (function in ING_KAE.SPR)
386: *!                 RF40X7IBF()     (function in COD_PREN.SPR)
387: *!                 RF40X7UN3()     (function in ING_FAC.SPR)
388: *!                 RF40X8HH()      (function in ING_CTL.SPR)
389: *!                 RF40X8LA8()     (function in ING_PRO.SPR)
390: *!                 RF40X8P2F()     (function in ING_MCL.SPR)
391: *!                 RF40X8T9U()     (function in ING_MPR.SPR)
392: *!                 RF40X9260()     (function in ING_BAN.SPR)
393: *!                 RF40X964R()     (function in ING_DEP.SPR)
394: *!                 RF40X9AITT()    (function in ING_EGR.SPR)
395: *!                 RF40X9Q64()     (function in ING_EMP.SPR)
396: *!                 RF40X9U1D()     (function in ING_PAR.SPR)
397: *!                 RF40X9YDJ()     (function in ING_TRA.SPR)
398: *!                 RF40XA8WF()     (function in TAR_TIEM.SPR)
399: *!                 RF40XBJX4()     (function in ING_FAD.SPR)
400: *!                 RF40XDLR3()     (function in ING_KEM.SPR)
401: *!                 RF40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
402: *!
403: *!*********************************************************************************
404:    PROCEDURE grabar
405:    ****************
406:    SHOW GETS DISABLE
407:    SHOW GET ope_epro ENABLE
408:    SHOW GET ope_epro,5 DISABLE
409:    SHOW GET ope_epro,6 DISABLE
410:    SHOW GET desplazar ENABLE
411:    SHOW GET salir ENABLE
412:    *-IF crear
413:    *-  REPLACE farinpt_art WITH 'P'
414:    *-  STORE .T. TO crear
415:    *-ENDIF
416:
417:    *    ************************************************************
418:    *    *
419:    *    *  RF40X75MO        pic VALID
420:    *    *
421:    *    * Function Origin:
422:    *    *
423:    *    * From Platform:     Windows
424:    *    * From Screen:       ING_ART,    Record Number:  23
425:    *    * Variable:          pic
426:    *    * Called By:         VALID Clause
427:    *    * Snippet Number:    1
428:    *    *
429:    *    ************************************************************
430:    *
431: *!*********************************************************************************
432: *!
433: *!    Function:  RF40X75MO
434: *!
435: *!    Called by: ING_ART.SPR
436: *!
437: *!       Calls: ARTI.SPR
438: *!
439: *!*********************************************************************************
440:    FUNCTION  rf40x75mo    && pic VALID
441:    #REGION 1
442:    DO arti.spr
443:    SHOW GETS
444:
445:    *    ************************************************************
446:    *    *
447:    *    *  RF40X75QL        OPC_EPRO VALID
448:    *    *
449:    *    * Function Origin:
450:    *    *
451:    *    * From Platform:     Windows
452:    *    * From Screen:       ING_ART,    Record Number:  24
453:    *    * Variable:          OPC_EPRO
454:    *    * Called By:         VALID Clause
455:    *    * Object Type:       Push Button
456:    *    * Snippet Number:    2
```

```
457:  *     *
458:  *     ************************************************************
459:  *
460:  *!*****************************************************************************
461:  *!
462:  *!     Function:  RF40X75QL
463:  *!
464:  *!    Called by:  ING_ART.SPR
465:  *!
466:  *!      Calls:  CREART.SPR
467:  *!              : EDITAR          (procedure in ING_MAT.SPR)
468:  *!              : ELIMART.SPR
469:  *!              : BUSCART.SPR
470:  *!              : GRABAR          (procedure in ING_MAT.SPR)
471:  *!              : CANCELAR        (procedure in ING_MAT.SPR)
472:  *!
473:  *!*****************************************************************************
474:   FUNCTION  rf40x75ql    && OPC_EPRO VALID
475:   #REGION 1
476:  ┌─DO CASE
477:  ├─CASE opc_epro = 1
478:  │    preg 'ant = RECNO()
479:  │    crear = .T.
480:  │    DO creart.spr
481:  ├─CASE opc_epro = 2
482:  │    DO editar
483:  ├─CASE opc_epro = 3
484:  │    DO elimart.spr
485:  ├─CASE opc_epro = 4
486:  │    DO buscart.spr
487:  ├─CASE opc_epro = 5
488:  │    DO grabar
489:  ├─CASE opc_epro = 6
490:  │    DO cancelar
491:  └─ENDCASE
492:   SET TOPIC TO TOPIC  'Ingreso de Productos'
493:   SHOW GETS
494:
495:
496:  *     ************************************************************
497:  *     *
498:  *     *  RF40X764F          desplazar VALID
499:  *     *
500:  *     * Function Origin:
501:  *     *
502:  *     * From Platform:       Windows
503:  *     * From Screen:         ING_ART,    Record Number:  25
504:  *     * Variable:            desplazar
505:  *     * Called By:           VALID Clause
506:  *     * Object Type:         Push Button
507:  *     * Snippet Number:      3
508:  *     *
509:  *     ************************************************************
510:  *
511:  *!*****************************************************************************
512:  *!
513:  *!     Function:  RF40X764F
514:  *!
515:  *!    Called by: ING_ART.SPR
516:  *!
517:  *!*****************************************************************************
518:   FUNCTION  rf40x764f    && desplazar VALID
519:   #REGION 1
520:  ┌─DO CASE
521:  ├─CASE desplazar = 1
522:  │    GO TOP
523:  ├─CASE desplazar = 2
524:  │    SKIP -1
525:  │   ┌─IF BOF()
526:  │   │    WAIT WINDOW 'Es el primer registro'
527:  │   │    GO TOP
528:  │   └─ENDIF
529:  ├─CASE desplazar = 3
530:  │    SKIP
531:  │   ┌─IF EOF()
532:  │   │    WAIT WINDOW 'Es el ultimo registro'
```

```
533         ;  GO BOTTOM
534     ENDIF
535   CASE desplazar = 4
536     GO BOTTOM
537   ENDCASE
538   SHOW GETS
539:
540:  *     ************************************************************
541:  *     *
542:  *     *  RF40X76EM         Nivel de lectura WHEN
543:  *     *
544:  *     * Function Origin:
545:  *     *
546:  *     *
547:  *     * From Platform:       Windows
548:  *     * From Screen:         ING_ART
549:  *     * Called By:           READ Statement
550:  *     * Snippet Number:      4
551:  *     *
552:  *     ************************************************************
553:  *
554: *!*****************************************************************************
555: *!
556: *!      Function:  RF40X76EM
557: *!
558: *!    Called by: ING_ART.SPR
559: *!
560: *!*****************************************************************************
561:   FUNCTION  rf40x76em    && Read Level When
562:   *
563:   * Código WHEN de la pantalla: ING_ART
564:   *
565:   #REGION 1
566:   SET TOPIC TO TOPIC  'Ingreso de Productos'
567:
568:  *     ************************************************************
569:  *     *
570:  *     *  RF40X76ES         Nivel de lectura DEACTIVATE
571:  *     *
572:  *     * Function Origin:
573:  *     *
574:  *     *
575:  *     * From Platform:       Windows
576:  *     * From Screen:         ING_ART
577:  *     * Called By:           READ Statement
578:  *     * Snippet Number:      5
579:  *     *
580:  *     ************************************************************
581:  *
582: *!*****************************************************************************
583: *!
584: *!      Function:  RF40X76ES
585: *!
586: *!    Called by: ING_ART.SPR
587: *!
588: *!*****************************************************************************
589:   FUNCTION  rf40x76es    && Read Level Deactivate
590:   *
591:   * Código DEACTIVATE de la pantalla: ING_ART
592:   *
593:   #REGION 1
594:   SET FILTER TO
595:
596:  *     ************************************************************
597:  *     *
598:  *     *  RF40X76EY         Nivel de lectura SHOW
599:  *     *
600:  *     * Function Origin:
601:  *     *
602:  *     *
603:  *     * From Platform:       Windows
604:  *     * From Screen:         ING_ART
605:  *     * Called By:           READ Statement
606:  *     * Snippet Number:      6
607:  *     *
608:  *     ************************************************************
```

```
609:  *
610:  *!*****************************************************************************
611:  *!
612:  *!      Function:  RF40X76EY
613:  *!
614:  *!    Called by: ING_ART.SPR
615:  *!
616:  *!*****************************************************************************
617:  FUNCTION  rf40x76ey     && Read Level Show
618:  PRIVATE currwind
619:  STORE WOUTPUT() TO currwind
620:  *
621:  * Código SHOW de la pantalla: ING_ART
622:  *
623:  #REGION 1
624:  IF SYS(2016)  "ING_ART" OR SYS(2016)  "*"
625:  ACTIVATE WINDOW ing_art SAME
626:  @ 15,692,5,200 SAY far.flo_art ;
627:  SIZE 19,154,80,000 ;
628:  CENTER ;
629:  STRETCH ;
630:  STYLE ""
631:  @ 5,538,22,600 SAY far.cod_art ;
632:  SIZE 1,000,15,600, 0,000 ;
633:  FONT "MS Sans Serif", 8 ;
634:  PICTURE "@!"
635:  =ENDIF
636:  =IF NOT EMPTY (currwind)
637:  ACTIVATE WINDOW (currwind) SAME
638:  =ENDIF
639:  * EOF: ING_ART.scf
```

```
*
*: Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\ING_KAE.SPR
*:         System:
*: Last modified: 10/30/96 at 15:29:28
*:
*: Procs & Fncts:   RF40X79ET()
*:                  RF40X79X7()
*:                  RF40X7A6J()
*:                  RF40X7ADF()
*:                  RF40X7ADJ()
*:                  RF40X7ADQ()
*:                  CALCULO
*:
*:       Set by:   RF40X641.0        (procedure in MEN_PTE.MPR)
*:
*:        Calls:   RF40X79ET()       (function in ING_KAE.SPR)
*:                  RF40X79X7()      (function in ING_KAE.SPR)
*:                  RF40X7A6J()      (function in ING_KAE.SPR)
*:                  RF40X7ADF()      (function in ING_KAE.SPR)
*:                  RF40X7ADJ()      (function in ING_KAE.SPR)
*:                  RF40X7ADQ()      (function in ING_KAE.SPR)
*:
*:    Documented 22:20:36                          FoxDoc version 3.00a
*:*********************************************************************
*     ************************************************
*     *
*     * 10/30/96          ING_KAE.SPR          15:29:25
*     *
*     ************************************************
*     *
*     * Nombre del autor
*     *
*     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
*     * Direcci¢n
*     * Ciudad,    C.P.
*     * Pais
*     *
*     * Description:
*     * Este programa fu hu generado automßticamente GENSCRN.
*     *
*     ************************************************

*     ************************************************
*     *
*     *  ING_KAE Windows C¢digo de configuraci¢n - SECCION 1
*     *
*     ************************************************
*

#REGION 1
REGIONAL ope_epro,desplazar,salir,mcod_kam,crear,preg_ant
STORE 0 TO ope_pant,pos_punt
STOR .F. TO crear
STOR SPAC(10) TO mcod_kam
STOR 0 TO preg_ant

#REGION 0
REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat

IF SET("TALK") = "ON"
  SET TALK OFF
  m.talkstat = "ON"
ELSE
  m.talkstat = "OFF"
ENDIF
m.compstat = SET("COMPATIBLE")
SET COMPATIBLE FOXPLUS

m.rborder = SET("READBORDER")
SET readborder ON

*     ************************************************
*     *
*     *          Windows Definiciones de ventana
```

```
77:  *     *
78:  *     ************************************************************
79:  *
80:
81:  IF NOT WEXIST("ing_egre")
82:     OR UPPER(WTITLE("ING_EGRE"))     "ING_EGRE.PJX" ;
83:     OR UPPER(WTITLE("ING_EGRE"))     "ING_EGRE.SCX" ;
84:     OR UPPER(WTITLE("ING_EGRE"))     "ING_EGRE.MNX" ;
85:     OR UPPER(WTITLE("ING_EGRE"))     "ING_EGRE.PRG" ;
86:     OR UPPER(WTITLE("ING_EGRF"))     "ING_EGRE.FRX" ;
87:     OR UPPER(WTITLE("ING_EGRE"))     "ING_EGRE.QPR"
88:    DEFINE WINDOW ing_egre ;
89:       AT 0.000, 0.000 ;
90:       SIZE 17.923,129.200 ;
91:       TITLE "Egreso de Stock de Productos" ;
92:       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
93:       FLOAT ;
94:       NOCLOSE ;
95:       MINIMIZE ;
96:       SYSTEM ;
97:       COLOR RGB(,,192,192,192)
98:    MOVE WINDOW ing_egre CENTER
99:  ENDIF
100:
101:
102:  *     ************************************************************
103:  *     *
104:  *     *  ING_KAE Windows Código de configuración - SECCION 2
105:  *     *
106:  *     ************************************************************
107:  *
108:
109:  *REGION 1
110:  SELEC fka
111:  SET FILTER TO (fka.tip_kam = 'E' .AND. fka.npt_kam = 'P')
112:  GO TOP BOTTOM
113:  SCATTER TO reg_am
114:
115:  *     ************************************************************
116:  *     *
117:  *     *        ING_KAE Windows Distribución de pantalla
118:  *     *
119:  *     ************************************************************
120:  *
121:
122:  *REGION 1
123:  IF WVISIBLE("ing_egre")
124:     ACTIVATE WINDOW ing_egre SAME
125:  ELSE
126:     ACTIVATE WINDOW ing_egre NOSHOW
127:  ENDIF
128:  @ 8.154,5.800 SAY "Fecha:" ;
129:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
130:    STYLE "BT"
131:  @ 8.154,44.400 SAY "Factura No.:" ;
132:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
133:    STYLE "BT"
134:  @ 10.692,5.800 SAY "Detalle :" ;
135:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
136:    STYLE "BT"
137:  @ 13.308,5.600 SAY "Cantidad:" ;
138:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
139:    STYLE "BT"
140:  @ 5.846,5.600 SAY "Código :" ;
141:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
142:    STYLE "BT"
143:  @ 5.846,44.000 SAY "Descripción :" ;
144:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
145:    STYLE "BT"
146:  @ 5.846,21.600 SAY fka.cod_kam ;
147:    SIZE 0.923,15.600 ;
148:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
149:    PICTURE "@!"
150:  @ 5.692,63.800 SAY far.des_art ;
151:    SIZE 1.077,47.800 ;
152:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
```

```
153:      PICTURE "@!"
154:    @ 8.231,21.600 GET fka.fec_kam ;
155:      SIZE 0.923,9.400 ;
156:      DEFAULT {  ,  ,  } ;
157:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
158:      PICTURE "@K" ;
159:      DISABLE
160:    @ 8.154,64.000 GET fka.fac_kam ;
161:      SIZE 0.923,12.400 ;
162:      DEFAULT " " ;
163:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
164:      PICTURE "@K!" ;
165:      DISABLE
166:    @ 10.692,21.600 GET fka.det_kam ;
167:      SIZE 0.923,47.600 ;
168:      DEFAULT " " ;
169:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
170:      PICTURE "@K!" ;
171:      DISABLE
172:    @ 13.308,21.200 GET fka.cus_kam ;
173:      SIZE 0.923,6.200 ;
174:      DEFAULT 0 ;
175:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
176:      PICTURE "@K" ;
177:      VALID  rf40x79e() ;
178:      DISABLE
179:    @ 4.923,2.800 TO 15.308,2.800 ;
180:      PEN 2, 8 ;
181:      COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
182:    @ 5.000,114.000 TO 15.385,114.000 ;
183:      PEN 2, 8 ;
184:      COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
185:    @ 15.231,3.000 TO 15.231,114.200 ;
186:      PEN 2, 8 ;
187:      STYLE "1" ;
188:      COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
189:    @ 4.846,3.000 TO 4.846,114.400 ;
190:      PEN 2, 8 ;
191:      STYLE "1" ;
192:      COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
193:    @ 4.538,118.200 GET desplazar ;
194:      PICTURE "@*BVN " ;
195:      (LOCFILE("graphs primero.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","┐Dónde está primero?")) + ";" + ;
196:      (LOCFILE("graphs\anterior.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","┐Dónde está anterior?")) + ";" + ;
197:      (LOCFILE("graphs\siguient.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","┐Dónde está siguient?")) + ";" + ;
198:      (LOCFILE("graphs\ultimo.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","┐Dónde está ultimo?")) ;
199:      SIZE 1.923,7.400,0.308 ;
200:      DEFAULT 1 ;
201:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
202:      VALID  rf40x79x7()
203:    @ 13.538,118.000 GET salir ;
204:      PICTURE "@*BHT " ;
205:      (LOCFILE("graphs exit2.ico","BMP|ICO|PCT|ICN","┐Dónde está exit2?")) ;
206:      SIZE 3.077,7.600,0.600 ;
207:      DEFAULT 1 ;
208:      FONT "MS Sans Serif", 8
209:    @ 0.846,18.800 GET opc_epro ;
210:      PICTURE "@*HN Eg&resar;\<u>E</u>ditar;\<u>E</u>liminar;\<u>B</u>uscar;\<u>G</u>rabar;\<u>C</u>ancelar" ;
211:      SIZE 2.154,9.500,1.833 ;
212:      DEFAULT 1 ;
213:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
214:      STYLE "B" ;
215:      VALID  rf40x7a6j()
216:
217:  IF NOT WVISIBLE("ing_egre")
218:     ACTIVATE WINDOW ing_egre
219:  ENDIF
220:
221:  READ CYCLE ;
222:    WHEN  rf40x7adi() ;
223:    DEACTIVATE  rf40x7adj() ;
224:    SHOW  rf40x7adq()
225:
226:  RELEASE WINDOW ing_egre
227:
228:  #REGION 0
```

```
229:
230:   SET readborder &rborder
231:
232:  -IF m.talkstat  "ON"
233:  |  SET TALK ON
234:  -ENDIF
235:  -IF m.compstat  "ON"
236:  |  SET COMPATIBLE ON
237:  -ENDIF
238:
239:
240:   *    ************************************************************
241:   *    *
242:   *    *         ING_KAE\Windows C¢digo de limpieza
243:   *    *
244:   *    ************************************************************
245:   *
246:
247:   #REGION 1
248:   SET TOPIC TO TOPIC
249:   RELEASE WIND ing_egre
250:  --RETURN
251:
252:
253:
254:   **********************
255:
256:
257:   *    ************************************************************
258:   *    *
259:   *    * ING_KAE\Windows Procedimientos y funciones de soporte
260:   *    *
261:   *    ************************************************************
262:   *
263:
264:   #REGION 1
265: *!*************************************************************************************
266: *!
267: *!    Procedure: CREAR
268: *!
269: *!    Called by    RF40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
270: *!                 RF40X7A6J()     (function in ING_KAE.SPR)
271: *!                 RF40X7UG8()     (function in ING_FAC.SPR)
272: *!                 RF40X8P2E()     (function in ING_MCL.SPR)
273: *!                 RF40X8T9U()     (function in ING_MPR.SPR)
274: *!                 RF40X964R()     (function in ING_DEP.SPR)
275: *!                 RF40X9AHT()     (function in ING_EGR.SPR)
276: *!                 RF40X9UTD()     (function in ING_PAR.SPR)
277: *!                 RF40X9YDJ()     (function in ING_TRA.SPR)
278: *!                 RF40XA8WF()     (function in TAR_THEM.SPR)
279: *!                 RF40XDLR3()     (function in ING_KEM.SPR)
280: *!                 RF40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
281: *!
282: *!      Calls  BUSCART.SPR
283: *!               CALCULO          (procedure in ING_KAE.SPR)
284: *!               BUSCEM.SPR
285: *!
286: *!*************************************************************************************
287:   PROCEDURE crear
288:   **********************
289:   preg_ant   RECNO()
290:   SELEC far
291:   SET FILTER TO (far.mpt_art    'P')
292:   DO buscart.spr
293:   SET FILTER TO
294:  -IF LASTKEY()  27
295:  |  crear  .T.
296:  |  STOR SPAC(10) TO mcod_kam
297:  |  STOR far.cod_art TO mcod_kam
298:  |  SELEC fka
299:  |  APPEND BLANK
300:  |  REPLACE fka.cod_kam WITH mcod_kam
301:  |  REPLACE fka.tip_kam WITH 'E'
302:  |  REPLACE fka.mpt_kam WITH 'P'
303:  |  REPLACE fka.fec_kam WITH DATE()
304:  |  DO calculo
```

```
305.  '   SHOW GETS
306.      KEYBOARD 'F'
307.  ENDIF
308.  SELEC fka
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.  *********************
316. *!*************************************************************************
317. *!
318. *!    Procedure: CALCULO
319. *!
320. *!    Called by:  CREAR            (procedure in ING  KIM.SPR)
321. *!
322. *!*************************************************************************
323.  PROCEDURE calculo
324.  ********************
325.  SELEC fka
326.  SET FILTER TO
327.  STOR cod_kam TO mcod_art
328.  STOR 0 TO mpo
329.  mpo = RECCOUNT()
330.  STOR 0 TO mcua4
331.  STOR 0 TO mpua4
332.  STOR 0 TO mpua1
333.  SET FILTER TO (fka.cod_kam = mcod_art AND fka.tip_kam = 'F')
334.  CALCULATE CNT() TO mcua4
335.  CALCULATE SUM(cpe_kam) TO mpua4
336.  SET FILTER TO
337.  mpua1 = ROUND((mpua4/mcua4),0)
338.  SELEC fka
339.  SET FILTER TO (fka.tip_kam = 'F')
340.  GOTO mpo
341.  REPLACE fka.cps_kam WITH mpua1
342.
343.
344.
345.  *********************
346. *!*************************************************************************
347. *!
348. *!    Procedure: EDITAR
349. *!
350. *!    Called by:  RF40X6MEG()      (function in ING  MAT.SPR)
351. *!                RF40X6QWV()      (function in ING  KIM.SPR)
352. *!                RF40X75QI()      (function in ING  ART.SPR)
353. *!                RF40X7A6J()      (function in ING  KAE.SPR)
354. *!                RF40X7IBF()      (function in COD  PREN.SPR)
355. *!                RF40X7UG8()      (function in ING  FAC.SPR)
356. *!                RF40X8HH1()      (function in ING  CLI.SPR)
357. *!                RF40X8LA8()      (function in ING  PRO.SPR)
358. *!                RF40X8P2E()      (function in ING  MCL.SPR)
359. *!                RF40X8T9U()      (function in ING  MPR.SPR)
360. *!                RF40X9260()      (function in ING  BAN.SPR)
361. *!                RF40X964R()      (function in ING  DEP.SPR)
362. *!                RF40X9AHT()      (function in ING  EGR.SPR)
363. *!                RF40X9PZT()      (function in ING  EMP.SPR)
364. *!                RF40X9UTD()      (function in ING  PAR.SPR)
365. *!                RF40X9YDJ()      (function in ING  TRA.SPR)
366. *!                RF40XA5JJ()      (function in LIQ  EMP.SPR)
367. *!                RF40XA8WF()      (function in TAR  TIEM.SPR)
368. *!                RF40XBJR4()      (function in ING  FAD.SPR)
369. *!                RF40XDLR3()      (function in ING  KEM.SPR)
370. *!                RF40XDPWP()      (function in ING  KAP.SPR)
371. *!
372. *!*************************************************************************
373.  PROCEDURE editar
374.  ********************
375.  SHOW GETS
376.  SHOW GETS ENABLE
377.  SHOW GET ope_epro DISABLE
378.  SHOW GET ope_epro,5 ENABLE
379.  SHOW GET ope_epro,6 ENABLE
380.  SHOW GET desplazar DISABLE
```

```
381:    SHOW GET salir DISABLE
382:      CUROBJ   OBJNUM(lka_lee_kam) && DETERMINA # OBJETO
383:    SCATTER TO reg_ant
384:
385:    ********************
386:  *!*************************************************************************************
387:  *!
388:  *!     Procedure: CANCELAR
389:  *!
390:  *!     Called by:   RF40X6MEG()     (function in ING_MAT.SPR)
391:  *!                : RF40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
392:  *!                : RF40X75QL()     (function in ING_ART.SPR)
393:  *!                : RF40X7A6J()     (function in ING_KAE.SPR)
394:  *!                : RF40X7IBF()     (function in COD_PREN.SPR)
395:  *!                : RF40X7UN3()     (function in ING_FAC.SPR)
396:  *!                : RF40X8HH1()     (function in ING_CLI.SPR)
397:  *!                : RF40X8LA8()     (function in ING_PRO.SPR)
398:  *!                : RF40X8P2E()     (function in ING_MCL.SPR)
399:  *!                : RF40X8T9U()     (function in ING_MPR.SPR)
400:  *!                : RF40X9260()     (function in ING_BAN.SPR)
401:  *!                : RF40X964R()     (function in ING_DEP.SPR)
402:  *!                : RF40X9AIIT()    (function in ING_EGR.SPR)
403:  *!                : RF40X9Q64()     (function in ING_EMP.SPR)
404:  *!                : RF40X9UHD()     (function in ING_PAR.SPR)
405:  *!                : RF40X9YDJ()     (function in ING_TRA.SPR)
406:  *!                : RF40XA8WF()     (function in TAR_TIEM.SPR)
407:  *!                : RF40XBJX4()     (function in ING_FAD.SPR)
408:  *!                : RF40XDLR3()     (function in ING_KEM.SPR)
409:  *!                : RF40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
410:  *!
411:  *!*************************************************************************************
412:    PROCEDURE cancelar
413:    ********************
414:    GATHER FROM reg_ant
415:    SHOW GETS DISABLE
416:    SHOW GET ope_epro ENABLE
417:    SHOW GET ope_epro.5 DISABLE
418:    SHOW GET ope_epro.6 DISABLE
419:    SHOW GET desplazar ENABLE
420:    SHOW GET salir ENABLE
421:  -IF crear
422:  |   DELETE
423:  |   PACK
424:  |  -IF !EOF()
425:  |  |   GOTO preg_ant
426:  |  -ENDIF
427:  |   crear = .F.
428:  -ENDIF
429:
430:
431:    *****************
432:  *!*************************************************************************************
433:  *!
434:  *!     Procedure: GRABAR
435:  *!
436:  *!     Called by:   RF40X6MEG()     (function in ING_MAT.SPR)
437:  *!                : RF40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
438:  *!                : RF40X75QL()     (function in ING_ART.SPR)
439:  *!                : RF40X7A6J()     (function in ING_KAE.SPR)
440:  *!                : RF40X7IBF()     (function in COD_PREN.SPR)
441:  *!                : RF40X7UN3()     (function in ING_FAC.SPR)
442:  *!                : RF40X8HH1()     (function in ING_CLI.SPR)
443:  *!                : RF40X8LA8()     (function in ING_PRO.SPR)
444:  *!                : RF40X8P2E()     (function in ING_MCL.SPR)
445:  *!                : RF40X8T9U()     (function in ING_MPR.SPR)
446:  *!                : RF40X9260()     (function in ING_BAN.SPR)
447:  *!                : RF40X964R()     (function in ING_DEP.SPR)
448:  *!                : RF40X9AIIT()    (function in ING_EGR.SPR)
449:  *!                : RF40X9Q64()     (function in ING_EMP.SPR)
450:  *!                : RF40X9UHD()     (function in ING_PAR.SPR)
451:  *!                : RF40X9YDJ()     (function in ING_TRA.SPR)
452:  *!                : RF40XA8WF()     (function in TAR_TIEM.SPR)
453:  *!                : RF40XBJX4()     (function in ING_FAD.SPR)
454:  *!                : RF40XDLR3()     (function in ING_KEM.SPR)
455:  *!                : RF40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
456:  *!
```

```
457  *!*****************************************************************************
458:   PROCEDURE grabar
459:   ****************
460:   SHOW GETS DISABLE
461:   SHOW GET ope_epro ENABLE
462:   SHOW GET ope_epro,5 DISABLE
463:   SHOW GET ope_epro,6 DISABLE
464:   SHOW GET desplazar ENABLE
465:   SHOW GET salir ENABLE
466:   IF crear
467:     STOR .F. TO crear
468:   ENDIF
469:
470:   *     ******************************************************
471:   *     *
472:   *     *  RF40X79ET         Fka.cus_kam VALID
473:   *     *
474:   *     * Function Origin:
475:   *     *
476:   *     * From Platform:      Windows
477:   *     * From Screen:        ING_KAE,    Record Number:  23
478:   *     * Variable:           Fka.cus_kam
479:   *     * Called By:          VALID Clause
480:   *     * Object Type:        Field
481:   *     * Snippet Number:     1
482:   *     *
483:   *     ******************************************************
484:   *
485:  *!*****************************************************************************
486:  *!
487:  *!    Function:  RF40X79ET
488:  *!
489:  *!    Called by: ING_KAE.SPR
490:  *!
491:  *!*****************************************************************************
492:   FUNCTION  rf40x79et    && Fka.cus_kam VALID
493:   #REGION 1
494:   SELEC fka
495:   SET FILTER TO
496:   STOR cod_kam TO meod_art
497:   STOR 0 TO mpo
498:   mpo   RECCOUNT()
499:   SELEC fka
500:   STOR 0 TO meua1
501:   SET FILTER TO (cod_kam   meod_art)
502:   CALCULATE SUM(cus_kam) TO meua1
503:   SET FILTER TO
504:   STOR 0 TO meua4
505:   SET FILTER TO (cod_kam   meod_art)
506:   CALCULATE SUM(cue_kam) TO meua4
507:   SET FILTER TO
508:   SELEC fma
509:   STOR 0 TO meua2
510:   mmu   RECNO()
511:   SET FILTER TO (coa_mfa   meod_art)
512:   CALCULATE SUM(can_mfa) TO meua2
513:   SET FILTER TO
514:   STOR 0 TO meua3
515:   meua3    meua4 - (meua1 - meua2)
516:   GOTO mmu
517:   IF meua3   0
518:   |  WAIT WINDOW NOWAIT 'EL STOCK ES INSUFICIENTE. INSUFICIENCIA = '+ALLTRIM(STR(meua3))
519:   ENDIF
520:   SELEC fka
521:   SET FILTER TO (fka.tip_kam   'E' .AND. fka.mpt_kam   'P')
522:   GOTO mpo
523:
524:
525:   *     ******************************************************
526:   *     *
527:   *     *  RF40X79X7         desplazar VALID
528:   *     *
529:   *     * Function Origin:
530:   *     *
531:   *     * From Platform:      Windows
532:   *     * From Screen:        ING_KAE,    Record Number:  28
```

```
533:  *     * Variable:            desplazar
534:  *     * Called By:           VALID Clause
535:  *     * Object Type:         Push Button
536:  *     * Snippet Number:      2
537:  *     *
538:  *     ************************************************************
539:  *
540: *!*****************************************************************************
541: *!
542: *!    Function:  RF40X79X7
543: *!
544: *!    Called by: ING_KAE.SPR
545: *!
546: *!*****************************************************************************
547:  FUNCTION  rf40x79x7    && desplazar VALID
548:  *REGION 1
549:  DO CASE
550:  CASE desplazar = 1
551:    GO TOP
552:  CASE desplazar = 2
553:    SKIP -1
554:    IF BOF()
555:      WAIT WINDOW 'Es el primer registro'
556:      GO TOP
557:    ENDIF
558:  CASE desplazar = 3
559:    SKIP
560:    IF EOF()
561:      WAIT WINDOW 'Es el ultimo registro'
562:      GO BOTTOM
563:    ENDIF
564:  CASE desplazar = 4
565:    GO BOTTOM
566:  ENDCASE
567:  SHOW GETS
568:
569:  *     ************************************************************
570:  *     *
571:  *     *  RF40X7A6J          OPC_EPRO VALID
572:  *     *
573:  *     * Function Origin:
574:  *     *
575:  *     * From Platform:       Windows
576:  *     * From Screen:         ING_KAE,    Record Number:  30
577:  *     * Variable:            OPC_EPRO
578:  *     * Called By:           VALID Clause
579:  *     * Object Type:         Push Button
580:  *     * Snippet Number:      3
581:  *     *
582:  *     ************************************************************
583:  *
584: *!*****************************************************************************
585: *!
586: *!    Function:  RF40X7A6J
587: *!
588: *!    Called by: ING_KAE.SPR
589: *!
590: *!    Calls:  CREAR          (procedure in ING_KIM.SPR)
591: *!            EDITAR         (procedure in ING_MAT.SPR)
592: *!            ELIKART.SPR
593: *!            BUSKART.SPR
594: *!            GRABAR         (procedure in ING_MAT.SPR)
595: *!            CANCELAR       (procedure in ING_MAT.SPR)
596: *!
597: *!*****************************************************************************
598:  FUNCTION  rf40x7a6j    && OPC_EPRO VALID
599:  *REGION 1
600:  SELEC tka
601:  DO CASE
602:  CASE opc_epro = 1
603:    DO crear
604:  CASE opc_epro = 2
605:    DO editar
606:  CASE opc_epro = 3
607:    DO elikart.spr
608:  CASE opc_epro = 4
```

```
609:       DO buskart.spr
610:    ELSE CASE opc = 5
611:       DO grabar
612:    ELSE CASE opc = 6
613:       DO cancelar
614:    ENDCASE
615:    SET TOPIC TO TOPIC  'Egreso de Stock de Productos'
616:    SHOW GETS
617:
618:
619:    *     ************************************************
620:    *     *
621:    *     *  RF40X7ADF        Nivel de lectura WHEN
622:    *     *
623:    *     * Function Origin:
624:    *     *
625:    *     *
626:    *     * From Platform:     Windows
627:    *     * From Screen:       ING_KAE
628:    *     * Called By:         READ Statement
629:    *     * Snippet Number:    4
630:    *     *
631:    *     ************************************************
632:    *
633:    *!*************************************************************************
634:    *!
635:    *!     Function:  RF40X7ADF
636:    *!
637:    *!    Called by: ING_KAE.SPR
638:    *!
639:    *!*************************************************************************
640:    FUNCTION  rf40x7adf   && Read Level When
641:    *
642:    * Código WHEN de la pantalla: ING_KAE
643:    *
644:    #REGION 1
645:    SET TOPIC TO TOPIC  'Egreso de Stock de Productos'
646:
647:    *     ************************************************
648:    *     *
649:    *     *  RF40X7ADJ        Nivel de lectura DEACTIVATE
650:    *     *
651:    *     * Function Origin:
652:    *     *
653:    *     *
654:    *     * From Platform:     Windows
655:    *     * From Screen:       ING_KAE
656:    *     * Called By:         READ Statement
657:    *     * Snippet Number:    5
658:    *     *
659:    *     ************************************************
660:    *
661:    *!*************************************************************************
662:    *!
663:    *!     Function:  RF40X7ADJ
664:    *!
665:    *!    Called by: ING_KAE.SPR
666:    *!
667:    *!*************************************************************************
668:    FUNCTION  rf40x7adj   && Read Level Deactivate
669:    *
670:    * Código DEACTIVATE de la pantalla: ING_KAE
671:    *
672:    #REGION 1
673:    SET FILTER TO
674:
675:    *     ************************************************
676:    *     *
677:    *     *  RF40X7ADQ        Nivel de lectura SHOW
678:    *     *
679:    *     * Function Origin:
680:    *     *
681:    *     *
682:    *     * From Platform:     Windows
683:    *     * From Screen:       ING_KAE
684:    *     * Called By:         READ Statement
```

```
685:  *      * Snippet Number:     6
686:  *      *
687:  *      ************************************************************
688:  *
689:  *!*************************************************************************************
690:  *!
691:  *!      Function:   RF40X7ADQ
692:  *!
693:  *!     Called by: ING_KAE.SPR
694:  *!
695:  *!*************************************************************************************
696:   FUNCTION  rf40x7adq    && Read Level Show
697:   PRIVATE currwind
698:   STORE WOUTPUT() TO currwind
699:   *
700:   * Código SHOW de la pantalla: ING_KAE
701:   *
702:   #REGION 1
703:  IF SYS(2016)    "ING_EGRE" OR SYS(2016)    "**"
704:     ACTIVATE WINDOW ing_egre SAME
705:     @ 5.846,21.600 SAY lka.cod_kard ;
706:       SIZE 0.923,15.600, 0.000 ;
707:       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
708:       PICTURE "@!"
709:     @ 5.692,63.800 SAY far.des_art ;
710:       SIZE 1.077,47.800, 0.000 ;
711:       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
712:       PICTURE "@!"
713:  ENDIF
714:  IF NOT EMPTY(currwind)
715:     ACTIVATE WINDOW (currwind) SAME
716:  ENDIF
717:  *: EOF: ING_KAE.scl
```

```
*********************************************************************************
*
* Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\LIS_ART.SPR
*        System:
* Last modified: 10/30/96 at 15:29:34
*
* Procs & Fncts:  RF40X7DC7()
*                 RF40X7DI0()
*                 RF40X7DPI()
*                 RF40X7DTV()
*                 RF40X7E0I()
*                 RF40X7ECE()
*                 RF40X7EWK()
*                 RF40X7F21()
*                 RF40X7F76()
*                 RF40X7FI1()
*                 RF40X7FV5()
*
*       Set by:  RF40X64NI       (procedure in MEN_PTE.MPR)
*
*       Calls:  RF40X7DC7()     (function in LIS_ART.SPR)
*                 RF40X7DI0()     (function in LIS_ART.SPR)
*                 RF40X7DPI()     (function in LIS_ART.SPR)
*                 RF40X7DTV()     (function in LIS_ART.SPR)
*                 RF40X7E0I()     (function in LIS_ART.SPR)
*                 RF40X7ECE()     (function in LIS_ART.SPR)
*                 RF40X7EWK()     (function in LIS_ART.SPR)
*                 RF40X7F21()     (function in LIS_ART.SPR)
*                 RF40X7F76()     (function in LIS_ART.SPR)
*                 RF40X7FI1()     (function in LIS_ART.SPR)
*                 RF40X7FV5()     (function in LIS_ART.SPR)
*
*    Documented 22:20:39                          FoxDoc version 3.00a
*********************************************************************************
    *     ***********************************************************
    *     *
    *     * 10/30/96          LIS_ART.SPR          15:29:30
    *     *
    *     ***********************************************************
    *     *
    *     * Nombre del autor
    *     *
    *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
    *     * Direccion
    *     * Ciudad,     C.P.
    *     * Pais
    *     *
    *     * Description:
    *     * Este programa lo ha generado automáticamente GENSCRN.
    *     *
    *     ***********************************************************

DO CASE
CASE   WINDOWS OR   MAC   && no MAC records in screen


    *     ***********************************************************
    *     *
    *     *  LIS_ART.Windows Código de configuración - SECCION 1
    *     *
    *     ***********************************************************
    *

#REGION 1
REGIONAL ini, fin, ela, OR
STORE 0 TO ela
STOR 1 TO OR
STOR SPACE(10) TO ini,fin



#REGION 0
REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat

IF SET("TALK")  "ON"
  SET TALK OFF
```

```
77:     m.talkstat    "ON"
78:   ELSE
79:     m.talkstat    "OFF"
80:   ENDIF
81:   m.compstat    SET("COMPATIBLE")
82:   SET COMPATIBLE FOXPLUS
83:
84:   m.rborder    SET("READBORDER")
85:   SET readborder ON
86:
87:   *     ************************************************************
88:   *     *
89:   *     *          Windows Definiciones de ventana
90:   *     *
91:   *     ************************************************************
92:   *
93:
94:   IF NOT WEXIST("  rf40x7eqt")
95:     DEFINE WINDOW  rf40x7eqt ;
96:       AT  0.000, 0.000  ;
97:       SIZE 27.385,72.000 ;
98:       TITLE "Listados de Articulos" ;
99:       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
100:      FLOAT ;
101:      NOCLOSE ;
102:      NOMINIMIZE ;
103:      DOUBLE ;
104:      COLOR RGB(...255,255,255)
105:    MOVE WINDOW  rf40x7eqt CENTER
106:  ENDIF
107:
108:
109:  *     ************************************************************
110:  *     *
111:  *     *       LIS_ART/Windows Distribuci¾n de pantalla
112:  *     *
113:  *     ************************************************************
114:  *
115:
116:  #REGION 1
117:   IF WVISIBLE("  rf40x7eqt")
118:     ACTIVATE WINDOW  rf40x7eqt SAME
119:   ELSE
120:     ACTIVATE WINDOW  rf40x7eqt NOSHOW
121:  ENDIF
122:   @  1.615,2.400 TO 6.769,51.200 ;
123:     PATTERN 1 ;
124:     PEN 1, 8 ;
125:     COLOR RGB(...192,192,192)
126:   @  1.154,3.400 SAY " Informe " ;
127:     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
128:     STYLE "B" ;
129:     COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
130:   @  2.923,4.200 GET whichrep ;
131:     PICTURE "@*RVN Listado de Articulos;Listado de Articulos con Creditos" ;
132:     SIZE 1.308,36.000,0.000 ;
133:     DEFAULT 1 ;
134:     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
135:     STYLE "BT" ;
136:     VALID  rf40x7de7() ;
137:     COLOR ......,RGB(0,0,0,192,192,192),RGB(0,0,0,192,192,192)
138:   @  8.538,2.600 TO 13.230,50.200 ;
139:     PATTERN 1 ;
140:     PEN 1, 8 ;
141:     COLOR RGB(...,192,192,192)
142:   @  8.077,3.600 SAY " Orden por:" ;
143:     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
144:     STYLE "B" ;
145:     COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
146:   @  9.769,4.600 GET OR ;
147:     PICTURE "@*RVN Descripci¾n;Código" ;
148:     SIZE 1.308,15.667,0.000 ;
149:     DEFAULT 1 ;
150:     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
151:     STYLE "BT" ;
152:     VALID  rf40x7di0() ;
```

```
153:         COLOR .....RGB(0,0,0,192,192,192),RGB(0,0,0,192,192,192)
154:       @ 15.000,2.400 TO 20.385,51.200 ;
155:         PATTERN 1 ;
156:         PEN 1, 8 ;
157:         COLOR RGB(...192,192,192)
158:       @ 14.462,3.400 SAY " Parâmetros" ;
159:         FONT "MS Sans Serif", 8 ;
160:         STYLE "B" ;
161:         COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
162:       @ 16.308,4.000 SAY " Desde :" ;
163:         FONT "MS Sans Serif", 8 ;
164:         STYLE "B" ;
165:         COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
166:       @ 18.077,4.400 SAY " Hasta :" ;
167:         FONT "MS Sans Serif", 8 ;
168:         STYLE "B" ;
169:         COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
170:       @ 16.308,15.600 GET ini ;
171:         SIZE 0.923,18.600 ;
172:         DEFAULT " " ;
173:         FONT "MS Sans Serif", 8 ;
174:         PICTURE "@K!" ;
175:         VALID  rf40x7dpi() ;
176:         COLOR ,RGB(0,0,0,255,255,255)
177:       @ 18.000,15.600 GET fin ;
178:         SIZE 0.923,18.400 ;
179:         DEFAULT " " ;
180:         FONT "MS Sans Serif", 8 ;
181:         PICTURE "@!" ;
182:         VALID  rf40x7dtv() ;
183:         COLOR ,RGB(0,0,0,255,255,255)
184:       @ 21.846,2.000 TO 25.692,66.600 ;
185:         PATTERN 1 ;
186:         PEN 1, 8 ;
187:         COLOR RGB(...192,192,192)
188:       @ 21.308,3.000 SAY " Imprimir en " ;
189:         FONT "MS Sans Serif", 8 ;
190:         STYLE "B" ;
191:         COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
192:       @ 22.923,3.000 GET action1 ;
193:         PICTURE "@*HN ~ Presentación preliminar;~ Impresora" ;
194:         SIZE 1.769,25.500,0.833 ;
195:         DEFAULT 1 ;
196:         FONT "MS Sans Serif", 8 ;
197:         STYLE "B" ;
198:         VALID  rf40x7e0i() ;
199:         COLOR .....RGB(0,0,0,255,255,255)
200:       @ 2.231,57.800 GET CLOSE ;
201:         PICTURE "@*HT ~ Salir" ;
202:         SIZE 1.769,10.333,0.667 ;
203:         DEFAULT 1 ;
204:         FONT "MS Sans Serif", 8 ;
205:         STYLE "B"
206:
207:       IF NOT WVISIBLE(" rf40x7eqt")
208:         ACTIVATE WINDOW  rf40x7eqt
209:       ENDIF
210:
211:       READ CYCLE ;
212:         WHEN  rf40x7eee()
213:
214:       RELEASE WINDOW  rf40x7eqt
215:
216:       #REGION 0
217:
218:       SET readborder &rborder
219:
220:       IF m.talkstat  = "ON"
221:         SET TALK ON
222:       ENDIF
223:       IF m.compstat  = "ON"
224:         SET COMPATIBLE ON
225:       ENDIF
226:
227:
228:       *     ************************************************************
```

```
*     *
*     *          LIS_ART-Windows C¢digo de limpieza
*     *
*     ************************************************************
*

#REGION 1
SET TOPIC TO
CLOSE ALL
--- --RETURN

*-CASE  DOS OR  UNIX     && no UNIX records in screen

#REGION 0
REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat

*-IF SET("TALK")  "ON"
  SET TALK OFF
  m.talkstat  "ON"
*-ELSE
  m.talkstat  "OFF"
*-ENDIF
m.compstat  SET("COMPATIBLE")
SET COMPATIBLE FOXPLUS

*     ************************************************************
*     *
*     *          MS-DOS Definiciones de ventana
*     *
*     ************************************************************
*

*-IF NOT WEXIST("  rf40x7cm2")
  DEFINE WINDOW  rf40x7cm2 ;
    FROM INT((SROW()-14)/2),INT((SCOL()-66)/2) ;
    TO INT((SROW()-14)/2)+13,INT((SCOL()-66)/2)+65 ;
    TITLE "Laserdisk Reports" ;
    FLOAT ;
    NOCLOSE ;
    NOMINIMIZE ;
    DOUBLE ;
    COLOR SCHEME 5
*-ENDIF


*     ************************************************************
*     *
*     *  LIS_ART MS-DOS C¢digo de configuraci¢n - SECCION 2
*     *
*     ************************************************************
*

#REGION 1
PRIVATE action, numbrecs, whichrep, destiny

whichrep  1
numbrecs  100
action  3


*     ************************************************************
*     *
*     *       LIS_ART-MS-DOS Distribuci¢n de pantalla
*     *
*     ************************************************************
*

#REGION 1
*-IF WVISIBLE("  rf40x7cm2")
  ACTIVATE WINDOW  rf40x7cm2 SAME
*-ELSE
  ACTIVATE WINDOW  rf40x7cm2 NOSHOW
*-ENDIF
@ 7,1,10,60 BOX "ÚÄ¿³ÀÄÙ "
@ 1,1,6,46 BOX "ÚÄ¿³ÀÄÙ "
```

```
305:    @ 1,3 SAY "Report" ;
306:      SIZE 1,6, 0
307:    @ 2,3 GET whichrep ;
308:      PICTURE "@*RVN \- In Alphabetical Order;\- By Category;\- The Most Recent Aquisitions" ;
309:      SIZE 1,31,0 ;
310:      DEFAULT 1 ;
311:      VALID  rf40x7ewk()
312:    @ 4,35 GET numbrecs ;
313:      SIZE 1,8 ;
314:      DEFAULT "" ;
315:      PICTURE "@K" ;
316:      VALID  rf40x7l21() ;
317:      DISABLE
318:    @ 8,4 GET action1 ;
319:      PICTURE "@*HN \- Printer;Print Preview" ;
320:      SIZE 1,27,1 ;
321:      DEFAULT 1 ;
322:      VALID  rf40x7l76()
323:    @ 9,4 GET action2 ;
324:      PICTURE "@*HN \- ASCII Text File;\- File through Print Driver" ;
325:      SIZE 1,27,1 ;
326:      DEFAULT 1 ;
327:      VALID  rf40x7li1()
328:    @ 7,3 SAY "Print To" ;
329:      SIZE 1,8, 0
330:    @ 1,51 GET CLOSE ;
331:      PICTURE "@*HT \?Cancel" ;
332:      SIZE 1,10,1 ;
333:      DEFAULT 1
334:
335:  *-IF NOT WVISIBLE("  rf40x7em2")
336:  *-  ACTIVATE WINDOW  rf40x7em2
337:  *-ENDIF
338:
339:    READ CYCLE ;
340:      WHEN  rf40x7lv5()
341:
342:    RELEASE WINDOW  rf40x7em2
343:
344:  *-REGION 0
345:  *-IF m.talkstat  "ON"
346:  *-  SET TALK ON
347:  *-ENDIF
348:  *-IF m.compstat  "ON"
349:  *-  SET COMPATIBLE ON
350:  *-ENDIF
351:
352:
353:  *-ENDCASE
354:
355:
356:  *     ************************************************************
357:  *     *
358:  *     *  RF40X7DC7         whichrep VALID
359:  *     *
360:  *     * Function Origin:
361:  *     *
362:  *     * From Platform:       Windows
363:  *     * From Screen:         LIS_ART,    Record Number:   4
364:  *     * Variable:            whichrep
365:  *     * Called By:           VALID Clause
366:  *     * Object Type:         Radio Button
367:  *     * Snippet Number:      1
368:  *     *
369:  *     ************************************************************
370:  *
371: *!*****************************************************************************
372: *!
373: *!    Function:  RF40X7DC7
374: *!
375: *!  Called by: LIS_ART.SPR
376: *!
377: *!*****************************************************************************
378:  FUNCTION  rf40x7dc7  && whichrep VALID
379:  #REGION 1
380:    CUROBJ  OBJNUM(OR)
```

```
381:
382:    *    ************************************************************
383:    *    *
384:    *    *  RF40X7DI0          or VALID
385:    *    *
386:    *    * Function Origin
387:    *    *
388:    *    * From Platform:       Windows
389:    *    * From Screen:         LIS_ART,    Record Number:    7
390:    *    * Variable:            or
391:    *    * Called By:           VALID Clause
392:    *    * Object Type:         Radio Button
393:    *    * Snippet Number:      2
394:    *    *
395:    *    ************************************************************
396:    *
397: *!*************************************************************************
398: *!
399: *!    Function:  RF40X7DI0
400: *!
401: *!   Called by:  LIS_ART.SPR
402: *!
403: *!*************************************************************************
404:    FUNCTION  rf40x7di0    && or VALID
405:    #REGION 1
406:    CUROBJ    OBJNUM(ini)
407:
408:
409:    *    ************************************************************
410:    *    *
411:    *    *  RF40X7DPI          ini VALID
412:    *    *
413:    *    * Function Origin:
414:    *    *
415:    *    * From Platform:       Windows
416:    *    * From Screen:         LIS_ART,    Record Number:   12
417:    *    * Variable:            ini
418:    *    * Called By:           VALID Clause
419:    *    * Object Type:         Field
420:    *    * Snippet Number:      3
421:    *    *
422:    *    ************************************************************
423:    *
424: *!*************************************************************************
425: *!
426: *!    Function:  RF40X7DPI
427: *!
428: *!   Called by:  LIS_ART.SPR
429: *!
430: *!*************************************************************************
431:    FUNCTION  rf40x7dpi    && ini VALID
432:    #REGION 1
433:    IF (ini = '      ')
434:      STOR "AAAAAAAAAA" TO ini
435:    ENDIF
436:
437:
438:    *    ************************************************************
439:    *    *
440:    *    *  RF40X7DTV          fin VALID
441:    *    *
442:    *    * Function Origin:
443:    *    *
444:    *    * From Platform:       Windows
445:    *    * From Screen:         LIS_ART,    Record Number:   13
446:    *    * Variable:            fin
447:    *    * Called By:           VALID Clause
448:    *    * Object Type:         Field
449:    *    * Snippet Number:      4
450:    *    *
451:    *    ************************************************************
452:    *
453: *!*************************************************************************
454: *!
455: *!    Function:  RF40X7DTV
456: *!
```

```
458: *!
459: *!**************************************************************************
460:  FUNCTION  rE40x7dlv    && fin VALID
461:  #REGION 1
462:  IF (fin = '          ')
463:  |  STOR '//////////' TO fin
464:  ENDIF
465:  IF CALLER(fin) = ALLER(ini))
466:  |  WAIT WINDOW NOWAIT 'SE ENCUENTRA DESBORDADO ESTE PARAMETRO'
467:  ENDIF
468:
469:
470:  *    ******************************************************
471:  *    *
472:  *    *  RE40X7E01          action1 VALID
473:  *    *
474:  *    * Function Origin:
475:  *    *
476:  *    * From Platform:       Windows
477:  *    * From Screen:         LIS_ART,    Record Number:   16
478:  *    * Variable:            action1
479:  *    * Called By:           VALID Clause
480:  *    * Object Type:         Push Button
481:  *    * Snippet Number:      5
482:  *    *
483:  *    ******************************************************
484:  *
485: *!**************************************************************************
486: *!
487: *!     Function:  RE40X7E01
488: *!
489: *!   Called by: LIS_ART.SPR
490: *!
491: *!        Uses: FIC_ART.DBF
492: *!
493: *!  Report Forms: LIS_ART.FRX
494: *!                LIS_CRE.FRX
495: *!
496: *!**************************************************************************
497:  FUNCTION  rE40x7e01    && action1 VALID
498:  #REGION 1
499:  DO CASE
500:  CASE action1 = 2
501:  |  destiny = "TO PRINTER PROMPT NOCONSOLE"
502:  CASE action1 = 1
503:  |  destiny = "PREVIEW"
504:  ENDCASE
505:
506:  DO CASE
507:  CASE ORDE = 1
508:     ORDE = "far.des_art"
509:  CASE ORDE = 2
510:     ORDE = "far.cod_art"
511:  ENDCASE
512:
513:  DO CASE
514:  CASE whichrep = 1
515:  |  SELECT far.cod_art, far.des_art, far.uni_art, far.pvp_art, far.tip_art,
516:  |     FROM fic_art far,
517:  |     WHERE far.des_art BETWEEN ini AND fin;
518:  |     AND far.npt_art = "P";
519:  |     ORDER BY &orde;
520:  |     INTO CURSOR lis_art
521:  |  REPORT FORM consulta lis_art fix &destiny
522:  CASE whichrep = 2
523:  |  SELECT far.cod_art, far.des_art, far.uni_art, far.pvp_art, far.tip_art;
524:  |     FROM fic_art far,
525:  |     WHERE far.des_art BETWEEN ini AND fin;
526:  |     AND far.npt_art = "P";
527:  |     ORDER BY &orde;
528:  |     INTO CURSOR lis_art
529:  |  REPORT FORM consulta lis_cre.fix &destiny
530:  ENDCASE
531:  STOR SPAC(10) TO ini, fin
532:  SHOW GETS
```

```
533:  ---RETURN
534:
535:
536:  *     ************************************************************
537:  *     *
538:  *     *  RF40X7ECE          Nivel de lectura WHEN
539:  *     *
540:  *     * Function Origin:
541:  *     *
542:  *     *
543:  *     * From Platform:      Windows
544:  *     * From Screen:        LIS_ART
545:  *     * Called By:          READ Statement
546:  *     * Snippet Number:     6
547:  *     *
548:  *     ************************************************************
549:  *
550:  *!*********************************************************************************
551:  *!
552:  *!     Function:  RF40X7ECE
553:  *!
554:  *!    Called by: LIS_ART.SPR
555:  *!
556:  *!*********************************************************************************
557:   FUNCTION  rf40x7ece    && Read Level When
558:   *
559:   * Código WHEN de la pantalla: LIS_ART
560:   *
561:   #REGION 1
562:   SET TOPIC TO TOPIC = 'Listados de Artículos'
563:
564:  *     ************************************************************
565:  *     *
566:  *     *  RF40X7EWK          whichrep VALID
567:  *     *
568:  *     * Function Origin:
569:  *     *
570:  *     * From Platform:      MS-DOS
571:  *     * From Screen:        LIS_ART,    Record Number:  25
572:  *     * Variable:           whichrep
573:  *     * Called By:          VALID Clause
574:  *     * Object Type:        Radio Button
575:  *     * Snippet Number:     7
576:  *     *
577:  *     ************************************************************
578:  *
579:  *!*********************************************************************************
580:  *!
581:  *!     Function:  RF40X7EWK
582:  *!
583:  *!    Called by: LIS_ART.SPR
584:  *!
585:  *!*********************************************************************************
586:   FUNCTION  rf40x7ewk    && whichrep VALID
587:   #REGION 1
588:  |=DO CASE
589:  |=CASE whichrep = 1
590:  |   SHOW GET numbrecs DISABLE
591:  |=CASE whichrep = 2
592:  |   SHOW GET numbrecs DISABLE
593:  |=CASE whichrep = 3
594:  |   SHOW GET numbrecs ENABLE
595:  |   CUROBJ = OBJNUM(numbrecs)
596:  |=ENDCASE
597:   SHOW GETS
598:
599:
600:  *     ************************************************************
601:  *     *
602:  *     *  RF40X7F21          numbrecs VALID
603:  *     *
604:  *     * Function Origin:
605:  *     *
606:  *     * From Platform:      MS-DOS
607:  *     * From Screen:        LIS_ART,    Record Number:  26
608:  *     * Variable:           numbrecs
```

```
609:  *      * Called By:          VALID Clause
610:  *      * Object Type:        Field
611:  *      * Snippet Number:     8
612:  *      *
613:  *      ************************************************************
614:  *
615: *!*************************************************************************
616: *!
617: *!    Function:  RF40X7F21
618: *!
619: *!    Called by: LIS_ART.SPR
620: *!
621: *!*************************************************************************
622:  FUNCTION  rf40x7121    && numbrees VALID
623:  #REGION 1
624: IF numbrees  RECCOUNT()
625:    numbrees  RECCOUNT()
626:    SHOW GETS
627: ENDIF
628: IF numbrees  0
629:    numbrees  1
630:    SHOW GETS
631: ENDIF
632:
633:
634:  *      ************************************************************
635:  *      *
636:  *      *  RF40X7F76          action1 VALID
637:  *      *
638:  *      * Function Origin:
639:  *      *
640:  *      * From Platform:      MS-DOS
641:  *      * From Screen:        LIS_ART,    Record Number:  27
642:  *      * Variable:           action1
643:  *      * Called By:          VALID Clause
644:  *      * Object Type:        Push Button
645:  *      * Snippet Number:     9
646:  *      *
647:  *      ************************************************************
648:  *
649: *!*************************************************************************
650: *!
651: *!    Function:  RF40X7F76
652: *!
653: *!    Called by: LIS_ART.SPR
654: *!
655: *!       Calls: RESTORERORD       (procedure in LIS_MAT.SPR)
656: *!
657: *!        Uses: LASER.DBF
658: *!
659: *!  Report Forms: LASER.FRX
660: *!
661: *!*************************************************************************
662:  FUNCTION  rf40x7f76    && action1 VALID
663:  #REGION 1
664:  PRIVATE oldorder
665: DO CASE
666: CASE action1  1
667:    destiny  "TO PRINTER PROMPT NOCONSOLE"
668: CASE action1  2
669:    destiny  "PREVIEW"
670: ENDCASE
671:
672:  oldorder  ORDER()
673: DO CASE
674: CASE whichrep  1
675:    SET ORDER TO TITLE
676:    REPORT FORM laser.frx &destiny
677:    DO restoreord
678: CASE whichrep  2
679:    SET ORDER TO neattitle
680:    REPORT FORM laser.frx &destiny
681:    DO restoreord
682: CASE whichrep  3
683:    SELECT *;
684:       FROM laser;
```

```
685:     WHERE RECNO() = RECCOUNT() - numbrecs;
686:     ORDER BY laser.title;
687:     INTO CURSOR lasernew2
688:   REPORT FORM laser.frx &destmy
689:   USE
690:   SELECT laser
691:   CLEAR READ
692: ENDCASE
693: RETURN
694:
695: *!*************************************************************************
696: *!
697: *!   Procedure: RESTORERORD
698: *!
699: *!   Called by:   RF40X6VV8()      (function in LIS_MAT.SPR)
700: *!              :  RF40X6W66()     (function in LIS_MAT.SPR)
701: *!              :  RF40X70JL()     (function in INF_KAR.SPR)
702: *!              :  RF40X70UO()     (function in INF_KAR.SPR)
703: *!              :  RF40X7F76()     (function in LIS_ART.SPR)
704: *!              :  RF40X7FI1()     (function in LIS_ART.SPR)
705: *!              :  RF40X7Q7W()     (function in LIS_PREN.SPR)
706: *!              :  RF40X7QIV()     (function in LIS_PREN.SPR)
707: *!              :  RF40X808R()     (function in LIS_TAR.SPR)
708: *!              :  RF40X80JN()     (function in LIS_TAR.SPR)
709: *!              :  RF40X853Z()     (function in LIS_PC.SPR)
710: *!              :  RF40X85ES()     (function in LIS_PC.SPR)
711: *!              :  RF40X89O7()     (function in PEDIDO.SPR)
712: *!              :  RF40X89Z6()     (function in PEDIDO.SPR)
713: *!              :  RF40X8E49()     (function in INF_FAC.SPR)
714: *!              :  RF40X8FF7()     (function in INF_FAC.SPR)
715: *!              :  RF40X8YVI()     (function in INF_PC.SPR)
716: *!              :  RF40X8Z6C()     (function in INF_PC.SPR)
717: *!              :  RF40X9FWP()     (function in LIS_BAN.SPR)
718: *!              :  RF40X9G7K()     (function in LIS_BAN.SPR)
719: *!              :  RF40X9LKJ()     (function in INF_BAN.SPR)
720: *!              :  RF40X9LVF()     (function in INF_BAN.SPR)
721: *!              :  RF40XBP33()     (function in FACTURA.SPR)
722: *!                 RF40XBPDW()     (function in FACTURA.SPR)
723: *!                 RF40XCZ8O()     (function in INF_ROL.SPR)
724: *!              :  RF40XCZJL()     (function in INF_ROL.SPR)
725: *!              :  RF40XD3WF()     (function in PAG_NV.SPR)
726: *!              :  RF40XD47D()     (function in PAG_NV.SPR)
727: *!              :  RF40XDBEG()     (function in INF_N.SPR)
728: *!              :  RF40XDBPE()     (function in INF_N.SPR)
729: *!              :  RF40XDHLF()     (function in INF_VAC.SPR)
730: *!              :  RF40XDHWB()     (function in INF_VAC.SPR)
731: *!              :  RF418ZMB8()     (function in INF_REQ.SPR)
732: *!              :  RF418ZMMZ()     (function in INF_REQ.SPR)
733: *!
734: *!*************************************************************************
735:  PROCEDURE restoreord
736:  IF LEN(oldorder) = 0
737:  SET ORDER TO
738: ELSE
739:  SET ORDER TO (oldorder)
740: ENDIF
741:  GO TOP
742:  CLEAR READ
743:  SHOW GETS
744:
745:
746:  *    ************************************************************
747:  *    *
748:  *    *   RF40X7FI1          action2 VALID
749:  *    *
750:  *    * Function Origin:
751:  *    *
752:  *    * From Platform:       MS-DOS
753:  *    * From Screen:         LIS_ART,    Record Number:   28
754:  *    * Variable:            action2
755:  *    * Called By:           VALID Clause
756:  *    * Object Type:         Push Button
757:  *    * Snippet Number:      10
758:  *    *
759:  *    ************************************************************
760:  *
```

```
837: *!            : RF40X89Z6()    (function in PEDIDO.SPR)
838: *!            : RF40X8E49()    (function in INF_FAC.SPR)
839: *!            : RF40X8EF7()    (function in INF_FAC.SPR)
840: *!            : RF40X8YVI()    (function in INF_PC.SPR)
841: *!            : RF40X8Z6C()    (function in INF_PC.SPR)
842: *!            : RF40X9FWP()    (function in LIS_BAN.SPR)
843: *!            : RF40X9G7K()    (function in LIS_BAN.SPR)
844: *!            : RF40X9LKL()    (function in INF_BAN.SPR)
845: *!            : RF40X9LVF()    (function in INF_BAN.SPR)
846: *!            : RF40XBP33()    (function in FACTURA.SPR)
847: *!            : RF40XBPDW()    (function in FACTURA.SPR)
848: *!            : RF40XCZ8O()    (function in INF_ROL.SPR)
849: *!            : RF40XCZJL()    (function in INF_ROL.SPR)
850: *!            : RF40XD3WF()    (function in PAG_XV.SPR)
851: *!            : RF40XD47D()    (function in PAG_XV.SPR)
852: *!            : RF40XDBLG()    (function in INF_X.SPR)
853: *!            : RF40XDBPE()    (function in INF_X.SPR)
854: *!            : RF40XDHLF()    (function in INF_VAC.SPR)
855: *!            : RF40XDHWB()    (function in INF_VAC.SPR)
856: *!            : RF418ZMBS()    (function in INF_REQ.SPR)
857: *!            : RF418ZMMZ()    (function in INF_RFQ.SPR)
858: *!
859: *!*********************************************************************************
860:   PROCEDURE restoreord
861:   IF LEN(oldorder) > 0
862:     SET ORDER TO
863:   ELSE
864:     SET ORDER TO (oldorder)
865:   ENDIF
866:   GO TOP
867:   CLEAR READ
868:   SHOW GETS
869:
870:
871:   *     ************************************************************
872:   *     *
873:   *     *  RF40X7FV5         Nivel de lectura WHEN
874:   *     *
875:   *     * Function Origin:
876:   *     *
877:   *     *
878:   *     * From Platform:      MS-DOS
879:   *     * From Screen:        LIS_ART
880:   *     * Called By:          READ Statement
881:   *     * Snippet Number:     11
882:   *     *
883:   *     ************************************************************
884:   *
885: *!*********************************************************************************
886: *!
887: *!    Function:  RF40X7FV5
888: *!
889: *!    Called by: LIS_ART.SPR
890: *!
891: *!*********************************************************************************
892:   FUNCTION  rF40X7fv5    && Read Level When
893:   *
894:   * Código WHEN de la pantalla: LIS_ART
895:   *
896:   #REGION 1
897:   IF _DOS
898:     SHOW GET action2,2 DISABLE
899:   ENDIF
900:
901:
902:
903:   *     ************************************************************
904:   *     *
905:   *     * LIS_ART/MS-DOS Procedimientos y funciones de soporte
906:   *     *
907:   *     ************************************************************
908:   *
909:
910:   #REGION 1
911: *: EOF: LIS_ART.act
```

```
1:  *!*****************************************************************************
2:  *
3:  * Procedure file: C:\SISTEMA\PROCESOS\COD_PREN.SPR
4:  *         System:
5:  *  Last modified: 10/30/96 at 15:29:38
6:  *
7:  *  Procs & Fncts:  RF40X7IBF()
8:  *                  RF40X7IOL()
9:  *                  RF40X7IYU()
10: *                  NUEVO
11: *
12: *       Set by:  RF418Y820       (procedure in MEN_PROD.MPR)
13: *
14: *        Calls:  RF40X7IBF()     (function in COD_PREN.SPR)
15: *                RF40X7IOL()     (function in COD_PREN.SPR)
16: *                RF40X7IYU()     (function in COD_PREN.SPR)
17: *
18: *     Documented 22:20:43                  FoxDoc version 3.00a
19: *!*****************************************************************************
20:   *     ************************************************************
21:   *     *
22:   *     * 10/30/96          COD_PREN.SPR            15:29:36
23:   *     *
24:   *     ************************************************************
25:   *     *
26:   *     * Nombre del autor
27:   *     *
28:   *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
29:   *     * Direcci¾n
30:   *     * Ciudad,     C.P.
31:   *     * Paφs
32:   *     *
33:   *     * Description:
34:   *     * Este programa lo ha generado automßticamente GENSCRN.
35:   *     *
36:   *     ************************************************************
37:
38:
39:   *     ************************************************************
40:   *     *
41:   *     * COD_PREN Windows C≤digo de configuraci≤n - SECCION 1
42:   *     *
43:   *     ************************************************************
44:   *
45:
46:   #REGION 1
47:   REGIONAL op_prenda,desplazar,salir,num_prenda,nom_prenda, reg_ant, crear
48:   STOR SPAC(12) TO num_prenda
49:   STOR SPAC(40) TO nom_prenda
50:   STOR .F. TO crear
51:   STOR 0 TO preg_ant
52:   STORE DATE() TO fecha
53:
54:
55:   #REGION 0
56:   REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat
57:
58:   IF SET("TALK") = "ON"
59:     SET TALK OFF
60:     m.talkstat = "ON"
61:   ELSE
62:     m.talkstat = "OFF"
63:   ENDIF
64:   m.compstat = SET("COMPATIBLE")
65:   SET COMPATIBLE FOXPLUS
66:
67:   m.rborder = SET("READBORDER")
68:   SET readborder ON
69:
70:   *     ************************************************************
71:   *     *
72:   *     *           Windows Definiciones de ventana
73:   *     *
74:   *     ************************************************************
75:   *
76:
```

```
77: IF NOT WEXIST("prendas") ;
78:    OR UPPER(WTITLE("PRENDAS"))   = "PRENDAS.PJX" ;
79:    OR UPPER(WTITLE("PRENDAS"))   = "PRENDAS.SCX" ;
80:    OR UPPER(WTITLE("PRENDAS"))   = "PRENDAS.MNX" ;
81:    OR UPPER(WTITLE("PRENDAS"))   = "PRENDAS.PRG" ;
82:    OR UPPER(WTITLE("PRENDAS"))   = "PRENDAS.FRX" ;
83:    OR UPPER(WTITLE("PRENDAS"))   = "PRENDAS.QPR"
84:   DEFINE WINDOW prendas ;
85:    AT 0.000, 0.000 ;
86:    SIZE 20.231,109.600 ;
87:    TITLE "Prendas a Elaborar" ;
88:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
89:    FLOAT ;
90:    NOCLOSE ;
91:    NOMINIMIZE ;
92:    SYSTEM ;
93:    COLOR RGB(,,192,192,192)
94:   MOVE WINDOW prendas CENTER
95: ENDIF
96:
97:
98:  *     ************************************************************
99:  *     *
100:  *     * COD_PREN:Windows C¢digo de configuraci¢n - SECCION 2
101:  *     *
102:  *     ************************************************************
103:  *
104:
105:  #REGION 1
106:  SELEC fpr
107:  GOTO BOTTOM
108:  SCATTER TO reg_ant
109:
110:  *     ************************************************************
111:  *     *
112:  *     *      COD_PREN:Windows Distribuci¢n de pantalla
113:  *     *
114:  *     ************************************************************
115:  *
116:
117:  #REGION 1
118:  IF WVISIBLE("prendas")
119:    ACTIVATE WINDOW prendas SAME
120:  ELSE
121:    ACTIVATE WINDOW prendas NOSHOW
122:  ENDIF
123:  @ 10.462,2.4.200 SAY "C¢digo :" ;
124:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
125:    STYLE "BT"
126:  @ 10.538,53.200 SAY "Nombre :" ;
127:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
128:    STYLE "BT"
129:  @ 0.846,8.800 SAY "ACTUALIZACION DE PRENDAS A ELABORAR" ;
130:    FONT "MS Sans Serif", 14 ;
131:    STYLE "BT"
132:  @ 0.615,5.000 TO 3.307,104.600 ;
133:    PEN 2, 8
134:  @ 9.385,16.200 TO 15.616,103.800 ;
135:    PEN 2, 8
136:  @ 12.538,18.800 SAY fpr.cod_pren ;
137:    SIZE 0.923,29.200 ;
138:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
139:    PICTURE "@!T"
140:  @ 12.462,52.800 GET fpr.nom_pren ;
141:    SIZE 0.923,48.400 ;
142:    DEFAULT " " ;
143:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
144:    PICTURE "@!" ;
145:    DISABLE
146:  @ 4.769,15.600 GET op_prenda ;
147:    PICTURE "@*HN \<Nuevo;\<Editar;E\<liminar;\!\<Grabar;\!\<Cancelar" ;
148:    SIZE 2.615,12.167,3.333 ;
149:    DEFAULT 1 ;
150:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
151:    STYLE "B" ;
152:    VALID  rf40x7ibf()
```

```
153:    @ 4,692,2,400 GET desplazar ;
154:      PICTURE "@*BVN " ;
155:      (LOCFILE("graphs\primero.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","¿Donde estß primero?")) + ";" + ;
156:      (LOCFILE("graphs\anterior.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","¿Donde estß anterior?")) + ";" + ;
157:      (LOCFILE("graphs\siguient.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","¿Donde estß siguient?")) + ";" + ;
158:      (LOCFILE("graphs\ultimo.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","¿Donde estß ultimo?")) ;
159:      SIZE 3,385,6,200,0,308 ;
160:      DEFAULT 1 ;
161:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
162:      VALID  rf40x7iol()
163:    @ 16,769,99,800 GET salir ;
164:      PICTURE "@*BHT " + ;
165:      (LOCFILE("graphs\exit.ico","BMP|ICO|PCT|ICN","¿Donde estß exit?")) ;
166:      SIZE 2,923,7,600,0,800 ;
167:      DEFAULT 1 ;
168:      FONT "MS Sans Serif", 8
169:
170:  IF NOT WVISIBLE("prendas")
171:      ACTIVATE WINDOW prendas
172:  ENDIF
173:
174:    READ CYCLE ;
175:      SHOW  rf40x7iyu()
176:
177:    RELEASE WINDOW prendas
178:
179:    #REGION 0
180:
181:    SET readborder &rborder
182:
183:  IF m.talkstat  "ON"
184:      SET TALK ON
185:  ENDIF
186:    IF m.compstat  "ON"
187:      SET COMPATIBLE ON
188:  ENDIF
189:
190:
191:    *     ************************************************************
192:    *     *
193:    *     *         COD_PREN:Windows Código de limpieza
194:    *     *
195:    *     ************************************************************
196:    *
197:
198:    #REGION 1
199:    RELEASE WIND hola
200:    RELEASE WIND busca
201:  RETURN
202:
203:
204:    **********************
205:
206:
207:    *     ************************************************************
208:    *     *
209:    *     * COD_PREN:Windows Procedimientos y funciones de soporte
210:    *     *
211:    *     ************************************************************
212:    *
213:
214:    #REGION 1
215:  *!*************************************************************************
216:  *!
217:  *!     Procedure: NUEVO
218:  *!
219:  *!     Called by:   RF40X7IBF()      (function in COD_PREN.SPR)
220:  *!
221:  *!       Calls: CRE_PREN.SPR
222:  *!
223:  *!*************************************************************************
224:    PROCEDURE nuevo
225:    **********************
226:    STORE .T. TO crear
227:    SELEC tpr
228:    DO cre_pren.spr
```

```
229:
230:
231:   ********************
232: *!*************************************************************************
233: *!
234: *!    Procedure: EDITAR
235: *!
236: *!    Called by:  RF40X6MEG()     (function in ING_MAT.SPR)
237: *!              :  RF40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
238: *!              :  RF40X75QL()     (function in ING_ART.SPR)
239: *!              :  RF40X7A6J()     (function in ING_KAE.SPR)
240: *!              :  RF40X7IBF()     (function in COD_PREN.SPR)
241: *!              :  RF40X7UG8()     (function in ING_FAC.SPR)
242: *!              :  RF40X8HH1()     (function in ING_CLI.SPR)
243: *!              :  RF40X8LA8()     (function in ING_PRO.SPR)
244: *!              :  RF40X8P2E()     (function in ING_MCL.SPR)
245: *!              :  RF40X8T9U()     (function in ING_MPR.SPR)
246: *!              :  RF40X9260()     (function in ING_BAN.SPR)
247: *!              :  RF40X964R()     (function in ING_DEP.SPR)
248: *!              :  RF40X9AHT()     (function in ING_EGR.SPR)
249: *!              :  RF40X9PZT()     (function in ING_EMP.SPR)
250: *!              :  RF40X9UHD()     (function in ING_PAR.SPR)
251: *!              :  RF40X9YDJ()     (function in ING_TRA.SPR)
252: *!              :  RF40XA5JJ()     (function in LIQ_EMP.SPR)
253: *!              :  RF40XA8WF()     (function in TAR_TIEM.SPR)
254: *!              :  RF40XBJR4()     (function in ING_FAD.SPR)
255: *!              :  RF40XDLR3()     (function in ING_KEM.SPR)
256: *!              :  RF40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
257: *!
258: *!*************************************************************************
259:   PROCEDURE editar
260:   ********************
261:   SHOW GETS
262:   SHOW GETS ENABLE
263:   SHOW GET op_prenda DISABLE
264:   SHOW GET op_prenda,4 ENABLE
265:   SHOW GET op_prenda,5 ENABLE
266:   SHOW GET desplazar DISABLE
267:   SHOW GET salir DISABLE
268:    CUROBJ   OBJNUM(fpr.nom_pren)
269:   SCATTER TO reg_ant
270:
271:
272:   ********************
273: *!*************************************************************************
274: *!
275: *!    Procedure: CANCELAR
276: *!
277: *!    Called by:  RF40X6MEG()     (function in ING_MAT.SPR)
278: *!              :  RF40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
279: *!              :  RF40X75QL()     (function in ING_ART.SPR)
280: *!              :  RF40X7A6J()     (function in ING_KAE.SPR)
281: *!              :  RF40X7IBF()     (function in COD_PREN.SPR)
282: *!              :  RF40X7UN3()     (function in ING_FAC.SPR)
283: *!              :  RF40X8HH1()     (function in ING_CLI.SPR)
284: *!              :  RF40X8LA8()     (function in ING_PRO.SPR)
285: *!              :  RF40X8P2E()     (function in ING_MCL.SPR)
286: *!              :  RF40X8T9U()     (function in ING_MPR.SPR)
287: *!              :  RF40X9260()     (function in ING_BAN.SPR)
288: *!              :  RF40X964R()     (function in ING_DEP.SPR)
289: *!              :  RF40X9AHT()     (function in ING_EGR.SPR)
290: *!              :  RF40X9Q64()     (function in ING_EMP.SPR)
291: *!              :  RF40X9UHD()     (function in ING_PAR.SPR)
292: *!              :  RF40X9YDJ()     (function in ING_TRA.SPR)
293: *!              :  RF40XA8WF()     (function in TAR_TIEM.SPR)
294: *!              :  RF40XBJX4()     (function in ING_FAD.SPR)
295: *!              :  RF40XDLR3()     (function in ING_KEM.SPR)
296: *!              :  RF40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
297: *!
298: *!*************************************************************************
299:   PROCEDURE cancelar
300:   ********************
301:   GATHER FROM reg_ant
302:   SHOW GETS DISABLE
303:   SHOW GET op_prenda ENABLE
304:   SHOW GET op_prenda,4 DISABLE
```

```
305:    SHOW GET op_prenda,5 DISABLE
306:    SHOW GET desplazar ENABLE
307:    SHOW GET salir ENABLE
308:  ┌IF crear
309:  │   DELETE
310:  │   PACK
311:  │ ┌IF !EOF()
312:  │ │   GOTO preg_ant
313:  │ └ENDIF
314:  │   crear = .F.
315:  └ENDIF
316:
317:    *****************
318:  *!*************************************************************************
319:  *!
320:  *!    Procedure: GRABAR
321:  *!
322:  *!    Called by:   RF40X6MEG()      (function in ING_MAT.SPR)
323:  *!               : RF40X6QWV()      (function in ING_KIM.SPR)
324:  *!               : RF40X75QL()      (function in ING_ART.SPR)
325:  *!               : RF40X7A6J()      (function in ING_KAE.SPR)
326:  *!               : RF40X7IBF()      (function in COD_PREN.SPR)
327:  *!               : RF40X7UN3()      (function in ING_FAC.SPR)
328:  *!               : RF40X8HH1()      (function in ING_CLI.SPR)
329:  *!               : RF40X8LA8()      (function in ING_PRO.SPR)
330:  *!               : RF40X8P2E()      (function in ING_MCI.SPR)
331:  *!               : RF40X8T9U()      (function in ING_MPR.SPR)
332:  *!               : RF40X9260()      (function in ING_BAN.SPR)
333:  *!               : RF40X964R()      (function in ING_DEP.SPR)
334:  *!               : RF40X9AIFT()     (function in ING_EGR.SPR)
335:  *!               : RF40X9Q64()      (function in ING_EMP.SPR)
336:  *!               : RF40X9U1D()      (function in ING_PAR.SPR)
337:  *!               : RF40X9YDJ()      (function in ING_TRA.SPR)
338:  *!               : RF40XA8WF()      (function in TAR_TIEM.SPR)
339:  *!               : RF40XBJX4()      (function in ING_FAD.SPR)
340:  *!               : RF40XDLR3()      (function in ING_KEM.SPR)
341:  *!               : RF40XDPWP()      (function in ING_KAP.SPR)
342:  *!
343:  *!*************************************************************************
344:    PROCEDURE grabar
345:    *****************
346:    SHOW GETS DISABLE
347:    SHOW GET op_prenda ENABLE
348:    SHOW GET op_prenda,4 DISABLE
349:    SHOW GET op_prenda,5 DISABLE
350:    SHOW GET desplazar ENABLE
351:    SHOW GET salir ENABLE
352:  ┌IF crear
353:  │   STORE .F. TO crear
354:  └ENDIF
355:
356:    *     ************************************************************
357:    *     *
358:    *     *   RF40X7IBF         op_PRENDA VALID
359:    *     *
360:    *     * Function Origin:
361:    *     *
362:    *     * From Platform:       Windows
363:    *     * From Screen:         COD_PREN,    Record Number:   10
364:    *     * Variable:            op_PRENDA
365:    *     * Called By:           VALID Clause
366:    *     * Object Type:         Push Button
367:    *     * Snippet Number:      1
368:    *     *
369:    *     ************************************************************
370:    *
371:  *!*************************************************************************
372:  *!
373:  *!    Function: _RF40X7IBF
374:  *!
375:  *!    Called by: COD_PREN.SPR
376:  *!
377:  *!       Calls: NUEVO            (procedure in COD_PREN.SPR)
378:  *!            : EDITAR           (procedure in ING_MAT.SPR)
379:  *!            : ELIMART.SPR
380:  *!            : GRABAR           (procedure in ING_MAT.SPR)
```

```
381: *!              CANCELAR         (procedure in ING_MAT.SPR)
382: *!
383: *!*************************************************************************
384:   FUNCTION  rf40x7ibf    && op_PRENDA VALID
385:   #REGION 1
386:  ┌─DO CASE
387:  ├─CASE op_prenda    1
388:  │    preg_ant    RECNO()
389:  │    STORE SPAC(12) TO num_prenda
390:  │    DO nuevo
391:  ├─CASE op_prenda    2
392:  │    DO editar
393:  ├─CASE op_prenda    3
394:  │    DO elmart.spr
395:  ├─CASE op_prenda    4
396:  │    DO grabar
397:  ├─CASE op_prenda    5
398:  │    DO cancelar
399:  └─ENDCASE
400:   SHOW GETS
401:
402:
403:   *     ************************************************************
404:   *     *
405:   *     *   RF40X7IOL          desplazar VALID
406:   *     *
407:   *     * Function Origin:
408:   *     *
409:   *     * From Platform:       Windows
410:   *     * From Screen:         COD_PREN,    Record Number:   11
411:   *     * Variable:            desplazar
412:   *     * Called By:           VALID Clause
413:   *     * Object Type:         Push Button
414:   *     * Snippet Number:      2
415:   *     *
416:   *     ************************************************************
417:   *
418: *!*************************************************************************
419: *!
420: *!      Function:   RF40X7IOL
421: *!
422: *!     Called by: COD_PREN.SPR
423: *!
424: *!*************************************************************************
425:   FUNCTION  rf40x7iol    && desplazar VALID
426:   #REGION 1
427:  ┌─DO CASE
428:  ├─CASE desplazar    1
429:  │    GO TOP
430:  │    WAIT WINDOW 'Inicio de Archivo...'
431:  ├─CASE desplazar    2
432:  │    SKIP -1
433:  │   ┌─IF BOF()
434:  │   │    WAIT WINDOW 'Es el primer registro...'
435:  │   │    GO TOP
436:  │   └─ENDIF
437:  ├─CASE desplazar    3
438:  │    SKIP
439:  │   ┌─IF EOF()
440:  │   │    WAIT WINDOW 'Es el ultimo registro...'
441:  │   │    GO BOTTOM
442:  │   └─ENDIF
443:  ├─CASE desplazar    4
444:  │    GO BOTTOM
445:  │    WAIT WINDOW 'Fin de Archivo...'
446:  └─ENDCASE
447:   SHOW GETS
448:
449:   *     ************************************************************
450:   *     *
451:   *     *   RF40X7IYU          Nivel de lectura SHOW
452:   *     *
453:   *     * Function Origin:
454:   *     *
455:   *     *
456:   *     * From Platform:       Windows
```

```
457:  *      * From Screen:        COD_PREN
458:  *      * Called By:          READ Statement
459:  *      * Snippet Number:     3
460:  *      *
461:  *      ************************************************************
462:  *
463:  *!*************************************************************************************
464:  *!
465:  *!      Function:   RF40X7IYU
466:  *!
467:  *!     Called by: COD_PREN.SPR
468:  *!
469:  *!*************************************************************************************
470:   FUNCTION  rf40x7iyu    && Read Level Show
471:   PRIVATE currwind
472:   STORE WOUTPUT() TO currwind
473:   *
474:   * Código SHOW de la pantalla: COD_PREN
475:   *
476:   #REGION 1
477:  IF SYS(2016)  "PRENDAS" OR SYS(2016)  "*"
478:  |  ACTIVATE WINDOW prendas SAME
479:  |  @ 12.538,18.800 SAY ljpr.cod_pren ;
480:  |    SIZE 0.923,29.200, 0.000 ;
481:  |    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
482:  |    PICTURE "@!"
483:  ENDIF
484:  IF NOT EMPTY(currwind)
485:     ACTIVATE WINDOW (currwind) SAME
486:  ENDIF
487:  *: EOF: COD_PREN.act
```

```
1  * ************************************************************************
2  *
3  *: Procedure file: C:\SISTEMA\PROCESOS\CON_PROC.SPR
4  *:        System:
5  *: Last modified: 10/30/96 at 15:29:44
6  *:
7  *: Procs & Fncts:  RF40X7MHH()
8  *:                 RF40X7MHBQ()
9  *:                 RF40X7MQ6()
10 *:                 RF40X7MNXA()
11 *:                 :CORTE
12 *:                 :CONFECCION
13 *:                 :TERMINADO
14 *:
15 *:       Set by:  RF418Y84R       (procedure in MEN_PROD.MPR)
16 *:
17 *        Calls:  RF40X7MHH()     (function in CON_PROC.SPR)
18 *:                RF40X7MHBQ()    (function in CON_PROC.SPR)
19 *:                RF40X7MQ6()     (function in CON_PROC.SPR)
20 *:                RF40X7MNXA()    (function in CON_PROC.SPR)
21 *:
22 *     Documented 22/20/45                          FoxDoc version 3.00a
23 *************************************************************************
24    *     ***********************************************************
25    *     *
26    *     * 10/30/96          CON_PROC.SPR              15:29:41
27    *     *
28    *     ***********************************************************
29    *     *
30    *     * Nombre del autor
31    *     *
32    *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
33    *     * Direcci¢n
34    *     * Ciudad,     C.P.
35    *     * Pa¡s
36    *     *
37    *     * Description:
38    *     * Este programa lo ha generado autom tticamente GENSCRN.
39    *     *
40    *     ***********************************************************
41
42
43    *     ***********************************************************
44    *     *
45    *     * CON_PROC Windows C¢digo de configuraci¢n - SECCION 1
46    *     *
47    *     ***********************************************************
48    *
49
50    #REGION 1
51    PUBLIC msec
52    REGIONAL op_canti,desplazu,salir,reg_ant,crear,num_cor,num_con,num_ter,cantidad1,cantidad2,cantidad3,pre_cant,fecha
53    STORE .F. TO crear
54    STORE 0 TO preg_ant
55    STORE 0 TO num_cor
56    STORE 0 TO num_con
57    STORE 0 TO num_ter
58    STORE 0 TO cantidad1
59    STORE 0 TO cantidad2
60    STORE 0 TO cantidad3
61    STORE 0 TO pre_cant
62    STORE SPACE(15) TO msec
63    STORE DATE() TO fecha
64
65
66    #REGION 0
67    REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat
68
69    *-IF SET("TALK") = "ON"
70       SET TALK OFF
71       m.talkstat = "ON"
72    *-ELSE
73       m.talkstat = "OFF"
74    *-ENDIF
75    m.compstat = SET("COMPATIBLE")
76    SET COMPATIBLE FOXPLUS
```

```
77
78  tn rlborder = SET("READBORDER")
79  SET readborder ON
80
81  *     ************************************************************
82  *     *
83  *     *           Windows Definiciones de ventana
84  *     *
85  *     ************************************************************
86  *
87
88  IF NOT WEXIST("proceso") ;
89        OR UPPER(WTITLE("PROCESO"))     "PROCESO.PJX" ;
90        OR UPPER(WTITLE("PROCESO"))     "PROCESO.SCX" ;
91        OR UPPER(WTITLE("PROCESO"))     "PROCESO.MNX" ;
92        OR UPPER(WTITLE("PROCESO"))     "PROCESO.PRG" ;
93        OR UPPER(WTITLE("PROCESO"))     "PROCESO.FRX" ,
94        OR UPPER(WTITLE("PROCESO"))     "PROCESO.QPR"
95      DEFINE WINDOW proceso ;
96        AT  0.000, 0.000  ;
97        SIZE 29.462,139.000 ;
98        TITLE "PRODUCTOS EN PROCESO" ;
99        FONT "MS Sans Serif", 8 ;
100       FLOAT ;
101       NOCLOSE ;
102       NOMINIMIZE ;
103       SYSTEM ;
104       COLOR RGB(,,,192,192,192)
105     MOVE WINDOW proceso CENTER
106 ENDIF
107
108
109 *     ************************************************************
110 *     *
111 *     *  CON  PROC Windows C digo de configuraci n - SECCION 2
112 *     *
113 *     ************************************************************
114 *
115
116 REGION 1
117 SELEC fpr
118 && set filter to month(fecha)  month(date())
119 GOTO BOTTOM
120 SCATTER TO reg_ant
121
122 *     ************************************************************
123 *     *
124 *     *       CON  PROC Windows Distribuci n de pantalla
125 *     *
126 *     ************************************************************
127 *
128
129 *REGION 1
130  IF WVISIBLE("proceso")
131    ACTIVATE WINDOW proceso SAME
132 ELSE
133    ACTIVATE WINDOW proceso NOSHOW
134 ENDIF
135  @ 2.000,26.000 SAY "CONTROL  DE  PRODUCTOS  EN  PROCESO" ;
136    FONT "MS Sans Serif", 14 ;
137    STYLE "BT" ;
138    COLOR RGB(0,0,255,,,)
139 @ 0.923,10.800 TO 4.923,127.800 ;
140    PEN 4, 8 ;
141    COLOR RGB(0,0,255,,,)
142 @ 6.462,53.600 SAY "P R O C E S O S" ;
143    FONT "MS Sans Serif", 14 ;
144    STYLE "BT" ;
145    COLOR RGB(128,0,128,,,)
146 @ 10.231,66.800 SAY "CORTE" ;
147    FONT "TimesNewRomanPS", 12 ;
148    STYLE "BT"
149 @ 10.231,87.000 SAY "CONFECCION" ;
150    FONT "TimesNewRomanPS", 12 ;
151    STYLE "BT"
152 @ 10.154,113.600 SAY "TERMINADO" ;
```

```
153      FONT "TimesNewRomanPS", 12 ;
154      STYLE "BI"
155    @ 6.485,50.000 TO 8.539,88.400 ;
156      PEN 2, 8 ;
157      COLOR RGB(128,0,128,,,,) ;
158    @ 12.308,63.000 TO 17.770,82.000 ;
159      PEN 1, 8
160    @ 13.231,67.200 SAY "Cantidad" ;
161      FONT "TimesNewRomanPS", 10 ;
162      STYLE "BI"
163    @ 10.308,15.400 SAY "C- digo ." ;
164      FONT "TimesNewRomanPS", 11 ;
165      STYLE "BI"
166    @ 5.923,1.800 TO 21.538,136.200 ;
167      PEN 2, 8
168    @ 12.308,88.400 TO 17.770,107.200 ;
169      PEN 1, 8
170    @ 13.154,92.600 SAY "Cantidad" ;
171      FONT "TimesNewRomanPS", 10 ;
172      STYLE "BI"
173    @ 12.231,114.000 TO 17.693,132.200 ;
174      PEN 1, 8
175    @ 13.000,117.600 SAY "Cantidad" ;
176      FONT "TimesNewRomanPS", 10 ;
177      STYLE "BI"
178    @ 13.769,15.200 SAY "Producto :" ;
179      FONT "TimesNewRomanPS", 11 ;
180      STYLE "BI"
181    @ 9.923,13.800 TO 20.461,61.000 ;
182      PEN 1, 8
183    @ 17.077,15.200 SAY "Precio de Venta :" ;
184      FONT "TimesNewRomanPS", 11 ;
185      STYLE "BI"
186    @ 10.154,5.000 GET desplazar ;
187      PICTURE "@*BVN " ;
188      (LOCFILE("graphs primero.bmp","BMP,ICO,PCT,ICN","- D-nde est- primero?")) ;
189      (LOCFILE("graphs anterior.bmp","BMP,ICO,PCT,ICN","- D-nde est- anterior?")) ;
190      (LOCFILE("graphs siguient bmp","BMP,ICO,PCT,ICN","- D- nde est- siguient?")) ;
191      (LOCFILE("graphs ultimo.bmp","BMP,ICO,PCT,ICN","- D- nde est- ultimo?")) ;
192      SIZE 2.154,6.200,0.462 ;
193      DEFAULT 1 ;
194      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
195      VALID  rf40\7m4h()
196    @ 18.692,62.800 GET op_cant() ;
197      PICTURE "@*HN " + Corte,C- onfeeci- n;  Terminado" ;
198      SIZE 1.538,15.6o7,5.500 ;
199      DEFAULT 1
200      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
201      STYLE "B" ;
202      VALID  rF40\7mbsj()
203    @ 25.462,128.600 GET salir ;
204      PICTURE "@*BHT " ;
205      (LOCFILE("graphs exit.ico","BMP,ICO,PCT,ICN","- D- nde est- exit?")) ;
206      SIZE 2.923,7.600,0.800 ;
207      DEFAULT 1 ;
208      FONT "MS Sans Serif", 8
209    @ 11.846,15.600 SAY fpr.cod_prea ;
210      SIZE 1.077,13.000 ;
211      FONT "MS Sans Serif", 8
212    @ 15.538,15.400 SAY fpr.nom_prea ;
213      SIZE 1.077,41.800 ;
214      FONT "MS Sans Serif", 8
215    @ 18.692,15.800 SAY fpr.prec_prea ;
216      SIZE 1.077,12.600 ;
217      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
218      PICTURE "@S"
219    @ 15.308,66.800 SAY fpr.cant_cor ;
220      SIZE 1.000,10.000 ;
221      FONT "MS Sans Serif", 8
222    @ 15.385,93.200 SAY fpr.cant_cor ;
223      SIZE 1.000,9.200 ;
224      FONT "MS Sans Serif", 8
225    @ 15.308,118.000 SAY fpr.cant_ter ;
226      SIZE 1.000,9.400 ;
227      FONT "MS Sans Serif", 8
228    @ 22.462,48.400 SAY "Gastos de Fabricaci- n" ;
```

```
229:     FONT "MS Sans Serif", 14 ;
230:     STYLE "BI" ;
231:     COLOR RGB(128,0,128,,,,) ;
232:   @ 22,462,44,400 TO 24,616,94,600 ;
233:     PEN 2, 8 ;
234:     COLOR RGB(128,0,128,,,,)
235:   @ 25,769,55,000 GET op_fabril ;
236:     PICTURE "@*HN - Ingreso de Cantidad" ;
237:     SIZE 1,769,24,167,0,667 ;
238:     DEFAULT 1 ;
239:     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
240:     STYLE "B" ;
241:     VALID  rf40x7mq6()
242:   @ 21,846,38,600 TO 28,384,100,200 ;
243:     PEN 2, 8
244:
245: --IF NOT WVISIBLE("proceso")
246:     ACTIVATE WINDOW proceso
247: --ENDIF
248:
249:   READ CYCLE ;
250:     SHOW  rf40x7mxa()
251:
252:   RELEASE WINDOW proceso
253:
254:   #REGION 0
255:
256:   SET readborder &rborder
257:
258:   IF m.talkstat  "ON"
259:     SET TALK ON
260:   ENDIF
261:   IF m.compstat  "ON"
262:     SET COMPATIBLE ON
263:   ENDIF
264:
265:
266:   *     ************************************************************
267:   *     *
268:   *     *         CON_PROC Windows C¢digo de limpieza
269:   *     *
270:   *     ************************************************************
271:   *
272:
273:   #REGION 1
274:   RELEASE WIND hola
275:   RELEASE WIND busca
276:   ---RETURN
277:
278:   **********
279:
280:
281:   *     ************************************************************
282:   *     *
283:   *     * CON_PROC Windows Procedimientos y funciones de soporte
284:   *     *
285:   *     ************************************************************
286:   *
287:
288:   #REGION 1
289: *!*************************************************************************
290: *!
291: *!     Procedure: CORTE
292: *!
293: *!     Called by:   RF40X7MBQ()      (function in CON_PROC.SPR)
294: *!
295: *!       Calls: COR_CANT.SPR
296: *!
297: *!*************************************************************************
298:   PROCEDURE corte
299:   **********
300:   SHOW GETS
301:   SHOW GETS ENABLE
302:   SHOW GET op_prenda ENABLE
303:     CURROBJ   OBJNUM(fpr.cod_pren)
304:   SCATTER TO reg_ant
```

```
305:    DO con_cant.spr
306:    STORE .T. TO crear
307:
308:    *********************
309:  *!*************************************************************************
310:  *!
311:  *!     Procedure: CONFECCION
312:  *!
313:  *!     Called by:  RF40X7MBQ()      (function in CON_PROC.SPR)
314:  *!
315:  *!       Calls: CON_CANT.SPR
316:  *!
317:  *!*************************************************************************
318:    PROCEDURE confeccion
319:    *********************
320:    SHOW GETS
321:    SHOW GETS ENABLE
322:    SHOW GET op_prenda ENABLE
323:     CUROBJ   OBJNUM(pr.cod_pren)
324:    SCATTER TO reg_ant
325:    DO con_cant.spr
326:    STORE .T. TO crear
327:
328:    *********************
329:  *!*************************************************************************
330:  *!
331:  *!     Procedure: TERMINADO
332:  *!
333:  *!     Called by:  RF40X7MBQ()      (function in CON_PROC.SPR)
334:  *!
335:  *!       Calls: TER_CANT.SPR
336:  *!
337:  *!*************************************************************************
338:    PROCEDURE terminado
339:    *********************
340:    SHOW GETS
341:    SHOW GETS ENABLE
342:    SHOW GET op_prenda ENABLE
343:     CUROBJ   OBJNUM(pr.cod_pren)
344:    SCATTER TO reg_ant
345:    DO ter_cant.spr
346:    STORE .T. TO crear
347:
348:
349:    *     ************************************************
350:    *     *
351:    *     *   RF40X7M4H         desplazar VALID
352:    *     *
353:    *     * Function Origin:
354:    *     *
355:    *     * From Platform:       Windows
356:    *     * From Screen:         CON_PROC.    Record Number:  22
357:    *     * Variable:            desplazar
358:    *     * Called By:           VALID Clause
359:    *     * Object Type:         Push Button
360:    *     * Snippet Number:      1
361:    *     *
362:    *     ************************************************
363:    *
364:  *!*************************************************************************
365:  *!
366:  *!     Function:  RF40X7M4H
367:  *!
368:  *!    Called by: CON_PROC.SPR
369:  *!
370:  *!*************************************************************************
371:    FUNCTION  rf40x7m4h    && desplazar VALID
372:    #REGION 1
373:    =DO CASE
374:    =CASE desplazar  1
375:       GO TOP
376:       WAIT WINDOW 'Inicio de Archivo...'
377:    =CASE desplazar  2
378:       SKIP -1
379:       =IF BOF()
380:          WAIT WINDOW 'Es el primer registro...'
```

```
381:         GO TOP
382:       =ENDIF
383:     =CASE desplazar = 3
384:       SKIP
385:       IF EOF()
386:         WAIT WINDOW 'Es el último registro ..'
387:         GO BOTTOM
388:       =ENDIF
389:     =CASE desplazar = 4
390:       GO BOTTOM
391:       WAIT WINDOW 'Fin de Archivo..'
392:   =ENDCASE
393:   SHOW GETS
394:
395:   *     ************************************************************
396:   *     *
397:   *     *   RF40X7MBQ         op_canti VALID
398:   *     *
399:   *     * Function Origin:
400:   *     *
401:   *     * From Platform:       Windows
402:   *     * From Screen:         CON_PROC,    Record Number:  23
403:   *     * Variable:            op_canti
404:   *     * Called By:           VALID Clause
405:   *     * Object Type:         Push Button
406:   *     * Snippet Number:      2
407:   *     *
408:   *     ************************************************************
409:   *
410: *!*************************************************************************************
411: *!
412: *!     Function:  RF40X7MBQ
413: *!
414: *!    Called by: CON_PROC.SPR
415: *!
416: *!       Calls: CORTE             (procedure in CON_PROC.SPR)
417: *!            : CONFECCION        (procedure in CON_PROC.SPR)
418: *!            : TERMINADO         (procedure in CON_PROC.SPR)
419: *!
420: *!*************************************************************************************
421:   FUNCTION  rf40x7mbq   && op_canti VALID
422:   * REGION 1
423:   =DO CASE
424:   =CASE op_canti = 1
425:     preg_ant = RECNO()
426:     DO corte
427:   =CASE op_canti = 2
428:     preg_ant = RECNO()
429:     DO confeccion
430:   =CASE op_canti = 3
431:     preg_ant = RECNO()
432:     DO terminado
433:   =ENDCASE
434:   SHOW GETS
435:
436:
437:   *     ************************************************************
438:   *     *
439:   *     *   RF40X7MQ6         op_fabril VALID
440:   *     *
441:   *     * Function Origin:
442:   *     *
443:   *     * From Platform:       Windows
444:   *     * From Screen:         CON_PROC,    Record Number:  33
445:   *     * Variable:            op_fabril
446:   *     * Called By:           VALID Clause
447:   *     * Object Type:         Push Button
448:   *     * Snippet Number:      3
449:   *     *
450:   *     ************************************************************
451:   *
452: *!*************************************************************************************
453: *!
454: *!     Function:  RF40X7MQ6
455: *!
456: *!    Called by: CON_PROC.SPR
```

```
457: *!
458: *!        Calls: C_VR_FAB.SPR
459: *!
460: *!*************************************************************************
461:   FUNCTION  rf40x7mqo    && op_fabril VALID
462:   =REGION 1
463:  =DO CASE
464:  --CASE op_fabril    1
465:      DO cat_fab.spr
466:  =ENDCASE
467:   SHOW GETS
468:
469:
470:   *     ************************************************
471:   *     *
472:   *     *  RF40X7MXA          Nivel de lectura SHOW
473:   *     *
474:   *     * Function Origin:
475:   *     *
476:   *     *
477:   *     * From Platform:       Windows
478:   *     * From Screen:         CON_PROC
479:   *     * Called By:           READ Statement
480:   *     * Snippet Number:      4
481:   *     *
482:   *     ************************************************
483:   *
484: *!*************************************************************************
485: *!
486: *!     Function:  RF40X7MXA
487: *!
488: *!     Called by: CON_PROC.SPR
489: *!
490: *!*************************************************************************
491:   FUNCTION  rf40x7mxa    && Read Level Show
492:   PRIVATE currwind
493:   STORE WOUTPUT() TO currwind
494:   *
495:   * Código SHOW de la pantalla, CON_PROC
496:   *
497:   =REGION 1
498:  =IF SYS(2016)  "PROCESO" OR SYS(2016)  "*"
499:     ACTIVATE WINDOW proceso SAME
500:     @ 11.846,15.600 SAY lpr.cod_prem ;
501:       SIZE 1.077,13.000, 0.000 ;
502:       FONT "MS Sans Serif", 8
503:     @ 15.538,15.400 SAY lpr.nom_prem ;
504:       SIZE 1.077,41.800, 0.000 ;
505:       FONT "MS Sans Serif", 8
506:     @ 18.692,15.800 SAY lpr.prec_prem ;
507:       SIZE 1.077,12.600, 0.000 ;
508:       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
509:       PICTURE "@$"
510:     @ 15.308,66.800 SAY lpr.cant_cor ;
511:       SIZE 1.000,10.000, 0.000 ;
512:       FONT "MS Sans Serif", 8
513:     @ 15.385,93.200 SAY lpr.cant_con ;
514:       SIZE 1.000,9.200, 0.000 ;
515:       FONT "MS Sans Serif", 8
516:     @ 15.308,118.000 SAY lpr.cant_ter ;
517:       SIZE 1.000,9.400, 0.000 ;
518:       FONT "MS Sans Serif", 8
519:  --ENDIF
520:  --IF NOT EMPTY(currwind)
521:     ACTIVATE WINDOW (currwind) SAME
522:  --ENDIF
523: *. EOF: CON_PROC.ae1
```

```
*!*************************************************************************
*:
*: Procedure file: C:\SISTEMAS\PANTALLAS\LIS_PREN.SPR
*         System
*  Last modified: 10/30/96 at 15:29:48
*:
*  Procs & Fncts:  RF40X7PA1()
*:              :  RF40X7PX5()
*                 RF40X7Q2S()
*                 RF40X7Q7W()
*:                RF40X7QIV()
*                 RF40X7QWT()
*
*       Set by:  RF41SY87.A       (procedure in MEN_PROD.MPR)
*
*       Calls:  RF40X7PA1()     (function in LIS_PREN.SPR)
*                 RF40X7PX5()     (function in LIS_PREN.SPR)
*                 RF40X7Q2S()     (function in LIS_PREN.SPR)
*                 RF40X7Q7W()     (function in LIS_PREN.SPR)
*:                RF40X7QIV()     (function in LIS_PREN.SPR)
*                 RF40X7QWT()     (function in LIS_PREN.SPR)
*:
*    Documented 22:20:47                         FoxDoc version 3.00a
*!*************************************************************************
    *     ************************************************************
    *     *
    *     * 10/30/96          LIS_PREN.SPR              15:29:46
    *     *
    *     ************************************************************
    *     *
    *     * Nombre del autor
    *     *
    *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
    *     * Direcci n
    *     * Ciudad,     C P
    *     * Pa s
    *     *
    *     * Description:
    *     * Este programa lo ha generado autom ticamente GENSCRN
    *     *
    *     ************************************************************

=DO CASE
* CASE   WINDOWS OR   MAC   && no MAC records in screen


      *     ************************************************************
      *     *
      *     * LIS_PREN Windows C digo de configuraci n - SECCION 1
      *     *
      *     ************************************************************
      *

      *REGION 1
      REGIONAL ini, fin, cla, OR
      STORE 0 TO cla
      STOR 1 TO OR
      STOR SPACE(10) TO ini,fin


      *REGION 0
      REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat

    --IF SET("TALK")    "ON"
        SET TALK OFF
        m.talkstat    "ON"
    *=ELSE
        m.talkstat    "OFF"
    --ENDIF
      m.compstat    SET("COMPATIBLE")
      SET COMPATIBLE FOXPLUS

      m.rborder    SET("READBORDER")
      SET readborder ON
```

```
77:     *     ************************************************************
78:     *     *
79:     *     *           Windows Definiciones de ventana
80:     *     *
81:     *     ************************************************************
82:     *
83:
84:     IF NOT WEXIST("rf40x7oos")
85:       DEFINE WINDOW rf40x7oos ;
86:         AT 0.000,0.000 ;
87:         SIZE 9.769,82.800 ;
88:         TITLE "PRENDAS EN ELABORACION" ;
89:         FONT "MS Sans Serif", 8 ;
90:         FLOAT ;
91:         NOCLOSE ;
92:         NOMINIMIZE ;
93:         DOUBLE ;
94:         COLOR RGB(,,255,255,255)
95:       MOVE WINDOW rf40x7oos CENTER
96:     ENDIF
97:
98:
99:     *     ************************************************************
100:    *     *
101:    *     *       LIS_PREN Windows Distribuci¢n de pantalla
102:    *     *
103:    *     ************************************************************
104:    *
105:
106:    REGION 1
107:     IF WVISIBLE("rf40x7oos")
108:       ACTIVATE WINDOW rf40x7oos SAME
109:     ELSE
110:       ACTIVATE WINDOW rf40x7oos NOSHOW
111:    ENDIF
112:    @ 3.692,2.600 TO 7.538,67.200 ;
113:      PATTERN 1 ;
114:      PEN 1, 8 ;
115:      COLOR RGB(,,192,192,192)
116:    @ 3.154,3.600 SAY "Imprimir en" ;
117:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
118:      STYLE "B" ;
119:      COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
120:    @ 4.769,3.600 GET action1 ;
121:      PICTURE "@*HN Presentaci¢n preliminar;Impresora" ;
122:      SIZE 1.769,25.500,0.833 ;
123:      DEFAULT 1 ;
124:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
125:      STYLE "B" ;
126:      VALID rf40x7pa1() ;
127:      COLOR ,,,,,,,,RGB(0,0,0,255,255,255)
128:    @ 7.308,68.800 GET CLOSE ;
129:      PICTURE "@*HT Salir" ;
130:      SIZE 1.769,10.333,0.667 ;
131:      DEFAULT 1 ;
132:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
133:      STYLE "B"
134:
135:    IF NOT WVISIBLE("rf40x7oos")
136:      ACTIVATE WINDOW rf40x7oos
137:    ENDIF
138:
139:    READ CYCLE
140:
141:    RELEASE WINDOW rf40x7oos
142:
143:    REGION 0
144:
145:    SET readborder &rborder
146:
147:    IF m.talkstat = "ON"
148:      SET TALK ON
149:    ENDIF
150:    IF m.compstat = "ON"
151:      SET COMPATIBLE ON
152:    ENDIF
```

```
153
154
155*     *     ************************************************************
156*     *     *
157*     *     *          LIS_PREN Windows C¢digo de limpieza
158*     *     *
159*     *     ************************************************************
160*     *
161
162      #REGION 1
163  ---- RETURN
164
165  --CASE   DOS OR   UNIX     && no UNIX records in screen
166
167
168      REGION 0
169     REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat
170
171   --IF SET("TALK")    "ON"
172       SET TALK OFF
173       m.talkstat    "ON"
174   --ELSE
175       m.talkstat    "OFF"
176   --ENDIF
177    m.compstat    SET("COMPATIBLE")
178    SET COMPATIBLE FOXPLUS
179
180*     *     ************************************************************
181*     *     *
182*     *     *          MS-DOS Definiciones de ventana
183*     *     *
184*     *     ************************************************************
185*     *
186
187   - IF NOT WEXIST("  rf40x7pn0")
188       DEFINE WINDOW   rf40x7pn0 ;
189          FROM INT((SROW()-14) 2),INT((SCOL()-66) 2) ;
190       -  TO INT((SROW()-14) 2) + 13,INT((SCOL()-66) 2) + 65 ;
191          TITLE "Laserdisk Reports" ;
192          FLOAT ;
193          NOCLOSE ;
194          NOMINIMIZE ;
195          DOUBLE ;
196          COLOR SCHEME 5
197   - ENDIF
198
199
200*     *     ************************************************************
201*     *     *
202*     *     *  LIS_PREN MS-DOS C¢digo de configuraci¢n - SECCION 2
203*     *     *
204*     *     ************************************************************
205*     *
206
207     #REGION 1
208     PRIVATE action, numbrecs, whichreq, destmv
209
210     whichreq    1
211     numbrecs    100
212     action    3
213
214
215*     *     ************************************************************
216*     *     *
217*     *     *       LIS_PREN MS-DOS Distribuci¢n de pantalla
218*     *     *
219*     *     ************************************************************
220*     *
221
222     #REGION 1
223   - IF WVISIBLE("  rf40x7pn0")
224       ACTIVATE WINDOW   rf40x7pn0 SAME
225   --ELSE
226       ACTIVATE WINDOW   rf40x7pn0 NOSHOW
227   -ENDIF
228     @ 7,1,10,66 BOX " -- --- "
```

```
229      @ 1,1.6,46 BOX "
230      @ 1,3 SAY "Report" ;
231        SIZE 6,0
232      @ 2,3 GET whichrep ;
233        PICTURE "@*RVN  In Alphabetical Order;  By Category;  The Most Recent Aquisitions" ;
234        SIZE 1,31,0 ;
235        DEFAULT 1 ;
236        VALID  rf40X7pn5()
237      @ 4,35 GET numbrecs ;
238        SIZE 1,8 ;
239        DEFAULT " " ;
240        PICTURE "@K" ;
241        VALID  rf40X7q2s() ;
242        DISABLE
243      @ 8,4 GET action1 ;
244        PICTURE "@*HN  Printer;Print Preview" ;
245        SIZE 1,27,1 ;
246        DEFAULT 1 ;
247        VALID  rf40X7q7w()
248      @ 9,4 GET action2 ;
249        PICTURE "@*HN  ASCII Text File;  File through Print Driver" ;
250        SIZE 1,27,1 ;
251        DEFAULT 1 ;
252        VALID  rf40X7qiv()
253      @ 7,3 SAY "Print To" ;
254        SIZE 1,8,0
255      @ 1,51 GET CLOSE ;
256        PICTURE "@*HT  ?Cancel" ;
257        SIZE 1,10,1 ;
258        DEFAULT 1
259
260      IF NOT WVISIBLE("  rf40X7pn0")
261        ACTIVATE WINDOW  rf40X7pn0
262      =ENDIF
263
264      READ CYCLE ;
265        WHEN  rf40X7qwJ()
266
267      RELEASE WINDOW  rf40X7pn0
268
269        REGION 0
270      =IF m.talkstat  "ON"
271        SET TALK ON
272      =ENDIF
273      =IF m.compstat  "ON"
274        SET COMPATIBLE ON
275      =ENDIF
276
277
278    =ENDCASE
279
280
281    *     ************************************************************
282    *     *
283    *     *  RF40X7PAT          action1 VALID
284    *     *
285    *     * Function Origin:
286    *     *
287    *     * From Platform:       Windows
288    *     * From Screen:         LIS_PREN.     Record Number:   5
289    *     * Variable:            action1
290    *     * Called By:           VALID Clause
291    *     * Object Type:         Push Button
292    *     * Snippet Number:      1
293    *     *
294    *     ************************************************************
295    *
296  *!*****************************************************************************
297  *!
298  *!     Function:  RF40X7PAT
299  *!
300  *!    Called by: LIS_PREN.SPR
301  *!
302  *!  Report Forms: PRENDAS.FRX
303  *!
304  *!*****************************************************************************
```

```
305   FUNCTION rf40x7p1 && actionI VALID
306    REGION 1
307   DO CASE
308   CASE actionI = 2
309     destiny = "TO PRINTER PROMPT NOCONSOLE"
310   CASE actionI = 1
311     destiny = "PREVIEW"
312   ENDCASE
313
314   REPORT FORM consulta prendas frx &destiny
315
316   SHOW GETS
317   RETURN
318
319
320   *     ************************************************************
321   *     *
322   *     *  RF40X7PN5          whichrep VALID
323   *     *
324   *     * Function Origin:
325   *     *
326   *     * From Platform:       MS-DOS
327   *     * From Screen:         LIS_PREN,    Record Number:   13
328   *     * Variable:            whichrep
329   *     * Called By:           VALID Clause
330   *     * Object Type:         Radio Button
331   *     * Snippet Number:      2
332   *     *
333   *     ************************************************************
334   *
335   *!*************************************************************************************
336   *!
337   *!    Function:  RF40X7PN5
338   *!
339   *!    Called by: LIS_PREN.SPR
340   *!
341   *!*************************************************************************************
342   FUNCTION rf40x7pn5 && whichrep VALID
343    REGION 1
344   DO CASE
345   CASE whichrep = 1
346     SHOW GET numbrees DISABLE
347   CASE whichrep = 2
348     SHOW GET numbrees DISABLE
349   CASE whichrep = 3
350     SHOW GET numbrees ENABLE
351      CUROBJ = OBJNUM(numbrees)
352   ENDCASE
353   SHOW GETS
354
355
356   *     ************************************************************
357   *     *
358   *     *  RF40X7Q2S          numbrees VALID
359   *     *
360   *     * Function Origin:
361   *     *
362   *     * From Platform:       MS-DOS
363   *     * From Screen:         LIS_PREN,    Record Number:   14
364   *     * Variable:            numbrees
365   *     * Called By:           VALID Clause
366   *     * Object Type:         Field
367   *     * Snippet Number:      3
368   *     *
369   *     ************************************************************
370   *
371   *!*************************************************************************************
372   *!
373   *!    Function:  RF40X7Q2S
374   *!
375   *!    Called by: LIS_PREN.SPR
376   *!
377   *!*************************************************************************************
378   FUNCTION rf40x7q2s && numbrees VALID
379   REGION 1
```

```
381:     numbrecs = RECCOUNT()
382:     SHOW GETS
383:   ENDIF
384:   IF numbrecs = 0
385:     numbrecs = 1
386:     SHOW GETS
387:   ENDIF
388:
389:
390:   *     ************************************************
391:   *     *
392:   *     *  RF40X7Q7W          action1 VALID
393:   *     *
394:   *     * Function Origin:
395:   *     *
396:   *     * From Platform:       MS-DOS
397:   *     * From Screen:         LIS_PREN.    Record Number:   15
398:   *     * Variable:            action1
399:   *     * Called By:           VALID Clause
400:   *     * Object Type:         Push Button
401:   *     * Snippet Number:      4
402:   *     *
403:   *     ************************************************
404:   *
405: *!*************************************************************************
406: *!
407: *!      Function:  RF40X7Q7W
408: *!
409: *!     Called by: LIS_PREN.SPR
410: *!
411: *!       Calls: RESTOREORD        (procedure in LIS_MAT.SPR)
412: *!
413: *!        Uses  LASER.DBF
414: *!
415: *!  Report Forms: LASER.FRX
416: *!
417: *!*************************************************************************
418:   FUNCTION  rf40x7q7w     && action1 VALID
419:     REGION 1
420:   PRIVATE oldorder
421:   DO CASE
422:   CASE action1 = 1
423:     destiny = "TO PRINTER PROMPT NOCONSOLE"
424:   CASE action1 = 2
425:     destiny = "PREVIEW"
426:   ENDCASE
427:
428:   oldorder = ORDER()
429:   DO CASE
430:   CASE whichrep = 1
431:     SET ORDER TO TITLE
432:     REPORT FORM laser.frx &destiny
433:     DO restoreord
434:   CASE whichrep = 2
435:     SET ORDER TO neattitle
436:     REPORT FORM laser.frx &destiny
437:     DO restoreord
438:   CASE whichrep = 3
439:     SELECT *;
440:       FROM laser;
441:       WHERE RECNO() > RECCOUNT() - numbrecs;
442:       ORDER BY laser.title;
443:       INTO CURSOR lasernew2
444:     REPORT FORM laser.frx &destiny
445:     USE
446:     SELECT laser
447:     CLEAR READ                                                    \
448:   ENDCASE
449:   RETURN
450:
451: *!*************************************************************************
452: *!
453: *!     Procedure: RESTOREORD
454: *!
455: *!     Called by:   RF40X6VV8()      (function in LIS_MAT.SPR)
456: *!                  RF40X6W66()      (function in LIS_MAT.SPR)
```

```
457: *!            RF40X70JL()    (function in INF_KAR.SPR)
458: *!            RF40X70UC()    (function in INF_KAR.SPR)
459: *!            RF40X7F76()    (function in LIS_ART.SPR)
460: *!            RF40X7FEI()    (function in LIS_ART.SPR)
461: *!            RF40X7Q7W()    (function in LIS_PREN.SPR)
462: *!            RF40X7QIV()    (function in LIS_PREN.SPR)
463: *!            RF40X808R()    (function in LIS_TAR.SPR)
464: *!            RF40X80JN()    (function in LIS_TAR.SPR)
465: *!            RF40X853Z()    (function in LIS_PC.SPR)
466: *!            RF40X85ES()    (function in LIS_PC.SPR)
467: *!            RF40X89O7()    (function in PEDIDO.SPR)
468: *!            RF40X89Z6()    (function in PEDIDO.SPR)
469: *!            RF40X8E49()    (function in INF_FAC.SPR)
470: *!            RF40X8EF7()    (function in INF_FAC.SPR)
471: *!            RF40X8YVI()    (function in INF_PC.SPR)
472: *!            RF40X8Z6C()    (function in INF_PC.SPR)
473: *!            RF40X9FWP()    (function in LIS_BAN.SPR)
474: *!            RF40X9G7K()    (function in LIS_BAN.SPR)
475: *!            RF40X9LKI()    (function in INF_BAN.SPR)
476: *!            RF40X9LVF()    (function in INF_BAN.SPR)
477: *!            RF40XBP33()    (function in FACTURA.SPR)
478: *!            RF40XBPDW()    (function in FACTURA.SPR)
479: *!            RF40XCZ8O()    (function in INF_ROL.SPR)
480: *!            RF40XCZJI()    (function in INF_ROL.SPR)
481: *!            RF40XD3WF()    (function in PAG_XV.SPR)
482: *!            RF40XD47D()    (function in PAG_XV.SPR)
483: *!            RF40XDBEG()    (function in INF_X.SPR)
484: *!            RF40XDBPE()    (function in INF_X.SPR)
485: *!            RF40XDHLF()    (function in INF_VAC.SPR)
486: *!            RF40XDHWB()    (function in INF_VAC.SPR)
487: *!            RF418ZMBS()    (function in INF_REQ.SPR)
488: *!            RF418ZMMZ()    (function in INF_REQ.SPR)
489: *!
490: *!*********************************************************************************
491:   PROCEDURE restoreord
492:  IF LEN(oldorder) = 0
493:    SET ORDER TO
494:  ELSE
495:    SET ORDER TO (oldorder)
496:  ENDIF
497:  GO TOP
498:  CLEAR READ
499:  SHOW GETS
500:
501:
502:  *    ******************************************************
503:  *    *
504:  *    *  RF40X7QIV          action2 VALID
505:  *    *
506:  *    * Function Origin:
507:  *    *
508:  *    * From Platform:      MS-DOS
509:  *    * From Screen:        LIS_PREN     Record Number:   16
510:  *    * Variable:           action2
511:  *    * Called By:          VALID Clause
512:  *    * Object Type:        Push Button
513:  *    * Snippet Number:     5
514:  *    *
515:  *    ******************************************************
516:  *
517: *!*********************************************************************************
518: *!
519: *!   Function:  RF40X7QIV
520: *!
521: *!  Called by: LIS_PREN.SPR
522: *!
523: *!      Calls: RESTOREORD      (procedure in LIS_MAT.SPR)
524: *!
525: *!       Uses: LASER.FRX
526: *!           : LASERDOS.FRX
527: *!           : LASER.DBF
528: *!
529: *! Report Forms: &DESTINY
530: *!           : LASERDOS.FRX
531: *!
532: *!  Other Files: LASERDOS.FRT
```

```
1.  * ************************************************************************
2.  *
3.  * Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\ING_FAC.SPR
4.  *         System
5.  * Last modified: 10/30/96 at 15:29:54
6.  *
7.  * Procs & Fncts:  RF40X7THO()
8.  *                 RF40X7TLV()
9.  *                 RF40X7TO7()
10. *                 RF40X7U_75()
11. *                 RF40X7UB0()
12. *                 RF40X7UG8()
13. *                 RF40X7UN3()
14. *                 RF40X7UYY()
15. *                 RF40X7V9C()
16. *                 RF40X7V9L()
17. *                 ANULA
18. *                 CLIENTE
19. *
20. *       Set by:   RF40X68EN       (procedure in MEN_VEN.MPR)
21. *
22. *       Calls:    RF40X7THO()     (function in ING_FAC.SPR)
23. *                 RF40X7TLV()     (function in ING_FAC.SPR)
24. *                 RF40X7TO7()     (function in ING_FAC.SPR)
25. *                 RF40X7U_75()    (function in ING_FAC.SPR)
26. *                 RF40X7UB0()     (function in ING_FAC.SPR)
27. *                 RF40X7UG8()     (function in ING_FAC.SPR)
28. *                 RF40X7UN3()     (function in ING_FAC.SPR)
29. *                 RF40X7UYY()     (function in ING_FAC.SPR)
30. *                 RF40X7V9C()     (function in ING_FAC.SPR)
31. *                 RF40X7V9L()     (function in ING_FAC.SPR)
32. *
33. *    Documented 22:20:50                  FoxDoc version 3.00a
34. ************************************************************************
35.     *     ***********************************************************
36.     *     *
37.     *     * 10/30/96          ING_FAC.SPR          15:29:51
38.     *     *
39.     *     ***********************************************************
40.     *     *
41.     *     * Nombre del autor
42.     *     *
43.     *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
44.     *     * Direcci=n
45.     *     * Ciudad,    C.P.
46.     *     * Pais
47.     *     *
48.     *     * Description:
49.     *     * Este programa lo ha generado automáticamente GENSCRN.
50.     *     *
51.     *     ***********************************************************
52.
53.
54.     *     ***********************************************************
55.     *     *
56.     *     *  ING_FAC Windows C=digo de configuraci=n - SECCION 1
57.     *     *
58.     *     ***********************************************************
59.     *
60.
61.   =REGION 1
62.   REGIONAL ope_epro,desplazar,salir,mcod_art,crear,preg_ant, anular
63.   STORE 0 TO ope_pant,pos_punt
64.   STOR .F. TO crear, anular
65.   STOR SPACE(10) TO mcod_art
66.   STOR 0 TO preg_ant
67.
68.   =REGION 0
69.   REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat
70.
71.   =IF SET("TALK")  "ON"
72.      SET TALK OFF
73.      m.talkstat  "ON"
74.   =ELSE
75.      m.talkstat  "OFF"
76.   =ENDIF
```

```
77.  m.compstat = SET("COMPATIBLE")
78.  SET COMPATIBLE FOXPLUS
79.
80.  m.tborder = SET("READBORDER")
81.  SET readborder ON
82.
83.  *     ************************************************************
84.  *     *
85.  *     *          Windows Definiciones de ventana
86.  *     *
87.  *     ************************************************************
88.  *
89.
90.  IF NOT WEXIST("ing_efa") .
91.       OR UPPER(WTITLE("ING_EFA"))     "ING_EFA.PJX" .
92.       OR UPPER(WTITLE("ING_EFA"))     "ING_EFA.SCX" .
93.       OR UPPER(WTITLE("ING_EFA"))     "ING_EFA.MNX" .
94.       OR UPPER(WTITLE("ING_EFA"))     "ING_EFA.PRG" .
95.       OR UPPER(WTITLE("ING_EFA"))     "ING_EFA.FRX" .
96.       OR UPPER(WTITLE("ING_EFA"))     "ING_EFA.QPR"
97.    DEFINE WINDOW ing_efa ;
98.       AT 13.846, 3.800 ;
99.       SIZE 25.000,145.200 ;
100.      TITLE "Factura" ;
101.      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
102.      FLOAT ;
103.      NOCLOSE ;
104.      MINIMIZE ;
105.      SYSTEM ;
106.      COLOR RGB(,,192,192,192)
107.   MOVE WINDOW ing_efa CENTER
108. ENDIF
109.
110.
111.  *     ************************************************************
112.  *     *
113.  *     *  ING_EAC Windows Código de configuración - SECCION 2
114.  *     *
115.  *     ************************************************************
116.  *
117.
118.  REGION 1
119.  SELEC fac
120.  GOTO BOTTOM
121.  SCATTER TO reg_ant
122.
123.  *     ************************************************************
124.  *     *
125.  *     *       ING_EAC Windows Distribución de pantalla
126.  *     *
127.  *     ************************************************************
128.  *
129.
130.  REGION 1
131.  IF WVISIBLE("ing_efa")
132.     ACTIVATE WINDOW ing_efa SAME
133.  ELSE
134.     ACTIVATE WINDOW ing_efa NOSHOW
135.  ENDIF
136.   @ 16.385,50.800 SAY "Fecha de Vencimiento :" ;
137.     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
138.     STYLE "BT"
139.   @ 6.615,10.600 SAY "Factura No." ;
140.     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
141.     STYLE "BT"
142.   @ 8.846,10.400 SAY "A Favor de" ;
143.     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
144.     STYLE "BT"
145.   @ 12.538,10.200 SAY "Dirección :" ;
146.     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
147.     STYLE "BT"
148.   @ 14.462,10.200 SAY "Ciudad :" ;
149.     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
150.     STYLE "BT"
151.   @ 16.462,10.600 SAY "Fecha Emisión :" ;
152.     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
```

```
153:      STYLE "BT"
154:    @ 18.846,10.400 SAY "Forma de pago :" ;
155:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
156:      STYLE "BT"
157:    @ 6.615,104.800 SAY "Observaci¢n :" ;
158:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
159:      STYLE "BT"
160:    @ 21.308,5.600 TO 21.308,133.600 ;
161:      PEN 1, 8 ;
162:      STYLE "1" ;
163:      COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
164:    @ 5.462,133.800 TO 21.231,133.800 ;
165:      PEN 1, 8 ;
166:      COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
167:    @ 5.462,5.200 TO 21.308,5.200 ;
168:      PEN 1, 8 ;
169:      COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
170:    @ 5.462,5.000 TO 5.462,133.800 ;
171:      PEN 1, 8 ;
172:      STYLE "1" ;
173:      COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
174:    @ 10.538,10.200 SAY "R.U.C. o C.I." ;
175:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
176:      STYLE "BT"
177:    @ 14.462,65.800 SAY "Telefono :" ;
178:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
179:      STYLE "BT"
180:    @ 6.615,29.000 GET fac.num  efa ;
181:      SIZE 0.923,12.200 ;
182:      DEFAULT 0 ;
183:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
184:      PICTURE "@K" ;
185:      VALID  rl40x7dlv() ;
186:      DISABLE
187:    @ 6.615,84.600 GET fac.coc  efa ;
188:      SIZE 0.923,12.400 ;
189:      DEFAULT "" ;
190:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
191:      PICTURE "@K" ;
192:      WHEN  rl40x7dlv() ;
193:      VALID  rl40x7loz() ;
194:      MESSAGE "F4 Mostrar¶ todos los clientes" ;
195:      DISABLE
196:    @ 8.615,28.800 GET fac.nom  efa ;
197:      SIZE 0.923,47.600 ;
198:      DEFAULT "" ;
199:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
200:      PICTURE "@K" ;
201:      DISABLE
202:    @ 10.462,28.600 GET fac.ruc  efa ;
203:      SIZE 1.000,15.800 ;
204:      DEFAULT 0 ;
205:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
206:      PICTURE "@K" ;
207:      DISABLE
208:    @ 12.538,28.600 GET fac.dir  efa ;
209:      SIZE 0.923,47.600 ;
210:      DEFAULT "" ;
211:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
212:      PICTURE "@K" ;
213:      DISABLE
214:    @ 14.462,28.800 GET fac.ciu  efa ;
215:      SIZE 0.923,23.600 ;
216:      DEFAULT "" ;
217:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
218:      PICTURE "@K" ;
219:      DISABLE
220:    @ 14.308,81.200 GET fac.tel  efa ;
221:      SIZE 1.000,12.400 ;
222:      DEFAULT "" ;
223:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
224:      PICTURE "@K" ;
225:      DISABLE
226:    @ 16.385,31.800 GET fac.fen  efa ;
227:      SIZE 0.923,9.400 ;
228:      DEFAULT {  ,  ,  } ;
```

```
229:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
230:      PICTURE "@K" ;
231:      DISABLE
232:    @ 16.385,81.000 GET fac.fev_efa ;
233:      SIZE 0.923,9.400 ;
234:      DEFAULT {  ' ' } ;
235:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
236:      PICTURE "@K" ;
237:      DISABLE
238:    @ 18.692,31.000 GET fac.fop_efa ;
239:      PICTURE "@*RHN Efectivo;Cheque;Credito;Efectivo_Cheque" ;
240:      SIZE 1.308,20.500,0.000 ;
241:      DEFAULT 1 ;
242:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
243:      STYLE "BT" ;
244:      DISABLE ;
245:      COLOR ,,,,,,,RGB(0,0,0,255,255,255),RGB(0,0,0,255,255,255)
246:    @ 8.462,102.400 EDIT fac.obs_efa ;
247:      SIZE 7.308,26.800,0.000 ;
248:      PICTURE "@K" ;
249:      DEFAULT "" ;
250:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
251:      SCROLL ;
252:      DISABLE
253:    @ 16.231,102.800 SAY fac.anu_efa ;
254:      SIZE 1.154,23.600 ;
255:      FONT "MS Sans Serif", 8
256:    @ 21.769,5.400 GET deta ;
257:      PICTURE "@*HN Detallar" ;
258:      SIZE 1.769,15.833,0.667 ;
259:      DEFAULT 1 ;
260:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
261:      STYLE "B" ;
262:      VALID  rf40x7u75()
263:    @ 21.923,115.200 GET imp ;
264:      PICTURE "@*HN Factura" ;
265:      SIZE 1.769,15.000,0.667 ;
266:      DEFAULT 1 ;
267:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
268:      STYLE "B" ;
269:      VALID  rf40x7ubo()
270:    @ 1.846,25.800 GET ope_epro ;
271:      PICTURE "@*HN Crear;Editar;Buscar;Eliminar;Anular" ;
272:      SIZE 2.308,9.500,1.833 ;
273:      DEFAULT 1 ;
274:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
275:      STYLE "B" ;
276:      VALID  rf40x7ug8()
277:    @ 1.846,94.400 GET ope ;
278:      PICTURE "@*HN Grabar;Cancelar" ;
279:      SIZE 2.308,9.500,1.833 ;
280:      DEFAULT 1 ;
281:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
282:      STYLE "B" ;
283:      VALID  rf40x7un3() ;
284:      DISABLE
285:    @ 5.385,137.200 GET desplazar ;
286:      PICTURE "@*BVN " + ;
287:      (LOCFILE("graphs\primero.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","-D nde está primero?")) + "," + ;
288:      (LOCFILE("graphs\anterior.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","-D nde está anterior?")) + "," + ;
289:      (LOCFILE("graphs\siguient.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","-D nde está siguient?")) + "," + ;
290:      (LOCFILE("graphs\ultimo.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","-D nde está último?")) ;
291:      SIZE 3.077,6.200,0.308 ;
292:      DEFAULT 1 ;
293:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
294:      VALID  rf40x7uyx()
295:    @ 20.538,135.800 GET salir ;
296:      PICTURE "@*BHF " + ;
297:      (LOCFILE("graphs\exit2.ico","BMP|ICO|PCT|ICN","-D nde está exit2?")) ;
298:      SIZE 3.077,7.600,0.600 ;
299:      DEFAULT 1 ;
300:      FONT "MS Sans Serif", 8
301:    @ 6.769,60.800 SAY "Código del Cliente :" ;
302:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
303:      STYLE "BT"
304:
```

```
305  --IF NOT WVISIBLE("ing_efa")
306       ACTIVATE WINDOW ing_efa
307  --ENDIF
308
309  READ CYCLE ;
310     WHEN  rf40x7v9c() ;
311     SHOW  rf40x7v9() ;
312
313  RELEASE WINDOW ing_efa
314
315     REGION 0
316
317  SET readborder &rborder
318
319  --IF m.talkstat  "ON"
320     SET TALK ON
321  ENDIF
322  IF m.compstat  "ON"
323     SET COMPATIBLE ON
324  --ENDIF
325
326
327  *     ************************************************************
328  *     *
329  *     *          ING_EAC Windows C¢digo de limpieza
330  *     *
331  *     ************************************************************
332  *
333
334     REGION 1
335  SET TOPIC TO
336  RELEASE WIND ing_efa
337  --RETURN
338
339
340  **********************
341
342
343  *     ************************************************************
344  *     *
345  *     * ING_EAC Windows Procedimientos y funciones de soporte
346  *     *
347  *     ************************************************************
348  *
349
350     REGION 1
351  *!*************************************************************************
352  *!
353  *!    Procedure: CREAR
354  *!
355  *!    Called by:   RF40X6QWV()      (function in ING_KIM.SPR)
356  *!                 RF40X7A6J()      (function in ING_KAE.SPR)
357  *!                 RF40X7UG8()      (function in ING_EAC.SPR)
358  *!                 RF40X8P2E()      (function in ING_MCL.SPR)
359  *!                 RF40X8F9U()      (function in ING_MPR.SPR)
360  *!                 RF40X964R()      (function in ING_DEP.SPR)
361  *!                 RF40X9AHT()      (function in ING_EGR.SPR)
362  *!                 RF40X9U1D()      (function in ING_PAR.SPR)
363  *!                 RF40X9YDJ()      (function in ING_TRA.SPR)
364  *!                 RF40XA8WF()      (function in TAR_TIEM.SPR)
365  *!                 RF40XDLR3()      (function in ING_KEM.SPR)
366  *!                 RF40XDPWP()      (function in ING_KAP.SPR)
367  *!
368  *!       Calls: BUSCART.SPR
369  *!                 CALCULO          (procedure in ING_KAE.SPR)
370  *!                 BUSCEM.SPR
371  *!
372  *!*************************************************************************
373  PROCEDURE crear
374  **********************
375  SELECT fac
376  GOTO BOTTOM
377  STOR 0 TO mcua
378  --IF !EOF()
379     STOR (facnum+efa+1) TO mcua
380  --ELSE
```

```
381       mcnta    1
382     ENDIF
383     APPEN BLANK
384     REPLACE fac.num  efa WITH mcnta
385     REPLACE fac.fam  efa WITH DATE()
386     REPLACE fac.fev  efa WITH DATE()
387     SHOW GETS
388     SHOW GET code ENABLE
389     creat    1
390     KEYBOARD CT
391
392
393     *********************
394   *!*************************************************************************
395   *!
396   *!     Procedure: ANULA
397   *!
398   *!     Called by:   RF40X7UG8()      (function in ING_FAC.SPR)
399   *!
400   *!*************************************************************************
401     PROCEDURE anula
402     *********************
403     SHOW GETS ENABLE
404     REPLACE fac.anu  efa WITH 'ANULADO'
405     SHOW GET ope  xpro DISABLE
406     SHOW GET desplazar DISABLE
407     SHOW GET deta DISABLE
408     SHOW GET imp DISABLE
409     SHOW GET ope ENABLE
410     SHOW GET ope_2 DISABLE
411     SHOW GET salir DISABLE
412      CURROBJ    OBJNUM(fac.obs  efa)
413
414     *********************
415   *!*************************************************************************
416   *!
417   *!     Procedure: EDITAR
418   *!
419   *!     Called by:    RF40X6MEG()      (function in ING_MAT.SPR)
420   *!                   RF40X6QWV()      (function in ING_KIM.SPR)
421   *!                   RF40X75QL()      (function in ING_ART.SPR)
422   *!                   RF40X7A6J()      (function in ING_KAE.SPR)
423   *!                   RF40X7IBE()      (function in COD_PREN.SPR)
424   *!                   RF40X7UG8()      (function in ING_FAC.SPR)
425   *!                   RF40X8HII()      (function in ING_CLI.SPR)
426   *!                   RF40X8LA8()      (function in ING_PRO.SPR)
427   *!                   RF40X8P2F()      (function in ING_MCL.SPR)
428   *!                   RF40X8T9U()      (function in ING_MPR.SPR)
429   *!                   RF40X9260()      (function in ING_BAN.SPR)
430   *!                   RF40X964R()      (function in ING_DEP.SPR)
431   *!                   RF40X9AHT()      (function in ING_EGR.SPR)
432   *!                   RF40X9PZT()      (function in ING_EMP.SPR)
433   *!                   RF40X9UTD()      (function in ING_PAR.SPR)
434   *!                   RF40X9YDJ()      (function in ING_TRA.SPR)
435   *!                   RF40XA5JJ()      (function in LIQ_EMP.SPR)
436   *!                   RF40XA8WF()      (function in TAR_TEM.SPR)
437   *!                   RF40XBJR4()      (function in ING_FAD.SPR)
438   *!                   RF40XDLR3()      (function in ING_KEM.SPR)
439   *!                   RF40XDPWP()      (function in ING_KAP.SPR)
440   *!
441   *!*************************************************************************
442     PROCEDURE editar
443     *********************
444
445     SHOW GETS
446     SHOW GETS ENABLE
447     SHOW GET ope  xpro DISABLE
448     SHOW GET desplazar DISABLE
449     SHOW GET deta DISABLE
450     SHOW GET imp DISABLE
451     SHOW GET ope ENABLE
452     SHOW GET salir DISABLE
453      CUROBJ    OBJNUM(fac.num  efa) && DETERMINA = OBJETO
454     SCATTER TO reg_ant
455
456     *********************
```

```
457: *!*************************************************************************
458: *!
459: *!   Procedure: CANCELAR
460: *!
461: *!   Called by:  RF40X6MEG()     (function in ING_MAT.SPR)
462: *!            :  RF40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
463: *!            :  RF40X75QL()     (function in ING_ART.SPR)
464: *!            :  RF40X7A6J()     (function in ING_KAE.SPR)
465: *!            :  RF40X7IBE()     (function in COD_PREN.SPR)
466: *!            :  RF40X7UN3()     (function in ING_FAC.SPR)
467: *!            :  RF40X8HH1()     (function in ING_CLI.SPR)
468: *!            :  RF40X8LA8()     (function in ING_PRO.SPR)
469: *!            :  RF40X8P2E()     (function in ING_MCL.SPR)
470: *!            :  RF40X8T9U()     (function in ING_MPR.SPR)
471: *!            :  RF40X9260()     (function in ING_BAN.SPR)
472: *!            :  RF40X964R()     (function in ING_DEP.SPR)
473: *!            :  RF40X9AHT()     (function in ING_EGR.SPR)
474: *!            :  RF40X9Q64()     (function in ING_EMP.SPR)
475: *!            :  RF40X9UTD()     (function in ING_PAR.SPR)
476: *!            :  RF40X9YDJ()     (function in ING_TRA.SPR)
477: *!            :  RF40XA8WF()     (function in TAR_TIEM.SPR)
478: *!            :  RF40XBJN4()     (function in ING_FAD.SPR)
479: *!            :  RF40XDLR3()     (function in ING_KEM.SPR)
480: *!            :  RF40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
481: *!
482: *!*************************************************************************
483:    PROCEDURE cancelar
484:    ********************
485:    GATHER FROM reg_ant
486:    SHOW GETS DISABLE
487:    SHOW GET ope_spro ENABLE
488:    SHOW GET desplazar ENABLE
489:    SHOW GET ope DISABLE
490:    SHOW GET salir ENABLE
491:    SHOW GET data ENABLE
492:    SHOW GET imp ENABLE
493:    =IF crear
494:       DELETE
495:       PACK
496:       IF !EOF()
497:          GOTO prev_ant
498:       ENDIF
499:       crear = .T.
500:    ENDIF
501:
502:    *****************
503: *!*************************************************************************
504: *!
505: *!   Procedure: GRABAR
506: *!
507: *!   Called by:  RF40X6MEG()     (function in ING_MAT.SPR)
508: *!            :  RF40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
509: *!            :  RF40X75QL()     (function in ING_ART.SPR)
510: *!            :  RF40X7A6J()     (function in ING_KAE.SPR)
511: *!            :  RF40X7IBE()     (function in COD_PREN.SPR)
512: *!            :  RF40X7UN3()     (function in ING_FAC.SPR)
513: *!            :  RF40X8HH1()     (function in ING_CLI.SPR)
514: *!            :  RF40X8LA8()     (function in ING_PRO.SPR)
515: *!            :  RF40X8P2E()     (function in ING_MCL.SPR)
516: *!            :  RF40X8T9U()     (function in ING_MPR.SPR)
517: *!            :  RF40X9260()     (function in ING_BAN.SPR)
518: *!            :  RF40X964R()     (function in ING_DEP.SPR)
519: *!            :  RF40X9AHT()     (function in ING_EGR.SPR)
520: *!            :  RF40X9Q64()     (function in ING_EMP.SPR)
521: *!            :  RF40X9UTD()     (function in ING_PAR.SPR)
522: *!            :  RF40X9YDJ()     (function in ING_TRA.SPR)
523: *!            :  RF40XA8WF()     (function in TAR_TIEM.SPR)
524: *!            :  RF40XBJN4()     (function in ING_FAD.SPR)
525: *!            :  RF40XDLR3()     (function in ING_KEM.SPR)
526: *!            :  RF40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
527: *!
528: *!*************************************************************************
529:    PROCEDURE grabar
530:    ****************
531:    SHOW GETS DISABLE
532:    SHOW GET ope_spro ENABLE
```

```
533:    SHOW GET ope DISABLE
534:    SHOW GET desplazar ENABLE
535:    SHOW GET salir ENABLE
536:    SHOW GET deta ENABLE
537:    SHOW GET imp ENABLE
538:  =IF crear
539:     STOR .F. TO crear
540:  =ENDIF
541:
542:   *****************
543: ************************************************************************************
544: **
545: **     Procedure: CLIENTE
546: **
547: **     Called by:  RF40X7TLV()      (function in ING_FAC.SPR)
548: **
549: **          Calls: BUSCA.SPR
550: **
551: **************************************************************************************
552:   PROCEDURE cliente
553:   *****************
554:   SELEC 1pe
555:   SET FILTER TO (up_pe = 'C')
556:   DO busca.spr
557:   SET FILTER TO
558:   STOR (8) TO mcod_pe
559:   STOR cod_pe TO mcod_pe
560:   SELEC fac
561:   IF LASTKEY() <> 27
562:     REPLACE coe_efa WITH mcod_pe
563:  =ENDIF
564:   CUROBJ = OBJNUM(fac.coe_efa)
565:
566:   *     ************************************************
567:   *     *
568:   *     *  RF40X7THO        fac.num_efa VALID
569:   *     *
570:   *     * Function Origin:
571:   *     *
572:   *     * From Platform:      Windows
573:   *     * From Screen:        ING_FAC.    Record Number:   24
574:   *     * Variable:           fac.num_efa
575:   *     * Called By:          VALID Clause
576:   *     * Object Type:        Field
577:   *     * Snippet Number:     1
578:   *     *
579:   *     ************************************************
580:   *
581: **************************************************************************************
582: **
583: **     Function:  RF40X7THO
584: **
585: **     Called by: ING_FAC.SPR
586: **
587: **************************************************************************************
588:   FUNCTION  rf40x7tho   && fac.num_efa VALID
589:   =REGION 1
590:   STOR 0 TO nnum_fac
591:   STOR num_efa TO nnum_fac
592:    CUROBJ = OBJNUM(fac.coe_efa)
593:
594:   *     ************************************************
595:   *     *
596:   *     *  RF40X7TLV        fac.coe_efa WHEN
597:   *     *
598:   *     * Function Origin:
599:   *     *
600:   *     * From Platform:      Windows
601:   *     * From Screen:        ING_FAC.    Record Number:   25
602:   *     * Variable:           fac.coe_efa
603:   *     * Called By:          WHEN Clause
604:   *     * Object Type:        Field
605:   *     * Snippet Number:     2
606:   *     *
607:   *     ************************************************
608:   *
```

```
609  ************************************************************************
610  **
611  **     Function:  RF40X7LLX
612  **
613  **    Called by:  ING_FAC.SPR
614  **
615  **        Calls:  CLIENTE           (procedure in ING_FAC.SPR)
616  **
617  ************************************************************************
618   FUNCTION  rf40x7ulv    && fac.coe_efa WHEN
619    *REGION 1
620   ON KEY LABEL f4 DO cliente
621
622
623   *     ***************************************************
624   *     *
625   *     *  RF40X7TOZ          fac.coe_efa VALID
626   *     *
627   *     * Function Origin:
628   *     *
629   *     * From Platform:       Windows
630   *     * From Screen:         ING_FAC,    Record Number:  25
631   *     * Variable:            fac.coe_efa
632   *     * Called By:           VALID Clause
633   *     * Object Type:         Field
634   *     * Snippet Number:      3
635   *     *
636   *     ***************************************************
637   *
638  ************************************************************************
639  **
640  **     Function:  RF40X7TOZ
641  **
642  **    Called by:  ING_FAC.SPR
643  **
644  ************************************************************************
645   FUNCTION  rf40x7toz    && fac.coe_efa VALID
646    *REGION 1
647   SELEC fac
648   STOR SPAC(8) TO mcod_pc
649   STOR coe_efa TO mcod_pc
650   SELEC fpc
651   SET FILTER TO (tip_pc = 'C')
652   SEEK mcod_pc
653    IF EOF()
654      WAIT WINDOW NOWAIT 'CODIGO NO EXISTE'
655      GOTO BOTTOM
656   *--ELSE
657      STOR SPAC(30) TO mdir
658      STOR SPAC(30) TO mnom
659      STOR SPAC(15) TO mciu
660      STOR SPAC(8) TO mtel
661      STOR 0 TO mrue
662      STOR cod_pc TO mcod_pc
663      STOR ced_pc TO mrue
664      STOR dir_pc TO mdir
665      STOR nom_pc TO mnom
666      STOR ciu_pc TO mciu
667      STOR tel_pc TO mtel
668      SELEC fac
669      REPLACE coe_efa WITH mcod_pc
670      REPLACE rue_efa WITH mrue
671   *  REPLACE dir_efa WITH mdir
672      REPLACE nom_efa WITH mnom
673      REPLACE ciu_efa WITH mciu
674      REPLACE tel_efa WITH mtel
675   *--ENDIF
676   SHOW GETS
677   SET FILTER TO
678   ON KEY
679
680   *     ***************************************************
681   *     *
682   *     *  RF40X7L75          deta VALID
683   *     *
684   *     * Function Origin:
```

```
685:    *     *
686:    *     * From Platform:      Windows
687:    *     * From Screen:        ING_EAC     Record Number:   36
688:    *     * Variable:           deta
689:    *     * Called By:          VALID Clause
690:    *     * Object Type:        Push Button
691:    *     * Snippet Number:     4
692:    *     *
693:    *     ************************************************************
694:    *
695: *!*****************************************************************************
696: *!
697: *!    Function:  RF40X7U75
698: *!
699: *!   Called by: ING_EAC.SPR
700: *!
701: *!       Calls: ING_LAD.SPR
702: *!
703: *!*****************************************************************************
704:    FUNCTION  rf40x7u75    && deta VALID
705:    #REGION 1
706:    HIDE WINDOW ing_eta
707:    DO ing_fad.spr
708:    SHOW WINDOW ing_eta
709:    SET TOPIC TO TOPIC  'Factura'
710:
711:
712:    *     ************************************************************
713:    *     *
714:    *     *  RF40X7UBO          imp VALID
715:    *     *
716:    *     * Function Origin
717:    *     *
718:    *     * From Platform:      Windows
719:    *     * From Screen:        ING_EAC     Record Number:   37
720:    *     * Variable:           imp
721:    *     * Called By:          VALID Clause
722:    *     * Object Type:        Push Button
723:    *     * Snippet Number:     5
724:    *     *
725:    *     ************************************************************
726:    *
727: *!*****************************************************************************
728: *!
729: *!    Function:  RF40X7UBO
730: *!
731: *!   Called by: ING_EAC.SPR
732: *!
733: *!       Calls: EACTURA.SPR
734: *!
735: *!*****************************************************************************
736:    FUNCTION  rf40x7ubo    && imp VALID
737:      #REGION 1
738:    DO factura.spr
739:    SET TOPIC TO TOPIC  'Factura'
740:
741:
742:    *     ************************************************************
743:    *     *
744:    *     *  RF40X7UG8          OPC_EPRO VALID
745:    *     *
746:    *     * Function Origin:
747:    *     *
748:    *     * From Platform:      Windows
749:    *     * From Screen:        ING_EAC     Record Number:   38
750:    *     * Variable:           OPC_EPRO
751:    *     * Called By:          VALID Clause
752:    *     * Object Type:        Push Button
753:    *     * Snippet Number      6
754:    *     *
755:    *     ************************************************************
756:    *
757: *!*****************************************************************************
758: *!
759: *!    Function:  RF40X7UG8
760: *!
```

```
761  **    Called by: ING_FAC.SPR
762  *
763  **       Calls: CREAR          (procedure in ING_KIM.SPR)
764  **              EDITAR         (procedure in ING_MAT.SPR)
765  **              BUSCAR.SPR
766  **              ELIMINE.SPR
767  **              ANULAR.SPR
768  **              ANULA          (procedure in ING_FAC.SPR)
769  **
770  **********************************************************************************
771   FUNCTION  rf40x7ug8    && OPC.EPRO.VALID
772    REGION 1
773   SELECT fac
774   DO CASE
775   CASE opc_epro = 1
776     preg_ant = RECNO()
777     DO crear
778   CASE opc_epro = 2
779     DO editar
780   CASE opc_epro = 3
781     DO buscar.spr
782   CASE opc_epro = 4
783     DO elimine.spr
784   CASE opc_epro = 5
785     DO anular.spr
786     DO anula
787   ENDCASE
788   SET TOPIC TO TOPIC  "Factura"
789   SHOW GETS
790
791
792   *     ***************************************************
793   *     *
794   *     *  RF40X7UN3         OPC VALID
795   *     *
796   *     * Function Origin:
797   *     *
798   *     * From Platform:      Windows
799   *     * From Screen:        ING_FAC.    Record Number:   39
800   *     * Variable:           OPC
801   *     * Called By:          VALID Clause
802   *     * Object Type:        Push Button
803   *     * Snippet Number:     7
804   *     *
805   *     ***************************************************
806   *
807  **********************************************************************************
808  **
809  **    Function:  RF40X7UN3
810  **
811  **    Called by: ING_FAC.SPR
812  **
813  **       Calls: GRABAR          (procedure in ING_MAT.SPR)
814  **              CANCELAR        (procedure in ING_MAT.SPR)
815  **
816  **********************************************************************************
817   FUNCTION  rf40x7un3    && OPC.VALID
818   REGION 1
819   SELECT fac
820   DO CASE
821   CASE opc = 1
822     DO grabar
823   CASE opc = 2
824     DO cancelar
825   ENDCASE
826   SHOW GETS
827
828
829   *     ***************************************************
830   *     *
831   *     *  RF40X7UYY         desplazar VALID
832   *     *
833   *     * Function Origin:
834   *     *
835   *     * From Platform:      Windows
836   *     * From Screen:        ING_FAC.    Record Number:   40
```

```
837:    *      * Variable:           desplazar
838:    *      * Called By:          VALID Clause
839:    *      * Object Type:        Push Button
840:    *      * Snippet Number:     8
841:    *      *
842:    *      ************************************************************
843:    *
844:  */*****************************************************************************
845:  *!
846:  *!     Function:   RF40X7UYY
847:  *!
848:  *!    Called by:  ING_FAC.SPR
849:  *!
850:  *!*****************************************************************************
851:    FUNCTION  rf40x7uyy    && desplazar VALID
852:    *REGION 1
853:    SELECT fac
854:   **DO CASE
855:   **CASE desplazar    1
856:       GO TOP
857:   - CASE desplazar    2
858:       SKIP -1
859:       *IF BOF()
860:         WAIT WINDOW 'Es el primer registro'
861:         GO TOP
862:       ENDIF
863:   **CASE desplazar    3
864:       SKIP
865:       IF EOF()
866:         WAIT WINDOW 'Es el último registro'
867:         GO BOTTOM
868:     **ENDIF
869:  **CASE desplazar    4
870:       GO BOTTOM
871:  **ENDCASE
872:    SHOW GETS
873:
874:    *      ************************************************************
875:    *      *
876:    *      *   RF40X7V9C         Nivel de lectura WHEN
877:    *      *
878:    *      * Function Origin:
879:    *      *
880:    *      *
881:    *      * From Platform:      Windows
882:    *      * From Screen:        ING_FAC
883:    *      * Called By:          READ Statement
884:    *      * Snippet Number:     9
885:    *      *
886:    *      ************************************************************
887:    *
888:  *!*****************************************************************************
889:  *!
890:  *!     Function:   RF40X7V9C
891:  *!
892:  *!    Called by:  ING_FAC.SPR
893:  *!
894:  *!*****************************************************************************
895:    FUNCTION  rf40x7v9c    && Read Level When
896:    *
897:    * Código WHEN de la pantalla: ING_FAC
898:    *
899:    *REGION 1
900:    SET TOPIC TO TOPIC   'Factura'
901:
902:    *      ************************************************************
903:    *      *
904:    *      *   RF40X7V91.        Nivel de lectura SHOW
905:    *      *
906:    *      * Function Origin:
907:    *      *
908:    *      *
909:    *      * From Platform:      Windows
910:    *      * From Screen:        ING_FAC
911:    *      * Called By:          READ Statement
```

```
913   *     -
914   *     ************************************************************
915   *
916  *!*************************************************************************************
917  *!
918  *!     Function:   RF40X7V9L
919  *!
920  *!     Called by: ING_EAC.SPR
921  *!
922  *!*************************************************************************************
923   FUNCTION  rf40x7v9l    && Read Level Show
924   PRIVATE currwind
925   STORE WOUTPUT() TO currwind
926   *
927   * Código SHOW de la pantalla: ING_EAC
928   *
929   #REGION 1
930   IF SYS(2016)  "ING_ETA" OR SYS(2016)  "*"
931     ACTIVATE WINDOW ing_efa SAME
932     a 16,231,102,800 SAY fac_anu_efa ;
933       SIZE 1,154,23,600, 0,000 ;
934       FONT "MS Sans Serif", 8
935   #ENDIF
936   IF NOT EMPTY(currwind)
937     ACTIVATE WINDOW (currwind) SAME
938   #ENDIF
939  *: EOF: ING_EAC.scl
```

```
1: *************************************************************************
2: *
3: *: Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\LIS_TAR.SPR
4: *        System:
5: *: Last modified: 10/30/96 at 15:30:00
6: *
7: *: Procs & Fncts:   RF40X7Y7S()
8: *:                 RF40X7YDXI()
9: *:                 RF40X7YL7()
10: *:                RF40X7YPXI()
11: *:                RF40X7YWJ()
12: *:                RF40X7ZDB()
13: *:                RF40X7ZY3()
14: *:                RF40X803O()
15: *:                RF40X808R()
16: *:                RF40X80JN()
17: *                 RF40X80WV()
18: *
19: *        Set by:   RF40X68ID       (procedure in MEN_VEN.MPR)
20: *:
21: *        Calls:    RF40X7Y7S()     (function in LIS_TAR.SPR)
22: *:                RF40X7YDXI()    (function in LIS_TAR.SPR)
23: *:                RF40X7YL7()     (function in LIS_TAR.SPR)
24: *:                RF40X7YPXI()    (function in LIS_TAR.SPR)
25: *:                RF40X7YWJ()     (function in LIS_TAR.SPR)
26: *:                RF40X7ZDB()     (function in LIS_TAR.SPR)
27: *:                RF40X7ZY3()     (function in LIS_TAR.SPR)
28: *:                RF40X803O()     (function in LIS_TAR.SPR)
29: *:                RF40X808R()     (function in LIS_TAR.SPR)
30: *:                RF40X80JN()     (function in LIS_TAR.SPR)
31: *:                RF40X80WV()     (function in LIS_TAR.SPR)
32: *:
33: *     Documented 22/20/54                  FoxDoc version 3.00a
34: *************************************************************************
35:     *     ***********************************************************
36:     *     *
37:     *     * 10/30/96          LIS_TAR.SPR          15:29:57
38:     *     *
39:     *     ***********************************************************
40:     *     *
41:     *     * Nombre del autor
42:     *     *
43:     *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
44:     *     * Direcci¢n
45:     *     * Ciudad,     C.P.
46:     *     * Paqbs
47:     *     *
48:     *     * Description:
49:     *     * Este programa lo ha generado automÜticamente GENSCRN.
50:     *     *
51:     *     ***********************************************************
52:
53:     =DO CASE
54:     =CASE   WINDOWS OR   MAC   && no MAC records in screen
55:
56:
57:         *     ***********************************************************
58:         *     *
59:         *     *  LIS_TAR Windows C¢digo de configuraci¢n - SECCION 1
60:         *     *
61:         *     ***********************************************************
62:         *
63:
64:     =REGION 1
65:         REGIONAL ini, fin, ela, OR
66:         STORE 0 TO ela
67:         STOR 1 TO OR
68:         STOR SPAC(10) TO ini,fin
69:
70:
71:     =
72:     =REGION 0
73:         REGIONAL m.curarea, m.talkstat, m.compstat
74:
75:     IF SET("TALK")  "ON"
76:         SET TALK OFF
```

```
77:       m.talkstat   "ON"
78:    ELSE
79:       m.talkstat   "OFF"
80:    ENDIF
81:    m.compstat   SET("COMPATIBLE")
82:    SET COMPATIBLE FOXPLUS
83:
84:    m.rborder   SET("READBORDER")
85:    SET readborder ON
86:
87:    *     ************************************************************
88:    *     *
89:    *     *           Windows Definiciones de ventana
90:    *     *
91:    *     ************************************************************
92:    *
93:
94:    IF NOT WEXIST("  rf40x7xmj")
95:       DEFINE WINDOW  rf40x7xmj
96:          AT  0.000, 0.000
97:          SIZE 31.077,72.000
98:          TITLE "Listados de Articulos"
99:          FONT "MS Sans Serif", 8
100:         FLOAT
101:         NOCLOSE
102:         NOMINIMIZE
103:         DOUBLE
104:         COLOR RGB(,,255,255,255)
105:      MOVE WINDOW  rf40x7xmj CENTER
106:   ENDIF
107:
108:
109:   *     ************************************************************
110:   *     *
111:   *     *       LIS_TAR Windows Distribucion de pantalla
112:   *     *
113:   *     ************************************************************
114:   *
115:
116:   REGION 1
117:   IF WVISIBLE("  rf40x7xmj")
118:      ACTIVATE WINDOW  rf40x7xmj SAME
119:   ELSE
120:      ACTIVATE WINDOW  rf40x7xmj NOSHOW
121:   ENDIF
122:   @ 1.615,2.400 TO 8.769,51.000
123:     PATTERN 1
124:     PEN 1, 8
125:     COLOR RGB(,,192,192,192)
126:   @ 1.154,3.400 SAY " Informe "
127:     FONT "MS Sans Serif", 8
128:     STYLE "B"
129:     COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
130:  @ 2.615,4.200 GET whichrep
131:     PICTURE "@*RVN Listado de   Articulos;Listado de Articulos con   Creditos;Listado de   Ingresos y Egresos,Listado de   Ventas"
132:     SIZE 1.308,36.000,0.000
133:     DEFAULT 1
134:     FONT "MS Sans Serif", 8
135:     STYLE "BT"
136:     VALID  rf40x7x7s()
137:     COLOR ,,,,,,,,RGB(0,0,0,192,192,192),RGB(0,0,0,192,192,192)
138:  @ 10.462,2.400 TO 15.154,50.000
139:     PATTERN 1
140:     PEN 1, 8
141:     COLOR RGB(,,192,192,192)
142:  @ 10.000,3.400 SAY " Orden por:"
143:     FONT "MS Sans Serif", 8
144:     STYLE "B"
145:     COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
146:  @ 11.692,4.400 GET OR
147:     PICTURE "@*RVN Descripcion;Codigo"
148:     SIZE 1.308,15.667,0.000
149:     DEFAULT 1
150:     FONT "MS Sans Serif", 8
151:     STYLE "BT"
```

```
152:        VALID  rf40x7ydm() ;
153:        COLOR ......RGB(0,0,0,192,192,192),RGB(0,0,0,192,192,192)
154:      @ 17.308,2.600 TO 22.693,51.400 ;
155:        PATTERN 1
156:        PEN 1, 8 ;
157:        COLOR RGB(...192,192,192)
158:      @ 16.769,3.600 SAY " Parßmetros" ;
159:        FONT "MS Sans Serif", 8 ;
160:        STYLE "B" ;
161:        COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
162:      @ 18.615,4.200 SAY " Desde :" ;
163:        FONT "MS Sans Serif", 8 ;
164:        STYLE "B" ;
165:        COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
166:      @ 20.385,4.600 SAY " Hasta :" ;
167:        FONT "MS Sans Serif", 8 ;
168:        STYLE "B" ;
169:        COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
170:      @ 18.615,15.800 GET mi ;
171:        SIZE 0.923,18.600 ;
172:        DEFAULT " " ;
173:        FONT "MS Sans Serif", 8 ;
174:        PICTURE "@K!" ;
175:        VALID  rf40x7yl7() ;
176:        COLOR ,RGB(0,0,0,255,255,255)
177:      @ 20.308,15.800 GET fin ;
178:        SIZE 0.923,18.400 ;
179:        DEFAULT " " ;
180:        FONT "MS Sans Serif", 8 ;
181:        PICTURE "@!" ;
182:        VALID  rf40x7ypm() ;
183:        COLOR ,RGB(0,0,0,255,255,255)
184:      @ 25.154,2.200 TO 29.000,66.800 ;
185:        PATTERN 1 ;
186:        PEN 1, 8 ;
187:        COLOR RGB(...192,192,192)
188:      @ 24.615,3.200 SAY " Imprimir en " ;
189:        FONT "MS Sans Serif", 8 ;
190:        STYLE "B" ;
191:        COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
192:      @ 26.231,3.200 GET action1 ;
193:        PICTURE "@*HN  Presentaci¢n preliminar;  Impresora" ;
194:        SIZE 1.769,25.500,0.833 ;
195:        DEFAULT 1 ;
196:        FONT "MS Sans Serif", 8 ;
197:        STYLE "B" ;
198:        VALID  rf40x7ywj() ;
199:        COLOR ......RGB(0,0,0,255,255,255)
200:      @ 2.231,57.800 GET CLOSE ;
201:        PICTURE "@*HT  Salir" ;
202:        SIZE 1.769,10.333,0.667 ;
203:        DEFAULT 1 ;
204:        FONT "MS Sans Serif", 8 ;
205:        STYLE "B"
206:
207:    IF NOT WVISIBLE("_rf40x7xmj")
208:      ACTIVATE WINDOW  rf40x7xmj
209:    ENDIF
210:
211:    READ CYCLE ;
212:      WHEN  rf40x7zdb()
213:
214:    RELEASE WINDOW  rf40x7xmj
215:
216:    REGION 0
217:
218:    SET readborder &rborder
219:
220:  IF m.talkstat  = "ON"
221:    SET TALK ON
222:  ENDIF
223:  IF m.compstat  = "ON"
224:    SET COMPATIBLE ON
225:  ENDIF
226:
227:
```

```
*     ************************************************************
*     *
*     *          LIS_TAR Windows C- digo de limpieza
*     *
*     ************************************************************
*

-REGION 1
SET TOPIC TO
CLOSE ALL
--RETURN

- CASE _DOS OR _UNIX     && not UNIX records in screen


- REGION 0
REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat

IF SET("TALK") = "ON"
  SET TALK OFF
  m.talkstat = "ON"
--ELSE
  m.talkstat = "OFF"
--ENDIF
m.compstat = SET("COMPATIBLE")
SET COMPATIBLE FOXPLUS

*     ************************************************************
*     *
*     *          MS-DOS Definiciones de ventana
*     *
*     ************************************************************
*

-IF NOT WEXIST("rl40x7mf")
  DEFINE WINDOW rl40x7mf ;
    FROM INT((SROW()-14) 2),INT((SCOL()-66) 2) ;
    TO INT((SROW()-14) 2)+13,INT((SCOL()-66) 2)+65 ;
    TITLE "Laserdisk Reports" ;
    FLOAT ;
    NOCLOSE ;
    NOMINIMIZE ;
    DOUBLE ;
    COLOR SCHEME 5
- ENDIF


*     ************************************************************
*     *
*     *  LIS_TAR MS-DOS C- digo de configuraci- n - SECCION 2
*     *
*     ************************************************************
*

-REGION 1
PRIVATE action, numbrecs, whichrcp, destiny

whichrcp = 1
numbrecs = 100
action = 3


*     ************************************************************
*     *
*     *       LIS_TAR MS-DOS Distribuci- n de pantalla
*     *
*     ************************************************************
*

-REGION 1
--IF WVISIBLE("rl40x7mf")
   ACTIVATE WINDOW rl40x7mf SAME
--ELSE
   ACTIVATE WINDOW rl40x7mf NOSHOW
--ENDIF
@ 7,1,10,60 BOX "--- --- "
```

```
304:      @ 1,1.6,46 BOX "—  - - - "
305:      @ 1,3 SAY "Report" ;
306:        SIZE 1,6, 0
307:      @ 2,3 GET whichrep ;
308:        PICTURE "@*RVN  In Alphabetical Order;  By Category;  The Most Recent Aquisitions" ;
309:        SIZE 1,31,0 ;
310:        DEFAULT 1 ;
311:        VALID  rf40x7zy3()
312:      @ 4,35 GET numbrecs ;
313:        SIZE 1,8 ;
314:        DEFAULT "" ;
315:        PICTURE "@K" ;
316:        VALID  rf40x803o() ;
317:        DISABLE
318:      @ 8,4 GET action1 ;
319:        PICTURE "@*HN  Printer;Print Pre- view" ;
320:        SIZE 1,27,1 ;
321:        DEFAULT 1 ;
322:        VALID  rf40x808r()
323:      @ 9,4 GET action2 ;
324:        PICTURE "@*HN  ASCII Text File;  File through Print Driver" ;
325:        SIZE 1,27,1 ;
326:        DEFAULT 1 ;
327:        VALID  rf40x80jm()
328:      @ 7,3 SAY "Print To" ;
329:        SIZE 1,8, 0
330:      @ 1,51 GET CLOSE ;
331:        PICTURE "@*HT  ?Cancel" ;
332:        SIZE 1,10,1 ;
333:        DEFAULT 1
334:
335:    --IF NOT WVISIBLE("  rf40x7znf")
336:        ACTIVATE WINDOW  rf40x7znf
337:    --ENDIF
338:
339:    READ CYCLE ;
340:      WHEN  rf40x80wva()
341:
342:    RELEASE WINDOW  rf40x7znf
343:
344:     -REGION 0
345:    --IF m.talkstat  "ON"
346:      SET TALK ON
347:    --ENDIF
348:     IF m.compstat  "ON"
349:      SET COMPATIBLE ON
350:    --ENDIF
351:
352:
353:  --ENDCASE
354:
355:
356:  *     ************************************************************
357:  *     *
358:  *     *  RF40X7Y7S          whichrep VALID
359:  *     *
360:  *     * Function Origin:
361:  *     *
362:  *     * From Platform:       Windows
363:  *     * From Screen:         LIS  TAR,    Record Number:   4
364:  *     * Variable:            whichrep
365:  *     * Called By:           VALID Clause
366:  *     * Object Type:         Radio Button
367:  *     * Snippet Number:      1
368:  *     *
369:  *     ************************************************************
370:  *
371: *!*************************************************************************
372: *!
373: *!    Function:  RF40X7Y7S
374: *!
375: *!    Called by:  LIS  TAR/SPR
376: *!
377: *!*************************************************************************
378:   FUNCTION  rf40x7y7s    && whichrep VALID
379:    -REGION 1
```

```
380:    CU ROBJ   OBJNUM(OR)
381:
382:    *    ************************************************************
383:    *    *
384:    *    *  RF40X7YDM1        or VALID
385:    *    *
386:    *    * Function Origin:
387:    *    *
388:    *    * From Platform:     Windows
389:    *    * From Screen:       LIS_TAR,   Record Number:   7
390:    *    * Variable:          or
391:    *    * Called By:         VALID Clause
392:    *    * Object Type:       Radio Button
393:    *    * Snippet Number:    2
394:    *    *
395:    *    ************************************************************
396:    *
397: *!*****************************************************************************
398: *!
399: *!    Function:  RF40X7YDM1
400: *!
401: *!   Called by: LIS_TAR.SPR
402: *!
403: *!*****************************************************************************
404:  FUNCTION  rf40x7ydm1   && or VALID
405:  *REGION 1
406:   CU ROBJ   OBJNUM(im1)
407:
408:
409:    *    ************************************************************
410:    *    *
411:    *    *  RF40X7YL7         im1 VALID
412:    *    *
413:    *    * Function Origin:
414:    *    *
415:    *    * From Platform:     Windows
416:    *    * From Screen:       LIS_TAR,   Record Number:   12
417:    *    * Variable:          im1
418:    *    * Called By:         VALID Clause
419:    *    * Object Type:       Field
420:    *    * Snippet Number:    3
421:    *    *
422:    *    ************************************************************
423:    *
424: *!*****************************************************************************
425: *!
426: *!    Function:  RF40X7YL7
427: *!
428: *!   Called by: LIS_TAR.SPR
429: *!
430: *!*****************************************************************************
431:  FUNCTION  rf40x7yl7   && im VALID
432:  *REGION 1
433:  IF (im1 = '        ')
434:    STOR 'AAAAAAAAAA' TO im1
435:  *ENDIF
436:
437:
438:    *    ************************************************************
439:    *    *
440:    *    *  RF40X7YPM1        fin VALID
441:    *    *
442:    *    * Function Origin:
443:    *    *
444:    *    * From Platform:     Windows
445:    *    * From Screen:       LIS_TAR,   Record Number:   13
446:    *    * Variable:          fin
447:    *    * Called By:         VALID Clause
448:    *    * Object Type:       Field
449:    *    * Snippet Number:    4
450:    *    *
451:    *    ************************************************************
452:    *
453: *!*****************************************************************************
```

```
*!
*!    Called by: LIS_TAR.SPR
*!
*!*****************************************************************************
FUNCTION rf40x7ypm    && fin VALID
*REGION 1
IF (fin = '          ')
   STOR '//////////' TO fin
ENDIF
IF (ALLTR(fin) = ALLTR(mm))
   WAIT WINDOW NOWAIT 'SE ENCUENTRA DESBORDADO ESTE PARAMETRO'
ENDIF


*     ************************************************************
*     *
*     *  RF40X7YWJ         action1 VALID
*     *
*     * Function Origin:
*     *
*     * From Platform:       Windows
*     * From Screen:         LIS_TAR,    Record Number:   16
*     * Variable:            action1
*     * Called By:           VALID Clause
*     * Object Type:         Push Button
*     * Snippet Number:      5
*     *
*     ************************************************************
*
*!*****************************************************************************
*!
*!     Function:  RF40X7YWJ
*!
*!    Called by: LIS_TAR.SPR
*!
*!         Uses: FIC_ART.DBF
*!               FIC_KAXLDBF          Alias: FKA
*!               FIC_MEA.DBF
*!
*!  Report Forms: LIS_ART.FRX
*!               LIS_CRE.FRX
*!               LIS_STO.FRX
*!               LIS_VEN.FRX
*!
*!*****************************************************************************
FUNCTION rf40x7ywj    && action1 VALID
*REGION 1
DO CASE
CASE action1 = 2
   destiny = "TO PRINTER PROMPT NOCONSOLE"
CASE action1 = 1
   destiny = "PREVIEW"
ENDCASE

DO CASE
CASE OR = 1
   ORDE = "Far.des_art"
CASE OR = 2
   ORDE = "Far.cod_art"
ENDCASE

DO CASE
CASE whichrep = 1
   SELECT far.cod_art, far.des_art, far.uni_art, far.pvp_art, far.tip_art;
     FROM fic_art far;
     WHERE far.des_art BETWEEN ini AND fin;
     AND far.mpt_art = "P";
     ORDER BY &orde;
     INTO CURSOR lis_art
   REPORT FORM consulta lis_art.frx &destiny
CASE whichrep = 2
   SELECT far.cod_art, far.des_art, far.uni_art, far.pvp_art, far.tip_art;
     FROM fic_art far;
     WHERE far.des_art BETWEEN ini AND fin;
     AND far.mpt_art = "P";
     ORDER BY &orde;
```

```
532:       INTO CURSOR lis_art
533:     REPORT FORM consulta lis_cre.frx &destiny
534:   CASE whichrep = 3
535:     SELECT far.cod_art, far.des_art, SUM(tka.cue_kam), SUM(tka.cus_kam);
536:       FROM fic_art far, fic_kam tka;
537:       WHERE tka.cod_kam = far.cod_art;
538:        AND far.mpt_art = "P";
539:       GROUP BY far.cod_art,
540:       ORDER BY &orde;
541:       INTO CURSOR lis_sto
542:     REPORT FORM consulta lis_sto.frx &destiny
543:   =CASE whichrep = 4
544:     SELECT far.cod_art, far.des_art, far.tip_art, far.uni_art,;
545:       SUM(fma.can_mfa), fma.pvp_mfa;
546:       FROM fic_art far, fic_mfa fma;
547:       WHERE fma.coa_mfa = far.cod_art;
548:       AND far.mpt_art = "P";
549:       GROUP BY far.cod_art, fma.pvp_mfa;
550:       ORDER BY &orde;
551:       INTO CURSOR lis_ven
552:     REPORT FORM consulta lis_ven.frx &destiny
553:   =ENDCASE
554:   STOR SPAC(10) TO im, fin
555:   SHOW GETS
556:   =RETURN
557:
558:
559:   *     ************************************************************
560:   *     *
561:   *     *   RF40X7ZDB          Nivel de lectura WHEN
562:   *     *
563:   *     * Function Origin:
564:   *     *
565:   *     *
566:   *     * From Platform:       Windows
567:   *     * From Screen:         LIS_TAR
568:   *     * Called By:           READ Statement
569:   *     * Snippet Number:      6
570:   *     *
571:   *     ************************************************************
572:   *
573: *!*****************************************************************************
574: *!
575: *!      Function:  RF40X7ZDB
576: *!
577: *!    Called by: LIS_TAR.SPR
578: *!
579: *!*****************************************************************************
580:   FUNCTION  rf40x7zdb     && Read Level When
581:   *
582:   * Código WHEN de la pantalla: LIS_TAR
583:   *
584:   =REGION 1
585:   SET TOPIC TO TOPIC    'Estados de Artículos'
586:
587:   *     ************************************************************
588:   *     *
589:   *     *   RF40X7ZY3          whichrep VALID
590:   *     *
591:   *     * Function Origin:
592:   *     *
593:   *     * From Platform:       MS-DOS
594:   *     * From Screen:         LIS_TAR,    Record Number:  25
595:   *     * Variable:            whichrep
596:   *     * Called By:           VALID Clause
597:   *     * Object Type:         Radio Button
598:   *     * Snippet Number:      7
599:   *     *
600:   *     ************************************************************
601:   *
602: *!*****************************************************************************
603: *!
604: *!      Function:  RF40X7ZY3
605: *!
606: *!    Called by: LIS_TAR.SPR
607: *!
```

```
608: ************************************************************************************
609:   FUNCTION  rf40x7y3    && whichrep VALID
610:     REGION 1
611:   --DO CASE
612:   --CASE whichrep    1
613:       SHOW GET numbrecs DISABLE
614:   --CASE whichrep    2
615:       SHOW GET numbrecs DISABLE
616:   --CASE whichrep    3
617:       SHOW GET numbrecs ENABLE
618:       CUROBJ    OBJNUM(numbrecs)
619:   --ENDCASE
620:   SHOW GETS
621:
622:
623:   *     ************************************************
624:   *     *
625:   *     *   RF40X803O          numbrecs VALID
626:   *     *
627:   *     * Function Origin:
628:   *     *
629:   *     * From Platform:       MS-DOS
630:   *     * From Screen:         LIS_TAR.    Record Number:   26
631:   *     * Variable:            numbrecs
632:   *     * Called By:           VALID Clause
633:   *     * Object Type:         Field
634:   *     * Snippet Number:      8
635:   *     *
636:   *     ************************************************
637:   *
638: ************************************************************************************
639: *!
640: *!      Function:   RF40X803O
641: *!
642: *!    Called by: LIS_TAR.SPR
643: *!
644: ************************************************************************************
645:   FUNCTION  rf40x803o    && numbrecs VALID
646:   *REGION 1
647:   --IF numbrecs    RECCOUNT()
648:       numbrecs    RECCOUNT()
649:       SHOW GETS
650:   --ENDIF
651:   --IF numbrecs      0
652:       numbrecs    1
653:       SHOW GETS
654:   --ENDIF
655:
656:
657:   *     ************************************************
658:   *     *
659:   *     *   RF40X808R          action1 VALID
660:   *     *
661:   *     * Function Origin:
662:   *     *
663:   *     * From Platform:       MS-DOS
664:   *     * From Screen:         LIS_TAR.    Record Number:   27
665:   *     * Variable:            action1
666:   *     * Called By:           VALID Clause
667:   *     * Object Type:         Push Button
668:   *     * Snippet Number:      9
669:   *     *
670:   *     ************************************************
671:   *
672: *!************************************************************************************
673: *!
674: *!      Function:   RF40X808R
675: *!
676: *!    Called by: LIS_TAR.SPR
677: *!
678: *!        Calls: RESTOREORD       (procedure in LIS_MAT.SPR)
679: *!
680: *!         Uses: LASER.DBF
681: *!
682: *!  Report Forms: LASER.FRX
683: *!
```

```
684 ************************************************************************
685   FUNCTION  rf40x808r    && action1 VALID
686     REGION 1
687   PRIVATE oldorder
688     DO CASE
689   =CASE action1    1
690       destinx    "TO PRINTER PROMPT NOCONSOLE"
691   =CASE action1    2
692       destinx    "PREVIEW"
693   =ENDCASE
694
695   oldorder    ORDER()
696   =DO CASE
697   =CASE whichrep    1
698       SET ORDER TO TITLE
699       REPORT FORM laser.frx &destinx
700       DO restorecord
701   =CASE whichrep    2
702       SET ORDER TO neattitle
703       REPORT FORM laser.frx &destinx
704       DO restorecord
705   =CASE whichrep    3
706       SELECT *;
707         FROM laser;
708         WHERE RECNO()    RECCOUNT() - numbrecs;
709         ORDER BY laser.title;
710         INTO CURSOR laserview2
711       REPORT FORM laser.frx &destinx
712       USE
713       SELECT laser
714       CLEAR READ
715   =ENDCASE
716   =RETURN
717
718 ************************************************************************
719 *!
720 *!    Procedure: RESTORECORD
721 *!
722 *!    Called by:   RF40X6VV8()     (function in LIS_MAT.SPR)
723 *!               : RF40X6W66()     (function in LIS_MAT.SPR)
724 *!               : RF40X70JL()     (function in INF_KAR.SPR)
725 *!               : RF40X70UO()     (function in INF_KAR.SPR)
726 *!               : RF40X7F76()     (function in LIS_ART.SPR)
727 *!               : RF40X7FI1()     (function in LIS_ART.SPR)
728 *!               : RF40X7Q7W()     (function in LIS_PREN.SPR)
729 *!               : RF40X7QIV()     (function in LIS_PREN.SPR)
730 *!               : RF40X808R()     (function in LIS_TAR.SPR)
731 *!               : RF40X80JN()     (function in LIS_TAR.SPR)
732 *!               : RF40X853Z()     (function in LIS_PC.SPR)
733 *!               : RF40X85ES()     (function in LIS_PC.SPR)
734 *!               : RF40X89O7()     (function in PEDIDO.SPR)
735 *!               : RF40X89Z6()     (function in PEDIDO.SPR)
736 *!               : RF40X8E49()     (function in INF_FAC.SPR)
737 *!               : RF40X8EF7()     (function in INF_FAC.SPR)
738 *!               : RF40X8YVI()     (function in INF_PC.SPR)
739 *!               : RF40X8Z6C()     (function in INF_PC.SPR)
740 *!               : RF40X9UWP()     (function in LIS_BAN.SPR)
741 *!               : RF40X9G7K()     (function in LIS_BAN.SPR)
742 *!               : RF40X9LKI()     (function in INF_BAN.SPR)
743 *!               : RF40X9LVF()     (function in INF_BAN.SPR)
744 *!               : RF40XBP33()     (function in FACTURA.SPR)
745 *!               : RF40XBPDW()     (function in FACTURA.SPR)
746 *!               : RF40XCZ8O()     (function in INF_ROL.SPR)
747 *!               : RF40XCZJL()     (function in INF_ROL.SPR)
748 *!               : RF40XD3WF()     (function in PAG_NV.SPR)
749 *!               : RF40XD47D()     (function in PAG_NV.SPR)
750 *!               : RF40XDBEG()     (function in INF_N.SPR)
751 *!               : RF40XDBPE()     (function in INF_N.SPR)
752 *!               : RF40XDHLF()     (function in INF_VAC.SPR)
753 *!               : RF40XDHWB()     (function in INF_VAC.SPR)
754 *!               : RF418ZMBS()     (function in INF_REQ.SPR)
755 *!               : RF418ZMMZ()     (function in INF_REQ.SPR)
756 *!
757 ************************************************************************
758   PROCEDURE restorecord
```

```
760       SET ORDER TO
761    ELSE
762       SET ORDER TO (oldorder)
763    ENDIF
764    GO TOP
765    CLEAR READ
766    SHOW GETS
767
768
769    *     ************************************************
770    *     *
771    *     *  RE40X80JN          action2 VALID
772    *     *
773    *     * Function Origin:
774    *     *
775    *     * From Platform:      MS-DOS
776    *     * From Screen:        LIS_TAR.    Record Number:   28
777    *     * Variable:           action2
778    *     * Called By:          VALID Clause
779    *     * Object Type:        Push Button
780    *     * Snippet Number:     10
781    *     *
782    *     ************************************************
783    *
784 *****************************************************************************
785 *!
786 *!    Function:  RE40X80JN
787 *!
788 *!  Called by:  LIS_TAR.SPR
789 *!
790 *!       Calls:  RESTORERORD        (procedure in LIS_MAT.SPR)
791 *!
792 *!        Uses:  LASER.FRX
793 *!               LASERDOS.FRX
794 *!               LASER.DBF
795 *!
796 *!  Report Forms:  &DESTINY
797 *!               LASERDOS.FRX
798 *!
799 *!  Other Files:  LASERDOS.FRT
800 *!
801 *****************************************************************************
802    FUNCTION  re40x80jn    && action2 VALID
803    =REGION 1
804    PRIVATE oldorder
805
806    =DO CASE
807    =CASE action2    1
808       SELECT 0
809       USE laser.frx
810       COPY TO laserdos.frx FOR platform    'DOS'
811       USE
812       SELECT laser
813       destiny    "laserdos.frx TO FILE laser.txt NOCONSOLE"
814    =CASE action2    2
815       destiny    "laser.frx TO FILE laser.prt NOCONSOLE"
816    =ENDCASE
817
818    oldorder    ORDER()
819    =DO CASE
820    =CASE whichrep    1
821       SET ORDER TO TITLE
822       REPORT FORM &destiny
823       DO restorecord
824    =CASE whichrep    2
825       SET ORDER TO neattitle
826       REPORT FORM &destiny
827       DO restorecord
828    =CASE whichrep    3
829       SELECT *;
830         FROM laser;
831         WHERE RECNO()    RECCOUNT() - numbrecs;
832         ORDER BY laser.title;
833         INTO CURSOR lasernew2
834       REPORT FORM &destiny
```

```
836:       SELECT laser
837:       CLEAR READ
838:    ENDCASE
839:    DELETE FILE laserdos.lrx
840:    DELETE FILE laserdos.fit
841:    RETURN
842:
843: ************************************************************************
844: *!
845: *!    Procedure: RESTOREORD
846: *!
847: *!    Called by:   RF40X6VV8()      (function in LIS_MAT.SPR)
848: *!                 RF40X6W66()      (function in LIS_MAT.SPR)
849: *!                 RF40X70J1()      (function in INF_KAR.SPR)
850: *!                 RF40X70UO()      (function in INF_KAR.SPR)
851: *!                 RF40X7F76()      (function in LIS_ART.SPR)
852: *!                 RF40X7FI1()      (function in LIS_ART.SPR)
853: *!                 RF40X7Q7W()      (function in LIS_PREN.SPR)
854: *!                 RF40X7QIV()      (function in LIS_PREN.SPR)
855: *!                 RF40X808R()      (function in LIS_TAR.SPR)
856: *!                 RF40X80JN()      (function in LIS_TAR.SPR)
857: *!                 RF40X853Z()      (function in LIS_PC.SPR)
858: *!                 RF40X85ES()      (function in LIS_PC.SPR)
859: *!                 RF40X89O7()      (function in PEDIDO.SPR)
860: *!                 RF40X89Z6()      (function in PEDIDO.SPR)
861: *!                 RF40X8E49()      (function in INF_FAC.SPR)
862: *!                 RF40X8EF7()      (function in INF_FAC.SPR)
863: *!                 RF40X8YVI()      (function in INF_PC.SPR)
864: *!                 RF40X8Z6C()      (function in INF_PC.SPR)
865: *!                 RF40X9FWP()      (function in LIS_BAN.SPR)
866: *!                 RF40X9G7K()      (function in LIS_BAN.SPR)
867: *!                 RF40X9LKL()      (function in INF_BAN.SPR)
868: *!                 RF40X9LVF()      (function in INF_BAN.SPR)
869: *!                 RF40XBP33()      (function in FACTURA.SPR)
870: *!                 RF40XBPDW()      (function in FACTURA.SPR)
871: *!                 RF40XCZ8O()      (function in INF_ROL.SPR)
872: *!                 RF40XCZJL()      (function in INF_ROL.SPR)
873: *!                 RF40XD3WF()      (function in PAG_XV.SPR)
874: *!                 RF40XD47D()      (function in PAG_XV.SPR)
875: *!                 RF40XDBEG()      (function in INF_X.SPR)
876: *!                 RF40XDBPE()      (function in INF_X.SPR)
877: *!                 RF40XDHLF()      (function in INF_VAC.SPR)
878: *!                 RF40XDHWB()      (function in INF_VAC.SPR)
879: *!                 RF418ZMBS()      (function in INF_REQ.SPR)
880: *!                 RF418ZMMZ()      (function in INF_REQ.SPR)
881: *!
882: ************************************************************************
883:    PROCEDURE restoreord
884:    IF LEN(oldorder) = 0
885:       SET ORDER TO
886:    ELSE
887:       SET ORDER TO (oldorder)
888:    ENDIF
889:    GO TOP
890:    CLEAR READ
891:    SHOW GETS
892:
893:
894:    *     ************************************************************
895:    *     *
896:    *     *   RF40X80WV          Nivel de lectura WHEN
897:    *     *
898:    *     * Function Origin:
899:    *     *
900:    *     *
901:    *     * From Platform:       MS-DOS
902:    *     * From Screen:         LIS_TAR
903:    *     * Called By:           READ Statement
904:    *     * Snippet Number:      11
905:    *     *
906:    *     ************************************************************
907:    *
908: *!*************************************************************************
909: *!
910: *!    Function:   RF40X80WV
911: *!
```

```
912  **    Called by: LIS_EAR.SPR
913  **
914  ********************************************************************************
915    FUNCTION  rt-80x80wv     && Read Level When
916    *
917    * Código WHEN de la pantalla: LIS_EAR
918    *
919      REGION 1
920    --IF  DOS
921        SHOW GET action2,2 DISABLE
922    --ENDIF
923
924
925
926    *     ************************************************************
927    *     *
928    *     * LIS_EAR MS-DOS Procedimientos y funciones de soporte
929    *     *
930    *     ************************************************************
931    *
932
933    - REGION 1
934  **  EOF: LIS_EAR.act
```

```
305       @ 1,1.6 SAY "--- - - - "
306       @ 1,3 SAY "Report" ;
307         SIZE 1,6 ,0
308       @ 2,3 GET whichrep ;
309         PICTURE "@*RVN  In Alphabetical Order;  By Category;  The Most Recent Aquisitions" ;
310         SIZE 1,31.0 ;
311         DEFAULT 1 ;
312         VALID  rf40x84td()
313       @ 4,35 GET numbrecs ;
314         SIZE 1,8 ;
315         DEFAULT "" ;
316         PICTURE "@K" ;
317         VALID  rf40x84xt() ;
318         DISABLE
319       @ 8,4 GET action1 ;
320         PICTURE "@*HN  Printer;Print Pre  view" ;
321         SIZE 1,27.1
322         DEFAULT 1 ;
323         VALID  rf40x853z()
324       @ 9,4 GET action2 ;
325         PICTURE "@*HN  ASCII Text File;  File through Print Driver" ;
326         SIZE 1,27.1 ;
327         DEFAULT 1 ;
328         VALID  rf40x85es()
329       @ 7,3 SAY "Print To" ;
330         SIZE 1,8.0
331       @ 1,51 GET CLOSE ;
332         PICTURE "@*HT ?Cancel" ;
333         SIZE 1,10.1 ;
334         DEFAULT 1
335
336       IF NOT WVISIBLE("  rf40x84tq")
337         ACTIVATE WINDOW  rf40x84tq
338       ENDIF
339
340       READ CYCLE ;
341         WHEN  rf40x85rv()
342
343       RELEASE WINDOW  rf40x84tq
344
345       REGION 0
346       IF m.talkstat  "ON"
347         SET TALK ON
348       ENDIF
349       IF m.compstat  "ON"
350         SET COMPATIBLE ON
351       ENDIF
352
353
354     ENDCASE
355
356
357   *     ************************************************************
358   *     *
359   *     *  RF40X836W          whichrep VALID
360   *     *
361   *     * Function Origin:
362   *     *
363   *     * From Platform:       Windows
364   *     * From Screen:         LIS_PC,    Record Number:    4
365   *     * Variable:            whichrep
366   *     * Called By:           VALID Clause
367   *     * Object Type:         Radio Button
368   *     * Snippet Number:      1
369   *     *
370   *     ************************************************************
371   *
372 *!*************************************************************************
373 *!
374 *!     Function:  RF40X836W
375 *!
376 *!    Called by: LIS_PC.SPR
377 *!
378 *!*************************************************************************
379   FUNCTION  rf40x836w     && whichrep VALID
380     REGION 1
```

```
381     CURROBJ = OBJNUM(ROR)
382
383     *     ************************************************************
384     *     *
385     *     *  RF40N83CQ          or VALID
386     *     *
387     *     * Function Origin:
388     *     *
389     *     * From Platform:      Windows
390     *     * From Screen:        LIS_PC,    Record Number:    7
391     *     * Variable:           or
392     *     * Called By:          VALID Clause
393     *     * Object Type:        Radio Button
394     *     * Snippet Number:     2
395     *     *
396     *     ************************************************************
397     *
398     *!*****************************************************************************
399     *!
400     *!     Function:  RF40N83CQ
401     *!
402     *!     Called by: LIS_PC.SPR
403     *!
404     *!*****************************************************************************
405     FUNCTION  rf40n83cq     && or VALID
406       REGION 1
407       CURROBJ = OBJNUM(ini)
408
409
410     *     ************************************************************
411     *     *
412     *     *  RF40N83L3          ini VALID
413     *     *
414     *     * Function Origin:
415     *     *
416     *     * From Platform:      Windows
417     *     * From Screen:        LIS_PC,    Record Number:   12
418     *     * Variable:           ini
419     *     * Called By:          VALID Clause
420     *     * Object Type:        Field
421     *     * Snippet Number:     3
422     *     *
423     *     ************************************************************
424     *
425     *!*****************************************************************************
426     *!
427     *!     Function:  RF40N83L3
428     *!
429     *!     Called by: LIS_PC.SPR
430     *!
431     *!*****************************************************************************
432     FUNCTION  rf40n83l3     && ini VALID
433     *REGION 1
434     IF ini = ' '
435       STORE "AAAAAAAAAA" TO ini
436     *ENDIF
437
438
439     *     ************************************************************
440     *     *
441     *     *  RF40N83PN          fin VALID
442     *     *
443     *     * Function Origin:
444     *     *
445     *     * From Platform:      Windows
446     *     * From Screen:        LIS_PC,    Record Number:   13
447     *     * Variable:           fin
448     *     * Called By:          VALID Clause
449     *     * Object Type:        Field
450     *     * Snippet Number:     4
451     *     *
452     *     ************************************************************
453     *
454     *!*****************************************************************************
455     *!
456     *!     Function:  RF40N83PN
```

```
457: **
458: **     Called by: LIS_PC.SPR
459: **
460: ************************************************************************
461:     FUNCTION  rf40x83pm     && fin.VALID
462:       REGION 1
463:     IF (fin = '          ')
464:       STORE '//////////' TO fin
465:     ENDIF
466:     IF (ALLTR(fin)  = ALLTR(uni))
467:       WAIT WINDOW NOWAIT 'SE ENCUENTRA DESBORDADO ESTE PARAMETRO'
468:     ENDIF
469:
470:
471:     *     ************************************************
472:     *     *
473:     *     *   RF40X83WJ         action1.VALID
474:     *     *
475:     *     * Function Origin:
476:     *     *
477:     *     * From Platform:       Windows
478:     *     * From Screen:         LIS_PC.    Record Number:   16
479:     *     * Variable:            action1
480:     *     * Called By:           VALID Clause
481:     *     * Object Type:         Push Button
482:     *     * Snippet Number       5
483:     *     *
484:     *     ************************************************
485:     *
486: ************************************************************************************
487: **
488: **     Function:   RF40X83WJ
489: **
490: **     Called by:  LIS_PC.SPR
491: **
492: **         Uses:  LIC_PC.DBF
493: **
494: **  Report Forms: LIS_CLI.FRX
495: **                LIS_PRO.FRX
496: **
497: *!*************************************************************************************
498:     FUNCTION  rf40x83wj     && action1.VALID
499:     *!REGION 1
500:     DO CASE
501:     CASE action1 = 2
502:       destiny = "TO PRINTER PROMPT NOCONSOLE"
503:     CASE action1 = 1
504:       destiny = "PREVIEW"
505:     ENDCASE
506:
507:     DO CASE
508:     CASE OR = 1
509:       ORDE = "fpe.nom_pe"
510:     CASE OR = 2
511:       ORDE = "fpe.cod_pe"
512:     ENDCASE
513:
514:     DO CASE
515:     CASE whichrep = 1
516:
517:       SELECT fpe.cod_pe, fpe.ced_pe, fpe.nom_pe, fpe.dir_pe, fpe.eid_pe,;
518:         fpe.tel_pe;
519:         FROM lic_pe fpe;
520:         WHERE fpe.tip_pe = "C";
521:         ORDER BY &orde;
522:         INTO CURSOR lis_cli
523:       REPORT FORM consulta lis_cli.frx &destiny
524:     CASE whichrep = 2
525:       SELECT fpe.cod_pe, fpe.ced_pe, fpe.nom_pe, fpe.dir_pe, fpe.eid_pe,;
526:         fpe.tel_pe;
527:         FROM lic_pe fpe;
528:         WHERE fpe.tip_pe = "P";
529:         ORDER BY &orde;
530:         INTO CURSOR lis_cli
531:       REPORT FORM consulta lis_pro.frx &destiny
532:     ENDCASE
```

```
533     STOR SPACE(10) TO nn_fin
534     SHOW GETS
535   ==RETURN
536
537
538   *     ************************************************
539   *     *
540   *     *  RF40X848Z          Nivel de lectura WHEN
541   *     *
542   *     * Function Origin:
543   *     *
544   *     *
545   *     * From Platform:       Windows
546   *     * From Screen:         LIS_PC
547   *     * Called By:           READ Statement
548   *     * Snippet Number:      6
549   *     *
550   *     ************************************************
551   *
552 *****************************************************************************
553 **
554 **     Function   RF40X848Z
555 **
556 **    Called by: LIS_PC.SPR
557 **
558 *****************************************************************************
559    FUNCTION   rf40X848Z    && Read Level When
560    *
561    * Código WHEN de la pantalla: LIS_PC
562    *
563    =REGION 1
564    SET TOPIC TO TOPIC 'Listado de Clientes Proveedores'
565
566   *     ************************************************
567   *     *
568   *     *  RF40X84FTD          whichrep VALID
569   *     *
570   *     * Function Origin:
571   *     *
572   *     * From Platform:       MS-DOS
573   *     * From Screen:         LIS_PC    Record Number   25
574   *     * Variable             whichrep
575   *     * Called By:           VALID Clause
576   *     * Object Type          Radio Button
577   *     * Snippet Number:      7
578   *     *
579   *     ************************************************
580   *
581 *****************************************************************************
582 **
583 **     Function   RF40X84FTD
584 **
585 **    Called by: LIS_PC.SPR
586 **
587 *****************************************************************************
588    FUNCTION   rf40X84ftd    && whichrep VALID
589    =REGION 1
590   =DO CASE
591  ==CASE whichrep    1
592      SHOW GET numbrees DISABLE
593  ==CASE whichrep    2
594      SHOW GET numbrees DISABLE
595  ==CASE whichrep    3
596      SHOW GET numbrees ENABLE
597       CUROBJ    OBJNUM(numbrees)
598  ==ENDCASE
599    SHOW GETS
600
601
602   *     ************************************************
603   *     *
604   *     *  RF40X84YT          numbrees VALID
605   *     *
606   *     * Function Origin:
607   *     *
608   *     * From Platform:       MS-DOS
```

```
609:     *     * From Screen:       LIS_PC.    Record Number:   26
610:     *     * Variable:          numbrecs
611:     *     * Called By:         VALID Clause
612:     *     * Object Type:       Field
613:     *     * Snippet Number:    8
614:     *     *
615:     *     ************************************************
616:     *
617: *************************************************************************
618: **
619: **    Function:  RF40X84Y.F
620: **
621: **    Called by:  LIS_PC.SPR
622: **
623: *************************************************************************
624:  FUNCTION  rf40x84yt    && numbrecs VALID
625:  =REGION 1
626:  IF numbrecs  RECCOUNT()
627:    numbrecs  RECCOUNT()
628:    SHOW GETS
629:  =ENDIF
630:  IF numbrecs    0
631:    numbrecs   1
632:    SHOW GETS
633:  ENDIF
634:
635:
636:     *     ************************************************
637:     *     *
638:     *     *  RF40X853Z.          action1 VALID
639:     *     *
640:     *     * Function Origin:
641:     *     *
642:     *     * From Platform:      MS-DOS
643:     *     * From Screen:        LIS_PC.    Record Number:   27
644:     *     * Variable:           action1
645:     *     * Called By:          VALID Clause
646:     *     * Object Type:        Push Button
647:     *     * Snippet Number:     9
648:     *     *
649:     *     ************************************************
650:     *
651: *************************************************************************
652: **
653: **    Function:  RF40X853Z.
654: **
655: **    Called by:  LIS_PC.SPR
656: **
657: **       Calls:  RESTORERORD       (procedure in LIS_MAT.SPR)
658: **
659: **       Uses:  LASER.DBF
660: **
661: **  Report Forms:  LASER.FRX
662: **
663: *************************************************************************
664:  FUNCTION  rf40x853z    && action1 VALID
665:  =REGION 1
666:  PRIVATE oldorder
667:  =DO CASE
668:  =CASE action1    1
669:    destiny    "TO PRINTER PROMPT NOCONSOLE"
670:  =CASE action1    2
671:    destiny    "PREVIEW"
672:  =ENDCASE
673:
674:  oldorder    ORDER()
675:  =DO CASE
676:  =CASE whichrep    1
677:    SET ORDER TO TITLE
678:    REPORT FORM laser.frx &destiny
679:    DO restorcord
680:  =CASE whichrep    2
681:    SET ORDER TO neattitle
682:    REPORT FORM laser.frx &destiny
683:    DO restorcord
684:  =CASE whichrep    3
```

```
685:     SELECT 1
686:       FROM laser
687:       WHERE RECNO() = RECCOUNT() + numbreen
688:       ORDER BY laser.title
689:       INTO CURSOR laserview2
690:     REPORT FORM laser.frx &destiny
691:     USE
692:     SELECT laser
693:     CLEAR READ
694:   *!*ENDCASE
695:   *!*RETURN
696:
697: ************************************************************************
698: *!*
699: *!*   Procedure: RESTOREORD
700: *!*
701: *!*   Called by:  RF40X6VV8()     (function in LIS_MAT.SPR)
702: *!*               RF40X6W66()     (function in LIS_MAT.SPR)
703: *!*               RF40X70JL()     (function in INF_KAR.SPR)
704: *!*               RF40X70UO()     (function in INF_KAR.SPR)
705: *!*               RF40X7T76()     (function in LIS_ART.SPR)
706: *!*               RF40X7FH()      (function in LIS_ART.SPR)
707: *!*               RF40X7Q7W()     (function in LIS_PREN.SPR)
708: *!*               RF40X7QIV()     (function in LIS_PREN.SPR)
709: *!*               RF40X808R()     (function in LIS_TAR.SPR)
710: *!*               RF40X80JN()     (function in LIS_TAR.SPR)
711: *!*               RF40X853Z()     (function in LIS_PC.SPR)
712: *!*               RF40X85ES()     (function in LIS_PC.SPR)
713: *!*               RF40X89O7()     (function in PEDIDO.SPR)
714: *!*               RF40X89Z6()     (function in PEDIDO.SPR)
715: *!*               RF40X8E49()     (function in INF_FAC.SPR)
716: *!*               RF40X8EF7()     (function in INF_FAC.SPR)
717: *!*               RF40X8YVR()     (function in INF_PC.SPR)
718: *!*               RF40X8Z6C()     (function in INF_PC.SPR)
719: *!*               RF40X9FWP()     (function in LIS_BAN.SPR)
720: *!*               RF40X9G7K()     (function in LIS_BAN.SPR)
721: *!*               RF40X9LKL()     (function in INF_BAN.SPR)
722: *!*               RF40X9LVF()     (function in INF_BAN.SPR)
723: *!*               RF40XBP33()     (function in FACTURA.SPR)
724: *!*               RF40XBPDW()     (function in FACTURA.SPR)
725: *!*               RF40XCZ8O()     (function in INF_ROL.SPR)
726: *!*               RF40XCZJL()     (function in INF_ROL.SPR)
727: *!*               RF40XD3WF()     (function in PAG_NV.SPR)
728: *!*               RF40XD47D()     (function in PAG_NV.SPR)
729: *!*               RF40XDIEEG()    (function in INF_X.SPR)
730: *!*               RF40XDIBPF()    (function in INF_X.SPR)
731: *!*               RF40XDHLEF()    (function in INF_VAC.SPR)
732: *!*               RF40XDHWB()     (function in INF_VAC.SPR)
733: *!*               RF418ZMBS()     (function in INF_REQ.SPR)
734: *!*               RF418ZMMZ()     (function in INF_REQ.SPR)
735: *!*
736: ************************************************************************
737:   PROCEDURE restoreord
738:   IF LEN(oldorder) > 0
739:     SET ORDER TO
740:   *!*ELSE
741:     SET ORDER TO (oldorder)
742:   *!*ENDIF
743:   GO TOP
744:   CLEAR READ
745:   SHOW GETS
746
747:
748:   *     ************************************************
749:   *     *
750:   *     *  RF40X85ES          action2 VALID
751:   *     *
752:   *     * Function Origin:
753:   *     *
754:   *     * From Platform:       MS-DOS
755:   *     * From Screen:         LIS_PC,    Record Number:  28
756:   *     * Variable:            action2
757:   *     * Called By:           VALID Clause
758:   *     * Object Type:         Push Button
759:   *     * Snippet Number:      10
```

```
*     ************************************************
*
*****************************************************************************
*!*
*!*    Function:  RF40X85US
*!*
*!*    Called by:  LIS_PC.SPR
*!*
*!*      Calls:  RESTORERORD       (procedure in LIS_MAT.SPR)
*!*
*!*       Uses:  LASER.FRX
*!*              LASERDOS.FRX
*!*              LASER.DBF
*!*
*!*  Report Forms:  &DESTINY
*!*              LASERDOS.FRX
*!*
*!*   Other Files:  LASERDOS.FRT
*!*
*!*****************************************************************************
FUNCTION rf40x85us    && action2 VALID
 REGION 1
 PRIVATE oldorder
*
 DO CASE
 =CASE action2 = 1
    SELECT 0
    USE laser.frx
    COPY TO laserdos.frx FOR platform = "DOS"
    USE
    SELECT laser
    destiny = "laserdos.frx TO FILE laser.txt NOCONSOLE"
 =CASE action2 = 2
    destiny = "laser.frx TO FILE laser.prt NOCONSOLE"
 =ENDCASE
*
 oldorder = ORDER()
 DO CASE
 =CASE whichrep = 1
    SET ORDER TO TITLE
    REPORT FORM &destiny
    DO restorecord
 =CASE whichrep = 2
    SET ORDER TO neattitle
    REPORT FORM &destiny
    DO restorecord
 =CASE whichrep = 3
    SELECT *;
      FROM laser;
      WHERE RECNO() = RECCOUNT() - numbrecs;
      ORDER BY laser.title;
      INTO CURSOR laserview2
    REPORT FORM &destiny
    USE
    SELECT laser
    CLEAR READ
 ENDCASE
 DELETE FILE laserdos.frx
 DELETE FILE laserdos.frt
 RETURN
*
*!*****************************************************************************
*!*
*!*    Procedure: RESTORERORD
*!*
*!*    Called by:  RF40X6VV8()     (function in LIS_MAT.SPR)
*!*                RF40X6W66()     (function in LIS_MAT.SPR)
*!*                RF40X70JL()     (function in INF_KAR.SPR)
*!*                RF40X70UO()     (function in INF_KAR.SPR)
*!*                RF40X7F76()     (function in LIS_ART.SPR)
*!*                RF40X7FI1()     (function in LIS_ART.SPR)
*!*                RF40X7Q7W()     (function in LIS_PREN.SPR)
*!*                RF40X7QIV()     (function in LIS_PREN.SPR)
*!*                RF40X808R()     (function in LIS_TAR.SPR)
*!*                RF40X80JN()     (function in LIS_TAR.SPR)
```

```
837: *!              RF40X85FS()    (function in LIS_PC.SPR)
838: *!              RF40X89O7()    (function in PEDIDO.SPR)
839: *!              RF40X89Z6()    (function in PEDIDO.SPR)
840: *!              RF40X8E49()    (function in INF_FAC.SPR)
841: *!              RF40X8EF7()    (function in INF_FAC.SPR)
842: *!              RF40X8YVI()    (function in INF_PC.SPR)
843: *!              RF40X8Z6C()    (function in INF_PC.SPR)
844: *!              RF40X9FWP()    (function in LIS_BAN.SPR)
845: *!              RF40X9G7K()    (function in LIS_BAN.SPR)
846: *!              RF40X9LKI()    (function in INF_BAN.SPR)
847: *!              RF40X9LVF()    (function in INF_BAN.SPR)
848: *!              RF40XIBP33()   (function in FACTURA.SPR)
849: *!              RF40XIBPDW()   (function in FACTURA.SPR)
850: *!              RF40XCZ80()    (function in INF_ROL.SPR)
851: *!              RF40XCZJL()    (function in INF_ROL.SPR)
852: *!              RF40XD3WF()    (function in PAG_NV.SPR)
853: *!              RF40XD47D()    (function in PAG_NV.SPR)
854: *!              RF40XDBEG()    (function in INF_X.SPR)
855: *!              RF40XDBPE()    (function in INF_X.SPR)
856: *!              RF40XDHLF()    (function in INF_VAC.SPR)
857: *!              RF40XDHWB()    (function in INF_VAC.SPR)
858: *!              RF418ZMBS()    (function in INF_REQ.SPR)
859: *!              RF418ZMMZ()    (function in INF_REQ.SPR)
860: *!
861: *!*********************************************************************************
862:   PROCEDURE restoreord
863:   --IF LEN(oldorder) = 0
864:     SET ORDER TO
865:   --ELSE
866:     SET ORDER TO (oldorder)
867:   ENDIF
868:   GO TOP
869:   CLEAR READ
870:   SHOW GETS
871:
872:
873:   *     ********************************************************
874:   *     *
875:   *     *  RF40X85RV          Nivel de lectura WHEN
876:   *     *
877:   *     * Function Origin
878:   *     *
879:   *     *
880:   *     * From Platform:       MS-DOS
881:   *     * From Screen:         LIS_PC
882:   *     * Called By:           READ Statement
883:   *     * Snippet Number:      11
884:   *     *
885:   *     ********************************************************
886:   *
887: *!*********************************************************************************
888: *!
889: *!     Function:  RF40X85RV
890: *!
891: *!    Called by: LIS_PC.SPR
892: *!
893: *!*********************************************************************************
894:   FUNCTION  rf40x85rv     && Read Level When
895:   *
896:   * Código WHEN de la pantalla: LIS_PC
897:   *
898:   #REGION 1
899:   IF _DOS
900:     SHOW GET action2,2 DISABLE
901:   ENDIF
902:
903:
904:
905:   *     ********************************************************
906:   *     *
907:   *     *  LIS_PC MS-DOS Procedimientos y funciones de soporte
908:   *     *
909:   *     ********************************************************
910:   *
911:
912:   #REGION 1
```

```
1  *!*************************************************************************
2  *
3  * Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\PEDIDO.SPR
4  *         System
5  * Last modified: 10/30/96 at 15:30:14
6  *
7  * Procs & Fncts:  RF40X887J()
8  *                 RF40X88GA()
9  *                 RF40X88PD()
10 *                 RF40X88PJ()
11 *                 RF40X89DI()
12 *                 RF40X89JB()
13 *                 RF40X89O7()
14 *                 RF40X89Z6()
15 *                 RF40X8ACB()
16 *
17 *       Set by:  RF40X68N3       (procedure in MEN_VEN.MPR)
18 *
19 *       Calls:  RF40X887J()      (function in PEDIDO.SPR)
20 *                RF40X88GA()     (function in PEDIDO.SPR)
21 *                RF40X88PD()     (function in PEDIDO.SPR)
22 *                RF40X88PJ()     (function in PEDIDO.SPR)
23 *                RF40X89DI()     (function in PEDIDO.SPR)
24 *                RF40X89JB()     (function in PEDIDO.SPR)
25 *                RF40X89O7()     (function in PEDIDO.SPR)
26 *                RF40X89Z6()     (function in PEDIDO.SPR)
27 *                RF40X8ACB()     (function in PEDIDO.SPR)
28 *
29 *    Documented 22:21:01                          FoxDoc version 3.00a
30 *!*************************************************************************
31    *     ************************************************************
32    *     *
33    *     * 10/30/96          PEDIDO.SPR              15:30:10
34    *     *
35    *     ************************************************************
36    *     *
37    *     * Nombre del autor
38    *     *
39    *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
40    *     * Direccion
41    *     * Ciudad,     C.P.
42    *     * Pais
43    *     *
44    *     * Description:
45    *     * Este programa lo ha generado automáticamente GENSCRN.
46    *     *
47    *     ************************************************************
48
49    =DO CASE
50    =CASE   WINDOWS OR   MAC   && no MAC records in screen
51
52
53       *     ************************************************************
54       *     *
55       *     *  PEDIDO Windows Código de configuración - SECCION 1
56       *     *
57       *     ************************************************************
58       *
59
60       * REGION 1
61       REGIONAL m.invoc, m.ent
62       STORE SPACE(30) TO m.invoc
63       STORE SPACE(30) TO m.ent
64       STORE 0 TO cant
65
66       =REGION 0
67       REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat
68
69       =IF SET("TALK")  "ON"
70          SET TALK OFF
71          m.talkstat  "ON"
72       =ELSE
73          m.talkstat  "OFF"
74       =ENDIF
75       m.compstat  SET("COMPATIBLE")
76       SET COMPATIBLE FOXPLUS
```

```
77
78.     nvlborder = SET("READBORDER")
79      SET readborder ON
80
81.     *     ************************************************************
82.     *     *
83      *     *           Windows Definiciones de Ventana
84      *     *
85      *     ************************************************************
86      *
87
88      IF NOT WEXIST(" rf40x87gt")
89        DEFINE WINDOW  rf40x87gt .
90          AT  0.000,0.000  ;
91          SIZE 20.538,78.000 ;
92          TITLE "Pedido de Produccion" .
93          FONT "MS Sans Serif", 8 .
94          FLOAT .
95          NOCLOSE .
96          NOMINIMIZE ;
97          DOUBLE .
98          COLOR RGB(...255,255,255)
99        MOVE WINDOW  rf40x87gt CENTER
100     --ENDIF
101
102
103     *     ************************************************************
104     *     *
105     *     *       PEDIDO Windows Distribucion de pantalla
106     *     *
107     *     ************************************************************
108     *
109
110     -REGION 1
111     - IF WVISIBLE(" rf40x87gt")
112       ACTIVATE WINDOW  rf40x87gt SAME
113     - ELSE
114       ACTIVATE WINDOW  rf40x87gt NOSHOW
115     --ENDIF
116     @ 9.231,4.600 TO 13.077,69.200 ;
117       PATTERN 1
118       PEN 1, 8
119       COLOR RGB(...192,192,192)
120     @ 8.692,5.600 SAY " Imprimir en " .
121       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
122       STYLE "B" ,
123       COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
124     @ 14.385,2.600 TO 18.462,71.800 ;
125       PATTERN 1 ;
126       PEN 2, 8 ;
127       COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
128     @ 16.231,2.800 TO 16.231,71.600 ;
129       PEN 1, 8 ;
130       STYLE "I"
131     @ 14.846,4.600 SAY "Codigo :" ;
132       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
133       STYLE "BI"
134     @ 14.846,27.600 SAY "Descripcion :" ;
135       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
136       STYLE "BI"
137     @ 14.462,23.200 TO 18.385,23.200 ;
138       PEN 1, 8
139     @ 5.692,4.800 SAY "Cantidad :" ;
140       FONT "MS Sans Serif", 12 ;
141       STYLE "BI"
142     @ 1.077,4.600 GET cant ;
143       PICTURE "@*HN  Cambiar articulo" ;
144       SIZE 2.769,41.833,0.667 ;
145       DEFAULT 1 ;
146       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
147       STYLE "B" ,
148       VALID  rf40x887j()
149     @ 16.923,4.000 SAY mmsc ;
150       SIZE 1,077,17.800 ;
151       FONT "MS Sans Serif", 8 ,
152       PICTURE "@!" ;
```

```
153.          COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
154.        @ 1o,846,25 000 SAY ment ,
155           SIZE 0 923,43,800 ,
156*          FONT "MS Sans Serif", 8 ,
157.          PICTURE "@!" ,
158.          COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
159         @ 5,769,26,000 GET cant ;
160.          SIZE 0,850 17 375 ,
161.          DEFAULT 0 ,
162.          FONT "MS Sans Serif", 12 ,
163.          PICTURE "@K)"
164.        @ 10,308,5 600 GET action1 ;
165           PICTURE "@*HN  Presentacion preliminar;  Impresora" ,
166:          SIZE 1 769 25 500,0,833 ;
167:          DEFAULT 1 ,
168.          FONT "MS Sans Serif", 8 ;
169.          STYLE "B" ,
170*          VALID  rf40x88p0()
171.          COLOR , ,,,,, RGB(0,0,0,255,255,255)
172         @ 1 462,59 200 GET CLOSE ;
173.          PICTURE "@*HT  Salir" ;
174*          SIZE 1 769,10 333,0 667 ;
175          DEFAULT 1 ,
176          FONT "MS Sans Serif", 8 ;
177          STYLE "B"
178
179        IF NOT WVISIBLE("  rf40x87g")
180          ACTIVATE WINDOW  rf40x87g
181      -ENDIF
182:
183.      READ CYCLE ;
184          WHEN  rf40x88pd() ;
185*         SHOW   rf40x88p()
186.
187.      RELEASE WINDOW  rf40x87g
188*
189         REGION 0
190*
191.     SET readborder &rborder
192
193.      IF m.talkstat  "ON"
194          SET TALK ON
195*     -ENDIF
196.      IF m.compstat  "ON"
197*        SET COMPATIBLE ON
198       ENDIF
199:
200.
201.       *      ************************************************
202.       *      :
203.       *      *          PEDIDO Windows C digo de limpieza
204.       *      :
205.       *      ************************************************
206.       *
207
208         REGION 1
209.      SET TOPIC TO
210:      CLOSE ALL
211:  - ---RETURN
212
213   -CASE  DOS OR  UNIX     && no UNIX records in screen
214:
215:
216:      -REGION 0
217:     REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat
218
219:     -IF SET("TALK")  "ON"
220:        SET TALK OFF
221:        m.talkstat  "ON"
222      -ELSE
223:        m.talkstat  "OFF"
224:    -ENDIF
225:     m.compstat  SET("COMPATIBLE")
226:     SET COMPATIBLE FOXPLUS
227:
228       *      ************************************************
```

```
229     *     *
230     *     *          MS-DOS Definiciones de ventana
231     *     *
232     *     ************************************************************
233     *
234
235     IF NOT WEXIST("rf40x8930")
236       DEFINE WINDOW rf40x8930 ;
237         FROM INT((SROW()-14) 2),INT((SCOL()-66) 2) ;
238         TO INT((SROW()-14) 2)+13,INT((SCOL()-66) 2)+65 ;
239         TITLE "Laserdisk Reports" ;
240         FLOAT ;
241         NOCLOSE ;
242         NOMINIMIZE ;
243         DOUBLE ;
244         COLOR SCHEME 5
245     ENDIF
246
247
248     *     ************************************************************
249     *     *
250     *     *   PEDIDO MS-DOS Código de configuración - SECCION 2
251     *     *
252     *     ************************************************************
253     *
254
255       REGION 1
256     PRIVATE action, numbrecs, whichrep, destiny
257
258     whichrep = 1
259     numbrecs = 100
260     action = 3
261
262
263     *     ************************************************************
264     *     *
265     *     *       PEDIDO MS-DOS Distribución de pantalla
266     *     *
267     *     ************************************************************
268     *
269
270       REGION 1
271       IF WVISIBLE("rf40x8930")
272         ACTIVATE WINDOW rf40x8930 SAME
273       ELSE
274         ACTIVATE WINDOW rf40x8930 NOSHOW
275       ENDIF
276       @ 7,1 TO 10,60 BOX "ÚÄ¿³ÙÄÀ"
277       @ 1,1 TO 6,46 BOX "ÚÄ¿³ÙÄÀ"
278       @ 1,3 SAY "Report" ;
279         SIZE 1,6,0
280       @ 2,3 GET whichrep ;
281         PICTURE "@*RVN Ir Alphabetical Order;By Category;The Most Recent Aquisitions" ;
282         SIZE 1,31,0 ;
283         DEFAULT 1 ;
284         VALID rf40x89di()
285       @ 4,35 GET numbrecs ;
286         SIZE 1,8 ;
287         DEFAULT " " ;
288         PICTURE "@K" ;
289         VALID rf40x89j3() ;
290         DISABLE
291       @ 8,4 GET action1 ;
292         PICTURE "@*HN Printer;Print Preview" ;
293         SIZE 1,27,1 ;
294         DEFAULT 1 ;
295         VALID rf40x89o7()
296       @ 9,4 GET action2 ;
297         PICTURE "@*HN ASCII Text File;File through Print Driver" ;
298         SIZE 1,27,1 ;
299         DEFAULT 1 ;
300         VALID rf40x89z6()
301       @ 7,3 SAY "Print To" ;
302         SIZE 1,8,0
303       @ 1,51 GET CLOSE ;
304         PICTURE "@*HT ?Cancel" ;
```

```
305:        SIZE 1,10,1
306:        DEFAULT 1
307:
308:     *--IF NOT WVISIBLE(" rf40x8930")
309:        ACTIVATE WINDOW  rf40x8930
310:     *--ENDIF
311:
312:     READ CYCLE ;
313:        WHEN  rf40x8acb()
314:
315:     RELEASE WINDOW  rf40x8930
316:
317:     *-REGION 0
318:     *--IF m.talkstat  "ON"
319:        SET TALK ON
320:     *--ENDIF
321:     *--IF m.compstat  "ON"
322:        SET COMPATIBLE ON
323:     *--ENDIF
324:
325:
326:  * ENDCASE
327:
328:
329:  *     ***********************************************************
330:  *     *
331:  *     *  RF40X887J          cam VALID
332:  *     *
333:  *     * Function Origin:
334:  *     *
335:  *     * From Platform:       Windows
336:  *     * From Screen:         PEDIDO.     Record Number:  11
337:  *     * Variable:            cam
338:  *     * Called By:           VALID Clause
339:  *     * Object Type:         Push Button
340:  *     * Snippet Number:      1
341:  *     *
342:  *     ***********************************************************
343:  *
344: ************************************************************************************
345: **
346: **     Function:   RF40X887J
347: **
348: **    Called by:  PEDIDO.SPR
349: **
350: **       Calls:  BUSCART.SPR
351: **
352: ************************************************************************************
353:   FUNCTION  rf40x887j   && cam VALID
354:   *-REGION 1
355:   STOR SPACE(10) TO mnoc
356:   STOR SPACE(30) TO ment
357:   SET FILTER TO (far.mpt  art   "P")
358:   DO buscart.spr
359:   SET FILTER TO
360:   STOR far.cod_art TO mnoc
361:   STOR far.des_art TO ment
362:   STOR 1 TO OR
363:   STOR 3 TO mch
364:   STOR 3 TO mcla
365:   STORE 0 TO sw1, sw2, sw3
366:   SHOW GETS
367:   SET TOPIC TO TOPIC   'Pedido'
368:    CUROBJ   OBJNUM(COLO)
369:
370:  *     ***********************************************************
371:  *     *
372:  *     *  RF40X88GA          action1 VALID
373:  *     *
374:  *     * Function Origin:
375:  *     *
376:  *     * From Platform:       Windows
377:  *     * From Screen:         PEDIDO.     Record Number:  15
378:  *     * Variable:            action1
379:  *     * Called By:           VALID Clause
380:  *     * Object Type:         Push Button
```

```
381:  *     * Snippet Number:      2
382:  *     *
383:  *     ************************************************************
384:  *
385:  ***************************************************************************
386:  **
387:  **     Function:   RF40X88GA
388:  **
389:  **    Called by:  PEDIDO.SPR
390:  **
391:  **        Uses: FIC_ART.DBF
392:  **
393:  **  Report Forms: PEDIDO.FRX
394:  **
395:  ***************************************************************************
396:   FUNCTION  rf40x88ga    && actionI VALID
397:     REGION 1
398:     DO CASE
399:   =CASE actionI    1
400:       destinx    "PREVIEW"
401:   = CASE actionI    2
402:       destinx    "TO PRINTER PROMPT NOCONSOLE"
403:   = ENDCASE
404:
405:
406:    SELECT far.cod_art, far.des_art, far.uni_art, far.impt_art,
407:      FROM fic_art far,
408:      WHERE far.impt_art    "P"
409:       AND far.cod_art    mmoc,
410:      INTO CURSOR pedido
411:    REPORT FORM consulta pedido frx &destinx
412
413:    SHOW GETS
414:   = RETURN
415:
416:
417:  *     ************************************************************
418:  *     *
419:  *     *   RF40X88PD          Nivel de lectura WHEN
420:  *     *
421:  *     * Function Origin
422:  *     *
423:  *     *
424:  *     * From Platform:       Windows
425:  *     * From Screen:         PEDIDO
426:  *     * Called By:           READ Statement
427:  *     * Snippet Number:      3
428:  *     *
429:  *     ************************************************************
430:  *
431:  ***************************************************************************
432:  **
433:  **     Function:   RF40X88PD
434:  **
435:  **    Called by: PEDIDO.SPR
436:  **
437:  ***************************************************************************
438:   FUNCTION  rf40x88pd    && Read Level When
439:   *
440:   * Código WHEN de la pantalla: PEDIDO
441:   *
442:   - REGION 1
443:   KEYBOARD "C"
444:
445:  *     ************************************************************
446:  *     *
447:  *     *   RF40X88PJ          Nivel de lectura SHOW
448:  *     *
449:  *     * Function Origin:
450:  *     *
451:  *     *
452:  *     * From Platform:       Windows
453:  *     * From Screen:         PEDIDO
454:  *     * Called By:           READ Statement
455:  *     * Snippet Number:      4
456:  *     *
```

```
457:    *     ************************************************************
458:    *
459:  *!*****************************************************************************
460:  *!
461:  *!     Function:  RF40X88PJ
462:  *!
463:  *!    Called by:  PEDIDO.SPR
464:  *!
465:  *!*****************************************************************************
466:    FUNCTION  rf40x88pj     && Read Level Show
467:    PRIVATE currwind
468:    STORE WOUTPUT() TO currwind
469:    *
470:    * Código SHOW de la pantalla: PEDIDO
471:    *
472:    #REGION 1
473:    IF SYS(2016)  = " RF40X87GT" OR SYS(2016)  = "*"
474:      ACTIVATE WINDOW  rf40x87gt SAME
475:      @ 16.923,4.000 SAY nuloc ;
476:        SIZE 1.077,17.800, 0.000 ;
477:        FONT "MS Sans Serif", 8 ;
478:        PICTURE "@!" ;
479:        COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
480:      @ 16.846,25.000 SAY ment ;
481:        SIZE 0.923,43.800, 0.000 ;
482:        FONT "MS Sans Serif", 8 ;
483:        PICTURE "@!" ;
484:        COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
485:    ENDIF
486:    IF NOT EMPTY (currwind)
487:      ACTIVATE WINDOW (currwind) SAME
488:    ENDIF
489:
490:    *     ************************************************************
491:    *     *
492:    *     *   RF40X89DI          whichrep VALID
493:    *     *
494:    *     * Function Origin:
495:    *     *
496:    *     * From Platform:       MS-DOS
497:    *     * From Screen:         PEDIDO,    Record Number:  25
498:    *     * Variable:            whichrep
499:    *     * Called By:           VALID Clause
500:    *     * Object Type:         Radio Button
501:    *     * Snippet Number:      5
502:    *     *
503:    *     ************************************************************
504:    *
505:  *!*****************************************************************************
506:  *!
507:  *!     Function:  RF40X89DI
508:  *!
509:  *!    Called by:  PEDIDO.SPR
510:  *!
511:  *!*****************************************************************************
512:    FUNCTION  rf40x89di     && whichrep VALID
513:    #REGION 1
514:    DO CASE
515:    *-CASE whichrep  = 1
516:      SHOW GET numbrees DISABLE
517:    *-CASE whichrep  = 2
518:      SHOW GET numbrees DISABLE
519:    *-CASE whichrep  = 3
520:      SHOW GET numbrees ENABLE
521:      CUROBJ = OBJNUM(numbrees)
522:    ENDCASE
523:    SHOW GETS
524:
525:
526:    *     ************************************************************
527:    *     *
528:    *     *   RF40X89J3          numbrees VALID
529:    *     *
530:    *     * Function Origin:
531:    *     *
532:    *     * From Platform:       MS-DOS
```

```
533:  *     * From Screen:        PEDIDO.    Record Number:  26
534:  *     * Variable:          numbrecs
535:  *     * Called By:          VALID Clause
536:  *     * Object Type:        Field
537:  *     * Snippet Number:     6
538:  *     *
539:  *     ************************************************************
540:  *
541: ***************************************************************************
542: **
543: **     Function:  RF40X893
544: **
545: **    Called by: PEDIDO.SPR
546: **
547: ***************************************************************************
548:  FUNCTION  rf40x893    && numbrecs VALID
549:  =REGION 1
550:  IF numbrecs = RECCOUNT()
551:    numbrecs = RECCOUNT()
552:    SHOW GETS
553:  =ENDIF
554:  =IF numbrecs = 0
555:    numbrecs = 1
556:    SHOW GETS
557:  =ENDIF
558:
559:
560:  *     ************************************************************
561:  *     *
562:  *     *  RF40X8907          action1 VALID
563:  *     *
564:  *     * Function Origin:
565:  *     *
566:  *     * From Platform:      MS-DOS
567:  *     * From Screen:        PEDIDO.    Record Number:  27
568:  *     * Variable:          action1
569:  *     * Called By:          VALID Clause
570:  *     * Object Type:        Push Button
571:  *     * Snippet Number:     7
572:  *     *
573:  *     ************************************************************
574:  *
575: ***************************************************************************
576: **
577: **     Function:  RF40X8907
578: **
579: **    Called by: PEDIDO.SPR
580: **
581: **       Calls: RESTORERORD       (procedure in LIS_MAT.SPR)
582: **
583: **        Uses: LASER.DBF
584: **
585: **  Report Forms: LASER.FRX
586: **
587: ***************************************************************************
588:  FUNCTION  rf40x8907    && action1 VALID
589:  =REGION 1
590:  PRIVATE oldorder
591:  DO CASE
592:  =CASE action1 = 1
593:    destiny = "TO PRINTER PROMPT NOCONSOLE"
594:  =CASE action1 = 2
595:    destiny = "PREVIEW"
596:  =ENDCASE
597:
598:  oldorder = ORDER()
599:  =DO CASE
600:  =CASE whichrep = 1
601:    SET ORDER TO TITLE
602:    REPORT FORM laser.frx &destiny
603:    DO restoreord
604:  =CASE whichrep = 2
605:    SET ORDER TO neattitle
606:    REPORT FORM laser.frx &destiny
607:    DO restoreord
608:  =CASE whichrep = 3
```

```
609:     SELECT *;
610:       FROM laser;
611:       WHERE RECNO() = RECCOUNT() - numbrecs;
612:       ORDER BY laser.title;
613:       INTO CURSOR laserview2
614:     REPORT FORM laser.frx &destiny
615:     USE
616:     SELECT laser
617:     CLEAR READ
618:   --ENDCASE
619:   --RETURN
620:
621: ************************************************************************
622: **
623: **    Procedure: RESTORERORD
624: **
625: **    Called by:   RF40X6VV8()      (function in LIS_MAT.SPR)
626: **                 RF40X6W66()      (function in LIS_MAT.SPR)
627: **                 RF40X70JL()      (function in INF_KAR.SPR)
628: **                 RF40X70UO()      (function in INF_KAR.SPR)
629: **                 RF40X7F76()      (function in LIS_ART.SPR)
630: **                 RF40X7FH()       (function in LIS_ART.SPR)
631: **                 RF40X7Q7W()      (function in LIS_PREN.SPR)
632: **                 RF40X7QIV()      (function in LIS_PREN.SPR)
633: **                 RF40X808R()      (function in LIS_TAR.SPR)
634: **                 RF40X80JN()      (function in LIS_TAR.SPR)
635: **                 RF40X853Z()      (function in LIS_PC.SPR)
636: **                 RF40X85ES()      (function in LIS_PC.SPR)
637: **                 RF40X89O7()      (function in PEDIDO.SPR)
638: **                 RF40X89Z6()      (function in PEDIDO.SPR)
639: **                 RF40X8E49()      (function in INF_FAC.SPR)
640: **                 RF40X8EF7()      (function in INF_FAC.SPR)
641: **                 RF40X8YVR()      (function in INF_PC.SPR)
642: **                 RF40X8Z6C()      (function in INF_PC.SPR)
643: **                 RF40X9FWP()      (function in LIS_BAN.SPR)
644: **                 RF40X9G7K()      (function in LIS_BAN.SPR)
645: **                 RF40X9LK1()      (function in INF_BAN.SPR)
646: **                 RF40X9LVF()      (function in INF_BAN.SPR)
647: **                 RF40XBP33()      (function in FACTURA.SPR)
648: **                 RF40XBPDW()      (function in FACTURA.SPR)
649: **                 RF40XCZ80()      (function in INF_ROL.SPR)
650: **                 RF40XCZJL()      (function in INF_ROL.SPR)
651: **                 RF40XD3WF()      (function in PAG_NV.SPR)
652: **                 RF40XD47D()      (function in PAG_NV.SPR)
653: **                 RF40XDBEG()      (function in INF_X.SPR)
654: **                 RF40XDBPE()      (function in INF_X.SPR)
655: **                 RF40XDHLF()      (function in INF_VAC.SPR)
656: **                 RF40XDHWB()      (function in INF_VAC.SPR)
657: **                 RF418ZMBS()      (function in INF_REQ.SPR)
658: **                 RF418ZMMZ()      (function in INF_REQ.SPR)
659: **
660: ************************************************************************
661:   PROCEDURE restorerord
662:   IF LEN(oldorder) = 0
663:     SET ORDER TO
664:   ELSE
665:     SET ORDER TO (oldorder)
666:   ENDIF
667:   GO TOP
668:   CLEAR READ
669:   SHOW GETS
670:
671:
672:   *     ************************************************
673:   *     *
674:   *     *   RF40X89Z6          action2 VALID
675:   *     *
676:   *     * Function Origin:
677:   *     *
678:   *     * From Platform:       MS-DOS
679:   *     * From Screen:         PEDIDO,    Record Number:   28
680:   *     * Variable:            action2
681:   *     * Called By:           VALID Clause
682:   *     * Object Type:         Push Button
683:   *     * Snippet Number:      8
684:   *     *
```

```
685:   *     ************************************************
686:   *
687:   *!*************************************************************************
688:   *!
689:   *!      Function:  RF40X89Z6
690:   *!
691:   *!     Called by:  PEDIDO.SPR
692:   *!
693:   *!       Calls:  RESTORERORD       (procedure in LIS_MAT.SPR)
694:   *!
695:   *!        Uses:  LASER.FRX
696:   *!               LASERDOS.FRX
697:   *!               LASER.DBF
698:   *!
699:   *!  Report Forms:  &DESTINY
700:   *!               LASERDOS.FRX
701:   *!
702:   *!  Other Files:  LASERDOS.FRT
703:   *!
704:   *!*************************************************************************
705:    FUNCTION  rF40X89Z6    && action2 VALID
706:    #REGION 1
707:    PRIVATE oldorder
708:
709:    #DO CASE
710:    #  CASE action2 = 1
711:         SELECT 0
712:         USE laser.frx
713:         COPY TO laserdos.frx FOR platform = 'DOS'
714:         USE
715:         SELECT laser
716:         destiny = "laserdos.frx TO FILE laser.txt NOCONSOLE"
717:    #CASE action2 = 2
718:         destiny = "laser.frx TO FILE laser.prt NOCONSOLE"
719:    #ENDCASE
720:
721:    oldorder = ORDER()
722:    #DO CASE
723:    #CASE whichrep = 1
724:         SET ORDER TO TITLE
725:         REPORT FORM &destiny
726:         DO restorerord
727:    #CASE whichrep = 2
728:         SET ORDER TO neatttitle
729:         REPORT FORM &destiny
730:         DO restorerord
731:    #CASE whichrep = 3
732:         SELECT *;
733:           FROM laser;
734:           WHERE RECNO() = RECCOUNT() - numbrecs;
735:           ORDER BY laser.title;
736:           INTO CURSOR laserview2
737:         REPORT FORM &destiny
738:         USE
739:         SELECT laser
740:         CLEAR READ
741:    #ENDCASE
742:    DELETE FILE laserdos.frx
743:    DELETE FILE laserdos.frt
744:    *!*RETURN
745:
746:   *!*************************************************************************
747:   *!
748:   *!      Procedure:  RESTORERORD
749:   *!
750:   *!      Called by:  RF40X6VV8()      (function in LIS_MAT.SPR)
751:   *!                  RF40X6W66()      (function in LIS_MAT.SPR)
752:   *!                  RF40X70JL()      (function in INF_KAR.SPR)
753:   *!                  RF40X70UC0()     (function in INF_KAR.SPR)
754:   *!                  RF40X7F76()      (function in LIS_ART.SPR)
755:   *!                  RF40X7FH()       (function in LIS_ART.SPR)
756:   *!                  RF40X7Q7W()      (function in LIS_PREN.SPR)
757:   *!                  RF40X7QHV()      (function in LIS_PREN.SPR)
758:   *!                  RF40X808R()      (function in LIS_TAR.SPR)
759:   *!                  RF40X80JN()      (function in LIS_TAR.SPR)
760:   *!                  RF40X853Z()      (function in LIS_PC.SPR)
```

```
761: *!            : RF40X8SES()     (function in LIS_PC.SPR)
762: *!            : RF40X89O7()     (function in PEDIDO.SPR)
763: *!            : RF40X89Z6()     (function in PEDIDO.SPR)
764: *!            : RF40X8E49()     (function in INF_FAC.SPR)
765: *!              RF40X8EF7()     (function in INF_FAC.SPR)
766: *!            : RF40X8YV0()     (function in INF_PC.SPR)
767: *!            : RF40X8Z6C()     (function in INF_PC.SPR)
768: *!            : RF40X9FWP()     (function in LIS_BAN.SPR)
769: *!            : RF40X9G7K()     (function in LIS_BAN.SPR)
770: *!            : RF40X9LK1()     (function in INF_BAN.SPR)
771: *!            : RF40X9LVF()     (function in INF_BAN.SPR)
772: *!            : RF40XBP33()     (function in FACTURA.SPR)
773: *!              RF40XBPDW()      (function in FACTURA.SPR)
774: *!              RF40XC780()      (function in INF_ROL.SPR)
775: *!              RF40XCZJL()     (function in INF_ROL.SPR)
776: *!            : RF40XD3WF()      (function in PAG_NV.SPR)
777: *!            : RF40XD471()     (function in PAG_NV.SPR)
778: *!            : RF40XDBEG()      (function in INF_X.SPR)
779: *!            : RF40XDBPE()     (function in INF_X.SPR)
780: *!            : RF40XDHLE()     (function in INF_VAC.SPR)
781: *!            : RF40XDHWB()      (function in INF_VAC.SPR)
782: *!            : RF418ZMBS()     (function in INF_REQ.SPR)
783: *!              RF418ZMMZ()      (function in INF_REQ.SPR)
784: *!
785: *!*************************************************************************
786:   PROCEDURE restorcord
787:  =IF LEN(oldorder)   0
788:     SET ORDER TO
789:  =ELSE
790:     SET ORDER TO (oldorder)
791:  =ENDIF
792:  GO TOP
793:  CLEAR READ
794:  SHOW GETS
795:
796:
797:  *     ************************************************************
798:  *     *
799:  *     *  RF40X8ACB          Nivel de lectura WHEN
800:  *     *
801:  *     * Function Origin
802:  *     *
803:  *     *
804:  *     * From Platform:       MS-DOS
805:  *     * From Screen:         PEDIDO
806:  *     * Called By:           READ Statement
807:  *     * Snippet Number:      9
808:  *     *
809:  *     ************************************************************
810:  *
811: *!*************************************************************************
812: *!
813: *!     Function:   RF40X8ACB
814: *!
815: *!    Called by:  PEDIDO.SPR
816: *!
817: *!*************************************************************************
818:  FUNCTION  rf40x8acb    && Read Level When
819:  *
820:  * Código WHEN de la pantalla: PEDIDO
821:  *
822:  =REGION 1
823: = IF _DOS
824:    SHOW GET action2,2 DISABLE
825: =ENDIF
826:
827:
828:
829:  *     ************************************************************
830:  *     *
831:  *     * PEDIDO MS-DOS Procedimientos y funciones de soporte
832:  *     *
833:  *     ************************************************************
834:  *
835:
836:  =REGION 1
```

```
*!*************************************************************************
*
*: Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\INF_FAC.SPR
*        System:
*: Last modified: 10/30/96 at 15:30:20
*:
*: Procs & Fncts:  RF40X8CSQ()
*:               :  RF40X8CYX()
*               :  RF40X8D95()
*:              :  RF40X8DTA()
*:              :  RF40X8DYW()
*:              :  RF40X8E49()
*               :  RF40X8EF7()
*               :  RF40X8ESG()
*:
*:       Set by:  RF40X68P4        (procedure in MEN_VEN.MPR)
*:
*:        Calls:  RF40X8CSQ()      (function in INF_FAC.SPR)
*:               :  RF40X8CYX()     (function in INF_FAC.SPR)
*:               :  RF40X8D95()     (function in INF_FAC.SPR)
*:               :  RF40X8DTA()     (function in INF_FAC.SPR)
*:               :  RF40X8DYW()     (function in INF_FAC.SPR)
*:               :  RF40X8E49()     (function in INF_FAC.SPR)
*:               :  RF40X8EF7()     (function in INF_FAC.SPR)
*               :  RF40X8ESG()     (function in INF_FAC.SPR)
*:
*:    Documented 22:21:04                          FoxDoc version 3.00a
*!*************************************************************************
    *     ******************************************************
    *     *
    *     * 10/30/96          INF_FAC.SPR          15:30:16
    *     *
    *     ******************************************************
    *     *
    *     * Nombre del autor
    *     *
    *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
    *     * Direcci¢n
    *     * Ciudad.     C.P.
    *     * Pa¡s
    *     *
    *     * Description:
    *     * Este programa lo ha generado automÜticamente GENSCRN.
    *     *
    *     ******************************************************

    =DO CASE
    =CASE   WINDOWS OR   MAC   && no MAC records in screen


        *     ******************************************************
        *     *
        *     *  INF_FAC Windows C¢digo de configuraci¢n - SECCION 1
        *     *
        *     ******************************************************
        *

        =REGION 1
        REGIONAL ini, fin, cla, OR
        STORE 0 TO cla
        STOR 1 TO OR
        STOR 1 TO ini,fin


        =REGION 0
        REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat

      =IF SET("TALK") = "ON"
          SET TALK OFF
          m.talkstat    "ON"
      =ELSE
          m.talkstat    "OFF"
      =ENDIF
        m.compstat    SET("COMPATIBLE")
        SET COMPATIBLE FOXPLUS

```

```
77      m.rborder = SET("READBORDER")
78      SET readborder ON
79
80      *     ************************************************************
81      *     *
82      *     *           Windows Definiciones de ventana
83      *     *
84      *     ************************************************************
85      *
86
87      #IF NOT WEXIST("_rf40x8bzf")
88        DEFINE WINDOW _rf40x8bzf ;
89          AT  0.000, 0.000  ;
90          SIZE 14.308,72.200 ;
91          TITLE "Informe de Facturas" ;
92          FONT "MS Sans Serif", 8 ;
93          FLOAT ;
94          NOCLOSE ;
95          NOMINIMIZE ;
96          DOUBLE ;
97          COLOR RGB(,,,255,255,255)
98        MOVE WINDOW _rf40x8bzf CENTER
99      #ENDIF
100
101
102     *     ************************************************************
103     *     *
104     *     *  INFOFAC Windows Código de configuración - SECCION 2
105     *     *
106     *     ************************************************************
107     *
108
109     #REGION 1
110     SELEC fac
111     CALCULATE MIN(facnum_efa) TO ini
112     CALCULATE MAX(facnum_efa) TO fin
113
114
115
116     *     ************************************************************
117     *     *
118     *     *       INFOFAC Windows Distribución de pantalla
119     *     *
120     *     ************************************************************
121     *
122
123     #REGION 1
124     #IF WVISIBLE("_rf40x8bzf")
125       ACTIVATE WINDOW _rf40x8bzf SAME
126     #ELSE
127       ACTIVATE WINDOW _rf40x8bzf NOSHOW
128     #ENDIF
129     @ 1.923,2.400 TO 7.308,51.200 ;
130       PATTERN 1 ;
131       PEN 1, 8 ;
132       COLOR RGB(,,,192,192,192)
133     @ 1.385, 3.400 SAY " Parámetros" ;
134       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
135       STYLE "B" ;
136       COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
137     @ 3.231,4.000 SAY " Desde :" ;
138       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
139       STYLE "B" ;
140       COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
141     @ 5.000,4.400 SAY " Hasta :" ;
142       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
143       STYLE "B" ;
144       COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
145     @ 3.231,15.600 GET ini ;
146       SIZE 1.000,14.000 ;
147       DEFAULT 0 ;
148       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
149       PICTURE "@K 999999999" ;
150       COLOR ,RGB(0,0,0,255,255,255)
151     @ 4.923,15.600 GET fin ;
152       SIZE 1.000,14.000 ;
```

```
154          DEFAULT 0 ;
154          FONT "MS Sans Serif", 8 ;
155          PICTURE "9999999999" ;
156          VALID  rf40x8esq() ;
157          COLOR ,RGB(0,0,0,255,255,255)
158       @ 9.154,2.200 TO 13.000,66.800 ;
159          PATTERN 1 ;
160          PEN 1, 8 ;
161          COLOR RGB(...192,192,192)
162       @ 8.615,3.200 SAY " Imprimir en " ;
163          FONT "MS Sans Serif", 8 ;
164          STYLE "B" ;
165          COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
166       @ 10.231,3.200 GET action1 ;
167          PICTURE "@*HN ~ Presentaci~n preliminar;~Impresora" ;
168          SIZE 1.769,25.500,0.833 ;
169          DEFAULT 1 ;
170          FONT "MS Sans Serif", 8 ;
171          STYLE "B" ;
172          VALID  rf40x8cyn() ;
173          COLOR ,,,,,,,,RGB(0,0,0,255,255,255)
174       @ 2.231,57.800 GET CLOSE ;
175          PICTURE "@*HT ~ Salir" ;
176          SIZE 1.769,10.333,0.667 ;
177          DEFAULT 1 ;
178          FONT "MS Sans Serif", 8 ;
179          STYLE "B"
180
181       IF NOT WVISIBLE("  rf40x8bzf")
182          ACTIVATE WINDOW  rf40x8bzf
183       ENDIF
184
185       READ CYCLE ;
186          WHEN  rf40x8d95()
187
188       RELEASE WINDOW  rf40x8bzf
189
190       #REGION 0
191
192       SET readborder &rborder
193
194       IF m.talkstat  "ON"
195          SET TALK ON
196       ENDIF
197       IF m.compstat  "ON"
198          SET COMPATIBLE ON
199       ENDIF
200
201
202       *     ************************************************************
203       *     *
204       *     *          INF_FAC Windows C~digo de limpieza
205       *     *
206       *     ************************************************************
207       *
208
209       #REGION 1
210       SET TOPIC TO
211       CLOSE ALL
212    ----RETURN
213
214    CASE  DOS OR  UNIX     && no UNIX records in screen
215
216
217       #REGION 0
218       REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat
219
220       IF SET("TALK")  "ON"
221          SET TALK OFF
222          m.talkstat  "ON"
223       ELSE
224          m.talkstat  "OFF"
225       ENDIF
226       m.compstat  SET("COMPATIBLE")
227       SET COMPATIBLE FOXPLUS
228
```

```
229:     *    ************************************************************
230:     *    *
231:     *    *          MS-DOS Definiciones de ventana
232:     *    *
233:     *    ************************************************************
234:     *
235:
236:    IF NOT WEXIST("rf40x8dj0")
237:      DEFINE WINDOW rf40x8dj0 ;
238:        FROM INT((SROW()-14) 2),INT((SCOL()-66) 2) ;
239:        TO INT((SROW()-14) 2)+13,INT((SCOL()-66) 2)+65 ;
240:        TITLE "Laserdisk Reports" ;
241:        FLOAT ;
242:        NOCLOSE ;
243:        NOMINIMIZE ;
244:        DOUBLE ;
245:        COLOR SCHEME 5
246:    ENDIF
247:
248:
249:     *    ************************************************************
250:     *    *
251:     *    *  INFOFAC MS-DOS Código de configuración - SECCION 2
252:     *    *
253:     *    ************************************************************
254:     *
255:
256:     #REGION 1
257:     PRIVATE action, numbrecs, whichrep, destiny
258:
259:     whichrep = 1
260:     numbrecs = 100
261:     action = 3
262:
263:
264:     *    ************************************************************
265:     *    *
266:     *    *        INFOFAC MS-DOS Distribución de pantalla
267:     *    *
268:     *    ************************************************************
269:     *
270:
271:     #REGION 1
272:     IF WVISIBLE("rf40x8dj0")
273:       ACTIVATE WINDOW rf40x8dj0 SAME
274:     ELSE
275:       ACTIVATE WINDOW rf40x8dj0 NOSHOW
276:     ENDIF
277:     @ 7,1.10,60 BOX "ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ"
278:     @ 1,1.6,46 BOX "ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ"
279:     @ 1,3 SAY "Report" ;
280:       SIZE 1,6.0
281:     @ 2,3 GET whichrep ;
282:       PICTURE "@*RVN In Alphabetical Order;By Category;The Most Recent Aquisitions" ;
283:       SIZE 1,31.0 ;
284:       DEFAULT 1 ;
285:       VALID rf40x8dla()
286:     @ 4,35 GET numbrecs ;
287:       SIZE 1,8 ;
288:       DEFAULT " " ;
289:       PICTURE "@K" ;
290:       VALID rf40x8dyw() ;
291:       DISABLE
292:     @ 8,4 GET action1 ;
293:       PICTURE "@*HN Printer;Print Preview" ;
294:       SIZE 1,27,1 ;
295:       DEFAULT 1 ;
296:       VALID rf40x8e49()
297:     @ 9,4 GET action2 ;
298:       PICTURE "@*HN ASCII Text File;File through Print Driver" ;
299:       SIZE 1,27,1 ;
300:       DEFAULT 1 ;
301:       VALID rf40x8el7()
302:     @ 7,3 SAY "Print To" ;
303:       SIZE 1,8,0
304:     @ 1,51 GET CLOSE ;
```

```
305:        PICTURE "@*HT 2Cancel";
306:        SIZE 1.10,1.;
307:        DEFAULT 1
308:
309:      IF NOT WVISIBLE("rf40x8dj0")
310:        ACTIVATE WINDOW rf40x8dj0
311:      ENDIF
312:
313:      READ CYCLE,
314:        WHEN rf40x8csqg()
315:
316:      RELEASE WINDOW rf40x8dj0
317:
318:      REGION 0
319:      IF m.talkstat = "ON"
320:        SET TALK ON
321:      ENDIF
322:      IF m.compstat = "ON"
323:        SET COMPATIBLE ON
324:      ENDIF
325:
326:
327:  ENDCASE
328:
329:
330:  *     ************************************************************
331:  *     *
332:  *     *  RF40X8CSQ          fin VALID
333:  *     *
334:  *     * Function Origin:
335:  *     *
336:  *     * From Platform:       Windows
337:  *     * From Screen:         INF_EAC,    Record Number:  10
338:  *     * Variable:            fin
339:  *     * Called By:           VALID Clause
340:  *     * Object Type:         Field
341:  *     * Snippet Number:      1
342:  *     *
343:  *     ************************************************************
344:  *
345: *!*****************************************************************************
346: *!
347: *!    Function:  RF40X8CSQ
348: *!
349: *!   Called by: INF_EAC.SPR
350: *!
351: *!*****************************************************************************
352:  FUNCTION  rf40x8csq    && fin VALID
353:  *REGION 1
354:  IF fin = ini
355:    WAIT WINDOW NOWAIT 'SE ENCUENTRA DESBORDADO ESTE PARAMETRO'
356:  ENDIF
357:
358:
359:  *     ************************************************************
360:  *     *
361:  *     *  RF40X8CYX          action1 VALID
362:  *     *
363:  *     * Function Origin:
364:  *     *
365:  *     * From Platform:       Windows
366:  *     * From Screen:         INF_EAC,    Record Number:  13
367:  *     * Variable:            action1
368:  *     * Called By:           VALID Clause
369:  *     * Object Type:         Push Button
370:  *     * Snippet Number:      2
371:  *     *
372:  *     ************************************************************
373:  *
374: *!*****************************************************************************
375: *!
376: *!    Function:  RF40X8CYX
377: *!
378: *!   Called by: INF_EAC.SPR
379: *!
```

```
381: *!            : FIC  MFA.DBF
382: *!            : FIC  ART.DBF
383: *!
384: *!  Report Forms: INF_FAC.FRX
385: *!
386: *!*************************************************************************************
387:  FUNCTION  rf40x8eyx    && action1 VALID
388:  #REGION 1
389: =DO CASE
390: =CASE action1 = 2
391:    destiny = "TO PRINTER PROMPT NOCONSOLE"
392: =CASE action1 = 1
393:    destiny = "PREVIEW"
394: =ENDCASE
395:
396:
397:  SELECT fac.num_efa, fac.coe_efa, fac.rue_efa, fac.nom_efa, fac.dir_efa,;
398:    fac.ciu_efa, fac.fem_efa, fac.fev_efa, fac.fop_efa, fma.coa_mfa, far.des_art,;
399:    far.uni_art, far.up_art, fma.can_mfa, fma.pvp_mfa, far.pvp_art, fma.ime_mfa,;
400:    fma.img_mfa, fac.anu_efa;
401:    FROM fie_efa fac, fie_mfa fma, fie_art far;
402:    WHERE fma.num_mfa = fac.num_efa;
403:    AND far.cod_art = fma.coa_mfa;
404:    AND fac.num_efa BETWEEN ini AND fin;
405:    ORDER BY fac.num_efa, fma.coa_mfa;
406:    INTO CURSOR inf_fac
407:  REPORT FORM consulta inf_fac.frx &destiny
408:  SELEC fac
409:  CALCULATE MIN(fac.num_efa) TO ini
410:  CALCULATE MAX(fac.num_efa) TO fin
411:  SHOW GETS
412: =RETURN
413:
414:
415:  *     ************************************************************
416:  *     *
417:  *     *  RF40X8D95         Nivel de lectura WHEN
418:  *     *
419:  *     * Function Origin:
420:  *     *
421:  *     *
422:  *     * From Platform:      Windows
423:  *     * From Screen:        INF_FAC
424:  *     * Called By:          READ Statement
425:  *     * Snippet Number:     3
426:  *     *
427:  *     ************************************************************
428:  *
429: *!*************************************************************************************
430: *!
431: *!    Function:  RF40X8D95
432: *!
433: *!   Called by: INF_FAC.SPR
434: *!
435: *!*************************************************************************************
436:  FUNCTION  rf40x8d95    && Read Level When
437:  *
438:  * Código WHEN de la pantalla: INF_FAC
439:  *
440:  #REGION 1
441:  SET TOPIC TO TOPIC  'Informe de Factura'
442:
443:  *     ************************************************************
444:  *     *
445:  *     *  RF40X8DTA         whichrep VALID
446:  *     *
447:  *     * Function Origin:
448:  *     *
449:  *     * From Platform:      MS-DOS
450:  *     * From Screen:        INF_FAC.    Record Number:  21
451:  *     * Variable:           whichrep
452:  *     * Called By:          VALID Clause
453:  *     * Object Type:        Radio Button
454:  *     * Snippet Number:     4
455:  *     *
456:  *     ************************************************************
```

```
457:    *
458: *!*********************************************************************************
459: *!
460: *!      Function:  RF40X8DTA
461: *!
462: *!      Called by: INF_FAC.SPR
463: *!
464: *!*********************************************************************************
465:  FUNCTION  rf40x8dta    && whichrep VALID
466:  *REGION 1
467:  **DO CASE
468:  **CASE whichrep = 1
469:     SHOW GET numbrees DISABLE
470:  * CASE whichrep = 2
471:     SHOW GET numbrees DISABLE
472:  *-CASE whichrep = 3
473:     SHOW GET numbrees ENABLE
474:     CURROBJ = OBJNUM(numbrees)
475:  *-ENDCASE
476:  SHOW GETS
477:
478:
479:    *     ************************************************
480:    *     *
481:    *     *  RF40X8DYW         numbrees VALID
482:    *     *
483:    *     * Function Origin:
484:    *     *
485:    *     * From Platform:      MS-DOS
486:    *     * From Screen:        INF_FAC,    Record Number:  22
487:    *     * Variable:           numbrees
488:    *     * Called By:          VALID Clause
489:    *     * Object Type:        Field
490:    *     * Snippet Number:     5
491:    *     *
492:    *     ************************************************
493:    *
494: *!*********************************************************************************
495: *!
496: *!      Function:  RF40X8DYW
497: *!
498: *!    Called by: INF_FAC.SPR
499: *!
500: *!*********************************************************************************
501:  FUNCTION  rf40x8dyw    && numbrees VALID
502:  *REGION 1
503:  *IF numbrees = RECCOUNT()
504:     numbrees = RECCOUNT()
505:     SHOW GETS
506:  *-ENDIF
507:  *IF numbrees = 0
508:     numbrees = 1
509:     SHOW GETS
510:  *-ENDIF
511:
512:
513:    *     ************************************************
514:    *     *
515:    *     *  RF40X8E49         action1 VALID
516:    *     *
517:    *     * Function Origin:
518:    *     *
519:    *     * From Platform:      MS-DOS
520:    *     * From Screen:        INF_FAC,    Record Number:  23
521:    *     * Variable:           action1
522:    *     * Called By:          VALID Clause
523:    *     * Object Type:        Push Button
524:    *     * Snippet Number:     6
525:    *     *
526:    *     ************************************************
527:    *
528: *!*********************************************************************************
529: *!
530: *!      Function:  RF40X8E49
531: *!
532: *!    Called by: INF_FAC.SPR
```

```
533: *!
534: *!        Calls: RESTOREORD       (procedure in LIS_MAT.SPR)
535: *!
536: *!         Uses: LASER.DBF
537: *!
538: *!  Report Forms: LASER.FRX
539: *!
540: *!*************************************************************************
541:  FUNCTION  rf40x8s49    && action1 VALID
542:  #REGION 1
543:  PRIVATE oldorder
544: =DO CASE
545: =CASE action1 = 1
546:    destiny = "TO PRINTER PROMPT NOCONSOLE"
547: = CASE action1 = 2
548:    destiny = "PREVIEW"
549: =ENDCASE
550:
551:  oldorder = ORDER()
552: =DO CASE
553: =CASE whichrep = 1
554:    SET ORDER TO TITLE
555:    REPORT FORM laser.frx &destiny
556:    DO restoreord
557: =CASE whichrep = 2
558:    SET ORDER TO neattitle
559:    REPORT FORM laser.frx &destiny
560:    DO restoreord
561: =CASE whichrep = 3
562:    SELECT *;
563:      FROM laser;
564:      WHERE RECNO() = RECCOUNT() - numbrecs;
565:      ORDER BY laser.title;
566:      INTO CURSOR laserview2
567:    REPORT FORM laser.frx &destiny
568:    USE
569:    SELECT laser
570:    CLEAR READ
571: =ENDCASE
572: =RETURN
573:
574: *!*************************************************************************
575: *!
576: *!    Procedure: RESTOREORD
577: *!
578: *!    Called by:   RF40X6VV8()     (function in LIS_MAT.SPR)
579: *!                 RF40X6W66()     (function in LIS_MAT.SPR)
580: *!                 RF40X70JL()     (function in INF_KAR.SPR)
581: *!                 RF40X70UO()     (function in INF_KAR.SPR)
582: *!                 RF40X7F76()     (function in LIS_ART.SPR)
583: *!                 RF40X7FH()      (function in LIS_ART.SPR)
584: *!                 RF40X7Q7W()     (function in LIS_PREN.SPR)
585: *!                 RF40X7QIV()     (function in LIS_PREN.SPR)
586: *!                 RF40X808R()     (function in LIS_TAR.SPR)
587: *!                 RF40X80JN()     (function in LIS_TAR.SPR)
588: *!                 RF40X853Z()     (function in LIS_PC.SPR)
589: *!                 RF40X85ES()     (function in LIS_PC.SPR)
590: *!                 RF40X89O7()     (function in PEDIDO.SPR)
591: *!                 RF40X89Z6()     (function in PEDIDO.SPR)
592: *!                 RF40X8F49()     (function in INF_FAC.SPR)
593: *!                 RF40X8EF7()     (function in INF_FAC.SPR)
594: *!                 RF40X8YVI()     (function in INF_PC.SPR)
595: *!                 RF40X8Z6C()     (function in INF_PC.SPR)
596: *!                 RF40X9FWP()     (function in LIS_BAN.SPR)
597: *!                 RF40X9G7K()     (function in LIS_BAN.SPR)
598: *!                 RF40X9LKI()     (function in INF_BAN.SPR)
599: *!                 RF40X9LVF()     (function in INF_BAN.SPR)
600: *!                 RF40XBP33()     (function in FACTURA.SPR)
601: *!                 RF40XBPDW()     (function in FACTURA.SPR)
602: *!                 RF40XCZ8O()     (function in INF_ROL.SPR)
603: *!                 RF40XCZJL()     (function in INF_ROL.SPR)
604: *!                 RF40XD3WF()     (function in PAG_NV.SPR)
605: *!                 RF40XD47D()     (function in PAG_NV.SPR)
606: *!                 RF40XDBEG()     (function in INF_N.SPR)
607: *!                 RF40XDBPF()     (function in INF_N.SPR)
608: *!                 RF40XDHLF()     (function in INF_VAC.SPR)
```

```
609: *!            : RF40XDIHWB()     (function in INF_VAC.SPR)
610: *!            : RF418/MBS()      (function in INF_REQ.SPR)
611: *!            : RF418/MMZ()      (function in INF_REQ.SPR)
612: *!
613: *!*************************************************************************
614:    PROCEDURE restoreord
615:    IF LEN(oldorder) = 0
616:       SET ORDER TO
617:    ELSE
618:       SET ORDER TO (oldorder)
619:    ENDIF
620:    GO TOP
621:    CLEAR READ
622:    SHOW GETS
623:
624:    *     ************************************************
625:    *     *
626:    *     *  RF40X8EF7          action2 VALID
627:    *     *
628:    *     * Function Origin:
629:    *     *
630:    *     * From Platform:       MS-DOS
631:    *     * From Screen:         INF_FAC,    Record Number:   24
632:    *     * Variable:            action2
633:    *     * Called By:           VALID Clause
634:    *     * Object Type:         Push Button
635:    *     * Snippet Number:      7
636:    *     *
637:    *     ************************************************
638:    *
639: *!*************************************************************************
640: *!
641: *!     Function:   RF40X8EF7
642: *!
643: *!    Called by:  INF_FAC.SPR
644: *!
645: *!      Calls:  RESTOREORD        (procedure in LIS_MAT.SPR)
646: *!
647: *!       Uses:  LASER.FRX
648: *!              LASERDOS.FRX
649: *!              LASER.DBF
650: *!
651: *!  Report Forms:  &DESTINY
652: *!              LASERDOS.FRX
653: *!
654: *!   Other Files:  LASERDOS.FRT
655: *!
656: *!*************************************************************************
657:    FUNCTION  rf40x8ef7    && action2 VALID
658:    #REGION 1
659:    PRIVATE oldorder
660:
661:    DO CASE
662:    CASE action2 = 1
663:       SELECT 0
664:       USE laser.frx
665:       COPY TO laserdos.frx FOR platform = 'DOS'
666:       USE
667:       SELECT laser
668:       destiny = "laserdos.frx TO FILE laser.txt NOCONSOLE"
669:    CASE action2 = 2
670:       destiny = "laser.frx TO FILE laser.prt NOCONSOLE"
671:    ENDCASE
672:
673:    oldorder = ORDER()
674:    DO CASE
675:    CASE whichrep = 1
676:       SET ORDER TO TITLE
677:       REPORT FORM &destiny
678:       DO restoreord
679:    CASE whichrep = 2
680:       SET ORDER TO neattitle
681:       REPORT FORM &destiny
682:       DO restoreord
683:    CASE whichrep = 3
684:
```

```
685:     SELECT *;
686:       FROM laser;
687:       WHERE RECNO()   RECCOUNT() - numbrecs;
688:       ORDER BY laser.title;
689:       INTO CURSOR lasernew2
690:     REPORT FORM &destiny
691:     USE
692:     SELECT laser
693:     CLEAR READ
694:   ENDCASE
695:   DELETE FILE laserdos.frx
696:   DELETE FILE laserdos.frt
697:   RETURN
698:
699: *!*************************************************************************
700: *!
701: *!    Procedure: RESTORERORD
702: *!
703: *!    Called by:  RF40X6VV8()      (function in LIS_MAT.SPR)
704: *!                RF40X6W66()      (function in LIS_MAT.SPR)
705: *!                RF40X70JL()      (function in INF_KAR.SPR)
706: *!                RF40X70UO()      (function in INF_KAR.SPR)
707: *!                RF40X7F76()      (function in LIS_ART.SPR)
708: *!                RF40X7FI1()      (function in LIS_ART.SPR)
709: *!                RF40X7Q7W()      (function in LIS_PREN.SPR)
710: *!                RF40X7QIV()      (function in LIS_PREN.SPR)
711: *!                RF40X808R()      (function in LIS_TAR.SPR)
712: *!                RF40X80JN()      (function in LIS_TAR.SPR)
713: *!                RF40X853Z()      (function in LIS_PC.SPR)
714: *!                RF40X85ES()      (function in LIS_PC.SPR)
715: *!                RF40X89O7()      (function in PEDIDO.SPR)
716: *!                RF40X89Z6()      (function in PEDIDO.SPR)
717: *!                RF40X8E49()      (function in INF_FAC.SPR)
718: *!                RF40X8EF7()      (function in INF_FAC.SPR)
719: *!                RF40X8YVI()      (function in INF_PC.SPR)
720: *!                RF40X8Z6C()      (function in INF_PC.SPR)
721: *!                RF40X9FWP()      (function in LIS_BAN.SPR)
722: *!                RF40X9G7K()      (function in LIS_BAN.SPR)
723: *!                RF40X9LKL()      (function in INF_BAN.SPR)
724: *!                RF40X9LVF()      (function in INF_BAN.SPR)
725: *!                RF40XBP33()      (function in FACTURA.SPR)
726: *!                RF40XBPDW()      (function in FACTURA.SPR)
727: *!                RF40XCZ8O()      (function in INF_ROL.SPR)
728: *!                RF40XCZJL()      (function in INF_ROL.SPR)
729: *!                RF40XD3WF()      (function in PAG_XV.SPR)
730: *!                RF40XD47D()      (function in PAG_XV.SPR)
731: *!                RF40XDBEG()      (function in INF_X.SPR)
732: *!                RF40XDBPF()      (function in INF_X.SPR)
733: *!                RF40XDHLL()      (function in INF_VAC.SPR)
734: *!                RF40XDHWB()      (function in INF_VAC.SPR)
735: *!                RF418ZMBS()      (function in INF_REQ.SPR)
736: *!                RF418ZMMZ()      (function in INF_REQ.SPR)
737: *!
738: *!*************************************************************************
739:   PROCEDURE restorcord
740:    IF LEN(oldorder)   0
741:      SET ORDER TO
742:   ELSE
743:      SET ORDER TO (oldorder)
744:   ENDIF
745:   GO TOP
746:   CLEAR READ
747:   SHOW GETS
748:
749:
750:   *     ************************************************
751:   *     *
752:   *     *   RF40X8ESG          Nivel de lectura WHEN
753:   *     *
754:   *     * Function Origin:
755:   *     *
756:   *     *
757:   *     * From Platform:       MS-DOS
758:   *     * From Screen:         INF_FAC
759:   *     * Called By:           READ Statement
760:   *     * Snippet Number:      8
```

```
761:    *     ^
762:    *     ************************************************************
763:    *
764:  ********************************************************************************
765:  *!
766:  *!      Function:   RF40X8ESG
767:  *!
768:  *!    Called by: INF_FAC.SPR
769:  *!
770:  ********************************************************************************
771:    FUNCTION  rf40x8esg     && Read Level When
772:    *
773:    * Código WHEN de la pantalla: INF_FAC
774:    *
775:    #REGION 1
776:  --IF  DOS
777:      SHOW GET action2,2 DISABLE
778:  --ENDIF
779:
780:
781:
782:    *     ************************************************************
783:    *     *
784:    *     * INF_FAC MS-DOS Procedimientos y funciones de soporte
785:    *     *
786:    *     ************************************************************
787:    *
788:
789:    #REGION 1
790:  *: EOF: INF_FAC.ae1
```

```
1  * ************************************************************************
2  *
3  *: Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\ING_CLI.SPR
4  *:        System:
5  *: Last modified: 10/30/96 at 15:30:24
6  *
7  *: Procs & Fncts: RF40X8HH1()
8  *:               : RF40X8HV8()
9  *                : RF40X8153()
10 *                 RF40X8158()
11 *                : RF40X815C()
12 *:               : RF40X815I()
13 *:
14 *        Set by:  RF40X6AH       (procedure in MEN_PC.MPR)
15 *
16 *        Calls:   RF40X8HH1()    (function in ING_CLI.SPR)
17 *                 RF40X8HV8()    (function in ING_CLI.SPR)
18 *:                RF40X8153()    (function in ING_CLI.SPR)
19 *                 RF40X8158()    (function in ING_CLI.SPR)
20 *:                RF40X815C()    (function in ING_CLI.SPR)
21 *:                RF40X815I()    (function in ING_CLI.SPR)
22 *:
23 *:    Documented 22:21:07                  FoxDoc version 3.00a
24 * ************************************************************************
25     *     ***************************************************
26     *     *
27     *     * 10/30/96          ING_CLI.SPR          15:30:21
28     *     *
29     *     ***************************************************
30     *     *
31     *     * Nombre del autor
32     *     *
33     *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
34     *     * Direccion
35     *     * Ciudad,     C.P.
36     *     * Pais
37     *     *
38     *     * Descripcion:
39     *     * Este programa lo ha generado automáticamente GENSCRN.
40     *     *
41     *     ***************************************************
42
43
44     *     ***************************************************
45     *     *
46     *     *  ING_CLI Windows Código de configuración - SECCION 1
47     *     *
48     *     ***************************************************
49     *
50
51     =REGION 1
52     REGIONAL ope, cpro,desplazar,salir,meod, pe,crear,preg, ant
53     STORE 0 TO ope, pant,pos, pant
54     STOR .F. TO crear
55     STOR SPACE(8) TO meod, pe
56     STOR 0 TO preg, ant
57
58     =REGION 0
59     REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat
60
61   =IF SET("TALK") = "ON"
62       SET TALK OFF
63       m.talkstat = "ON"
64   =ELSE
65       m.talkstat = "OFF"
66   =ENDIF
67     m.compstat = SET("COMPATIBLE")
68     SET COMPATIBLE FOXPLUS
69
70     m.rborder = SET("READBORDER")
71     SET readborder ON
72
73     *     ***************************************************
74     *     *
75     *     *          Windows Definiciones de ventana
76     *     *
```

```
77    *     ************************************************************
78    *
79
80    IF NOT WEXIST("pro_cli") .
81          OR UPPER(WTITLE("PRO_CLI"))     "PRO_CLI.PJX" .
82          OR UPPER(WTITLE("PRO_CLI"))     "PRO_CLI.SCX" .
83          OR UPPER(WTITLE("PRO_CLI"))     "PRO_CLI.MNX" .
84          OR UPPER(WTITLE("PRO_CLI"))     "PRO_CLI.PRG" .
85          OR UPPER(WTITLE("PRO_CLI"))     "PRO_CLI.FRX" .
86          OR UPPER(WTITLE("PRO_CLI"))     "PRO_CLI.QPR"
87       DEFINE WINDOW pro_cli .
88          AT 0.000, 0.000 .
89          SIZE 30.385,109.000 .
90          TITLE " Ingreso de Clientes " .
91          FONT "MS Sans Serif", 8 .
92          FLOAT .
93          NOCLOSE .
94          MINIMIZE .
95          SYSTEM .
96          COLOR RGB(,,192,192,192)
97       MOVE WINDOW pro_cli CENTER
98    ENDIF
99
100
101   *     ************************************************************
102   *     *
103   *     *  ING_CLI Windows Código de configuración - SECCION 2
104   *     *
105   *     ************************************************************
106   *
107
108   REGION 1
109   SELEC fpe
110   SET FILTER TO (fpe.tip_pe = "C")
111   GO TO BOTTOM
112   SCATTER TO reg_ant
113
114   *     ************************************************************
115   *     *
116   *     *        ING_CLI Windows Distribución de pantalla
117   *     *
118   *     ************************************************************
119   *
120
121   REGION 1
122   IF WVISIBLE("pro_cli")
123      ACTIVATE WINDOW pro_cli SAME
124   ELSE
125      ACTIVATE WINDOW pro_cli NOSHOW
126   ENDIF
127   @ 6.154,7.400 SAY "Codigo del Cliente : " .
128     FONT "MS Sans Serif", 8 .
129     STYLE "BT"
130   @ 9.077,7.800 SAY "Nombre :" .
131     FONT "MS Sans Serif", 8 .
132     STYLE "BT"
133   @ 5.846,52.600 SAY "R.U.C. o C.I. :" .
134     FONT "MS Sans Serif", 8 .
135     STYLE "BT"
136   @ 11.923,8.000 SAY "Direccion  " .
137     FONT "MS Sans Serif", 8 .
138     STYLE "BT"
139   @ 18.077,8.200 SAY "Telefono :" .
140     FONT "MS Sans Serif", 8 .
141     STYLE "BT"
142   @ 17.923,52.400 SAY "Fax  :" .
143     FONT "MS Sans Serif", 8 .
144     STYLE "BT"
145   @ 15.000,8.400 SAY "Ciudad :" .
146     FONT "MS Sans Serif", 8 .
147     STYLE "BT"
148   @ 21.154,8.400 SAY "Observaciones :" .
149     FONT "MS Sans Serif", 8 .
150     STYLE "BT"
151   @ 6.154,34.000 SAY fpe.cod_pe .
152     SIZE 1.000,12.400 .
```

```
153     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
154     PICTURE "@" ;
155   @ 5,923,71,400 GET fpe.ced_pe ;
156     SIZE 1,154,19,200 ;
157     DEFAULT 0 ;
158     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
159     PICTURE "@K" ;
160     DISABLE
161   @ 9,077,34,000 GET fpe.nom_pe ;
162     SIZE 1,000,31,800 ;
163     DEFAULT "" ;
164     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
165     PICTURE "@K!" ;
166     DISABLE
167   @ 11,923,34,400 GET fpe.dir_pe ;
168     SIZE 1,000,47,800 ;
169     DEFAULT "" ;
170     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
171     PICTURE "@K!" ;
172     DISABLE
173   @ 15,000,34,800 GET fpe.ciu_pe ;
174     SIZE 1,000,23,800 ;
175     DEFAULT "" ;
176     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
177     PICTURE "@K" ;
178     DISABLE
179   @ 17,923,34,400 GET fpe.tel_pe ;
180     SIZE 1,000,12,400 ;
181     DEFAULT "" ;
182     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
183     PICTURE "@K" ;
184     DISABLE
185   @ 17,923,68,600 GET fpe.fax_pe ;
186     SIZE 1,000,15,800 ;
187     DEFAULT "" ;
188     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
189     PICTURE "@K" ;
190     DISABLE
191   @ 23,000,9,600 EDIT fpe.obs_pe ;
192     SIZE 4,000,78,200,0,000 ;
193     DEFAULT "" ;
194     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
195     SCROLL ;
196     DISABLE ;
197   @ 5,615,5,200 TO 28,307,5,200 ;
198     PEN 2, 8 ;
199     COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
200   @ 5,462,9,400 TO 28,231,9,400 ;
201     PEN 2, 8 ;
202     COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
203   @ 28,154,5,000 TO 28,154,9,800 ;
204     PEN 2, 8 ;
205     STYLE "I" ;
206     COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
207   @ 5,462,5,200 TO 5,462,9,800 ;
208     PEN 2, 8 ;
209     STYLE "I" ;
210     COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
211   @ 1,615,13,600 GET ope_epro ;
212     PICTURE "@*HN  Crear;  Editar;E  Iniminar;  Buscar;  Grabar;~ Cancelar" ;
213     SIZE 2,846,9,833,1,833 ;
214     DEFAULT 1 ;
215     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
216     STYLE "B" ;
217     VALID  rf80x8bi1()
218   @ 7,000,98,800 GET desplazar ;
219     PICTURE "@*BVN " + ;
220     (LOCFILE("graphs\primero.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","¬Dónde está primero?")) + ";" + ;
221     (LOCFILE("graphs\anterior.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","¬Dónde está anterior?")) + ";" + ;
222     (LOCFILE("graphs\siguient.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","¬Dónde está siguient?")) + ";" + ;
223     (LOCFILE("graphs\ultimo.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","¬Dónde está ultimo?")) ;
224     SIZE 3,538,6,200,0,308 ;
225     DEFAULT 1 ;
226     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
```

```
229:      PICTURE "a *BITT" + ;
230:      (LOCFILE("graphis exit2.ico","BMP;ICO;PCT;ICN","Donde está exit2?")) ;
231:      SIZE 3.077,7.600,0.600 ;
232:      DEFAULT ) ;
233:      FONT "MS Sans Serif", 8
234:
235:    IF NOT WVISIBLE("pro_cli")
236:      ACTIVATE WINDOW pro_cli
237:   --ENDIF
238:
239:    READ CYCLE ;
240:      WHEN  rf40x8153() ;
241:      ACTIVATE  rf40x8158() ;
242:      DEACTIVATE  rf40x815c() ;
243:      SHOW  rf40x815r()
244:
245:    RELEASE WINDOW pro_cli
246:
247:   *REGION 0
248:
249:    SET readborder &rborder
250:
251:   *IF m.talkstat = "ON"
252:      SET TALK ON
253:   *ENDIF
254:   *IF m.compstat = "ON"
255:      SET COMPATIBLE ON
256:   *ENDIF
257:
258:
259:    *     ************************************************************
260:    *     *
261:    *     *         ING_CLI Windows Código de limpieza
262:    *     *
263:    *     ************************************************************
264:    *
265:
266:   *REGION 1
267:    RELEASE WIND hola
268:    RELEASE WIND busca
269:    SET TOPIC TO
270:   *--RETURN
271:
272:    ********************
273:
274:
275:    *     ************************************************************
276:    *     *
277:    *     * ING_CLI Windows Procedimientos y funciones de soporte
278:    *     *
279:    *     ************************************************************
280:    *
281:
282:   *REGION 1
283:  *!*************************************************************************************
284:  *!
285:  *!    Procedure: EDITEAR
286:  *!
287:  *!    Called by:  RF40X6MEG()      (function in ING_MAT.SPR)
288:  *!                : RF40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
289:  *!                : RF40X75QL()     (function in ING_ART.SPR)
290:  *!                : RF40X7A6J()     (function in ING_KAE.SPR)
291:  *!                : RF40X7HBF()     (function in COD_PREN.SPR)
292:  *!                : RF40X7UG8()     (function in ING_FAC.SPR)
293:  *!                : RF40X8HH1()     (function in ING_CLI.SPR)
294:  *!                : RF40X8LA8()     (function in ING_PRO.SPR)
295:  *!                : RF40X8P2F()     (function in ING_MCL.SPR)
296:  *!                : RF40X8T9U()     (function in ING_MPR.SPR)
297:  *!                : RF40X9260()     (function in ING_BAN.SPR)
298:  *!                : RF40X964R()     (function in ING_DEP.SPR)
299:  *!                : RF40X9AHT()     (function in ING_EGR.SPR)
300:  *!                : RF40X9PZT()     (function in ING_EMP.SPR)
301:  *!                : RF40X9UTD()     (function in ING_PAR.SPR)
302:  *!                : RF40X9YDJ()     (function in ING_TRA.SPR)
303:  *!                : RF40XA5JJ()     (function in LIQ_EMP.SPR)
```

```
305: *!            : RF40XBJR4()     (function in ING_FAD.SPR)
306: *!            : RF40XDLR3()     (function in ING_KEM.SPR)
307: *!            : RF40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
308: *!
309: *!*********************************************************************************
310:   PROCEDURE editar
311:   *********************
312:
313:   SHOW GETS
314:   SHOW GETS ENABLE
315:   SHOW GET ope_cpro DISABLE
316:   SHOW GET ope_cpro.5 ENABLE
317:   SHOW GET ope_cpro.6 ENABLE
318:   SHOW GET desplazar DISABLE
319:   SHOW GET salir DISABLE
320:    CL_ROBJ   OBJNUM(lpe.ced_pe) && DETERMINA # OBJETO
321:   SCATTER TO reg_ant
322:
323:   *********************
324: *!*********************************************************************************
325: *!
326: *!    Procedure: CANCELAR
327: *!
328: *!    Called by:   RF40X6MEG()     (function in ING_MAT.SPR)
329: *!            : RF40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
330: *!            : RF40X75QL()     (function in ING_ART.SPR)
331: *!            : RF40X7A6J()     (function in ING_KAE.SPR)
332: *!            : RF40X7HBF()     (function in COD_PREN.SPR)
333: *!            : RF40X7UN3()     (function in ING_FAC.SPR)
334: *!            : RF40X8HH()      (function in ING_CLI.SPR)
335: *!            : RF40X8LA8()     (function in ING_PRO.SPR)
336: *!            : RF40X8P2F()     (function in ING_MCI.SPR)
337: *!            : RF40X8T9U()     (function in ING_MPR.SPR)
338: *!            : RF40X9260()     (function in ING_BAN.SPR)
339: *!            : RF40X964R()     (function in ING_DEP.SPR)
340: *!            : RF40X9AHT()     (function in ING_EGR.SPR)
341: *!            : RF40X9Q64()     (function in ING_EMP.SPR)
342: *!            : RF40X9UTD()     (function in ING_PAR.SPR)
343: *!            : RF40X9YDJ()     (function in ING_TRA.SPR)
344: *!            : RF40XA8WT()     (function in TAR_TIEM.SPR)
345: *!              RF40XBJX4()     (function in ING_FAD.SPR)
346: *!            : RF40XDLR3()     (function in ING_KEM.SPR)
347: *!            : RF40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
348: *!
349: *!*********************************************************************************
350:   PROCEDURE cancelar
351:   *********************
352:   GATHER FROM reg_ant
353:   SHOW GETS DISABLE
354:   SHOW GET ope_cpro ENABLE
355:   SHOW GET ope_cpro.5 DISABLE
356:   SHOW GET ope_cpro.6 DISABLE
357:   SHOW GET desplazar ENABLE
358:   SHOW GET salir ENABLE
359:   --IF crear
360:      DELETE
361:      PACK
362:      --IF !EOF()
363:         GOTO preg_ant
364:      --ENDIF
365:      crear = .F.
366:   --ENDIF
367:
368:
369:   *********************
370: *!*********************************************************************************
371: *!
372: *!    Procedure: GRABAR
373: *!
374: *!    Called by:   RF40X6MEG()     (function in ING_MAT.SPR)
375: *!            : RF40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
376: *!            : RF40X75QL()     (function in ING_ART.SPR)
377: *!            : RF40X7A6J()     (function in ING_KAE.SPR)
378: *!            : RF40X7HBF()     (function in COD_PREN.SPR)
379: *!            : RF40X7UN3()     (function in ING_FAC.SPR)
380: *!            : RF40X8HH()      (function in ING_CLI.SPR)
```

```
381: **            : RF40X8LA8()    (function in ING_PRO.SPR)
382: **            : RF40X8P2E()    (function in ING_MCL.SPR)
383: **            : RF40X8T9U()    (function in ING_MPR.SPR)
384: **            : RF40X9260()    (function in ING_BAN.SPR)
385: **            : RF40X964R()    (function in ING_DEP.SPR)
386: **            : RF40X9AHH()    (function in ING_EGR.SPR)
387: **            : RF40X9Q64()    (function in ING_EMP.SPR)
388: **            : RF40X9UTD()    (function in ING_PAR.SPR)
389: **              RF40X9YDJ()    (function in ING_TRA.SPR)
390: **            : RF40XA8WF()    (function in TAR_TIEM.SPR)
391: **            : RF40XBJN4()    (function in ING_FAD.SPR)
392: **              RF40XDLR3()    (function in ING_KEM.SPR)
393: **            : RF40XDPWP()    (function in ING_KAP.SPR)
394: **
395: ************************************************************************************
396:   PROCEDURE grabar
397:   ****************
398:   RELEASE tpe tip_pe WITH "C"
399:   SHOW GETS DISABLE
400:   SHOW GET ope_epro ENABLE
401:   SHOW GET ope_epro,5 DISABLE
402:   SHOW GET ope_epro,6 DISABLE
403:   SHOW GET desplazar ENABLE
404:   SHOW GET salir ENABLE
405:  *IF crear
406:     STOR .T. TO crear
407:  *ENDIF
408:
409:   *     ********************************************************
410:   *     *
411:   *     *  RF40X8HH1         OPC_EPRO.VALID
412:   *     *
413:   *     * Function Origin:
414:   *     *
415:   *     * From Platform:       Windows
416:   *     * From Screen:         ING_CEL.     Record Number:   23
417:   *     * Variable:            OPC_EPRO
418:   *     * Called By:           VALID Clause
419:   *     * Object Type:         Push Button
420:   *     * Snippet Number:      1
421:   *     *
422:   *     ********************************************************
423:   *
424: ************************************************************************************
425: **
426: **    Function:  RF40X8HH1
427: **
428: **    Called by: ING_CEL.SPR
429: **
430: **       Calls: CREAR.SPR
431: **              : EDITAR          (procedure in ING_MAT.SPR)
432: **              : ELIMINA.SPR
433: **              : BUSCA.SPR
434: **              : GRABAR          (procedure in ING_MAT.SPR)
435: **              : CANCELAR        (procedure in ING_MAT.SPR)
436: **
437: ************************************************************************************
438:   FUNCTION  rf40x8hh1   && OPC_EPRO.VALID
439:   *REGION 1
440:  *DO CASE
441:  *CASE ope_epro = 1
442:     preg_ant = RECNO()
443:     DO crear.spr
444:  *CASE ope_epro = 2
445:     DO editar
446:  *CASE ope_epro = 3
447:     DO elimina.spr
448:  *CASE ope_epro = 4
449:     DO busca.spr
450:  *CASE ope_epro = 5
451:     DO grabar
452:  *CASE ope_epro = 6
453:     DO cancelar
454:  *ENDCASE
455:   SHOW GETS
456:
```

```
457:
458:  *     ************************************************************
459:  *     *
460:  *     *  RF40X8HV8          desplazar VALID
461:  *     *
462:  *     * Function Origin
463:  *     *
464:  *     * From Platform:       Windows
465:  *     * From Screen:         ING_CLI,    Record Number    24
466:  *     * Variable:            desplazar
467:  *     * Called By:           VALID Clause
468:  *     * Object Type:         Push Button
469:  *     * Snippet Number:      2
470:  *     *
471:  *     ************************************************************
472:  *
473: *!*************************************************************************
474: *!
475: *!    Function:   RF40X8HV8
476: *!
477: *!    Called by: ING_CLI.SPR
478: *!
479: *!*************************************************************************
480:  FUNCTION  rf40x8hv8    && desplazar VALID
481:  *REGION 1
482: =ADO CASE
483: =CASE desplazar    1
484:    GO TOP
485: =CASE desplazar    2
486:    SKIP -1
487:    IF BOF()
488:      WAIT WINDOW 'Es el primer registro'
489:      GO TOP
490:    ENDIF
491: =CASE desplazar    3
492:    SKIP
493:    IF EOF()
494:      WAIT WINDOW 'Es el último registro'
495:      GO BOTTOM
496:    =ENDIF
497: =CASE desplazar    4
498:    GO BOTTOM
499: =ENDCASE
500:  SHOW GETS
501:
502:  *     ************************************************************
503:  *     *
504:  *     *  RF40X8153          Nivel de lectura WHEN
505:  *     *
506:  *     * Function Origin
507:  *     *
508:  *     *
509:  *     * From Platform:       Windows
510:  *     * From Screen:         ING_CLI
511:  *     * Called By:           READ Statement
512:  *     * Snippet Number:      3
513:  *     *
514:  *     ************************************************************
515:  *
516: *!*************************************************************************
517: *!
518: *!    Function:   RF40X8153
519: *!
520: *!    Called by: ING_CLI.SPR
521: *!
522: *!*************************************************************************
523:  FUNCTION  rf40x8153    && Read Level When
524:  *
525:  * Código WHEN de la pantalla: ING_CLI
526:  *
527:  *REGION 1
528:  SET TOPIC TO TOPIC  'Ingreso de Clientes'
529:
530:  *     ************************************************************
531:  *     *
532:  *     *  RF40X8158          Nivel de lectura ACTIVATE
```

```
533:    *     *
534:    *     * Function Origin:
535:    *     *
536:    *     *
537:    *     * From Platform:       Windows
538:    *     * From Screen:         ING_CLI
539:    *     * Called By:           READ Statement
540:    *     * Snippet Number:      4
541:    *     *
542:    *     ************************************************************
543:    *
544: *!*****************************************************************************
545: *!
546: *!    Function:   RF40X8158
547: *!
548: *!    Called by: ING_CLI.SPR
549: *!
550: *!*****************************************************************************
551:    FUNCTION   rf40x8158    && Read Level Activate
552:    *
553:    * Código ACTIVATE de la pantalla: ING_CLI
554:    *
555:    #REGION 1
556:    SHOW GET ope_cpro.5 DISABLE
557:    SHOW GET ope_cpro.6 DISABLE
558:
559:
560:    *     ************************************************************
561:    *     *
562:    *     *   RF40X815C          Nivel de lectura DEACTIVATE
563:    *     *
564:    *     * Function Origin:
565:    *     *
566:    *     *
567:    *     * From Platform:       Windows
568:    *     * From Screen:         ING_CLI
569:    *     * Called By:           READ Statement
570:    *     * Snippet Number:      5
571:    *     *
572:    *     ************************************************************
573:    *
574: *!*****************************************************************************
575: *!
576: *!    Function:   RF40X815C
577: *!
578: *!    Called by: ING_CLI.SPR
579: *!
580: *!*****************************************************************************
581:    FUNCTION   rf40x815c    && Read Level Deactivate
582:    *
583:    * Código DEACTIVATE de la pantalla: ING_CLI
584:    *
585:    #REGION 1
586:    SET FILTER TO
587:
588:    *     ************************************************************
589:    *     *
590:    *     *   RF40X8151          Nivel de lectura SHOW
591:    *     *
592:    *     * Function Origin:
593:    *     *
594:    *     *
595:    *     * From Platform:       Windows
596:    *     * From Screen:         ING_CLI
597:    *     * Called By:           READ Statement
598:    *     * Snippet Number:      6
599:    *     *
600:    *     ************************************************************
601:    *
602: *!*****************************************************************************
603: *!
604: *!    Function:   RF40X8151
605: *!
606: *!    Called by: ING_CLI.SPR
607: *!
608: *!*****************************************************************************
```

```
609:  FUNCTION _tl40x815() && Read Level Show
610:  PRIVATE currwind
611:  STORE WOUTPUT() TO currwind
612:  *
613:  * Código SHOW de la pantalla: ING_CLI
614:  *
615:  *REGION 1
616:  IF SYS(2016) = "PRO_CLI" OR SYS(2016) = "*"
617:    ACTIVATE WINDOW pro_cli SAME
618:    @ 0.154,34.000 SAY fpe.cod_pe ;
619:      SIZE 1.000,12.400, 0.000 ;
620:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
621:      PICTURE "@!"
622:  ENDIF
623:  IF NOT EMPTY(currwind)
624:    ACTIVATE WINDOW (currwind) SAME
625:  ENDIF
626:  *- EOF: ING_CLI.scl
```

```
*:*****************************************************************************
*:
*: Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\ING_PRO.SPR
*:        System:
*: Last modified: 10/30/96 at 15:30:28
*:
*: Procs & Fncts:  RF40X8LA8()
*:                 RF40X8LND()
*:                 RF40X8LWT()
*:                 RF40X8LWX()
*:                 RF40X8LX1()
*:                 RF40X8LX7()
*:
*:       Set by:  RF40X0AK1        (procedure in MEN_PC.MPR)
*:
*:      Calls:  RF40X8LA8()     (function in ING_PRO.SPR)
*:              RF40X8LND()     (function in ING_PRO.SPR)
*:              RF40X8LWT()     (function in ING_PRO.SPR)
*:              RF40X8LWX()     (function in ING_PRO.SPR)
*:              RF40X8LX1()     (function in ING_PRO.SPR)
*:              RF40X8LX7()     (function in ING_PRO.SPR)
*:
*:    Documented 22/21/10                         FoxDoc version 3.00a
*:*****************************************************************************
*     ************************************************************
*     *
*     * 10/30/96          ING_PRO.SPR          15:30:26
*     *
*     ************************************************************
*     *
*     * Nombre del autor
*     *
*     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
*     * Direcci¢n
*     * Ciudad      C.P.
*     * Pa¡s
*     *
*     * Description:
*     * Este programa lo ha generado autom†ticamente GENSCRN.
*     *
*     ************************************************************

*     ************************************************************
*     *
*     *  ING_PRO Windows C¢digo de configuraci¢n - SECCION 1
*     *
*     ************************************************************
*

#REGION 1
REGIONAL ope_spro,desplazar,salir,mcod_pe,crear,preg_ant
STORE 0 TO ope_spro,pant,pos_punt
STORE .F. TO crear
STORE SPACE(8) TO mcod_pe
STORE 0 TO preg_ant

#REGION 0
REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat

IF SET("TALK") = "ON"
   SET TALK OFF
   m.talkstat = "ON"
ELSE
   m.talkstat = "OFF"
ENDIF
m.compstat = SET("COMPATIBLE")
SET COMPATIBLE FOXPLUS

m.rborder = SET("READBORDER")
SET readborder ON

*     ************************************************************
*     *
*     *          Windows Definiciones de ventanas
```

```
77:   *   ************************************************************
78:   *
79:
80:   #IF NOT WEXIST("pro_cli")
81:       OR UPPER(WTITLE("PRO_CLI"))     "PRO_CLI.PJX" ;
82:       OR UPPER(WTITLE("PRO_CLI"))     "PRO_CLI.SCX" ;
83:       OR UPPER(WTITLE("PRO_CLI"))     "PRO_CLI.MNX" ,
84:       OR UPPER(WTITLE("PRO_CLI"))     "PRO_CLI.PRG" ;
85:       OR UPPER(WTITLE("PRO_CLI"))     "PRO_CLI.FRX" ;
86:       OR UPPER(WTITLE("PRO_CLI"))     "PRO_CLI.QPR"
87:     DEFINE WINDOW pro_cli ;
88:       AT 0.000, 0.000 ;
89:       SIZE 30.385,109.000 ;
90:       TITLE " Ingreso de Proveedores" ;
91:       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
92:       FLOAT ;
93:       NOCLOSE ;
94:       MINIMIZE ;
95:       SYSTEM ;
96:       COLOR RGB(,,192,192,192)
97:     MOVE WINDOW pro_cli CENTER
98:   #ENDIF
99:
100:
101:  *    ************************************************************
102:  *    *
103:  *    *  ING. PRO Windows C¢digo de configuraci¢n - SECCION 2
104:  *    *
105:  *    ************************************************************
106:  *
107:
108:  #REGION 1
109:  SELECT lpc
110:  SET FILTER TO (lpc.up_pc = 'P')
111:  GOTO BOTTOM
112:  SCATTER TO reg_ant
113:
114:  *    ************************************************************
115:  *    *
116:  *    *       ING. PRO Windows Distribuci¢n de pantalla
117:  *    *
118:  *    ************************************************************
119:  *
120:
121:  #REGION 1
122:  IF WVISIBLE("pro_cli")
123:    ACTIVATE WINDOW pro_cli SAME
124:  #ELSE
125:    ACTIVATE WINDOW pro_cli NOSHOW
126:  #ENDIF
127:  @ 6,154.7,400 SAY "Codigo del Proveedor : " ;
128:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
129:    STYLE "BT"
130:  @ 9,077,7,800 SAY "Nombre :" ;
131:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
132:    STYLE "BT"
133:  @ 5,846,52,600 SAY "R.U.C. o C.I. :" ;
134:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
135:    STYLE "BT"
136:  @ 11,923,8,000 SAY "Direccion :" ;
137:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
138:    STYLE "BT"
139:  @ 18,077,8,200 SAY "Telefono :" ;
140:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
141:    STYLE "BT"
142:  @ 17,923,52,400 SAY "Fax :" ;
143:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
144:    STYLE "BT"
145:  @ 15,000,8,400 SAY "Ciudad :" ;
146:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
147:    STYLE "BT"
148:  @ 21,154,8,400 SAY "Observaciones :" ;
149:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
150:    STYLE "BT"
151:  @ 6,154,34,000 SAY lpc.cod_pc ;
```

```
153:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
154:      PICTURE "@!" ;
155:    @ 5.923,71.400 GET fpe.ced_pe ;
156:      SIZE 1.154,19.200 ;
157:      DEFAULT 0 ;
158:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
159:      PICTURE "@K" ;
160:      DISABLE ;
161:    @ 9.077,34.000 GET fpe.nom_pe ;
162:      SIZE 1.000,31.800 ;
163:      DEFAULT " " ;
164:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
165:      PICTURE "@K!" ;
166:      DISABLE ;
167:    @ 11.923,34.400 GET fpe.dir_pe ;
168:      SIZE 1.000,47.800 ;
169:      DEFAULT " " ;
170:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
171:      PICTURE "@K!" ;
172:      DISABLE ;
173:    @ 15.000,34.800 GET fpe.cid_pe ;
174:      SIZE 1.000,23.800 ;
175:      DEFAULT " " ;
176:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
177:      PICTURE "@K!" ;
178:      DISABLE ;
179:    @ 17.923,34.400 GET fpe.tel_pe ;
180:      SIZE 1.000,12.400 ;
181:      DEFAULT " " ;
182:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
183:      PICTURE "@K" ;
184:      DISABLE ;
185:    @ 17.923,68.600 GET fpe.fax_pe ;
186:      SIZE 1.000,15.800 ;
187:      DEFAULT " " ;
188:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
189:      PICTURE "@K" ;
190:      DISABLE ;
191:    @ 23.000,9.600 EDIT fpe.obs_pe ;
192:      SIZE 4.000,78.200,0.000 ;
193:      DEFAULT " " ;
194:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
195:      SCROLL ;
196:      DISABLE ;
197:    @ 5.615,5.200 TO 28.307,5.200 ;
198:      PEN 2, 8 ;
199:      COLOR RGB(128,128,128,128,128,128) ;
200:    @ 5.462,94.400 TO 28.231,94.400 ;
201:      PEN 2, 8 ;
202:      COLOR RGB(255,255,255,255,255,255) ;
203:    @ 28.154,5.000 TO 28.154,94.800 ;
204:      PEN 2, 8 ;
205:      STYLE "1" ;
206:      COLOR RGB(255,255,255,255,255,255) ;
207:    @ 5.462,5.200 TO 5.462,94.800 ;
208:      PEN 2, 8 ;
209:      STYLE "1" ;
210:      COLOR RGB(128,128,128,128,128,128) ;
211:    @ 1.615,13.600 GET ope_epro ;
212:      PICTURE "@*HN  Crear;  Editar;E  liminar;  Buscar;  Grabar;  Cancelar" ;
213:      SIZE 2.846,9.833,1.833 ;
214:      DEFAULT 1 ;
215:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
216:      STYLE "B" ;
217:      VALID  rf40x8la8() ;
218:    @ 7.000,98.800 GET desplazar ;
219:      PICTURE "@*BVN " + ;
220:      (LOCFILE("graphs primero.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","¿D nde est primero?")) + ";" + ;
221:      (LOCFILE("graphs anterior.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","¿D nde est anterior?")) + ";" + ;
222:      (LOCFILE("graphs siguiant.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","¿D nde est siguiant?")) + ";" + ;
223:      (LOCFILE("graphs ultimo.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","¿D nde est ultimo?")) ;
224:      SIZE 3.538,6.200,0.308 ;
225:      DEFAULT 1 ;
226:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
227:      VALID  rf40x8lnd() ;
228:    @ 25.154,98.000 GET salir ;
```

```
229:      PICTURE "a *BITT" + ;
230:      (LOCFILE("graphis exit2 ico","BMP;ICO;PCT;ICN","¿ Donde está exit2?")) ;
231:      SIZE 3.077,7.600,0.600 ;
232:      DEFAULT 1 ;
233:      FONT "MS Sans Serif", 8
234:
235:   --IF NOT WVISIBLE("pro_eli")
236:      ACTIVATE WINDOW pro_eli
237:   --ENDIF
238:
239:   READ CYCLE ;
240:      WHEN  rf40x8lwt() ;
241:      ACTIVATE  rf40x8lwx() ;
242:      DEACTIVATE  rf40x8lx1() ;
243:      SHOW  rf40x8lx7()
244:
245:   RELEASE WINDOW pro_eli
246:
247:   *REGION 0
248:
249:   SET readborder &rborder
250:
251:   IF m.talkstat = "ON"
252:      SET TALK ON
253:   --ENDIF
254:   IF m.compstat = "ON"
255:      SET COMPATIBLE ON
256:   --ENDIF
257:
258:
259:   *     ************************************************************
260:   *     *
261:   *     *        ING_PRO Windows Código de limpieza
262:   *     *
263:   *     ************************************************************
264:   *
265:
266:   *REGION 1
267:   RELEASE WIND hola
268:   RELEASE WIND busca
269:   SET TOPIC TO
270:   --RETURN
271:
272:   **********
273:
274:
275:   *     ************************************************************
276:   *     *
277:   *     * ING_PRO Windows Procedimientos y funciones de soporte
278:   *     *
279:   *     ************************************************************
280:   *
281:
282:   *REGION 1
283: ***************************************************************************************
284: **
285: **    Procedure EDITEAR
286: **
287: **    Called by:   RF40X6MEG()      (function in ING_MAT.SPR)
288: **                 RF40X6QWV()      (function in ING_KIM.SPR)
289: **                 RF40X75QI()      (function in ING_ART.SPR)
290: **                 RF40X7A6J()      (function in ING_KAE.SPR)
291: **                 RF40X7HBF()      (function in COD_PREN.SPR)
292: **                 RF40X7UG8()      (function in ING_FAC.SPR)
293: **                 RF40X8HH()       (function in ING_CLI.SPR)
294: **                 RF40X8LA8()      (function in ING_PRO.SPR)
295: **                 RF40X8P2E()      (function in ING_MCL.SPR)
296: **                 RF40X8T9U()      (function in ING_MPR.SPR)
297: **                 RF40X9260()      (function in ING_BAN.SPR)
298: **                 RF40X964R()      (function in ING_DEP.SPR)
299: **                 RF40X9AHT()      (function in ING_EGR.SPR)
300: **                 RF40X9PZT()      (function in ING_EMP.SPR)
301: **                 RF40X9UTD()      (function in ING_PAR.SPR)
302: **                 RF40X9YDJ()      (function in ING_TRA.SPR)
303: **                 RF40XA5JJ()      (function in LIQ_EMP.SPR)
304: **                 RF40XA8WF()      (function in TAR_TIEA.SPR)
```

```
305. *!              : RF40XBJR4()     (function in ING_FAD.SPR)
306. *!              : RF40XDLR3()     (function in ING_KEM.SPR)
307. *!              : RF40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
308. *!
309. *!**************************************************************************
310.  PROCEDURE editar
311.  ********************
312.
313.  SHOW GETS
314.  SHOW GETS ENABLE
315.  SHOW GET ope_epro DISABLE
316.  SHOW GET ope_epro.5 ENABLE
317.  SHOW GET ope_epro.6 ENABLE
318.  SHOW GET desplazar DISABLE
319.  SHOW GET salir DISABLE
320.   CUROBJ = OBJNUM(lpe.eed_pe) && DETERMINA # OBJETO
321.  SCATTER TO reg_ant
322.
323.  ********************
324. *!**************************************************************************
325. *!
326. *!   Procedure: CANCELAR
327. *!
328. *!   Called by:   RF40X6MEG()     (function in ING_MAT.SPR)
329. *!              : RF40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
330. *!              : RF40X75QL()     (function in ING_ART.SPR)
331. *!              : RF40X7A6J()     (function in ING_KAE.SPR)
332. *!              : RF40X7HBF()     (function in COD_PREN.SPR)
333. *!              : RF40X7UN3()     (function in ING_FAC.SPR)
334. *!              : RF40X8HH1()     (function in ING_CLI.SPR)
335. *!              : RF40X8LA8()     (function in ING_PRO.SPR)
336. *!              : RF40X8P2F()     (function in ING_MCL.SPR)
337. *!              : RF40X8T9U()     (function in ING_MPR.SPR)
338. *!              : RF40N9260()     (function in ING_BAN.SPR)
339. *!              : RF40N964R()     (function in ING_DEP.SPR)
340. *!              : RF40N9AHT()     (function in ING_EGR.SPR)
341. *!              : RF40N9Q64()     (function in ING_EMP.SPR)
342. *!              : RF40N9UT1D()    (function in ING_PAR.SPR)
343. *!              : RF40N9YDJ()     (function in ING_TRA.SPR)
344. *!              : RF40NA8WF()     (function in TAR_TIEM.SPR)
345. *!              : RF40NBJN4()     (function in ING_FAD.SPR)
346. *!              : RF40NDLR3()     (function in ING_KEM.SPR)
347. *!              : RF40NDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
348. *!
349. *!**************************************************************************
350.  PROCEDURE cancelar
351.  ********************
352.  GATHER FROM reg_ant
353.  SHOW GETS DISABLE
354.  SHOW GET ope_epro ENABLE
355.  SHOW GET ope_epro.5 DISABLE
356.  SHOW GET ope_epro.6 DISABLE
357.  SHOW GET desplazar ENABLE
358.  SHOW GET salir ENABLE
359.  =IF crear
360.    DELETE
361.    PACK
362.    =IF !EOF()
363.      GOTO preg_ant
364.    =ENDIF
365.    crear = .F.
366.  =ENDIF
367.
368.
369.  ******************
370. *!**************************************************************************
371. *!
372. *!   Procedure: GRABAR
373. *!
374. *!   Called by:   RF40X6MEG()     (function in ING_MAT.SPR)
375. *!              : RF40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
376. *!              : RF40X75QL()     (function in ING_ART.SPR)
377. *!              : RF40X7A6J()     (function in ING_KAE.SPR)
378. *!              : RF40X7HBF()     (function in COD_PREN.SPR)
```

```
381: *!            : RF40X8LA8()    (function in ING_PRO.SPR)
382: *!            : RF40X8P2E()    (function in ING_MCL.SPR)
383: *!            : RF40X8T9U()    (function in ING_MPR.SPR)
384: *!            : RF40X9260()    (function in ING_BAN.SPR)
385: *!            : RF40X964R()    (function in ING_DEP.SPR)
386: *!            : RF40X9AHT()    (function in ING_EGR.SPR)
387: *!            : RF40X9Q64()    (function in ING_EMP.SPR)
388: *!            : RF40X9UTD()    (function in ING_PAR.SPR)
389: *!            : RF40X9YDJ()    (function in ING_TRA.SPR)
390: *!            : RF40XA8WF()    (function in TAR_TIEM.SPR)
391: *!            : RF40XBJX4()    (function in ING_FAD.SPR)
392: *!            : RF40XDER3()    (function in ING_KEM.SPR)
393: *!            : RF40XDPWP()    (function in ING_KAP.SPR)
394: *!
395: *!*********************************************************************************
396:   PROCEDURE grabar
397:   ****************
398:   REPLACE fpe.tip_pe WITH "P"
399:   SHOW GETS DISABLE
400:   SHOW GET ope_epro ENABLE
401:   SHOW GET ope_epro,5 DISABLE
402:   SHOW GET ope_epro,6 DISABLE
403:   SHOW GET desplazar ENABLE
404:   SHOW GET salir ENABLE
405:   IF crear
406:     STOR .F. TO crear
407:   ENDIF
408:
409:   *     ************************************************
410:   *     *
411:   *     *  RF40X8LA8          OPC_EPRO.VALID
412:   *     *
413:   *     * Function Origin
414:   *     *
415:   *     * From Platform:       Windows
416:   *     * From Screen:         ING_PRO.    Record Number:   23
417:   *     * Variable:            OPC_EPRO
418:   *     * Called By:           VALID Clause
419:   *     * Object Type:         Push Button
420:   *     * Snippet Number:      1
421:   *     *
422:   *     ************************************************
423:   *
424: *!*********************************************************************************
425: *!
426: *!    Function:  RF40X8LA8
427: *!
428: *!   Called by: ING_PRO.SPR
429: *!
430: *!       Calls: CREAR.SPR
431: *!              EDITAR.SPR          (procedure in ING_MAT.SPR)
432: *!              ELIMINA.SPR
433: *!              BUSCA.SPR
434: *!              GRABAR.SPR          (procedure in ING_MAT.SPR)
435: *!              CANCELAR.SPR        (procedure in ING_MAT.SPR)
436: *!
437: *!*********************************************************************************
438:   FUNCTION  rf40x8la8   && OPC_EPRO.VALID
439:   =REGION 1
440: *--DO CASE
441: *=CASE ope_epro = 1
442:     preg_ant = RECNO()
443:     DO crear.spr
444: *=CASE ope_epro = 2
445:     DO editar
446: *=CASE ope_epro = 3
447:     DO elimina.spr
448: *=CASE ope_epro = 4
449:     DO busca.spr
450: *=CASE ope_epro = 5
451:     DO grabar
452: *=CASE ope_epro = 6
453:     DO cancelar
454: *=ENDCASE
455:   SHOW GETS
456:
```

```
457
458:  *     ************************************************************
459:  *     *
460:  *     *  RF40X8LND          desplazar VALID
461:  *     *
462:  *     * Function Origin:
463:  *     *
464:  *     * From Platform:       Windows
465:  *     * From Screen:         ING_PRO.    Record Number    24
466:  *     * Variable:            desplazar
467:  *     * Called By:           VALID Clause
468:  *     * Object Type:         Push Button
469:  *     * Snippet Number:      2
470:  *     *
471:  *     ************************************************************
472:  *
473:  *!*************************************************************************
474:  *!
475:  *!     Function:   RF40X8LND
476:  *!
477:  *!    Called by: ING_PRO.SPR
478:  *!
479:  *!*************************************************************************
480:   FUNCTION  rf40x8lnd    && desplazar VALID
481:    * REGION 1
482:   =DO CASE
483:   =CASE desplazar    1
484:      GO TOP
485:   =CASE desplazar    2
486:      SKIP -1
487:     =IF BOF()
488:        WAIT WINDOW 'Es el primer registro'
489:        GO TOP
490:     * ENDIF
491:   =CASE desplazar    3
492:      SKIP
493:      IF EOF()
494:        WAIT WINDOW 'Es el ultimo registro'
495:        GO BOTTOM
496:     =ENDIF
497:   =CASE desplazar    4
498:      GO BOTTOM
499:   * ENDCASE
500:   SHOW GETS
501
502:  *     ************************************************************
503:  *     *
504:  *     *  RF40X8LWT          Nivel de lectura WHEN
505:  *     *
506:  *     * Function Origin:
507:  *     *
508:  *     *
509:  *     * From Platform:       Windows
510:  *     * From Screen:         ING_PRO
511:  *     * Called By:           READ Statement
512:  *     * Snippet Number:      3
513:  *     *
514:  *     ************************************************************
515:  *
516:  *!*************************************************************************
517:  *!
518:  *!     Function:   RF40X8LWT
519:  *!
520:  *!    Called by: ING_PRO.SPR
521:  *!
522:  *!*************************************************************************
523:   FUNCTION  rf40x8lwt    && Read Level When
524:   *
525:   * Código WHEN de la pantalla: ING_PRO
526:   *
527:   #REGION 1
528:   SET TOPIC TO TOPIC  'Ingreso de Proveedores'
529:
530:  *     ************************************************************
531:  *     *
532:  *     *  RF40X8LWX          Nivel de lectura ACTIVATE
```

```
534:  *     *
535:  *     * Function Origin:
536:  *     *
537:  *     * From Platform:      Windows
538:  *     * From Screen:        ING_PRO
539:  *     * Called By:          READ Statement
540:  *     * Snippet Number:     4
541:  *     *
542:  *     ******************************************************
543:  *
544: *!*************************************************************************
545: *!
546: *!    Function:  RF40X8LWX
547: *!
548: *!    Called by: ING_PRO.SPR
549: *!
550: *!*************************************************************************
551:  FUNCTION  rf40x8lwx    && Read Level Activate
552:  *
553:  * Código ACTIVATE de la pantalla: ING_PRO
554:  *
555:  #REGION 1
556:  SHOW GET ope_epro,5 DISABLE
557:  SHOW GET ope_epro,6 DISABLE
558:
559:
560:  *     ******************************************************
561:  *     *
562:  *     *  RF40X8LX1          Nivel de lectura DEACTIVATE
563:  *     *
564:  *     * Function Origin:
565:  *     *
566:  *     *
567:  *     * From Platform:      Windows
568:  *     * From Screen:        ING_PRO
569:  *     * Called By:          READ Statement
570:  *     * Snippet Number:     5
571:  *     *
572:  *     ******************************************************
573:  *
574: *!*************************************************************************
575: *!
576: *!    Function:  RF40X8LX1
577: *!
578: *!    Called by: ING_PRO.SPR
579: *!
580: *!*************************************************************************
581:  FUNCTION  rf40x8lx1    && Read Level Deactivate
582:  *
583:  * Código DEACTIVATE de la pantalla: ING_PRO
584:  *
585:  #REGION 1
586:  SET FILTER TO
587:
588:  *     ******************************************************
589:  *     *
590:  *     *  RF40X8LX7          Nivel de lectura SHOW
591:  *     *
592:  *     * Function Origin:
593:  *     *
594:  *     *
595:  *     * From Platform:      Windows
596:  *     * From Screen:        ING_PRO
597:  *     * Called By:          READ Statement
598:  *     * Snippet Number:     6
599:  *     *
600:  *     ******************************************************
601:  *
602: *!*************************************************************************
603: *!
604: *!    Function:  RF40X8LX7
605: *!
606: *!    Called by: ING_PRO.SPR
607: *!
608: *!*************************************************************************
```

```
609:  FUNCTION _rf40x8lx7    && Read Level Show
610:  PRIVATE currwind
611:  STORE WOUTPUT() TO currwind
612:  *
613:  * C¢digo SHOW de la pantalla: ING_PRO
614:  *
615:  #REGION 1
616:  #IF SYS(2016)  "PRO_CLI" OR SYS(2016)  "*"
617:     ACTIVATE WINDOW pro_cli SAME
618:     a 6,154,34,000 SAY tpe cod_pe ;
619:       SIZE 1,000,12 400, 0,000 ;
620:       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
621:       PICTURE "a!"
622:  #ENDIF
623:  #IF NOT EMPTY(currwind)
624:     ACTIVATE WINDOW (currwind) SAME
625:  #ENDIF
626:  *: EOF: ING_PRO.scl
```

```
*********************************************************************************
*
* Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\ING_MCL.SPR
*        System
*  Last modified: 10/30/96 at 15:30:34
*
*  Procs & Fncts:  RF40X8P2E()
*                  RF40X8PGW()
*                  RF40X8PRR()
*                  RF40X8PRV()
*                  RF40X8PS0()
*                  RF40X8PS7()
*
*       Set by:  RF40X6AN8      (procedure in MEN_PC.MPR)
*
*       Calls:  RF40X8P2E()     (function in ING_MCL.SPR)
*                  RF40X8PGW()  (function in ING_MCL.SPR)
*                  RF40X8PRR()  (function in ING_MCL.SPR)
*                  RF40X8PRV()  (function in ING_MCL.SPR)
*                  RF40X8PS0()  (function in ING_MCL.SPR)
*                  RF40X8PS7()  (function in ING_MCL.SPR)
*
*    Documented 22:21:13                         FoxDoc version 3.00a
*********************************************************************************
    *     ***********************************************************
    *     *
    *     * 10/30/96          ING_MCL.SPR          15:30:31
    *     *
    *     ***********************************************************
    *     *
    *     * Nombre del autor
    *     *
    *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
    *     * Direcci¢n
    *     * Ciudad,    C.P.
    *     * Pais
    *     *
    *     * Description:
    *     * Este programa lo ha generado automáticamente GENSCRN.
    *     *
    *     ***********************************************************


    *     ***********************************************************
    *     *
    *     *  ING_MCL Windows C¢digo de configuraci¢n - SECCION 1
    *     *
    *     ***********************************************************
    *

    #REGION 1
    REGIONAL ope_epro,desplazar,salir,mood_pe,crear,preg_ant
    STORE 0 TO ope_pant,pos_punt
    STORE .F. TO crear
    STORE SPACE(8) TO mood_pe
    STORE 0 TO preg_ant

    #REGION 0
    REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat

*-- IF SET("TALK")  "ON"
*-   SET TALK OFF
*-   m.talkstat  "ON"
*- ELSE
*-   m.talkstat  "OFF"
*- ENDIF
    m.compstat  SET("COMPATIBLE")
    SET COMPATIBLE FOXPLUS

    m.rborder  SET("READBORDER")
    SET readborder ON

    *     ***********************************************************
    *     *
    *     *          Windows Definiciones de ventana
    *     *
```

```
77   *     ***********************************************************
78   *
79
80   --IF NOT WEXIST("pro_moc") ;
81         OR UPPER(WTITLE("PRO_MOC"))    = "PRO_MOC.PJX" ;
82         OR UPPER(WTITLE("PRO_MOC"))    = "PRO_MOC.SCX" ;
83         OR UPPER(WTITLE("PRO_MOC"))    = "PRO_MOC.MNX" ;
84         OR UPPER(WTITLE("PRO_MOC"))    = "PRO_MOC.PRG" ;
85         OR UPPER(WTITLE("PRO_MOC"))    = "PRO_MOC.FRX" ;
86         OR UPPER(WTITLE("PRO_MOC"))    = "PRO_MOC.QPR"
87      DEFINE WINDOW pro_moc ;
88         AT 0.000, 0.000 ;
89         SIZE 24.308,115.400 ;
90         TITLE "Movimientos de Clientes" ;
91         FONT "MS Sans Serif", 8 ;
92         FLOAT ;
93         NOCLOSE ;
94         MINIMIZE ;
95         SYSTEM ;
96         COLOR RGB(,,192,192,192)
97      MOVE WINDOW pro_moc CENTER
98   --ENDIF
99
100
101  *     ***********************************************************
102  *     *
103  *     *  ING. MCL Windows Código de configuración - SECCION 2
104  *     *
105  *     ***********************************************************
106  *
107
108   #REGION 1
109   SELECT tipc
110   SELECT fac
111   SET FILTER TO (fac.tipa_cuc = 'C')
112   GOTO BOTTOM
113   SCATTER TO reg_ant
114
115  *     ***********************************************************
116  *     *
117  *     *       ING. MCL Windows Distribución de pantalla
118  *     *
119  *     ***********************************************************
120  *
121
122   #REGION 1
123   --IF WVISIBLE("pro_moc")
124      ACTIVATE WINDOW pro_moc SAME
125   --ELSE
126      ACTIVATE WINDOW pro_moc NOSHOW
127   --ENDIF
128    @ 10.462,58.000 SAY "Tipo :" ;
129      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
130      STYLE "BT"
131    @ 10.538,10.400 SAY "Número :" ;
132      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
133      STYLE "BT"
134    @ 12.538,9.800 SAY "Referencia :" ;
135      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
136      STYLE "BT"
137    @ 14.462,9.800 SAY "Emisión :" ;
138      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
139      STYLE "BT"
140    @ 14.538,49.800 SAY "Vencimiento :" ;
141      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
142      STYLE "BT"
143    @ 16.308,10.000 SAY "Detalle :" ;
144      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
145      STYLE "BT"
146    @ 18.308,10.200 SAY "Importe :" ;
147      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
148      STYLE "BT"
149    @ 6.846,9.200 SAY "Codigo del Cliente : " ;
150      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
151      STYLE "BT"
152    @ 8.692,10.200 SAY "Nombre :" ;
```

```
153:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
154:      STYLE "B1"
155:    @ 6,154,6.400 TO 21,385,6.400 ;
156:      PEN 2, 8 ;
157:      COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
158:    @ 6,154,96.200 TO 21,231,96.200 ;
159:      PEN 2, 8 ;
160:      COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
161:    @ 21,154,6.800 TO 21,154,96.600 ;
162:      PEN 2, 8 ;
163:      STYLE "1" ;
164:      COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
165:    @ 6,154,7.000 TO 6,154,96.600 ;
166:      PEN 2, 8 ;
167:      STYLE "1" ;
168:      COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
169:    @ 6,769,34.800 SAY fue.cod_cue ;
170:      SIZE 0,923,12.400 ;
171:      FONT "MS Sans Serif", 8
172:    @ 8,538,30.600 SAY fpe.nom_pe ;
173:      SIZE 1.000,31.800 ;
174:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
175:      PICTURE "@K"
176:    @ 10,538,30.600 GET fue.num_cue ;
177:      SIZE 0,923,12.200 ;
178:      DEFAULT 0 ;
179:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
180:      PICTURE "@K" ;
181:      DISABLE
182:    @ 12,769,30.600 GET fue.ref_cue ;
183:      SIZE 0,923,23.600 ;
184:      DEFAULT "" ;
185:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
186:      PICTURE "@K" ;
187:      DISABLE
188:    @ 14,462,30.600 GET fue.emi_cue ;
189:      SIZE 0,923,9.400 ;
190:      DEFAULT {      } ;
191:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
192:      PICTURE "@K" ;
193:      DISABLE
194:    @ 14,385,67.400 GET fue.ven_cue ;
195:      SIZE 0,923,9.400 ;
196:      DEFAULT {      } ;
197:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
198:      PICTURE "@K" ;
199:      DISABLE
200:    @ 16,231,30.600 GET fue.det_cue ;
201:      SIZE 0,923,47.600 ;
202:      DEFAULT "" ;
203:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
204:      PICTURE "@K" ;
205:      DISABLE
206:    @ 18,231,30.600 GET fue.val_cue ;
207:      SIZE 0,923,12.200 ;
208:      DEFAULT 0 ;
209:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
210:      PICTURE "@K" ;
211:      DISABLE
212:    @ 2,308,15.400 GET ope_cpro ;
213:      PICTURE "@*HN = Crear; = Editar;E= Eliminar;= Buscar; =Grabar; = Cancelar" ;
214:      SIZE 2,846,9.833,1.833 ;
215:      DEFAULT 1 ;
216:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
217:      STYLE "B" ;
218:      VALID  rf40x8p2e()
219:    @ 6,462,98.600 GET desplazar ;
220:      PICTURE "@*BVN " + ;
221:      (LOCFILE("graphs\primero.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","¿Dónde está primero?")) + ";" + ;
222:      (LOCFILE("graphs\anterior.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","¿Dónde está anterior?")) + ";" + ;
223:      (LOCFILE("graphs\siguient.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","¿Dónde está siguient?")) + ";" + ;
224:      (LOCFILE("graphs\ultimo.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","¿Dónde está último?")) ;
225:      SIZE 2,538,7.800,0.308 ;
226:      DEFAULT 1 ;
227:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
228:      VALID  rf40x8pgw()
```

```
229:     @ 18.077,98.800 GET salir ;
230:       PICTURE "@*BHT" ;
231:       HANDLE(LOCFILE("graphs exit2.ico","BMP;ICO;PCT;ICN","-D: nde estB exit2?")) ;
232:       SIZE 3.077,7.600,0.600 ;
233:       DEFAULT 1 ;
234:       FONT "MS Sans Serif", 8
235:     @ 10.077,67.200 GET fue.tip_cue ;
236:       PICTURE "@*C CREDITO;PAGO" ;
237:       SIZE 1.538,19.833 ;
238:       DEFAULT "CREDITO" ;
239:       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
240:       STYLE "B" ;
241:       DISABLE
242:
243:   *-IF NOT WVISIBLE("pro_moe")
244:       ACTIVATE WINDOW pro_moe
245:   *-ENDIF
246:
247:    READ CYCLE ;
248:      WHEN  rf40x8prv() ;
249:      ACTIVATE  rf40x8prv() ;
250:      DEACTIVATE  rf40x8ps0() ;
251:      SHOW  rf40x8ps7()
252:
253:    RELEASE WINDOW pro_moe
254:
255:   *-REGION 0
256:
257:   SET readborder &rborder
258:
259:   * IF m.talkstat = "ON"
260:       SET TALK ON
261:   *-ENDIF
262:   * IF m.compstat = "ON"
263:       SET COMPATIBLE ON
264:   *-ENDIF
265:
266:
267:   *     ************************************************************
268:   *     *
269:   *     *          ING_MCL: Windows C¢digo de limpieza
270:   *     *
271:   *     ************************************************************
272:   *
273:
274:   *-REGION 1
275:   SET TOPIC TO
276:   *-RETURN
277:
278:
279:
280:   ********************
281:
282:
283:   *     ************************************************************
284:   *     *
285:   *     * ING_MCL: Windows Procedimientos y funciones de soporte
286:   *     *
287:   *     ************************************************************
288:   *
289:
290:   *-REGION 1
291: *!*****************************************************************************
292: *!
293: *!    Procedure: CREAR
294: *!
295: *!    Called by:   RF40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
296: *!                 : RF40X7A6J()     (function in ING_KAE.SPR)
297: *!                 : RF40X7UG8()     (function in ING_FAC.SPR)
298: *!                 : RF40X8P2E()     (function in ING_MCL.SPR)
299: *!                 : RF40X8T9U()     (function in ING_MPR.SPR)
300: *!                 : RF40X964R()     (function in ING_DEP.SPR)
301: *!                 : RF40X9AITT()    (function in ING_EGR.SPR)
302: *!                 : RF40X9UTD()     (function in ING_PAR.SPR)
303: *!                 : RF40X9YDJ()     (function in ING_TRA.SPR)
304: *!                 : RF40XA8WF()     (function in TAR_TIEM.SPR)
```

```
305: **            : RF40XDLR3()     (function in ING_KEM.SPR)
306: **            : RF40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
307: **
308: **       Calls: BU_SCART.SPR
309: **            : CALCULO         (procedure in ING_KAE.SPR)
310: **            : BU_SCEM.SPR
311: **
312: *!*************************************************************************
313:   PROCEDURE crear
314:   ********************
315:   STOR SPACE(8) TO mcod_pe
316:   STOR cod_pe TO mcod_pe
317:   SELECT fue
318:   STOR 0 TO mnum
319:  --IF !EOF()
320:     STOR (num_cue+1) TO mnum
321:  --ELSE
322:     mnum = 1
323:  --ENDIF
324:   APPEND BLANK
325:   REPLACE cod_cue WITH mcod_pe
326:   REPLACE num_cue WITH mnum
327:   REPLACE tip_cue WITH "CREDITO"
328:   REPLACE emi_cue WITH DATE()
329:   REPLACE ven_cue WITH DATE()
330:   REPLACE tpa_cue WITH "C"
331:   crear_CT
332:   KEYBOARD CT
333:
334:
335:   ********************
336: *!*************************************************************************
337: **
338: **    Procedure: EDITAR
339: **
340: **    Called by:   RF40X6MEG()     (function in ING_MAT.SPR)
341: **               : RF40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
342: **               : RF40X75QL()     (function in ING_ART.SPR)
343: **               : RF40X7A6J()     (function in ING_KAE.SPR)
344: **               : RF40X7HBF()     (function in COD_PREN.SPR)
345: **               : RF40X7UG8()     (function in ING_FAC.SPR)
346: **               : RF40X8HH1()     (function in ING_CLI.SPR)
347: **               : RF40X8LA8()     (function in ING_PRO.SPR)
348: **               : RF40X8P2E()     (function in ING_MCI.SPR)
349: **               : RF40X8T9U()     (function in ING_MPR.SPR)
350: **               : RF40X9260()     (function in ING_BAN.SPR)
351: **               : RF40X964R()     (function in ING_DEP.SPR)
352: **               : RF40X9AHT()     (function in ING_EGR.SPR)
353: **               : RF40X9P/T()     (function in ING_EMP.SPR)
354: **               : RF40X9UTD()     (function in ING_PAR.SPR)
355: **               : RF40X9YDJ()     (function in ING_TRA.SPR)
356: **               : RF40XANJJ()     (function in LIQ_EMP.SPR)
357: **               : RF40XA8WF()     (function in TAR_TIEM.SPR)
358: **               : RF40XBJR4()     (function in ING_FAD.SPR)
359: **               : RF40XDLR3()     (function in ING_KEM.SPR)
360: **               : RF40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
361: **
362: *!*************************************************************************
363:   PROCEDURE editar
364:   ********************
365:
366:   SHOW GETS
367:   SHOW GETS ENABLE
368:   SHOW GET ope_epro DISABLE
369:   SHOW GET ope_epro.5 ENABLE
370:   SHOW GET ope_epro.6 ENABLE
371:   SHOW GET desplazar DISABLE
372:   SHOW GET salir DISABLE
373:    CUROBJ = OBJNUM(fue.num_cue) && DETERMINA # OBJETO
374:   SCATTER TO reg_ant
375:
376:   ********************
377: *!*************************************************************************
378: **
379: **    Procedure: CANCELAR
380: **
```

```
381: *!    Called by:   RF40X6MEG()     (function in ING_MAT.SPR)
382: *!                 RF40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
383: *!                 RF40X75QL()     (function in ING_ART.SPR)
384: *!                 RF40X7A6J()     (function in ING_KAE.SPR)
385: *!                 RF40X7IBF()     (function in COD_PREN.SPR)
386: *!                 RF40X7UN3()     (function in ING_FAC.SPR)
387: *!                 RF40X8HH()      (function in ING_CLI.SPR)
388: *!                 RF40X8LA8()     (function in ING_PRO.SPR)
389: *!                 RF40X8P2E()     (function in ING_MCI.SPR)
390: *!                 RF40X8T9U()     (function in ING_MPR.SPR)
391: *!                 RF40X9260()     (function in ING_BAN.SPR)
392: *!                 RF40X964R()     (function in ING_DEP.SPR)
393: *!                 RF40X9AHT()     (function in ING_EGR.SPR)
394: *!                 RF40X9Q64()     (function in ING_EMP.SPR)
395: *!                 RF40X9UTD()     (function in ING_PAR.SPR)
396: *!                 RF40X9YDJ()     (function in ING_TRA.SPR)
397: *!                 RF40XA8WF()     (function in TAR_TIEM.SPR)
398: *!                 RF40XBJX4()     (function in ING_FAD.SPR)
399: *!                 RF40XDLR3()     (function in ING_KEM.SPR)
400: *!                 RF40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
401: *!
402: *!*************************************************************************
403:   PROCEDURE cancelar
404:   ********************
405:   GATHER FROM reg_ant
406:   SHOW GETS DISABLE
407:   SHOW GET ope_epro ENABLE
408:   SHOW GET ope_epro,5 DISABLE
409:   SHOW GET ope_epro,6 DISABLE
410:   SHOW GET desplazar ENABLE
411:   SHOW GET salir ENABLE
412:  -IF crear
413:     DELETE
414:     PACK
415:    -IF !EOF()
416:       GOTO reg_ant
417:    -ENDIF
418:     crear = F
419:  -ENDIF
420:
421:
422:   *****************
423: *!*************************************************************************
424: *!
425: *!    Procedure: GRABAR
426: *!
427: *!    Called by:   RF40X6MEG()     (function in ING_MAT.SPR)
428: *!                 RF40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
429: *!                 RF40X75QL()     (function in ING_ART.SPR)
430: *!                 RF40X7A6J()     (function in ING_KAE.SPR)
431: *!                 RF40X7IBF()     (function in COD_PREN.SPR)
432: *!                 RF40X7UN3()     (function in ING_FAC.SPR)
433: *!                 RF40X8HH()      (function in ING_CLI.SPR)
434: *!                 RF40X8LA8()     (function in ING_PRO.SPR)
435: *!                 RF40X8P2E()     (function in ING_MCI.SPR)
436: *!                 RF40X8T9U()     (function in ING_MPR.SPR)
437: *!                 RF40X9260()     (function in ING_BAN.SPR)
438: *!                 RF40X964R()     (function in ING_DEP.SPR)
439: *!                 RF40X9AHT()     (function in ING_EGR.SPR)
440: *!                 RF40X9Q64()     (function in ING_EMP.SPR)
441: *!                 RF40X9UTD()     (function in ING_PAR.SPR)
442: *!                 RF40X9YDJ()     (function in ING_TRA.SPR)
443: *!                 RF40XA8WF()     (function in TAR_TIEM.SPR)
444: *!                 RF40XBJX4()     (function in ING_FAD.SPR)
445: *!                 RF40XDLR3()     (function in ING_KEM.SPR)
446: *!                 RF40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
447: *!
448: *!*************************************************************************
449:   PROCEDURE grabar
450:   *****************
451:   SHOW GETS DISABLE
452:   SHOW GET ope_epro ENABLE
453:   SHOW GET ope_epro,5 DISABLE
454:   SHOW GET ope_epro,6 DISABLE
455:   SHOW GET desplazar ENABLE
456:   SHOW GET salir ENABLE
```

```
457:    STOR 0 TO mval
458:    STOR val_cue TO mval
459:   =IF tip_cue = 'CREDITO'
460:      REPLACE val_cue WITH ABS(mval)
461:   =ELSE
462:      REPLACE val_cue WITH (-ABS(mval)* (-1))
463:   =ENDIF
464:    IF crear
465:      STOR .F. TO crear
466:   =ENDIF
467:
468:    *     ************************************************************
469:    *     *
470:    *     *  RF40X8P2E          OPC_EPRO VALID
471:    *     *
472:    *     * Function Origin:
473:    *     *
474:    *     * From Platform:       Windows
475:    *     * From Screen:         ING_MCL_    Record Number:   26
476:    *     * Variable:            OPC_EPRO
477:    *     * Called By:           VALID Clause
478:    *     * Object Type:         Push Button
479:    *     * Snippet Number:      1
480:    *     *
481:    *     ************************************************************
482:    *
483: *!*************************************************************************************
484: *!
485: *!      Function:  RF40X8P2E
486: *!
487: *!    Called by: ING_MCL.SPR
488: *!
489: *!       Calls: BUSCA.SPR
490: *!            : CREAR          (procedure in ING_KIM.SPR)
491: *!            : EDITAR         (procedure in ING_MAT.SPR)
492: *!            : ELIMINA.SPR
493: *!            : BUSCAM.SPR
494: *!             GRABAR          (procedure in ING_MAT.SPR)
495: *!             CANCELAR        (procedure in ING_MAT.SPR)
496: *!
497: *!*************************************************************************************
498:   FUNCTION  rf40x8p2e    && OPC_EPRO VALID
499:    =REGION 1
500:   SELEC fue
501:   DO CASE
502:   =CASE ope_epro = 1
503:      preg_ant = RECNO()
504:      SELEC fpe
505:      SET FILTER TO (fpe.tip_pe = 'C')
506:      DO busca.spr
507:      SET FILTER TO
508:      =IF LASTKEY() = 27
509:        DO crear
510:      =ENDIF
511:   =CASE ope_epro = 2
512:      DO editar
513:   =CASE ope_epro = 3
514:      DO elimina.spr
515:   =CASE ope_epro = 4
516:      DO buscam.spr
517:   =CASE ope_epro = 5
518:      DO grabar
519:   =CASE ope_epro = 6
520:      DO cancelar
521:   =ENDCASE
522:   SELEC fue
523:   SHOW GETS
524:   SET TOPIC TO TOPIC  'Movimientos de Clientes'
525:
526:    *     ************************************************************
527:    *     *
528:    *     *  RF40X8PGW          desplazar VALID
529:    *     *
530:    *     * Function Origin:
531:    *     *
532:    *     * From Platform:       Windows
```

```
533:  *     * From Screen:       ING_MCL     Record Number:   27
534:  *     * Variable:          desplazar
535:  *     * Called By:         VALID Clause
536:  *     * Object Type:       Push Button
537:  *     * Snippet Number:    2
538:  *     *
539:  *     ************************************************************
540:  *
541: *!*****************************************************************************
542: *!
543: *!    Function:  RF40X8PGW
544: *!
545: *!    Called by: ING_MCL.SPR
546: *!
547: *!*****************************************************************************
548:  FUNCTION  rf40x8pgw    && desplazar VALID
549:  =REGION 1
550:  =DO CASE
551:  ==CASE desplazar    1
552:     GO TOP
553:  ==CASE desplazar    2
554:     SKIP -1
555:     =IF BOF()
556:        WAIT WINDOW 'Es el primer registro'
557:        GO TOP
558:     =ENDIF
559:  ==CASE desplazar    3
560:     SKIP
561:     =IF EOF()
562:        WAIT WINDOW 'Es el ultimo registro'
563:        GO BOTTOM
564:     =ENDIF
565:  ==CASE desplazar    4
566:     GO BOTTOM
567:  =ENDCASE
568:  SHOW GETS
569:
570:  *     ************************************************************
571:  *     *
572:  *     *  RF40X8PRR          Nivel de lectura WHEN
573:  *     *
574:  *     * Function Origin:
575:  *     *
576:  *     *
577:  *     * From Platform:      Windows
578:  *     * From Screen:        ING_MCL
579:  *     * Called By:          READ Statement
580:  *     * Snippet Number:     3
581:  *     *
582:  *     ************************************************************
583:  *
584: *!*****************************************************************************
585: *!
586: *!    Function:  RF40X8PRR
587: *!
588: *!    Called by: ING_MCL.SPR
589: *!
590: *!*****************************************************************************
591:  FUNCTION  rf40x8prr    && Read Level When
592:  *
593:  * Código WHEN de la pantalla: ING_MCL
594:  *
595:  =REGION 1
596:  SET TOPIC TO TOPIC = 'Movimientos de Clientes'
597:
598:  *     ************************************************************
599:  *     *
600:  *     *  RF40X8PRV          Nivel de lectura ACTIVATE
601:  *     *
602:  *     * Function Origin:
603:  *     *
604:  *     *
605:  *     * From Platform:      Windows
606:  *     * From Screen:        ING_MCL
607:  *     * Called By:          READ Statement
608:  *     * Snippet Number:     4
```

```
609:    *     *
610:    *     ************************************************************
611:    *
612:  *!*************************************************************************************
613:  *!
614:  *!     Function:   RF40X8PRV
615:  *!
616:  *!    Called by: ING_MCL.SPR
617:  *!
618:  *!*************************************************************************************
619:    FUNCTION  rf40x8prv    && Read Level Activate
620:    *
621:    * Código ACTIVATE de la pantalla: ING_MCL
622:    *
623:    #REGION 1
624:    SHOW GET opc_spro,5 DISABLE
625:    SHOW GET opc_spro,6 DISABLE
626:
627:
628:    *     ************************************************************
629:    *     *
630:    *     *   RF40X8PS0          Nivel de lectura DEACTIVATE
631:    *     *
632:    *     * Function Origin:
633:    *     *
634:    *     *
635:    *     * From Platform:       Windows
636:    *     * From Screen:         ING_MCL
637:    *     * Called By:           READ Statement
638:    *     * Snippet Number:      5
639:    *     *
640:    *     ************************************************************
641:    *
642:  *!*************************************************************************************
643:  *!
644:  *!     Function:   RF40X8PS0
645:  *!
646:  *!    Called by: ING_MCL.SPR
647:  *!
648:  *!*************************************************************************************
649:    FUNCTION  rf40x8ps0    && Read Level Deactivate
650:    *
651:    * Código DEACTIVATE de la pantalla: ING_MCL
652:    *
653:    #REGION 1
654:    SET FILETER TO
655:
656:    *     ************************************************************
657:    *     *
658:    *     *   RF40X8PS7          Nivel de lectura SHOW
659:    *     *
660:    *     * Function Origin:
661:    *     *
662:    *     *
663:    *     * From Platform:       Windows
664:    *     * From Screen:         ING_MCL
665:    *     * Called By:           READ Statement
666:    *     * Snippet Number:      6
667:    *     *
668:    *     ************************************************************
669:    *
670:  *!*************************************************************************************
671:  *!
672:  *!     Function:   RF40X8PS7
673:  *!
674:  *!    Called by: ING_MCL.SPR
675:  *!
676:  *!*************************************************************************************
677:    FUNCTION  rf40x8ps7    && Read Level Show
678:    PRIVATE currwind
679:    STORE WOUTPUT() TO currwind
680:    *
681:    * Código SHOW de la pantalla: ING_MCL
682:    *
683:    #REGION 1
684:    IF SYS(2016)  "PRO_MOC" OR SYS(2016)  "*"
```

```
685         ACTIVATE WINDOW pro_inoe SAME
686         @ 6,769,34,800 SAY fue.cod_euc
687           SIZE 0,923,12,400, 0.000 ;
688           FONT "MS Sans Serif", 8
689         @ 8,538,30,600 SAY fpe.nom_pe ;
690           SIZE 1,000,31,800, 0.000 ,
691           FONT "MS Sans Serif", 8 ;
692           PICTURE "@!"
693       =ENDIF
694       =IF NOT EMPTY(currwind)
695         ACTIVATE WINDOW (currwind) SAME
696       = ENDIF
697       *: EOF: INGMICL.act
```

```
1: *!*************************************************************************
2: *
3: *: Procedure file: C:\SIST\EXLAP\ANTALLA\ING_MPR.SPR
4: *:       System:
5: *: Last modified: 10/30/96 at 15:30:40
6: *
7: *: Procs & Fncts:   RF40X8T9U()
8: *                  : RF40X8TOIB()
9: *:                 : RF40X8TYR()
10: *                 : RF40X8TYW()
11: *:                : RF40X8TZ0()
12: *:                : RF40X8TZ7()
13: *
14: *:      Called by:   RF40X6AP9        (procedure in MEN_PC.MPR)
15: *:
16: *:      Calls:   RF40X8T9U()     (function in ING_MPR.SPR)
17: *                : RF40X8TOIB()     (function in ING_MPR.SPR)
18: *:               : RF40X8TYR()     (function in ING_MPR.SPR)
19: *:               : RF40X8TYW()     (function in ING_MPR.SPR)
20: *:               : RF40X8TZ0()     (function in ING_MPR.SPR)
21: *:               : RF40X8TZ7()     (function in ING_MPR.SPR)
22: *:
23: *:    Documented 22:21:16                  FoxDoc version 3.00a
24: *!*************************************************************************
25:     *     ***********************************************************
26:     *     *
27:     *     * 10/30/96          ING_MPR.SPR              15:30:37
28:     *     *
29:     *     ***********************************************************
30:     *     *
31:     *     * Nombre del autor
32:     *     *
33:     *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
34:     *     * Direcci¢n
35:     *     * Ciudad.    C.P
36:     *     * Pa¡s
37:     *     *
38:     *     * Description:
39:     *     * Este programa lo ha generado automl8ticamente GENSCRN.
40:     *     *
41:     *     ***********************************************************
42:
43:
44:     *     ***********************************************************
45:     *     *
46:     *     *  ING_MPR Windows C¢digo de configuraci¢n - SECCION 1
47:     *     *
48:     *     ***********************************************************
49:     *
50:
51:   =REGION 1
52:   REGIONAL ope_epro,desplazar,salir,mood_pe,crear,preg_ant
53:   STORE 0 TO ope_epro,pos_punt
54:   STOR .F. TO crear
55:   STOR SPAC(8) TO mood_pe
56:   STOR 0 TO preg_ant
57:
58:   =REGION 0
59:   REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat
60:
61:   =IF SET("TALK")    "ON"
62:      SET TALK OFF
63:      m.talkstat    "ON"
64:   =ELSE
65:      m.talkstat    "OFF"
66:   =ENDIF
67:   m.compstat    SET("COMPATIBLE")
68:   SET COMPATIBLE FOXPLUS
69:
70:   m.rborder    SET("READBORDER")
71:   SET readborder ON
72:
73:     *     ***********************************************************
74:     *     *
75:     *     *           Windows Definiciones de ventana
```

```
77:   *     ************************************************************
78:   *
79:
80:   --IF NOT WEXIST("pro_moc") :
81:         OR UPPER(WTITLE("PRO_MOC"))     "PRO_MOC.PJX" :
82:         OR UPPER(WTITLE("PRO_MOC"))     "PRO_MOC.SCX" :
83:         OR UPPER(WTITLE("PRO_MOC"))     "PRO_MOC.MNX" :
84:         OR UPPER(WTITLE("PRO_MOC"))     "PRO_MOC.PRG" :
85:         OR UPPER(WTITLE("PRO_MOC"))     "PRO_MOC.FRX" :
86:         OR UPPER(WTITLE("PRO_MOC"))     "PRO_MOC.QPR"
87:       DEFINE WINDOW pro_moc :
88:         AT 0.000, 0.000 :
89:         SIZE 24.308,115.400 :
90:         TITLE "Movimientos de Proveedores" :
91:         FONT "MS Sans Serif", 8 :
92:         FLOAT :
93:         NOCLOSE :
94:         MINIMIZE :
95:         SYSTEM :
96:         COLOR RGB(...192,192,192)
97:       MOVE WINDOW pro_moc CENTER
98:   --ENDIF
99:
100:
101:  *     ************************************************************
102:  *     *
103:  *     *  INGRESAR Windows Código de configuración - SECCION 2
104:  *     *
105:  *     ************************************************************
106:  *
107:
108:  --REGION 1
109:  SELECT ipc
110:  SELECT fac
111:  SET FILTER TO (fac.tpa_cue = 'P')
112:  GO TOP BOTTOM
113:  SCATTER TO reg_ant
114:
115:  *     ************************************************************
116:  *     *
117:  *     *       INGRESAR Windows Distribución de pantalla
118:  *     *
119:  *     ************************************************************
120:  *
121:
122:  --REGION 1
123:  --IF WVISIBLE("pro_moc")
124:      ACTIVATE WINDOW pro_moc SAME
125:  --ELSE
126:      ACTIVATE WINDOW pro_moc NOSHOW
127:  --ENDIF
128:    @ 10.462,58.000 SAY "Tipo :" :
129:      FONT "MS Sans Serif", 8 :
130:      STYLE "BT"
131:    @ 10.538,10.400 SAY "Número :" :
132:      FONT "MS Sans Serif", 8 :
133:      STYLE "BT"
134:    @ 12.538,9.800 SAY "Referencia :" :
135:      FONT "MS Sans Serif", 8 :
136:      STYLE "BT"
137:    @ 14.462,9.800 SAY "Emisión :" :
138:      FONT "MS Sans Serif", 8 :
139:      STYLE "BT"
140:    @ 14.538,49.800 SAY "Vencimiento :" :
141:      FONT "MS Sans Serif", 8 :
142:      STYLE "BT"
143:    @ 16.308,10.000 SAY "Detalle :" :
144:      FONT "MS Sans Serif", 8 :
145:      STYLE "BT"
146:    @ 18.308,10.200 SAY "Importe :" :
147:      FONT "MS Sans Serif", 8 :
148:      STYLE "BT"
149:    @ 6.846,9.200 SAY "Codigo del Cliente : " :
150:      FONT "MS Sans Serif", 8 :
151:      STYLE "BT"
152:    @ 8.692,10.200 SAY "Nombre :" :
```

```
153:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
154:      STYLE "BI"
155:    @ 6,154.6 400 TO 21 385,6 400 ;
156:      PEN 2, 8 ;
157:      COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
158:    @ 6,154 96.200 TO 21,231,96,200 ;
159:      PEN 2, 8 ;
160:      COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
161:    @ 21,154.6 800 TO 21,154,96,600 ;
162:      PEN 2, 8 ;
163:      STYLE "I" ;
164:      COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
165:    @ 6,154,7,000 TO 6,354,96,600 ;
166:      PEN 2, 8 ;
167:      STYLE "I" ;
168:      COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
169:    @ 6,769,34,800 SAY fue.cod_cue ;
170:      SIZE 0,923,12,400 ;
171:      FONT "MS Sans Serif", 8
172:    @ 8,538,30,600 SAY lpe.nom_pe ;
173:      SIZE 1,000,31,800 ;
174:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
175:      PICTURE "@!"
176:    @ 10,538,30,600 GET fue.num_cue ;
177:      SIZE 0,923,12,200 ;
178:      DEFAULT 0 ;
179:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
180:      PICTURE "@K" ;
181:      DISABLE
182:    @ 12,769,30,600 GET fue.ref_cue ;
183:      SIZE 0,923,23,600 ;
184:      DEFAULT "" ;
185:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
186:      PICTURE "@K" ;
187:      DISABLE
188:    @ 14,462 30,600 GET fue.cmr_cue ;
189:      SIZE 0 923,9,400 ;
190:      DEFAULT {      } ;
191:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
192:      PICTURE "@K" ;
193:      DISABLE
194:    @ 14,385,67,400 GET fue.ven_cue ;
195:      SIZE 0 923 9,400 ;
196:      DEFAULT {      } ;
197:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
198:      PICTURE "@K" ;
199:      DISABLE
200:    @ 16,231,30,600 GET fue.det_cue ;
201:      SIZE 0 923,47,600 ;
202:      DEFAULT "" ;
203:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
204:      PICTURE "@K" ;
205:      DISABLE
206:    @ 18,231,30,600 GET fue.val_cue ;
207:      SIZE 0,923,12,200 ;
208:      DEFAULT 0 ;
209:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
210:      PICTURE "@K" ;
211:      DISABLE
212:    @ 2,308,15,400 GET ope_epro ;
213:      PICTURE "@*HN \ Crear;\ Editar;E\ liminar;\ Buscar;\ Grabar;\ Cancelar" ;
214:      SIZE 2,846,9,833,1,833 ;
215:      DEFAULT 1 ;
216:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
217:      STYLE "B" ;
218:      VALID  rf40x8t9u()
219:    @ 6,462,98,600 GET desplazar ;
220:      PICTURE "@*BVN " ;
221:      (LOCFILE("graphs primero.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","¿Donde está primero?")) + ";" + ;
222:      (LOCFILE("graphs\anterior.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","¿Donde está anterior?")) + ";" + ;
223:      (LOCFILE("graphs\siguient.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","¿Donde está siguient?")) + ";" + ;
224:      (LOCFILE("graphs\ultimo.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","¿Donde está ultimo?")) ;
225:      SIZE 2,538,7,800,0,308 ;
226:      DEFAULT 1 ;
227:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
228:      VALID  rf40x8t0b()
```

```
229:    a 18.077,98 800 GET safir ;
230:      PICTURE "a*BITT " ;
231:      (LOCFILE("graphs exit2.ico","BMP,ICO,PCT,ICN","¿Dónde está exit2?")) ;
232:      SIZE 3.077,7.600,0.600 ;
233:      DEFAULT 1 ;
234:      FONT "MS Sans Serif", 8
235:    a 10.077,67.200 GET fuetip  cute ;
236:      PICTURE "a   CREDITO,PAGO" ;
237:      SIZE 1.538,19.833 ;
238:      DEFAULT "CREDITO" ;
239:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
240:      STYLE "B" ;
241:      DISABLE
242:
243:  -IF NOT WVISIBLE("pro_moe")
244:     ACTIVATE WINDOW pro_moe
245:  -ENDIF
246:
247:  READ CYCLE ;
248:     WHEN  rf40x8tyn() ;
249:     ACTIVATE  rf40x8tyw() ;
250:     DEACTIVATE  rf40x8tz0() ;
251:     SHOW  rf40x8tz7()
252:
253:  RELEASE WINDOW pro_moe
254:
255:  #REGION 0
256:
257:  SET readborder &rborder
258:
259:  -IF m.talkstat  "ON"
260:     SET TALK ON
261:  -ENDIF
262:  -IF m.compstat  "ON"
263:     SET COMPATIBLE ON
264:  -ENDIF
265:
266:
267:  *     ************************************************************
268:  *     *
269:  *     *         ING_MPR Windows C¾digo de limpieza
270:  *     *
271:  *     ************************************************************
272:  *
273:
274:  #REGION 1
275:  SET TOPIC TO
276:  ==RETURN
277:
278:
279:
280:  **********************
281:
282:
283:  *     ************************************************************
284:  *     *
285:  *     * ING_MPR Windows Procedimientos y funciones de soporte
286:  *     *
287:  *     ************************************************************
288:  *
289:
290:  #REGION 1
291: *!*************************************************************************************
292: *!
293: *!    Procedure: CREAR
294: *!
295: *!    Called by:   RF40X6QWV()      (function in ING_KIM.SPR)
296: *!               :  RF40X7A6J()     (function in ING_KAE.SPR)
297: *!               :  RF40X7UG8()     (function in ING_FAC.SPR)
298: *!               :  RF40X8P2E()     (function in ING_MCL.SPR)
299: *!               :  RF40X8T9U()     (function in ING_MPR.SPR)
300: *!               :  RF40X964R()     (function in ING_DEP.SPR)
301: *!               :  RF40X9AHT()     (function in ING_EGR.SPR)
302: *!               :  RF40X9UTD()     (function in ING_PAR.SPR)
303: *!               :  RF40X9YDJ()     (function in ING_TRA.SPR)
```

```
305: **              RF40XDLR3()     (function in ING_KEM.SPR)
306: **            : RF40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
307: **
308: **       Calls: BUSCART.SPR
309: **            : CALCULO          (procedure in ING_KAE.SPR)
310: **              BUSCEM.SPR
311: **
312: ************************************************************************************
313:    PROCEDURE crear
314:    *********************
315:    STOR SPACE(8) TO mcod_pe
316:    STOR cod_pe TO mcod_pe
317:    SELECT fue
318:    STOR 0 TO mnum
319:    =IF !EOF()
320:       STOR (num_cue + 1) TO mnum
321:    - ELSE
322:       mnum = 1
323:    =ENDIF
324:    APPEND BLANK
325:    REPLACE cod_cue WITH mcod_pe
326:    REPLACE num_cue WITH mnum
327:    REPLACE tip_cue WITH "CREDITO"
328:    REPLACE emi_cue WITH DATE()
329:    REPLACE ven_cue WITH DATE()
330:    REPLACE tpa_cue WITH "P"
331:    crear = .T.
332:    KEYBOARD "{"
333:
334:
335:    *********************
336: ************************************************************************************
337: **
338: **    Procedure: EDITAR
339: **
340: **    Called by:   RF40X6MEG()     (function in ING_MAT.SPR)
341: **               : RF40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
342: **               : RF40X75QL()     (function in ING_ART.SPR)
343: **               : RF40X7AA6J()    (function in ING_KAE.SPR)
344: **               : RF40X7IIBF()    (function in COD_PREN.SPR)
345: **               : RF40X7UG8()     (function in ING_FAC.SPR)
346: **               : RF40X8HH1()     (function in ING_CLI.SPR)
347: **               : RF40X8LA8()     (function in ING_PRO.SPR)
348: **               : RF40X8P2E()     (function in ING_MCL.SPR)
349: **               : RF40X8T9C()     (function in ING_MPR.SPR)
350: **               : RF40X9260()     (function in ING_BAN.SPR)
351: **               : RF40X964R()     (function in ING_DEP.SPR)
352: **               : RF40X9AITT()    (function in ING_EGR.SPR)
353: **               : RF40X9PZ1T()    (function in ING_EMP.SPR)
354: **               : RF40X9UTID()    (function in ING_PAR.SPR)
355: **               : RF40X9YDJ()     (function in ING_TRA.SPR)
356: **               : RF40XA5JJ()     (function in LIQ_EMP.SPR)
357: **               : RF40XA8WF()     (function in TAR_TIEM.SPR)
358: **                 RF40XBJR3()     (function in ING_FAD.SPR)
359: **               . RF40XDLR3()     (function in ING_KEM.SPR)
360: **               : RF40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
361: **
362: ************************************************************************************
363:    PROCEDURE editar
364:    *********************
365:
366:    SHOW GETS
367:    SHOW GETS ENABLE
368:    SHOW GET ope_cpro DISABLE
369:    SHOW GET ope_cpro,5 ENABLE
370:    SHOW GET ope_cpro,6 ENABLE
371:    SHOW GET desplazar DISABLE
372:    SHOW GET salir DISABLE
373:     CUROBJ = OBJNUM(fue.num_cue) && DETERMINA # OBJETO
374:    SCATTER TO reg_ant
375:
376:    *********************
377: ************************************************************************************
378: **
379: **    Procedure: CANCELAR
380: **
```

```
381: **    Called by:   RF40X6MEG()      (function in ING_MAT.SPR)
382: **                 RF40X6QWV()      (function in ING_KIM.SPR)
383: **                 RF40X75QL()      (function in ING_ART.SPR)
384: **                 RF40X7A6J()      (function in ING_KAE.SPR)
385: **                 RF40X7IBF()      (function in COD_PREN.SPR)
386: **                 RF40X7UN3()      (function in ING_FAC.SPR)
387: **                 RF40X8HH1()      (function in ING_CLI.SPR)
388: **                 RF40X8LA8()      (function in ING_PRO.SPR)
389: **                 RF40X8P2E()      (function in ING_MCL.SPR)
390: **                 RF40X8T9U()      (function in ING_MPR.SPR)
391: **                 RF40X9260()      (function in ING_BAN.SPR)
392: **                 RF40X964R()      (function in ING_DEP.SPR)
393: **                 RF40X9AHT()      (function in ING_EGR.SPR)
394: **                 RF40X9Q64()      (function in ING_EMP.SPR)
395: **                 RF40X9UTD()      (function in ING_PAR.SPR)
396: **                 RF40X9YDJ()      (function in ING_TRA.SPR)
397: **                 RF40XA8WF()      (function in TAR_TIEM.SPR)
398: **                 RF40XBJX4()      (function in ING_FAD.SPR)
399: **                 RF40XDLR3()      (function in ING_KEM.SPR)
400: **                 RF40XDPWP()      (function in ING_KAP.SPR)
401: **
402: *************************************************************************
403:   PROCEDURE cancelar
404:   ******************
405:   GATHER FROM reg_ant
406:   SHOW GETS DISABLE
407:   SHOW GET ope_cpro ENABLE
408:   SHOW GET ope_cpro,5 DISABLE
409:   SHOW GET ope_cpro,6 DISABLE
410:   SHOW GET desplazar ENABLE
411:   SHOW GET salir ENABLE
412:  --IF crear
413:     DELETE
414:     PACK
415:    --IF !EOF()
416:       GOTO preg_ant
417:    --ENDIF
418:     crear = .F.
419:  --ENDIF
420:
421:
422:   *****************
423: *************************************************************************
424: **
425: **    Procedure: GRABAR
426: **
427: **    Called by:   RF40X6MEG()      (function in ING_MAT.SPR)
428: **                 RF40X6QWV()      (function in ING_KIM.SPR)
429: **                 RF40X75QL()      (function in ING_ART.SPR)
430: **                 RF40X7A6J()      (function in ING_KAE.SPR)
431: **                 RF40X7IBF()      (function in COD_PREN.SPR)
432: **                 RF40X7UN3()      (function in ING_FAC.SPR)
433: **                 RF40X8HH1()      (function in ING_CLI.SPR)
434: **                 RF40X8LA8()      (function in ING_PRO.SPR)
435: **                 RF40X8P2E()      (function in ING_MCL.SPR)
436: **                 RF40X8T9U()      (function in ING_MPR.SPR)
437: **                 RF40X9260()      (function in ING_BAN.SPR)
438: **                 RF40X964R()      (function in ING_DEP.SPR)
439: **                 RF40X9AHT()      (function in ING_EGR.SPR)
440: **                 RF40X9Q64()      (function in ING_EMP.SPR)
441: **                 RF40X9UTD()      (function in ING_PAR.SPR)
442: **                 RF40X9YDJ()      (function in ING_TRA.SPR)
443: **                 RF40XA8WF()      (function in TAR_TIEM.SPR)
444: **                 RF40XBJX4()      (function in ING_FAD.SPR)
445: **                 RF40XDLR3()      (function in ING_KEM.SPR)
446: **                 RF40XDPWP()      (function in ING_KAP.SPR)
447: **
448: *************************************************************************
449:   PROCEDURE grabar
450:   ****************
451:   SHOW GETS DISABLE
452:   SHOW GET ope_cpro ENABLE
453:   SHOW GET ope_cpro,5 DISABLE
454:   SHOW GET ope_cpro,6 DISABLE
455:   SHOW GET desplazar ENABLE
456:   SHOW GET salir ENABLE
```

```
457:   STOR 0 TO mval
458:   STOR val_cue TO mval
459:  =IF tip_cue = 'CREDITO'
460:     REPLACE val_cue WITH ABS(mval)
461:  =ELSE
462:     REPLACE val_cue WITH (ABS(mval)* (-1))
463:  =ENDIF
464:  =IF crear
465:     STOR .F. TO crear
466:  =ENDIF
467:
468:   *     ************************************************************
469:   *     *
470:   *     *  RF40X8T9U          OPC_EPRO VALID
471:   *     *
472:   *     * Function Origin:
473:   *     *
474:   *     * From Platform:       Windows
475:   *     * From Screen:         ING_MPR.     Record Number:   26
476:   *     * Variable:            OPC_EPRO
477:   *     * Called By:           VALID Clause
478:   *     * Object Type:         Push Button
479:   *     * Snippet Number:      1
480:   *     *
481:   *     ************************************************************
482:   *
483: *!*************************************************************************************
484: *!
485: *!     Function:  RF40X8T9U
486: *!
487: *!    Called by: ING_MPR.SPR
488: *!
489: *!       Calls: BUSCA.SPR
490: *!              : CREAR             (procedure in ING_KIM.SPR)
491: *!              : EDITAR            (procedure in ING_MAT.SPR)
492: *!              : ELIMINA.SPR
493: *!              : BUSCAM.SPR
494: *!              : GRABAR            (procedure in ING_MAT.SPR)
495: *!              : CANCELAR          (procedure in ING_MAT.SPR)
496: *!
497: *!*************************************************************************************
498:   FUNCTION  rf40x8t9u    && OPC_EPRO VALID
499:   =REGION 1
500:   SELECT fue
501:   =DO CASE
502:   = CASE ope_epro = 1
503:     preg_ant = RECNO()
504:     SELECT fpe
505:     SET FILTER TO (fpe.tip_pe = 'P')
506:     DO busca.spr
507:     SET FILTER TO
508:     =IF LASTKEY() <> 27
509:        DO crear
510:     = ENDIF
511:   =CASE ope_epro = 2
512:     DO editar
513:   =CASE ope_epro = 3
514:     DO elimina.spr
515:   =CASE ope_epro = 4
516:     DO buscam.spr
517:   =CASE ope_epro = 5
518:     DO grabar
519:   =CASE ope_epro = 6
520:     DO cancelar
521:   =ENDCASE
522:   SELEC fue
523:   SHOW GETS
524:   SET TOPIC TO TOPIC  'Movimientos de Proveedores'
525:
526:   *     ************************************************************
527:   *     *
528:   *     *  RF40X8TOB          desplazar VALID
529:   *     *
530:   *     * Function Origin:
531:   *     *
532:   *     * From Platform:       Windows
```

```
533:  *     * From Screen:        ING_MPR     Record Number:  27
534:  *     * Variable:          desplazar
535:  *     * Called By:          VALID Clause
536:  *     * Object Type:       Push Button
537:  *     * Snippet Number:     2
538:  *     *
539:  *     ************************************************************
540:  *
541: *!*************************************************************************************
542: *!
543: *!    Function:  RF40X8TOB
544: *!
545: *!    Called by: ING_MPR.SPR
546: *!
547: *!*************************************************************************************
548:  FUNCTION  rf40x8tob    && desplazar VALID
549:  #REGION 1
550:  DO CASE
551:  CASE desplazar = 1
552:    GO TOP
553:  CASE desplazar = 2
554:    SKIP -1
555:    IF BOF()
556:      WAIT WINDOW 'Es el primer registro'
557:      GO TOP
558:    ENDIF
559:  CASE desplazar = 3
560:    SKIP
561:    IF EOF()
562:      WAIT WINDOW 'Es el ultimo registro'
563:      GO BOTTOM
564:    ENDIF
565:  CASE desplazar = 4
566:    GO BOTTOM
567:  ENDCASE
568:  SHOW GETS
569:
570:  *     ************************************************************
571:  *     *
572:  *     *  RF40X8TYR         Nivel de lectura WHEN
573:  *     *
574:  *     * Function Origin:
575:  *     *
576:  *     *
577:  *     * From Platform:      Windows
578:  *     * From Screen:        ING_MPR
579:  *     * Called By:          READ Statement
580:  *     * Snippet Number:     3
581:  *     *
582:  *     ************************************************************
583:  *
584: *!*************************************************************************************
585: *!
586: *!    Function:  RF40X8TYR
587: *!
588: *!    Called by: ING_MPR.SPR
589: *!
590: *!*************************************************************************************
591:  FUNCTION  rf40x8tyr    && Read Level When
592:  *
593:  * Código WHEN de la pantalla: ING_MPR
594:  *
595:  #REGION 1
596:  SET TOPIC TO TOPIC = 'Movimientos de Proveedores'
597:
598:  *     ************************************************************
599:  *     *
600:  *     *  RF40X8TYW         Nivel de lectura ACTIVATE
601:  *     *
602:  *     * Function Origin:
603:  *     *
604:  *     *
605:  *     * From Platform:      Windows
606:  *     * From Screen:        ING_MPR
607:  *     * Called By:          READ Statement
```

```
609:  *     *
610:  *     ************************************************************
611:  *
612: *!*****************************************************************************
613: *!
614: *!     Function:  RF40X8TYW
615: *!
616: *!    Called by:  ING_MPR.SPR
617: *!
618: *!*****************************************************************************
619:  FUNCTION  rf40x8tyw     && Read Level Activate
620:  *
621:  * C¾digo ACTIVATE de la pantalla: ING_MPR
622:  *
623:  #REGION 1
624:  SHOW GET opc_cpro,5 DISABLE
625:  SHOW GET opc_cpro,6 DISABLE
626:
627:
628:  *     ************************************************************
629:  *     *
630:  *     *  RF40X8TZ0          Nivel de lectura DEACTIVATE
631:  *     *
632:  *     * Function Origin:
633:  *     *
634:  *     *
635:  *     * From Platform:       Windows
636:  *     * From Screen:         ING_MPR
637:  *     * Called By:           READ Statement
638:  *     * Snippet Number:      5
639:  *     *
640:  *     ************************************************************
641:  *
642: *!*****************************************************************************
643: *!
644: *!     Function:  RF40X8TZ0
645: *!
646: *!    Called by: ING_MPR.SPR
647: *!
648: *!*****************************************************************************
649:  FUNCTION  rf40x8tz0     && Read Level Deactivate
650:  *
651:  * C¾digo DEACTIVATE de la pantalla: ING_MPR
652:  *
653:  #REGION 1
654:  SET FILTER TO
655:
656:  *     ************************************************************
657:  *     *
658:  *     *  RF40X8TZ7          Nivel de lectura SHOW
659:  *     *
660:  *     * Function Origin:
661:  *     *
662:  *     *
663:  *     * From Platform:       Windows
664:  *     * From Screen:         ING_MPR
665:  *     * Called By:           READ Statement
666:  *     * Snippet Number:      6
667:  *     *
668:  *     ************************************************************
669:  *
670: *!*****************************************************************************
671: *!
672: *!     Function:  RF40X8TZ7
673: *!
674: *!    Called by: ING_MPR.SPR
675: *!
676: *!*****************************************************************************
677:  FUNCTION  rf40x8tz7     && Read Level Show
678:  PRIVATE currwind
679:  STORE WOUTPUT() TO currwind
680:  *
681:  * C¾digo SHOW de la pantalla: ING_MPR
682:  *
683:  #REGION 1
684:  IF SYS(2016)  "PRO_MOC" OR SYS(2016)  "*"
```

```
685:       ACTIVATE WINDOW pro_inoc SAME.
686:       @ 6,769,34 800 SAY fue.cod_cue .
687:         SIZE 0 923,12 400, 0.000 .
688:         FONT "MS Sans Serif", 8
689:       @ 8,538,30 600 SAY fpc.nom_pc .
690:         SIZE 1.000,31.800, 0.000 .
691:         FONT "MS Sans Serif", 8 .
692:         PICTURE "@!"
693:   --ENDIF
694:   - IF NOT EMPTY(currwind)
695:       ACTIVATE WINDOW (currwind) SAME
696:   --ENDIF
697: *: EOF: ING_MPR.act
```

```
1  *!*************************************************************************
2  *!
3  *! Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\INF_PC.SPR
4  *!       System
5  *!  Last modified: 10/30/96 at 15:30:46
6  *!
7  *! Procs & Fncts:  RF40X8X4I()
8  *!                 RF40X8X8O()
9  *!                 RF40X8XD0()
10 *!                 RF40X8XH7()
11 *!                 RF40X8Y0D()
12 *!                 RF40X8YKN()
13 *!                 RF40X8YQG()
14 *!                 RF40X8YVI()
15 *!                 RF40X8Z6C()
16 *!                 RF40X8ZJH()
17 *!
18 *!       Set by:   RF40X6AUD       (procedure in MEN_PC.MPR)
19 *!
20 *!       Calls:    RF40X8X4I()     (function in INF_PC.SPR)
21 *!                 RF40X8X8O()     (function in INF_PC.SPR)
22 *!                 RF40X8XD0()     (function in INF_PC.SPR)
23 *!                 RF40X8XH7()     (function in INF_PC.SPR)
24 *!                 RF40X8Y0D()     (function in INF_PC.SPR)
25 *!                 RF40X8YKN()     (function in INF_PC.SPR)
26 *!                 RF40X8YQG()     (function in INF_PC.SPR)
27 *!                 RF40X8YVI()     (function in INF_PC.SPR)
28 *!                 RF40X8Z6C()     (function in INF_PC.SPR)
29 *!                 RF40X8ZJH()     (function in INF_PC.SPR)
30 *!
31 *!    Documented 22:21:19                  FoxDoc version 3.00a
32 *!*************************************************************************
33    *     ***********************************************************
34    *     *
35    *     * 10/30/96          INF_PC.SPR              15:30:42
36    *     *
37    *     ***********************************************************
38    *     *
39    *     * Nombre del autor
40    *     *
41    *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
42    *     * Direcci¢n
43    *     * Ciudad,     C.P.
44    *     * Pais
45    *     *
46    *     * Description:
47    *     * Este programa lo ha generado autom†ticamente GENSCRN.
48    *     *
49    *     ***********************************************************
50
51    #DO CASE
52    *:CASE   WINDOWS OR   MAC   && no MAC records in screen
53
54
55        *     ***********************************************************
56        *     *
57        *     *  INF_PC Windows C¢digo de configuraci¢n - SECCION 1
58        *     *
59        *     ***********************************************************
60        *
61
62        #REGION 1
63        REGIONAL mi, fin, ela, OR, mtip, mela,mpri, mnom_ba
64        STORE 0 TO ela
65        STOR 1 TO OR
66        STOR 1 TO whichrep
67        STOR 3 TO mela
68        STOR SPACE(15) TO mnom_ba
69        STOR "C" TO mtip
70        STOR '"CREDITO","PAGO"' TO mpri
71
72
73
74        #REGION 0
75        REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat
76
```

```
77:  --IF SET("TALK") = "ON"
78:     SET TALK OFF
79:     m.talkstat = "ON"
80:  --ELSE
81:     m.talkstat = "OFF"
82:  --ENDIF
83:  m.compstat = SET("COMPATIBLE")
84:  SET COMPATIBLE FOXPLUS
85:
86:  m.rborder = SET("READBORDER")
87:  SET readborder ON
88:
89:  *     ************************************************************
90:  *     *
91:  *     *          Windows Definiciones de ventana
92:  *     *
93:  *     ************************************************************
94:  *
95:
96:  --IF NOT WEXIST("  rf40x8wbn")
97:     DEFINE WINDOW  rf40x8wbn ;
98:       AT 0.000, 0.000  ;
99:       SIZE 26.538,72.200 ;
100:      TITLE "Informes de Clientes Proveedores" ;
101:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
102:      FLOAT ;
103:      NOCLOSE ;
104:      NOMINIMIZE ;
105:      DOUBLE ;
106:      COLOR RGB(,,255,255,255)
107:    MOVE WINDOW  rf40x8wbn CENTER
108: --ENDIF
109:
110:
111: *     ************************************************************
112: *     *
113: *     *       INF  PC Windows Distribuci-n de pantalla
114: *     *
115: *     ************************************************************
116: *
117:
118:  REGION 1
119:  IF WVISIBLE("  rf40x8wbn")
120:    ACTIVATE WINDOW  rf40x8wbn SAME
121:  ELSE
122:    ACTIVATE WINDOW  rf40x8wbn NOSHOW
123: --ENDIF
124:  @ 1.615,2.400 TO 6.000,51.800 ;
125:    PATTERN 1 ;
126:    PEN 1, 8 ;
127:    COLOR RGB(,,192,192,192)
128:  @ 1.154,4.400 SAY " Informe " ;
129:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
130:    STYLE "B" ;
131:    COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
132:  @ 7.462,2.600 TO 12.308,51.800 ;
133:    PATTERN 1 ;
134:    PEN 1, 8 ;
135:    COLOR RGB(,,192,192,192)
136:  @ 7.000,3.600 SAY "Generar :" ;
137:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
138:    STYLE "B" ;
139:    COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
140:  @ 21.538,3.000 TO 25.384,67.600 ;
141:    PATTERN 1 ;
142:    PEN 1, 8 ;
143:    COLOR RGB(,,192,192,192)
144:  @ 21.000,4.000 SAY " Imprimir en " ;
145:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
146:    STYLE "B" ;
147:    COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
148:  @ 13.923,3.000 TO 19.461,52.000 ;
149:    PATTERN 1 ;
150:    PEN 1, 8 ;
151:    COLOR RGB(,,192,192,192)
152:  @ 13.462,4.000 SAY "Filtrar por :" ;
```

```
153:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
154:      STYLE "B" ;
155:      COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
156:    @ 2,385,4,400 GET whichrep ;
157:      PICTURE "@*RVN  Clientes;  Proveedores" ;
158:      SIZE 1,308,16,333,0,000 ;
159:      DEFAULT 1 ;
160:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
161:      STYLE "BT" ;
162:      VALID  rf40x8x4i() ;
163:      COLOR ,,,,,,,RGB(0,0,0,192,192,192),RGB(0,0,0,192,192,192)
164:    @ 8,538,4,800 GET OR ;
165:      PICTURE "@*RVN Balance  General;Balance  Individual" ;
166:      SIZE 1,308,22,000,0,000 ,
167:      DEFAULT 1 ;
168:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
169:      STYLE "BT" ;
170:      VALID  rf40x8x8o() ;
171:      COLOR ,,,,,,,RGB(0,0,0,192,192,192),RGB(0,0,0,192,192,192)
172:    @ 15,000,5,200 GET mela ;
173:      PICTURE "@*RVN  Creditos;  Pagos;  Ambos" ;
174:      SIZE 1,308,12,167,0,000 ;
175:      DEFAULT 1 ;
176:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
177:      STYLE "BT" ;
178:      VALID  rf40x8xd0() ;
179:      COLOR ,,,,,,,RGB(0,0,0,192,192,192),RGB(0,0,0,192,192,192)
180:    @ 22,615,4,000 GET action1 ;
181:      PICTURE "@*HN  Presentacion preliminar;  Impresora" ;
182:      SIZE 1,769,25,500,0,833 ;
183:      DEFAULT 1 ;
184:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
185:      STYLE "B" ;
186:      VALID  rf40x8xh7() ;
187:      COLOR ,,,,,,,RGB(0,0,0,255,255,255)
188:    @ 2,231,57,800 GET CLOSE ;
189:      PICTURE "@*HT  Salir" ;
190:      SIZE 1,769,10,333,0,667 ;
191:      DEFAULT 1 ;
192:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
193:      STYLE "B"
194:
195:  --IF NOT WVISIBLE("  rf40x8wbn")
196:      ACTIVATE WINDOW  rf40x8wbn
197:  -ENDIF
198:
199:  READ CYCLE ;
200:      WHEN  rf40x8y0d()
201:
202:  RELEASE WINDOW  rf40x8wbn
203:
204:  *REGION 0
205:
206:  SET readborder &rborder
207:
208:  --IF m.talkstat  "ON"
209:      SET TALK ON
210:  --ENDIF
211:  --IF m.compstat  "ON"
212:      SET COMPATIBLE ON
213:  -ENDIF
214:
215:
216:  *  ************************************************************
217:  *  *
218:  *  *          INF  PC Windows C digo de limpieza
219:  *  *
220:  *  ************************************************************
221:  *
222:
223:  *REGION 1
224:  SET TOPIC TO
225:  CLOSE ALL
226:  ---RETURN
227:
228:  *CASE  DOS OR  UNIX    && no UNIX records in screen
```

```
229:
230:
231:    *-REGION 0
232:    REGION.AL m.currarea, m.talkstat, m.compstat
233:
234:    *-IF SET("TALK")  "ON"
235:       SET TALK OFF
236:       m.talkstat  "ON"
237:    *-ELSE
238:       m.talkstat  "OFF"
239:    *-ENDIF
240:    m.compstat  SET("COMPATIBLE")
241:    SET COMPATIBLE FOXPLUS
242:
243:    *     ************************************************************
244:    *     *
245:    *     *           MS-DOS Definiciones de ventana
246:    *     *
247:    *     ************************************************************
248:    *
249:
250:    *-IF NOT WEXIST("  rf40x8yad")
251:       DEFINE WINDOW  rf40x8yad ;
252:          FROM INT((SROW()-14) 2),INT((SCOL()-66)/2) ;
253:          TO INT((SROW()-14) 2) + 13,INT((SCOL()-66) 2) + 65 ;
254:          TITLE "Laserdisk Reports" ;
255:          FLOAT ;
256:          NOCLOSE ;
257:          NOMINIMIZE ;
258:          DOUBLE ;
259:          COLOR SCHEME 5
260:    *-ENDIF
261:
262:
263:    *     ************************************************************
264:    *     *
265:    *     *   INF  PC MS-DOS C- digo de configuraci- n - SECCION 2
266:    *     *
267:    *     ************************************************************
268:    *
269:
270:    *-REGION 1
271:    PRIVATE action, numbrecs, whichrep, destiny
272:
273:    whichrep  1
274:    numbrecs  100
275:    action  3
276:
277:
278:    *     ************************************************************
279:    *     *
280:    *     *       INF  PC MS-DOS Distribuci- n de pantalla
281:    *     *
282:    *     ************************************************************
283:    *
284:
285:    *-REGION 1
286:    *-IF WVISIBLE("  rf40x8yad")
287:       ACTIVATE WINDOW  rf40x8yad SAME
288:    *-ELSE
289:       ACTIVATE WINDOW  rf40x8yad NOSHOW
290:    *-ENDIF
291:    @ 7,1,10,60 BOX "┌─┐│ │└─┘ "
292:    @ 1,1,6,46 BOX "═══ ═ ═ "
293:    @ 1,3 SAY "Report" ;
294:       SIZE 1,6, 0
295:    @ 2,3 GET whichrep ;
296:       PICTURE "@*RVN - In Alphabetical Order; - By Category; - The Most Recent Aquisitions" ;
297:       SIZE 1,31,0 ;
298:       DEFAULT 1 ;
299:       VALID  rf40x8ykx()
300:    @ 4,35 GET numbrecs ;
301:       SIZE 1,8 ;
302:       DEFAULT " " ;
303:       PICTURE "@K" ;
304:       VALID  rf40x8yqg() ;
```

```
305        DISABLE
306      @ 8,4 GET action1 ;
307        PICTURE "@*HN Printer,Print Preview" ;
308        SIZE 1,27,1 ;
309        DEFAULT 1 ;
310        VALID  rf40x8yvi()
311      @ 9,4 GET action2 ;
312        PICTURE "@*HN ASCII Text File;File through Print Driver" ;
313        SIZE 1,27,1 ;
314        DEFAULT 1 ;
315        VALID  rf40x8z6e()
316      @ 7,3 SAY "Print To" ;
317        SIZE 1,8, 0
318      @ 1,51 GET CLOSE ;
319        PICTURE "@*HT \?Cancel" ;
320        SIZE 1,10,1 ;
321        DEFAULT 1
322
323    --IF NOT WVISIBLE("  rf40x8yad")
324        ACTIVATE WINDOW  rf40x8yad
325    --ENDIF
326
327    READ CYCLE ;
328        WHEN  rf40x8zjh()
329
330    RELEASE WINDOW  rf40x8yad
331
332    =REGION 0
333    --IF m.talkstat  "ON"
334        SET TALK ON
335    --ENDIF
336     IF m.compstat  "ON"
337        SET COMPATIBLE ON
338    --ENDIF
339
340
341  --ENDCASE
342
343
344  *     ************************************************************
345  *     *
346  *     *  RF40X8X41          whichrep VALID
347  *     *
348  *     * Function Origin:
349  *     *
350  *     * From Platform:       Windows
351  *     * From Screen:         INF_PC.     Record Number:   11
352  *     * Variable:            whichrep
353  *     * Called By:           VALID Clause
354  *     * Object Type:         Radio Button
355  *     * Snippet Number:      1
356  *     *
357  *     ************************************************************
358  *
359 *!*****************************************************************************
360 *!
361 *!      Function:  RF40X8X41
362 *!
363 *!      Called by: INF_PC SPR
364 *!
365 *!*****************************************************************************
366   FUNCTION  rf40x8x41  && whichrep VALID
367   =REGION 1
368    CUROBJ  OBJNUM(OR)
369
370  *     ************************************************************
371  *     *
372  *     *  RF40X8X8O          or VALID
373  *     *
374  *     * Function Origin:
375  *     *
376  *     * From Platform:       Windows
377  *     * From Screen:         INF_PC.     Record Number:   12
378  *     * Variable:            or
379  *     * Called By:           VALID Clause
380  *     * Object Type:         Radio Button
```

```
381:    *     * Snippet Number:     2
382:    *     *
383:    *     ************************************************************
384:    *
385: *!*************************************************************************
386: *!
387: *!     Function:   RF40X8X80
388: *!
389: *!    Called by: INF  PC.SPR
390: *!
391: *!*************************************************************************
392:    FUNCTION  rf40x8x80    && or VALID
393:    =REGION 1
394:     CUROBJ    OBJNUM(mcla)
395:
396:
397:    *     ************************************************************
398:    *     *
399:    *     *   RF40X8XD0          mcla VALID
400:    *     *
401:    *     * Function Origin:
402:    *     *
403:    *     * From Platform:       Windows
404:    *     * From Screen:         INF  PC.    Record Number:   13
405:    *     * Variable:            mcla
406:    *     * Called By:           VALID Clause
407:    *     * Object Type:         Radio Button
408:    *     * Snippet Number:      3
409:    *     *
410:    *     ************************************************************
411:    *
412: *!*************************************************************************
413: *!
414: *!     Function:   RF40X8XD0
415: *!
416: *!    Called by: INF  PC.SPR
417: *!
418: *!*************************************************************************
419:    FUNCTION  rf40x8xd0    && mcla VALID
420:    =REGION 1
421:     CUROBJ    OBJNUM(action1)
422:
423:    *     ************************************************************
424:    *     *
425:    *     *   RF40X8XH7          action1 VALID
426:    *     *
427:    *     * Function Origin:
428:    *     *
429:    *     * From Platform:       Windows
430:    *     * From Screen:         INF  PC.    Record Number:   14
431:    *     * Variable:            action1
432:    *     * Called By:           VALID Clause
433:    *     * Object Type:         Push Button
434:    *     * Snippet Number:      4
435:    *     *
436:    *     ************************************************************
437:    *
438: *!*************************************************************************
439: *!
440: *!     Function:   RF40X8XH7
441: *!
442: *!    Called by: INF  PC.SPR
443: *!
444: *!       Calls: BUSCA.SPR
445: *!
446: *!        Uses: FIC  PC.DBF
447: *!            : FIC  CUE.DBF
448: *!
449: *!  Report Forms: &MNOM  BA.FRX
450: *!
451: *!*************************************************************************
452:    FUNCTION  rf40x8xh7    && action1 VALID
453:    =REGION 1
454:    STOR SPAC(1) TO mtip
455:    =DO CASE
456:    =CASE whichrep    1
```

```
457:       STOR 'C' TO mtip
458:    =CASE whichrep    2
459:       STOR 'P' TO mtip
460:    =ENDCASE
461:
462:     SELEC fpe
463:     SET FILTER TO (fpe.tip  pe    mtip)
464:    =DO CASE
465:    = CASE OR    1
466:       =IF whichrep                1
467:          STOR 'inf  ecf.frx' TO mnom  ba
468:       =ELSE
469:          STOR 'inf  epr.frx' TO mnom  ba
470:       =ENDIF
471:    = CASE OR    2
472:       DO busca.spr
473:       =IF whichrep                1
474:          STOR 'inf  bpe.frx' TO mnom  ba
475:       =ELSE
476:          STOR 'inf  bpp.frx' TO mnom  ba
477:       =ENDIF
478:    =ENDCASE
479:     SET FILTER TO
480:
481:
482:    =DO CASE
483:    =CASE mela    1
484:       STOR "'CREDITO'" TO mpri
485:    =CASE mela    2
486:       STOR "'PAGO'" TO mpri
487:    =CASE mela    3
488:       STOR "'CREDITO','PAGO'" TO mpri
489:    =ENDCASE
490:
491:
492:    =DO CASE
493:    =CASE action1    1
494:       destiny    "PREVIEW"
495:    =CASE action1    2
496:       destiny    "TO PRINTER PROMPT NOCONSOLE"
497:    =ENDCASE
498:
499:
500:
501:    =DO CASE
502:    =CASE OR    1
503:       SELECT fpe.cod  pe, fpe.tip  pe, fue.tpa  cue, fpe.nom  pe, fue.num  cue,;
504:         fue.tip  cue, fue.ven  cue, fue.val  cue;
505:         FROM fic  pe fpe, fic  cue fue
506:         WHERE fue.cod  cue    fpe.cod  pe;
507:         AND (fpe.tip  pe    mtip;
508:         AND fue.tip  cue IN (&mpri));
509:         ORDER BY fue.num  cue;
510:         INTO CURSOR inf  ecf
511:       REPORT FORM consulta &mnom  ba &destiny
512:    =CASE OR    2
513:       SELEC fpe
514:       STOR SPAC(8) TO mcod  pe
515:       STOR fpe.cod  pe TO mcod  pe
516:       SELECT fpe.cod  pe, fpe.tip  pe, fue.tpa  cue, fpe.nom  pe, fue.num  cue,;
517:         fue.tip  cue, fue.ven  cue, fue.val  cue, fue.emi  cue;
518:         FROM fic  pe fpe, fic  cue fue;
519:         WHERE fue.cod  cue    fpe.cod  pe;
520:         AND (fpe.tip  pe    mtip;
521:         AND fpe.cod  pe      mcod  pe;
522:         AND fue.tip  cue IN (&mpri));
523:         ORDER BY fue.tip  cue, fue.emi  cue, fue.ven  cue;
524:         INTO CURSOR inf  bpe
525:       REPORT FORM consulta &mnom  ba &destiny
526:    =ENDCASE
527:
528:     STOR SPAC(10) TO ini, fin
529:     SHOW GETS
530:    == RETURN
531:
532:
```

```
533:  *     ************************************************************
534:  *     *
535:  *     *   RF40X8Y0D          Nivel de lectura WHEN
536:  *     *
537:  *     * Function Origin:
538:  *     *
539:  *     *
540:  *     * From Platform:       Windows
541:  *     * From Screen:         INF_PC
542:  *     * Called By:           READ Statement
543:  *     * Snippet Number:      5
544:  *     *
545:  *     ************************************************************
546:  *
547: *!*****************************************************************************
548: *!
549: *!     Function:   RF40X8Y0D
550: *!
551: *!    Called by: INF_PC.SPR
552: *!
553: *!*****************************************************************************
554:  FUNCTION  rf40x8y0d    && Read Level When
555:  *
556:  * Código WHEN de la pantalla: INF_PC
557:  *
558:  =REGION 1
559:  SET TOPIC TO TOPIC  'Informes Clientes Proveedores'
560:
561:  *     ************************************************************
562:  *     *
563:  *     *   RF40X8YKX          whichrep VALID
564:  *     *
565:  *     * Function Origin:
566:  *     *
567:  *     * From Platform:       MS-DOS
568:  *     * From Screen:         INF_PC,    Record Number:   22
569:  *     * Variable:            whichrep
570:  *     * Called By:           VALID Clause
571:  *     * Object Type:         Radio Button
572:  *     * Snippet Number:      6
573:  *     *
574:  *     ************************************************************
575:  *
576: *!*****************************************************************************
577: *!
578: *!     Function:   RF40X8YKX
579: *!
580: *!    Called by: INF_PC.SPR
581: *!
582: *!*****************************************************************************
583:  FUNCTION  rf40x8ykx    && whichrep VALID
584:  =REGION 1
585:  =DO CASE
586:  =CASE whichrep = 1
587:     SHOW GET numbrecs DISABLE
588:  =CASE whichrep = 2
589:     SHOW GET numbrecs DISABLE
590:  =CASE whichrep = 3
591:     SHOW GET numbrecs ENABLE
592:     _CUROBJ = OBJNUM(numbrecs)
593:  =ENDCASE
594:  SHOW GETS
595:
596:
597:  *     ************************************************************
598:  *     *
599:  *     *   RF40X8YQG          numbrecs VALID
600:  *     *
601:  *     * Function Origin:
602:  *     *
603:  *     * From Platform:       MS-DOS
604:  *     * From Screen:         INF_PC,    Record Number:   23
605:  *     * Variable:            numbrecs
606:  *     * Called By:           VALID Clause
607:  *     * Object Type:         Field
608:  *     * Snippet Number:      7
```

```
609:    *     *
610:    *     ************************************************************
611:    *
612: *!*************************************************************************
613: *!
614: *!     Function:  RF40X8YQG
615: *!
616: *!    Called by: INF_PC.SPR
617: *!
618: *!*************************************************************************
619:   FUNCTION  rf40x8yqg    && numbrecs VALID
620:   *REGION 1
621:   IF numbrecs = RECCOUNT()
622:     numbrecs = RECCOUNT()
623:     SHOW GETS
624:   ENDIF
625:  *IF numbrecs < 0
626:     numbrecs = 1
627:     SHOW GETS
628:  *ENDIF
629:
630:
631:    *     ************************************************************
632:    *     *
633:    *     *  RF40X8YVI          action1 VALID
634:    *     *
635:    *     * Function Origin:
636:    *     *
637:    *     * From Platform:       MS-DOS
638:    *     * From Screen:         INF_PC,    Record Number:  24
639:    *     * Variable:            action1
640:    *     * Called By:           VALID Clause
641:    *     * Object Type:         Push Button
642:    *     * Snippet Number:      8
643:    *     *
644:    *     ************************************************************
645:    *
646: *!*************************************************************************
647: *!
648: *!     Function:  RF40X8YVI
649: *!
650: *!    Called by: INF_PC.SPR
651: *!
652: *!        Calls: RESTORERORD       (procedure in LIS_MAIL.SPR)
653: *!
654: *!         Uses: LASER.DBF
655: *!
656: *!  Report Forms: LASER.FRX
657: *!
658: *!*************************************************************************
659:   FUNCTION  rf40x8yvi    && action1 VALID
660:   *REGION 1
661:   PRIVATE oldorder
662:  *DO CASE
663:  *CASE action3 = 1
664:     destiny = "TO PRINTER PROMPT NOCONSOLE"
665:  *CASE action1 = 2
666:     destiny = "PREVIEW"
667:  *ENDCASE
668:
669:   oldorder = ORDER()
670:  *DO CASE
671:  *CASE whichrep = 1
672:     SET ORDER TO TITLE
673:     REPORT FORM laser.frx &destiny
674:     DO restorerord
675:  *CASE whichrep = 2
676:     SET ORDER TO neattitle
677:     REPORT FORM laser.frx &destiny
678:     DO restorerord
679:  *CASE whichrep = 3
680:     SELECT *;
681:       FROM laser;
682:       WHERE RECNO() > RECCOUNT() - numbrecs;
683:       ORDER BY laser.title;
684:       INTO CURSOR lasernew2
```

```
685:     REPORT FORM laser.frx &destiny
686:     USE
687:     SELECT laser
688:     CLEAR READ
689:   =ENDCASE
690:   =RETURN
691:
692: *!*************************************************************************
693: *!
694: *!    Procedure: RESTOREORD
695: *!
696: *!    Called by:   RF40X6VV8()      (function in LIS_MAT.SPR)
697: *!                 RF40X6W66()      (function in LIS_MAT.SPR)
698: *!                 RF40X70JI()      (function in INF_KAR.SPR)
699: *!                 RF40X70UO()      (function in INF_KAR.SPR)
700: *!                 RF40X7F76()      (function in LIS_ART.SPR)
701: *!                 RF40X7FTI()      (function in LIS_ART.SPR)
702: *!                 RF40X7Q7W()      (function in LIS_PREN.SPR)
703: *!                 RF40X7QIV()      (function in LIS_PREN.SPR)
704: *!                 RF40X808R()      (function in LIS_TAR.SPR)
705: *!                 RF40X80JN()      (function in LIS_TAR.SPR)
706: *!                 RF40X853Z()      (function in LIS_PC.SPR)
707: *!                 RF40X85ES()      (function in LIS_PC.SPR)
708: *!                 RF40X89O7()      (function in PEDIDO.SPR)
709: *!                 RF40X89Z6()      (function in PEDIDO.SPR)
710: *!                 RF40X8E49()      (function in INF_FAC.SPR)
711: *!                 RF40X8EF7()      (function in INF_FAC.SPR)
712: *!                 RF40X8YVI()      (function in INF_PC.SPR)
713: *!                 RF40X8Z6C()      (function in INF_PC.SPR)
714: *!                 RF40X9FWP()      (function in LIS_BAN.SPR)
715: *!                 RF40X9G7K()      (function in LIS_BAN.SPR)
716: *!                 RF40X9LKI()      (function in INF_BAN.SPR)
717: *!                 RF40X9LVT()      (function in INF_BAN.SPR)
718: *!                 RF40XBP33()      (function in FACTURA.SPR)
719: *!                 RF40XBPDW()      (function in FACTURA.SPR)
720: *!                 RF40XCZ8O()      (function in INF_ROL.SPR)
721: *!                 RF40XCZJI()      (function in INF_ROL.SPR)
722: *!                 RF40XD3WF()      (function in PAG_XV.SPR)
723: *!                 RF40XD47D()      (function in PAG_XV.SPR)
724: *!                 RF40XDBEG()      (function in INF_X.SPR)
725: *!                 RF40XDBPE()      (function in INF_X.SPR)
726: *!                 RF40XDHLF()      (function in INF_VAC.SPR)
727: *!                 RF40XDHWB()      (function in INF_VAC.SPR)
728: *!                 RF418ZXIBS()     (function in INF_REQ.SPR)
729: *!                 RF418ZXIMZ()     (function in INF_REQ.SPR)
730: *!
731: *!*************************************************************************
732:   PROCEDURE restoreord
733:   =IF LEN(oldorder)   0
734:     SET ORDER TO
735:   =ELSE
736:     SET ORDER TO (oldorder)
737:   =ENDIF
738:   GO TOP
739:   CLEAR READ
740:   SHOW GETS
741:
742:
743:   *     ************************************************************
744:   *     *
745:   *     *   RF40X8Z6C          action2 VALID
746:   *     *
747:   *     * Function Origin:
748:   *     *
749:   *     * From Platform:       MS-DOS
750:   *     * From Screen:         INF_PC,    Record Number:   25
751:   *     * Variable:            action2
752:   *     * Called By:           VALID Clause
753:   *     * Object Type:         Push Button
754:   *     * Snippet Number:      9
755:   *     *
756:   *     ************************************************************
757:   *
758: *!*************************************************************************
759: *!
760: *!    Function:   RF40X8Z6C
```

```
761: *!
762: *!    Called by: INF_PC.SPR
763: *!
764: *!       Calls: RESTOREORD       (procedure in LIS_MAT.SPR)
765: *!
766: *!         Uses: LASER.FRX
767: *!               LASERDOS.FRX
768: *!               LASER.DBF
769: *!
770: *!  Report Forms: &DESTINY
771: *!               LASERDOS.FRX
772: *!
773: *!   Other Files: LASERDOS.FRT
774: *!
775: *!*************************************************************************
776:  FUNCTION  rf40X8Z0E    && action2 VALID
777:  =REGION 1
778:  PRIVATE oldorder
779:
780:  =DO CASE
781:  =CASE action2 = 1
782:    SELECT 0
783:    USE laser.frx
784:    COPY TO laserdos.frx FOR platform = 'DOS'
785:    USE
786:    SELECT laser
787:    destiny = "laserdos.frx TO FILE laser.txt NOCONSOLE"
788:  =CASE action2 = 2
789:    destiny = "laser.frx TO FILE laser.prt NOCONSOLE"
790:  =ENDCASE
791:
792:  oldorder = ORDER()
793:  =DO CASE
794:  =CASE whichrep = 1
795:    SET ORDER TO TITLE
796:    REPORT FORM &destiny
797:    DO restoreord
798:  =CASE whichrep = 2
799:    SET ORDER TO neattitle
800:    REPORT FORM &destiny
801:    DO restoreord
802:  =CASE whichrep = 3
803:    SELECT *;
804:      FROM laser;
805:      WHERE RECNO() = RECCOUNT() - numbrecs;
806:      ORDER BY laser.title;
807:      INTO CURSOR laserview2
808:    REPORT FORM &destiny
809:    USE
810:    SELECT laser
811:    CLEAR READ
812:  =ENDCASE
813:  DELETE FILE laserdos.frx
814:  DELETE FILE laserdos.frt
815:  =RETURN
816:
817: *!*************************************************************************
818: *!
819: *!    Procedure: RESTOREORD
820: *!
821: *!    Called by:  RF40X6VV8()     (function in LIS_MAT.SPR)
822: *!                RF40X6W66()     (function in LIS_MAT.SPR)
823: *!                RF40X70JL()     (function in INF_KAR.SPR)
824: *!                RF40X70UC0()    (function in INF_KAR.SPR)
825: *!                RF40X7U76()     (function in LIS_ART.SPR)
826: *!                RF40X7FH()      (function in LIS_ART.SPR)
827: *!                RF40X7Q7W()     (function in LIS_PREN.SPR)
828: *!                RF40X7QIV()     (function in LIS_PREN.SPR)
829: *!                RF40X808R()     (function in LIS_TAR.SPR)
830: *!                RF40X80JN()     (function in LIS_TAR.SPR)
831: *!                RF40X853Z()     (function in LIS_PC.SPR)
832: *!                RF40X85ES()     (function in LIS_PC.SPR)
833: *!                RF40X89O7()     (function in PEDIDO.SPR)
834: *!                RF40X89Z6()     (function in PEDIDO.SPR)
835: *!                RF40X8E49()     (function in INF_FAC.SPR)
836: *!                RF40X8EF7()     (function in INF_FAC.SPR)
```

```
837: **            : RF40X8YVI()    (function in INF_PC.SPR)
838: **              RF40X8Z6C()    (function in INF_PC.SPR)
839: **            : RF40X9FWP()    (function in LIS_BAN.SPR)
840: **            : RF40X9G7K()    (function in LIS_BAN.SPR)
841: **            : RF40X9LKL()    (function in INF_BAN.SPR)
842: **            : RF40X9LVF()    (function in INF_BAN.SPR)
843: **            : RF40XBP33()    (function in FACTURA.SPR)
844: **              RF40XBPDW()    (function in FACTURA.SPR)
845: **            : RF40XCZ8O()    (function in INF_ROL.SPR)
846: **            : RF40XCZJL()    (function in INF_ROL.SPR)
847: **            : RF40XD3WF()    (function in PAG_NV.SPR)
848: **            : RF40XD47D()    (function in PAG_NV.SPR)
849: **            : RF40XDBEG()    (function in INF_X.SPR)
850: **            : RF40XDBPF()    (function in INF_X.SPR)
851: **            . RF40XDHLF()    (function in INF_VAC.SPR)
852: **            . RF40XDHWB()    (function in INF_VAC.SPR)
853: **              RF418ZMBS()    (function in INF_REQ.SPR)
854: **              RF418ZMMZ()    (function in INF_REQ.SPR)
855: **
856: *!*************************************************************************
857:   PROCEDURE restoreord
858:   IF LEN(oldorder) > 0
859:     SET ORDER TO
860:   ELSE
861:     SET ORDER TO (oldorder)
862:   ENDIF
863:   GO TOP
864:   CLEAR READ
865:   SHOW GETS
866:
867:
868:   *     ********************************************************
869:   *     *
870:   *     *  RF40X8ZJH          Nivel de lectura WHEN
871:   *     *
872:   *     * Function Origin:
873:   *     *
874:   *     *
875:   *     * From Platform:       MS-DOS
876:   *     * From Screen:         INF_PC
877:   *     * Called By:           READ Statement
878:   *     * Snippet Number:      10
879:   *     *
880:   *     ********************************************************
881:   *
882: *!*************************************************************************
883: **
884: **     Function:  RF40X8ZJH
885: **
886: **    Called by: INF_PC.SPR
887: **
888: *!*************************************************************************
889:   FUNCTION  rf40x8zjh     && Read Level When
890:   *
891:   * Código WHEN de la pantalla: INF_PC
892:   *
893:   #REGION 1
894:   #IF _DOS
895:     SHOW GET action2,2 DISABLE
896:   #ENDIF
897:
898:
899:
900:   *     ********************************************************
901:   *     *
902:   *     * INF_PC MS-DOS Procedimientos y funciones de soporte
903:   *     *
904:   *     ********************************************************
905:   *
906:
907:   #REGION 1
908: *: EOF: INF_PC.act
```

```
* ************************************************************************
*
*: Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\ING_BAN.SPR
*:         System:
*:  Last modified: 10/30/96 at 15:30:50
*:
*:  Procs & Fncts:  RF40X92600()
*:                  RF40X92JN()
*:                  RF40X92T3()
*:                  RF40X92T7()
*:                  RF40X92TD()
*:
*        Set by:  RF40X6CQP       (procedure in MEN_CEMPR)
*
*        Calls:  RF40X92600()     (function in ING_BAN.SPR)
*                RF40X92JN()      (function in ING_BAN.SPR)
*                RF40X92T3()      (function in ING_BAN.SPR)
*                RF40X92T7()      (function in ING_BAN.SPR)
*                RF40X92TD()      (function in ING_BAN.SPR)
*:
*:    Documented 22:21:22                        FoxDoc version 3.00a
* ************************************************************************
    *     ***********************************************************
    *     *
    *     * 10/30/96          ING_BAN.SPR          15:30:49
    *     *
    *     ***********************************************************
    *     *
    *     * Nombre del autor
    *     *
    *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
    *     * Direcci¢n
    *     * Ciudad,     C.P.
    *     * Pais
    *     *
    *     * Description
    *     * Este programa lo ha generado automáticamente GENSCRN.
    *     *
    *     ***********************************************************
    *     ***********************************************************
    *     *
    *     *  ING_BAN Windows C¢digo de configuraci¢n - SECCION 1
    *     *
    *     ***********************************************************
    *
    *REGION 1
    REGIONAL ope,epro,desplazar,salir,mcod,art,crear,preg,ant
    STORE 0 TO ope,pant,pos,punt
    STORE .F. TO crear
    STORE SPACE(12) TO mnroc,ban
    STORE 0 TO preg,ant
    *
    *REGION 0
    REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat
    *
    IF SET("TALK")  "ON"
       SET TALK OFF
       m.talkstat  "ON"
    ELSE
       m.talkstat  "OFF"
    ENDIF
    m.compstat  SET("COMPATIBLE")
    SET COMPATIBLE FOXPLUS
    *
    m.rborder  SET("READBORDER")
    SET readborder ON
    *
    *     ***********************************************************
    *     *
    *     *          Windows Definiciones de ventana
    *     *
    *     ***********************************************************
    *
```

```
77
78    IF NOT WEXIST("ing_ban")
79       OR UPPER(WTITLE("ING_BAN"))     "ING_BAN.PJX" ;
80       OR UPPER(WTITLE("ING_BAN"))     "ING_BAN.SCX" ;
81       OR UPPER(WTITLE("ING_BAN"))     "ING_BAN.MNX" ;
82       OR UPPER(WTITLE("ING_BAN"))     "ING_BAN.PRG" ;
83       OR UPPER(WTITLE("ING_BAN"))     "ING_BAN.FRX" ;
84       OR UPPER(WTITLE("ING_BAN"))     "ING_BAN.QPR"
85      DEFINE WINDOW ing_ban ;
86         AT 0.600, 0.000 ;
87         SIZE 25.615,107.800 ;
88         TITLE "Ingreso de Bancos" ;
89         FONT "MS Sans Serif", 8 ;
90         FLOAT ;
91         NOCLOSE ;
92         MINIMIZE ;
93         SYSTEM ;
94         COLOR RGB(,,192,192,192)
95      MOVE WINDOW ing_ban CENTER
96    ENDIF
97
98
99    *     ************************************************************
100   *     *
101   *     *  ING_BAN Windows C¢digo de configuraci¢n - SECCION 2
102   *     *
103   *     ************************************************************
104   *
105
106   #REGION 1
107   SELEC fban
108   GOTO BOTTOM
109   SCATTER TO reg_ant
110
111   *     ************************************************************
112   *     *
113   *     *       ING_BAN Windows Distribuci¢n de pantalla
114   *     *
115   *     ************************************************************
116   *
117
118   #REGION 1
119   IF WVISIBLE("ing_ban")
120      ACTIVATE WINDOW ing_ban SAME
121   ELSE
122      ACTIVATE WINDOW ing_ban NOSHOW
123   ENDIF
124    @ 6.769,39.200 SAY fban.noc_ban ;
125      SIZE 0.923,18.800 ;
126      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
127      PICTURE "@!"
128    @ 10.462,39.400 GET fban.cnt_ban ;
129      SIZE 0.923,47.600 ;
130      DEFAULT "" ;
131      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
132      PICTURE "@K!" ;
133      DISABLE
134    @ 14.385,27.400 SAY "Menu :" ;
135      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
136      STYLE "BT"
137    @ 14.385,39.600 EDIT fban.menu_ban ;
138      SIZE 7.077,49.400,0.000 ;
139      PICTURE "@K" ;
140      DEFAULT "" ;
141      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
142      SCROLL ;
143      DISABLE
144    @ 6.846,12.600 SAY "N£mero de Cuenta :" ;
145      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
146      STYLE "BT"
147    @ 10.538,25.200 SAY "Entidad :" ;
148      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
149      STYLE "BT"
150    @ 6.000,7.400 TO 23.308,7.400 ;
151      PEN 2, 8 ;
152      COLOR RGB(128,128,128,192,192,192)
```

```
153:    @ 6.000,92.200 TO 23.308,92.200 ;
154:      PEN 2, 8 ;
155:      COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
156:    @ 23.231,7.400 TO 23.231,92.600 ;
157:      PEN 2, 8 ;
158:      STYLE "I" ;
159:      COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
160:    @ 5.846,7.400 TO 5.846,92.600 ;
161:      PEN 2, 8 ;
162:      STYLE "I" ;
163:      COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
164:    @ 2.846,10.600 GET ope_epro ;
165:      PICTURE "@*HN \<Crear; \<Editar;E\<liminar; \<Buscar; \<Grabar; \<Cancelar" ;
166:      SIZE 2.308,9.500,1.833 ;
167:      DEFAULT 1 ;
168:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
169:      STYLE "B" ;
170:      VALID  rI40x9260()
171:    @ 5.692,95.400 GET desplazar ;
172:      PICTURE "@*BVN " ;
173:      (LOCFILE("graphs primero.bmp","BMP;ICO;PCT;ICN","-D\<nde est\ primero?")) + ";" + ;
174:      (LOCFILE("graphs anterior.bmp","BMP;ICO;PCT;ICN","-D\<nde est\ anterior?")) + ";" + ;
175:      (LOCFILE("graphs siguient.bmp","BMP;ICO;PCT;ICN","-D\<nde est\ siguient?")) + ";" + ;
176:      (LOCFILE("graphs ultimo.bmp","BMP;ICO;PCT;ICN","-D\<nde est\ ultimo?")) ;
177:      SIZE 2.692,7.400,0.308 ;
178:      DEFAULT 1 ;
179:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
180:      VALID  rI40x92jm()
181:    @ 20.154,95.400 GET salir ;
182:      PICTURE "@*BHT " ;
183:      (LOCFILE("graphs exit2.ico","BMP;ICO;PCT;ICN","-D\<nde est\ exit2?")) ;
184:      SIZE 3.077,7.600,0.600 ;
185:      DEFAULT 1 ;
186:      FONT "MS Sans Serif", 8
187:
188:  IF NOT WVISIBLE("ing_ban")
189:     ACTIVATE WINDOW ing_ban
190:  ENDIF
191:
192:  READ CYCLE ;
193:     WHEN  rI40x92tA() ;
194:     ACTIVATE  rI40x92t7() ;
195:     SHOW  rI40x92td()
196:
197:  RELEASE WINDOW ing_ban
198:
199:  *REGION 0
200:
201:  SET readborder &rborder
202:
203: IF m.talkstat = "ON"
204:    SET TALK ON
205: ENDIF
206:  IF m.compstat = "ON"
207:    SET COMPATIBLE ON
208: ENDIF
209:
210:
211:  *     ********************************************* **************
212:  *     *
213:  *     *         ING_BAN Windows C\digo de limpie\a
214:  *     *
215:  *     ********************************************* **************
216:  *
217:
218:  *REGION 1
219:  SET TOPIC TO
220: ***RETURN
221:
222:  ********************
223:
224:
225:  *     ************************************************************
226:  *     *
227:  *     * ING_BAN Windows Procedimientos y funciones de soporte
228:  *     *
```

```
229:    *    ************************************************************
230:    *
231:
232:    REGION 1
233: *!*************************************************************************************
234: *!
235: *!    Procedure: EDITAR
236: *!
237: *!    Called by:   RF40X6MEG()     (function in ING_MAT.SPR)
238: *!                 RF40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
239: *!                 RF40X75QL()     (function in ING_ART.SPR)
240: *!                 RF40X7A6J()     (function in ING_KAE.SPR)
241: *!                 RF40X7IBF()     (function in COD_PREN.SPR)
242: *!                 RF40X7UG8()     (function in ING_FAC.SPR)
243: *!                 RF40X8HH1()     (function in ING_CLI.SPR)
244: *!                 RF40X8LA8()     (function in ING_PRO.SPR)
245: *!                 RF40X8P2E()     (function in ING_MCI.SPR)
246: *!                 RF40X8T9U()     (function in ING_MPR.SPR)
247: *!                 RF40X9260()     (function in ING_BAN.SPR)
248: *!                 RF40X964R()     (function in ING_DEP.SPR)
249: *!                 RF40X9AITT()    (function in ING_EGR.SPR)
250: *!                 RF40X9PZT()     (function in ING_EMP.SPR)
251: *!                 RF40X9UTD()     (function in ING_PAR.SPR)
252: *!                 RF40X9YDJ()     (function in ING_TRA.SPR)
253: *!                 RF40XA5JJ()     (function in LIQ_EMP.SPR)
254: *!                 RF40XA8WF()     (function in TAR_TIEM.SPR)
255: *!                 RF40XBJR4()     (function in ING_FAD.SPR)
256: *!                 RF40XDLR3()     (function in ING_KEM.SPR)
257: *!                 RF40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
258: *!
259: *!*************************************************************************************
260:    PROCEDURE editar
261:    ********************
262:
263:    SHOW GETS
264:    SHOW GETS ENABLE
265:    SHOW GET ope_cpro DISABLE
266:    SHOW GET ope_cpro,5 ENABLE
267:    SHOW GET ope_cpro,6 ENABLE
268:    SHOW GET despfazar DISABLE
269:    SHOW GET salir DISABLE
270:     CUROBJ = OBJNUM(lban_ent_ban)
271:    SCATTER TO reg_ant
272:
273:    ********************
274: *!*************************************************************************************
275: *!
276: *!    Procedure: CANCELAR
277: *!
278: *!    Called by:   RF40X6MEG()     (function in ING_MAT.SPR)
279: *!                 RF40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
280: *!                 RF40X75QL()     (function in ING_ART.SPR)
281: *!                 RF40X7A6J()     (function in ING_KAE.SPR)
282: *!                 RF40X7IBF()     (function in COD_PREN.SPR)
283: *!                 RF40X7UN3()     (function in ING_FAC.SPR)
284: *!                 RF40X8HH1()     (function in ING_CLI.SPR)
285: *!                 RF40X8LA8()     (function in ING_PRO.SPR)
286: *!                 RF40X8P2E()     (function in ING_MCI.SPR)
287: *!                 RF40X8T9U()     (function in ING_MPR.SPR)
288: *!                 RF40X9260()     (function in ING_BAN.SPR)
289: *!                 RF40X964R()     (function in ING_DEP.SPR)
290: *!                 RF40X9AITT()    (function in ING_EGR.SPR)
291: *!                 RF40X9Q64()     (function in ING_EMP.SPR)
292: *!                 RF40X9UTD()     (function in ING_PAR.SPR)
293: *!                 RF40X9YDJ()     (function in ING_TRA.SPR)
294: *!                 RF40XA8WF()     (function in TAR_TIEM.SPR)
295: *!                 RF40XBJN4()     (function in ING_FAD.SPR)
296: *!                 RF40XDLR3()     (function in ING_KEM.SPR)
297: *!                 RF40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
298: *!
299: *!*************************************************************************************
300:    PROCEDURE cancelar
301:    ********************
302:    GATHER FROM reg_ant
303:    SHOW GETS DISABLE
304:    SHOW GET ope_cpro ENABLE
```

```
305:    SHOW GET opc_epro,5 DISABLE
306:    SHOW GET opc_epro,6 DISABLE
307:    SHOW GET desplazar ENABLE
308:    SHOW GET salir ENABLE
309:    IF crear
310:      DELETE
311:      PACK
312:      IF !EOF()
313:        GOTO prev_ant
314:      ENDIF
315:      crear := .F.
316:    ENDIF
317:
318:
319:    ****************
320:  *!*************************************************************************************
321:  *!
322:  *!     Procedure: GRABAR
323:  *!
324:  *!     Called by:   RF40X6MEG()     (function in ING_MAT.SPR)
325:  *!                  RF40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
326:  *!                  RF40X75QL()     (function in ING_ART.SPR)
327:  *!                  RF40X7A6J()     (function in ING_KAE.SPR)
328:  *!                  RF40X7IBF()     (function in COD_PREN.SPR)
329:  *!                  RF40X7UN3()     (function in ING_FAC.SPR)
330:  *!                  RF40X8HH()      (function in ING_CLI.SPR)
331:  *!                  RF40X8LA8()     (function in ING_PRO.SPR)
332:  *!                  RF40X8P2E()     (function in ING_MCL.SPR)
333:  *!                  RF40X8T9U()     (function in ING_MPR.SPR)
334:  *!                  RF40X9260()     (function in ING_BAN.SPR)
335:  *!                  RF40X964R()     (function in ING_DEP.SPR)
336:  *!                  RF40X9AHT()     (function in ING_EGR.SPR)
337:  *!                  RF40X9Q64()     (function in ING_EMP.SPR)
338:  *!                  RF40X9UTD()     (function in ING_PAR.SPR)
339:  *!                  RF40X9YDJ()     (function in ING_TRA.SPR)
340:  *!                  RF40XA8WF()     (function in TAR_TIEM.SPR)
341:  *!                  RF40XBJX4()     (function in ING_FAD.SPR)
342:  *!                  RF40XDLR3()     (function in ING_KEM.SPR)
343:  *!                  RF40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
344:  *!
345:  *!*************************************************************************************
346:    PROCEDURE grabar
347:    ****************
348:    SHOW GETS DISABLE
349:    SHOW GET opc_epro ENABLE
350:    SHOW GET opc_epro,5 DISABLE
351:    SHOW GET opc_epro,6 DISABLE
352:    SHOW GET desplazar ENABLE
353:    SHOW GET salir ENABLE
354:    IF crear
355:      STORE .F. TO crear
356:    ENDIF
357:
358:    *    ********************************************************
359:    *    *
360:    *    *  RF40X9260          OPC_EPRO VALID
361:    *    *
362:    *    * Function Origin:
363:    *    *
364:    *    * From Platform:       Windows
365:    *    * From Screen:         ING_BAN,    Record Number:   13
366:    *    * Variable:            OPC_EPRO
367:    *    * Called By:           VALID Clause
368:    *    * Object Type:         Push Button
369:    *    * Snippet Number:      1
370:    *    *
371:    *    ********************************************************
372:    *
373:  *!*************************************************************************************
374:  *!
375:  *!     Function:   RF40X9260
376:  *!
377:  *!     Called by: ING_BAN.SPR
378:  *!
379:  *!          Calls: CREBAR.SPR
380:  *!                 EDIBAR           (procedure in ING_MAT.SPR)
```

```
381 **            ULTIMART.SPR
382 **            BUSCAN.SPR
383 **            GRABAR          (procedure in ING_MAT.SPR)
384 **            CANCELAR        (procedure in ING_MAT.SPR)
385 **
386 **********************************************************************
387  FUNCTION  rf40x92o0    && OPC_EPRO VALID
388   REGION 1
389   DO CASE
390   CASE opc_epro = 1
391    preg_ant = RECNO()
392    crear = .T.
393    DO crebar.spr
394  * CASE opc_epro = 2
395    DO editar
396   CASE opc_epro = 3
397    DO elimart.spr
398  * CASE opc_epro = 4
399    DO buscan.spr
400  =CASE opc_epro = 5
401    DO grabar
402  =CASE opc_epro = 6
403    DO cancelar
404  =ENDCASE
405   SET TOPIC TO TOPIC  'Ingreso de Bancos'
406   SHOW GETS
407   crear = .T.
408
409
410   *     ***************************************************
411   *     *
412   *     *  RF40X92JN          desplazar VALID
413   *     *
414   *     * Function Origin
415   *     *
416   *     * From Platform:       Windows
417   *     * From Screen:         ING_BAN.     Record Number:   14
418   *     * Variable:            desplazar
419   *     * Called By:           VALID Clause
420   *     * Object Type:         Push Button
421   *     * Snippet Number:      2
422   *     *
423   *     ***************************************************
424   *
425 **********************************************************************
426 **
427 **     Function:  RF40X92JN
428 **
429 **     Called by: ING_BAN.SPR
430 **
431 **********************************************************************
432   FUNCTION  rf40x92jn    && desplazar VALID
433   =REGION 1
434   =DO CASE
435   =CASE desplazar = 1
436     GO TOP
437   =CASE desplazar = 2
438     SKIP -1
439     =IF BOF()
440       WAIT WINDOW 'Es el primer registro'
441       GO TOP
442     =ENDIF
443   =CASE desplazar = 3
444   =  SKIP
445     = IF EOF()
446       WAIT WINDOW 'Es el ultimo registro'
447       GO BOTTOM
448     =ENDIF
449   =CASE desplazar = 4
450     GO BOTTOM
451   =ENDCASE
452   SHOW GETS
453
454   *     ***************************************************
455   *     *
456   *     *  RF40X92TA          Nivel de lectura WHEN
```

```
457:    *     *
458:    *     * Function Origin:
459:    *     *
460:    *     *
461:    *     * From Platform:      Windows
462:    *     * From Screen:        ING_BAN
463:    *     * Called By:          READ Statement
464:    *     * Snippet Number:     3
465:    *     *
466:    *     ************************************************************
467:    *
468: *!*************************************************************************
469: *!
470: *!    Function:  RF40X92T3
471: *!
472: *!   Called by: ING_BAN.SPR
473: *!
474: *!*************************************************************************
475:    FUNCTION  rf40x92t3    && Read Level When
476:    *
477:    * Código WHEN de la pantalla: ING_BAN
478:    *
479:    *REGION 1
480:    SET TOPIC TO TOPIC  'Ingreso de Bancos'
481:
482:    *     ************************************************************
483:    *     *
484:    *     *   RF40X92T7         Nivel de lectura ACTIVATE
485:    *     *
486:    *     * Function Origin:
487:    *     *
488:    *     *
489:    *     * From Platform:      Windows
490:    *     * From Screen:        ING_BAN
491:    *     * Called By:          READ Statement
492:    *     * Snippet Number:     4
493:    *     *
494:    *     ************************************************************
495:    *
496: *!*************************************************************************
497: *!
498: *!    Function:  RF40X92T7
499: *!
500: *!   Called by: ING_BAN.SPR
501: *!
502: *!*************************************************************************
503:    FUNCTION  rf40x92t7    && Read Level Activate
504:    *
505:    * Código ACTIVATE de la pantalla: ING_BAN
506:    *
507:    *REGION 1
508:    SHOW GET ope_cpro,5 DISABLE
509:    SHOW GET ope_cpro,6 DISABLE
510:
511:
512:    *     ************************************************************
513:    *     *
514:    *     *   RF40X92TD         Nivel de lectura SHOW
515:    *     *
516:    *     * Function Origin:
517:    *     *
518:    *     *
519:    *     * From Platform:      Windows
520:    *     * From Screen:        ING_BAN
521:    *     * Called By:          READ Statement
522:    *     * Snippet Number:     5
523:    *     *
524:    *     ************************************************************
525:    *
526: *!*************************************************************************
527: *!
528: *!    Function:  RF40X92TD
529: *!
530: *!   Called by: ING_BAN.SPR
531: *!
```

```
533:  FUNCTION  rf40x92td    && Read Level Show
534:  PRIVATE currwind
535:  STORE WOUTPUT() TO currwind
536:  *
537:  * Código SHOW de la pantalla: ING_BAN
538:  *
539:  - REGION 1
540:  -IF SYS(2016)  "ING_BAN" OR SYS(2016)  "*"
541:    ACTIVATE WINDOW ing_ban SAME
542:    @ 6,769,39,200 SAY than.noc_ban ;
543:      SIZE 0,923,18,800, 0.000 ;
544:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
545:      PICTURE "@!"
546:  -ENDIF
547:  -IF NOT EMPTY(currwind)
548:    ACTIVATE WINDOW (currwind) SAME
549:  - ENDIF
550:  *: EOF: ING_BAN.ac1
```

```
1  * ************************************************************************
2  *
3  * Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\ING_DEP.SPR
4  *        System
5  *  Last modified: 10/30/96 at 15:30:56
6  *
7  *  Procs & Fncts:  RF40X964R()
8  *                  RF40X964I()
9  *                  RF40X964J()
10 *                  RF40X967O()
11 *                  RF40X967T()
12 *                  RF40X96U0()
13 *                  BUSCAR
14 *
15 *       Set by:    RF40X6CTM       (procedure in MEN_CB.MPR)
16 *
17 *       Calls:  BUSCAN.SPR
18 *                  RF40X964R()     (function in ING_DEP.SPR)
19 *                  RF40X964I()     (function in ING_DEP.SPR)
20 *                  RF40X964J()     (function in ING_DEP.SPR)
21 *                  RF40X967O()     (function in ING_DEP.SPR)
22 *                  RF40X967T()     (function in ING_DEP.SPR)
23 *                  RF40X96U0()     (function in ING_DEP.SPR)
24 *
25 *     Documented:  22/21/24                    FoxDoc version 3.00a
26 * ************************************************************************
27    *     ********** ********************************************
28    *     *
29    *     * 10/30/96          ING_DEP.SPR             15:30:53
30    *     *
31    *     ************************************************************
32    *     *
33    *     * Nombre del autor
34    *     *
35    *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
36    *     * Direcci¢n
37    *     * Ciudad,     C.P.
38    *     * Pais
39    *     *
40    *     * Description:
41    *     * Este programa lo ha generado automaticamente GENSCRN.
42    *     *
43    *     ************************************************************
44
45
46    *     ************************************************************
47    *     *
48    *     *  ING_DEP Windows C¢digo de configuraci¢n - SECCION 1
49    *     *
50    *     ************************************************************
51    *
52
53    =REGION 1
54    REGIONAL ope, epro,desplaza,salir,nicod, art,crear,preg, ant,nmoe,mant
55    STORE 0 TO ope, pant,pos, punt
56    STORE .F. TO crear
57    STORE SPACE(12) TO nmoe, ban,nmoe
58    STORE SPACE(30) TO mant
59    STORE 0 TO preg, ant
60
61    =REGION 0
62    REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat
63
64    *IF SET("TALK")  "ON"
65       SET TALK OFF
66       m.talkstat  "ON"
67    *ELSE
68       m.talkstat  "OFF"
69    *ENDIF
70    m.compstat  SET("COMPATIBLE")
71    SET COMPATIBLE FOXPLUS
72
73    m.rborder  SET("READBORDER")
74    SET readborder ON
```

```
77:  *     *
78:  *     *          Windows Definiciones de ventana
79:  *     *
80:  *     ************************************************************
81:  *
82:
83:  #IF NOT WEXIST("ing_dep") ;
84:        OR UPPER(WTITLE("ING_DEP"))     "ING_DEP.PJX" ;
85:        OR UPPER(WTITLE("ING_DEP"))     "ING_DEP.SCX" ;
86:        OR UPPER(WTITLE("ING_DEP"))     "ING_DEP.MNX" ;
87:        OR UPPER(WTITLE("ING_DEP"))     "ING_DEP.PRG" ;
88:        OR UPPER(WTITLE("ING_DEP"))     "ING_DEP.FRX" ;
89:        OR UPPER(WTITLE("ING_DEP"))     "ING_DEP.QPR"
90:     DEFINE WINDOW ing_dep ;
91:        AT 0.000, 0.000  ;
92:        SIZE 21.000,137.400 ;
93:        TITLE "Movimiento de Ingresos" ;
94:        FONT "MS Sans Serif", 8 ;
95:        FLOAT ;
96:        NOCLOSE ;
97:        MINIMIZE ;
98:        SYSTEM ;
99:        COLOR RGB(...192,192,192)
100:    MOVE WINDOW ing_dep CENTER
101:  #ENDIF
102:
103:
104:  *     ************************************************************
105:  *     *
106:  *     *  ING_DEP Windows Código de configuración - SECCION 2
107:  *     *
108:  *     ************************************************************
109:  *
110:
111:  #REGION 1
112:  SELEC fban
113:  DO buscan.spr
114:  STOR fban.noc_ban TO nnoc
115:  STOR fban.cnt_ban TO nent
116:  SELEC fam
117:  SET FILTER TO (fam.noc_nba    nnoc AND fam.tip_nba    'D')
118:  GOTO BOTTOM
119:  SCATTER TO reg_ant
120:
121:  *     ************************************************************
122:  *     *
123:  *     *       ING_DEP Windows Distribución de pantalla
124:  *     *
125:  *     ************************************************************
126:  *
127:
128:  #REGION 1
129:  #IF WVISIBLE("ing_dep")
130:     ACTIVATE WINDOW ing_dep SAME
131:  #ELSE
132:     ACTIVATE WINDOW ing_dep NOSHOW
133:  #ENDIF
134:  @ 8.769,19.200 SAY "Cantidad :" ;
135:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
136:    STYLE "BT"
137:  @ 4.846,57.600 SAY "Ciudad :" ;
138:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
139:    STYLE "BT"
140:  @ 4.846,97.200 SAY "Fecha :" ;
141:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
142:    STYLE "BT"
143:  @ 6.692,58.000 SAY "Detalle :" ;
144:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
145:    STYLE "BT"
146:  @ 10.769,23.800 SAY "Nota :" ;
147:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
148:    STYLE "BT"
149:  @ 4.077,5.000 TO 16.231,5.000 ;
150:    PEN 2, 8 ;
151:    COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
152:  @ 3.923,121.600 TO 16.077,121.600 ;
```

```
153.      PEN 2, 8 ;
154.      COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
155.    @ 16.077,5.200 TO 16.077,121.800 ;
156.      PEN 2, 8 ;
157.      STYLE "I" ;
158.      COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
159.    @ 3.923,5.000 TO 3.923,121.600 ;
160.      PEN 2, 8 ;
161.      STYLE "I" ;
162.      COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
163.    @ 6.769,15.400 SAY "Transacción :" ;
164.      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
165.      STYLE "BI"
166.    @ 4.769,33.600 GET fam.not_mba ;
167.      SIZE 1.000,15.600 ;
168.      DEFAULT 0 ;
169.      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
170.      PICTURE "@K" ;
171.      DISABLE
172.    @ 4.769,70.000 GET fam.ctu_mba ;
173.      SIZE 0.923,23.600 ;
174.      DEFAULT " " ;
175.      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
176.      PICTURE "@K!" ;
177.      DISABLE
178.    @ 4.846,109.400 GET fam.fec_mba ;
179.      SIZE 0.923,9.400 ;
180.      DEFAULT {  /  /  } ;
181.      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
182.      PICTURE "@K" ;
183.      DISABLE
184.    @ 6.308,33.000 GET fam.tra_mba ;
185.      PICTURE "@    Dep¢sito;   Nota de Crédito" ;
186.      SIZE 1.538,19.167 ;
187.      DEFAULT "Dep¢sito" ;
188.      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
189.      STYLE "B" ;
190.      DISABLE
191.    @ 6.846,69.800 GET fam.dep_mba ;
192.      SIZE 0.923,47.600 ;
193.      DEFAULT " " ;
194.      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
195.      PICTURE "@K" ;
196.      DISABLE
197.    @ 8.692,33.800 GET fam.cm_mba ;
198.      SIZE 0.923,14.600 ;
199.      DEFAULT 0 ;
200.      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
201.      PICTURE "@K" ;
202.      DISABLE
203.    @ 10.692,33.800 EDIT fam.mem_mba ;
204.      SIZE 3.923,80.200,0.000 ;
205.      PICTURE "@K" ;
206.      DEFAULT " " ;
207.      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
208.      SCROLL ;
209.      DISABLE
210.    @ 17.923,7.000 SAY "Número de Cuenta :" ;
211.      FONT "Bodoni-DTC", 10 ;
212.      STYLE "BI"
213.    @ 17.846,60.200 SAY "Entidad :" ;
214.      FONT "Bodoni-DTC", 10 ;
215.      STYLE "BI"
216.    @ 18.000,33.000 SAY mnoe ;
217.      SIZE 0.923,18.800 ;
218.      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
219.      PICTURE "@!"
220.    @ 17.923,72.600 SAY ment ;
221.      SIZE 0.923,47.600 ;
222.      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
223.      PICTURE "@!"
224.    @ 17.462,5.000 TO 19.693,5.000 ;
225.      PEN 2, 8 ;
226.      COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
227.    @ 17.308,121.600 TO 19.616,121.600 ;
```

```
229      COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
230     @ 19,538.5,400 TO 19,538,121,600
231      PEN 2, 8
232      STYLE "I"
233      COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
234     @ 17,308,5,000 TO 17,308,121,600
235      PEN 2, 8
236      STYLE "I"
237      COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
238     @ 0,769,29,000 GET opc_spro
239      PICTURE "@*HN  Crear;  Editar;  Imprimir;  Buscar;  Grabar;  Cancelar"
240      SIZE 2,308,9,500,1,833
241      DEFAULT 1
242      FONT "MS Sans Serif", 8
243      STYLE "B"
244      VALID  rf40x96d()
245     @ 4,000,125,400 GET desplazar
246      PICTURE "@*BVN"
247      (LOCFILE("graphs primero.bmp","BMP,ICO,PCT,ICN","¿Donde está primero?")) + ";" +
248      (LOCFILE("graphs anterior.bmp","BMP,ICO,PCT,ICN","¿Donde está anterior?")) + ";" +
249      (LOCFILE("graphs siguient.bmp","BMP,ICO,PCT,ICN","¿Donde está siguient?")) + ";" +
250      (LOCFILE("graphs ultimo.bmp","BMP,ICO,PCT,ICN","¿Donde está ultimo?"))
251      SIZE 2,692,8,200,0,308
252      DEFAULT 1
253      FONT "MS Sans Serif", 8
254      VALID  rf40x96r1()
255     @ 1o,692,126,400 GET salir
256      PICTURE "@*BHT"
257      (LOCFILE("graphs exit2.ico","BMP,ICO,PCT,ICN","¿Donde está exit2?"))
258      SIZE 3,077,7,600,0,600
259      DEFACTET 1
260      FONT "MS Sans Serif", 8
261     @ 4,923,6,400 SAY "No. de Comprobante"
262      FONT "MS Sans Serif", 8
263      STYLE "BI"
264
265   --IF NOT WVISIBLE("mg_dep")
266      ACTIVATE WINDOW mg_dep
267   --ENDIF
268
269    READ CYCLE
270      WHEN  rf40x96j()
271      ACTIVATE  rf40x96a()
272      DEACTIVATE  rf40x96l()
273      SHOW  rf40x96u0()
274
275    RELEASE WINDOW mg_dep
276
277    -REGION 0
278
279    SET readborder &rborder
280
281     IF m.talkstat = "ON"
282       SET TALK ON
283    -ENDIF
284    --IF m.compstat = "ON"
285       SET COMPATIBLE ON
286     ENDIF
287
288
289    *     ************************************************************
290    *     *
291    *     *         ING. DEP Windows C¢digo de Limpieza
292    *     *
293    *     ************************************************************
294    *
295
296     REGION 1
297    SET TOPIC TO
298    --RETURN
299
300
301    ********************
302
303
304    *     ************************************************************
```

```
305:  *     *
306:  *     * ING  DEP Windows Procedimientos y funciones de soporte
307:  *     *
308:  *     ************************************************************
309:  *
310:
311:   *REGION 1
312: **************************************************************************************
313: **
314: **    Procedure: BUSCAR
315: **
316: **    Called by:   RF40X964R()     (function in ING_DEP.SPR)
317: **                 RF40X9AHT()     (function in ING_EGR.SPR)
318: **
319: **      Calls: BUSTER.SPR
320: **
321: **************************************************************************************
322:   PROCEDURE buscar
323:   **********************
324:   SELECT fam
325:   SET FILTER TO (fam->noe_mba  = mnoe .AND. fam->tip_mba  = 'D')
326:   DO buster.spr
327:   SET FILTER TO
328:   SHOW GETS
329:
330:
331:   *********************
332: **************************************************************************************
333: **
334: **    Procedure: CREAR
335: **
336: **    Called by:   RF40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
337: **                 RF40X7A6J()     (function in ING_KAE.SPR)
338: **                 RF40X7UG8()     (function in ING_FAC.SPR)
339: **                 RF40X8P2E()     (function in ING_MCL.SPR)
340: **                 RF40X8T9U()     (function in ING_MPR.SPR)
341: **                 RF40X964R()     (function in ING_DEP.SPR)
342: **                 RF40X9AHT()     (function in ING_EGR.SPR)
343: **                 RF40X9UHD()     (function in ING_PAR.SPR)
344: **                 RF40X9YDJ()     (function in ING_TRA.SPR)
345: **                 RF40XA8WF()     (function in TAR_TIEM.SPR)
346: **                 RF40XDLR3()     (function in ING_KEM.SPR)
347: **                 RF40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
348: **
349: **      Calls: BUSCART.SPR
350: **             : CALCULO          (procedure in ING_KAE.SPR)
351: **             : BUSCEM.SPR
352: **
353: **************************************************************************************
354:   PROCEDURE crear
355:   **********************
356:   prep_ant   RECNO()
357:   crear   .T.
358:   SELECT fam
359:   APPEND BLANK
360:   REPLACE fam->noe  mba WITH mnoe
361:   REPLACE fam->fee  mba WITH DATE()
362:   REPLACE fam->tra  mba WITH 'Dep=sito'
363:   REPLACE fam->ciu  mba WITH 'CAMBATO'
364:   REPLACE fam->tip  mba WITH 'D'
365:   KEYBOARD 'F'
366:
367:
368:
369:   *********************
370: **************************************************************************************
371: **
372: **    Procedure: EDITAR
373: **
374: **    Called by:   RF40X6MEG()     (function in ING_MAT.SPR)
375: **                 RF40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
376: **                 RF40X75QL()     (function in ING_ART.SPR)
377: **                 RF40X7A6J()     (function in ING_KAE.SPR)
378: **                 RF40X7HBF()     (function in COD_PREN.SPR)
379: **                 RF40X7UG8()     (function in ING_FAC.SPR)
380: **                 RF40X8HH1()     (function in ING_CLI.SPR)
```

```
381: *!            : RF40X8LA8()    (function in ING_PRO.SPR)
382: *!            : RF40X8P2E()    (function in ING_MCL.SPR)
383: *!            : RF40X8T9U()    (function in ING_MPR.SPR)
384: *!              RF40X9260()    (function in ING_BAN.SPR)
385: *!            : RF40X964R()    (function in ING_DEP.SPR)
386: *!            : RF40X9AIIT()   (function in ING_EGR.SPR)
387: *!            : RF40X9PZT()    (function in ING_EMP.SPR)
388: *!              RF40X9U1D()    (function in ING_PAR.SPR)
389: *!            : RF40X9YDJ()    (function in ING_TRA.SPR)
390: *!            : RF40XA5JJ()    (function in LIQ_EMP.SPR)
391: *!            : RF40XA8WF()    (function in TAR_TIEM.SPR)
392: *!            : RF40XBJR4()    (function in ING_FAD.SPR)
393: *!            : RF40XDLR3()    (function in ING_KEM.SPR)
394: *!            : RF40XDPWP()    (function in ING_KAP.SPR)
395: *!
396: *****************************************************************************
397:  PROCEDURE editar
398:  ********************
399:
400:  SHOW GETS
401:  SHOW GETS ENABLE
402:  SHOW GET ope_cpro DISABLE
403:  SHOW GET ope_cpro,5 ENABLE
404:  SHOW GET ope_cpro,6 ENABLE
405:  SHOW GET desplazar DISABLE
406:  SHOW GET deta DISABLE
407:  SHOW GET salir DISABLE
408:   CUROBJ   OBJNUM(fam.not_mba)
409:  SCATTER TO reg_ant
410:
411:  ********************
412: *****************************************************************************
413: *!
414: *!   Procedure: CANCELAR
415: *!
416: *!   Called by:  RF40X6MEG()     (function in ING_MAT.SPR)
417: *!             : RF40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
418: *!             : RF40X75QL()     (function in ING_ART.SPR)
419: *!             : RF40X7A6J()     (function in ING_KAE.SPR)
420: *!             : RF40X7IBF()     (function in COD_PREN.SPR)
421: *!             : RF40X7UN3()     (function in ING_FAC.SPR)
422: *!             : RF40X8HH()      (function in ING_CLI.SPR)
423: *!             : RF40X8LA8()     (function in ING_PRO.SPR)
424: *!             : RF40X8P2E()     (function in ING_MCL.SPR)
425: *!             : RF40X8T9U()     (function in ING_MPR.SPR)
426: *!             : RF40X9260()     (function in ING_BAN.SPR)
427: *!             : RF40X964R()     (function in ING_DEP.SPR)
428: *!             : RF40X9AIIT()    (function in ING_EGR.SPR)
429: *!             : RF40X9Q64()     (function in ING_EMP.SPR)
430: *!             : RF40X9U1D()     (function in ING_PAR.SPR)
431: *!             : RF40X9YDJ()     (function in ING_TRA.SPR)
432: *!             : RF40XA8WF()     (function in TAR_TIEM.SPR)
433: *!             : RF40XBJN4()     (function in ING_FAD.SPR)
434: *!             : RF40XDLR3()     (function in ING_KEM.SPR)
435: *!             : RF40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
436: *!
437: *****************************************************************************
438:  PROCEDURE cancelar
439:  ********************
440:  GATHER FROM reg_ant
441:  SHOW GETS DISABLE
442:  SHOW GET ope_cpro ENABLE
443:  SHOW GET ope_cpro,5 DISABLE
444:  SHOW GET ope_cpro,6 DISABLE
445:  SHOW GET desplazar ENABLE
446:  SHOW GET deta ENABLE
447:  SHOW GET salir ENABLE
448: --IF crear
449:    DELETE
450:    PACK
451: |  --IF !EOF()
452: |  |  GOTO preg_ant
453:    --ENDIF
454:    crear = .F.
455:  ENDIF
456:
```

```
457
458  ***************
459  *****************************************************************************
460  **
461  **   Procedure GRABAR
462  **
463  **   Called by:  RF40X6MEG()     (function in ING_MAT.SPR)
464  **               RF40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
465  **               RF40X7SQL()     (function in ING_ARE.SPR)
466  **               RF40X7A6K()     (function in ING_KAF.SPR)
467  **               RF40X7IBE()     (function in COD_PREN.SPR)
468  **               RF40X7UN3()     (function in ING_FAC.SPR)
469  **               RF40X8HID()     (function in ING_CLI.SPR)
470  **               RF40X8LA8()     (function in ING_PRO.SPR)
471  **               RF40X8P2E()     (function in ING_MCI.SPR)
472  **               RF40X8T9U()     (function in ING_MPR.SPR)
473  **               RF40X92600()    (function in ING_BAN.SPR)
474  **               RF40X964R()     (function in ING_DEP.SPR)
475  **               RF40X9AHT()     (function in ING_EGR.SPR)
476  **               RF40X9Q64()     (function in ING_EMP.SPR)
477  **               RF40X9UTD()     (function in ING_PAR.SPR)
478  **               RF40X9YDJ()     (function in ING_TRA.SPR)
479  **               RF40XA8WF()     (function in LAR_TIEM.SPR)
480  **               RF40XBJX4()     (function in ING_FAD.SPR)
481  **               RF40XDER3()     (function in ING_KEM.SPR)
482  **               RF40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
483  **
484  *****************************************************************************
485  PROCEDURE grabar
486  ***************
487  SHOW GETS DISABLE
488  SHOW GET opc_epro ENABLE
489  SHOW GET opc_epro.s DISABLE
490  SHOW GET opc_epro.o DISABLE
491  SHOW GET desplazar ENABLE
492  SHOW GET data ENABLE
493  SHOW GET salir ENABLE
494  IF crear
495    STOR .F. TO crear
496  ENDIF
497
498  *    ********************************************************
499  *    *
500  *    *  RF40X964R          OPC_EPRO VALID
501  *    *
502  *    * Function Origin
503  *    *
504  *    * From Platform:      Windows
505  *    * From Screen:        ING_DEP.    Record Number:   30
506  *    * Variable:           OPC_EPRO
507  *    * Called By:          VALID Clause
508  *    * Object Type:        Push Button
509  *    * Snippet Number:     1
510  *    *
511  *    ********************************************************
512  *
513  *****************************************************************************
514  **
515  **   Function:  RF40X964R
516  **
517  **   Called by: ING_DEP.SPR
518  **
519  **      Calls: CREAR            (procedure in ING_KIM.SPR)
520  **             EDITAR           (procedure in ING_MAT.SPR)
521  **             ETIMART.SPR
522  **             BUSCAR           (procedure in ING_DEP.SPR)
523  **             GRABAR           (procedure in ING_MAT.SPR)
524  **             CANCELAR         (procedure in ING_MAT.SPR)
525  **
526  *****************************************************************************
527  FUNCTION rf40x964r   && OPC_EPRO VALID
528  =REGION 1
529  SELECT 1am
530  =IDO CASE
531  =CASE( opc_epro = 1
532    SELECT 1am
```

```
533       DO crear
534    =CASE opc_opro = 2
535       DO editar
536    =CASE opc_opro = 3
537       DO eliminar.spr
538    =CASE opc_opro = 4
539       DO buscar
540    =CASE opc_opro = 5
541       DO grabar
542    =CASE opc_opro = 6
543       DO cancelar
544    =ENDCASE
545    SHOW GETS
546    SET TOPIC TO TOPIC  'Movimiento de Ingresos'
547.
548.
549.    *     ***********************************************************
550.    *     *
551.    *     *  RE40N96H          desplazar VALID
552.    *     *
553.    *     * Function Origin:
554.    *     *
555.    *     * From Platform:      Windows
556.    *     * From Screen:        ING_DEP.     Record Number:  31
557.    *     * Variable:           desplazar
558.    *     * Called By:          VALID Clause
559.    *     * Object Type:        Push Button
560.    *     * Snippet Number:     2
561.    *     *
562.    *     ***********************************************************
563.    *
564.  *)*****************************************************************************
565.  *)
566.  *)     Function:   RE40N96H
567.  *)
568.  *)     Called by:  ING_DEP.SPR
569.  *)
570.  *****************************************************************************
571.    FUNCTION  RE40N96H    && desplazar VALID
572.    =REGION 1
573.   =DO CASE
574.   =CASE desplazar = 1
575.      GO TOP
576.   =CASE desplazar = 2
577.      SKIP -1
578.      =IF BOF()
579.         WAIT WINDOW 'Es el primer registro'
580.         GO TOP
581.      =ENDIF
582.   =CASE desplazar = 3
583.      SKIP
584.      =IF EOF()
585.         WAIT WINDOW 'Es el ultimo registro'
586.         GO BOTTOM
587.      =ENDIF
588.   =CASE desplazar = 4
589.      GO BOTTOM
590.   =ENDCASE
591.   SHOW GETS
592.
593.    *     ***********************************************************
594.    *     *
595.    *     *  RE40N96TJ         Nivel de lectura WHEN
596.    *     *
597.    *     * Function Origin:
598.    *     *
599.    *     *
600.    *     * From Platform:      Windows
601.    *     * From Screen:        ING_DEP
602.    *     * Called By:          READ Statement
603.    *     * Snippet Number:     3
604.    *     *
605.    *     ***********************************************************
606.    *
607.  *)*****************************************************************************
```

```
609: *!    Function:  RF40X96TJ
610: *!
611: *!    Called by: ING_DEP.SPR
612: *!
613: *!*************************************************************************************
614:    FUNCTION  rf40x96tj    && Read Level When
615:    *
616:    * Código WHEN de la pantalla: ING_DEP
617:    *
618:    #REGION 1
619:    SET TOPIC TO TOPIC   'Movimiento de Ingresos'
620:
621:    *     ***********************************************************
622:    *     *
623:    *     *  RF40X96TO         Nivel de lectura ACTIVATE
624:    *     *
625:    *     * Function Origin:
626:    *     *
627:    *     *
628:    *     * From Platform:      Windows
629:    *     * From Screen:        ING_DEP
630:    *     * Called By:          READ Statement
631:    *     * Snippet Number:     4
632:    *     *
633:    *     ***********************************************************
634:    *
635: *!*************************************************************************************
636: *!
637: *!    Function:  RF40X96TO
638: *!
639: *!    Called by: ING_DEP.SPR
640: *!
641: *!*************************************************************************************
642:    FUNCTION  rf40x96to    && Read Level Activate
643:    *
644:    * Código ACTIVATE de la pantalla: ING_DEP
645:    *
646:    #REGION 1
647:    SHOW GET ope_cpro,5 DISABLE
648:    SHOW GET ope_cpro,6 DISABLE
649:
650:
651:    *     ***********************************************************
652:    *     *
653:    *     *  RF40X96TT         Nivel de lectura DEACTIVATE
654:    *     *
655:    *     * Function Origin:
656:    *     *
657:    *     *
658:    *     * From Platform:      Windows
659:    *     * From Screen:        ING_DEP
660:    *     * Called By:          READ Statement
661:    *     * Snippet Number:     5
662:    *     *
663:    *     ***********************************************************
664:    *
665: *!*************************************************************************************
666: *!
667: *!    Function:  RF40X96TT
668: *!
669: *!    Called by: ING_DEP.SPR
670: *!
671: *!*************************************************************************************
672:    FUNCTION  rf40x96tt    && Read Level Deactivate
673:    *
674:    * Código DEACTIVATE de la pantalla: ING_DEP
675:    *
676:    #REGION 1
677:    SET FILTER TO
678:
679:    *     ***********************************************************
680:    *     *
681:    *     *  RF40X96TO         Nivel de lectura SHOW
682:    *     *
683:    *     * Function Origin:
```

```
685:  *      *
686:  *      * From Platform:      Windows
687:  *      * From Screen:        ING_DEP
688:  *      * Called By:          READ Statement
689:  *      * Snippet Number:     6
690:  *      *
691:  *      ************************************************
692:  *
693: *!*************************************************************************
694: *!
695: *!      Function:  RF40X96U0
696: *!
697: *!      Called by: ING_DEP.SPR
698: *!
699: *!*************************************************************************
700:  FUNCTION  rf40x96u0    && Read Level Show
701:  PRIVATE currwind
702:  STORE WOUTPUT() TO currwind
703:  *
704:  * Código SHOW de la pantalla: ING_DEP
705:  *
706:  #REGION 1
707:  IF SYS(2016) = "ING_DEP" OR SYS(2016) = "*"
708:    ACTIVATE WINDOW ing_dep SAME
709:    @ 18.000,33.000 SAY mnoc ;
710:      SIZE 0.923,18.800, 0.000 ;
711:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
712:      PICTURE "@!"
713:    @ 17.923,72.600 SAY mcat ;
714:      SIZE 0.923,47.600, 0.000 ;
715:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
716:      PICTURE "@!"
717:  ENDIF
718:  IF NOT EMPTY (currwind)
719:    ACTIVATE WINDOW (currwind) SAME
720:  ENDIF
721: *: EOF: ING_DEP.spr
```

```
*:*****************************************************************************
*:
*: Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\ING_EGR.SPR
*:       System.
*: Last modified: 10/30/96 at 15:31:02
*:
*: Procs & Fncts:   RF40X9AHTT()
*:                  RF40X9AV5()
*:                  RF40X9B5U()
*:                  RF40X9B5Z()
*:                  RF40X9B63()
*:                  RF40X9B6A()
*:
*:       Set by:   RF40X6CVN       (procedure in MEN_CB.MPR)
*:
*:       Calls: BESCAN.SPR
*:                  RF40X9AHTT()    (function in ING_EGR.SPR)
*:                  RF40X9AV5()     (function in ING_EGR.SPR)
*:                  RF40X9B5U()     (function in ING_EGR.SPR)
*:                  RF40X9B5Z()     (function in ING_EGR.SPR)
*:                  RF40X9B63()     (function in ING_EGR.SPR)
*:                  RF40X9B6A()     (function in ING_EGR.SPR)
*:
*:    Documented 22:21:27                          FoxDoc version 3.00a
*:*****************************************************************************
    *     ************************************************************
    *     *
    *     * 10/30/96          ING_EGR.SPR          15:30:59
    *     *
    *     ************************************************************
    *     *
    *     * Nombre del autor
    *     *
    *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
    *     * Direcci n
    *     * Ciudad,     C.P.
    *     * Pa s
    *     *
    *     * Description:
    *     * Este programa lo ha generado autom ticamente GENSCRN.
    *     *
    *     ************************************************************


    *     ************************************************************
    *     *
    *     *  ING_EGR Windows C digo de configuraci n - SECCION 1
    *     *
    *     ************************************************************
    *

    #REGION 1
    REGIONAL ope_epro,desplazar,salir,mcod_art,crear,preg_ant,mcoc,ment
    STORE 0 TO ope_pant,pos_punt
    STOR .F. TO crear
    STOR SPACE(12) TO mnoc_ban,mnoc
    STOR SPACE(30) TO ment
    STOR 0 TO preg_ant

    #REGION 0
    REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat

    IF SET("TALK")  "ON"
      SET TALK OFF
      m.talkstat  "ON"
    ELSE
      m.talkstat  "OFF"
    ENDIF
    m.compstat  SET("COMPATIBLE")
    SET COMPATIBLE FOXPLUS

    m.rborder  SET("READBORDER")
    SET readborder ON

    *     ************************************************************
    *     *
```

```
77   *     *           Windows Definiciones de ventana
78   *     *
79   *     ************************************************************
80   *
81
82   #IF NOT WEXIST("ing_egr")
83         OR UPPER(WTITLE("ING_EGR"))     "ING_EGR.PJX" ;
84         OR UPPER(WTITLE("ING_EGR"))     "ING_EGR.SCX" ;
85         OR UPPER(WTITLE("ING_EGR"))     "ING_EGR.MNX" ;
86         OR UPPER(WTITLE("ING_EGR"))     "ING_EGR.PRG" ;
87         OR UPPER(WTITLE("ING_EGR"))     "ING_EGR.FRX" ;
88         OR UPPER(WTITLE("ING_EGR"))     "ING_EGR.QPR"
89       DEFINE WINDOW ing_egr ;
90         AT 0.000, 0.000 ;
91         SIZE 21.000,137.400 ;
92         TITLE "Movimiento de Egresos" ;
93         FONT "MS Sans Serif", 8 ;
94         FLOAT ;
95         NOCLOSE ;
96         MINIMIZE ;
97         SYSTEM ;
98         COLOR RGB(,,192,192,192)
99       MOVE WINDOW ing_egr CENTER
100  #ENDIF
101
102
103  *     ************************************************************
104  *     *
105  *     *  ING_EGR Windows Código de configuración - SECCION 2
106  *     *
107  *     ************************************************************
108  *
109
110  #REGION 1
111  SELEC tban
112  DO buscan.spr
113  STOR tban.noc  ban TO nnoc
114  STOR tban.ant  ban TO ment
115  SELEC tam
116  SET FILTER TO (tam.noc  nba    nnoc AND tam.tip  nba    'H')
117  GO TO BOTTOM
118  SCATTER TO reg_ant
119
120  *     ************************************************************
121  *     *
122  *     *       ING_EGR Windows Distribución de pantalla
123  *     *
124  *     ************************************************************
125  *
126
127  #REGION 1
128  #IF WVISIBLE("ing_egr")
129       ACTIVATE WINDOW ing_egr SAME
130  #ELSE
131       ACTIVATE WINDOW ing_egr NOSHOW
132    ENDIF
133    @ 8.769,19.400 SAY "Cantidad :" ;
134      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
135      STYLE "BT"
136    @ 4.846,58.000 SAY "Ciudad :" ;
137      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
138      STYLE "BT"
139    @ 4.846,97.200 SAY "Fecha :" ;
140      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
141      STYLE "BT"
142    @ 6.692,57.800 SAY "Detalle :" ;
143      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
144      STYLE "BT"
145    @ 10.769,24.000 SAY "Nota :" ;
146      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
147      STYLE "BT"
148    @ 4.077,5.000 TO 16.231,5.000 ;
149      PEN 2, 8 ;
150      COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
151    @ 3.923,121.600 TO 16.077,121.600 ;
152      PEN 2, 8 ;
```

```
153:     COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
154:   @ 16,077,5,200 TO 16,077,121,800 ;
155:     PEN 2, 8 ;
156:     STYLE "I" ;
157:     COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
158:   @ 3,923,5,000 TO 3,923,121,600 ;
159:     PEN 2, 8 ;
160:     STYLE "I" ;
161:     COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
162:   @ 6,769,15,600 SAY "Transacci n :" ;
163:     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
164:     STYLE "BI"
165:   @ 8,615,58,000 SAY "Estado  " ;
166:     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
167:     STYLE "BI"
168:   @ 4,769,6,400 SAY "No. de Comprobante :" ;
169:     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
170:     STYLE "BI"
171:   @ 4,769,33,600 GET fam.not_mba ;
172:     SIZE 1,000,15,600 ;
173:     DEFAULT 0 ;
174:     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
175:     PICTURE "@K" ;
176:     DISABLE
177:   @ 4,769,70,000 GET fam.ciu_mba ;
178:     SIZE 0,923,23,600 ;
179:     DEFAULT " " ;
180:     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
181:     PICTURE "@K!" ;
182:     DISABLE
183:   @ 4,846,109,400 GET fam.fec_mba ;
184:     SIZE 0,923,9,400 ;
185:     DEFAULT {  /  /  } ;
186:     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
187:     PICTURE "@K" ;
188:     DISABLE
189:   @ 6,308,33,000 GET fam.tra_mba ;
190:     PICTURE "@  Cheque;  Nota de Debito" ;
191:     SIZE 1,538,19,167 ;
192:     DEFAULT "Cheque" ;
193:     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
194:     STYLE "B" ;
195:     DISABLE
196:   @ 6,846,69,800 GET fam.dep_mba ;
197:     SIZE 0,923,47,600 ;
198:     DEFAULT " " ;
199:     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
200:     PICTURE "@K!" ;
201:     DISABLE
202:   @ 8,538,33,800 GET fam.cer_mba ;
203:     SIZE 0,923,14,600 ;
204:     DEFAULT 0 ;
205:     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
206:     PICTURE "@K" ;
207:     DISABLE
208:   @ 8,308,70,000 GET fam.est_mba ;
209:     PICTURE "@  P diente;  Pagado" ;
210:     SIZE 1,538,14,000 ;
211:     DEFAULT "Pendiente" ;
212:     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
213:     STYLE "B" ;
214:     DISABLE
215:   @ 10,692,33,800 EDIT fam.mem_mba ;
216:     SIZE 3,923,80,200,0,000 ;
217:     PICTURE "@K" ;
218:     DEFAULT " " ;
219:     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
220:     SCROLL ;
221:     DISABLE
222:   @ 17,923,7,000 SAY "N mero de Cuenta :" ;
223:     FONT "Bodoni-DTC", 10 ;
224:     STYLE "BI"
225:   @ 17,846,60,200 SAY "Entidad :" ;
226:     FONT "Bodoni-DTC", 10 ;
227:     STYLE "BI"
228:   @ 18,000,33,000 SAY mnoe ;
```

```
    SIZE 0.923,18.800 ;
    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
    PICTURE "@!"
@ 17.923,72.600 SAY ment ;
    SIZE 0.923,47.600 ;
    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
    PICTURE "@!"
@ 17.462,5.000 TO 19.693,5.000 ;
    PEN 2, 8 ;
    COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
@ 17.308,121.600 TO 19.616,121.600 ;
    PEN 2, 8 ;
    COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
@ 19.538,5.400 TO 19.538,121.600 ;
    PEN 2, 8 ;
    STYLE "1" ;
    COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
@ 17.308,5.000 TO 17.308,121.600 ;
    PEN 2, 8 ;
    STYLE "1" ;
    COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
@ 0.769,29.000 GET opc_opro ;
    PICTURE "@*HN \<Crear;\<Editar;E\<liminar;\<Buscar;\<Grabar;\<Cancelar" ;
    SIZE 2.308,9.500,1.833 ;
    DEFAULT 1 ;
    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
    STYLE "B" ;
    VALID  rf40x9aht()
@ 4.000,125.400 GET desplazar ;
    PICTURE "@*BVN " + ;
    (LOCFILE("graphs\primero.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","¬Dónde está primero?")) + ";" + ;
    (LOCFILE("graphs\anterior.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","¬Dónde está anterior?")) + ";" + ;
    (LOCFILE("graphs\siguient.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","¬Dónde está siguient?")) + ";" + ;
    (LOCFILE("graphs\ultimo.bmp","BMP|ICO|PCT|ICN","¬Dónde está ultimo?")) ;
    SIZE 2.692,8.200,0.308 ;
    DEFAULT 1 ;
    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
    VALID  rf40x9av5()
@ 16.692,126.400 GET salir ;
    PICTURE "@*BHT " + ;
    (LOCFILE("graphs\exit2.ico","BMP|ICO|PCT|ICN","¬Dónde está exit2?")) ;
    SIZE 3.077,7.600,0.600 ;
    DEFAULT 1 ;
    FONT "MS Sans Serif", 8

IF NOT WVISIBLE("ing_egr")
    ACTIVATE WINDOW ing_egr
ENDIF

READ CYCLE ;
    WHEN  rf40x9b5u() ;
    ACTIVATE  rf40x9b5z() ;
    DEACTIVATE  rf40x9b63() ;
    SHOW  rf40x9b6a()

RELEASE WINDOW ing_egr

#REGION 0

SET readborder &rborder

IF m.talkstat = "ON"
    SET TALK ON
ENDIF
IF m.compstat = "ON"
    SET COMPATIBLE ON
ENDIF


*     ************************************************************
*     *
*     *         ING_EGR/Windows Código de limpieza
*     *
*     ************************************************************
*
```

```
305    =REGION 1
306    SET TOPIC TO
307    ==RETURN
308.
309.
310    *********************
311.
312.
313    *     ************************************************************
314    *     *
315    *     * ING_EGR Windows Procedimientos y funciones de soporte
316    *     *
317    *     ************************************************************
318    *
319.
320      REGION 1
321    *!*************************************************************************
322    *!
323    *!    Procedure: BUSCAR
324    *!
325    *!    Called by:   RF40X964R()      (function in ING_DEP.SPR)
326    *!               : RF40X9AITT()     (function in ING_EGR.SPR)
327    *!
328    *!       Calls: BUSTER.SPR
329    *!
330    *!*************************************************************************
331      PROCEDURE buscar
332      *********************
333      SELEC fam
334      SET FILTER TO (fam.noe  mba    mnoe AND fam.tip  mba    'TP')
335      DO buster.spr
336      SET FILTER TO
337      SHOW GETS
338
339
340      *********************
341    *!*************************************************************************
342    *!
343    *!    Procedure: CREAR
344    *!
345    *!    Called by:   RF40X6QWV()      (function in ING_KIM.SPR)
346    *!               : RF40X7A6J()      (function in ING_KAE.SPR)
347    *!               : RF40X7UG8()      (function in ING_FAC.SPR)
348    *!               : RF40X8P2E()      (function in ING_MCL.SPR)
349    *!               : RF40X8T9U()      (function in ING_MPR.SPR)
350    *!               : RF40X964R()      (function in ING_DEP.SPR)
351    *!               : RF40X9AITT()     (function in ING_EGR.SPR)
352    *!               : RF40X9UTD()      (function in ING_PAR.SPR)
353    *!               : RF40X9YDJ()      (function in ING_TRA.SPR)
354    *!               : RF40XA8WF()      (function in TAR_TIEM.SPR)
355    *!               : RF40XDLR3()      (function in ING_KEM.SPR)
356    *!               : RF40XDPWP()      (function in ING_KAP.SPR)
357    *!
358    *!       Calls: BUSCAR1.SPR
359    *!            : CALCULO             (procedure in ING_KAE.SPR)
360    *!            : BUSCEM1.SPR
361    *!
362    *!*************************************************************************
363      PROCEDURE crear
364      *********************
365      preg_ant = RECNO()
366      crear = .T.
367      SELEC fam
368      APPEND BLANK
369      REPLACE fam.noe  mba WITH mnoe
370      REPLACE fam.fec  mba WITH DATE()
371      REPLACE fam.tra  mba WITH 'Cheque'
372      REPLACE fam.est  mba WITH 'Pendiente'
373      REPLACE fam.ciu  mba WITH 'AMBATO'
374      REPLACE fam.tip  mba WITH 'TP'
375      KEYBOARD 'E'
376.
377
378.
379      *********************
380    *!*************************************************************************
```

```
381: *!
382: *!    Procedure: EDITAR
383: *!
384: *!    Called by:  RF40X6MEG()     (function in ING_MAT.SPR)
385: *!                RF40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
386: *!                RF40X75QL()     (function in ING_ART.SPR)
387: *!                RF40X7A6J()     (function in ING_KAE.SPR)
388: *!                RF40X7HBF()     (function in COD_PREN.SPR)
389: *!                RF40X7UG8()     (function in ING_FAC.SPR)
390: *!                RF40X8HH1()     (function in ING_CLI.SPR)
391: *!                RF40X8LA8()     (function in ING_PRO.SPR)
392: *!                RF40X8P2E()     (function in ING_MCI.SPR)
393: *!                RF40X8T9U()     (function in ING_MPR.SPR)
394: *!                RF40X9260()     (function in ING_BAN.SPR)
395: *!                RF40X964R()     (function in ING_DEP.SPR)
396: *!                RF40X9AHT()     (function in ING_EGR.SPR)
397: *!                RF40X9PZH()     (function in ING_EMP.SPR)
398: *!                RF40X9UTD()     (function in ING_PAR.SPR)
399: *!                RF40X9YDJ()     (function in ING_TRA.SPR)
400: *!                RF40XA5JJ()     (function in LIQ_EMP.SPR)
401: *!                RF40XA8WF()     (function in TAR_TIEM.SPR)
402: *!                RF40XBJR4()     (function in ING_FAD.SPR)
403: *!                RF40XDLR3()     (function in ING_KEM.SPR)
404: *!                RF40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
405: *!
406: *!**************************************************************************************
407:  PROCEDURE editar
408:  ********************
409:
410:  SHOW GETS
411:  SHOW GETS ENABLE
412:  SHOW GET ope_cpro DISABLE
413:  SHOW GET ope_cpro,5 ENABLE
414:  SHOW GET ope_cpro,6 ENABLE
415:  SHOW GET desplazar DISABLE
416:  SHOW GET data DISABLE
417:  SHOW GET salir DISABLE
418:   CURROBJ   OBJNUM(fam.not_nnba)
419:  SCATTER TO reg_ant
420:
421:  ********************
422: *!**************************************************************************************
423: *!
424: *!    Procedure: CANCELAR
425: *!
426: *!    Called by:  RF40X6MEG()     (function in ING_MAT.SPR)
427: *!                RF40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
428: *!                RF40X75QL()     (function in ING_ART.SPR)
429: *!                RF40X7A6J()     (function in ING_KAE.SPR)
430: *!                RF40X7HBF()     (function in COD_PREN.SPR)
431: *!                RF40X7UN3()     (function in ING_FAC.SPR)
432: *!                RF40X8HH1()     (function in ING_CLI.SPR)
433: *!                RF40X8LA8()     (function in ING_PRO.SPR)
434: *!                RF40X8P2E()     (function in ING_MCI.SPR)
435: *!                RF40X8T9U()     (function in ING_MPR.SPR)
436: *!                RF40X9260()     (function in ING_BAN.SPR)
437: *!                RF40X964R()     (function in ING_DEP.SPR)
438: *!                RF40X9AHT()     (function in ING_EGR.SPR)
439: *!                RF40X9Q64()     (function in ING_EMP.SPR)
440: *!                RF40X9UTD()     (function in ING_PAR.SPR)
441: *!                RF40X9YDJ()     (function in ING_TRA.SPR)
442: *!                RF40XA8WF()     (function in TAR_TIEM.SPR)
443: *!                RF40XBJX4()     (function in ING_FAD.SPR)
444: *!                RF40XDLR3()     (function in ING_KEM.SPR)
445: *!                RF40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
446: *!
447: *!**************************************************************************************
448:  PROCEDURE cancelar
449:  ********************
450:  GATHER FROM reg_ant
451:  SHOW GETS DISABLE
452:  SHOW GET ope_cpro ENABLE
453:  SHOW GET ope_cpro,5 DISABLE
454:  SHOW GET ope_cpro,6 DISABLE
455:  SHOW GET desplazar ENABLE
456:  SHOW GET data ENABLE
```

```
457    SHOW GET salir ENABLE
458    IF crear
459      DELETE
460      PACK
461      IF TOF()
462        GOTO pregunt
463      ENDIF
464      crear = .F.
465    ENDIF
466
467
468    *****************
469  *************************************************************************
470  *!
471  *!    Procedure: GRABAR
472  *!
473  *!    Called by:    RF40X6MFG()      (function in ING_MAT.SPR)
474  *!                  RF40X6QWV()      (function in ING_KIM.SPR)
475  *!                  RF40X75QL()      (function in ING_ART.SPR)
476  *!                  RF40X7A6J()      (function in ING_KAE.SPR)
477  *!                  RF40X7IBF()      (function in COD_PREN.SPR)
478  *!                  RF40X7UN3()      (function in ING_FAC.SPR)
479  *!                  RF40X8HH1()      (function in ING_CLI.SPR)
480  *!                  RF40X8LA8()      (function in ING_PRO.SPR)
481  *!                  RF40X8P2E()      (function in ING_MCL.SPR)
482  *!                  RF40X8T9I()      (function in ING_MPR.SPR)
483  *!                  RF40X9260()      (function in ING_BAN.SPR)
484  *!                  RF40X964R()      (function in ING_DEP.SPR)
485  *!                  RF40X9AHT()      (function in ING_EGR.SPR)
486  *!                  RF40X9Q64()      (function in ING_EMP.SPR)
487  *!                  RF40X9UTD()      (function in ING_PAR.SPR)
488  *!                  RF40X9YDJ()      (function in ING_TRA.SPR)
489  *!                  RF40XA8WT()      (function in TAR_TIEM.SPR)
490  *!                  RF40XBJX4()      (function in ING_FAD.SPR)
491  *!                  RF40XDLR3()      (function in ING_KEM.SPR)
492  *!                  RF40XDPWP()      (function in ING_KAP.SPR)
493  *!
494  *************************************************************************
495    PROCEDURE grabar
496    *****************
497    SHOW GETS DISABLE
498    SHOW GET ope_epro ENABLE
499    SHOW GET ope_epro.5 DISABLE
500    SHOW GET ope_epro.6 DISABLE
501    SHOW GET desplazar ENABLE
502    SHOW GET deta ENABLE
503    SHOW GET salir ENABLE
504    IF crear
505      STORE .F. TO crear
506    ENDIF
507
508    *    ************************************************
509    *    *
510    *    *  RF40X9AHT         OPC_EPRO VALID
511    *    *
512    *    * Function Origin:
513    *    *
514    *    * From Platform:       Windows
515    *    * From Screen:         ING_EGR,    Record Number:   33
516    *    * Variable:            OPC_EPRO
517    *    * Called By:           VALID Clause
518    *    * Object Type:         Push Button
519    *    * Snippet Number:      1
520    *    *
521    *    ************************************************
522    *
523  *************************************************************************
524  *!
525  *!    Function:   RF40X9AHT
526  *!
527  *!   Called by: ING_EGR.SPR
528  *!
529  *!     Calls: CREAR          (procedure in ING_KIM.SPR)
530  *!          : EDITAR         (procedure in ING_MAT.SPR)
531  *!          : FIJMART.SPR
532  *!          : BUSCAR         (procedure in ING_DEP.SPR)
```

```
*!            : GRABAR          (procedure in ING_MAT.SPR)
*!            : CANCELAR        (procedure in ING_MAT.SPR)
*!
*!*****************************************************************************
  FUNCTION  rf40x9alu    && OPC_EPRO VALID
  =REGION 1
  SELECT fam
* DO CASE
=CASE opc_epro = 1
   SELECT fam
   DO crear
=CASE opc_epro = 2
   DO editar
=CASE opc_epro = 3
   DO eliminar.spr
=CASE opc_epro = 4
   DO buscar
=CASE opc_epro = 5
   DO grabar
=CASE opc_epro = 6
   DO cancelar
=ENDCASE
  SHOW GETS
  SET TOPIC TO TOPIC  'Movimiento de Egresos'

*     ************************************************************
*     *
*     *  RF40X9AV5         desplazar VALID
*     *
*     * Function Origin:
*     *
*     * From Platform:      Windows
*     * From Screen:        ING_EGR,    Record Number:  34
*     * Variable:           desplazar
*     * Called By:          VALID Clause
*     * Object Type:        Push Button
*     * Snippet Number:     2
*     *
*     ************************************************************
*
*!*****************************************************************************
*!
*!     Function:  RF40X9AV5
*!
*!     Called by: ING_EGR.SPR
*!
*!*****************************************************************************
  FUNCTION  rf40x9av5    && desplazar VALID
  =REGION 1
  =DO CASE
=CASE desplazar = 1
   GO TOP
=CASE desplazar = 2
   SKIP -1
   IF BOF()
      WAIT WINDOW 'Es el primer registro'
      GO TOP
   =ENDIF
=CASE desplazar = 3
   SKIP
   =IF EOF()
      WAIT WINDOW 'Es el ultimo registro'
      GO BOTTOM
   =ENDIF
=CASE desplazar = 4
   GO BOTTOM
=ENDCASE
  SHOW GETS

*     ************************************************************
*     *
*     *  RF40X9B5U         Nivel de lectura WHEN
*     *
*     * Function Origin:
*     *
```

```
609:  *     *
610:  *     * From Platform:      Windows
611:  *     * From Screen:        ING_EGR
612:  *     * Called By:          READ Statement
613:  *     * Snippet Number:     3
614:  *     *
615:  *     ************************************************************
616:  *
617: *!*****************************************************************************
618: *!
619: *!    Function:   RF40X9B5U
620: *!
621: *!    Called by: ING_EGR.SPR
622: *!
623: *!*****************************************************************************
624:   FUNCTION  rf40x9b5u    && Read Level When
625:   *
626:   * C¾digo WHEN de la pantalla: ING_EGR
627:   *
628:   #REGION 1
629:   SET TOPIC TO TOPIC   'Movimiento de Egresos'
630:
631:   *     ************************************************************
632:   *     *
633:   *     *  RF40X9B5Z          Nivel de lectura ACTIVATE
634:   *     *
635:   *     * Function Origin:
636:   *     *
637:   *     *
638:   *     * From Platform:      Windows
639:   *     * From Screen:        ING_EGR
640:   *     * Called By:          READ Statement
641:   *     * Snippet Number:     4
642:   *     *
643:   *     ************************************************************
644:   *
645: *!*****************************************************************************
646: *!
647: *!    Function:   RF40X9B5Z
648: *!
649: *!    Called by: ING_EGR.SPR
650: *!
651: *!*****************************************************************************
652:   FUNCTION  rf40x9b5z    && Read Level Activate
653:   *
654:   * C¾digo ACTIVATE de la pantalla: ING_EGR
655:   *
656:   #REGION 1
657:   SHOW GET ope_epro.5 DISABLE
658:   SHOW GET ope_epro.6 DISABLE
659:
660:
661:   *     ************************************************************
662:   *     *
663:   *     *  RF40X9B63          Nivel de lectura DEACTIVATE
664:   *     *
665:   *     * Function Origin:
666:   *     *
667:   *     *
668:   *     * From Platform:      Windows
669:   *     * From Screen:        ING_EGR
670:   *     * Called By:          READ Statement
671:   *     * Snippet Number:     5
672:   *     *
673:   *     ************************************************************
674:   *
675: *!*****************************************************************************
676: *!
677: *!    Function:   RF40X9B63
678: *!
679: *!    Called by: ING_EGR.SPR
680: *!
681: *!*****************************************************************************
682:   FUNCTION  rf40x9b63    && Read Level Deactivate
683:   *
684:   * C¾digo DEACTIVATE de la pantalla: ING_EGR
```

```
685:    *
686:    #REGION 1
687:    SET FILTER TO
688:
689:    *     ************************************************************
690:    *     *
691:    *     *  RF40X9B6A          Nivel de lectura SHOW
692:    *     *
693:    *     * Function Origin:
694:    *     *
695:    *     *
696:    *     * From Platform:       Windows
697:    *     * From Screen:         ING_EGR
698:    *     * Called By:           READ Statement
699:    *     * Snippet Number:      6
700:    *     *
701:    *     ************************************************************
702:    *
703:  *!*****************************************************************************
704:  *!
705:  *!      Function:   RF40X9B6A
706:  *!
707:  *!    Called by: ING_EGR.SPR
708:  *!
709:  *!*****************************************************************************
710:    FUNCTION   rf40x9b6a     && Read Level Show
711:    PRIVATE currwind
712:    STORE WOUTPUT() TO currwind
713:    *
714:    * Código SHOW de la pantalla: ING_EGR
715:    *
716:    #REGION 1
717:  --IF SYS(2016)  = "ING_EGR" OR SYS(2016)    "*"
718:       ACTIVATE WINDOW ing_egr SAME
719:       @ 18.000,33.000 SAY mnoe ;
720:         SIZE 0.923,18.800, 0.000 ;
721:         FONT "MS Sans Serif", 8 ;
722:         PICTURE "@!"
723:       @ 17.923,72.600 SAY mant ;
724:         SIZE 0.923,47.600, 0.000 ;
725:         FONT "MS Sans Serif", 8 ;
726:         PICTURE "@!"
727:  --ENDIF
728:  --IF NOT EMPTY(currwind)
729:       ACTIVATE WINDOW (currwind) SAME
730:  --ENDIF
731:  *: EOF: ING_EGR.act
```

```
1  * ************************************************************************
2  *
3  *: Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\LIS_BAN.SPR
4  *:        System:
5  *: Last modified: 10/30/96 at 15:31:08
6  *:
7  *: Procs & Fncts:  RF40X9E36()
8  *:               :  RF40X9E8Z()
9  *:               :  RF40X9EGI()
10 *:               :  RF40X9EKV()
11 *:               :  RF40X9ERJ()
12 *:               :  RF40X9FTB()
13 *:               :  RF40X9FLS()
14 *:               :  RF40X9FRE()
15 *:               :  RF40X9FWP()
16 *:               :  RF40X9G7K()
17 *:               :  RF40X9GKO()
18 *:
19 *:       Set by:  RF40X6CY7       (procedure in MEN_CB.MPR)
20 *:
21 *:       Calls:  RF40X9E36()     (function in LIS_BAN.SPR)
22 *:               :  RF40X9E8Z()     (function in LIS_BAN.SPR)
23 *:               :  RF40X9EGI()     (function in LIS_BAN.SPR)
24 *:               :  RF40X9EKV()     (function in LIS_BAN.SPR)
25 *:               :  RF40X9ERJ()     (function in LIS_BAN.SPR)
26 *:               :  RF40X9FTB()     (function in LIS_BAN.SPR)
27 *:               :  RF40X9FLS()     (function in LIS_BAN.SPR)
28 *:               :  RF40X9FRE()     (function in LIS_BAN.SPR)
29 *:               :  RF40X9FWP()     (function in LIS_BAN.SPR)
30 *:               :  RF40X9G7K()     (function in LIS_BAN.SPR)
31 *:               :  RF40X9GKO()     (function in LIS_BAN.SPR)
32 *:
33 *:    Documented 22:21:30                        FoxDoc version 3.00a
34 *************************************************************************
35    *     ************************************************************
36    *     *
37    *     * 10/30/96          LIS_BAN.SPR          15:31:04
38    *     *
39    *     ************************************************************
40    *     *
41    *     * Nombre del autor
42    *     *
43    *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
44    *     * Direcci¢n
45    *     * Ciudad,    C.P.
46    *     * Pa¡s
47    *     *
48    *     * Description:
49    *     * Este programa lo ha generado automÜticamente GENSCRN.
50    *     *
51    *     ************************************************************
52
53    =DO CASE
54    =CASE   WINDOWS OR   MAC   && no MAC records in screen
55    *
56    .
57       *     ************************************************************
58       *     *
59       *     *  LIS_BAN Windows C¢digo de configuraci¢n - SECCION 1
60       *     *
61       *     ************************************************************
62       *
63       |
64       |  #REGION 1
65       |  REGIONAL ini, fin, ela, OR
66       |  STORE 0 TO ela
67       |  STOR 1 TO OR
68       |  STOR SPAC(12) TO ini,fin
69       |
70       |
71       |
72       |  #REGION 0
73       |  REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat
74       |
75       |  =IF SET("TALK")   "ON"
76       |     SET TALK OFF
```

```
      m.talkstat    "ON"
   ELSE
      m.talkstat    "OFF"
   ENDIF
   m.compstat    SET("COMPATIBLE")
   SET COMPATIBLE FOXPLUS

   m.rborder    SET("READBORDER")
   SET readborder ON

   *     ************************************************************
   *     *
   *     *           Windows Definiciones de ventana
   *     *
   *     ************************************************************
   *

   IF NOT WEXIST("  rf40x9dhr")
      DEFINE WINDOW   rf40x9dhr ;
         AT  0.000, 0.000  ;
         SIZE 25.077,72.800 ;
         TITLE "Listado de Bancos" ;
         FONT "MS Sans Serif", 8 ;
         FLOAT ;
         NOCLOSE ;
         NOMINIMIZE ;
         DOUBLE ;
         COLOR RGB(,,,255,255,255)
      MOVE WINDOW   rf40x9dhr CENTER
   ENDIF


   *     ************************************************************
   *     *
   *     *        LIS_BAN Windows Distribuci n de pantalla
   *     *
   *     ************************************************************
   *

   #REGION 1
   IF WVISIBLE("  rf40x9dhr")
      ACTIVATE WINDOW   rf40x9dhr SAME
   ELSE
      ACTIVATE WINDOW   rf40x9dhr NOSHOW
   ENDIF
   @  1.538,2.400 TO 4.538,52.200 ;
      PATTERN 1 ;
      PEN 1, 8 ;
      COLOR RGB(,,192,192,192)
   @  1.154,3.400 SAY " Informe " ;
      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
      STYLE "B" ;
      COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
   @  2.385,4.400 GET whichrep ;
      PICTURE " @*RVN Listado de  Bancos" ;
      SIZE 1.308,21.667,0.000 ;
      DEFAULT 1 ;
      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
      STYLE "BT" ;
      VALID   rf40x9e36() ;
      COLOR .,.,.,.,RGB(0,0,0,192,192,192),RGB(0,0,0,192,192,192)
   @  6.077,3.400 TO 10.769,51.000 ;
      PATTERN 1 ;
      PEN 1, 8 ;
      COLOR RGB(,,192,192,192)
   @  5.615,4.400 SAY " Orden por:" ;
      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
      STYLE "B" ;
      COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
   @  7.308,5.400 GET OR ;
      PICTURE "@*RVN Entidad Bancaria;N mero de Cuenta" ;
      SIZE 1.308,22.000,0.000 ;
      DEFAULT 1 ;
      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
      STYLE "BT" ;
      VALID   rf40x9e8z() ;
```

```
    COLOR .....RGB(0,0,0,192,192,192),RGB(0,0,0,192,192,192)
  @ 12.769,3.200 TO 18.154,52.000 .
    PATTERN 1 .
    PEN 1, 8 .
    COLOR RGB(...192,192,192)
  @ 12.231,4.200 SAY " Parßmetros" .
    FONT "MS Sans Serif", 8 .
    STYLE "B" .
    COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
  @ 14.077,4.800 SAY " Desde :" .
    FONT "MS Sans Serif", 8 .
    STYLE "B" .
    COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
  @ 15.846,5.200 SAY " Hasta :" .
    FONT "MS Sans Serif", 8 .
    STYLE "B" .
    COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
  @ 14.077,16.400 GET ini .
    SIZE 0.923,18.600 .
    DEFAULT " " .
    FONT "MS Sans Serif", 8 .
    PICTURE "@K!" .
    VALID  rf40x9egj() .
    COLOR ,RGB(0,0,0,255,255,255)
  @ 15.769,16.400 GET fin .
    SIZE 0.923,18.400 .
    DEFAULT " " .
    FONT "MS Sans Serif", 8 .
    PICTURE "@!" .
    VALID  rf40x9ekv() .
    COLOR ,RGB(0,0,0,255,255,255)
  @ 19.769,3.200 TO 23.615,67.800 .
    PATTERN 1 .
    PEN 1, 8 .
    COLOR RGB(...192,192,192)
  @ 19.231,4.200 SAY " Imprimir en " .
    FONT "MS Sans Serif", 8 .
    STYLE "B" .
    COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
  @ 20.846,4.200 GET action1 .
    PICTURE "@*HN Presentaci¾n preliminar;Impresora" .
    SIZE 1.769,25.500,0.833 .
    DEFAULT 1 .
    FONT "MS Sans Serif", 8 .
    STYLE "B" .
    VALID  rf40x9erj() .
    COLOR .....RGB(0,0,0,255,255,255)
  @ 2.231,57.800 GET CLOSE .
    PICTURE "@*HT Salir" .
    SIZE 1.769,10.333,0.667 .
    DEFAULT 1 .
    FONT "MS Sans Serif", 8 .
    STYLE "B"

IF NOT WVISIBLE("rf40x9dlr")
  ACTIVATE WINDOW rf40x9dlr
ENDIF

READ CYCLE .
  WHEN  rf40x9fHs()

RELEASE WINDOW rf40x9dlr

*REGION 0

SET readborder &rborder

IF m.talkstat = "ON"
  SET TALK ON
ENDIF
IF m.compstat = "ON"
  SET COMPATIBLE ON
ENDIF


*  ************************************************************
```

```
229:     *     *
230:     *     *          LIS_BAN Windows C¾digo de limpieza
231:     *     *
232:     *     ************************************************************
233:     *
234:
235:     #REGION 1
236:     SET TOPIC TO
237:     CLOSE ALL
238:     ***==RETURN
239:
240:     ***CASE   DOS OR   UNIX     && no UNIX records in screen
241:
242:
243:     #REGION 0
244:     REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat
245:
246:      IF SET("TALK")    "ON"
247:        SET TALK OFF
248:        m.talkstat    "ON"
249:     ELSE
250:        m.talkstat    "OFF"
251:     ENDIF
252:     m.compstat    SET("COMPATIBLE")
253:     SET COMPATIBLE FOXPLUS
254:
255:     *     ************************************************************
256:     *     *
257:     *     *          MS-DOS Definiciones de ventana
258:     *     *
259:     *     ************************************************************
260:     *
261
262:     ***IF NOT WEXIST("  rf40x9tb9")
263:        DEFINE WINDOW   rf40x9tb9 ;
264:          FROM INT((SROW()-14) 2),INT((SCOL()-66) 2) ;
265:          TO INT((SROW()-14) 2)   13,INT((SCOL()-66) 2)   65 ;
266:          TITLE "Laserdisk Reports" ;
267:          FLOAT ;
268:          NOCLOSE ;
269:          NOMINIMIZE ;
270:          DOUBLE ;
271:          COLOR SCHEME 5
272:     ***ENDIF
273:
274:
275:     *     ************************************************************
276:     *     *
277:     *     *  LIS_BAN MS-DOS C¾digo de configuraci¾n - SECCION 2
278:     *     *
279:     *     ************************************************************
280:     *
281:
282:     #REGION 1
283:     PRIVATE action, numbrecs, whichrep, destiny
284:
285:     whichrep    1
286:     numbrecs    100
287:     action    3
288:
289:
290:     *     ************************************************************
291:     *     *
292:     *     *       LIS_BAN MS-DOS Distribuci¾n de pantalla
293:     *     *
294:     *     ************************************************************
295:     *
296:
297:     #REGION 1
298:     ***IF WVISIBLE("  rf40x9tb9")
299:        ACTIVATE WINDOW   rf40x9tb9 SAME
300:     ***ELSE
301:        ACTIVATE WINDOW   rf40x9tb9 NOSHOW
302:     ***ENDIF
303:     @ 7,1,10,60 BOX "┌┐└┘─│"
304:     @ 1,1,6,46 BOX "┌┐└┘─│"
```

```
@ 1,3 SAY "Report" ;
  SIZE 1,6.0
@ 2,3 GET whichrep ;
  PICTURE "@*RVN Ir Alphabetical Order;By Category;The Most Recent Aquisitions" ;
  SIZE 1,31.0 ;
  DEFAULT 1 ;
  VALID  rf40x9ffs()
@ 4,35 GET numbrecs ;
  SIZE 1,8 ;
  DEFAULT " " ;
  PICTURE "@K" ;
  VALID  rf40x9fre() ;
  DISABLE
@ 8,4 GET action1 ;
  PICTURE "@*HN Printer;Print Pre-view" ;
  SIZE 1,27.1 ;
  DEFAULT 1 ;
  VALID  rf40x9fvp()
@ 9,4 GET action2 ;
  PICTURE "@*HN ASCII Text File;File through Print Driver" ;
  SIZE 1,27.1 ;
  DEFAULT 1 ;
  VALID  rf40x9g7k()
@ 7,3 SAY "Print To"
  SIZE 1,8.0
@ 1,51 GET CLOSE ;
  PICTURE "@*HT ?Cancel" ;
  SIZE 1,10.1 ;
  DEFAULT 1

IF NOT WVISIBLE("  rf40x9fb9")
   ACTIVATE WINDOW  rf40x9fb9
ENDIF

READ CYCLE ;
  WHEN  rf40x9gko()

RELEASE WINDOW  rf40x9fb9

=REGION 0
IF m.talkstat  "ON"
   SET TALK ON
ENDIF
IF m.compstat  "ON"
   SET COMPATIBLE ON
ENDIF

=ENDCASE


*     ************************************************************
*     *
*     *  RF40X9E36          whichrep VALID
*     *
*     * Function Origin:
*     *
*     * From Platform:       Windows
*     * From Screen:         LIS_BAN.     Record Number:   4
*     * Variable:            whichrep
*     * Called By:           VALID Clause
*     * Object Type:         Radio Button
*     * Snippet Number:      1
*     *
*     ************************************************************
*
*****************************************************************************
*!
*!     Function:  RF40X9E36
*!
*!    Called by: LIS_BAN.SPR
*!
*****************************************************************************
FUNCTION  rf40x9e36    && whichrep VALID
=REGION 1
 CUROBJ  OBJNUM(OR)
```

```
381
382:  *     ************************************************************
383:  *     *
384:  *     *  RF40X9E8Z          or VALID
385:  *     *
386:  *     * Function Origin:
387:  *     *
388:  *     * From Platform:       Windows
389:  *     * From Screen:         LIS_BAN.    Record Number:   7
390:  *     * Variable:            or
391:  *     * Called By:           VALID Clause
392:  *     * Object Type:         Radio Button
393:  *     * Snippet Number:      2
394:  *     *
395:  *     ************************************************************
396:  *
397: *!*************************************************************************
398: *!
399: *!    Function:  RF40X9E8Z
400: *!
401: *!   Called by: LIS_BAN.SPR
402: *!
403: *!*************************************************************************
404:   FUNCTION  rf40x9e8z    && or VALID
405:   #REGION 1
406:   CUROBJ  OBJNUM(uni)
407:
408:
409:  *     ************************************************************
410:  *     *
411:  *     *  RF40X9EGI          ini VALID
412:  *     *
413:  *     * Function Origin:
414:  *     *
415:  *     * From Platform:       Windows
416:  *     * From Screen:         LIS_BAN.    Record Number:   12
417:  *     * Variable:            ini
418:  *     * Called By:           VALID Clause
419:  *     * Object Type:         Field
420:  *     * Snippet Number:      3
421:  *     *
422:  *     ************************************************************
423:  *
424: *!*************************************************************************
425: *!
426: *!    Function:  RF40X9EGI
427: *!
428: *!   Called by: LIS_BAN.SPR
429: *!
430: *!*************************************************************************
431:   FUNCTION  rf40x9egi    && ini VALID
432:   #REGION 1
433:   IF (ini = '          ')
434:     STOR 'AAAAAAAAAAAAAA' TO ini
435:   ENDIF
436:
437:
438:  *     ************************************************************
439:  *     *
440:  *     *  RF40X9EKV          fin VALID
441:  *     *
442:  *     * Function Origin:
443:  *     *
444:  *     * From Platform:       Windows
445:  *     * From Screen:         LIS_BAN.    Record Number:   13
446:  *     * Variable:            fin
447:  *     * Called By:           VALID Clause
448:  *     * Object Type:         Field
449:  *     * Snippet Number:      4
450:  *     *
451:  *     ************************************************************
452:  *
453: *!*************************************************************************
454: *!
455: *!    Function:  RF40X9EKV
456: *!
```

```
457: *!    Called by: LIS_BAN.SPR
458: *!
459: *!*************************************************************************
460:   FUNCTION  rf40x9ekv    && fin VALID
461:   *REGION 1
462:  --IF (fin = '          ')
463:     STOR '//////////////' TO fin
464:  --ENDIF
465:  --IF (ALLTR(fin) = ALLTR(ini))
466:     WAIT WINDOW NOWAIT 'SE ENCUENTRA DESBORDADO ESTE PARAMETRO'
467:  --ENDIF
468:
469:
470:   *     ************************************************************
471:   *     *
472:   *     *  RF40X9ERJ         action1 VALID
473:   *     *
474:   *     * Function Origin:
475:   *     *
476:   *     * From Platform:       Windows
477:   *     * From Screen:         LIS_BAN,    Record Number:   16
478:   *     * Variable:            action1
479:   *     * Called By:           VALID Clause
480:   *     * Object Type:         Push Button
481:   *     * Snippet Number:      5
482:   *     *
483:   *     ************************************************************
484:   *
485: *!*************************************************************************
486: *!
487: *!    Function:  RF40X9ERJ
488: *!
489: *!    Called by: LIS_BAN.SPR
490: *!
491: *!         Uses: FIC_BAN.DBF
492: *!
493: *!  Report Forms: LIS_BAN.FRX
494: *!
495: *!*************************************************************************
496:   FUNCTION  rf40x9erj    && action1 VALID
497:   *REGION 1
498:  --DO CASE
499:  --CASE action1 = 2
500:     destiny = "TO PRINTER PROMPT NOCONSOLE"
501:  --CASE action1 = 1
502:     destiny = "PREVIEW"
503:  --ENDCASE
504:
505:  --DO CASE
506:  --CASE OR = 1
507:     ORDE = "fban.cnt_ban"
508:  --CASE OR = 2
509:     ORDE = "fban.noc_ban"
510:  --ENDCASE
511:
512:  *DO CASE
513:  *CASE whichrep = 1
514:
515:     SELECT fban.noc_ban, fban.cnt_ban;
516:       FROM fic_ban fban;
517:       WHERE fban.cnt_ban BETWEEN ini AND fin;
518:       ORDER BY &orde;
519:       INTO CURSOR lis_ban
520:     REPORT FORM consulta\lis_ban.frx &destiny
521:  *ENDCASE
522:   STOR SPAC(10) TO ini, fin
523:   SHOW GETS
524:  --=RETURN
525:
526:
527:   *     ************************************************************
528:   *     *
529:   *     *  RF40X9FHB         Nivel de lectura WHEN
530:   *     *
531:   *     * Function Origin:
532:   *     *
```

```
533:  *     *
534:  *     * From Platform:       Windows
535:  *     * From Screen:         LIS_BAN
536:  *     * Called By:           READ Statement
537:  *     * Snippet Number:      6
538:  *     *
539:  *     ************************************************************
540:  *
541: *!*****************************************************************************
542: *!
543: *!    Function:   RF40X9FTB
544: *!
545: *!    Called by: LIS_BAN.SPR
546: *!
547: *!*****************************************************************************
548:   FUNCTION  rf40x9ftb    && Read Level What
549:   *
550:   * C- digo WHEN de la pantalla: LIS_BAN
551:   *
552:   #REGION 1
553:   SET TOPIC TO TOPIC    'Listado de Bancos'
554:
555:  *     ************************************************************
556:  *     *
557:  *     *   RF40X9FLS          whichrep VALID
558:  *     *
559:  *     * Function Origin:
560:  *     *
561:  *     * From Platform:       MS-DOS
562:  *     * From Screen:         LIS_BAN,    Record Number:   24
563:  *     * Variable:            whichrep
564:  *     * Called By:           VALID Clause
565:  *     * Object Type:         Radio Button
566:  *     * Snippet Number:      7
567:  *     *
568:  *     ************************************************************
569:  *
570: *!*****************************************************************************
571: *!
572: *!    Function:   RF40X9FLS
573: *!
574: *!    Called by:  LIS_BAN.SPR
575: *!
576: *!*****************************************************************************
577:   FUNCTION  rf40x9fls    && whichrep VALID
578:   *REGION 1
579:   =DO CASE
580:   =CASE whichrep    1
581:      SHOW GET numbrees DISABLE
582:   =CASE whichrep    2
583:      SHOW GET numbrees DISABLE
584:   =CASE whichrep    3
585:      SHOW GET numbrees ENABLE
586:      CUROBJ    OBJNUM(numbrees)
587:   =ENDCASE
588:   SHOW GETS
589:
590:
591:  *     ************************************************************
592:  *     *
593:  *     *   RF40X9FRE          numbrees VALID
594:  *     *
595:  *     * Function Origin:
596:  *     *
597:  *     * From Platform:       MS-DOS
598:  *     * From Screen:         LIS_BAN,    Record Number:   25
599:  *     * Variable:            numbrees
600:  *     * Called By:           VALID Clause
601:  *     * Object Type:         Field
602:  *     * Snippet Number:      8
603:  *     *
604:  *     ************************************************************
605:  *
606: *!*****************************************************************************
607: *!
608: *!    Function:   RF40X9FRE
```

```
609: *!
610: *!    Called by: LIS_BAN.SPR
611: *!
612: *!*************************************************************************
613:  FUNCTION  rf40x9fre    && numbrecs VALID
614:  *REGION 1
615:  IF numbrecs  RECCOUNT()
616:     numbrecs  RECCOUNT()
617:     SHOW GETS
618:  ENDIF
619:  IF numbrecs    0
620:     numbrecs  1
621:     SHOW GETS
622:  ENDIF
623:
624:
625:  *     ************************************************************
626:  *     *
627:  *     *  RF40X9FWP          action1 VALID
628:  *     *
629:  *     * Function Origin:
630:  *     *
631:  *     * From Platform:       MS-DOS
632:  *     * From Screen:         LIS_BAN,    Record Number:  26
633:  *     * Variable:            action1
634:  *     * Called By:           VALID Clause
635:  *     * Object Type:         Push Button
636:  *     * Snippet Number:      9
637:  *     *
638:  *     ************************************************************
639:  *
640: *!*************************************************************************
641: *!
642: *!     Function:  RF40X9FWP
643: *!
644: *!    Called by: LIS_BAN.SPR
645: *!
646: *!       Calls: RESTORERORD        (procedure in LIS_MAT.SPR)
647: *!
648: *!        Uses: LASER.DBF
649: *!
650: *!  Report Forms: LASER.FRX
651: *!
652: *!*************************************************************************
653:  FUNCTION  rf40x9fwp    && action1 VALID
654:  *REGION 1
655:  PRIVATE oldorder
656:  *DO CASE
657:  *CASE action1    1
658:     destiny  "TO PRINTER PROMPT NOCONSOLE"
659:  *CASE action1  2
660:     destiny   "PREVIEW"
661:  *ENDCASE
662:
663:  oldorder   ORDER()
664:  *DO CASE
665:  *CASE whichrep    1
666:     SET ORDER TO TITLE
667:     REPORT FORM laser.frx &destiny
668:     DO restoreord
669:  *CASE whichrep  2
670:     SET ORDER TO neattitle
671:     REPORT FORM laser.frx &destiny
672:     DO restoreord
673:  *CASE whichrep  3
674:     SELECT *;
675:       FROM laser;
676:       WHERE RECNO()  RECCOUNT() - numbrecs;
677:       ORDER BY laser.title;
678:       INTO CURSOR lasernew2
679:     REPORT FORM laser.frx &destiny
680:     USE
681:     SELECT laser
682:     CLEAR READ
683:  *ENDCASE
684:  *RETURN
```

```
685
686 *!*************************************************************************
687 *!
688 *!   Procedure: RESTOREORD
689 *!
690 *!   Called by:   RF40N6VV8()     (function in LIS_MAT.SPR)
691 *!                RF40NoW66()     (function in LIS_MAT.SPR)
692 *!                RF40X70JL()     (function in INF_KAR.SPR)
693 *!                RF40X70UO()     (function in INF_KAR.SPR)
694 *!                RF40X7F76()     (function in LIS_ART.SPR)
695 *!                RF40X7FTL()     (function in LIS_ART.SPR)
696 *!                RF40X7Q7W()     (function in LIS_PREN.SPR)
697 *!                RF40X7QIV()     (function in LIS_PREN.SPR)
698 *!                RF40X808R()     (function in LIS_TAR.SPR)
699 *!                RF40X80JN()     (function in LIS_TAR.SPR)
700 *!                RF40X853Z()     (function in LIS_PC.SPR)
701 *!                RF40X85ES()     (function in LIS_PC.SPR)
702 *!                RF40X89O7()     (function in PEDIDO.SPR)
703 *!                RF40X89Z6()     (function in PEDIDO.SPR)
704 *!                RF40X8E49()     (function in INF_FAC.SPR)
705 *!                RF40X8EL7()     (function in INF_FAC.SPR)
706 *!                RF40X8YVI()     (function in INF_PC.SPR)
707 *!                RF40X8Z6C()     (function in INF_PC.SPR)
708 *!                RF40X9FWP()     (function in LIS_BAN.SPR)
709 *!                RF40X9G7K()     (function in LIS_BAN.SPR)
710 *!                RF40X9LKL()     (function in INF_BAN.SPR)
711 *!                RF40X9LVF()     (function in INF_BAN.SPR)
712 *!                RF40XIBP33()    (function in FACTURA.SPR)
713 *!                RF40XIBPDW()    (function in FACTURA.SPR)
714 *!                RF40XCZ80()     (function in INF_ROL.SPR)
715 *!                RF40XCZJL()     (function in INF_ROL.SPR)
716 *!                RF40XDBWF()     (function in PAG_XV.SPR)
717 *!                RF40XD47D()     (function in PAG_XV.SPR)
718 *!                RF40XDBBEG()    (function in INF_X.SPR)
719 *!                RF40XDBPE()     (function in INF_X.SPR)
720 *!                RF40XDHLL()     (function in INF_VAC.SPR)
721 *!                RF40XDHWB()     (function in INF_VAC.SPR)
722 *!                RF418ZMBS()     (function in INF_REQ.SPR)
723 *!                RF418ZMMZ()     (function in INF_REQ.SPR)
724 *!
725 *!*************************************************************************
726   PROCEDURE restoreord
727   IF LEN(oldorder) = 0
728     SET ORDER TO
729   ELSE
730     SET ORDER TO (oldorder)
731   ENDIF
732   GO TOP
733   CLEAR READ
734   SHOW GETS
735
736
737   *     ************************************************************
738   *     *
739   *     *  RF40X9G7K          action2 VALID
740   *     *
741   *     * Function Origin:
742   *     *
743   *     * From Platform:       MS-DOS
744   *     * From Screen:         LIS_BAN,    Record Number:  27
745   *     * Variable:            action2
746   *     * Called By:           VALID Clause
747   *     * Object Type:         Push Button
748   *     * Snippet Number:      10
749   *     *
750   *     ************************************************************
751   *
752 *!*************************************************************************
753 *!
754 *!   Function:  RF40X9G7K
755 *!
756 *!   Called by: LIS_BAN.SPR
757 *!
758 *!     Calls: RESTOREORD       (procedure in LIS_MAT.SPR)
759 *!
760 *!       Uses: LASTKEY
```

```
761: *!            : LASERDOS.FRX
762: *!            : LASER.DBF
763: *!
764: *!  Report Forms: &DESTINY
765: *!            : LASERDOS.FRX
766: *!
767: *!  Other Files: LASERDOS.FRT
768: *!
769: *!*************************************************************************
770:  FUNCTION  rf40x9g7k     && action2 VALID
771:  =REGION 1
772:  PRIVATE oldorder
773:
774:  =DO CASE
775:  =CASE action2  = 1
776:     SELECT 0
777:     USE laser.frx
778:     COPY TO laserdos.frx FOR platform = 'DOS'
779:     USE
780:     SELECT laser
781:     destiny = "laserdos.frx TO FILE laser.txt NOCONSOLE"
782:  =CASE action2 = 2
783:     destiny = "laser.frx TO FILE laser.prt NOCONSOLE"
784:  =ENDCASE
785:
786:  oldorder = ORDER()
787:  =DO CASE
788:  =CASE whichrep = 1
789:     SET ORDER TO TITLE
790:     REPORT FORM &destiny
791:     DO restorecord
792:  =CASE whichrep = 2
793:     SET ORDER TO neattitle
794:     REPORT FORM &destiny
795:     DO restorecord
796:  =CASE whichrep = 3
797:     SELECT *;
798:       FROM laser;
799:       WHERE RECNO() > RECCOUNT() - numbrecs;
800:       ORDER BY laser.title;
801:       INTO CURSOR lasanew2
802:     REPORT FORM &destiny
803:     USE
804:     SELECT laser
805:     CLEAR READ
806:  =ENDCASE
807:  DELETE FILE laserdos.frx
808:  DELETE FILE laserdos.frt
809:  ===RETURN
810:
811: *!*************************************************************************
812: *!
813: *!    Procedure: RESTORECORD
814: *!
815: *!    Called by:   RF40X6VV8()      (function in LIS_MAT.SPR)
816: *!                 RF40X6W66()      (function in LIS_MAT.SPR)
817: *!                 RF40X70JL()      (function in INF_KAR.SPR)
818: *!                 RF40X70UO()      (function in INF_KAR.SPR)
819: *!                 RF40X7F76()      (function in LIS_ART.SPR)
820: *!                 RF40X7FI1()      (function in LIS_ART.SPR)
821: *!                 RF40X7Q7W()      (function in LIS_PREN.SPR)
822: *!                 RF40X7QIV()      (function in LIS_PREN.SPR)
823: *!                 RF40X808R()      (function in LIS_TAR.SPR)
824: *!                 RF40X80JN()      (function in LIS_TAR.SPR)
825: *!                 RF40X853Z()      (function in LIS_PC.SPR)
826: *!                 RF40X85ES()      (function in LIS_PC.SPR)
827: *!                 RF40X89O7()      (function in PEDIDO.SPR)
828: *!                 RF40X89Z6()      (function in PEDIDO.SPR)
829: *!                 RF40X8E49()      (function in INF_FAC.SPR)
830: *!                 RF40X8EF7()      (function in INF_FAC.SPR)
831: *!                 RF40X8YVI()      (function in INF_PC.SPR)
832: *!                 RF40X8Z6C()      (function in INF_PC.SPR)
833: *!                 RF40X9FWP()      (function in LIS_BAN.SPR)
834: *!                 RF40X9G7K()      (function in LIS_BAN.SPR)
835: *!                 RF40X9LKL()      (function in INF_BAN.SPR)
836: *!                 RF40X9LVF()      (function in INF_BAN.SPR)
```

```
837: *!            : RF46XBP33()    (function in FACTURA.SPR)
838: *!            : RF40XBPDW()    (function in FACTURA.SPR)
839: *!            : RF40XCZ80()    (function in INF_ROL.SPR)
840: *!            : RF40XCZJL()    (function in INF_ROL.SPR)
841: *!            : RF40XD3WF()    (function in PAG_NV.SPR)
842: *!            : RF40XD47D()    (function in PAG_NV.SPR)
843: *!            : RF40XDBEG()    (function in INF_X.SPR)
844: *!            : RF40XDBPE()    (function in INF_X.SPR)
845: *!            : RF40XDHEF()    (function in INF_VAC.SPR)
846: *!            : RF40XDHWB()    (function in INF_VAC.SPR)
847: *!            : RF418ZXIBS()   (function in INF_REQ.SPR)
848: *!            : RF418ZXIXZ()   (function in INF_REQ.SPR)
849: *!
850: *!*********************************************************************************
851:   PROCEDURE restorcord
852:  -IF LEN(oldorder) > 0
853:     SET ORDER TO
854:  -ELSE
855:     SET ORDER TO (oldorder)
856:  -ENDIF
857:   GO TOP
858:   CLEAR READ
859:   SHOW GETS
860:
861:
862:   *     ********************************************************
863:   *     *
864:   *     *  RF40X9GKO          Nivel de lectura WHEN
865:   *     *
866:   *     * Function Origin:
867:   *     *
868:   *     *
869:   *     * From Platform:       MS-DOS
870:   *     * From Screen:         LIS_BAN
871:   *     * Called By:           READ Statement
872:   *     * Snippet Number:      11
873:   *     *
874:   *     ********************************************************
875:   *
876: *!*********************************************************************************
877: *!
878: *!     Function:   RF40X9GKO
879: *!
880: *!    Called by: LIS_BAN.SPR
881: *!
882: *!*********************************************************************************
883:   FUNCTION  rf40x9gko    && Read Level When
884:   *
885:   * C¾digo WHEN de la pantalla: LIS_BAN
886:   *
887:   #REGION 1
888:  -IF !DOS
889:     SHOW GET action2,2 DISABLE
890:  -ENDIF
891:
892:
893:
894:   *     ********************************************************
895:   *     *
896:   *     * LIS_BAN MS-DOS Procedimientos y funciones de soporte
897:   *     *
898:   *     ********************************************************
899:   *
900:
901:   #REGION 1
902: *: EOF: LIS_BAN.ae1
```

```
*!*************************************************************************
*!
*! Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\INF_BAN.SPR
*!         System:
*!  Last modified: 10/30/96 at 15:31:16
*!
*!  Procs & Fncts:  RF40X9J38()
*!                  RF40X9JAW()
*!                  RF40X9JPS()
*!                  RF40X9JWY()
*!                  RF40X9KLP()
*!                  RF40X9KLW()
*!                  RF40X9LA0()
*!                  RF40X9LFH()
*!                  RF40X9LKL()
*!                  RF40X9LVF()
*!                  RF40X9M8O()
*!
*!       Set by:  RF40X6D0S       (procedure in MEN_CB.MPR)
*!
*!       Calls:  RF40X9J38()     (function in INF_BAN.SPR)
*!                  RF40X9JAW()     (function in INF_BAN.SPR)
*!                  RF40X9JPS()     (function in INF_BAN.SPR)
*!                  RF40X9JWY()     (function in INF_BAN.SPR)
*!                  RF40X9KLP()     (function in INF_BAN.SPR)
*!                  RF40X9KLW()     (function in INF_BAN.SPR)
*!                  RF40X9LA0()     (function in INF_BAN.SPR)
*!                  RF40X9LFH()     (function in INF_BAN.SPR)
*!                  RF40X9LKL()     (function in INF_BAN.SPR)
*!                  RF40X9LVF()     (function in INF_BAN.SPR)
*!                  RF40X9M8O()     (function in INF_BAN.SPR)
*!
*!    Documented 22:21:34                  FoxDoc version 3.00a
*!*************************************************************************
*     ************************************************************
*     *
*     * 10/30/96          INF_BAN.SPR             15:31:11
*     *
*     ************************************************************
*     *
*     * Nombre del autor
*     *
*     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
*     * Direcci¢n
*     * Ciudad,    C.P.
*     * Paqs
*     *
*     * Description:
*     * Este programa lo ha generado automÑticamente GENSCRN.
*     *
*     ************************************************************

DO CASE
CASE   WINDOWS OR   MAC   && no MAC records in screen


*     ************************************************************
*     *
*     *  INF_BAN Windows C¢digo de configuraci¢n - SECCION 1
*     *
*     ************************************************************
*

#REGION 1
REGIONAL cla, OR, mtip, mcla,mpri, mch,mnom_ba,mnoc, fec_max, fec_min, not_max, not_min,sw1,sw2,sw3, ment
STORE 0 TO cla,sw1,sw2,sw3
STOR 0 TO not_max, not_min
STOR 1 TO whichrep, OR
STOR 3 TO mcla,mch
STOR SPAC(15) TO mnom_ba
STOR '"CREDITO","PAGO"' TO mpri
STOR SPAC(12) TO mnoc
STOR DATE() TO fec_max, fec_min
STOR SPAC(30) TO ment
```

```
381: *!
382: *!     Function:  RF40X9J38
383: *!
384: *!   Called by: INF_BAN.SPR
385: *!
386: *!       Calls: BUSCAN.SPR
387: *!
388: *!*************************************************************************
389:  FUNCTION  rf40x9j38    && cam VALID
390:  *REGION 1
391:  STOR SPAC(12) TO mnoe
392:  STOR SPAC(30) TO ment
393:  SELE C fban
394:  DO buscan.spr
395:  STOR fban.noe_ban TO mnoe
396:  STOR fban.ent_ban TO ment
397:  STOR 1 TO OR
398:  STOR 3 TO mcli
399:  STOR 3 TO mcla
400:  STOR 0 TO sw1, sw2, sw3
401:  SHOW GETS
402:   CURROBJ  OBJNUM(mcla)
403:  SET TOPIC TO TOPIC  'Informes de Bancos'
404:
405:  *     ***********************************************
406:  *     *
407:  *     *  RF40X9JAW          or VALID
408:  *     *
409:  *     * Function Origin
410:  *     *
411:  *     * From Platform:       Windows
412:  *     * From Screen:         INF_BAN.     Record Number:    8
413:  *     * Variable:            or
414:  *     * Called By:           VALID Clause
415:  *     * Object Type:         Radio Button
416:  *     * Snippet Number:      2
417:  *     *
418:  *     ***********************************************
419:  *
420: *!*************************************************************************
421: *!
422: *!     Function:  RF40X9JAW
423: *!
424: *!   Called by: INF_BAN.SPR
425: *!
426: *!       Calls: MAX_MIN.SPR
427: *!              NOT_MLA.SPR
428: *!
429: *!*************************************************************************
430:  FUNCTION  rf40x9jaw    && or VALID
431:  *REGION 1
432:  SELE C fam
433:   DO CASE
434:   CASE OR  1
435:    --DO CASE
436:    --CASE mcla  1
437:       SET FILTER TO (fam.noe_mba  mnoe AND fam.tip_mba  'D')
438:       CALCULATE MAX(fam.fec_mba) TO fec_max
439:       CALCULATE MIN(fam.fec_mba) TO fec_min
440:       SET FILTER TO
441:    --CASE mcla  2
442:       SET FILTER TO (fam.noe_mba  mnoe AND fam.tip_mba  'H')
443:       CALCULATE MAX(fam.fec_mba) TO fec_max
444:       CALCULATE MIN(fam.fec_mba) TO fec_min
445:       SET FILTER TO
446:    --CASE mcla  3
447:       SET FILTER TO (fam.noe_mba  mnoe)
448:       CALCULATE MAX(fam.fec_mba) TO fec_max
449:       CALCULATE MIN(fam.fec_mba) TO fec_min
450:       SET FILTER TO
451:    --ENDCASE
452:    DO max_min.spr
453:    SET FILTER TO (fam.noe_mba  mnoe)
454:    CALCULATE MAX(fam.not_mba) TO not_max
455:    CALCULATE MIN(fam.not_mba) TO not_min
456:    SET FILTER TO
```

```
457    CASE OR = 2
458      * DO CASE
459      * CASE mcla = 1
460          SET FILTER TO (fam.noe=nba .or. nnoe=AND fam.tip=nba = 'D')
461          CALCULATE MAX(fam.not=nba) TO not_max
462          CALCULATE MIN(fam.not=nba) TO not_min
463          SET FILTER TO
464      * CASE mcla = 2
465          SET FILTER TO (fam.noe=nba .or. nnoe=AND fam.tip=nba = 'F')
466          CALCULATE MAX(fam.not=nba) TO not_max
467          CALCULATE MIN(fam.not=nba) TO not_min
468          SET FILTER TO
469      *CASE mcla = 3
470          SET FILTER TO (fam.noe=nba .or. nnoe)
471          CALCULATE MAX(fam.not=nba) TO not_max
472          CALCULATE MIN(fam.not=nba) TO not_min
473          SET FILTER TO
474      * ENDCASE
475       not_min = ROUND(not_min,0)
476       not_max = ROUND(not_max,0)
477       DO not_ana.spr
478       SET FILTER TO (fam.noe=nba .or. nnoe)
479       CALCULATE MAX(fam.fee=nba) TO fee_max
480       CALCULATE MIN(fam.fee=nba) TO fee_min
481       SET FILTER TO
482    =ENDCASE
483    STORE 1 TO sw3
484     CURROBJ = OBJNUM(action1)
485
486    *     ***************************************************
487    *     *
488    *     *  RF40X9JPS          mcla VALID
489    *     *
490    *     * Function Origin:
491    *     *
492    *     * From Platform:       Windows
493    *     * From Screen:         INF_BAN.    Record Number:  11
494    *     * Variable:            mcla
495    *     * Called By:           VALID Clause
496    *     * Object Type:         Radio Button
497    *     * Snippet Number:      3
498    *     *
499    *     ***************************************************
500    *
501  *******************************************************************************
502  *!
503  *!     Function:  RF40X9JPS
504  *!
505  *!   Called by: INF_BAN.SPR
506  *!
507  *!       Calls: CHE_PEN.SPR
508  *!
509  *******************************************************************************
510    FUNCTION  rf40x9jps    && mcla VALID
511    =REGION 1
512     IF mcla = 1
513       STOR 3 TO mch
514    =ELSE
515       DO che_pen.spr
516    =ENDIF
517    STORE 1 TO sw1, OR
518    STORE 0 TO sw3
519    SHOW GETS
520     CURROBJ = OBJNUM(OR)
521
522
523    *     ***************************************************
524    *     *
525    *     *  RF40X9JWY          action1 VALID
526    *     *
527    *     * Function Origin:
528    *     *
529    *     * From Platform:       Windows
530    *     * From Screen:         INF_BAN.    Record Number:  14
531    *     * Variable:            action1
532    *     * Called By:           VALID Clause
```

```
533:  *      * Object Type:        Push Button
534:  *      * Snippet Number:     4
535:  *      *
536:  *      ************************************************************
537:  *
538:  */*****************************************************************************
539:  *!
540:  *!    Function:  RF40X9JWY
541:  *!
542:  *!    Called by: INF_BAN.SPR
543:  *!
544:  *!        Uses:  FIC_BAN.DBF
545:  *!               FIC_MBA.DBF
546:  *!
547:  *!  Report Forms: &MNOMLFRX
548:  *!
549:  *!*****************************************************************************
550:   FUNCTION  rf40x9jwy     && action1 VALID
551:   *REGION 1
552:  =DO CASE
553:  =CASE action1 = 1
554:     destiny = "PREVIEW"
555:  =CASE action1 = 2
556:     destiny = "TO PRINTER PROMPT NOCONSOLE"
557:  =ENDCASE
558:
559:
560:  =IF sw3 = 0
561:    =DO CASE
562:    = CASE mela = 1
563:       SET FILTER TO (fam.noc_mba = nnoc AND fam.tip_mba = 'D')
564:       CALCULATE MAX(fam.fec_mba) TO fec_max
565:       CALCULATE MIN(fam.fec_mba) TO fec_min
566:       SET FILTER TO
567:    =CASE mela = 2
568:       SET FILTER TO (fam.noc_mba = nnoc AND fam.tip_mba = 'H')
569:       CALCULATE MAX(fam.fec_mba) TO fec_max
570:       CALCULATE MIN(fam.fec_mba) TO fec_min
571:       SET FILTER TO
572:    = CASE mela = 3
573:       SET FILTER TO (fam.noc_mba = nnoc)
574:       CALCULATE MAX(fam.fec_mba) TO fec_max
575:       CALCULATE MIN(fam.fec_mba) TO fec_min
576:       SET FILTER TO
577:    =ENDCASE
578:     SET FILTER TO (fam.noc_mba = nnoc)
579:     CALCULATE MAX(fam.not_mba) TO not_max
580:     CALCULATE MIN(fam.not_mba) TO not_min
581:     SET FILTER TO
582:  =ENDIF
583:
584:   STOR SPAC(40) TO mor
585:  =DO CASE
586:  = CASE OR = 1
587:     STOR 'fam.fec_mba+fam.tip_mba+fam.tra_mba' TO mor
588:  = CASE OR = 2
589:     STOR 'fam.not_mba+fam.tip_mba+fam.tra_mba' TO mor
590:  = ENDCASE
591:
592:
593:   STOR SPAC(25) TO mpp
594:  =DO CASE
595:  =CASE mch = 1
596:     STOR '"Pagado"' TO mpp
597:  =CASE mch = 2
598:     STOR '"Pendiente"' TO mpp
599:  =CASE mch = 3
600:     STOR '""' TO mpp
601:  =ENDCASE
602:
603:   STOR SPAC(15) TO mnom
604:   STOR SPAC(20) TO mdh
605:  = DO CASE
606:  = CASE mela = 1
607:     STOR 'inf_bde.fix' TO mnom
608:     STOR '"D"' TO mdh
```

```
609:  ==CASE mcla = 2
610:     STOR 'inf_ber.frx' TO mnom
611:     STOR "H" TO mdh
612:  ==CASE mcla = 3
613:     STOR 'inf_bat.frx' TO mnom
614:     STOR "D","H" TO mdh
615:  ==ENDCASE
616:
617:   SELECT fban.noe, ban, fban.cat, ban, fam.nok, mba, fam.fec, mba, fam.tra, mba,,
618:     fam.can, mba, fam.cer, mba, fam.est, mba, fam.tip, mba;
619:     FROM fic, ban fban, fic, mba fam;
620:     WHERE fam.noe= mba = fban.noe, ban;
621:     AND (fam.noe= mba = nnoe;
622:     AND fam.tip, mba IN (&mdh);
623:     AND fam.est, mba IN (&mpp);
624:     AND fam.fec, mba BETWEEN fec, min AND fec, max;
625:     AND fam.not, mba BETWEEN not, min AND not, max);
626:     ORDER BY &mor.
627:     INTO CURSOR inf, bde
628:   REPORT FORM consulta &mnom &destiny
629
630:
631:   SHOW GETS
632:  ==RETURN
633
634
635:  *     ************************************************************
636:  *     *
637:  *     *  RF40X9KLP          Nivel de lectura WHEN
638:  *     *
639:  *     * Function Origin
640:  *     *
641:  *     *
642:  *     * From Platform:      Windows
643:  *     * From Screen:        INF_BAN
644:  *     * Called By:          READ Statement
645:  *     * Snippet Number:     5
646:  *     *
647:  *     ************************************************************
* 648:  *
649:  *!*************************************************************************
650:  **
651:  **      Function  RF40X9KLP
652:  **
653:  **    Called by  INF_BAN.SPR
654:  **
655:  *!*************************************************************************
656:   FUNCTION  rf40x9klp    && Read Level When
657:   *
658:   * Código WHEN de la pantalla. INF_BAN
659:   *
660:    REGION 1
661:   KEYBOARD 'C'
662:
663:  *     ************************************************************
664:  *     *
665:  *     *  RF40X9KLW          Nivel de lectura SHOW
666:  *     *
667:  *     * Function Origin:
668:  *     *
669:  *     *
670:  *     * From Platform:      Windows
671:  *     * From Screen:        INF_BAN
672:  *     * Called By:          READ Statement
673:  *     * Snippet Number:     6
674:  *     *
675:  *     ************************************************************
676:  *
677:  *!*************************************************************************
678:  **
679:  **      Function:  RF40X9KLW
680:  **
681:  **    Called by:  INF_BAN.SPR
682:  **
683:  *!*************************************************************************
684:   FUNCTION  rf40x9klw    && Read Level Show
```

```
685:    PRIVATE currwind
686:    STORE WOUTPUT() TO currwind
687:    *
688:    * C:\digo SHOW de la pantalla: INF_BAN
689:    *
690:    #REGION 1
691:    IF SYS(2016)  ""  RF40X9IE0" OR SYS(2016)  "*"
692:       ACTIVATE WINDOW  rf40x9ie0 SAME
693:       @ 28.538,4.200 SAY mnoc ;
694:         SIZE 1.077,17.800, 0.000 ;
695:         FONT "MS Sans Serif", 8 ;
696:         PICTURE "@!" ;
697:         COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
698:       @ 28.462,25.200 SAY mcnt ;
699:         SIZE 0.923,43.800, 0.000 ;
700:         FONT "MS Sans Serif", 8 ;
701:         PICTURE "@!" ;
702:         COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
703:    ENDIF
704:    IF NOT EMPTY(currwind)
705:       ACTIVATE WINDOW (currwind) SAME
706:    ENDIF
707:
708:    *     ************************************************************
709:    *     *
710:    *     *  RF40X9LA0          whichrep VALID
711:    *     *
712:    *     * Function Origin:
713:    *     *
714:    *     * From Platform:       MS-DOS
715:    *     * From Screen:         INF_BAN,    Record Number:   29
716:    *     * Variable:            whichrep
717:    *     * Called By:           VALID Clause
718:    *     * Object Type:         Radio Button
719:    *     * Snippet Number:      7
720:    *     *
721:    *     ************************************************************
722:    *
723: *!*****************************************************************************
724: *!
725: *!     Function:  RF40X9LA0
726: *!
727: *!    Called by: INF_BAN.SPR
728: *!
729: *!*****************************************************************************
730:    FUNCTION  rf40x9la0     && whichrep VALID
731:    #REGION 1
732:    DO CASE
733:    CASE whichrep  1
734:       SHOW GET numbrecs DISABLE
735:    CASE whichrep  2
736:       SHOW GET numbrecs DISABLE
737:    CASE whichrep  3
738:       SHOW GET numbrecs ENABLE
739:       CUROBJ  OBJNUM(numbrecs)
740:    ENDCASE
741:    SHOW GETS
742:
743:
744:    *     ************************************************************
745:    *     *
746:    *     *  RF40X9LFH          numbrecs VALID
747:    *     *
748:    *     * Function Origin:
749:    *     *
750:    *     * From Platform:       MS-DOS
751:    *     * From Screen:         INF_BAN,    Record Number:   30
752:    *     * Variable:            numbrecs
753:    *     * Called By:           VALID Clause
754:    *     * Object Type:         Field
755:    *     * Snippet Number:      8
756:    *     *
757:    *     ************************************************************
758:    *
759: *!*****************************************************************************
760: *!
```

```
761: *!     Function:  RF40N9LEFT
762: *!
763: *!    Called by: INF_BAN.SPR
764: *!
765: *!*************************************************************************
766:   FUNCTION  rf40n9lfh    && numbrecs VALID
767:   *REGION 1
768:   IF numbrecs  RECCOUNT()
769:     numbrecs  RECCOUNT()
770:     SHOW GETS
771:  --ENDIF
772:  - IF numbrecs    0
773:     numbrecs  1
774:     SHOW GETS
775:  --ENDIF
776:
777:
778:   *     ************************************************
779:   *     *
780:   *     *  RF40N9LEKL          action1 VALID
781:   *     *
782:   *     * Function Origin:
783:   *     *
784:   *     * From Platform:       MS-DOS
785:   *     * From Screen:         INF_BAN,    Record Number:  31
786:   *     * Variable:            action1
787:   *     * Called By:           VALID Clause
788:   *     * Object Type:         Push Button
789:   *     * Snippet Number:      9
790:   *     *
791:   *     ************************************************
792:   *
793: *!*************************************************************************
794: *!
795: *!     Function:   RF40N9LEKL
796: *!
797: *!    Called by: INF_BAN.SPR
798: *!
799: *!      Calls: RESTORERORD        (procedure in LIS_MAT.SPR)
800: *!
801: *!       Uses: LASER.DBF
802: *!
803: *!  Report Forms: LASER.FRX
804: *!
805: *!*************************************************************************
806:   FUNCTION  rf40n9lkl    && action1 VALID
807:   *REGION 1
808:   PRIVATE oldorder
809:  --DO CASE
810:  --CASE action1    1
811:  |   destiny    "TO PRINTER PROMPT NOCONSOLE"
812:  --CASE action1    2
813:      destiny    "PREVIEW"
814:  --ENDCASE
815:
816:   oldorder    ORDER()
817:  --DO CASE
818:  --CASE whichrep    1
819:      SET ORDER TO TITLE
820:      REPORT FORM laser.frx &destiny
821:  |   DO restorecord
822:  --CASE whichrep    2
823:  |   SET ORDER TO neattitle
824:  |   REPORT FORM laser.frx &destiny
825:  |   DO restorecord
826:  --CASE whichrep    3
827:  |   SELECT *;
828:  |     FROM laser;
829:        WHERE RECNO()    RECCOUNT() - numbrecs;
830:  |     ORDER BY laser.title;
831:  |     INTO CURSOR lasernew2
832:  |  REPORT FORM laser.frx &destiny
833:      USE
834:      SELECT laser
835:      CLEAR READ
836:  --ENDCASE
```

```
837:  -- RETURN
838:
839:  *!*************************************************************************
840:  *!
841:  *!    Procedure: RESTOREORD
842:  *!
843:  *!    Called by:  RF40X6VV8()      (function in LIS_MAT.SPR)
844:  *!                RF40X6W66()      (function in LIS_MAT.SPR)
845:  *!                RF40X70JL()      (function in INF_KAR.SPR)
846:  *!                RF40X70UO()      (function in INF_KAR.SPR)
847:  *!                RF40X7F76()      (function in LIS_ART.SPR)
848:  *!                RF40X7FH1()      (function in LIS_ART.SPR)
849:  *!                RF40X7Q7W()      (function in LIS_PREN.SPR)
850:  *!                RF40X7QIV()      (function in LIS_PREN.SPR)
851:  *!                RF40X808R()      (function in LIS_TAR.SPR)
852:  *!                RF40X80JN()      (function in LIS_TAR.SPR)
853:  *!                RF40X853Z()      (function in LIS_PC.SPR)
854:  *!                RF40X85ES()      (function in LIS_PC.SPR)
855:  *!                RF40X89O7()      (function in PEDIDO.SPR)
856:  *!                RF40X89Z6()      (function in PEDIDO.SPR)
857:  *!                RF40X8E49()      (function in INF_FAC.SPR)
858:  *!                RF40X8EF7()      (function in INF_FAC.SPR)
859:  *!                RF40X8YVI()      (function in INF_PC.SPR)
860:  *!                RF40X8Z6C()      (function in INF_PC.SPR)
861:  *!                RF40X9FWP()      (function in LIS_BAN.SPR)
862:  *!                RF40X9G7K()      (function in LIS_BAN.SPR)
863:  *!                RF40X9I KI()     (function in INF_BAN.SPR)
864:  *!                RF40X9LVF()      (function in INF_BAN.SPR)
865:  *!                RF40XBP33()      (function in FACTURA.SPR)
866:  *!                RF40XBPDW()      (function in FACTURA.SPR)
867:  *!                RF40XCZ80()      (function in INF_ROL.SPR)
868:  *!                RF40XCZJL()      (function in INF_ROL.SPR)
869:  *!                RF40XD3WE()      (function in PAG_XV.SPR)
870:  *!                RF40XD47D()      (function in PAG_XV.SPR)
871:  *!                RF40XDBFG()      (function in INF_X.SPR)
872:  *!                RF40XDBPE()      (function in INF_X.SPR)
873:  *!                RF40XDHLF()      (function in INF_VAC.SPR)
874:  *!                RF40XDHWB()      (function in INF_VAC.SPR)
875:  *!                RF418ZMBS()      (function in INF_REQ.SPR)
876:  *!                RF418ZMMZ()      (function in INF_REQ.SPR)
877:  *!
878:  *!*************************************************************************
879:    PROCEDURE restoreord
880:    IF LEN(oldorder) = 0
881:       SET ORDER TO
882:    ELSE
883:       SET ORDER TO (oldorder)
884:    ENDIF
885:    GO TOP
886:    CLEAR READ
887:    SHOW GETS
888:
889:
890:    *     ************************************************************
891:    *     *
892:    *     *   RF40X9LVF          action2 VALID
893:    *     *
894:    *     * Function Origin:
895:    *     *
896:    *     * From Platform:       MS-DOS
897:    *     * From Screen:         INF_BAN,    Record Number:   32
898:    *     * Variable:            action2
899:    *     * Called By:           VALID Clause
900:    *     * Object Type:         Push Button
901:    *     * Snippet Number:      10
902:    *     *
903:    *     ************************************************************
904:    *
905:  *!*************************************************************************
906:  *!
907:  *!    Function:   RF40X9LVF
908:  *!
909:  *!    Called by: INF_BAN.SPR
910:  *!
911:  *!       Calls: RESTOREORD       (procedure in LIS_MAT.SPR)
912:  *!
```

```
*!          Uses: LASER.FRX
*!                : LASERDOS.FRX
*!                : LASER.DBF
*!
*!  Report Forms: &DESTINY
*!                : LASERDOS.FRX
*!
*!   Other Files: LASERDOS.FRT
*!
*!*************************************************************************
 FUNCTION  rf40x9lvf  && action2 VALID
 *REGION 1
 PRIVATE oldorder

--DO CASE
--CASE action2 = 1
   SELECT 0
   USE laser.frx
   COPY TO laserdos.frx FOR platform = "DOS"
   USE
   SELECT laser
   destiny = "laserdos.frx TO FILE laser.txt NOCONSOLE"
--CASE action2 = 2
   destiny = "laser.frx TO FILE laser.prt NOCONSOLE"
--ENDCASE

 oldorder = ORDER()
--DO CASE
--CASE whichrep = 1
   SET ORDER TO TITLE
   REPORT FORM &destiny
   DO restoreord
--CASE whichrep = 2
   SET ORDER TO neattitle
   REPORT FORM &destiny
   DO restoreord
--CASE whichrep = 3
   SELECT *;
     FROM laser;
     WHERE RECNO() > RECCOUNT() - numbrecs;
     ORDER BY laser.title;
     INTO CURSOR lasernew2
   REPORT FORM &destiny
   USE
   SELECT laser
   CLEAR READ
--ENDCASE
 DELETE FILE laserdos.frx
 DELETE FILE laserdos.frt
--RETURN

*!*************************************************************************
*!
*!      Procedure: RESTOREORD
*!
*!      Called by:  RF40X6VV8()      (function in LIS_MAT.SPR)
*!                : RF40X6WG6()      (function in LIS_MAT.SPR)
*!                : RF40X70JL()      (function in INF_KAR.SPR)
*!                : RF40X70UO()      (function in INF_KAR.SPR)
*!                : RF40X7F76()      (function in LIS_ART.SPR)
*!                : RF40X7FH1()      (function in LIS_ART.SPR)
*!                : RF40X7Q7W()      (function in LIS_PREN.SPR)
*!                : RF40X7QIV()      (function in LIS_PREN.SPR)
*!                : RF40X808R()      (function in LIS_TAR.SPR)
*!                : RF40X80JN()      (function in LIS_TAR.SPR)
*!                : RF40X853Z()      (function in LIS_PC.SPR)
*!                : RF40X85ES()      (function in LIS_PC.SPR)
*!                : RF40X89O7()      (function in PEDIDO.SPR)
*!                : RF40X89Z6()      (function in PEDIDO.SPR)
*!                : RF40X8E49()      (function in INF_FAC.SPR)
*!                : RF40X8EF7()      (function in INF_FAC.SPR)
*!                : RF40X8YVI()      (function in INF_PC.SPR)
*!                : RF40X8Z6C()      (function in INF_PC.SPR)
*!                : RF40X9FWP()      (function in LIS_BAN.SPR)
*!                : RF40X9G7K()      (function in LIS_BAN.SPR)
*!                : RF40X9LKI()      (function in INF_BAN.SPR)
```

```
989: *!              RF40X9LVF()    (function in INF_BAN.SPR)
990: *!              RF40XBPF3()    (function in FACTURA.SPR)
991: *!              RF40XBPFDW()    (function in FACTURA.SPR)
992: *!              RF40XCZ80()    (function in INF_ROL.SPR)
993: *!              RF40XCZJE()    (function in INF_ROL.SPR)
994: *!              RF40XD3WF()    (function in PAG_NV.SPR)
995: *!              RF40XD47D()    (function in PAG_NV.SPR)
996: *!              RF40XDBEG()    (function in INF_N.SPR)
997: *!              RF40XDBPE()    (function in INF_N.SPR)
998: *!              RF40XDHLF()    (function in INF_VAC.SPR)
999: *!              RF40XDHWB()    (function in INF_VAC.SPR)
1000: *!             RF418ZMB8()    (function in INF_REQ.SPR)
1001: *!             RF418ZMM7()    (function in INF_REQ.SPR)
1002: *!
1003: *!*************************************************************************
1004:    PROCEDURE restoreord
1005:    IF TYPE(oldorder) = 0
1006:       SET ORDER TO
1007:    ELSE
1008:       SET ORDER TO (oldorder)
1009:    ENDIF
1010:    GO TOP
1011:    CLEAR READ
1012:    SHOW GETS
1013:
1014:
1015:    *     ********************************************************
1016:    *     *
1017:    *     *  RF40X9M80          Nivel de lectura WHEN
1018:    *     *
1019:    *     * Function Origin:
1020:    *     *
1021:    *     *
1022:    *     * From Platform:       MS-DOS
1023:    *     * From Screen:         INF_BAN
1024:    *     * Called By:           READ Statement
1025:    *     * Snippet Number:      11
1026:    *     *
1027:    *     ********************************************************
1028:    *
1029: *!*************************************************************************
1030: *!
1031: *!     Function:   RF40X9M80
1032: *!
1033: *!    Called by: INF_BAN.SPR
1034: *!
1035: *!*************************************************************************
1036:    FUNCTION rf40x9m80    && Read Level When
1037:    *
1038:    * Código WHEN de la pantalla: INF_BAN
1039:    *
1040:    #REGION 1
1041:    IF _DOS
1042:       SHOW GET action2,2 DISABLE
1043:    ENDIF
1044:
1045:
1046:
1047:    *     ********************************************************
1048:    *     *
1049:    *     * INF_BAN MS-DOS Procedimientos y funciones de soporte
1050:    *     *
1051:    *     ********************************************************
1052:    *
1053:
1054:    #REGION 1
1055: *: EOF: INF_BAN.spr
```

```
1: *:**************************************************************************
2: *:
3: *: Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\ING_EMP.SPR
4: *:        System:
5: *: Last modified: 10/30/96 at 15:31:22
6: *:
7: *: Procs & Fncts:  RF40X9POM()
8: *:              :  RF40X9PVS()
9: *:              :  RF40X9PZT()
10: *:             :  RF40X9Q64()
11: *:             :  RF40X9QHI()
12: *:             :  RF40X9QTA()
13: *:             :  RF40X9QTH()
14: *:
15: *:       Set by:  RF40X6EVP       (procedure in MEN_PER.MPR)
16: *:
17: *:       Calls:  RF40X9POM()     (function in ING_EMP.SPR)
18: *:              :  RF40X9PVS()    (function in ING_EMP.SPR)
19: *:              :  RF40X9PZT()    (function in ING_EMP.SPR)
20: *:              :  RF40X9Q64()    (function in ING_EMP.SPR)
21: *:              :  RF40X9QHI()    (function in ING_EMP.SPR)
22: *:              :  RF40X9QTA()    (function in ING_EMP.SPR)
23: *:              :  RF40X9QTH()    (function in ING_EMP.SPR)
24: *:
25: *:    Documented 22:21:38                  FoxDoc version 3.00a
26: *:**************************************************************************
27:    *     ************************************************************
28:    *     *
29:    *     * 10/30/96          ING_EMP.SPR          15:31:18
30:    *     *
31:    *     ************************************************************
32:    *     *
33:    *     * Nombre del autor
34:    *     *
35:    *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
36:    *     * Direcci¢n
37:    *     * Ciudad,  C.P.
38:    *     * Pa¡s
39:    *     *
40:    *     * Description:
41:    *     * Este programa lo ha generado automáticamente GENSCRN
42:    *     *
43:    *     ************************************************************
44:
45:
46:    *     ************************************************************
47:    *     *
48:    *     *  ING_EMP\Windows C¢digo de configuraci¢n - SECCION 1
49:    *     *
50:    *     ************************************************************
51:    *
52:
53:    #REGION 1
54:    REGIONAL ope, opro,desplazar,salir,mcod, pc,crear,preg, ant,gracan
55:    STORE 0 TO ope, pant,pos, punt
56:    STOR .F. TO crear
57:    STOR SPAC(8) TO mcod, emp
58:    STOR 0 TO preg, ant
59:
60:
61:    #REGION 0
62:    REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat
63:
64:    IF SET("TALK") = "ON"
65:      SET TALK OFF
66:      m.talkstat = "ON"
67:    ELSE
68:      m.talkstat = "OFF"
69:    ENDIF
70:    m.compstat = SET("COMPATIBLE")
71:    SET COMPATIBLE FOXPLUS
72:
73:    m.rborder = SET("READBORDER")
74:    SET readborder ON
75:
76:    *     ************************************************************
```

```
77:  *     ·
78:  *     *          Windows Definiciones de ventana
79:  *     *
80:  *     ************************************************************
81:  *
82:
83:  #IF NOT WEXIST("pro_eli") ;
84:        OR UPPER(WTITLE("PRO_CLI"))     "PRO_CLI.PJX" ;
85:        OR UPPER(WTITLE("PRO_CLI"))     "PRO_CLI.SCX" ;
86:        OR UPPER(WTITLE("PRO_CLI"))     "PRO_CLI.MNX" ;
87:        OR UPPER(WTITLE("PRO_CLI"))     "PRO_CLI.PRG" ;
88:        OR UPPER(WTITLE("PRO_CLI"))     "PRO_CLI.FRX" ;
89:        OR UPPER(WTITLE("PRO_CLI"))     "PRO_CLI.QPR"
90:     DEFINE WINDOW pro_eli ;
91:        AT 0.000, 0.000 ;
92:        SIZE 36.615,126.800 ;
93:        TITLE "Ingreso de Empleados" ;
94:        FONT "MS Sans Serif", 8 ;
95:        FLOAT ;
96:        NOCLOSE ,
97:        NOMINIMIZE ,
98:        SYSTEM ;
99:        COLOR RGB(,,192,192,192)
100:    MOVE WINDOW pro_eli CENTER
101: #ENDIF
102
103.
104:  *     ************************************************************
105:  *     *
106:  *     *  ING_EMP Windows Código de configuración - SECCION 2
107:  *     *
108:  *     ************************************************************
109:  *
110.
111:   #REGION 1
112:  SELECT Item
113:  GOTO BOTTOM
114:  SCATTER TO reg_ant
115:
116:  *     ************************************************************
117:  *     *
118:  *     *       ING_EMP Windows Distribución de pantalla
119:  *     *
120:  *     ************************************************************
121:  *
122:
123:   #REGION 1
124: #IF WVISIBLE("pro_eli")
125:     ACTIVATE WINDOW pro_eli SAME
126:   #ELSE
127:     ACTIVATE WINDOW pro_eli NOSHOW
128: #ENDIF
129:  @ 25.846,8.800 SAY "Carga Familiar :" ;
130:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
131:    STYLE "BT"
132:  @ 25.846,59.800 SAY "Carga Educacional :" ;
133:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
134:    STYLE "BT"
135:  @ 22.692,8.600 SAY "Cargo :" ;
136:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
137:    STYLE "BT"
138:  @ 19.692,60.000 SAY "Sección :" ;
139:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
140:    STYLE "BT"
141:  @ 19.846,8.800 SAY "Sueldo Nominal :" ;
142:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
143:    STYLE "BT"
144:  @ 6.769,8.400 SAY "Código :" ;
145:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
146:    STYLE "BT"
147:  @ 8.692,8.600 SAY "Nombre:" ;
148:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
149:    STYLE "BT"
150:  @ 6.769,50.600 SAY "Cédula :" ;
151:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
152:    STYLE "BT"
```

```
153     @ 14.462,8.800 SAY "Fecha de Nacimiento :" ;
154       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
155       STYLE "BI"
156     @ 10.615,8.800 SAY "Direcci n :" ;
157       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
158       STYLE "BI"
159     @ 12.538,50.000 SAY "Telefono :" ;
160       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
161       STYLE "BI"
162     @ 12.538,8.000 SAY "Ciudad :" ;
163       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
164       STYLE "BI"
165     @ 17.462,8.800 SAY "Fecha de Ingreso :" ;
166       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
167       STYLE "BI"
168     @ 17.462,60.000 SAY "Fecha de Salidad :" ;
169       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
170       STYLE "BI"
171     @ 28.000,9.200 SAY "Observaci n :" ;
172       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
173       STYLE "BI"
174     @ 5.077,6.000 TO 5.077,113.200 ;
175       PEN 2, 8 ;
176       STYLE "I" ;
177       COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
178     @ 5.154,6.000 TO 35.308,6.000 ;
179       PEN 2, 8 ;
180       COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
181     @ 35.231,6.000 TO 35.231,113.000 ;
182       PEN 2, 8 ;
183       STYLE "I" ;
184       COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
185     @ 5.154,113.000 TO 35.385,113.000 ;
186       PEN 2, 8 ;
187       COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
188     @ 6.000,84.400 SAY femdot_emp ;
189       SIZE 9.769,24.600 ;
190       STRETCH ;
191       STYLE ""
192     @ 5.692,83.400 TO 16.077,83.400 ;
193       PEN 1, 8 ;
194       COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
195     @ 15.923,83.400 TO 15.923,110.000 ;
196       PEN 1, 8 ;
197       STYLE "I"
198     @ 5.692,109.800 TO 16.000,109.800 ;
199       PEN 1, 8
200     @ 5.692,83.400 TO 5.692,109.800 ;
201       PEN 1, 8 ;
202       STYLE "I" ;
203       COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
204     @ 16.615,6.200 TO 16.615,113.200 ;
205       PEN 1, 8 ;
206       STYLE "I" ;
207       COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
208     @ 16.692,6.200 TO 16.692,113.200 ;
209       PEN 1, 8 ;
210       STYLE "I" ;
211       COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
212     @ 25.077,6.200 TO 25.077,113.200 ;
213       PEN 1, 8 ;
214       STYLE "I" ;
215       COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
216     @ 25.154,6.200 TO 25.154,113.200 ;
217       PEN 1, 8 ;
218       STYLE "I" ;
219       COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
220     @ 27.538,6.200 TO 27.538,113.200 ;
221       PEN 1, 8 ;
222       STYLE "I" ;
223       COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
224     @ 27.615,6.200 TO 27.615,113.200 ;
225       PEN 1, 8 ;
226       STYLE "I" ;
227       COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
228     @ 19.077,6.200 TO 19.077,113.200 ;
```

```
229       PEN 1, 8 ;
230       STYLE "I"
231       COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
232     @ 19,154,6,200 TO 19,154,113,200 ;
233       PEN 1, 8 ;
234       STYLE "I" ;
235       COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
236     @ 6,692,24,400 SAY fem.cod_emp ;
237       SIZE 1,000,12,400 ,
238       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
239       PICTURE "@Z"
240     @ 6,615,64,000 GET fem.ced_emp ;
241       SIZE 1,000,13,400 ;
242       DEFAULT 0 ;
243       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
244       PICTURE "@K" ,
245       DISABLE
246     @ 8,538,24,400 GET fem.nom_emp ,
247       SIZE 1,000,47,600
248       DEFAULT "" ,
249       FONT "MS Sans Serif", 8
250       PICTURE "@K!" ;
251       DISABLE
252     @ 10,308,24,600 GET fem.dir_emp ;
253       SIZE 1,000,47,600 ,
254       DEFAULT "" ;
255       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
256       PICTURE "@K!"
257       DISABLE
258     @ 12,385,24,600 GET fem.ciu_emp ;
259       SIZE 1,000,23,600 ,
260       DEFAULT "" ;
261       FONT "MS Sans Serif", 8
262       PICTURE "@K!" ;
263       DISABLE
264     @ 12,385,63,600 GET fem.tel_emp ;
265       SIZE 1,000,15,600 ,
266       DEFAULT "" ,
267       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
268       PICTURE "@K!" ,
269       DISABLE
270     @ 14,462,37,200 GET fem.fna_emp ,
271       SIZE 1,000,9,400 ,
272       DEFAULT {        } ;
273       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
274       PICTURE "@KD" ;
275       DISABLE
276     @ 17,385,37,400 GET fem.fin_emp ;
277       SIZE 1,000,9,400 ;
278       DEFAULT {        } ;
279       FONT "MS Sans Serif", 8 ,
280       PICTURE "@KD" ,
281       DISABLE
282     @ 17,385,97,600 GET fem.fsa_emp ;
283       SIZE 1,000,9,400 ;
284       DEFAULT {        } ,
285       FONT "MS Sans Serif", 8 ,
286       PICTURE "@K" ,
287       DISABLE
288     @ 19,846,30,600 GET fem.sue_emp ;
289       SIZE 0,923,12,200 ;
290       DEFAULT 0 ;
291       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
292       PICTURE "@K" ;
293       DISABLE
294     @ 19,538,72,800 GET fem.tip_emp ;
295         PICTURE "@*RVN Departamento  Administrativo;Departamento  Financiero;Departamento de  Producci¾n;Departamento de
Bodega" ;
296       SIZE 1,308,31,667,0,000
297       DEFAULT 1 ;
298       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
299       STYLE "B" ;
300       VALID  m->80x9pom() ;
301       DISABLE ,
302       COLOR ,,,,,,,,RGB(0,0,0,192,192,192),RGB(0,0,0,192,192,192)
303     @ 22,769,30,600 GET fem.car_emp ;
```

```
304:      SIZE 0,923,27,000 ;
305:      DEFAULT " "
306:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
307:      PICTURE "a K" ;
308:      DISABLE
309:    a 25,846,30,800 GET fem.efa  emp ;
310:      SIZE 0,923,5,000 ;
311:      DEFAULT 0 ;
312:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
313:      PICTURE "a K" ;
314:      DISABLE
315:    a 25,769,85,800 GET fem.edu  emp ;
316:      SIZE 0,923,5,000 ;
317:      DEFAULT 0 ;
318:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
319:      PICTURE "a K" ;
320:      DISABLE
321:    a 29,615,40,000 EDIT fem.obs  emp ;
322:      SIZE 4,692,101,400,0,000 ;
323:      DEFAULT " " ;
324:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
325:      SCROLL ;
326:      DISABLE
327:    a 6,000,84,400 GET mo ;
328:      PICTURE "a*IVN " ;
329:      SIZE 9,769,24,800,0,308 ;
330:      DEFAULT 0 ;
331:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
332:      VALID  rl40x9pvs() ;
333:      DISABLE
334:    a 1,692,12,800 GET ope  epro ;
335:      PICTURE "a*HN  Crear;  Editar;E  liminar;  Buscar" ;
336:      SIZE 2,385,11,667,1,833
337:      DEFAULT 1 ;
338:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
339:      STYLE "B"
340:      VALID  rl40x9pvt()
341:    a 1,769,78,600 GET gracan ;
342:      PICTURE "a*HN  Grabar;  Cancelar" ;
343:      SIZE 2,385,11,667,1,833 ;
344:      DEFAULT 1 ;
345:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
346:      STYLE "B" ;
347:      VALID  rl40x9q64() ;
348:      DISABLE
349:    a 5,615,115,200 GET desplazar ;
350:      PICTURE "a*BVN " + ;
351:      (LOCFILE("graphs primero.bmp","BMP;ICO;PCT;ICN","-D- nde est§ primero?")) + ";" + ;
352:      (LOCFILE("graphs anterior.bmp","BMP;ICO;PCT;ICN","-D- nde est§ anterior?")) + ";" + ;
353:      (LOCFILE("graphs siguient.bmp","BMP;ICO;PCT;ICN","-D- nde est§ siguient?")) + ";" + ;
354:      (LOCFILE("graphs ultimo.bmp","BMP;ICO;PCT;ICN","-D- nde est§ ultimo?")) ;
355:      SIZE 6,154,7,600,0,308 ;
356:      DEFAULT 1 ;
357:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
358:      VALID  rl40x9qhi()
359:    a 32,231,115,400 GET salir
360:      PICTURE "a*BHT " + ;
361:      (LOCFILE("graphs exit2.ico","BMP;ICO;PCT;ICN","-D- nde est§ exit2?")) ;
362:      SIZE 3,077,7,600,0,600 ;
363:      DEFAULT 1 ;
364:      FONT "MS Sans Serif", 8
365:
366:  =IF NOT WVISIBLE("pro  eli")
367:      ACTIVATE WINDOW pro  eli
368:  =ENDIF
369:
370:  READ CYCLE ;
371:     WHEN  rl40x9qta() ;
372:     SHOW  rl40x9qth()
373:
374:  RELEASE WINDOW pro  eli
375:
376:  *REGION 0
377:
378:  SET readborder &rborder
379:
```

```
380  IF m.talkstat = "ON"
381    SET TALK ON
382  ENDIF
383  IF m.compstat = "ON"
384    SET COMPATIBLE ON
385  ENDIF
386.
387:
388  *     ************************************************************
389  *     *
390  *     *          ING_EMP Windows Código de limpieza
391  *     *
392  *     ************************************************************
393  *
394:
395   REGION 1
396  SET TOPIC TO
397  RELEASE WIND hola
398  RELEASE WIND busca
399   RETURN
400:
401  *********************
402
403:
404  *     ************************************************************
405  *     *
406  *     * ING_EMP Windows Procedimientos y funciones de soporte
407  *     *
408  *     ************************************************************
409  *
410
411   REGION 1
412 ************************************************************************************
413: **
414  **    Procedure: EDITAR
415: **
416  **    Called by:  RF40X6MEG()      (function in ING_MAT.SPR)
417: **                RF40X6QWV()      (function in ING_KIM.SPR)
418: **                RF40X75QL()      (function in ING_ART.SPR)
419: **                RF40X7A6J()      (function in ING_KAE.SPR)
420  **                RF40X7IBF()      (function in COD_PRE.SPR)
421: **                RF40X7UG8()      (function in ING_EAC.SPR)
422: **                RF40X8HH()       (function in ING_CLI.SPR)
423  **                RF40X8LA8()      (function in ING_PRO.SPR)
424  **                RF40X8P2E()      (function in ING_MCI.SPR)
425  **                RF40X8T9C()      (function in ING_MPR.SPR)
426  **                RF40X9260()      (function in ING_BAN.SPR)
427  **                RF40X964R()      (function in ING_DEP.SPR)
428  **                RF40X9AHH()      (function in ING_EGR.SPR)
429  **                RF40X9PZ1()      (function in ING_EMP.SPR)
430  **                RF40X9UTD()      (function in ING_PAR.SPR)
431  **                RF40X9YDJ()      (function in ING_TRA.SPR)
432  **                RF40XA5JJ()      (function in LIQ_EMP.SPR)
433  **                RF40XA8WF()      (function in TAR_TIEM.SPR)
434  **                RF40XBJR4()      (function in ING_EAD.SPR)
435  **                RF40XDLR3()      (function in ING_KEM.SPR)
436  **                RF40XDPWP()      (function in ING_KAP.SPR)
437  **
438: ************************************************************************************
439   PROCEDURE editar
440.  *********************
441
442.  SHOW GETS
443   SHOW GETS ENABLE
444.  SHOW GET cpe_cpro DISABLE
445.  SHOW GET gracan ENABLE
446.  SHOW GET desplazar DISABLE
447:  SHOW GET mo ENABLE
448:  SHOW GET salir DISABLE
449:   CUROBJ = OBJNUM(fam.ced_emp) && DETERMINA = OBJETO
450.  SCATTER TO reg_ant
451:
452   *********************
453 ************************************************************************************
454: **
455: **    Procedure: CANCELAR
```

```
456: **
457: **    Called by:  RF40X6MEG()     (function in ING_MAT.SPR)
458: **                RF40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
459: **                RF40X75QL()     (function in ING_ART.SPR)
460: **                RF40X7A6J()     (function in ING_KAE.SPR)
461: **                RF40X7HBF()     (function in COD_PREN.SPR)
462: **                RF40X7UN3()     (function in ING_FAC.SPR)
463: **                RF40X8HH1()     (function in ING_CLI.SPR)
464: **                RF40X8LA8()     (function in ING_PRO.SPR)
465: **                RF40X8P2E()     (function in ING_MCL.SPR)
466: **                RF40X8T9U()     (function in ING_MPR.SPR)
467: **                RF40X9260()     (function in ING_BAN.SPR)
468: **                RF40X964R()     (function in ING_DEP.SPR)
469: **                RF40X9AHT()     (function in ING_EGR.SPR)
470: **                RF40X9Q64()     (function in ING_EMP.SPR)
471: **                RF40X9U1D()     (function in ING_PAR.SPR)
472: **                RF40X9YDJ()     (function in ING_TRA.SPR)
473: **                RF40XA8WF()     (function in TAR_TIEM.SPR)
474: **                RF40XBJX4()     (function in ING_FAD.SPR)
475: **                RF40XDLR3()     (function in ING_KEM.SPR)
476: **                RF40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
477: **
478: *!*************************************************************************
479:   PROCEDURE cancelar
480:   ********************
481:   GATHER FROM reg_ant
482:   SHOW GETS DISABLE
483:   SHOW GET ope_cpro ENABLE
484:   SHOW GET gracan DISABLE
485:   SHOW GET desplazar ENABLE
486:   SHOW GET mo DISABLE
487:   SHOW GET salir ENABLE
488:   IF crear
489:     DELETE
490:     PACK
491:     IF !EOF()
492:       GOTO prev_ant
493:     ENDIF
494:     crear = .F.
495:   ENDIF
496:
497:
498:   *****************
499: *!*************************************************************************
500: **
501: **    Procedure: GRABAR
502: **
503: **    Called by:  RF40X6MEG()     (function in ING_MAT.SPR)
504: **                RF40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
505: **                RF40X75QL()     (function in ING_ART.SPR)
506: **                RF40X7A6J()     (function in ING_KAE.SPR)
507: **                RF40X7HBF()     (function in COD_PREN.SPR)
508: **                RF40X7UN3()     (function in ING_FAC.SPR)
509: **                RF40X8HH1()     (function in ING_CLI.SPR)
510: **                RF40X8LA8()     (function in ING_PRO.SPR)
511: **                RF40X8P2E()     (function in ING_MCL.SPR)
512: **                RF40X8T9U()     (function in ING_MPR.SPR)
513: **                RF40X9260()     (function in ING_BAN.SPR)
514: **                RF40X964R()     (function in ING_DEP.SPR)
515: **                RF40X9AHT()     (function in ING_EGR.SPR)
516: **                RF40X9Q64()     (function in ING_EMP.SPR)
517: **                RF40X9U1D()     (function in ING_PAR.SPR)
518: **                RF40X9YDJ()     (function in ING_TRA.SPR)
519: **                RF40XA8WF()     (function in TAR_TIEM.SPR)
520: **                RF40XBJX4()     (function in ING_FAD.SPR)
521: **                RF40XDLR3()     (function in ING_KEM.SPR)
522: **                RF40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
523: **
524: *!*************************************************************************
525:   PROCEDURE grabar
526:   *****************
527:   * replace tentip_pe with 'D'
528:   SHOW GETS DISABLE
529:   SHOW GET ope_cpro ENABLE
530:   SHOW GET gracan DISABLE
531:   SHOW GET desplazar ENABLE
```

```
532    SHOW GETS also ENABLE
533    SHOW GETS no DISABLE
534    STORE fem.fin_emp TO fee
535  --IF creat
536      REPLACE fem.ava_emp WITH fee
537      REPLACE fem.pva_emp WITH fee
538      STORE .F. TO creat
539    ENDIF
540
541    *     ************************************************************
542    *     *
543    *     *  RF40X9POM         Fem.tip_emp VALID
544    *     *
545    *     * Function Origin:
546    *     *
547    *     * From Platform:       Windows
548    *     * From Screen:         ING_EMP.    Record Number:   45
549    *     * Variable:            Fem.tip_emp
550    *     * Called By:           VALID Clause
551    *     * Object Type:         Radio Button
552    *     * Snippet Number:      1
553    *     *
554    *     ************************************************************
555    *
556  ********************************************************************************
557  **
558  **     Function:  RF40X9POM
559  **
560  **     Called by: ING_EMP.SPR
561  **
562  ********************************************************************************
563    FUNCTION  rf40x9pom    && Fem.tip_emp VALID
564    #REGION 1
565     CUROBJ   OBJNUM(fem.car_emp)
566
567    *     ************************************************************
568    *     *
569    *     *  RF40X9PVS          mo VALID
570    *     *
571    *     * Function Origin:
572    *     *
573    *     * From Platform:       Windows
574    *     * From Screen:         ING_EMP.    Record Number:   50
575    *     * Variable:            mo
576    *     * Called By:           VALID Clause
577    *     * Snippet Number:      2
578    *     *
579    *     ************************************************************
580    *
581  ********************************************************************************
582  **
583  **     Function:  RF40X9PVS
584  **
585  **     Called by: ING_EMP.SPR
586  **
587  **       Calls:  PICTURE.SPR
588  **
589  ********************************************************************************
590    FUNCTION  rf40x9pvs    && mo VALID
591     #REGION 1
592    DO picture.spr
593    SHOW GETS
594     CUROBJ   OBJNUM(gracan)
595
596    *     ************************************************************
597    *     *
598    *     *  RF40X9PZT          OPC_EPRO VALID
599    *     *
600    *     * Function Origin:
601    *     *
602    *     * From Platform:       Windows
603    *     * From Screen:         ING_EMP.    Record Number:   51
604    *     * Variable:            OPC_EPRO
605    *     * Called By:           VALID Clause
606    *     * Object Type:         Push Button
607    *     * Snippet Number:      3
```

```
608   *     *
609   *     ********************************************************
610   *
611   ************************************************************************
612   **
613   **     Function:  RE40N9PZT
614   **
615   **    Called by:  ING_EMP.SPR
616   **
617   **       Calls:  CREARTM.SPR
618   **               EDITAR          (procedure in ING_MAT.SPR)
619   **               ELIMIEM.SPR
620   **               BUSCTM.SPR
621   **
622   ************************************************************************
623    FUNCTION  re40n9pzt    && OPC_EPRO VALID
624     REGION 1
625    =DO CASE
626    =CASE opc_epro  = 1
627      prep_mat = RECNO()
628      DO creartm.spr
629    =CASE opc_epro  = 2
630      DO editar
631    =CASE opc_epro  = 3
632      DO elimiem.spr
633    =CASE opc_epro  = 4
634      DO buscetm.spr
635    =ENDCASE
636    SHOW GETS
637    SET TOPIC TO TOPIC  'Ingreso de Empleados'
638
639
640   *     ********************************************************
641   *     *
642   *     *  RE40N9Q64          GRACAN VALID
643   *     *
644   *     * Function Origin
645   *     *
646   *     * From Platform:       Windows
647   *     * From Screen:         ING_EMP.    Record Number:   52
648   *     * Variable:            GRACAN
649   *     * Called By:           VALID Clause
650   *     * Object Type:         Push Button
651   *     * Snippet Number:      4
652   *     *
653   *     ********************************************************
654   *
655   ************************************************************************
656   **
657   **     Function:  RE40N9Q64
658   **
659   **    Called by:  ING_EMP.SPR
660   **
661   **       Calls:  GRAVEAR          (procedure in ING_MAT.SPR)
662   **               CANCELAR         (procedure in ING_MAT.SPR)
663   **
664   ************************************************************************
665    FUNCTION  re40n9q64    && GRACAN VALID
666     REGION 1
667    =DO CASE
668    =CASE gracan  = 1
669      DO grabar
670    =CASE gracan  = 2
671      DO cancelar
672    =ENDCASE
673    SHOW GETS
674
675
676   *     ********************************************************
677   *     *
678   *     *  RE40N9QHH          desplazar VALID
679   *     *
680   *     * Function Origin
681   *     *
682   *     * From Platform:       Windows
683   *     * From Screen:         ING_EMP.    Record Number:   53
```

```
684     *       * Variable:           desplazar
685     *       * Called By:          VALID Clause
686     *       * Object Type:        Push Button
687     *       * Snippet Number:     5
688     *       *
689     *       ************************************************
690     *
691     ********************************************************************************
692     **
693     **      Function:  RT40N9QHH
694     **
695     **      Called by: ING_EMP.SPR
696     **
697     ********************************************************************************
698     FUNCTION  rt40n9qhh     && desplazar VALID
699       REGION 1
700       DO CASE
701       CASE desplazar = 1
702         GO TOP
703       CASE desplazar = 2
704         SKIP -1
705         IF BOF()
706           WAIT WINDOW 'Es el primer registro'
707           GO TOP
708         ENDIF
709       CASE desplazar = 3
710         SKIP
711         IF EOF()
712           WAIT WINDOW 'Es el último registro'
713           GO BOTTOM
714         ENDIF
715       CASE desplazar = 4
716         GO BOTTOM
717       ENDCASE
718       SHOW GETS
719
720     *       ************************************************
721     *       *
722     *       *   RT40N9QTA         Nivel de lectura WHEN
723     *       *
724     *       * Function Origin:
725     *       *
726     *       *
727     *       * From Platform:      Windows
728     *       * From Screen:        ING_EMP
729     *       * Called By:          READ Statement
730     *       * Snippet Number:     6
731     *       *
732     *       ************************************************
733     *
734     ********************************************************************************
735     **
736     **      Function:  RT40N9QTA
737     **
738     **      Called by: ING_EMP.SPR
739     **
740     ********************************************************************************
741     FUNCTION  rt40n9qta     && Read Level When
742     *
743     * Código WHEN de la pantalla: ING_EMP
744     *
745       REGION 1
746       SET TOPIC TO TOPIC  'Ingreso de Empleados'
747
748     *       ************************************************
749     *       *
750     *       *   RT40N9QTH         Nivel de lectura SHOW
751     *       *
752     *       * Function Origin:
753     *       *
754     *       *
755     *       * From Platform:      Windows
756     *       * From Screen:        ING_EMP
757     *       * Called By:          READ Statement
758     *       * Snippet Number:     7
759     *       *
```

```
760:  *     ************************************************************
761:  *
762:  ********************************************************************************
763:  *!
764:  *!     Function  : RT40X9QTH
765:  *!
766:  *!     Called by: ING_EMP.SPR
767:  *!
768:  ********************************************************************************
769:  FUNCTION  rt40x9qth     && Read Level Show
770:  PRIVATE currwind
771:  STORE WOUTPUT() TO currwind
772:  *
773:  * Código SHOW de la pantalla: ING_EMP
774:  *
775:  #REGION 1
776:  IF SYS(2016)  "PRO_CLI" OR SYS(2016)  "*"
777:    ACTIVATE WINDOW pro_cli SAME
778:    @ 6.000,84.400 SAY fem.fot_emp ;
779:      SIZE 9.769,24.600 ;
780:      STRETCH ;
781:      STYLE ""
782:    @ 6.692,24.400 SAY fem.cod_emp ;
783:      SIZE 1.000,12.400, 0.000 ;
784:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
785:      PICTURE "@!"
786:  #ENDIF
787:  IF NOT EMPTY(currwind)
788:    ACTIVATE WINDOW (currwind) SAME
789:  #ENDIF
790:  *: EOF: ING_EMP.spr
```

```
*!*************************************************************************
*
* Procedure file: C:\SISTEMAS\PANTALLAS\ING_PAR.SPR
*         System:
*  Last modified: 10/30/96 at 15:31:26
*
*  Procs & Fncts:  RF40X9UTDO
*                  RF40X9UEXO
*                  RF40X9UOEO
*                  RF40X9UOJO
*
*        Set by:  RF40X0EXR       (procedure in MEN_PER.MPR)
*
*        Calls:  RF40X9UTDO()     (function in ING_PAR.SPR)
*                RF40X9UEXO()     (function in ING_PAR.SPR)
*                RF40X9UOEO()     (function in ING_PAR.SPR)
*                RF40X9UOJO()     (function in ING_PAR.SPR)
*
*     Documented 22/21/41                         FoxDoc version 3.00a
*!*************************************************************************
*     *!*********************************************************
*     *
*     * 10/30/96          ING_PAR.SPR            15:31:24
*     *
*     *!*********************************************************
*     *
*     * Nombre del autor
*     *
*     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
*     * Direccion
*     * Ciudad,     C.P.
*     * Paqs
*     *
*     * Description:
*     * Este programa lo ha generado automáticamente GENSCRN.
*     *
*     *!*********************************************************

*     *!*********************************************************
*     *
*     *  ING_PAR Windows Código de configuración - SECCION 1
*     *
*     *!*********************************************************
*

  REGION 1
REGIONAL ope_cpro,desplazar,salir,meod_art,crear,preg_ant
STORE 0 TO ope_pant,pos_pant
STORE .F. TO crear
STORE SPACE(10) TO meod_art
STORE 0 TO preg_ant

  REGION 0
REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat

 IF SET("TALK") = "ON"
   SET TALK OFF
   m.talkstat = "ON"
ELSE
   m.talkstat = "OFF"
ENDIF
m.compstat = SET("COMPATIBLE")
SET COMPATIBLE FOXPLUS

m.rborder = SET("READBORDER")
SET readborder ON

*     *!*********************************************************
*     *
*     *          Windows Definiciones de ventana
*     *
*     *!*********************************************************
*

IF NOT WEXIST("  rf40x9szs")
```

```
77      DEFINE WINDOW rf40x9szs ;
78        AT 0.000,0.000
79        SIZE 24.615,89.000 ;
80        TITLE "Ingreso de Parametros" ;
81        FONT "MS Sans Serif", 8 ;
82        FLOAT ;
83        NOCLOSE ;
84        MINIMIZE ;
85        SYSTEM ;
86        COLOR RGB(,,192,192,192)
87      MOVE WINDOW rf40x9szs CENTER
88    ENDIF
89
90
91    *     ************************************************************
92    *     *
93    *     *  ING_PAR Windows Codigo de configuracion - SELECCION 2
94    *     *
95    *     ************************************************************
96    *
97
98    #REGION 1
99    SELECT par
100   GO TOP
101   SCATTER TO reg_ant
102
103   *     ************************************************************
104   *     *
105   *     *       ING_PAR Windows Distribucion de pantalla
106   *     *
107   *     ************************************************************
108   *
109
110   #REGION 1
111   IF WVISIBLE("rf40x9szs")
112     ACTIVATE WINDOW rf40x9szs SAME
113   ELSE
114     ACTIVATE WINDOW rf40x9szs NOSHOW
115   ENDIF
116   @ 15,385,28,600 SAY "Sueldo XV :" ;
117     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
118     STYLE "BT"
119   @ 13,385,12,600 SAY "Bonif. Comple 12 meses :" ;
120     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
121     STYLE "BT"
122   @ 5,615,33,400 SAY "Fecha :" ;
123     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
124     STYLE "BT"
125   @ 7,692,24,200 SAY "Sueldo Basico :" ;
126     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
127     STYLE "BT"
128   @ 17,308,18,600 SAY "Sueldo XVI Mßximo :" ;
129     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
130     STYLE "BT"
131   @ 9,615,11,800 SAY "Compensacion Mßxima :" ;
132     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
133     STYLE "BT"
134   @ 11,538,15,000 SAY "Compensacion Minima :" ;
135     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
136     STYLE "BT"
137   @ 19,231,14,600 SAY "Compensacion Familiar :" ;
138     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
139     STYLE "BT"
140   @ 21,154,11,200 SAY "Compensacion Educacion :" ;
141     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
142     STYLE "BT"
143   @ 5,769,47,400 GET par.fec_par ;
144     SIZE 0,923,9,400 ;
145     DEFAULT {      } ;
146     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
147     PICTURE "@K" ;
148     DISABLE
149   @ 7,538,47,400 GET par.suba_par ;
150     SIZE 0,923,12,200 ;
151     DEFAULT 0
152     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
```

```
153     PICTURE "@K"
154     DISABLE
155   @ 9.462,47.400 GET par.com1  par ;
156     SIZE 0.923,12.200 ;
157     DEFAULT 0 ;
158     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
159     PICTURE "@K" ;
160     DISABLE
161   @ 11.462,47.400 GET par.com2  par ;
162     SIZE 0.923,12.200 ;
163     DEFAULT 0 ;
164     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
165     PICTURE "@K" ;
166     DISABLE
167   @ 13.308,47.400 GET par.empl  par ;
168     SIZE 0.923,12.200 ;
169     DEFAULT 0 ;
170     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
171     PICTURE "@K" ;
172     DISABLE
173   @ 15.231,47.400 GET par.ssx  par ;
174     SIZE 0.923,12.200 ;
175     DEFAULT 0 ;
176     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
177     PICTURE "@K" ;
178     DISABLE
179   @ 17.154,47.400 GET par.ssxt  par ;
180     SIZE 0.923,12.200 ;
181     DEFAULT 0 ;
182     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
183     PICTURE "@K" ;
184     DISABLE
185   @ 19.077,47.200 GET par.tam  par ;
186     SIZE 0.923,12.200 ;
187     DEFAULT 0 ;
188     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
189     PICTURE "@K" ;
190     DISABLE
191   @ 21.000,47.200 GET par.edu  par ;
192     SIZE 0.923,12.200 ;
193     DEFAULT 0 ;
194     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
195     PICTURE "@K" ;
196     DISABLE
197   @ 5.077,5.200 TO 23.077,5.200 ;
198     PEN 2, 8 ;
199     COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
200   @ 5.154,75.400 TO 23.077,75.400 ;
201     PEN 2, 8 ;
202     COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
203   @ 23.000,5.800 TO 23.000,75.800 ;
204     PEN 2, 8 ;
205     STYLE "I" ;
206     COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
207   @ 5.000,5.400 TO 5.000,75.600 ;
208     PEN 2, 8 ;
209     STYLE "I" ;
210     COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
211   @ 1.308,3.400 GET ope  spro ;
212     PICTURE "@*HN  Crear;  Editar;E  liminar;  Buscar;  Grabar;  Cancelar" ;
213     SIZE 2.308,9.500,1.833 ;
214     DEFAULT 1 ;
215     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
216     STYLE "B" ;
217     VALID  rf40X9a1d() ;
218   @ 4.846,77.400 GET desplazar ;
219     PICTURE "@*BVN " ;
220     (LOCFILE("graphs primero.bmp","BMP,ICO,PCT,ICN","¿Dónde está primero?")) + ";" + ;
221     (LOCFILE("graphs anterior.bmp","BMP,ICO,PCT,ICN","¿Dónde está anterior?")) + ";" + ;
222     (LOCFILE("graphs siguient.bmp","BMP,ICO,PCT,ICN","¿Dónde está siguient?")) + ";" + ;
223     (LOCFILE("graphs ultimo.bmp","BMP,ICO,PCT,ICN","¿Dónde está ultimo?")) ;
224     SIZE 3.154,7.400,0.308 ;
225     DEFAULT 1 ;
226     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
227     VALID  rf40X9uev() ;
228   @ 19.692,77.600 GET salir ;
```

```
229     PICTURE "a !BITT "
230     (FOCUHETC"graphis exit2 ico" "BMP ICO PCT ICN","* D: nde estß exit2*"))
231     SIZE 3 077,7 600 0 600
232     DEFAULT FT
233     FONT "MS Sans Serif", 8
234
235   IF NOT WVISIBLE(" rE40X9szs")
236     ACTIVATE WINDOW  rE40X9szs
237   ENDIF
238
239   READ CY CLE
240     WHEN  rE40X9uoe() ,
241     ACTIVATE  rE40X9iog()
242
243   RELEASE WINDOW  rE40X9szs
244
245   REGION 0
246
247   SET readborder &rborder
248
249   IF in talkstat  "ON"
250     SET TALK ON
251   ENDIF
252   IF in compstat  "ON"
253     SET COMPATIBLE ON
254   ENDIF
255
256
257   *     ********************************************************
258   *     *
259   *     *         ING  PAR Windows C- digo de limpieza
260   *     *
261   *     ********************************************************
262   *
263
264    REGION 1
265   RELEASE WIND hola
266   RELEASE WIND busca
267   SET TOPIC TO
268   ==RETURN
269
270
271   **********************
272
273
274   *     ********************************************************
275   *     *
276   *     * ING  PAR Windows Procedimientos y funciones de soporte
277   *     *
278   *     ********************************************************
279   *
280
281   *REGION 1
282 *!*************************************************************************************
283 *!
284 *!    Procedure: CREAR
285 *!
286 *!    Called by:   RE40X6QWV()      (function in ING  KIA.SPR)
287 *!               : RE40X7A6J()      (function in ING  KAE.SPR)
288 *!               : RE40X7UG8()      (function in ING  LAC.SPR)
289 *!               : RE40X8P2E()      (function in ING  MCL.SPR)
290 *!               : RE40X8T9U()      (function in ING  MPR.SPR)
291 *!               : RE40X964R()      (function in ING  DEP.SPR)
292 *!               : RE40X9AIFF()     (function in ING  EGR.SPR)
293 *!               : RE40X9UTD()      (function in ING  PAR.SPR)
294 *!               : RE40X9YDJ()      (function in ING  TRA.SPR)
295 *!               : RE40XA8WF()      (function in TAR  TIEM.SPR)
296 *!               : RE40XDUR3()      (function in ING  KEM.SPR)
297 *!               : RE40XDPWP()      (function in ING  KAP.SPR)
298 *!
299 *!       Calls: BUSCART.SPR
300 *!              : CALCULO           (procedure in ING  KAE.SPR)
301 *!              : BUSCEM.SPR
302 *!
303 *!*************************************************************************************
```

```
305:    ********************
306:    SETFOC par
307:    APPEND BLANK
308:    REPLACE par.fec  par WITH DATE()
309:    KEYBOARD "F"
310:
311:
312:
313:
314:    ********************
315:  ************************************************************************************
316:  *!
317:  *!    Procedure: EDITAR
318:  *!
319:  *!    Called by:   RF40X6MEG()      (function in ING_MAT.SPR)
320:  *!                 RF40X6QWV()      (function in ING_KIM.SPR)
321:  *!                 RF40X75QL()      (function in ING_ART.SPR)
322:  *!                 RF40X7A6J()      (function in ING_KAE.SPR)
323:  *!                 RF40X7IBF()      (function in COD_PREN.SPR)
324:  *!                 RF40X7UG8()      (function in ING_FAC.SPR)
325:  *!                 RF40X8HH1()      (function in ING_CLI.SPR)
326:  *!                 RF40X8LA8()      (function in ING_PRO.SPR)
327:  *!                 RF40X8P2E()      (function in ING_MCL.SPR)
328:  *!                 RF40X8T9U()      (function in ING_MPR.SPR)
329:  *!                 RF40X9260()      (function in ING_BAN.SPR)
330:  *!                 RF40X964R()      (function in ING_DEP.SPR)
331:  *!                 RF40X9AHT()      (function in ING_EGR.SPR)
332:  *!                 RF40X9PZT()      (function in ING_EMP.SPR)
333:  *!                 RF40X9UTD()      (function in ING_PAR.SPR)
334:  *!                 RF40X9YDJ()      (function in ING_TRA.SPR)
335:  *!                 RF40XA5JJ()      (function in LIQ_EMP.SPR)
336:  *!                 RF40XA8WF()      (function in TAR_TIEM.SPR)
337:  *!                 RF40XBJR4()      (function in ING_FAD.SPR)
338:  *!                 RF40XDER3()      (function in ING_KEM.SPR)
339:  *!                 RF40XDPWP()      (function in ING_KAP.SPR)
340:  *!
341:  ************************************************************************************
342:    PROCEDURE editar
343:    ********************
344:
345:    SHOW GETS
346:    SHOW GETS ENABLE
347:    SHOW GET ope_epro DISABLE
348:    SHOW GET ope_epro,5 ENABLE
349:    SHOW GET ope_epro,6 ENABLE
350:    SHOW GET desplazar DISABLE
351:    SHOW GET salir DISABLE
352:     CUROBJ = OBJNUM(par.fec  par)  && DETERMINA = OBJETO
353:    SCATTER TO reg_ant
354:
355:    ********************
356:  ************************************************************************************
357:  *!
358:  *!    Procedure: CANCELAR
359:  *!
360:  *!    Called by:   RF40X6MEG()      (function in ING_MAT.SPR)
361:  *!                 RF40X6QWV()      (function in ING_KIM.SPR)
362:  *!                 RF40X75QL()      (function in ING_ART.SPR)
363:  *!                 RF40X7A6J()      (function in ING_KAE.SPR)
364:  *!                 RF40X7IBF()      (function in COD_PREN.SPR)
365:  *!                 RF40X7UN3()      (function in ING_FAC.SPR)
366:  *!                 RF40X8HH1()      (function in ING_CLI.SPR)
367:  *!                 RF40X8LA8()      (function in ING_PRO.SPR)
368:  *!                 RF40X8P2E()      (function in ING_MCL.SPR)
369:  *!                 RF40X8T9U()      (function in ING_MPR.SPR)
370:  *!                 RF40X9260()      (function in ING_BAN.SPR)
371:  *!                 RF40X964R()      (function in ING_DEP.SPR)
372:  *!                 RF40X9AHT()      (function in ING_EGR.SPR)
373:  *!                 RF40X9Q64()      (function in ING_EMP.SPR)
374:  *!                 RF40X9UTD()      (function in ING_PAR.SPR)
375:  *!                 RF40X9YDJ()      (function in ING_TRA.SPR)
376:  *!                 RF40XA8WF()      (function in TAR_TIEM.SPR)
377:  *!                 RF40XBJX4()      (function in ING_FAD.SPR)
378:  *!                 RF40XDER3()      (function in ING_KEM.SPR)
379:  *!                 RF40XDPWP()      (function in ING_KAP.SPR)
380:  *!
```

```
381 ************************************************************************
382   PROCEDURE cancelar
383   ******************
384   GATHER FROM reg_ant
385   SHOW GETS DISABLE
386   SHOW GET ope_epro ENABLE
387   SHOW GET ope_epro,5 DISABLE
388   SHOW GET ope_epro,6 DISABLE
389   SHOW GET desplazar ENABLE
390   SHOW GET salir ENABLE
391    IF crear
392      DELETE
393      PACK
394      IF !EOF()
395        GOTO reg_ant
396      ENDIF
397      crear = F
398    ENDIF
399
400
401   ****************
402 ************************************************************************
403 **
404 **    Procedure: GRABAR
405 **
406 **    Called by:  RF40X6MEG()     (function in ING_MAE.SPR)
407 **             :  RF40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
408 **             :  RF40X75QL()     (function in ING_ART.SPR)
409 **             :  RF40X7A6J()     (function in ING_KAE.SPR)
410 **             :  RF40X7IBF()     (function in COD_PREN.SPR)
411 **             :  RF40X7UN3()     (function in ING_EAC.SPR)
412 **             :  RF40X8IH1()     (function in ING_CLI.SPR)
413 **             :  RF40X8LA8()     (function in ING_PRO.SPR)
414 **             :  RF40X8P2F()     (function in ING_MCL.SPR)
415 **             :  RF40X8T9U()     (function in ING_MPR.SPR)
416 **             :  RF40X92600()    (function in ING_BAN.SPR)
417 **             :  RF40X964R0()    (function in ING_DEP.SPR)
418 **             :  RF40X9AHT0()    (function in ING_EGR.SPR)
419 **             :  RF40X9Q964()    (function in ING_EMP.SPR)
420 **             :  RF40X9UTD()     (function in ING_PAR.SPR)
421 **             :  RF40X9YDJ()     (function in ING_TRA.SPR)
422 **             :  RF40XA8WF()     (function in TAR_ITEM.SPR)
423 **             :  RF40XBJX4()     (function in ING_FAD.SPR)
424 **             :  RF40XDER3()     (function in ING_KEM.SPR)
425 **             :  RF40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
426 **
427 ************************************************************************
428   PROCEDURE grabar
429   ****************
430   SHOW GETS DISABLE
431   SHOW GET ope_epro ENABLE
432   SHOW GET ope_epro,5 DISABLE
433   SHOW GET ope_epro,6 DISABLE
434   SHOW GET desplazar ENABLE
435   SHOW GET salir ENABLE
436    IF crear
437      STORE F TO crear
438    ENDIF
439
440   *     ************************************************
441   *     *
442   *     *  RF40X9UTD          OPC_EPRO VALID
443   *     *
444   *     * Function Origin:
445   *     *
446   *     * From Platform:       Windows
447   *     * From Screen:         ING_PAR,    Record Number:   25
448   *     * Variable:            OPC_EPRO
449   *     * Called By:           VALID Clause
450   *     * Object Type:         Push Button
451   *     * Snippet Number:      1
452   *     *
453   *     ************************************************
454   *
455 ************************************************************************
456 **
```

```
457  **     Function:  RI40X9UTD
458  *
459  **    Called by: ING_PAR.SPR
460  **
461  **       Calls: CREAR          (procedure in ING_MAT.SPR)
462  **              EDITAR         (procedure in ING_MAT.SPR)
463  **              ELIMAR.SPR
464  **              BUSPAR.SPR
465  **              GRABAR         (procedure in ING_MAT.SPR)
466  **              CANCELAR       (procedure in ING_MAT.SPR)
467  **
468  ************************************************************************
469   FUNCTION  ri40x9utd  && OPC_EPRO.VALID
470    REGION 1
471   =DO CASE
472    CASE opc_epro = 1
473     prep_anl = RECNO()
474     crear = .t.
475     DO crear
476    CASE opc_epro = 2
477     DO editar
478   * CASE opc_epro = 3
479     DO eliminar.spr
480   * CASE opc_epro = 4
481     DO buspar.spr
482    CASE opc_epro = 5
483     DO grabar
484   * CASE opc_epro = 6
485     DO cancelar
486    ENDCASE
487   SHOW GETS
488   SET TOPIC TO TOPIC  'Ingreso de Parametros'
489.
490   *     ************************************************
491   *     *
492   *     *  RI40X9UTV          desplazar.VALID
493   *     *
494   *     * Function Origin:
495   *     *
496   *     * From Platform:       Windows
497   *     * From Screen:         ING_PAR.     Record Number:   26
498   *     * Variable:            desplazar
499   *     * Called By:           VALID Clause
500   *     * Object Type:         Push Button
501   *     * Snippet Number:      2
502   *     *
503   *     ************************************************
504   *
505  ************************************************************************
506  **
507  **     Function:  RI40X9UTV
508  **
509  **    Called by: ING_PAR.SPR
510  **
511  ************************************************************************
512   FUNCTION  ri40x9utv    && desplazar.VALID
513    REGION 1
514    DO CASE
515   * CASE desplazar = 1
516     GO TOP
517   * CASE desplazar = 2
518     SKIP -1
519     IF BOF()
520       WAIT WINDOW 'Es el primer registro'
521       GO TOP
522     ENDIF
523   * CASE desplazar = 3
524     SKIP
525     IF EOF()
526       WAIT WINDOW 'Es el ultimo registro'
527       GO BOTTOM
528     ENDIF
529   * CASE desplazar = 4
530     GO BOTTOM
531   * ENDCASE
532    SHOW GETS
```

```
533
534   *     ************************************************************
535   *     *
536   *     *  RF40X9UOE          Nivel de lectura WHEN
537   *     *
538   *     * Function Origin:
539   *     *
540   *     *
541   *     * From Platform:       Windows
542   *     * From Screen:         ING_PAR
543   *     * Called By:           READ Statement
544   *     * Snippet Number:      3
545   *     *
546   *     ************************************************************
547   *
548   *!*****************************************************************************
549   *!
550   *!     Function:  RF40X9UOE
551   *!
552   *!    Called by:  ING_PAR.SPR
553   *!
554   *!*****************************************************************************
555     FUNCTION  rf40x9uoe    && Read Level When
556     *
557     * Código WHEN de la pantalla: ING_PAR
558     *
559     #REGION 1
560     SET TOPIC TO TOPIC  'Ingreso de Parametros'
561
562   *     ************************************************************
563   *     *
564   *     *  RF10X9UOJ          Nivel de lectura ACTIVATE
565   *     *
566   *     * Function Origin:
567   *     *
568   *     *
569   *     * From Platform:       Windows
570   *     * From Screen:         ING_PAR
571   *     * Called By:           READ Statement
572   *     * Snippet Number:      4
573   *     *
574   *     ************************************************************
575   *
576   *!*****************************************************************************
577   *!
578   *!     Function:  RF40X9UOJ
579   *!
580   *!    Called by:  ING_PAR.SPR
581   *!
582   *!*****************************************************************************
583     FUNCTION  rf40x9uoj    && Read Level Activate
584     *
585     * Código ACTIVATE de la pantalla: ING_PAR
586     *
587     #REGION 1
588     SHOW GET ope_cpro,5 DISABLE
589     SHOW GET ope_cpro,6 DISABLE
590   * EOF: ING_PAR.scl
```

```
1  * ************************************************************************
2  *
3  *  Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\ING_TRA.SPR
4  *       System
5  *  Last modified: 10/30/96 at 15:31:32
6  *
7  *  Procs & Fncts:  RF40X9YDD()
8  *                  RF40X9YRU()
9  *                  RF40X9/2K()
10 *                  RF40X9/2O()
11 *                  RF40X9/2W()
12 *
13 *       Set by:  RF40X6FH       (procedure in MEN_PER.MPR)
14 *
15 *       Calls:  RF40X9YDD()     (function in ING_TRA.SPR)
16 *                  RF40X9YRU()  (function in ING_TRA.SPR)
17 *                  RF40X9/2K()  (function in ING_TRA.SPR)
18 *                  RF40X9/2O()  (function in ING_TRA.SPR)
19 *                  RF40X9/2W()  (function in ING_TRA.SPR)
20 *
21 *    Documented 22/21/44                  FoxDoc version 3.00a
22 * ************************************************************************
23    *     ***********************************************************
24    *     *
25    *     * 10/30/96          ING_TRA.SPR          15:31:29
26    *     *
27    *     ***********************************************************
28    *     *
29    *     * Nombre del autor
30    *     *
31    *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
32    *     * Direcci=n
33    *     * Ciudad,    C.P.
34    *     * Pa=s
35    *     *
36    *     * Description:
37    *     * Este programa lo ha generado automáticamente GENSCRX.
38    *     *
39    *     ***********************************************************
40
41
42    *     ***********************************************************
43    *     *
44    *     *  ING_TRA Windows C=digo de configuraci=n - SECCION 1
45    *     *
46    *     ***********************************************************
47    *
48
49     RELEASE 1
50    RELEASE ALL ope_epro,desplazar,salir,mcod_art,crear,preg_art
51    STORE 0 TO ope_pant,pos_punt
52    STORE .F. TO crear
53    STORE SPACE(10) TO mcod_art
54    STORE 0 TO preg_art
55
56     RELEASE 0
57    RELEASE m.currarea, m.talkstat, m.compstat
58
59    *-IF SET("TALK") = "ON"
60       SET TALK OFF
61       m.talkstat = "ON"
62    *-ELSE
63       m.talkstat = "OFF"
64    *-ENDIF
65    m.compstat = SET("COMPATIBLE")
66    SET COMPATIBLE FOXPLUS
67
68    m.rborder = SET("READBORDER")
69    SET readborder ON
70
71    *     ***********************************************************
72    *     *
73    *     *          Windows Definiciones de ventana
74    *     *
75    *     ***********************************************************
76    *
```

```
77
78    IF NOT WEXIST("  rf40x9wqh")
79      DEFINE WINDOW  rf40x9wqh ;
80        AT 0.000, 0.000
81        SIZE 37.000,99.600 ;
82        TITLE "Ingreso de Transacciones" ;
83        FONT "MS Sans Serif", 8 ;
84        FLOAT ;
85        NOCLOSE ;
86        MINIMIZE ;
87        SYSTEM ;
88        COLOR RGB(...192,192,192)
89      MOVE WINDOW  rf40x9wqh CENTER
90    ENDIF
91
92
93    *     ************************************************************
94    *     *
95    *     *  ING  TRA Windows C digo de configuraci n - SECCION 2
96    *     *
97    *     ************************************************************
98    *
99
100     REGION 1
101   SELECT tem
102   SELECT tra
103   GOTO BOTTOM
104   SCATTER TO reg  ant
105
106   *     ************************************************************
107   *     *
108   *     *       ING  TRA Windows Distribuci n de pantalla
109   *     *
110   *     ************************************************************
111   *
112
113     REGION 1
114   =IIF WVISIBLE(" rf40x9wqh")
115       ACTIVATE WINDOW  rf40x9wqh SAME
116   =ELSE
117       ACTIVATE WINDOW  rf40x9wqh NOSHOW
118   ENDIF
119    @ 6,615,9.400 SAY "C digo :" ;
120      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
121      STYLE "BI"
122    @ 6,615,49.600 SAY "Fecha  " ;
123      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
124      STYLE "BI"
125    @ 18.308,10.200 SAY "Transporte  " ;
126      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
127      STYLE "BI"
128    @ 14.538,48.000 SAY "Anticipo :" ;
129      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
130      STYLE "BI"
131    @ 18.308,47.800 SAY "Supermercado  " ;
132      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
133      STYLE "BI"
134    @ 20.077,48.000 SAY "Almacen  " ;
135      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
136      STYLE "BI"
137    @ 23.000,48.200 SAY "Farmacia :" ;
138      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
139      STYLE "BI"
140    @ 27.615,9.800 SAY "Observaci n :" ;
141      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
142      STYLE "BI"
143    @ 5.692,7.200 TO 34.769,7.200 ;
144      PEN 2, 8 ;
145      COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
146    @ 5.692,85.800 TO 34.769,85.800 ;
147      PEN 2, 8 ;
148      COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
149    @ 14.538,7.600 TO 34.538,86.200 ;
150      PEN 2, 8 ;
151      STYLE "P" ;
152      COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
```

```
153    @ 5.615.7.400 TO 5.615.86.000 ;
154      PEN 2, 8 ;
155      STYLE "I" ;
156      COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
157    @ 16.385,10.000 SAY "Horas extras :" ;
158      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
159      STYLE "BI"
160    @ 22.000,48.200 SAY "Medico :" ;
161      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
162      STYLE "BI"
163    @ 8.769,9.000 SAY "Nombre :" ;
164      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
165      STYLE "BI"
166    @ 10.538,8.400 SAY "Sueldo Nominal :" ;
167      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
168      STYLE "BI"
169    @ 11.923,7.600 TO 11.923,85.800 ;
170      PEN 1, 8 ;
171      STYLE "I" ;
172      COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
173    @ 12.000,7.600 TO 12.000,85.800 ;
174      PEN 1, 8 ;
175      STYLE "I" ;
176      COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
177    @ 27.308,7.600 TO 27.308,85.800 ;
178      PEN 1, 8 ;
179      STYLE "I" ;
180      COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
181    @ 27.385,7.600 TO 27.385,85.800 ;
182      PEN 1, 8 ;
183      STYLE "I" ;
184      COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
185    @ 12.462,9.800 SAY "Ingresos  " ;
186      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
187      STYLE "BI"
188    @ 12.385,48.000 SAY "Egresos :" ;
189      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
190      STYLE "BI"
191    @ 14.538,10.400 SAY "Dĳas trabajados :" ;
192      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
193      STYLE "BI"
194    @ 11.923,45.400 TO 27.385,45.400 ;
195      PEN 1, 8
196      COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
197    @ 11.923,45.600 TO 27.385,45.600 ;
198      PEN 1, 8 ;
199      COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
200    @ 20.231,10.000 SAY "Retroactivos :" ;
201      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
202      STYLE "BI"
203    @ 22.000,10.000 SAY "Subrogaciones :" ;
204      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
205      STYLE "BI"
206    @ 16.308,48.000 SAY "Multas :" ;
207      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
208      STYLE "BI"
209    @ 24.000,10.000 SAY "Antiguedad  " ;
210      FONT "MS Sans Serif", 8
211      STYLE "BI"
212    @ 6.615,24.200 SAY tra.cod_tra ;
213      SIZE 0.923,12.400 ;
214      FONT "MS Sans Serif", 8
215    @ 6.692,65.000 SAY tra.fec_tra ;
216      SIZE 0.923,9.400 ;
217      FONT "MS Sans Serif", 8
218    @ 8.615,24.400 SAY fem.nom_emp ;
219      SIZE 0.923,38.800 ;
220      FONT "MS Sans Serif", 8
221    @ 10.538,32.000 SAY fem.sun_emp ;
222      SIZE 0.923,12.200 ;
223      FONT "MS Sans Serif", 8
224    @ 14.462,35.200 GET tra.des_tra ;
225      SIZE 1.000,6.200 ;
226      DEFAULT 0 ;
227      FONT "MS Sans Serif", 8
228      PICTURE "@K 99.9" ;
```

```
229       DISABLE
230     @ 16,308,38,200 GET tra.hel  tra ,
231       SIZE 0,923,6,200 ;
232       DEFAULT 0 ;
233       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
234       PICTURE "@K 99,99" ;
235       DISABLE
236     @ 18,077,29,400 GET tra.dns  tra ,
237       SIZE 0,923,12,200 ;
238       DEFAULT 0 ;
239       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
240       PICTURE "@K" ;
241       DISABLE
242     @ 20,077,29,600 GET tra.cdr  tra ;
243       SIZE 0,923,12,200 ;
244       DEFAULT 0 ;
245       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
246       PICTURE "@K" ;
247       DISABLE
248     @ 22,077,29,600 GET tra.sub  tra ;
249       SIZE 0,923,12,200 ;
250       DEFAULT 0 ;
251       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
252       PICTURE "@K" ;
253       DISABLE
254     @ 24,000,29,800 GET tra.angu  tra ;
255       SIZE 0,923,12,200 ;
256       DEFAULT 0
257       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
258       PICTURE "@K" ;
259       DISABLE
260     @ 14,385,68,600 GET tra.anpo  tra ;
261       SIZE 0,923,12,200 ;
262       DEFAULT 0 ;
263       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
264       PICTURE "@K" ;
265       DISABLE
266     @ 16,154,69,000 GET tra.mul  tra ;
267       SIZE 0,923,12,200 ;
268       DEFAULT 0 ;
269       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
270       PICTURE "@K" ;
271       DISABLE
272     @ 18,077,69,000 GET tra.sup  tra ;
273       SIZE 0,923,12,200 ;
274       DEFAULT 0 ;
275       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
276       PICTURE "@K" ;
277       DISABLE
278     @ 20,077,69,000 GET tra.ahn  tra ;
279       SIZE 0,923,12,200 ;
280       DEFAULT 0 ;
281       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
282       PICTURE "@K" ;
283       DISABLE
284     @ 21,923,69,000 GET tra.msd  tra ;
285       SIZE 0,923,12,200 ;
286       DEFAULT 0 ;
287       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
288       PICTURE "@K" ;
289       DISABLE
290     @ 24,000,68,800 GET tra.far  tra ;
291       SIZE 0,923,12,400 ;
292       DEFAULT 0 ;
293       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
294       PICTURE "@K" ;
295       DISABLE
296     @ 28,923,10,200 EDIT tra.obs  tra ;
297       SIZE 5,154,73,400,0,000 ;
298       PICTURE "@K" ;
299       DEFAULT "" ;
300       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
301       SCROLL ;
302       DISABLE
303     @ 1,923,7,000 GET ope  spro ;
304       PICTURE "@*HN  Crear;  Editar;E  liminar;  Buscar;  Grabar;  Cancelar" ;
```

```
305     SIZE 2.308,9.500 CHR 833 ;
306     DEFAULT ;
307     FONT "MS Sans Serif", 8
308     STYLE "B" ;
309     VALID  rf40x9xdj()
310   @ 5.692,89.400 GET desplazar ;
311     PICTURE "@*BVN" ;
312     (LOCFILE("graphis primero.bmp","BMP ICO PCT ICN","-D-nde est primero?")) + ";" + ;
313     (LOCFILE("graphis anterior.bmp","BMP ICO PCT ICN","-D-nde est anterior?")) + ";" + ;
314     (LOCFILE("graphis siguiente.bmp","BMP ICO PCT ICN","-D-nde est siguiente?")) + ";" + ;
315     (LOCFILE("graphis ultimo.bmp","BMP ICO PCT ICN","-D-nde est ultimo?")) ;
316     SIZE 6.077,7.400,0.308 ;
317     DEFAULT ;
318     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
319     VALID  rf40x9yru()
320   @ 31.615,89.000 GET salir ;
321     PICTURE "@*BHT" ;
322     (LOCFILE("graphis exit2.ico","BMP ICO PCT ICN","-D-nde est exit2?")) ;
323     SIZE 3.077,7.600,0.600 ;
324     DEFAULT ;
325     FONT "MS Sans Serif", 8
326
327   #IF NOT WVISIBLE("rf40x9wqh")
328     ACTIVATE WINDOW rf40x9wqh
329   #ENDIF
330
331   READ CYCLE ;
332     WHEN  rf40x9z2k() ;
333     ACTIVATE  rf40x9z2o() ;
334     SHOW  rf40x9z2w()
335
336   RELEASE WINDOW rf40x9wqh
337
338   #REGION 0
339
340   SET readborder &rborder
341
342   #IF m.talkstat = "ON"
343     SET TALK ON
344   #ENDIF
345    IF m.compstat = "ON"
346     SET COMPATIBLE ON
347   #ENDIF
348
349
350   *     ************************************************************
351   *     *
352   *     *          ING_TRA Windows C¢digo de limpieza
353   *     *
354   *     ************************************************************
355   *
356
357   #REGION 1
358   SET TOPIC TO
359     RETURN
360
361
362   ********************
363
364
365   *     ************************************************************
366   *     *
367   *     * ING_TRA Windows Procedimientos y funciones de soporte
368   *     *
369   *     ************************************************************
370   *
371
372     REGION 1
373   *!*************************************************************************************
374   *!
375   *!     Procedure: CREAR
376   *!
377   *!     Called by:    RF40X6QWV()      (function in ING_KIM.SPR)
378   *!                   RF40X7A6J()      (function in ING_KAE.SPR)
379   *!                   RF40X7UG8()      (function in ING_EAC.SPR)
380   *!                   RF40X8P2E()      (function in ING_MCL.SPR)
```

```
381: **              RF40X819UC()     (function in ING_MPR.SPR)
382: **              RF40X964R()      (function in ING_DEP.SPR)
383: **            . RF40X9AIFT()     (function in ING_EGR.SPR)
384: **              RF40X9UTID()     (function in ING_PAR.SPR)
385: **              RF40X9YDJJ()     (function in ING_TRA.SPR)
386: **              RF40XA8WF()      (function in TAR_TIEM.SPR)
387: **            . RF40XDLR3()      (function in ING_KEM.SPR)
388: **              RF40XDPWP()      (function in ING_KAP.SPR)
389: **
390: **       Calls: BUSCART.SPR
391: **            . CALCULO          (procedure in ING_KAE.SPR)
392: **            . BUSCFM.SPR
393: **
394: *******************************************************************************
395:    PROCEDURE crear
396:    *******************
397:    SELECT tem
398:    STORE SPACE(8) TO mcod
399:    STORE cod_emp TO mcod
400:    STORE SPACE(10) TO mf
401:    STORE SPACE(2) TO mes
402:    STORE SPACE(4) TO ano
403:    STORE STR(MONTH(DATE())) TO mes
404:    STORE STR(YEAR(DATE())) TO ano
405:    STORE DATE() TO mfec
406:    IF MONTH(DATE()) = 2
407:      STORE CTOD('28-'+mes+'-'+ano) TO mfec
408:    ELSE
409:      STORE CTOD('30-'+mes+'-'+ano) TO mfec
410:    ENDIF
411:    SELECT tra
412:    SET ORDER TO TAG fec_cod OF fic_tra.cdx
413:    SEEK DTOS(mfec)+mcod
414:    IF FOUND()
415:      WAIT WINDOW NOWAIT 'TRANSACCION EXISTE'
416:      STORE .F. TO crear
417:    ELSE
418:      APPEND BLANK
419:      REPLACE tra.cod_tra WITH mcod
420:      REPLACE tra.fec_tra WITH mfec
421:      REPLACE tra.des_tra WITH 30
422:      KEYBOARD 'E'
423:    ENDIF
424:    SET ORDER TO TAG cod_tra OF fic_tra.cdx
425:
426:    *******************
427: *******************************************************************************
428: **
429: **    Procedure: EDITAR
430: **
431: **    Called by:  RF40X6MEG()     (function in ING_MAT.SPR)
432: **              . RF40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
433: **                RF40X75QLC()    (function in ING_ART.SPR)
434: **                RF40X7A6J()     (function in ING_KAE.SPR)
435: **              . RF40X7IBF()     (function in COD_PREN.SPR)
436: **                RF40X7UG8()     (function in ING_FAC.SPR)
437: **                RF40X8HH()      (function in ING_CLI.SPR)
438: **                RF40X8LA8()     (function in ING_PRO.SPR)
439: **              . RF40X8P2F()     (function in ING_MCL.SPR)
440: **              . RF40X8T9UC()    (function in ING_MPR.SPR)
441: **              . RF40X9260()     (function in ING_BAN.SPR)
442: **              . RF40X964R()     (function in ING_DEP.SPR)
443: **              . RF40X9AIFT()    (function in ING_EGR.SPR)
444: **              . RF40X9PZT()     (function in ING_EMP.SPR)
445: **              . RF40X9UTID()    (function in ING_PAR.SPR)
446: **              . RF40X9YDJJ()    (function in ING_TRA.SPR)
447: **              . RF40XA5JJ()     (function in LIQ_EMP.SPR)
448: **              . RF40XA8WF()     (function in TAR_TIEM.SPR)
449: **              . RF40XBJR4()     (function in ING_FAD.SPR)
450: **              . RF40XDLR3()     (function in ING_KEM.SPR)
451: **              . RF40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
452: **
453: *******************************************************************************
454:    PROCEDURE editar
455:    *******************
456:
```

```
457   SHOW GETS
458   SHOW GETS ENABLE
459   SHOW GET ope epro DISABLE
460   SHOW GET ope epro.5 ENABLE
461   SHOW GET ope epro.6 ENABLE
462   SHOW GET desplazar DISABLE
463   SHOW GET salir DISABLE
464    CURROBJ = OBJNUM(tra.des_tra) && DETERMINA = OBJETO
465   SCATTER TO reg_ant
466
467    ********************
468  ************************************************************************************
469  **
470  **    Procedure: CANCELAR
471  **
472  **    Called by:   RF40X6MEG()      (function in ING_MAT.SPR)
473  **                 RF40X6QWV()      (function in ING_KIM.SPR)
474  **                 RF40X75QL()      (function in ING_ART.SPR)
475  **                 RF40X7A6J()      (function in ING_KAE.SPR)
476  **                 RF40X7IBL()      (function in COD_PREN.SPR)
477  **                 RF40X7UN3()      (function in ING_FAC.SPR)
478  **                 RF40X8HH1()      (function in ING_CLI.SPR)
479  **                 RF40X8LA8()      (function in ING_PRO.SPR)
480  **                 RF40X8P2F()      (function in ING_MCL.SPR)
481  **                 RF40X8T9U()      (function in ING_MPR.SPR)
482  **                 RF40X9260()      (function in ING_BAN.SPR)
483  **                 RF40X964R()      (function in ING_DEP.SPR)
484  **                 RF40X9AHT()      (function in ING_EGR.SPR)
485  **                 RF40X9Q64()      (function in ING_EMP.SPR)
486  **                 RF40X9UTD()      (function in ING_PAR.SPR)
487  **                 RF40X9YDJ()      (function in ING_TRA.SPR)
488  **                 RF40XA8WF()      (function in TAR_TIEM.SPR)
489  **                 RF40XBJX4()      (function in ING_FAD.SPR)
490  **                 RF40XDLR3()      (function in ING_KEM.SPR)
491  **                 RF40XDPWP()      (function in ING_KAP.SPR)
492  **
493  ************************************************************************************
494   PROCEDURE cancelar
495    ********************
496   GATHER FROM reg_ant
497   SHOW GETS DISABLE
498   SHOW GET ope epro ENABLE
499   SHOW GET ope epro.5 DISABLE
500   SHOW GET ope epro.6 DISABLE
501   SHOW GET desplazar ENABLE
502   SHOW GET salir ENABLE
503   =W('crear')
504     DELETE
505     PACK
506    =IF 'FOU()
507       GOTO preg_ant
508    =ENDIF
509     crear = .F.
510  =ENDIF
511
512
513    ********************
514  ************************************************************************************
515  **
516  **    Procedure: GRABAR
517  **
518  **    Called by:   RF40X6MEG()      (function in ING_MAT.SPR)
519  **                 RF40X6QWV()      (function in ING_KIM.SPR)
520  **                 RF40X75QL()      (function in ING_ART.SPR)
521  **                 RF40X7A6J()      (function in ING_KAE.SPR)
522  **                 RF40X7IBL()      (function in COD_PREN.SPR)
523  **                 RF40X7UN3()      (function in ING_FAC.SPR)
524  **                 RF40X8HH1()      (function in ING_CLI.SPR)
525  **                 RF40X8LA8()      (function in ING_PRO.SPR)
526  **                 RF40X8P2F()      (function in ING_MCL.SPR)
527  **                 RF40X8T9U()      (function in ING_MPR.SPR)
528  **                 RF40X9260()      (function in ING_BAN.SPR)
529  **                 RF40X964R()      (function in ING_DEP.SPR)
530  **                 RF40X9AHT()      (function in ING_EGR.SPR)
531  **                 RF40X9Q64()      (function in ING_EMP.SPR)
532  **                 RF40X9UTD()      (function in ING_PAR.SPR)
```

```
533  **              RF40X9YDJ()     (function in ING_TRA.SPR)
534  **              RF40XA8WF()     (function in LAR_TEXT.SPR)
535  **              RF40XEBN4()     (function in ING_LAD.SPR)
536  **              RF40XDLR3()     (function in ING_KEY.SPR)
537  **              RF40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
538  **
539  ************************************************************************
540    PROCEDURE grabar
541    ****************
542    SHOW GETS DISABLE
543    SHOW GET ope_epro ENABLE
544    SHOW GET ope_epro,5 DISABLE
545    SHOW GET ope_epro,6 DISABLE
546    SHOW GET desplazar ENABLE
547    SHOW GET salir ENABLE
548    IF crear
549      STORE .T. TO crear
550    ENDIF
551
552    *     ************************************************************
553    *     *
554    *     *  RF40X9YDJ         OPC_EPRO VALID
555    *     *
556    *     * Function Origin:
557    *     *
558    *     * From Platform:       Windows
559    *     * From Screen:         ING_TRA.    Record Number:   54
560    *     * Variable:            OPC_EPRO
561    *     * Called By:           VALID Clause
562    *     * Object Type:         Push Button
563    *     * Snippet Number:      1
564    *     *
565    *     ************************************************************
566    *
567  ************************************************************************
568  **
569  **     Function:  RF40X9YDJ
570  **
571  **    Called by: ING_TRA.SPR
572  **
573  **       Calls: BUSCEXI.SPR
574  **              CREAR           (procedure in ING_KEY.SPR)
575  **              EDITAR          (procedure in ING_MAT.SPR)
576  **              ELIMART.SPR
577  **              BUSPAR.SPR
578  **              GRABAR          (procedure in ING_MAT.SPR)
579  **              CANCELAR        (procedure in ING_MAT.SPR)
580  **
581  ************************************************************************
582    FUNCTION  rf40x9ydj   && OPC_EPRO VALID
583      REGIONAL
584    DO CASE
585    *-CASE ope_epro = 1
586      prev_ant = RECNO()
587      crear = .T.
588      DO buscem.spr
589      IF LASTKEY() <> 27
590        DO crear
591      ENDIF
592    *-CASE ope_epro = 2
593      DO editar
594    *-CASE ope_epro = 3
595      DO elimart.spr
596    *-CASE ope_epro = 4
597      DO buspar.spr
598    *-CASE ope_epro = 5
599      DO grabar
600    *-CASE ope_epro = 6
601      DO cancelar
602    *-ENDCASE
603    SHOW GETS
604    SET TOPIC TO TOPIC  'Ingreso de Transacciones'
605
606    *     ************************************************************
607    *     *
608    *     *  RF40X9YRU         desplazar VALID
```

```
609   *     *
610   *     * Function Origin:
611   *     *
612   *     * From Platform:       Windows
613   *     * From Screen:         ING_TRA.    Record Number:   52
614   *     * Variable:            desplazar
615   *     * Called By:           VALID Clause
616   *     * Object Type:         Push Button
617   *     * Snippet Number:      2
618   *     *
619   *     ************************************************************
620   *
621   ********************************************************************************
622   **
623   **     Function:  RF40X9YRU
624   **
625   **     Called by: ING_TRA.SPR
626   **
627   ********************************************************************************
628    FUNCTION  rf40x9yru    && desplazar VALID
629    *REGION 1
630    DO CASE
631   =CASE desplazar  1
632      GO TOP
633   =CASE desplazar  2
634      SKIP -1
635      IF BOF()
636         WAIT WINDOW 'Es el primer registro'
637         GO TOP
638      ENDIF
639   =CASE desplazar  3
640      SKIP
641      IF EOF()
642         WAIT WINDOW 'Es el ultimo registro'
643         GO BOTTOM
644      ENDIF
645   =CASE desplazar  4
646      GO BOTTOM
647   *ENDCASE
648    SHOW GETS
649
650   *     ************************************************************
651   *     *
652   *     *  RF40X9Z2K          Nivel de lectura WHEN
653   *     *
654   *     * Function Origin:
655   *     *
656   *     *
657   *     * From Platform:       Windows
658   *     * From Screen:         ING_TRA
659   *     * Called By:           READ Statement
660   *     * Snippet Number:      3
661   *     *
662   *     ************************************************************
663   *
664   ********************************************************************************
665   **
666   **     Function:  RF40X9Z2K
667   **
668   **     Called by: ING_TRA.SPR
669   **
670   ********************************************************************************
671    FUNCTION  rf40x9z2k    && Read Level When
672    *
673    * Código WHEN de la pantalla: ING_TRA
674    *
675    *REGION 1
676    SET TOPIC TO TOPIC  'Ingreso de Transacciones'
677
678   *     ************************************************************
679   *     *
680   *     *  RF40X9Z2O          Nivel de lectura ACTIVATE
681   *     *
682   *     * Function Origin:
683   *     *
684   *     *
```

```
685:    *      * From Platform:       Windows
686:    *      * From Screen:         ING_TRA
687:    *      * Called By:           READ Statement
688:    *      * Snippet Number:      4
689:    *      *
690:    *      ************************************************************
691:    *
692:    *!*************************************************************************************
693:    **
694:    **     Function:   RF40N9Z2O
695:    **
696:    **     Called by: ING_TRA.SPR
697:    **
698:    *!*************************************************************************************
699:     FUNCTION  rf40n9z2o     && Read Level Activate
700:     *
701:     * Código ACTIVATE de la pantalla: ING_TRA
702:     *
703:     #REGION 1
704:     SHOW GET opc_cpro,5 DISABLE
705:     SHOW GET opc_cpro,6 DISABLE
706:
707:
708:     *      ************************************************************
709:     *      *
710:     *      *   RF40N9Z2W           Nivel de lectura SHOW
711:     *      *
712:     *      * Function Origin:
713:     *      *
714:     *      *
715:     *      * From Platform:       Windows
716:     *      * From Screen:         ING_TRA
717:     *      * Called By:           READ Statement
718:     *      * Snippet Number:      2
719:     *      *
720:     *      ************************************************************
721:     *
722:     *!*************************************************************************************
723:     **
724:     **     Function:   RF40N9Z2W
725:     **
726:     **     Called by: ING_TRA.SPR
727:     **
728:     *!*************************************************************************************
729:      FUNCTION  rf40n9z2w     && Read Level Show
730:      PRIVATE currwind
731:      STORE WOUTPUT() TO currwind
732:      *
733:      * Código SHOW de la pantalla: ING_TRA
734:      *
735:        #REGION 1
736:      IF SYS(2016)  ""  RF40N9WQH" OR SYS(2016)  "*"
737:        ACTIVATE WINDOW  rf40n9wqh SAME
738:        @ 6.615,24.200 SAY tra.sol_tra ;
739:          SIZE 0.923,12.400, 0.000 ;
740:          FONT "MS Sans Serif", 8
741:        @ 6.692,65.000 SAY tra.fec_tra ;
742:          SIZE 0.923,9.400, 0.000 ;
743:          FONT "MS Sans Serif", 8
744:        @ 8.615,24.400 SAY fem.nom_emp ;
745:          SIZE 0.923,38.800, 0.000 ;
746:          FONT "MS Sans Serif", 8
747:        @ 10.538,42.000 SAY fem.sun_emp ;
748:          SIZE 0.923,12.200, 0.000 ;
749:          FONT "MS Sans Serif", 8
750:      ENDIF
751:      *IF NOT EMPTY(currwind)
752:        ACTIVATE WINDOW (currwind) SAME
753:      *ENDIF
754:     *: EOF: ING_TRA.ae1
```

```
*  ************************************************************************
*
*  Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\ROL_PAG.SPR
*         System
*  Last modified: 10/30/96 at 15:31:36
*
*  Procs & Fncts:  RF40XA28Q()
*                  RF40XA2H0()
*                  RF40XA2NL()
*                  RF40XA2NP()
*                  RF40XA2NV()
*
*        Set by:  RF40X6FBL        (procedure in MEN_PER.MPR)
*
*        Calls:  RF40XA28Q()      (function in ROL_PAG.SPR)
*                RF40XA2H0()      (function in ROL_PAG.SPR)
*                RF40XA2NL()      (function in ROL_PAG.SPR)
*                RF40XA2NP()      (function in ROL_PAG.SPR)
*                RF40XA2NV()      (function in ROL_PAG.SPR)
*
*     Documented 22/21/47                          FoxDoc version 3.00a
*  ************************************************************************
*     ***********************************************************
*     *
*     * 10/30/96          ROL_PAG.SPR          15:31:35
*     *
*     ***********************************************************
*     *
*     * Nombre del autor
*     *
*     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
*     * Direcci¢n
*     * Ciudad,     C.P.
*     * Pais
*     *
*     * Description:
*     * Este programa lo ha generado automaticamente GENSCRN.
*     *
*     ***********************************************************


*     ***********************************************************
*     *
*     *  ROL_PAG Windows C¢digo de configuraci¢n - SECCION 1
*     *
*     ***********************************************************
*

#REGION 1
REGIONAL cpc_spro,desplazar,salir,mcod_art,creat,preg_ant
STORE 0 TO cpc_pant,pos_pant
STORE .F. TO creat
STORE SPACE(10) TO mcod_art
STORE 0 TO preg_ant

 #REGION 0
REGIONAL m.curarea,m.talkstat,m.compstat

#IF SET("TALK") = "ON"
   SET TALK OFF
   m.talkstat = "ON"
#ELSE
   m.talkstat = "OFF"
#ENDIF
m.compstat = SET("COMPATIBLE")
SET COMPATIBLE FOXPLUS

m.rborder = SET("READBORDER")
SET readborder ON

*     ***********************************************************
*     *
*     *          Windows Definiciones de ventana
*     *
*     ***********************************************************
*
```

```
78:   IF NOT WEXIST("rf40xa1ei")
79:     DEFINE WINDOW rf40xa1ei ;
80:       AT 0.000, 0.000 ;
81:       SIZE 8.769,104.600 ;
82:       TITLE "Rol de Pagos" ;
83:       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
84:       FLOAT ;
85:       NOCLOSE ;
86:       MINIMIZE ;
87:       SYSTEM ;
88:       COLOR RGB( , 192,192,192)
89:     MOVE WINDOW rf40xa1ei CENTER
90:   ENDIF
91:
92:
93:   *     ************************************************************
94:   *     *
95:   *     *  ROL  PAG Windows Código de configuración - SECCION 2
96:   *     *
97:   *     ************************************************************
98:   *
99:
100:    REGION 1
101:  STOR SPACE(10) TO mf
102:  STOR SPACE(2) TO mes
103:  STOR SPACE(4) TO ano
104:  STOR STR(MONTH(DATE())) TO mes
105:  STOR STR(YEAR(DATE())) TO ano
106:  STOR DATE() TO mfec
107:  STOR DATE() TO mdec
108:  IF MONTH(DATE()) = 2
109:    STORE CTOD('28 ' + mes + ' ' + ano) TO mfec
110:  ELSE
111:    STORE CTOD('30 ' + mes + ' ' + ano) TO mfec
112:  ENDIF
113:  STORE CTOD('1 ' + mes + ' ' + ano) TO mdec
114:  SELECT 1em
115:  SELECT tra
116:  SCATTER TO reg_ant
117:
118:  *     ************************************************************
119:  *     *
120:  *     *       ROL  PAG Windows Distribución de pantalla
121:  *     *
122:  *     ************************************************************
123:  *
124:
125:   REGION 1
126:   IF WVISIBLE("rf40xa1ei")
127:     ACTIVATE WINDOW rf40xa1ei SAME
128:  ELSE
129:     ACTIVATE WINDOW rf40xa1ei NOSHOW
130:   ENDIF
131:  @ 5.615,9.600 SAY "Periodo Desde :" ;
132:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
133:    STYLE "BI"
134:  @ 5.769,48.800 SAY "Hasta :" ;
135:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
136:    STYLE "BI"
137:  @ 4.692,4.400 TO 7.538,4.400 ;
138:    PEN 2, 8 ;
139:    COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
140:  @ 4.692,90.000 TO 7.384,90.000 ;
141:    PEN 2, 8 ;
142:    COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
143:  @ 7.385,4.400 TO 7.385,90.400 ;
144:    PEN 2, 8 ;
145:    STYLE "I" ;
146:    COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
147:  @ 4.692,4.600 TO 4.692,90.400 ;
148:    PEN 2, 8 ;
149:    STYLE "I" ;
150:    COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
151:  @ 5.692,31.600 SAY mdec ;
152:    SIZE 0.923,9.400 ;
```

```
153     FONT "MS Sans Serif", 8
154   @ 1.615,4.600 GET oper_epro ;
155     PICTURE "@*HN" ;  Cambiar Periodo:  Generar Rol:  Presentacion del Rol" ;
156     SIZE 2.308,22.500,1.833 ;
157     DEFAULT 1 ;
158     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
159     STYLE "B" ;
160     VALID  rl40xa28q() ;
161   @ 4.385,92.600 GET salu ;
162     PICTURE "@*BHT" ;
163     BLOCKFILE("graphis ext\2.ico","BMP|ICO|PCT|ICN","  Donde está ext\2?")) ;
164     SIZE 3.077,7.600,0.600 ;
165     DEFAULT 1 ;
166     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
167   @ 5.692,59.800 GET mlee ;
168     SIZE 0.923,9.400 ;
169     DEFAULT ;
170     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
171     PICTURE "@K" ;
172     VALID  rl40xa2h0() ;
173     DISABLE
174
175   IF NOT WVISIBLE(" rl40xa1ei")
176     ACTIVATE WINDOW  rl40xa1ei
177   ENDIF
178
179   READ CYCLE ;
180     WHEN  rl40xa2nl() ;
181     ACTIVATE  rl40xa2ap() ;
182     SHOW  rl40xa2nv()
183
184   RELEASE WINDOW  rl40xa1ei
185
186    REGION 0
187
188   SET readborder &rborder1
189
190   IF mtalkstat  "ON"
191     SET TALK ON
192   ENDIF
193   IF mcompstat  "ON"
194     SET COMPATIBLE ON
195   ENDIF
196
197
198   *     ************************************************************
199   *     *
200   *     *          ROL  PAG Windows Código de limpieza
201   *     *
202   *     ************************************************************
203   *
204
205    REGION 1
206   SET TOPIC TO
207     RETURN
208
209
210
211   *********************
212
213
214   *     ************************************************************
215   *     *
216   *     * ROL  PAG Windows Procedimientos y funciones de soporte
217   *     *
218   *     ************************************************************
219   *
220
221   *REGION 1
222 *****************************************************************************
223 **
224 **    Procedure: EDITEAR
225 **
226 **    Called by:  RF40X6MEG()      (function in ING_MEXT.SPR)
227 **                RF40X6QWV()      (function in ING_KIM.SPR)
228 **                RF40X75QE()      (function in ING_ART.SPR)
```

```
229  **              RF40X7A63()     (function in ING_KAL.SPR)
230  **              RF40X7HBF()     (function in COD_PREN.SPR)
231  **              RF40X7UG8()     (function in ING_FAC.SPR)
232  **              RF40X8HH1()     (function in ING_CLI.SPR)
233  **              RF40X8LA8()     (function in ING_PRO.SPR)
234  **              RF40X8P2E()     (function in ING_MCI.SPR)
235  **              RF40X8T9U()     (function in ING_MPR.SPR)
236  **              RF40X9260()     (function in ING_BAN.SPR)
237  **              RF40X964R()     (function in ING_DEP.SPR)
238  **              RF40X9AHT()     (function in ING_EGR.SPR)
239  **              RF40X9PZTQ      (function in ING_EMP.SPR)
240  **              RF40X9UTD()     (function in ING_PAR.SPR)
241  **              RF40X9YDJ()     (function in ING_TRA.SPR)
242  **              RF40XA5JJ()     (function in LIQ_EMP.SPR)
243  **              RF40XA8WF()     (function in TAR_TIEM.SPR)
244  **              RF40XBJR4()     (function in ING_FAD.SPR)
245  **              RF40XDUR3()     (function in ING_KEM.SPR)
246  **              RF40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
247  **
248  ************************************************************************************
249    PROCEDURE editar
250    ********************
251
252    SHOW GETS
253    SHOW GETS ENABLE
254    SHOW GET ope_epro DISABLE
255    SHOW GET ope_epro,5 ENABLE
256    SHOW GET ope_epro,6 ENABLE
257    SHOW GET desplazar DISABLE
258    SHOW GET salir DISABLE
259     CURROBJ = OBJNUM(tra.did_tra) && DETERMINA = OBJETO
260    SCATTER TO reg_anl
261
262
263
264    *     ************************************************
265    *     *
266    *     *   RF40XA28Q         OPC_EPRO VALID
267    *     *
268    *     * Function Origin:
269    *     *
270    *     * From Platform:       Windows
271    *     * From Screen:         ROL_PAG,    Record Number:   13
272    *     * Variable:            OPC_EPRO
273    *     * Called By:           VALID Clause
274    *     * Object Type:         Push Button
275    *     * Snippet Number:      1
276    *     *
277    *     ************************************************
278    *
279  ************************************************************************************
280  **
281  **     Function:  RF40XA28Q
282  **
283  **    Called by:  ROL_PAG.SPR
284  **
285  **       Calls:  GENERAR.SPR
286  **               INF_ROL.SPR
287  **
288  ************************************************************************************
289    FUNCTION  rf40xa28q    && OPC_EPRO VALID
290     REGION 1
291  =DO CASE
292  =CASE ope_epro = 1
293     SHOW GETS ENABLE
294     SHOW GET ope_epro DISABLE
295     SHOW GET salir DISABLE
296      CURROBJ = OBJNUM(mfec)
297  =CASE ope_epro = 2
298     DO generar.spr
299  =CASE ope_epro = 3
300     DO inf_rol.spr
301  =ENDCASE
302    SHOW GETS
303    SET TOPIC TO TOPIC  'Rol de Pagos'
304
```

```
305
306   *     ************************************************************
307   *     *
308   *     *   RF40XA2H0          mfec VALID
309   *     *
310   *     * Function Origin:
311   *     *
312   *     * From Platform:       Windows
313   *     * From Screen:         ROL_PAG.    Record Number:   15
314   *     * Variable             mfec
315   *     * Called By            VALID Clause
316   *     * Object Type:         Field
317   *     * Snippet Number:      2
318   *     *
319   *     ************************************************************
320   *
321   ********************************************************************************
322   **
323   **     Function:   RF40XA2H0
324   **
325   **    Called by:  ROL_PAG.SPR
326   **
327   ********************************************************************************
328     FUNCTION  rf40xa2h0    && mfec VALID
329     REGION 1
330     STOR SPACE(2) TO mes
331     STOR SPACE(4) TO ano
332     STOR STR(MONTH(mfec)) TO mes
333     STOR STR(YEAR(mfec)) TO ano
334     IF MONTH(mfec)    2
335       STORE CTOD('28' + mes + '' + ano) TO mfec
336     ELSE
337       STORE CTOD('30' + mes + '' + ano) TO mfec
338     ENDIF
339     STORE CTOD('1' + mes + '' + ano) TO mdec
340     SHOW GETS
341     SHOW GETS DISABLE
342     SHOW GET ope_cpro ENABLE
343     SHOW GET salir ENABLE
344      CURROBJ    OBJNUM(ope_cpro)
345
346   *     ************************************************************
347   *     *
348   *     *   RF40XA2NL          Nivel de lectura WHEN
349   *     *
350   *     * Function Origin:
351   *     *
352   *     *
353   *     * From Platform:       Windows
354   *     * From Screen:         ROL_PAG
355   *     * Called By:           READ Statement
356   *     * Snippet Number:      3
357   *     *
358   *     ************************************************************
359   *
360   ********************************************************************************
361   **
362   **     Function:   RF40XA2NL
363   **
364   **    Called by:  ROL_PAG.SPR
365   **
366   ********************************************************************************
367     FUNCTION  rf40xa2nl    && Read Level When
368     *
369     * Código WHEN de la pantalla: ROL_PAG
370     *
371     REGION 1
372     SET TOPIC TO TOPIC    'Rol de Pagos'
373
374   *     ************************************************************
375   *     *
376   *     *   RF40XA2NP          Nivel de lectura ACTIVATE
377   *     *
378   *     * Function Origin:
379   *     *
380   *     *
```

```
381   *      * From Platform:      Windows
382   *      * From Screen:        ROL_PAG
383   *      * Called By:          READ Statement
384   *      * Snippet Number:     4
385   *      *
386   *      ************************************************
387   *
388   ********************************************************************************
389   **
390   **     Function:  RF40XA2NP
391   **
392   **   Called by: ROL_PAG.SPR
393   **
394   ********************************************************************************
395    FUNCTION  rf40xa2np     && Read Level Activate
396    *
397    * Código ACTIVATE de la pantalla: ROL_PAG
398    *
399     REGION 1
400    SHOW GET cpe_spro,5 DISABLE
401    SHOW GET cpe_spro,6 DISABLE
402
403
404   *      ************************************************
405   *      *
406   *      *  RF40XA2NV          Nivel de lectura SHOW
407   *      *
408   *      * Function Origin:
409   *      *
410   *      *
411   *      * From Platform:      Windows
412   *      * From Screen:        ROL_PAG
413   *      * Called By:          READ Statement
414   *      * Snippet Number:     5
415   *      *
416   *      ************************************************
417   *
418   ********************************************************************************
419   **
420   **     Function:  RF40XA2NV
421   **
422   **   Called by: ROL_PAG.SPR
423   **
424   ********************************************************************************
425    FUNCTION  rf40xa2nv     && Read Level Show
426    PRIVATE currwind
427    STORE WOUTPUT() TO currwind
428    *
429    * Código SHOW de la pantalla: ROL_PAG
430    *
431     REGION 1
432    IF SYS(2016)  = "  RF40XA1CP" OR SYS(2016)  = "*"
433      ACTIVATE WINDOW  rf40xa1cp SAME
434      @ 5,692.31,600 SAY mdec ;
435        SIZE 0,923.9,300, 0.000 ;
436        FONT "MS Sans Serif", 8
437    ENDIF
438    IF NOT EMPTY(currwind)
439      ACTIVATE WINDOW (currwind) SAME
440    ENDIF
441   *: EOF: ROL_PAG.scl
```

```
*  ************************************************************************
*
*  Procedure file: C:\SISTEMAS\PANTALLAS\LIQ_EMP.SPR
*         System:
*  Last modified: 10/30/96 at 15:31:42
*
*  Procs & Fncts:  RE40XA59I()
*                  RE40XA5JJ()
*                  RE40XA5X8()
*                  RE40XA5XD()
*                  RE40XA5XJ()
*
*        Set by:  RE40X61.SP        (procedure in MEN_PLR.MPR)
*
*        Calls:  RE40XA591()      (function in LIQ_EMP.SPR)
*                RE40XA5JJ()      (function in LIQ_EMP.SPR)
*                RE40XA5X8()      (function in LIQ_EMP.SPR)
*                RE40XA5XD()      (function in LIQ_EMP.SPR)
*                RE40XA5XJ()      (function in LIQ_EMP.SPR)
*
*     Documented 22:21:49                          FoxDoc version 3.00a
*  ************************************************************************
   *     ***********************************************************
   *     *
   *     * 10/30/96            LIQ_EMP.SPR              15:31:39
   *     *
   *     ***********************************************************
   *     *
   *     * Nombre del Autor
   *     *
   *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
   *     * Direccion
   *     * Ciudad, CP
   *     * Pais
   *     *
   *     * Description:
   *     * Este programa lo ha generado automáticamente GENSCRN.
   *     *
   *     ***********************************************************


   *     ***********************************************************
   *     *
   *     *  LIQ_EMP Windows Codigo de configuracion - SECCION 1
   *     *
   *     ***********************************************************
   *

    READ EVENTS
   REGIONAL lope, cpro,desplazar,salir,mcod_art,crear,preg_ant
   STORE 0 TO ope, pant,pos, punt
   STORE .F. TO crear
   STORE SPACE(10) TO mcod_art
   STORE 0 TO preg_ant

    READ EVENTS
   REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat

   IF SET("TALK") = "ON"
     SET TALK OFF
     m.talkstat = "ON"
   ELSE
     m.talkstat = "OFF"
   ENDIF
   m.compstat = SET("COMPATIBLE")
   SET COMPATIBLE FOXPLUS

   m.rborder = SET("READBORDER")
   SET readborder ON

   *     ***********************************************************
   *     *
   *     *           Windows Definiciones de ventana
   *     *
   *     ***********************************************************
   *
```

```
77
78      IF NOT WVISIBLE("wf40xa4kb")
79        DEFINE WINDOW wf40xa4kb ;
80          AT 0.000, 0.000 ;
81          SIZE 15.308,119.400 ;
82          TITLE "Liquidaci¢n de Empleado" ;
83          FONT "MS Sans Serif", 8 ;
84          FLOAT ;
85          NOCLOSE ;
86          MINIMIZE ;
87          SYSTEM ;
88          COLOR RGB(,,192,192,192)
89        MOVE WINDOW wf40xa4kb CENTER
90      ENDIF
91
92
93      *     ------------------------------------------------------------
94      *     *
95      *     *  EQUIMP Windows C¢digo de configuraci¢n - SECCION 2
96      *     *
97      *     ------------------------------------------------------------
98      *
99
100     REGION 1
101     STOR SPACE(8) TO mcod
102     STOR SPACE(2) TO mes
103     STOR SPACE(4) TO ano
104     STOR STR(MONTH(DATE())) TO mes
105     STOR STR(YEAR(DATE())) TO ano
106     STOR DATE() TO mfec
107     STOR DATE() TO mdec
108     STORE CTOD("30/"+"12/"+ano) TO mfec
109     STORE CTOD("30/"+"01/"+ano) TO mdec
110   ENDIF
111     SELECT 1em
112     SELECT tra
113
114
115     *     ------------------------------------------------------------
116     *     *
117     *     *       EQUIMP Windows Distribuci¢n de pantalla
118     *     *
119     *     ------------------------------------------------------------
120     *
121
122     REGION 1
123     IF WVISIBLE("wf40xa4kb")
124       ACTIVATE WINDOW wf40xa4kb SAME
125     ELSE
126       ACTIVATE WINDOW wf40xa4kb NOSHOW
127     ENDIF
128     @ 6,615.78,000 GET 1em.fsal_emp ;
129       SIZE 1,000,9.400 ;
130       DEFAULT {        } ;
131       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
132       PICTURE "@K" ;
133       VALID  wf40xa592() ;
134       DISABLE
135     @ 6,615.38,000 SAY 1em.fin_emp ;
136       SIZE 0,923.9,400 ;
137       FONT "MS Sans Serif", 8
138     @ 6,538.12,800 SAY "Fecha de Ingreso :" ;
139       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
140       STYLE "BT"
141     @ 6,615.54,600 SAY "Fecha de Salida :" ;
142       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
143       STYLE "BT"
144     @ 5,615.9,000 TO 8,461.9,000 ;
145       PEN 2, 8 ;
146       COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
147     @ 5,615.409,600 TO 8,307.109,600 ;
148       PEN 2, 8 ;
149       COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
150     @ 8,308.9,000 TO 8,308.110,600 ;
151       PEN 2, 8 ;
152       STYLE "I" ;
```

```
153     COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
154   @ 5,615.9,260.1 TO 5,615.1,10,260 ;
155     PEN 2,8
156     STYLE "1" ;
157     COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
158   @ 1,769,10,400,GET,ope_epro ;
159     PICTURE "@*HN Cambiar Empleado, Editar Presentaci=n de Pagos" ;
160     SIZE 2,462.26,167.1,833
161     DEFAULT 1
162     FONT "MS Sans Serif",8
163     STYLE "B"
164     VALID _rl40xa5jj()
165   @ 11,600,110,400,GET,salir
166     PICTURE "@*BHT " ;
167     OCFB Fc("graphis\exit2.ico","BMP|ICO|PCT|ICN","-Donde est=\exit2?")) ;
168     SIZE 3,077.7,600.0,600 ;
169     DEFAULT 1 ;
170     FONT "MS Sans Serif",8
171   @ 9,538.8,600,TO,14,230,106,600 ;
172     PATTERN 1 ;
173     PEN 1,8
174     COLOR RGB(,,,255,255,255)
175   @ 12,231.14,600,SAY,fem_cod_emp ;
176     SIZE 0,923.12,400 ;
177     FONT "MS Sans Serif",8
178     COLOR RGB(,,,255,255,255)
179   @ 12,231.49,600,SAY,fem_nom_emp
180     SIZE 0,923.47,600 ;
181     FONT "MS Sans Serif",8
182     COLOR RGB(,,,255,255,255)
183   @ 9,000.11,800,SAY "Posici=n del Puntero :" ,
184     FONT "MS Sans Serif",8 ,
185     STYLE "B"
186     COLOR RGB(0,0,0,255,255,255)
187   @ 10,538.14,600,SAY "C=digo" ,
188     FONT "MS Sans Serif",8 ,
189     STYLE "BI"
190   @ 10,308.49,400,SAY "Nombres " ;
191     FONT "MS Sans Serif",8 ,
192     STYLE "BI"
193
194   IF NOT WVISIBLE("_rl40xa4kb")
195     ACTIVATE WINDOW _rl40xa4kb
196   ENDIF
197
198   READ CYCLE ;
199     WHEN _rl40xa5x8() ;
200     ACTIVATE _rl40xa5xd() ;
201     SHOW _rl40xa5xj() ;
202
203   RELEASE WINDOW _rl40xa4kb
204
205    REGION 0
206
207   SET readborder &rborder
208
209    IF mrdlstat = "ON"
210     SET DELETED ON
211   ENDIF
212    IF mrcompstat = "ON"
213     SET COMPATIBLE ON
214   ENDIF
215
216
217   *     ************************************************************
218   *     *
219   *     *          LIQ_EMP Windows Código de limpieza
220   *     *
221   *     ************************************************************
222   *
223
224    REGION 1
225   SET TOPIC TO
226     RETURN
227
228
```

```
229  ********************
230
231
232  *    ************************************************************
233  *    *
234  *    * LIQ_EMP Windows Procedimientos y funciones de soporte
235  *    *
236  *    ************************************************************
237  *
238
239    REGION 1
240  ********************************************************************************
241  **
242  **   Procedure: EDITEAR
243  **
244  **   Called by:   RF40XoMEG()      (function in ING_MAT.SPR)
245  **                RF40X6QWV()      (function in ING_KIM.SPR)
246  **                RF40X75QI()      (function in ING_ARE.SPR)
247  **                RF40X7Aoj()      (function in ING_KAE.SPR)
248  **                RF40X7HBF()      (function in COD_PREN.SPR)
249  **                RF40X7UG8()      (function in ING_FAC.SPR)
250  **                RF40X8HH1()      (function in ING_CLI.SPR)
251  **                RF40X8LA8()      (function in ING_PRO.SPR)
252  **                RF40X8P2E()      (function in ING_MCI.SPR)
253  **                RF40X819U()      (function in ING_MPR.SPR)
254  **                RF40X9266()      (function in ING_BAN.SPR)
255  **                RF40X96HR()      (function in ING_DEP.SPR)
256  **                RF40X9AHT()      (function in ING_EGR.SPR)
257  **                RF40X9PZ1()      (function in ING_EMP.SPR)
258  **                RF40X9UTD()      (function in ING_PAR.SPR)
259  **                RF40X9YDJ()      (function in ING_TRA.SPR)
260  **                RF40XA5JJ()      (function in LIQ_EMP.SPR)
261  **                RF40XA8WF()      (function in TAR_TIEM.SPR)
262  **                RF40XBJR4()      (function in ING_EAD.SPR)
263  **                RF40XDLR3()      (function in ING_KEM.SPR)
264  **                RF40XDPWP()      (function in ING_KAP.SPR)
265  **
266  ********************************************************************************
267    PROCEDURE editar
268    ********************
269
270    SHOW GETS
271    SHOW GETS ENABLE
272    SHOW GET ope_epro DISABLE
273    SHOW GET ope_epro.5 ENABLE
274    SHOW GET ope_epro.6 ENABLE
275    SHOW GET desplazar DISABLE
276    SHOW GET salir DISABLE
277    REPLACE fem.lsa_emp WITH DATE()
278      CURROBJ = OBJNUM(fem.lsa_emp)
279    SCATTER TO reg_ant
280
281
282
283
284  *    ************************************************************
285  *    *
286  *    *  RF40XA591          Fem.lsa_emp VALID
287  *    *
288  *    * Function Origin:
289  *    *
290  *    * From Platform:       Windows
291  *    * From Screen:         LIQ_EMP,     Record Number:    6
292  *    * Variable:            Fem.lsa_emp
293  *    * Called By:           VALID Clause
294  *    * Object Type:         Field
295  *    * Snippet Number:      1
296  *    *
297  *    ************************************************************
298  *
299  ********************************************************************************
300  **
301  **    Function:   RF40XA591
302  **
303  **   Called by: LIQ_EMP.SPR
304  **
```

```
305 ************************************************************************
306   FUNCTION rf40xa59i   && Fem Esc emp VALID
307    REGION 1
308   SHOW GETS
309   SHOW GETS DISABLE
310   SHOW GET opc_spro ENABLE
311   SHOW GET salir ENABLE
312    CUROBJ OBJNO(Mopc_spro)
313
314   *    ********************************************************
315   *    *
316   *    *  RF40XA5JJ        OPC_PRO VALID
317   *    *
318   *    * Function Origin:
319   *    *
320   *    * From Platform:      Windows
321   *    * From Screen:        LIQ_EMP.    Record Number:   14
322   *    * Variable:           OPC_PRO
323   *    * Called By:          VALID Clause
324   *    * Object Type:        Push Button
325   *    * Snippet Number:     2
326   *    *
327   *    ********************************************************
328   *
329 *************************************************************************
330 **
331 **    Function:   RF40XA5JJ
332 **
333 **    Called by: LIQ_EMP.SPR
334 **
335 **       Calls: BUSCEMI.SPR
336 **              EDITAR          (procedure in ING_MAT.SPR)
337 **              PAG_XX.SPR
338 **
339 *************************************************************************
340   FUNCTION rf40xa5jj   && OPC_PRO VALID
341    REGION 1
342   DO CASE
343   CASE opc_spro = 1
344    DO buscemi.spr
345    STOR fem.cod_emp TO mcod
346    STOR fem.nivsal_emp TO mfec
347    STOR fem.puesto_emp TO mdec
348    SHOW GETS
349   CASE opc_spro = 2
350    DO editar
351    SHOW GETS
352   CASE opc_spro = 3
353    DO pag_xx.spr
354   ENDCASE
355   SET TOPIC TO TOPIC  'Liquidacion de Empleado'
356
357
358   *    ********************************************************
359   *    *
360   *    *  RF40XA5X8        Nivel de lectura WHEN
361   *    *
362   *    * Function Origin:
363   *    *
364   *    * From Platform:      Windows
365   *    * From Screen:        LIQ_EMP
366   *    * Called By:          READ Statement
367   *    * Snippet Number:     3
368   *    *
369   *    ********************************************************
370   *
371 *************************************************************************
372 **
373 **    Function:   RF40XA5X8
374 **
375 **    Called by: LIQ_EMP.SPR
376 **
377 *************************************************************************
378   FUNCTION rf40xa5x8   && Read Level When
379   *
```

```
381    * Código WHEN de la pantalla LIQ_EMP
382    *
383      REGION 1
384    SET TOPIC TO TOPIC    'Liquidación de Empleado'
385    &&VFBOARD'C'
386
387    *     ************************************************
388    *     *
389    *     *  READ Nivel de lectura ACTIVATE
390    *     *
391    *     * Function Origin
392    *     *
393    *     *
394    *     * From Platform:       Windows
395    *     * From Screen:         LIQ_EMP
396    *     * Called By:           READ Statement
397    *     * Snippet Number:      4
398    *     *
399    *     ************************************************
400    *
401  ********************************************************************************
402  **
403  **      Function:   READ.A5XD
404  **
405  **     Called by:  LIQ_EMP.SPR
406  **
407  ********************************************************************************
408    FUNCTION  read.a5xd     && Read Level Activate
409    *
410    * Código ACTIVATE de la pantalla LIQ_EMP
411    *
412      REGION 1
413    SHOW GET spec_epico,5 DISABLE
414    SHOW GET spec_epico,6 DISABLE
415
416
417    *     ************************************************
418    *     *
419    *     *  READ.A5XJ          Nivel de lectura SHOW
420    *     *
421    *     * Function Origin:
422    *     *
423    *     *
424    *     * From Platform:       Windows
425    *     * From Screen:         LIQ_EMP
426    *     * Called By:           READ Statement
427    *     * Snippet Number:      5
428    *     *
429    *     ************************************************
430    *
431  ********************************************************************************
432  **
433  **      Function:   READ.A5XJ
434  **
435  **     Called by:  LIQ_EMP.SPR
436  **
437  ********************************************************************************
438    FUNCTION  read.a5xj     && Read Level Show
439    PRIVATE currwind
440    STORE WOUTPUT TO currwind
441    *
442    * Código SHOW de la pantalla LIQ_EMP
443    *
444      REGION 1
445    IF SYS(2016) = "  READ.A4KB" OR SYS(2016) = "*"
446      ACTIVATE WINDOW  read.a4kb SAME
447      @ 0.615,38.000 SAY Item.fan_emp
448        SIZE 0.923,9.400, 0.000
449        FONT "MS Sans Serif", 8
450      @ 12.231,14.600 SAY Item.cod_emp ;
451        SIZE 0.923,12.400, 0.000 ;
452        FONT "MS Sans Serif", 8 ;
453        COLOR RGB(,,255,255,255)
454      @ 12.231,39.600 SAY Item.nom_emp ;
455        SIZE 0.923,47.600, 0.000 ;
456        FONT "MS Sans Serif", 8 ;
```

```
457         COLOR RGB(255,255,255)
458     END IF
459     IF NOT EMPTY(currwind)
460         ACTIVATE WINDOW (currwind) SAME
461     ENDIF
462 ENDPROC
```

```
*************************************************************************
*
* Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\TAR_TIEM.SPR
*       System
* Last modified: 10/30/96 at 15:31:46
*
* Procs & Fncts:  RF40XA8WF()
*                 RF40XA99V()
*                 RF40XA9JW()
*                 RF40XA9K0()
*                 RF40XA9K7()
*
*       Set by:   RF40X6F7Q       (procedure in MEN_PER.MPR)
*
*       Calls:    RF40XA8WF()     (function in TAR_TIEM.SPR)
*                 RF40XA99V()     (function in TAR_TIEM.SPR)
*                 RF40XA9JW()     (function in TAR_TIEM.SPR)
*                 RF40XA9K0()     (function in TAR_TIEM.SPR)
*                 RF40XA9K7()     (function in TAR_TIEM.SPR)
*
*    Documented 22/21/52                        FoxDoc version 3.00a
*************************************************************************
    *     ***************************************************
    *     *
    *     * 10/30/96          TAR_TIEM.SPR          15:31:44
    *     *
    *     ***************************************************
    *     *
    *     * Nombre del autor
    *     *
    *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
    *     * Direccion
    *     * Ciudad,     C.P.
    *     * Pais
    *     *
    *     * Description:
    *     * Este programa lo ha generado automaticamente GENSCRX.
    *     *
    *     ***************************************************


    *     ***************************************************
    *     *
    *     * TAR_TIEM Windows Codigo de configuracion - SECCION 1
    *     *
    *     ***************************************************
    *

     REGION 1
    REGION AVAIL op_tarj,desplazar,salir,codigo,crear,preg_ant
    STORE 0 TO op_part,pos_punt
    STORE .F. TO crear
    STORE SPACE(8) TO codigo
    STORE 0 TO preg_ant
    STORE DATE() TO fecha


     REGION 0
    REGION AVAIL m.currarea, m.talkstat, m.compstat

    *IF SET("TALK")  "ON"
      SET TALK OFF
      m.talkstat  "ON"
    *ELSE
      m.talkstat  "OFF"
    *ENDIF
    m.compstat  SET("COMPATIBLE")
    SET COMPATIBLE FOXPLUS

    m.rborder  SET("READBORDER")
    SET readborder ON

    *     ***************************************************
    *     *
    *     *           Windows Definiciones de ventana
    *     *
```

```
77    *     ************************************************************
78    *
79
80    IF NOT WEXIST("tarjeta")
81       OR UPPER(WTITLE("TARJETA"))     "TARJETA.PJX"
82       OR UPPER(WTITLE("TARJETA"))     "TARJETA.SCX"
83       OR UPPER(WTITLE("TARJETA"))     "TARJETA.MNX"
84       OR UPPER(WTITLE("TARJETA"))     "TARJETA.PRG"
85       OR UPPER(WTITLE("TARJETA"))     "TARJETA.FRX"
86       OR UPPER(WTITLE("TARJETA"))     "TARJETA.QPR"
87     DEFINE WINDOW tarjeta ;
88        AT 0.000, 0.000 ;
89        SIZE 31.538,111.000 ;
90        TITLE "Tarjeta  Reloj" ;
91        FONT "MS Sans Serif", 8 ;
92        FLOAT ;
93        NOCLOSE ;
94        MINIMIZE ;
95        SYSTEM ;
96        COLOR RGB( ,192,192,192)
97     MOVE WINDOW tarjeta CENTER
98    ENDIF
99
100
101   *     ************************************************************
102   *     *
103   *     *  TAR_ITEM Windows Código de configuración - SECCION 2
104   *     *
105   *     ************************************************************
106   *
107
108     REGION 1
109   SELECT 0
110   GOTO BOTTOM
111   SCATTER TO reg_ant
112
113   *     ************************************************************
114   *     *
115   *     *       TAR_ITEM Windows Distribución de pantalla
116   *     *
117   *     ************************************************************
118   *
119
120   =REGION 1
121   IF WVISIBLE("tarjeta")
122     ACTIVATE WINDOW tarjeta SAME
123   ELSE
124     ACTIVATE WINDOW tarjeta NOSHOW
125   ENDIF
126   @ 6.077,9.600 SAY "Codigo  " ;
127     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
128     STYLE "BT"
129   @ 6.308,44.800 SAY "Nombre :" ;
130     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
131     STYLE "BT"
132   @ 23.538,9.600 SAY "Observaciones :" ;
133     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
134     STYLE "BT"
135   @ 8.692,10.000 SAY "Fecha :" ;
136     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
137     STYLE "BT"
138   @ 12.923,28.400 SAY "Hora de entrada :" ;
139     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
140     STYLE "BT"
141   @ 12.846,62.200 SAY "Hora de Salida :" ;
142     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
143     STYLE "BT"
144   @ 12.154,23.400 TO 16.539,52.800 ;
145     PEN 2, 8 ;
146     COLOR RGB(,,0,0,0)
147   @ 12.154,57.600 TO 16.539,85.200 ;
148     PEN 2, 8
149   @ 18.923,33.800 SAY "PROCESO EN EL QUE TRABAJO :" ;
150     PICTURE "@!" ;
151     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
152     STYLE "BT" ;
```

```
153:      COLOR RGB(...192,192,192)
154:    @ 17,923,22,000 TO 22,923,85,800 ;
155:      PEN 2, 8
156:      COLOR RGB(0,0,0,,,)
157:    @ 8,385,44,800 SAY "Secci=n :" ;
158:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
159:      STYLE "BT"
160:    @ 6,077,23,000 SAY fem.cod_emp ;
161:      SIZE 1,000,12,400 ;
162:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
163:      PICTURE "@!"
164:    @ 6,077,60,200 SAY fem.nom_emp ;
165:      SIZE 1,000,33,000 ;
166:      FONT "MS Sans Serif", 8
167:    @ 8,538,23,000 SAY ltj.fec_term ;
168:      SIZE 1,077,11,800 ;
169:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
170:      PICTURE "@D"
171:    @ 8,385,60,400 SAY fem.tip_emp ;
172:      SIZE 1,000,33,000 ;
173:      FONT "MS Sans Serif", 8
174:    @ 14,462,33,600 GET ltj.hora_entr ;
175:      SIZE 1,000,4,889 ;
176:      DEFAULT 0 ;
177:      FONT "MS Sans Serif", 12 ;
178:      STYLE "B" ;
179:      PICTURE "99:99" ;
180:      DISABLE
181:    @ 14,385,66,000 GET ltj.hora_sal ;
182:      SIZE 1,000,4,889 ;
183:      DEFAULT 0 ;
184:      FONT "MS Sans Serif", 12 ;
185:      STYLE "B"
186:      PICTURE "99:99"
187:      DISABLE
188:    @ 20,769,25,000 GET ltj.tip_proce ;
189:      PICTURE "@*RHN Corte Confecci=n;Terminado" ;
190:      SIZE 1,308,14,833,1,833 ;
191:      DEFAULT 1 ;
192:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
193:      STYLE "B"
194:    @ 26,077,16,200 EDIT ltj.obs_tarj ;
195:      SIZE 4,000,78,200,0,000 ;
196:      DEFAULT "" ;
197:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
198:      SCROLL
199:      DISABLE
200:    @ 1,385,10,800 GET op_tarj ;
201:      PICTURE "@*HN  Crear;  Editar;E  liminar;  Buscar;  Grabar;  Cancelar" ;
202:      SIZE 2,846,9,833,1,833 ;
203:      DEFAULT 1 ;
204:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
205:      STYLE "B" ;
206:      VALID  rf40xa8w1()
207:    @ 4,846,100,800 GET desplazar ;
208:      PICTURE "@*BAN "    ;
209:      (LOCFILE("graphs primero.bmp","BMP ICO PCT ICN","  D=nde est  primero?")) + ";" + ;
210:      (LOCFILE("graphs anterior.bmp","BMP ICO PCT ICN","  D=nde est  anterior?")) + ";" + ;
211:      (LOCFILE("graphs siguiente.bmp","BMP ICO PCT ICN","  D=nde est  siguiente?")) + ";" + ;
212:      (LOCFILE("graphs ultimo.bmp","BMP ICO PCT ICN","  D=nde est  ultimo?")) ;
213:      SIZE 3,538,6,200,0,308 ;
214:      DEFAULT 1 ;
215:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
216:      VALID  rf40xa99x()
217:    @ 25,615,100,800 GET salir ;
218:      PICTURE "@*BHT "    ;
219:      (LOCFILE("graphs exit2.ico","BMP ICO PCT ICN","  D=nde est  exit2?")) ;
220:      SIZE 3,077,7,600,0,600 ;
221:      DEFAULT 1 ;
222:      FONT "MS Sans Serif", 8
223:
224:  IF NOT WVISIBLE("tarjeta")
225:      ACTIVATE WINDOW tarjeta
226:  ENDIF
227:
228:  READ CYCLE ;
```

```
229       WHEN  rf40xa9jW()
230       ACTIVATE  rf40xa9k0()
231       SHOW  rf40xa9k7()
232
233     RELEASE WINDOW tarjeta
234
235       REGION 0
236
237     SET readborder &border
238
239     IF m.talkstat = "ON"
240       SET TALK ON
241     ENDIF
242     IF m.compstat = "ON"
243       SET COMPATIBLE ON
244     ENDIF
245
246
247   *     ************************************************************
248   *     *
249   *     *         TAR TIEM Windows Código de limpieza
250   *     *
251   *     ************************************************************
252   *
253
254     REGION 1
255     RELEASE WIND hola
256     RELEASE WIND busca
257       RETURN
258
259   *********************
260
261
262   *     ************************************************************
263   *     *
264   *     * TAR TIEM Windows Procedimientos y funciones de soporte
265   *     *
266   *     ************************************************************
267   *
268
269     REGION 1
270   *!*************************************************************************
271   **
272   **    Procedure CREAR
273   **
274   **    Called by:   RF40X6QWV()      (function in ING_KIM.SPR)
275   **                 RF40X7A6J()      (function in ING_KAE.SPR)
276   **                 RF40X7UG8()      (function in ING_EAC.SPR)
277   **                 RF40X8P2F()      (function in ING_MCT_SPR)
278   **                 RF40X8T9U()      (function in ING_MPR.SPR)
279   **                 RF40X964R()      (function in ING_DEP.SPR)
280   **                 RF40X9AHT()      (function in ING_EGR.SPR)
281   **                 RF40X9UTD()      (function in ING_PAR.SPR)
282   **                 RF40X9YDJ()      (function in ING_TRA.SPR)
283   **                 RF40XA8WF()      (function in TAR_TIEM.SPR)
284   **                 RF40XDLR3()      (function in ING_KEM.SPR)
285   **                 RF40XDPWP()      (function in ING_KAP.SPR)
286   **
287   **      Calls: BUSCART.SPR
288   **             CALCULO          (procedure in ING_KAE.SPR)
289   **             BUSCEM.SPR
290   **
291   *!*************************************************************************
292     PROCEDURE crear
293     **********************
294     STORE 1 TO crear
295     SELEC fem
296     DO buscem.spr
297     STOR cod_emp TO codigo
298     SELEC ltj
299     APPEN BLANK
300     REPLACE cod_tarj WITH codigo
301     REPLACE fec_termi WITH DATE()
302     KEYBOARD "{"
303
304     **********************
```

```
306 ********************************************************************************
307 **
308 **   Procedure EDITAR
309 **
310 **   Called by:   RF40X6MEG()     (function in ING_MAT.SPR)
311 **                RF40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
312 **                RF40X75QL()     (function in ING_ART.SPR)
313 **                RF40X7A6J()     (function in ING_KAE.SPR)
314 **                RF40X7IBF()     (function in COD_PREN.SPR)
315 **                RF40X7UG8()     (function in ING_FAC.SPR)
316 **                RF40X8HH()      (function in ING_CLI.SPR)
317 **                RF40X8LA8()     (function in ING_PRO.SPR)
318 **                RF40X8P2F()     (function in ING_MCI.SPR)
319 **                RF40X8T9U()     (function in ING_MPR.SPR)
320 **                RF40X9260()     (function in ING_BAN.SPR)
321 **                RF40X964R()     (function in ING_DEP.SPR)
322 **                RF40X9AHT()     (function in ING_EGR.SPR)
323 **                RF40X9PZT()     (function in ING_EMP.SPR)
324 **                RF40X9UTD()     (function in ING_PAR.SPR)
325 **                RF40X9YDJ()     (function in ING_TRA.SPR)
326 **                RF40XA5JJ()     (function in LIQ_EMP.SPR)
327 **                RF40XA8WF()     (function in TAR_TIEM.SPR)
328 **                RF40XBJR4()     (function in ING_FAD.SPR)
329 **                RF40XDLR3()     (function in ING_KEM.SPR)
330 **                RF40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
331 ********************************************************************************
332   PROCEDURE editar
333   ****************
334
335   SHOW GETS
336   SHOW GETS ENABLE
337   SELECT fam
338   STORE fem.up  emp TO tipo
339   SELECT ltj
340   IF tipo = "Departamento de Produccion"
341     SHOW GET ltj.up  proce DISABLE
342   ENDIF
343   SHOW GET op  tarj DISABLE
344   SHOW GET op  tarj.5 ENABLE
345   SHOW GET op  tarj.6 ENABLE
346   SHOW GET desplazar DISABLE
347   SHOW GET salir DISABLE
348   CUROBJ = OBJNUM(ltj.hora_entr)
349   SCATTER TO reg_ant
350
351
352   ******************
353 ********************************************************************************
354 **
355 **   Procedure CANCELAR
356 **
357 **   Called by:   RF40X6MEG()     (function in ING_MAT.SPR)
358 **                RF40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
359 **                RF40X75QL()     (function in ING_ART.SPR)
360 **                RF40X7A6J()     (function in ING_KAE.SPR)
361 **                RF40X7IBF()     (function in COD_PREN.SPR)
362 **                RF40X7UN3()     (function in ING_FAC.SPR)
363 **                RF40X8HH()      (function in ING_CLI.SPR)
364 **                RF40X8LA8()     (function in ING_PRO.SPR)
365 **                RF40X8P2F()     (function in ING_MCI.SPR)
366 **                RF40X8T9U()     (function in ING_MPR.SPR)
367 **                RF40X9260()     (function in ING_BAN.SPR)
368 **                RF40X964R()     (function in ING_DEP.SPR)
369 **                RF40X9AHT()     (function in ING_EGR.SPR)
370 **                RF40X9Q64()     (function in ING_EMP.SPR)
371 **                RF40X9UTD()     (function in ING_PAR.SPR)
372 **                RF40X9YDJ()     (function in ING_TRA.SPR)
373 **                RF40XA8WF()     (function in TAR_TIEM.SPR)
374 **                RF40XBJX4()     (function in ING_FAD.SPR)
375 **                RF40XDLR3()     (function in ING_KEM.SPR)
376 **                RF40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
377 **
378 ********************************************************************************
379   PROCEDURE cancelar
380   ******************
```

```
381.    GATHER FROM preg_ant
382.    SHOW GETS DISABLE
383.    SHOW GET op_tarj ENABLE
384.    SHOW GET op_tarj.5 DISABLE
385.    SHOW GET op_tarj.6 DISABLE
386.    SHOW GET desplazar ENABLE
387.    SHOW GET salir ENABLE
388.    IF crear
389.      DELETE
390.      PACK
391.      IF !EOF()
392.        GOTO pregr_ant
393.      ENDIF
394.      crear = F
395.    ENDIF
396.
397.  ****************
398.  *************************************************************************
399.  *!
400.  *!    Procedure GRABAR
401.  *!
402.  *!    Called by    RF40X6XIEG()     (function in ING_MAT.SPR)
403.  *!                 RF40X6QWV()      (function in ING_KIM.SPR)
404.  *!                 RF40X75QL()      (function in ING_ART.SPR)
405.  *!                 RF40X7AX6J()     (function in ING_KAF.SPR)
406.  *!                 RF40X7IBF()      (function in COD_PREN.SPR)
407.  *!                 RF40X7UN3()      (function in ING_FAC.SPR)
408.  *!                 RF40X8HH()       (function in ING_CLI.SPR)
409.  *!                 RF40X8LA8()      (function in ING_PRO.SPR)
410.  *!                 RF40X8P2F()      (function in ING_MCT.SPR)
411.  *!                 RF40X8T9U()      (function in ING_MPR.SPR)
412.  *!                 RF40X92e60()     (function in ING_BAN.SPR)
413.  *!                 RF40X964R()      (function in ING_DEP.SPR)
414.  *!                 RF40X9AIET()     (function in ING_EGR.SPR)
415.  *!                 RF40X9Q64()      (function in ING_EMP.SPR)
416.  *!                 RF40X9UTD()      (function in ING_PAR.SPR)
417.  *!                 RF40X9YDJ()      (function in ING_TRA.SPR)
418.  *!                 RF40XA8WF()      (function in TAR_TIEM.SPR)
419.  *!                 RF40XBJX4()      (function in ING_FAD.SPR)
420.  *!                 RF40XDLR3()      (function in ING_REM.SPR)
421.  *!                 RF40XDPWP()      (function in ING_KAP.SPR)
422.  *!
423.  *************************************************************************
424.   PROCEDURE grabar
425.   ****************
426.   SHOW GETS DISABLE
427.   SHOW GET op_tarj ENABLE
428.   SHOW GET op_tarj.5 DISABLE
429.   SHOW GET op_tarj.6 DISABLE
430.   SHOW GET desplazar ENABLE
431.   SHOW GET salir ENABLE
432.   IF crear
433.     STORE .T. TO crear
434.   ENDIF
435.
436.   *     ************************************************
437.   *     *
438.   *     *  RF40XA8WF         OP_TARJ.VALID
439.   *     *
440.   *     * Function Origin:
441.   *     *
442.   *     * From Platform:       Windows
443.   *     * From Screen:         TAR_TIEM.     Record Number:   24
444.   *     * Variable:            OP_TARJ
445.   *     * Called By:           VALID Clause
446.   *     * Object Type:         Push Button
447.   *     * Snippet Number:      1
448.   *     *
449.   *     ************************************************
450.   *
451.  *************************************************************************
452.  *!
453.  *!    Function:  RF40XA8WF
454.  *!
455.  *!    Called by: TAR_TIEM.SPR
456.  *!
```

```
457 **       Calls: CREAR          (procedure in ING_KIM.SPR)
458 **              EDITAR         (procedure in ING_MAT.SPR)
459 **              ELIMINAR.SPR
460 **              BUSCAR.SPR
461 **              GRABAR         (procedure in ING_MAT.SPR)
462 **              CANCELAR       (procedure in ING_MAT.SPR)
463 **
464 *!*************************************************************************
465  FUNCTION rf40xa8wf  && OPCARJ.VALID
466    REGION 1
467  =DOCASE
468  - CASE op_tarj = 1
469    preg_ant = RECNO()
470    DO crear
471  =CASE op_tarj = 2
472    DO editar
473  =CASE op_tarj = 3
474    DO eliminar.spr
475  - CASE op_tarj = 4
476    DO buscar.spr
477  =CASE op_tarj = 5
478    DO grabar
479  =CASE op_tarj = 6
480    DO cancelar
481  =ENDCASE
482  SHOW GETS
483
484
485  *     ************************************************
486  *     *
487  *     *  RF40XA99V          desplazar.VALID
488  *     *
489  *     * Function Origin:
490  *     *
491  *     * From Platform:       Windows
492  *     * From Screen:         TARJETAM     Record Number:   25
493  *     * Variable:            desplazar
494  *     * Called By:           VALID Clause
495  *     * Object Type:         Push Button
496  *     * Snippet Number:      2
497  *     *
498  *     ************************************************
499  *
500 *!*************************************************************************
501 **
502 **     Function:  RF40XA99V
503 **
504 **     Called by: TARJETAM.SPR
505 **
506 *!*************************************************************************
507  FUNCTION rf40xa99v  && desplazar.VALID
508    REGION 1
509    DO CASE
510  - CASE desplazar = 1
511      GO TOP
512    =CASE desplazar = 2
513      SKIP -1
514      =IIF(BOF()
515        WAIT WINDOW 'Es el primer registro'
516        GO TOP
517      =ENDIF
518  - CASE desplazar = 3
519      SKIP
520      IF EOF()
521        WAIT WINDOW 'Es el ultimo registro'
522        GO BOTTOM
523      ENDIF
524  =CASE desplazar = 4
525      GO BOTTOM
526  =ENDCASE
527  SHOW GETS
528
529  *     ************************************************
530  *     *
531  *     *  RF40XA9JW          Nivel de lectura WHEN
532  *     *
```

```
533     *       * Function Origin:
534     *       *
535     *       *
536     *       * From Platform:        Windows
537     *       * From Screen:          TAR_TIEM
538     *       * Called By:            READ Statement
539     *       * Snippet Number:       3
540     *       *
541     *       ************************************************************
542     *
543     ******************************************************************************
544     **
545     **      Function:   RF40XA9JW
546     **
547     **    Called by: TAR_TIEM.SPR
548     **
549     ******************************************************************************
550     FUNCTION  rf40xa9jw     && Read Level When
551     *
552     * Código WHEN de la pantalla: TAR_TIEM
553     *
554     REGION 1
555     SET TOPIC TO TOPIC 'tarjeta reloj'
556
557     *       ************************************************************
558     *       *
559     *       *   RF40XA9K0           Nivel de lectura ACTIVATE
560     *       *
561     *       * Function Origin:
562     *       *
563     *       *
564     *       * From Platform:        Windows
565     *       * From Screen:          TAR_TIEM
566     *       * Called By:            READ Statement
567     *       * Snippet Number:       4
568     *       *
569     *       ************************************************************
570     *
571     ******************************************************************************
572     **
573     **      Function:   RF40XA9K0
574     **
575     **    Called by: TAR_TIEM.SPR
576     **
577     ******************************************************************************
578     FUNCTION  rf40xa9k0     && Read Level Activate
579     *
580     * Código ACTIVATE de la pantalla: TAR_TIEM
581     *
582     =REGION 1
583     SHOW GET op_tarj,5 DISABLE
584     SHOW GET op_tarj,6 DISABLE
585
586
587     *       ************************************************************
588     *       *
589     *       *   RF40XA9K7           Nivel de lectura SHOW
590     *       *
591     *       * Function Origin:
592     *       *
593     *       *
594     *       * From Platform:        Windows
595     *       * From Screen:          TAR_TIEM
596     *       * Called By:            READ Statement
597     *       * Snippet Number:       5
598     *       *
599     *       ************************************************************
600     *
601     ******************************************************************************
602     **
603     **      Function:   RF40XA9K7
604     **
605     **    Called by: TAR_TIEM.SPR
606     **
607     ******************************************************************************
608     FUNCTION  rf40xa9k7     && Read Level Show
```

```
609   PRIVATE currwind
610   STORE WOUTPUT() TO currwind
611   *
612   * Código SHOW de la pantalla: TARJETA1
613   *
614   REGION 1
615   IF SYS(2016) = "TARJETA" OR SYS(2016) = "*"
616     ACTIVATE WINDOW tarjeta SAME
617     @ 6.077,23.000 SAY femicod  emp
618       SIZE 1.000,12.400, 0.000 ;
619       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
620       PICTURE "@!"
621     @ 6.077,60.200 SAY femnom  emp ;
622       SIZE 1.000,33.000, 0.000 ;
623       FONT "MS Sans Serif", 8
624     @ 8.538,23.000 SAY fljfec  termi ;
625       SIZE 1.077,11.800, 0.000
626       FONT "MS Sans Serif", 8
627       PICTURE "@D"
628     @ 8.385,60.400 SAY femtip  emp
629       SIZE 1.000,33.000, 0.000
630       FONT "MS Sans Serif", 8
631   =ENDIF
632   =IF NOT EMPTY(currwind)
633     ACTIVATE WINDOW (currwind) SAME
634   =ENDIF
635   * EOF: TARJETA1.scx
```

```
*!*************************************************************************
*
* Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\XHLSPR
*         System:
*  Last modified: 10/30/96 at 15:31:50
*
*  Procs & Fncts:  RF40XACON()
*                  RF40XACWV()
*                  RF40XAD2V()
*                  RF40XAD30()
*                  RF40XAD37()
*
*        Set by:  RF40XGEAV       (procedure in XHEN_PER.MPR)
*
*       Calls:  RF40XACON()     (function in XHLSPR)
*               RF40XACWV()     (function in XHLSPR)
*               RF40XAD2V()     (function in XHLSPR)
*               RF40XAD30()     (function in XHLSPR)
*               RF40XAD37()     (function in XHLSPR)
*
*    Documented 22:21:54                  FoxDoc version 3.00a
*!*************************************************************************
   *     ******************************************************
   *     *
   *     * 10/30/96          XHLSPR          15:31:49
   *     *
   *     ******************************************************
   *     *
   *     * Nombre del autor
   *     *
   *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
   *     * Direccion
   *     * Ciudad,  C.P.
   *     * Pais
   *     *
   *     * Description:
   *     * Este programa lo ha generado automáticamente GENSCRN
   *     *
   *     ******************************************************


   *     ******************************************************
   *     *
   *     *   XHL Windows C¢digo de configuraci¢n - SECCION 1
   *     *
   *     ******************************************************
   *

*REGION 1
REGIONAL ope_epro,desplazar,salir,mcod_art,crear,preg_ant
STORE 0 TO ope_pant,pos_pant
STORE .T. TO crear
STORE SPACE(10) TO mcod_art
STORE 0 TO preg_ant

*REGION 0
REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat

IF SET("TALK") = "ON"
  SET TALK OFF
  m.talkstat = "ON"
ELSE
  m.talkstat = "OFF"
ENDIF
m.compstat = SET("COMPATIBLE")
SET COMPATIBLE FOXPLUS

m.rborder = SET("READBORDER")
SET readborder ON

   *     ******************************************************
   *     *
   *     *          Windows Definiciones de Ventana
   *     *
   *     ******************************************************
   *
```

```
77
78  *IF NOT WEXISTS("_tf40xabsx")
79     DEFINE WINDOW _tf40xabsx
80        AT 0.000,0.000
81        SIZE 8.769,104.666
82        TITLE "Pago XIII Sueldo"
83        FONT "MS Sans Serif", 8
84        FLOAT
85        NOCLOSE
86        MINIMIZE
87        SYSTEM
88        COLOR RGB(,,192,192,192)
89     MOVE WINDOW _tf40xabsx CENTER
90  ENDIF
91
92
93  *     ************************************************************
94  *     *
95  *     *   XIII Windows Código de configuración - SECCION 2
96  *     *
97  *     ************************************************************
98  *
99
100    REGION 1
101   STOR "XIII SUELDO" TO titulo
102   STOR "XIII" TO car
103   STOR "xiii.frx" TO INFOR
104   STOR SPACE(10) TO mf
105   STOR SPACE(2) TO mes
106   STOR SPACE(4) TO ano
107   STOR STR(MONTH(DATE())) TO mes
108   STOR STR(YEAR(DATE())) TO ano
109   STOR DATE() TO mfec
110   STOR DATE() TO mdec
111   STORE CTOD("30/"+"12/"+ano) TO mfec
112   STORE CTOD("30/"+"01/"+ano) TO mdec
113 ENDIF
114   SELECT fem
115   SELECT tra
116
117
118   *     ************************************************************
119   *     *
120   *     *        XIII Windows Distribución de pantalla
121   *     *
122   *     ************************************************************
123   *
124
125    REGION 1
126 *IF WVISIBLE("_tf40xabsx")
127    ACTIVATE WINDOW _tf40xabsx SAME
128 *ELSE
129    ACTIVATE WINDOW _tf40xabsx NOSHOW
130 *ENDIF
131  @ 5.615,9.600 SAY "Período Desde :"
132    FONT "MS Sans Serif", 8
133    STYLE "BT"
134  @ 5.769,45.800 SAY "Hasta :"
135    FONT "MS Sans Serif", 8
136    STYLE "BT"
137  @ 4.692,4.400 TO 7.538,4.400
138    PEN 2, 8
139    COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
140  @ 4.692,90.000 TO 7.384,90.000
141    PEN 2, 8
142    COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
143  @ 7.385,4.400 TO 7.385,90.400
144    PEN 2, 8
145    STYLE "I"
146    COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
147  @ 4.692,4.600 TO 4.692,90.400
148    PEN 2, 8
149    STYLE "I"
150    COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
151  @ 5.692,31.600 SAY mdec
152    SIZE 0.923,9.400
```

```
153.      FONT "MS Sans Serif", 8
154.    @ 1.615,4.600 GET opc_spin
155.      PICTURE "@*HN" Cambiar Periodo  Presentacion del XIII Sueldo"
156.      SIZE 2.308,14.667 FIXED
157.      DEFAULT 1
158.      FONT "MS Sans Serif", 8
159.      STYLE "B"
160.      VALID rf40xaccion()
161.    @ 4.385,92.600 GET salir
162.      PICTURE "@*BHT"
163.      {LOCFILE("graphs\exit2.ico","BMP|ICO|PCT|ICN","Donde está exit2?")}
164.      SIZE 3.077,7.600,0.600
165.      DEFAULT 1
166.      FONT "MS Sans Serif", 8
167.    @ 5.692,59.800 GET mfee
168.      SIZE 0.923,9.400
169.      DEFAULT ;       ;
170.      FONT "MS Sans Serif", 8
171.      PICTURE "@K"
172.      VALID rf40xaesVAL()
173.      DISABLE
174.
175.  #IF NOT WVISIBLE("rf40xabsX")
176.      ACTIVATE WINDOW rf40xabsX
177.  #ENDIF
178.
179.   READ CYCLE
180.      WHEN rf40xad2X()
181.      ACTIVATE rf40xad30()
182.      SHOW rf40xad37()
183.
184.   RELEASE WINDOW rf40xabsX
185.
186.    REGION 0
187.
188.   SET readborder &rborder
189.
190.   IF mrafastat = "ON"
191.      SET FAST ON
192.  #ENDIF
193.   IF mrcompstat = "ON"
194.      SET COMPATIBLE ON
195.  #ENDIF
196.
197.
198.   *     ************************************************************
199.   *     *
200.   *     *          XIII Windows Código de limpieza
201.   *     *
202.   *     ************************************************************
203.   *
204.
205.    REGION 1
206.   SET TOPICTO
207.   --RETURN
208.
209.
210.
211.   ********************
212.
213.
214.   *     ************************************************************
215.   *     *
216.   *     *  XIII Windows Procedimientos y funciones de soporte
217.   *     *
218.   *     ************************************************************
219.   *
220.
221.   #REGION 1
222. ***************************************************************************************
223. **
224. **    Procedure EDITAR
225. **
226. **    Called by:   RF40X6MEG()      (function in ING_MAE.SPR)
227. **                 RF40Xx6QWV()     (function in ING_KIN.SPR)
228. **                 RF40X75QF()      (function in ING_ART.SPR)
```

```
229 **              RF40X7AG()    (function in ING_KAE.SPR)
230 **              RF40X7IBI()   (function in COD_PREN.SPR)
231 **              RF40X7UG8()   (function in ING_EAC.SPR)
232 **              RF40X8HH()    (function in ING_CLI.SPR)
233 **              RF40X8LA8()   (function in ING_PRO.SPR)
234 **              RF40X8P2E()   (function in ING_MCI.SPR)
235 **              RF40X8T9U()   (function in ING_MPR.SPR)
236 **              RF40X9260()   (function in ING_BAN.SPR)
237 **              RF40X964R()   (function in ING_DEP.SPR)
238 **              RF40X9AHT()   (function in ING_EGR.SPR)
239 **              RF40X9PZT()   (function in ING_EMP.SPR)
240 **              RF40X9UED()   (function in ING_PAR.SPR)
241 **              RF40X9YDJ()   (function in ING_TRA.SPR)
242 **              RF40XA5JJ()   (function in LIQ_EMP.SPR)
243 **              RF40XA8WE()   (function in TAR_TIEM.SPR)
244 **              RF40XBJR4()   (function in ING_FAD.SPR)
245 **              RF40XDFR3()   (function in ING_REM.SPR)
246 **              RF40XDPWP()   (function in ING_RAP.SPR)
247 **
248 *****************************************************************************
249   PROCEDURE editar
250   ********************
251
252   SHOW GETS
253   SHOW GETS ENABLE
254   SHOW GET ope_epro DISABLE
255   SHOW GET ope_epro,5 ENABLE
256   SHOW GET ope_epro,6 ENABLE
257   SHOW GET desplazar DISABLE
258   SHOW GET salir DISABLE
259    CURROBJ = OBJNUM(nuevo_did_tra) && DETERMINA = OBJETO
260   SCATTER TO reg_mnt
261
262
263
264   *     ************************************************
265   *     *
266   *     *  RF40XACOX          OPC_EPRO.VALID
267   *     *
268   *     * Function Origin:
269   *     *
270   *     * From Platform:       Windows
271   *     * From Screen:         NIH      Record Number:   13
272   *     * Variable:            OPC_EPRO
273   *     * Called By:           VALID Clause
274   *     * Object Type:         Push Button
275   *     * Snippet Number:      1
276   *     *
277   *     ************************************************
278   *
279 *****************************************************************************
280 **
281 **     Function:  RF40XACOX
282 **
283 **    Called by: NIH.SPR
284 **
285 **        Calls: INC_X.SPR
286 **
287 *****************************************************************************
288   FUNCTION  rf40xacox    && OPC_EPRO.VALID
289    REGION 1
290    DO CASE
291   =CASE ope_epro  = 1
292      SHOW GETS ENABLE
293      SHOW GET ope_epro DISABLE
294      SHOW GET salir DISABLE
295       CURROBJ = OBJNUM(nuevo)
296   =CASE ope_epro  = 2
297      DO inc_x.spr
298   =ENDCASE
299   SHOW GETS
300   SET TOPIC TO TOPIC  'Pago NIH Sueldo'
301
302
303   *     ************************************************
304   *     *
```

```
305    *      * RF40NACWV          mfec VALID
306    *
307    *      * Function Origin:
308    *      *
309    *      * From Platform:      Windows
310    *      * From Screen:        NIH    Record Number:  15
311    *      * Variable:           mfec
312    *      * Called By:          VALID Clause
313    *      * Object Type:        Field
314    *      * Snippet Number      2
315    *      *
316           ************************************************
317    *
318    ********************************************************************************
319    **
320    **    Function:  RF40NACWV
321    **
322    **   Called by: NIH SPR
323    **
324    ********************************************************************************
325     FUNCTION rf40nacwv    && mfec VALID
326      REGION 1
327     STOR SPAC(2) TO mes
328     STOR SPAC(4) TO ano
329     STOR STR(MONTH(mfec)) TO mes
330     STOR STR(YEAR(mfec)) TO ano
331     STORE CTOD('30 ' + '12 ' + ano) TO mfec
332     STORE CTOD('30 ' + '01 ' + ano) TO mdec
333     SHOW GETS
334     SHOW GETS DISABLE
335     SHOW GET opc_spto ENABLE
336     SHOW GET Sahr ENABLE
337      CUROBJ    OBJNUM(opc_spto)
338
339    *      ************************************************
340    *      *
341    *      *   RF40NAD2V          Nivel de lectura WHEN
342    *      *
343    *      * Function Origin:
344    *      *
345    *      *
346    *      * From Platform:      Windows
347    *      * From Screen:        NIH
348    *      * Called By:          READ Statement
349    *      * Snippet Number      3
350    *      *
351    *      ************************************************
352    *
353    ********************************************************************************
354    **
355    **    Function:  RF40NAD2V
356    **
357    **   Called by: NIH SPR
358    **
359    ********************************************************************************
360     FUNCTION rf40nad2v    && Read Level When
361    *
362    * Código WHEN de la pantalla: NIH
363    *
364     REGION 1
365     SET TOPIC TO TOPIC  'Pago NIH Sueldo'
366
367    *      ************************************************
368    *      *
369    *      *   RF40NAD30          Nivel de lectura ACTIVATE
370    *      *
371    *      * Function Origin:
372    *      *
373    *      *
374    *      * From Platform:      Windows
375    *      * From Screen:        NIH
376    *      * Called By:          READ Statement
377    *      * Snippet Number:     4
378    *      *
379    *      ************************************************
380    *
```

```
381 ************************************************************************************
382 **
383 **      Function  RF40XAD30
384 **
385 **    Called by: XHLSPR
386 **
387 ************************************************************************************
388   FUNCTION  rf40xad30    && Read Level Activate
389   *
390   * Código ACTIVATE de la pantalla: XHL
391   *
392    REGION 1
393   SHOW GET opc_qpro,5 DISABLE
394   SHOW GET opc_qpro,6 DISABLE
395
396
397   *     ********************************************************
398   *     *
399   *     *   RF40XAD37          Nivel de lectura SHOW
400   *     *
401   *     * Function Origin:
402   *     *
403   *     *
404   *     * From Platform:       Windows
405   *     * From Screen:         XHL
406   *     * Called By:           READ Statement
407   *     * Snippet Number:      5
408   *     *
409   *     ********************************************************
410   *
411 ************************************************************************************
412 **
413 **      Function  RF40XAD37
414 **
415 **    Called by: XHLSPR
416 **
417 ************************************************************************************
418   FUNCTION  rf40xad37    && Read Level Show
419   PRIVATE currwind
420   STORE WOUTPUT() TO currwind
421   *
422   * Código SHOW de la pantalla: XHL
423   *
424    REGION 1
425   IF SYS(2016)  "  RF40XAHSX" OR SYS(2016)  "*"
426     ACTIVATE WINDOW  rf40xahsx SAME
427     @ 5.692,31.600 SAY  mdec ;
428       SIZE 0,923,9.400, 0.000 ;
429       FONT "MS Sans Serif", 8
430   ENDIF
431   IF NOT EMPTY(currwind)
432     ACTIVATE WINDOW (currwind) SAME
433   ENDIF
434 * EOF: XHLac1
```

```
*  ************************************************************************
*
*  Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\XIV.SPR
*         System
*  Last modified: 10/30/96 at 15:31:54
*
*  Procs & Fncts:  RE40XAFV5()
*                  RE40XAG33()
*                  RE40XAG90()
*                  RE40XAG95()
*                  RE40XAG9C()
*
*        Notice:  RE40X6FCX        (procedure in MLEX_PER.MPR)
*
*        Calls:  RE40XAFV5()      (function in XIV.SPR)
*                RE40XAG33()      (function in XIV.SPR)
*                RE40XAG90()      (function in XIV.SPR)
*                RE40XAG95()      (function in XIV.SPR)
*                RE40XAG9C()      (function in XIV.SPR)
*
*     Documented 22:21:56                      FoxDoc version 3.00a
*  ************************************************************************
*     ***********************************************************
*     *
*     * 10/30/96             XIV.SPR               15:31:53
*     *
*     ***********************************************************
*     *
*     * Nombre del autor
*     *
*     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
*     * Direccion
*     * Ciudad, C P
*     * Pais
*     *
*     * Description:
*     * Este programa lo ha generado automáticamente GENSCRX
*     *
*     ***********************************************************


*     ***********************************************************
*     *
*     *    XIV Windows Código de configuración - SECCION 1
*     *
*     ***********************************************************
*

  REGION 1
  REGIONAL ope_xpro,desplazar,salir,meod_art,crear,pregu_ant
  STORE 0 TO ope_pant,pos_punt
  STORE .F. TO crear
  STORE SPACE(10) TO meod_art
  STORE 0 TO pregu_ant


  REGION 0
  REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat

  IF SET("TALK") = "ON"
    SET TALK OFF
    m.talkstat = "ON"
  ELSE
    m.talkstat = "OFF"
  ENDIF
  m.compstat = SET("COMPATIBLE")
  SET COMPATIBLE FOXPLUS

  m.rborder = SET("READBORDER")
  SET readborder ON

*     ***********************************************************
*     *
*     *          Windows Definiciones de ventana
*     *
*     ***********************************************************
*
```

```
77
78:   IF NOT WEXIST("_rf40xae7")
79:     DEFINE WINDOW _rf40xae7
80:       AT 0.000, 0.000 ;
81:       SIZE 8.769,104.600 ;
82:       TITLE "Pago XIV Sueldo" ;
83:       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
84:       FLOAT ;
85:       NOCLOSE ;
86:       MINIMIZE ;
87:       SYSTEM ;
88:       COLOR RGB(,,192,192,192)
89:     MOVE WINDOW _rf40xae7 CENTER
90:   ENDIF
91:
92:
93:   *     ***********************************************************
94:   *     *
95:   *     *    XIV Windows Código de configuración - SECCION 2
96:   *     *
97:   *     ***********************************************************
98:   *
99:
100:  =REGION 1
101:  STOR "XIV SUELDO" TO titulo
102:  STOR "XIV" TO cur
103:  STOR "xiv.frx" TO INFOR
104:  STOR SPACE(10) TO mf
105:  STOR SPACE(2) TO mes
106:  STOR SPACE(4) TO ano
107:  STOR STR(MONTH(DATE())) TO mes
108:  STOR STR(YEAR(DATE())) TO ano
109:  STOR DATE() TO mfec
110:  STOR DATE() TO mdec
111:  STORE CTOD("30/" + "09/" + ano) TO mfec
112:  STORE CTOD("30/" + "10/" + STR(VAL(ano)-1)) TO mdec
113: ENDIF
114:  SELECT Item
115:  SELECT tra
116:
117:
118:  *     ***********************************************************
119:  *     *
120:  *     *         XIV Windows Distribución de pantalla
121:  *     *
122:  *     ***********************************************************
123:  *
124:
125:   =REGION 1
126:   IF WVISIBLE("_rf40xae7")
127:     ACTIVATE WINDOW _rf40xae7 SAME
128:   =ELSE
129:     ACTIVATE WINDOW _rf40xae7 NOSHOW
130:   ENDIF
131:   @ 5.615,9.600 SAY "Período Desde :" ;
132:     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
133:     STYLE "BT"
134:   @ 5.769,48.800 SAY "Hasta " ;
135:     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
136:     STYLE "BT"
137:   @ 4.692,4.400 TO 7.538,4.400 ;
138:     PEN 2, 8 ;
139:     COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
140:   @ 4.692,90.000 TO 7.384,90.000 ;
141:     PEN 2, 8 ;
142:     COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
143:   @ 7.385,4.400 TO 7.385,90.400 ;
144:     PEN 2, 8 ;
145:     STYLE "I" ;
146:     COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
147   @ 4.692,4.600 TO 4.692,90.800 ;
148:     PEN 2, 8 ;
149:     STYLE "I" ;
150:     COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
151:   @ 5.692,31.600 SAY mdec ;
152:     SIZE 0.923,9.400 ;
```

```
153     FONT "MS Sans Serif", 8
154   @ 1.615,3.600 GET cope_spr
155     PICTURE "@*HN" Cambiar Periodo  Presentacion del XIV Sueldo"
156     SIZE 2.308,34.667,1.833
157     DEFAULT 1 ,
158     FONT "MS Sans Serif", 8 ,
159     STYLE "B" ,
160     VALID  rt40xaiv5()
161   @ 4.385,92.600 GET salir ,
162     PICTURE "@*BHT "  ,
163     CLOCKHELP"graphis exit2.ico","BMP ICO PCT ICN","  Donde estB exit2?"),
164     SIZE 3.077,7.600,0.600 ,
165     DEFAULT 1 ,
166     FONT "MS Sans Serif", 8
167   @ 5.692,29.800 GET infee ,
168     SIZE 0.923,9.400 ,
169     DEFAULT ;       ;  ,
170     FONT "MS Sans Serif", 8
171     PICTURE "@K" ,
172     VALID  rt40xag33() ,
173     DISABLE
174
175   IF NOT WVISIBLE("  rt40xaez7")
176     ACTIVATE WINDOW  rt40xaez7
177   ENDIF
178
179   READ CYCLE ,
180     WHEN  rt40xag90() ,
181     ACTIVATE  rt40xag95() ,
182     SHOW  rt40xag9c()
183
184   RELEASE WINDOW  rt40xaez7
185
186     RETURN 0
187
188   SET readborder &rborder
189
190   IF m.talkstat  "ON"
191     SET TALK ON
192   ENDIF
193   IF m.compstat  "ON"
194     SET COMPATIBLE ON
195   ENDIF
196
197
198   *     ************************************************************
199   *     *
200   *     *           XIV  Windows C  digo de limpieza
201   *     *
202   *     ************************************************************
203   *
204
205     RETURN 1
206   SET TOPIC TO
207     RETURN
208
209
210
211   ********************
212
213
214   *     ************************************************************
215   *     *
216   *     *  XIV  Windows Procedimientos y funciones de soporte
217   *     *
218   *     ************************************************************
219   *
220
221     RETURN 1
222 *!*************************************************************************************
223 *!
224 *!    Procedure: EDITEAR
225 *!
226 *!    Called by:  RT40X6MEG()      (function in ING  MATESPR)
227 *!                RT40X6QWV()      (function in ING  KIMESPR)
228 *!                RT40X75QJ()      (function in ING  ARTESPR)
```

```
229: **              RE40N7A6J()     (function in ING_KAI_SPR)
230: **              RE40N7HBF()     (function in COD_PREN.SPR)
231: **              RE40N7UG8()     (function in ING_FAC.SPR)
232: **              RE40N8HH()      (function in ING_CTE.SPR)
233: **              RE40N8LA8()     (function in ING_PRO.SPR)
234: **              RE40N8P2E()     (function in ING_MCE.SPR)
235: **              RE40N8T9U()     (function in ING_MPR.SPR)
236: **              RE40N9260()     (function in ING_BAN.SPR)
237: **              RE40N964R()     (function in ING_DEP.SPR)
238: **              RE40N9AHH()     (function in ING_EGR.SPR)
239: **              RE40N9PZT()     (function in ING_EMP.SPR)
240: **              RE40N9UHD()     (function in ING_PAR.SPR)
241: **              RE40N9YDJ()     (function in ING_TRA.SPR)
242: **              RE40NA5JJ()     (function in EJQ_EMP.SPR)
243: **              RE40NA8WF()     (function in TAR_TIEM.SPR)
244: **              RE40NBJR4()     (function in ING_TAD.SPR)
245: **              RE40NDLR3()     (function in ING_KEM.SPR)
246: **              RE40NDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
247: **
248: *************************************************************************
249:  PROCEDURE REvaltar
250:  ********************
251:
252:  SHOW GETS
253:  SHOW GETS ENABLE
254:  SHOW GET ope_epro DISABLE
255:  SHOW GET ope_epro,5 ENABLE
256:  SHOW GET ope_epro,6 ENABLE
257:  SHOW GET desplazar DISABLE
258:  SHOW GET salir DISABLE
259:   CUROBJ = OBJNUM(tra,did_tra) && DETERMINA = OBJETO
260:  SCATTER TO reg_ant
261
262
263
264:  *     ************************************************
265:  *     *
266:  *     *  RE40NAFV5        OPC_EPRO VALID
267:  *     *
268:  *     * Function Origin:
269:  *     *
270:  *     * From Platform:       Windows
271:  *     * From Screen:         XIV,    Record Number:   13
272:  *     * Variable:            OPC_EPRO
273:  *     * Called By:           VALID Clause
274:  *     * Object Type:         Push Button
275:  *     * Snippet Number:      1
276:  *     *
277:  *     ************************************************
278:  *
279: *!*************************************************************************
280: **
281: **     Function:  RE40NAFV5
282: **
283: **    Called by: XIV.SPR
284: **
285: **       Calls: INE_N.SPR
286: **
287: *!*************************************************************************
288:  FUNCTION  re40nafv5    && OPC_EPRO VALID
289:   REGIONAL
290:  DO CASE
291: =CASE ope_epro = 1
292:    SHOW GETS ENABLE
293:    SHOW GET ope_epro DISABLE
294:    SHOW GET salir DISABLE
295:     CUROBJ = OBJNUM(mlec)
296: =CASE ope_epro = 2
297:    DO inf_x.spr
298: =ENDCASE
299:  SHOW GETS
300:  SET TOPIC TO TOPIC  'Pago XIV Sueldo'
301
302
303:  *     ************************************************
304:  *     *
```

```
*     *  RF40XAG33          mfec VALID
*     *
*     * Function Origin:
*     *
*     * From Platform:      Windows
*     * From Screen:        XIV     Record Number:   15
*     * Variable:           mfec
*     * Called By:          VALID Clause
*     * Object Type:        Field
*     * Snippet Number:     2
*     *
*     ************************************************
*
*********************************************************************************
**
**    Function:   RF40XAG33
**
**    Called by:  XIV.SPR
**
*********************************************************************************
FUNCTION  rf40xag33   && mfec VALID
*REGION 1
STOR SPAC(2) TO mes
STOR SPAC(4) TO ano
STOR STR(MONTH(mfec)) TO mes
STOR STR(YEAR(mfec)) TO ano
STORE CTOD("30/" + "09/" + ano) TO mfec
STORE CTOD("30/" + "10/" + STR(VAL(ano)-1)) TO mdec
SHOW GETS
SHOW GETS DISABLE
SHOW GET ope_cpto ENABLE
SHOW GET sahr ENABLE
CLEAR OBJECT OBJNUM(ope_cpto)

*     ************************************************
*     *
*     *  RF40XAG90          Nivel de lectura WHEN
*     *
*     * Function Origin:
*     *
*     *
*     * From Platform:      Windows
*     * From Screen:        XIV
*     * Called By:          READ Statement
*     * Snippet Number:     3
*     *
*     ************************************************
*
*********************************************************************************
**
**    Function:   RF40XAG90
**
**    Called by:  XIV.SPR
**
*********************************************************************************
FUNCTION  rf40xag90   && Read Level When
*
* Codigo WHEN de la pantalla: XIV
*
*REGION 1
SET TOPIC TO TOPIC  'Pago XIV Sueldo'

*     ************************************************
*     *
*     *  RF40XAG95          Nivel de lectura ACTIVATE
*     *
*     * Function Origin:
*     *
*     *
*     * From Platform:      Windows
*     * From Screen:        XIV
*     * Called By:          READ Statement
*     * Snippet Number:     4
*     *
*     ************************************************
*
```

```
*****************************************************************************
**
**     Function:  RF40XAG95
**
**    Called by:  XIV SPR
**
*****************************************************************************
  FUNCTION  rf40xag95    && Read Level Activate
  *
  * Código ACTIVATE de la pantalla: XIV
  *
   REGION 1
  SHOW GET 1 epc epro 5 DISABLE
  SHOW GET 1 epc epro 6 DISABLE


  *     ***********************************************************
  *     *
  *     *  RF40XAG95          Nivel de lectura SHOW
  *     *
  *     * Function Origin:
  *     *
  *     * From Platform:      Windows
  *     * From Screen:        XIV
  *     * Called By:          READ Statement
  *     * Snippet Number:     5
  *     *
  *     ***********************************************************
  *
*****************************************************************************
**
**     Function:  RF40XAG95
**
**    Called by:  XIV SPR
**
*****************************************************************************
  FUNCTION  rf40xag9e    && Read Level Show
  PRIVATE currwind
  STORE WOUTPUT() TO currwind
  *
  * Código SHOW de la pantalla: XIV
  *
   REGION 1
  IF SYS(2016) = "RF40XAE7" OR SYS(2016) = "*"
    ACTIVATE WINDOW rf40xae7 SAME
    @ 5,692,31,600 SAY mdec
      SIZE 0,923,9.400,0.000
      FONT "MS Sans Serif", 8
  ENDIF
  IF NOT EMPTY(currwind)
    ACTIVATE WINDOW (currwind) SAME
  ENDIF
* EOF: XIV.scx
```

```
1  * ************************************************************************
2  *
3  * Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\XV\SPR
4  *      System:
5  * Last modified: 10/30/96 at 15:31:58
6  *
7  * Procs & Fncts:  RE40XAJE40
8  *                 RE40XAJ90()
9  *                 RE40XAJEX()
10 *                 RE40XAJE1()
11 *                 RE40XAJE8()
12 *
13 *       Set By:   RE40XGETZ        (procedure in MEN_PER.MPR)
14 *
15 *       Calls:    RE40XAJE40()     (function in XV.SPR)
16 *                 RE40XAJ90()      (function in XV.SPR)
17 *                 RE40XAJEX()      (function in XV.SPR)
18 *                 RE40XAJE1()      (function in XV.SPR)
19 *                 RE40XAJE8()      (function in XV.SPR)
20 *
21 *    Documented 22/21/59                      FoxDoc version 3.00a
22 * ************************************************************************
23 *     ***********************************************************
24 *     *
25 *     * 10/30/96              XV.SPR                15:31:57
26 *     *
27 *     ***********************************************************
28 *     *
29 *     * Nombre del Autor
30 *     *
31 *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
32 *     * Direccion
33 *     * Ciudad,     C.P.
34 *     * Pais
35 *     *
36 *     * Description:
37 *     * Este programa lo ha generado automáticamente GENSCRN.
38 *     *
39 *     ***********************************************************
40
41
42 *     ***********************************************************
43 *     *
44 *     *     XV Windows: Código de configuración - SECCION 1
45 *     *
46 *     ***********************************************************
47 *
48
49   RELEASE 1
50   RELEASE ALL ope,xpro,desplazar,salir,mcod_art,cerear,preg_ant
51   STORE 0 TO ope,pant,pos,punt
52   STORE .F. TO crear
53   STORE SPACE(30) TO mcod_art
54   STORE 0 TO preg_ant
55
56    RELEASE 0
57   RELEASE ALL extra,area,m.talk,stat,m.compstat
58
59   IF SET("TALK") = "ON"
60     SET TALK OFF
61     m.talkstat = "ON"
62   ELSE
63     m.talkstat = "OFF"
64   ENDIF
65   m.compstat = SET("COMPATIBLE")
66   SET COMPATIBLE FOXPLUS
67
68   m.fborder = SET("READBORDER")
69   SET readborder ON
70
71 *     ***********************************************************
72 *     *
73 *     *          Windows: Definiciones de ventana
74 *     *
75 *     ***********************************************************
76 *
```

```
77
78    IF NOT WVISIBLE("_rf40xar4w")
79      DEFINE WINDOW _rf40xar4w
80        AT  0.000, 0.000
81        SIZE  8.769,104.600
82        TITLE "Pago XV Sueldo"
83        FONT "MS Sans Serif", 8
84        FLOAT
85        NOCLOSE
86        MINIMIZE
87        SYSTEM
88        COLOR RGB(,,192,192,192)
89      MOVE WINDOW _rf40xar4w CENTER
90    ENDIF
91
92
93    *     ************************************************************
94    *     *
95    *     *     XV Windows Código de configuración - SECCION 2
96    *     *
97    *     ************************************************************
98    *
99
100     REGION 1
101   STORE "XV SUELDO" TO titulo
102   STORE "XV" TO cia
103   STORE "xv.bx" TO INFOR
104   STORE SPACE(10) TO mf
105   STORE SPACE(2) TO mes
106   STORE SPACE(4) TO ano
107   STORE STR(MONTH(DATE())) TO mes
108   STORE STR(YEAR(DATE())) TO ano
109   STORE DATE() TO mfec
110   STORE DATE() TO mdec
111   STORE CTOD("28/02/"+ano) TO mfec
112   STORE CTOD("30/03/"+STR(VAL(ano)-1)) TO mdec
113 ENDIF
114   SELECT 1
115   SELECT 1
116
117
118   *     ************************************************************
119   *     *
120   *     *          XV Windows Distribución de pantalla
121   *     *
122   *     ************************************************************
123   *
124
125     REGION 1
126   IF WVISIBLE("_rf40xar4w")
127     ACTIVATE WINDOW _rf40xar4w SAME
128   ELSE
129     ACTIVATE WINDOW _rf40xar4w NOSHOW
130   ENDIF
131   @ 5.615,9.600 SAY "Periodo Desde :"
132     FONT "MS Sans Serif", 8
133     STYLE "BT"
134   @ 5.769,45.800 SAY "Hasta :"
135     FONT "MS Sans Serif", 8
136     STYLE "BT"
137   @ 4.692,4.400 TO 7.538,4.460
138     PEN 2, 8
139     COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
140   @ 4.692,90.000 TO 7.384,90.000
141     PEN 2, 8
142     COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
143   @ 7.385,4.400 TO 7.385,90.400
144     PEN 2, 8
145     STYLE "I"
146     COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
147   @ 4.692,4.600 TO 4.692,90.400
148     PEN 2, 8
149     STYLE "I"
150     COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
151   @ 5.692,31.600 SAY mdec
152     SIZE 0.923,9.400
```

```
153     FONT "MS Sans Serif", 8
154   @ 1.615,4.600 GET ope_cpt
155     PICTURE "@*HN" Cambiar Período:  Presentación del XV Sueldo"
156     SIZE 2.308,34.667,1.833
157     DEFAULT 1
158     FONT "MS Sans Serif", 8
159     STYLE "B"
160     VALID rf40xajF8()
161   @ 4.385,92.600 GET sdu
162     PICTURE "@*BHT"
163     (LOCTHEN("graphs exit2.ico" "BMP.ICO.PCT.ICN","" D:\nde est\Bexit2*"))
164     SIZE 3.077,7.600,0.600
165     DEFAULT 1
166     FONT "MS Sans Serif", 8
167   @ 5.692,59.800 GET mfec
168     SIZE 0.923,9.400
169     DEFAULT {      }
170     FONT "MS Sans Serif", 8
171     PICTURE "@K"
172     VALID rf40xajf90()
173     DISABLE
174
175   IF NOT WVISIBLE("rf40xai4w")
176     ACTIVATE WINDOW rf40xai4w
177   ENDIF
178
179   READ CYCLE
180     WHEN rf40xajen()
181     ACTIVATE rf40xajf8()
182     SHOW rf40xajf8()
183
184   RELEASE WINDOW rf40xai4w
185
186    REGION 0
187
188   SET readborder &rborder
189
190   IF m.talkstat = "ON"
191     SET TALK ON
192   ENDIF
193   IF m.compstat = "ON"
194     SET COMPATIBLE ON
195   ENDIF
196
197
198   *     ************************************************************
199   *     *
200   *     *           XV Windows Código de limpieza
201   *     *
202   *     ************************************************************
203   *
204
205    REGION 1
206   SET TOPIC TO
207     RETURN
208
209
210
211   ********************
212
213
214   *     ************************************************************
215   *     *
216   *     *   XV Windows Procedimientos y funciones de soporte
217   *     *
218   *     ************************************************************
219   *
220
221   *REGION 1
222   *!*************************************************************************
223   *!
224   *!   Procedure: EDITEAR
225   *!
226   *!   Called by:   RF40X6MEG()      (function in ING_MAT.SPR)
227   *!              :   RF40X6QWV()      (function in ING_KIM.SPR)
228   *!              :   RF40X75QL()      (function in ING_ART.SPR)
```

```
229: *!*             RF40X7A6J()    (function in ING_KAT.SPR)
230: *!*             RF40X7HBI()    (function in COD_PREN.SPR)
231: *!*             RF40X7UG8()    (function in ING_FAC.SPR)
232: *!*             RF40X8HH1()    (function in ING_CLI.SPR)
233: *!*             RF40X8LA8()    (function in ING_PRO.SPR)
234: *!*             RF40X8P2E()    (function in ING_MCL.SPR)
235: *!*             RF40X8T9U()    (function in ING_MPR.SPR)
236: *!*             RF40X9260()    (function in ING_BAN.SPR)
237: *!*             RF40X964R()    (function in ING_DEP.SPR)
238: *!*             RF40X9AHT()    (function in ING_EGR.SPR)
239: *!*             RF40X9PZT()    (function in ING_EMP.SPR)
240: *!*             RF40X9UTD()    (function in ING_PAR.SPR)
241: *!*             RF40X9YDJ()    (function in ING_TRA.SPR)
242: *!*             RF40XA5JJ()    (function in LIQ_EMP.SPR)
243: *!*             RF40XA8WT()    (function in TAR_TIEM.SPR)
244: *!*             RF40XBJR4()    (function in ING_EAD.SPR)
245: *!*             RF40XDLR3()    (function in ING_KEM.SPR)
246: *!*             RF40XDPWP()    (function in ING_KAP.SPR)
247: *!*
248: *!*************************************************************************************
249:    PROCEDURE edit.ar
250:    ********************
251:
252:    SHOW GETS
253:    SHOW GETS ENABLE
254:    SHOW GET ope_cpro.5 DISABLE
255:    SHOW GET ope_cpro.5 ENABLE
256:    SHOW GET ope_cpro.6 ENABLE
257:    SHOW GET desplazar DISABLE
258:    SHOW GET salir DISABLE
259:     CUROBJ = OBJNUM(tradid_tra) && DETERMINA = OBJETO
260:    SCATTER TO reg_ant
261:
262:
263:
264:    *    ***********************************************************
265:    *    *
266:    *    *  RF40XAJI4          OPC_EPRO.VALID
267:    *    *
268:    *    * Function Origin:
269:    *    *
270:    *    * From Platform:       Windows
271:    *    * From Screen:         XV.    Record Number:   13
272:    *    * Variable:            OPC_EPRO
273:    *    * Called By:           VALID Clause
274:    *    * Object Type:         Push Button
275:    *    * Snippet Number:      1
276:    *    *
277:    *    ***********************************************************
278:    *
279: *!*************************************************************************************
280: *!*
281: *!*     Function:  RF40XAJI4
282: *!*
283: *!*    Called by:  XV.SPR
284: *!*
285: *!*          Calls:  INT_X.SPR
286: *!*
287: *!*************************************************************************************
288:    FUNCTION  rf40xaji4    && OPC_EPRO.VALID
289:      REGION 1
290: =DO CASE
291: =CASE ope_cpro = 1
292:      SHOW GETS ENABLE
293:      SHOW GET ope_cpro DISABLE
294:      SHOW GET salir DISABLE
295:       CUROBJ = OBJNUM(mfec)
296: =CASE ope_cpro = 2
297:      DO inf_x.spr
298: =ENDCASE
299:    SHOW GETS
300:    SET TOPIC TO TOPIC  'Pago XV Sueldo'
301:
302:
303:    *    ***********************************************************
304:    *    *
```

```
305   *     * RE40XAJ90          mfec VALID
306   *     *
307   *     * Function Origin:
308   *     *
309   *     * From Platform:      Windows
310   *     * From Screen:        XV     Record Number:   15
311   *     * Variable:           mfec
312   *     * Called By:          VALID Clause
313   *     * Object Type:        Field
314   *     * Snippet Number      2
315   *     *
316   *     ************************************************************
317   *
318   ********************************************************************************
319   **
320   **     Function:   RE40XAJ90
321   **
322   **    Called by: XV.SPR
323   **
324   ********************************************************************************
325    FUNCTION  re40xaj90    && mfec VALID
326      REGION 1
327    STOR SPAC(2) TO mes
328    STOR SPAC(4) TO ano
329    STOR STR(MONTH(mfec)) TO mes
330    STOR STR(YEAR(mfec)) TO ano
331    STORE CTOD('28 ' '02 ' ano) TO mfec
332    STORE CTOD('30 ' '03 ' STR(VAL(ano)-1)) TO mdec
333    SHOW GETS
334    SHOW GETS DISABLE
335    SHOW GET opc  cpro ENABLE
336    SHOW GET salir ENABLE
337     CURROBJ    OBJNUM(opc  cpro)
338
339   *     ************************************************************
340   *     *
341   *     *   RE40XAJEX          Nivel de lectura WHEN
342   *     *
343   *     * Function Origin:
344   *     *
345   *     *
346   *     * From Platform:      Windows
347   *     * From Screen:        XV
348   *     * Called By:          READ Statement
349   *     * Snippet Number:     3
350   *     *
351   *     ************************************************************
352   *
353   ********************************************************************************
354   **
355   **     Function:   RE40XAJLX
356   **
357   **    Called by: XV.SPR
358   **
359   ********************************************************************************
360    FUNCTION  re40xajex    && Read Level When
361    *
362    * Codigo WHEN de la pantalla: XV
363    *
364    =REGION 1
365    SET TOPIC TO TOPIC   'Pago XV Sueldo'
366
367   *     ************************************************************
368   *     *
369   *     *   RE40XAJFT          Nivel de lectura ACTIVATE
370   *     *
371   *     * Function Origin:
372   *     *
373   *     *
374   *     * From Platform:      Windows
375   *     * From Screen:        XV
376   *     * Called By:          READ Statement
377   *     * Snippet Number:     4
378   *     *
379   *     ************************************************************
380   *
```

```
381 *!*****************************************************************************
382 *!
383 *!      Function:  RF40XAJF1
384 *!
385 *!    Called by: XV.SPR
386 *!
387 *!*****************************************************************************
388  FUNCTION  rf40xajf1     && Read Level Activate
389  *
390  * Código ACTIVATE de la pantalla XV
391  *
392   REGION 1
393  SHOW GET ope_cpro,5 DISABLE
394  SHOW GET ope_cpro,6 DISABLE
395
396
397  *     ***********************************************
398  *     *
399  *     *  RF40XAJF8          Nivel de lectura SHOW
400  *     *
401  *     * Function Origin:
402  *     *
403  *     *
404  *     * From Platform:       Windows
405  *     * From Screen:         XV
406  *     * Called By:           READ Statement
407  *     * Snippet Number:      5
408  *     *
409  *     ***********************************************
410  *
411 *!*****************************************************************************
412 *!
413 *!      Function:  RF40XAJF8
414 *!
415 *!    Called by: XV.SPR
416 *!
417 *!*****************************************************************************
418  FUNCTION  rf40xajf8     && Read Level Show
419  PRIVATE currwind
420  STORE WOUTPUT() TO currwind
421  *
422  * Código SHOW de la pantalla XV
423  *
424   REGION 1
425   IF SYS(2016)  ""  RF40XAJFW" OR SYS(2016)  "*"
426     ACTIVATE WINDOW  rf40xajfw SAME
427     // 5,692,31,600 SAY mdec ;
428       SIZE 0,923,9,400, 0,000 ;
429       FONT "MS Sans Serif", 8
430  ENDIF
431  IF NOT EMPTY(currwind)
432    ACTIVATE WINDOW (currwind) SAME
433  ENDIF
434  * EOF: XV.act
```

```
*****************************************************************************
*
* Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\VACACION.SPR
*         System
* Last modified: 10/30/96 at 15:42:02
*
* Procs & Fncts:  RE40XAM4P()
*                 RE40XAMIG()
*                 RE40XAMIL()
*                 RE40XAMIR()
*
*       Notes:    RE40N2LGZ       (procedure in MEN_PLRAMPR)
*
*       Calls:    RE40XAM4P()     (function in VACACION.SPR)
*                 RE40XAMIG()     (function in VACACION.SPR)
*                 RE40XAMIL()     (function in VACACION.SPR)
*                 RE40XAMIR()     (function in VACACION.SPR)
*
*    Documented 22/22/01                        FoxDoc Version 3.00a
*****************************************************************************
*     ***********************************************************
*     *
*     * 10/30/96          VACACION.SPR              15:42:01
*     *
*     ***********************************************************
*     *
*     * Nombre del autor
*     *
*     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
*     * Direccion
*     * Ciudad      C.P.
*     * Pais
*     *
*     * Description:
*     * Este programa ha sido generado automaticamente por GENSCRN
*     *
*     ***********************************************************


*     ***********************************************************
*     *
*     * VACACION Windows Codigo de configuracion - SECCION 1
*     *
*     ***********************************************************
*

  RELEASE 1
RELEASE ALL opc, cprodesplazar, salir, mcod_art, crear, prec, ant
STORE 0 TO opc, pant, pos, pant
STORE .T. TO crear
STORE SPACE(10) TO mcod_art
STORE 0 TO prec, ant

  RELEASE 0
RELEASE ALL mi_curtarea, mi_talkstat, mi_compstat

IF SET("TALK") = "ON"
  SET TALK OFF
  mi_talkstat = "ON"
ELSE
  mi_talkstat = "OFF"
ENDIF
mi_compstat = SET("COMPATIBLE")
SET COMPATIBLE FOXPLUS

mi_rborder = SET("READBORDER")
SET readborder ON

*     ***********************************************************
*     *
*     *          Windows Definiciones de ventana
*     *
*     ***********************************************************
*

IF NOT WEXIST("rf40xal9d")
```

```
77      DEFINE WINDOW rf40xal9d
78        AT 0.000,0.000
79        SIZE 15.308,119.400
80        TITLE "Pago de Vacaciones"
81        FONT "MS Sans Serif", 8
82        FLOAT
83        NOCLOSE
84        MINIMIZE
85        SYSTEM
86        COLOR RGB(,,192,192,192)
87      MOVE WINDOW rf40xal9d CENTER
88    ENDIF
89
90
91    *     ************************************************************
92    *     *
93    *     * VACACION Windows Codigo de configuracion - SECCION 2
94    *     *
95    *     ************************************************************
96    *
97
98      REGION 1
99    STORE SPACE(8) TO micod
100   STORE SPACE(2) TO mes
101   STORE SPACE(4) TO ano
102   STORE STR(MONTH(DATE())) TO mes
103   STORE STR(YEAR(DATE())) TO ano
104   STORE DATE() TO mfec
105   STORE DATE() TO mdec
106   STORE CTOD('30' + '12' + ano) TO mfec
107   STORE CTOD('30' + '01' + ano) TO mdec
108 ENDIF
109   SELECT fem
110   SELECT tra
111
112
113   *     ************************************************************
114   *     *
115   *     *       VACACION Windows Distribucion de pantalla
116   *     *
117   *     ************************************************************
118   *
119
120     REGION 1
121     IF WVISIBLE("rf40xal9d")
122       ACTIVATE WINDOW rf40xal9d SAME
123     ELSE
124       ACTIVATE WINDOW rf40xal9d NOSHOW
125     ENDIF
126     @ 6.769,76.800 SAY fem.nva_emp
127       SIZE 0.923,9.400
128       FONT "MS Sans Serif", 8
129     @ 6.692,43.200 SAY fem.pva_emp
130       SIZE 0.923,9.400
131       FONT "MS Sans Serif", 8
132     @ 6.538,11.600 SAY "Vacacion Pagada Desde :"
133       FONT "MS Sans Serif", 8
134       STYLE "BI"
135     @ 6.615,65.600 SAY "Hasta "
136       FONT "MS Sans Serif", 8
137       STYLE "BI"
138     @ 5.615,7.800 TO 8.461,7.800
139       PEN 2, 8
140       COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
141     @ 5.615,108.400 TO 8.307,108.400
142       PEN 2, 8
143       COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
144     @ 8.308,7.800 TO 8.308,108.800
145       PEN 2, 8
146       STYLE "I"
147       COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
148     @ 5.615,8.000 TO 5.615,109.000
149       PEN 2, 8
150       STYLE "I"
151       COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
152     @ 2.462,4.000 GET ope_spro
```

```
183     PICTURE "@*HN Cambiar Empleado.  Generar Nuevo Pago.  Presentaci n de Vacaciones" ;
184     SIZE 2.077,29.167,1.833 ;
185     DEFAULT 1 ;
186     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
187     STYLE "B" ;
188     VALID  rf40xam4p() ;
189   @ 11.000,110.400 GET salir ;
190     PICTURE "@*BHT " ;
191     {LOCALIZE("graphics exit2 ico","BMP ICO PCT ICN","  Donde est  exit2?")} ;
192     SIZE 3.077,7.600,0.600 ;
193     DEFAULT 1 ;
194     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
195   @ 9.538,8.000 TO 14.230,106.600 ;
196     PATTERN 1 ;
197     PEN 1, 8 ;
198     COLOR RGB(...255,255,255) ;
199   @ 12.231,14.600 SAY ferr.cod  emp ;
200     SIZE 0.923,12.400 ;
201     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
202     COLOR RGB(...255,255,255) ;
203   @ 12.231,49.600 SAY ferr.nom  emp ;
204     SIZE 0.923,47.600 ;
205     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
206     COLOR RGB(...255,255,255) ;
207   @ 9.000,11.800 SAY "Posici n del Puntero ." ;
208     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
209     STYLE "B" ;
210     COLOR RGB(0,0,0,255,255,255) ;
211   @ 10.538,14.600 SAY "C digo" ;
212     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
213     STYLE "BT" ;
214   @ 10.308,49.400 SAY "Nombres " ;
215     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
216     STYLE "BT" ;
217
218     IF NOT WVISIBLE(" rf40xal9d") ;
219       ACTIVATE WINDOW  rf40xal9d ;
220     ENDIF ;
221
222     READ CYCLE ;
223       WHEN  rf40xamp() ;
224       ACTIVATE  rf40xamf() ;
225       SHOW  rf40xam0() ;
226
227     RELEASE WINDOW  rf40xal9d ;
228
229     REGION 0 ;
230
231     SET readborder &rborder ;
232
233   IF m.talkstat  "ON" ;
234     SET TALK ON ;
235   ENDIF ;
236   IF m.compstat  "ON" ;
237     SET COMPATIBLE ON ;
238   ENDIF ;
239
240
241   *     ************************************************************
242   *     *
243   *     *         VACACION Windows C digo de limpieza
244   *     *
245   *     ************************************************************
246   *
247
248     REGION 1 ;
249   SET TOPIC TO ;
250   --- RETURN ;
251
252
253
254
255   *     ************************************************************
256   *     *
257   *     *  RF40XAM4P         OPC EPRO VALID
258   *     *
```

```
*     * Function Origin:
*     *
*     * From Platform:       Windows
*     * From Screen:         VACACION.     Record Number:   14
*     * Variable:            OPC_EPRO
*     * Called By:           VALID Clause
*     * Object Type:         Push Button
*     * Snippet Number:      1
*     *
*     ************************************************************
*
*******************************************************************************
**
**     Function:  RF40XAMHP
**
**    Called by: VACACION.SPR
**
**       Calls: BUSCEMI.SPR
**              GEN_VAC.SPR
**              FINI_VAC.SPR
**
*******************************************************************************
FUNCTION  rf40xamhp    && OPC_EPRO VALID
*REGION 1
DO CASE
CASE opc_epro = 1
   DO buscemi.spr
   STOR lem.cod_emp TO mcod
   STOR lem.nva_emp TO mfec
   STOR lem.pva_emp TO mdec
   SHOW GETS
CASE opc_epro = 2
   DO gen_vac.spr
   SHOW GETS
CASE opc_epro = 3
   DO ini_vac.spr
ENDCASE
SHOW GETS
SET TOPIC TO TOPIC  'Pago de Vacaciones'


*     ************************************************************
*     *
*     *  RF40XAMHG          Nivel de lectura WHEN
*     *
*     * Function Origin:
*     *
*     *
*     * From Platform:       Windows
*     * From Screen:         VACACION
*     * Called By:           READ Statement
*     * Snippet Number:      2
*     *
*     ************************************************************
*
*******************************************************************************
**
**     Function:  RF40XAMHG
**
**    Called by: VACACION.SPR
**
*******************************************************************************
FUNCTION  rf40xamhg    && Read Level When
*
* Codigo WHEN de la pantalla  VACACION
*
  REGION 1
KEYBOARD 'C'

*     ************************************************************
*     *
*     *  RF40XAMHL          Nivel de lectura ACTIVATE
*     *
*     * Function Origin:
*     *
*     *
```

```
*       * From Platform:       Windows
*       * From Screen:         V_VACACION
*       * Called By:           READ Statement
*       * Snippet Number:      4
*       *
*       ************************************************
*
*************************************************************************
**
**      Function:  RF40XAMIR
**
**    Called by: V_VACACION.SPR
**
*************************************************************************
FUNCTION  rf40xamir     && Read Level Activate
*
* Código ACTIVATE de la pantalla  V_VACACION
*
 REGION 1
SHOW GET spec_spro,5 DISABLE
SHOW GET spec_spro,6 DISABLE
*
*       ************************************************
*       *
*       *  RF40XAMIR          Nivel de lectura SHOW
*       *
*       * Function Origin:
*       *
*       * From Platform:       Windows
*       * From Screen:         V_VACACION
*       * Called By:           READ Statement
*       * Snippet Number:      4
*       *
*       ************************************************
*
*************************************************************************
**
**      Function:  RF40XAMIR
**
**    Called by: V_VACACION.SPR
**
*************************************************************************
FUNCTION  rf40xamir     && Read Level Show
PRIVATE currwind
STORE WOUTPUT() TO currwind
*
* Código SHOW de la pantalla  V_VACACION
*
 REGION 1
=IF SYS(2016)  "  RF40XAL9D" OR SYS(2016)  ""
   ACTIVATE WINDOW  rf40xal9d SAME
   @ 0,769.76 800 SAY fem.nava  emp ;
     SIZE 0,923.9,400, 0.000 ;
     FONT "MS Sans Serif", 8
   @ 0,692.43 200 SAY fem.pva  emp ;
     SIZE 0,923.9,400, 0.000 ;
     FONT "MS Sans Serif", 8
   @ 12,231.14,600 SAY fem.cod  emp ;
     SIZE 0,923.12,400, 0.000 ;
     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
     COLOR RGB(...255,255,255)
   @ 12,231.49,600 SAY fem.nom  emp ;
     SIZE 0,923.47,600, 0.000 ;
     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
     COLOR RGB(...255,255,255)
=ENDIF
=IF NOT EMPTY(currwind)
   ACTIVATE WINDOW (currwind) SAME
=ENDIF
* EOF: V_VACACION.scl
```

```
*  ************************************************************************
*
* Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\CREART.SPR
*        System
*  Last modified: 10/30/96 at 15:32:06
*
*  Procs & Fncts: RF40XAOTJ()
*                 RF40XAOXU()
*                 RF40XAP5J()
*
*        Set by:  RF40XoMEG()      (function in ING\MAT.SPR)
*                 RF40X75QL()      (function in ING\ART.SPR)
*
*        Calls:   RF40XAOTJ()      (function in CREART.SPR)
*                 RF40XAOXU()      (function in CREART.SPR)
*                 RF40XAP5J()      (function in CREART.SPR)
*
*     Documented 22/22/03                         FoxDoc version 3.00a
*  ************************************************************************
*     ***********************************************************
*     *
*     * 10/30/96          CREART.SPR              15:32:05
*     *
*     ***********************************************************
*     *
*     * Nombre del autor
*     *
*     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
*     * Direcci¢n
*     * Ciudad,     C.P.
*     * Pais
*     *
*     * Descripci¢n:
*     * Este programa lo ha generado automaticamente GENSCRN
*     *
*     ***********************************************************

  REGION 0
 REGION 1 && m.currarea, m.talkstat, m.compstat

 IF SET("TALK") = "ON"
   SET TALK OFF
   m.talkstat = "ON"
 ELSE
   m.talkstat = "OFF"
 ENDIF
 m.compstat = SET("COMPATIBLE")
 SET COMPATIBLE FOXPLUS

 m.rdborder = SET("READBORDER")
 SET readborder ON

*     ***********************************************************
*     *
*     *          Windows Definiciones de ventana
*     *
*     ***********************************************************
*

*!* NOT WEXIST("rf40xaogx")
   DEFINE WINDOW rf40xaogx ;
     AT 0.000, 0.000 ;
     SIZE 8.385,63.600 ;
     TITLE "Crear" ;
     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
     FLOAT ;
     NOCLOSE ;
     MINIMIZE ;
     SYSTEM ;
     COLOR RGB(,,255,255,255)
   MOVE WINDOW rf40xaogx CENTER
 ENDIF


*     ***********************************************************
```

```
*
*       CREART Windows Distribucion de pantalla
*
*****************************************************************
*

 REGION 1
 IF WVISIBLE("  rf40xaogx")
   ACTIVATE WINDOW  rf40xaogx SAME
 ELSE
   ACTIVATE WINDOW  rf40xaogx NOSHOW
 ENDIF
 a  5.846,45.400 GET aceptar
  PICTURE "a*HT  Aceptar"
  SIZE 1.769,13.333,0.667
  DEFAULT F1
  FONT "MS Sans Serif", 8
  STYLE "B"
 a  3.385,30.400 GET inco
  PICTURE "a*HN  Ingresar el Codigo"
  SIZE 1.769,19.333,0.667
  DEFAULT F1
  FONT "MS Sans Serif", 8
  STYLE "B"
  VALID  rf40xaoftj()
 a  3.692,38.800 GET mcodbarr
  SIZE 1.077,13.800
  DEFAULT " "
  FONT "MS Sans Serif", 8
  PICTURE "a*K !!!!!!!!!!"
  VALID  rf40xaoxut()
  DISABLE
 a  1.154,17.200 SAY "Ingrese el Nuevo Codigo."
  FONT "MS Sans Serif", 8
  STYLE "BT"

 IF NOT WVISIBLE("  rf40xaogx")
   ACTIVATE WINDOW  rf40xaogx
ENDIF

 READ CYCLE
   WHEN  rf40xap5j()

 RELEASE WINDOW  rf40xaogx

 REGION 0

SET readborder &rborder

 IF mtalkstat  "ON"
   SET TALK ON
 ENDIF
 IF mcompstat  "ON"
   SET COMPATIBLE ON
 ENDIF


*****************************************************************
*
*       CREART Windows C- digo de Impieza
*
*****************************************************************
*

 REGION 1
SET TOPIC TO

*****************************************************************
*
*  RF40XAOTJ          inco VALID
*
* Function Origin
*
* From Platform:      Windows
* From Screen:        CREARTL    Record Number:    4
* Variable:           inco
```

```
153    *     * Called By:          VALID Clause
154    *     * Object Type:        Push Button
155    *     * Snippet Number:     1
156    *     *
157    *     ************************************************************
158    *
159    ********************************************************************************
160    **
161    **     Function:  RF40XAOTJ
162    **
163    **    Called by: CREARTSPR
164    **
165    ********************************************************************************
166     FUNCTION  rf40XaotJ    && mco VALID
167      REGION 1
168     SHOW GET mco DISABLE
169     SHOW GET lacep DISABLE
170     SHOW GET mcod_art ENABLE
171
172
173    *     ************************************************************
174    *     *
175    *     *  RF40XAOXU          MCOD_ART VALID
176    *     *
177    *     * Function Origin:
178    *     *
179    *     * From Platform:      Windows
180    *     * From Screen:        CREART,    Record Number:   5
181    *     * Variable:           MCOD_ART
182    *     * Called By:          VALID Clause
183    *     * Object Type:        Field
184    *     * Snippet Number:     2
185    *     *
186    *     ************************************************************
187    *
188    ********************************************************************************
189    **
190    **     Function:  RF40XAOXU
191    **
192    **    Called by: CREARTSPR
193    **
194    ********************************************************************************
195     FUNCTION  rf40XaoXu    && MCOD_ART VALID
196      REGION 1
197     SEEK mcod_art
198     IF FOUND()
199       WAIT WINDOW NOWAIT 'CODIGO EXISTE'
200     ELSE
201       APPEND BLANK
202       REPLACE lar_cod_art WITH mcod_art
203       KEYBOARD CW
204       SHOW GETS
205       KEYBOARD TE
206     ENDIF
207     SHOW GETS
208     SHOW GET lacep ENABLE
209     SHOW GET mcod_art DISABLE
210     SHOW GET mco ENABLE
211     STOR SPACE(10) TO mcod_art
212
213
214    *     ************************************************************
215    *     *
216    *     *  RF40XAP5J          Nivel de lectura WHEN
217    *     *
218    *     * Function Origin:
219    *     *
220    *     *
221    *     * From Platform:      Windows
222    *     * From Screen:        CREART
223    *     * Called By:          READ Statement
224    *     * Snippet Number:     3
225    *     *
226    *     ************************************************************
227    *
228    ********************************************************************************
```

```
229  *
230  *     Function - RT40XAP5J
231  *
232  *     Called by: CREARTSPE
233  *
234  *****************************************************************************
235    FUNCTION   rT40Xap5J    && Read Level When
236    *
237    * Código WHEN de la pantalla  CREARTE
238    *
239      REGION 1
240    SET TOPIC TO TOPIC  'Crear'
241  *  EOF: CREARTE.SCX
```

```
*!*************************************************************************
*
* Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\ELIMART.SPR
*         System
* Last modified: 10/30/96 at 15:32:08
*
* Procs & Fncts: RE40XAR0B()
*                RE40XAR64()
*
*       Called by: RE40XoALL.G()      (function in ING_MAT.SPR)
*                  RE40X75QE()        (function in ING_ART.SPR)
*                  RE40X7HBL()        (function in COD_PREN.SPR)
*                  RE40X92600()       (function in ING_BAN.SPR)
*                  RE40X964R()        (function in ING_DEP.SPR)
*                  RE40X9AHF()        (function in ING_EGR.SPR)
*                  RE40X9CTD()        (function in ING_PAR.SPR)
*                  RE40X9YDJ()        (function in ING_TRA.SPR)
*                  RE40XA8WF()        (function in TAR_TIEM.SPR)
*
*       Calls: RE40XAR0B()      (function in ELIMART.SPR)
*              RE40XAR64()      (function in ELIMART.SPR)
*
*    Documented 22:22:04                        FoxDoc version 3.00a
*!*************************************************************************
*     *!*********************************************************
*     *
*     * 10/30/96          ELIMART.SPR          15:32:08
*     *
*     *!*********************************************************
*     *
*     * Nombre del Autor
*     *
*     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
*     * Direccion
*     * Ciudad, C.P.
*     * Pais
*     *
*     * Description:
*     * Este programa lo ha generado automáticamente GENSCRN.
*     *
*     *!*********************************************************

  RELEASE 0
  RELEASE ALL in curarea, m.talkstat, m.compstat

  IF SET("TALK") = "ON"
    SET TALK OFF
    m.talkstat = "ON"
  ELSE
    m.talkstat = "OFF"
  ENDIF
  m.compstat = SET("COMPATIBLE")
  SET COMPATIBLE FOXPLUS

  m.rborder = SET("READBORDER")
  SET readborder ON

*     *!*********************************************************
*     *
*     *          Windows Definiciones de ventana
*     *
*     *!*********************************************************
*

  IF NOT WEXIST("  rE40Xaqie")
    DEFINE WINDOW  rE40Xaqie ;
      AT  0.000, 0.000  ;
      SIZE 9.154,43.200 ;
      TITLE "Eliminar" ;
      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
      FLOAT ;
      NOCLOSE ;
      MINIMIZE ;
      SYSTEM ;
      COLOR RGB(,,255,255,255)
```

```
77        MOVE WINDOW rf40xaqhc CENTER
78      ENDIF
79
80
81    *   ************************************************************
82    *   *
83    *   *       FUNIMART Windows Distribuci¢n de pantalla
84    *   *
85    *   ************************************************************
86    *
87
88      REGION 1
89      IF WVISIBLE("rf40xaqhc")
90        ACTIVATE WINDOW rf40xaqhc SAME
91      ELSE
92        ACTIVATE WINDOW rf40xaqhc NOSHOW
93      ENDIF
94      @ 1.385,14.200 SAY "Esta Seguro" ;
95        FONT "MS Sans Serif", 8 ;
96        STYLE "BI"
97      @ 6.846,27.800 GET CANCE ;
98        PICTURE "@*HT Cancelar" ;
99        SIZE 1.769,11.000,0.667 ;
100       DEFAULT 1 ;
101       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
102       STYLE "B"
103     @ 3.615,4.600 GET SIN ;
104       PICTURE "@*HN No,Si" ;
105       SIZE 1.769,8.333,0.667 ;
106       DEFAULT 1 ;
107       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
108       STYLE "B" ;
109       VALID rf40xaqhcq()
110
111     IF NOT WVISIBLE("rf40xaqhc")
112       ACTIVATE WINDOW rf40xaqhc
113     ENDIF
114
115   READ CYCLE ;
116     WHEN rf40xar64()
117
118   RELEASE WINDOW rf40xaqhc
119
120     REGION 0
121
122   SET readborder &rborder
123
124   IF m.talkstat = "ON"
125     SET TALK ON
126   ENDIF
127   IF m.compstat = "ON"
128     SET COMPATIBLE ON
129   ENDIF
130
131
132   *   ************************************************************
133   *   *
134   *   *       FUNIMART Windows: Código de limpieza
135   *   *
136   *   ************************************************************
137   *
138
139     REGION 1
140   SET TOPIC TO
141   ***RETURN
142
143   *   ************************************************************
144   *   *
145   *   *   RF40XAR0B          sin VALID
146   *   *
147   *   * Function Origin:
148   *   *
149   *   * From Platform:       Windows
150   *   * From Screen:         FUNIMART,    Record Number    4
151   *   * Variable:            sin
152   *   * Called By:           VALID Clause
```

```
153     *       * Object Type:      Push Button
154     *       * Snippet Number:   1
155     *       *
156     *       ************************************************************
157     *
158     ******************************************************************************
159     **
160     **      Function:  RF40XAR0B
161     **
162     **    Called by: FLIXMART.SPR
163     **
164     ******************************************************************************
165      FUNCTION  rf40xar0b     && .spr.VALID
166        REGION 1
167      =DO CASE
168      =CASE SIN    2
169        DELETE
170        PACK
171        IF .F.OLE()
172          GO BOTTOM IN
173        =FNDIF
174      =ENDCASE
175
176      KEYBOARD "C"
177
178
179     *       ************************************************************
180     *       *
181     *       *   RF40XAR64          Nivel de lectura WHEN
182     *       *
183     *       * Function Origin:
184     *       *
185     *       *
186     *            * From Platform:       Windows
187     *       * From Screen:         FLIXMART
188     *       * Called By:           READ Statement
189     *       * Snippet Number:      2
190     *       *
191     *       ************************************************************
192     *
193     ******************************************************************************
194     **
195     **      Function:  RF40XAR64
196     **
197     **    Called by: FLIXMART.SPR
198     **
199     ******************************************************************************
200      FUNCTION  rf40xar64     && Read Level When
201      *
202      * Código WHEN de la pantalla: FLIXMART
203      *
204        REGION 1
205      SET TOPIC TO TOPIC  'Llamar'
206      * LOF FLIXMART.scl
```

```
1   * > * ********************************************************************
2   *
3   * Procedure file: C:\SISTEMAS\PANTALLAS\BUSCART.SPR
4   *         System:
5   * Last modified: 10/30/96 at 15:32:12
6   *
7   * Procs & Fncts:  RF40NXATOJ()
8   *                 RF40NXAT57()
9   *                 RF40NXATBR()
10  *                 RF40NXATGW()
11  *                 RF40NXATNY()
12  *                 RF40NXATO4()
13  *
14  *         Set by: RF40NOMEG()     (function in INGRESAT.SPR)
15  *                 CREAR           (procedure in INGRESAT.SPR)
16  *                 RF40NGYYH()     (function in INFOCAR.SPR)
17  *                 RF40N75QL()     (function in INGRART.SPR)
18  *                 RF40N887J()     (function in PEDIDOS.SPR)
19  *                 CODIGO          (procedure in INGRFAD.SPR)
20  *
21  *        Calls:  RF40NXATOJ()     (function in BUSCART.SPR)
22  *                 RF40NXAT57()    (function in BUSCART.SPR)
23  *                 RF40NXATBR()    (function in BUSCART.SPR)
24  *                 RF40NXATGW()    (function in BUSCART.SPR)
25  *                 RF40NXATNY()    (function in BUSCART.SPR)
26  *                 RF40NXATO4()    (function in BUSCART.SPR)
27  *
28  *     Documented 22/22/05                  FoxDoc version 3.00a
29  * ********************************************************************************
30  *     ***************************************************
31  *     *
32  *     * 10/30/96          BUSCART.SPR             15:32:11
33  *     *
34  *     ***************************************************
35  *     *
36  *     * Nombre del autor
37  *     *
38  *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
39  *     * Direccion
40  *     * Ciudad,  C.P.
41  *     * Pais
42  *     *
43  *     * Description:
44  *     * Este programa lo ha generado automáticamente GENSCRN.
45  *     *
46  *     ***************************************************
47
48
49    RELEASE WINDOWS
50    RELEASE ALL like m.currarea, m.talkstat, m.compstat
51
52    IF SET("TALK") = "ON"
53      SET TALK OFF
54      m.talkstat = "ON"
55    ELSE
56      m.talkstat = "OFF"
57    ENDIF
58    m.compstat = SET("COMPATIBLE")
59    SET COMPATIBLE FOXPLUS
60
61    m.rborder = SET("READBORDER")
62    SET readborder ON
63
64  *     ***************************************************
65  *     *
66  *     *          Windows Definiciones de ventana
67  *     *
68  *     ***************************************************
69  *
70
71  --IF NOT WEXIST(" rf40xasH")
72      DEFINE WINDOW  rf40xasH ;
73         AT  0.000, 0.600  ;
74         SIZE 17.077,93.400 ;
75         FILE "Base#" ;
76         FONT "MS Sans Serif", 8 ;
```

```
77          FLOAT
78          NOCLOSE
79          MINIMIZE
80          SYSTEM
81          COLOR RGB(,255,255,255)
82        MOVE WINDOW  rf40xasll CENTER
83      ENDIF
84.
85
86      REGION 1
87    DEFINE POPUP  rf40xasu2 .
88      PROMPT FIELD far.cod_art + ' ' + far.des_art .
89      SCROLL .
90
91    *     ************************************************************
92    *     *
93    *     *       BUSCARE Windows Distribuci¢n de pantalla
94    *     *
95    *     ************************************************************
96    *
97.
98      REGION 1
99.   IF WVISIBLE("  rf40xasll")
100.      ACTIVATE WINDOW  rf40xasll SAME
101     ELSE
102       ACTIVATE WINDOW  rf40xasll NOSHOW
103     ENDIF
104    @ 12,23 TO 4,400 SAY "Posici¢n del Puntero ."
105      FONT "MS Sans Serif", 8
106      STYLE "BI"
107    @ 0,0 TO 5,20,000 SAY "Seleccione la forma de Busqueda"
108      FONT "MS Sans Serif", 9
109      STYLE "BI"
110    @  14,8 to 72,600 GET aceq
111      PICTURE "@*HT  Acepta"
112      SIZE 1,7e9,13,333,0,667
113      DEFAULT 1
114      FONT "MS Sans Serif", 8
115      STYLE "B"
116    @ 2,0 TO 5,5,400 GET inco
117      PICTURE "@*HN  Ingresar el Codigo"
118      SIZE 1,7e9,19,333,0,667
119      DEFAULT 1
120      FONT "MS Sans Serif", 8
121      STYLE "B"
122      VALID  rf40xat0j()
123    @ 2,9 23,33,800 GET mcod_art
124      SIZE 1,077,13,800
125      DEFAULT ""
126      FONT "MS Sans Serif", 8
127      PICTURE "@K !!!!!!!!!!"
128      VALID  rf40xat57()
129      DISABLE
130    @ 12,23 TO 33,200 SAY far.cod_art + ' ' + far.des_art
131      SIZE 1,154,55,000
132      FONT "MS Sans Serif", 8
133    @ 0,0,9,2,5,600 GET exa
134      PICTURE "@*HN  Examinar"
135      SIZE 1,769,10,667,0,667
136      DEFAULT 1
137      FONT "MS Sans Serif", 8
138      STYLE "B"
139      VALID  rf40xatbr()
140    @ 6,692,33,200 GET buscando
141      PICTURE "@&N"
142      POPUP  rf40xasu2
143      SIZE 4,615,55,800
144      DEFAULT ""
145      FONT "MS Sans Serif", 8
146      STYLE ""
147      VALID  rf40xatgw()
148      DISABLE
149    @ 5,154,33,000 SAY "C- drive"
150      FONT "MS Sans Serif", 8
151      STYLE "BI"
152    @ 2,154,52,200 SAY "Descripci¢n"
```

```
153     FONT "MS Sans Serif",8
154     STYLE "BI"
155
156   --IF SOFTWINISHELL" rf40xash1")
157       ACTIVATE WINDOW  rf40xash1
158     ENDIF
159
160   READ CYCLE
161     WHEN  rf40xattrx()
162     SHOW  rf40xatfoc()
163
164   REFERENCE WINDOW  rf40xash1
165   REFERENCE POPUPS  rf40xash2
166
167     REGION 0
168
169   SET readborder &rborder
170
171   --IF rm talkstat  "ON"
172       SET TALK ON
173     ENDIF
174     IF rm compstat  "ON"
175       SET COMPATIBLE ON
176   - ENDIF
177
178
179   *     ************************************************************
180   *     *
181   *     *          BUSCART Windows C digo de Impieza
182   *     *
183   *     ************************************************************
184   *
185
186     REGION 1
187     SET TOPIC TO
188
189   *     ************************************************************
190   *     *
191   *     *  RF40XAT0J          inco VALID
192   *     *
193   *     * Function Origin:
194   *     *
195   *     * From Platform:       Windows
196   *     * From Screen:         BUSCART,    Record Number:    5
197   *     * Variable:            inco
198   *     * Called By:           VALID Clause
199   *     * Object Type:         Push Button
200   *     * Snippet Number:      1
201   *     *
202   *     ************************************************************
203   *
204   ******************************************************************************
205   **
206   **     Function:   RF40XAT0J
207   **
208   **    Called by: BUSCART SPR
209   **
210   ******************************************************************************
211     FUNCTION  rf40xat0j    && inco VALID
212       REGION 1
213     SHOW GET inco DISABLE
214     SHOW GET esa DISABLE
215     SHOW GET acep DISABLE
216     SHOW GET buscando DISABLE
217     SHOW GET micod_art ENABLE
218
219
220   *     ************************************************************
221   *     *
222   *     *  RF40XAT57          MICOD_ART VALID
223   *     *
224   *     * Function Origin:
225   *     *
226   *     * From Platform:       Windows
227   *     * From Screen:         BUSCART,    Record Number:    6
228   *     * Variable:            MICOD_ART
```

```
229:    *     * Called By:          VALID Clause
230:    *     * Object Type:        Field
231:    *     * Snippet Number:     2
232:    *     *
233:    *     ************************************************************
234:    *
235:    ******************************************************************************
236:    **
237:    **    Function:  RF40XAT57
238:    **
239:    **   Called by:  BUSCARTSPR
240:    **
241:    ******************************************************************************
242:     FUNCTION  rf40xat57  && MCOD_ART VALID
243:      REGION 1
244:     SELE& mcod_art
245:     --IF OF()
246:        WAIT WINDOW NOWAIT 'CODIGO NO EXISTE'
247:        GOTO BOTTOM
248:     --ENDIF
249:     SHOW GETS
250:     SHOW GET acep ENABLE
251:     SHOW GET buscando DISABLE
252:     SHOW GET mcod_art DISABLE
253:     SHOW GET mco ENABLE
254:     SHOW GET exa ENABLE
255:     STOR SPACE(0) TO mcod_art
256:
257:
258:     *     ************************************************************
259:     *     *
260:     *     *  RF40XATBR          exa VALID
261:     *     *
262:     *     * Function Origin:
263:     *     *
264:     *     * From Platform:      Windows
265:     *     * From Screen:        BUSCART     Record Number:   8
266:     *     * Variable:           exa
267:     *     * Called By:          VALID Clause
268:     *     * Object Type:        Push Button
269:     *     * Snippet Number:     3
270:     *     *
271:     *     ************************************************************
272:     *
273:    ******************************************************************************
274:    **
275:    **    Function:  RF40XATBR
276:    **
277:    **   Called by:  BUSCARTSPR
278:    **
279:    ******************************************************************************
280:     FUNCTION  rf40xatbr  && exa VALID
281:      REGION 1
282:     SHOW GET mco DISABLE
283:     SHOW GET exa DISABLE
284:     SHOW GET acep DISABLE
285:     SHOW GET mcod_pc DISABLE
286:     SHOW GET buscando ENABLE
287:
288:
289:     *     ************************************************************
290:     *     *
291:     *     *  RF40XATGW          BUSCANDO VALID
292:     *     *
293:     *     * Function Origin:
294:     *     *
295:     *     * From Platform:      Windows
296:     *     * From Screen:        BUSCART,    Record Number:   9
297:     *     * Variable:           BUSCANDO
298:     *     * Called By:          VALID Clause
299:     *     * Object Type:        List
300:     *     * Snippet Number:     4
301:     *     *
302:     *     ************************************************************
303:     *
304:    ******************************************************************************
```

```
305: *!
306: *!     Function:   RF40XATGW
307: *!
308: *!    Called by: BUSCART.SPR
309: *!
310: *!*************************************************************************
311:   FUNCTION  rf40xatgw     && BUSCANDO VALID
312:   #REGION 1
313:   SHOW GETS
314:   SHOW GET inco ENABLE
315:   SHOW GET exa ENABLE
316:   SHOW GET acep ENABLE
317:   SHOW GET buscando DISABLE
318:   SHOW GET mcod_art DISABLE
319:
320:
321:   *     ************************************************
322:   *     *
323:   *     *   RF40XATNY          Nivel de lectura WHEN
324:   *     *
325:   *     * Function Origin:
326:   *     *
327:   *     *
328:   *     * From Platform:       Windows
329:   *     * From Screen:         BUSCART
330:   *     * Called By:           READ Statement
331:   *     * Snippet Number:      5
332:   *     *
333:   *     ************************************************
334:   *
335: *!*************************************************************************
336: *!
337: *!     Function:   RF40XATNY
338: *!
339: *!    Called by: BUSCART.SPR
340: *!
341: *!*************************************************************************
342:   FUNCTION  rf40xatny     && Read Level When
343:   *
344:   * Código WHEN de la pantalla: BUSCART
345:   *
346:   #REGION 1
347:   SET TOPIC TO TOPIC   'Buscar'
348:
349:   *     ************************************************
350:   *     *
351:   *     *   RF40XATO4          Nivel de lectura SHOW
352:   *     *
353:   *     * Function Origin:
354:   *     *
355:   *     *
356:   *     * From Platform:       Windows
357:   *     * From Screen:         BUSCART
358:   *     * Called By:           READ Statement
359:   *     * Snippet Number:      6
360:   *     *
361:   *     ************************************************
362:   *
363: *!*************************************************************************
364: *!
365: *!     Function:   RF40XATO4
366: *!
367: *!    Called by: BUSCART.SPR
368: *!
369: *!*************************************************************************
370:   FUNCTION  rf40xato4     && Read Level Show
371:   PRIVATE currwind
372:   STORE WOUTPUT() TO currwind
373:   *
374:   * Código SHOW de la pantalla: BUSCART
375:   *
376:   #REGION 1
377:   IF SYS(2016)  <>  "*RF40XASLL*" OR SYS(2016)  ="*"
378:     ACTIVATE WINDOW  rf40xasll SAME
379:     @ 12.231,33.200 SAY far.cod_art  +  ' ' + far.des_art
380:       SIZE 1,154.55.000, 0.000 ;
```

```
381         FONT "MS Sans Serif", 8
382     END IF
383     IF NOT EMPTY (currwind) THEN
384         ACTIVATE WINDOW (currwind) SAME
385     END IF
386 END FOR BUSCAR Cacl
```

```
*     ************************************************************************
*
* Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\BUSCA.SPR
*      System
* Last modified: 10/30/96 at 15:32:16
*
* Procs & Fncts:  RE40XAVRU()
*                 RE40XAVWP()
*                 RE40XAW3E()
*                 RE40XAW84()
*                 RE40XAWT2()
*                 RE40XAWF8()
*
*       Set by: PROVEEDOR        (procedure in ING_KIXE.SPR)
*               CLIENTE          (procedure in ING_FAC.SPR)
*                 RE40X8HH1()    (function in ING_CLE.SPR)
*                 RE40X8EA8()    (function in ING_PRO.SPR)
*                 RE40X8P2E()    (function in ING_MCT_SPR)
*                 RE40X8T9U()    (function in ING_MPR.SPR)
*                 RE40X8XH7()    (function in INF_PC.SPR)
*
*       Calls:  RE40XAVRU()      (function in BUSCA.SPR)
*                 RE40XAVWP()    (function in BUSCA.SPR)
*                 RE40XAW3E()    (function in BUSCA.SPR)
*                 RE40XAW84()    (function in BUSCA.SPR)
*                 RE40XAWT2()    (function in BUSCA.SPR)
*                 RE40XAWF8()    (function in BUSCA.SPR)
*
*    Documented 22/22/07                      FoxDoc version 3.00a
* ************************************************************************
*     ***********************************************************
*     *
*     * 10/30/96          BUSCA.SPR          15:32:14
*     *
*     ***********************************************************
*     *
*     * Nombre del autor
*     *
*     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
*     * Direccion
*     * Ciudad,  CP
*     * Pais
*     *
*     * Description:
*     * Este programa lo ha generado automáticamente GENSCRX.
*     *
*     ***********************************************************


  REGIONAL 0
  REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat

IF SET("TALK") = "ON"
  SET TALK OFF
  m.talkstat = "ON"
ELSE
  m.talkstat = "OFF"
ENDIF
m.compstat = SET("COMPATIBLE")
SET COMPATIBLE FOXPLUS

m.rborder = SET("READBORDER")
SET readborder ON

*     ***********************************************************
*     *
*     *          Windows Definiciones de Ventana
*     *
*     ***********************************************************
*

IF NOT WEXIST("rf40xavbt")
  DEFINE WINDOW rf40xavbt ;
    AT 0.000, 0.000 ;
    SIZE 20.769,78.400 ;
    TITLE "Busca" ;
```

```
77          FONT "MS Sans Serif", 8 ;
78          FLOAT ;
79          NOCLOSE ;
80          MINIMIZE ;
81          SYSTEM ;
82          COLOR RGB(,,255,255,255)
83        MOVE WINDOW "rf40xavbf" CENTER
84      ENDIF
85
86
87          *****************************************************
88      *     *
89      *     *   BROSCA Windows Código de configuración - SECCION 2
90      *     *
91      *     *****************************************************
92      *
93
94      REGION 1
95    SET TOPIC TO
96
97      REGION 1
98    DEFINE POPUP "rf40xavlm" ;
99      PROMPT FIELD lpe.codigope + " " + lpe.nombrope ;
100     SCROLL
101
102     *     *****************************************************
103     *     *
104     *     *       BROSCA Windows Distribución de pantalla
105     *     *
106     *     *****************************************************
107     *
108
109     REGION 1
110     IF WVISIBLE("rf40xavbf")
111       ACTIVATE WINDOW "rf40xavbf" SAME
112   ELSE
113       ACTIVATE WINDOW "rf40xavbf" NOSHOW
114     ENDIF
115     @ 13.154,1.400 SAY "Posicion del Puntero :" ;
116       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
117       STYLE "BT"
118     @ 1.231,20.000 SAY "Seleccione la forma de Busqueda" ;
119       FONT "MS Sans Serif", 9 ;
120       STYLE "BT"
121     @ 17.231,57.800 GET aceptar ;
122       PICTURE "@*BT " + "Aceptar" ;
123       SIZE 1.769,13.333,0.667
124       DEFAULT 1 ;
125       FONT "MS Sans Serif", 8
126       STYLE "B"
127     @ 3.385,5.400 GET nueva ;
128       PICTURE "@*HN " + "Ingresar el Codigo" ;
129       SIZE 1.769,19.333,0.667 ;
130       DEFAULT 1 ;
131       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
132       STYLE "B" ;
133       VALID  rf40xavra() ;
134     @ 3.692,33.800 GET nuevodpe ;
135       SIZE 1.077,13.800 ;
136       DEFAULT "" ;
137       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
138       PICTURE "@K !!!!!!!" ;
139       VALID  rf40xavwp() ;
140       DISABLE
141     @ 13.154,33.200 SAY lpe.codigope + " " + lpe.nombrope ;
142       SIZE 1.615,39.600 ;
143       FONT "MS Sans Serif", 8
144     @ 7.769,5.600 GET exa ;
145       PICTURE "@*HN " + "Examinar" ;
146       SIZE 1.769,10.667,0.667 ;
147       DEFAULT 1
148       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
149       STYLE "B" ;
150       VALID  rf40xavbej() ;
151     @ 7.769,33.200 GET buscando ;
152       PICTURE "@&N" ;
```

```
153     POPUP rf40xavfm ,
154     SIZE 4.60 IN,40.80
155     DEFAULT ""
156     FONT "MS Sans Serif", 8 ,
157     STYLE ""
158     VALID rf40xaw840() ;
159     DISABLE
160   @ 6.154,33.000 SAY "Codigo" ;
161     FONT "MS Sans Serif", 8 ,
162     STYLE "BI"
163   @ 6.154,52.200 SAY "Nombre" ,
164     FONT "MS Sans Serif", 8 ,
165     STYLE "BI"
166
167   IF NOT WVISIBLE("rf40xavbf")
168     ACTIVATE WINDOW rf40xavbf
169   ENDIF
170
171   READ CYCLE ,
172     WHEN rf40xaw120() ;
173     SHOW rf40xaw180()
174
175   RELEASE WINDOW rf40xavbf
176   RELEASE POPUPS rf40xavfm
177
178   REGION 0
179
180   SET readborder &rborder
181
182   IF m.talkstat = "ON"
183     SET TALK ON
184   ENDIF
185   IF m.compstat = "ON"
186     SET COMPATIBLE ON
187   ENDIF
188
189
190   *     ************************************************************
191   *     *
192   *     *   RF40XAVRU          mco VALID
193   *     *
194   *     * Function Origin:
195   *     *
196   *     * From Platform:       Windows
197   *     * From Screen:         BUSCA.    Record Number:   6
198   *     * Variable:            mco
199   *     * Called By:           VALID Clause
200   *     * Object Type:         Push Button
201   *     * Snippet Number:      1
202   *     *
203   *     ************************************************************
204   *
205   ********************************************************************************
206   **
207   **     Function:   RF40XAVRU
208   **
209   **     Called by:  BUSCA.SPR
210   **
211   ********************************************************************************
212   FUNCTION rf40xavru    && mco VALID
213     REGION 1
214   SHOW GET mco DISABLE
215   SHOW GET esa DISABLE
216   SHOW GET acep DISABLE
217   SHOW GET buscando DISABLE
218   SHOW GET mcod_pc ENABLE
219
220
221   *     ************************************************************
222   *     *
223   *     *   RF40XAVWP          MCOD_PC VALID
224   *     *
225   *     * Function Origin:
226   *     *
227   *     * From Platform:       Windows
228   *     * From Screen:         BUSCA.    Record Number:   7
```

```
*     * Variable:          MCOD_PC
*     * Called By:         VALID Clause
*     * Object Type:       Field
*     * Snippet Number:    2
*     *
*     ************************************************************
*
*****************************************************************************
**
**     Function:  RE40XAWWP
**
**    Called by: BUSCA.SPR
**
*****************************************************************************
FUNCTION rE40xawwp    && MCOD_PC VALID
  REGION 1
 SELE k mcod_pc
 IF LOCO
   WAIT WINDOW NOWAIT 'CODIGO NO EXISTE'
   GOTO BOTTOM
 ENDI
 SHOW GETS
 SHOW GET acep ENABLE
 SHOW GET buscando DISABLE
 SHOW GET mcod_pc DISABLE
 SHOW GET mco ENABLE
 SHOW GET exa ENABLE
 STOR SPAC(8) TO mcod_pc
*
*
*     ************************************************************
*     *
*     *   RE40XAW3E          exa VALID
*     *
*     * Function Origin:
*     *
*     * From Platform:       Windows
*     * From Screen:         BUSCA     Record Number:   9
*     * Variable:            exa
*     * Called By:           VALID Clause
*     * Object Type:         Push Button
*     * Snippet Number:      3
*     *
*     ************************************************************
*
*****************************************************************************
**
**     Function:  RE40XAW3E
**
**    Called by: BUSCA.SPR
**
*****************************************************************************
FUNCTION rE40xaw3e    && exa VALID
  REGION 1
 SHOW GET mco DISABLE
 SHOW GET exa DISABLE
 SHOW GET acep DISABLE
 SHOW GET mcod_pc DISABLE
 SHOW GET buscando ENABLE
*
*
*     ************************************************************
*     *
*     *   RE40XAW84          BUSCANDO VALID
*     *
*     * Function Origin:
*     *
*     * From Platform:       Windows
*     * From Screen:         BUSCA     Record Number:   10
*     * Variable:            BUSCANDO
*     * Called By:           VALID Clause
*     * Object Type:         List
*     * Snippet Number:      4
*     *
*     ************************************************************
*
```

```
*************************************************************************
*!*
*!*      Function:   RF40XAW84
*!*
*!*    Called by: BUSCA.SPR
*!*
*************************************************************************
  FUNCTION  rf40xaw84    && BUSCANDO VALID
    REGION 1
   SHOW GETS
   SHOW GET inco ENABLE
   SHOW GET exa ENABLE
   SHOW GET acep ENABLE
   SHOW GET buscando DISABLE
   SHOW GET incod_pe DISABLE


   *     ************************************************
   *     *
   *     *   RF40XAW12          Nivel de lectura WHEN
   *     *
   *     * Function Origin:
   *     *
   *     * From Platform:       Windows
   *     * From Screen:         BUSCA
   *     * Called By:           READ Statement
   *     * Snippet Number:      5
   *     *
   *     ************************************************
   *
*************************************************************************
*!*
*!*      Function:   RF40XAW12
*!*
*!*    Called by: BUSCA.SPR
*!*
*************************************************************************
  FUNCTION  rf40xaw12    && Read Level When
  *
  * Código WHEN de la pantalla: BUSCA
  *
    REGION 1
   SET TOPIC TO TOPIC  'Buscar'

   *     ************************************************
   *     *
   *     *   RF40XAWF8          Nivel de lectura SHOW
   *     *
   *     * Function Origin:
   *     *
   *     * From Platform:       Windows
   *     * From Screen:         BUSCA
   *     * Called By:           READ Statement
   *     * Snippet Number:      6
   *     *
   *     ************************************************
   *
*************************************************************************
*!*
*!*      Function:   RF40XAWF8
*!*
*!*    Called by: BUSCA.SPR
*!*
*************************************************************************
  FUNCTION  rf40xawf8    && Read Level Show
  PRIVATE currwind
  STORE WOUTPUT() TO currwind
  *
  * Código SHOW de la pantalla: BUSCA
  *
    REGION 1
  IF SYS(2016)  ''  RF40XAWBF'' OR SYS(2016)  ''*''
     ACTIVATE WINDOW  rf40xawbf SAME
     @ 13,154 SAY tipe_cod_pe + ' ' + tipe_nom_pe
```

```
381         SIZE 6,15.89,9.699,0.000
382         FONT "MS Sans Serif",8
383       ENDIF
384       IF NOT EMPTY(currwind)
385         ACTIVATE WINDOW (currwind) SAME
386       ENDIF
387     ENDIF TYPE("_USCA.vct")
```

```
*  ************************************************************************
*
*  Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\ELIKART.SPR
*        System:
*  Last modified: 10/30/96 at 15:32:18
*
*  Procs & Fncts:  RE40XAYAW()
*                  RE40XAYGI8()
*
*        Calls:  RE40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
*                RE40X7A6J()     (function in ING_KAE.SPR)
*                RE40XDLR3()     (function in ING_KFM.SPR)
*                RE40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
*
*        Calls:  RE40XAYAW()     (function in ELIKART.SPR)
*                RE40XAYGI8()    (function in ELIKART.SPR)
*
*     Documented 22/22/09                      FoxDoc version 3.00a
*  ************************************************************************
*     ***********************************************************
*     *
*     * 10/30/96          ELIKART.SPR          15:32:17
*     *
*     ***********************************************************
*     *
*     * Nombre del autor
*     *
*     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
*     * Direccion
*     * Ciudad,  C.P.
*     * Pais
*     *
*     * Description:
*     * Este programa lo ha generado automáticamente GENSCRN.
*     *
*     ***********************************************************

  REGION 0
 REGION 0 AT currarea, m.talkstat, m.compstat

 IF SET("TALK") = "ON"
   SET TALK OFF
   m.talkstat = "ON"
 ELSE
   m.talkstat = "OFF"
 ENDIF
 m.compstat = SET("COMPATIBLE")
 SET COMPATIBLE FOXPLUS

 m.rborder = SET("READBORDER")
 SET readborder ON

*     ***********************************************************
*     *
*     *          Windows Definiciones de ventana
*     *
*     ***********************************************************
*

IF NOT WEXIST("rf40xaxy5")
  DEFINE WINDOW rf40xaxy5 ;
    AT 0.000, 0.000 ;
    SIZE 9.154,43.200 ;
    TITLE "Ilmenar" ;
    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
    FLOAT ;
    NOCLOSE ;
    MINIMIZE ;
    SYSTEM ;
    COLOR RGB(,,255,255,255)
  MOVE WINDOW rf40xaxy5 CENTER
ENDIF


*     ***********************************************************
```

```
*
*       FLEKART Windows Distribuci n de pantalla
*
*****************************************************
*

 REGION 1
IF WVISIBLE("rf40xaxy5")
  ACTIVATE WINDOW rf40xaxy5 SAME
ELSE
  ACTIVATE WINDOW rf40xaxy5 NOSHOW
ENDIF
@ 1.385,14.200 SAY "Esta Seguro:" ;
  FONT "MS Sans Serif", 8 ;
  STYLE "BT"
@ 6.846,27.800 GET CANCEL ;
  PICTURE "@*HT Cancelar" ;
  SIZE 1.769,11.000,0.667 ;
  DEFAULT 1 ;
  FONT "MS Sans Serif", 8 ;
  STYLE "B"
@ 3.615,4.600 GET SIN ;
  PICTURE "@*HN No;Si" ;
  SIZE 1.769,8.333,11.667 ;
  DEFAULT 1 ;
  FONT "MS Sans Serif", 8 ;
  STYLE "B" ;
  VALID rf40xavaw()

IF NOT WVISIBLE("rf40xaxy5")
  ACTIVATE WINDOW rf40xaxy5
ENDIF

READ CYCLE ;
  WHEN rf40xaygb()

RELEASE WINDOW rf40xaxy5

 REGION 0

SET readborder &rborder

IF mtalkstat = "ON"
  SET TALK ON
ENDIF
IF mcompstat = "ON"
  SET COMPATIBLE ON
ENDIF


*****************************************************
*
*       FLEKART Windows C digo de limpieza
*
*****************************************************
*

REGION 1
SET TOPIC TO

*****************************************************
*
* RF40XAYAW          sin VALID
*
* Function Origin:
*
* From Platform:       Windows
* From Screen          FLEKART,     Record Number:    4
* Variable:            sin
* Called By:           VALID Clause
* Object Type:         Push Button
* Snippet Number:      1
*
*****************************************************
*

*************************************************************************
```

```
153  **
154  **     Function:  RF40XAYAW
155  **
156  **     Called by: FLIKART.SPR
157  **
158  ********************************************************************************
159    FUNCTION rf40xayaw     && sin VALID
160     REGION 1
161     DO CASE
162     CASE SIN = 2
163       DELETE
164       PACK
165       GO BOTTOM
166     ENDCASE
167
168    KEYBOARD "C"
169
170    *     ************************************************
171    *     *
172    *     *  RF40XAYGB          Nivel de lectura WHEN
173    *     *
174    *     * Function Origin:
175    *     *
176    *     *
177    *     * From Platform:       Windows
178    *     * From Screen:         FLIKART
179    *     * Called By:           READ Statement
180    *     * Snippet Number:      2
181    *     *
182    *     ************************************************
183    *
184  ********************************************************************************
185  **
186  **     Function:  RF40XAYGB
187  **
188  **     Called by: FLIKART.SPR
189  **
190  ********************************************************************************
191    FUNCTION  rf40xaygb    && Read Level When
192    *
193    * Código WHEN de la pantalla: FLIKART
194    *
195     REGION 1
196    SET TOPIC TO TOPIC  'Eliminar'
197    * TOP: FLIKART.act
```

```
* ************************************************************************
*
* Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\BUSKART.SPR
*        System
* Last modified: 10/30/96 at 15:32:20
*
* Procs & Fncts:  RF40XB0IB3()
*                 RF40XB0IFK()
*                 RF40XB0O00()
*
*       Set by:   RF40X6QWV()      (function in ING\KIM.SPR)
*                 RF40X7A6J()      (function in ING\KAE.SPR)
*                 RF40XDLR3()      (function in ING\KIM.SPR)
*                 RF40XDPWP()      (function in ING\KAP.SPR)
*
*        Calls:   RF40XB0IB3()     (function in BUSKART.SPR)
*                 RF40XB0IFK()     (function in BUSKART.SPR)
*                 RF40XB0O00()     (function in BUSKART.SPR)
*
*     Documented 22:22:10                       FoxDoc version 3.00a
* ************************************************************************
*     ************************************************************
*     *
*     * 10/30/96          BUSKART.SPR          15:32:20
*     *
*     ************************************************************
*     *
*     * Nombre del autor
*     *
*     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
*     * Direccion
*     * Ciudad,    C.P.
*     * Pais
*     *
*     * Description:
*     * Este programa lo ha generado automáticamente GENSCRN.
*     *
*     ************************************************************

  REGION 0
REGION ALL m.currarea, m.talkstat, m.compstat

IF SET("TALK") = "ON"
  SET TALK OFF
  m.talkstat = "ON"
ELSE
  m.talkstat = "OFF"
ENDIF
m.compstat = SET("COMPATIBLE")
SET COMPATIBLE FOXPLUS

m.rborder = SET("READBORDER")
SET readborder ON

*     ************************************************************
*     *
*     *          Windows Definiciones de ventana
*     *
*     ************************************************************
*

IF NOT WEXIST("rf40xazuw")
  DEFINE WINDOW rf40xazuw ;
    AT 0.000, 0.000  ;
    SIZE 18.769,111.800 ;
    TITLE "BUSCAR" ;
    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
    FLOAT ;
    NOCLOSE ;
    MINIMIZE ;
    SYSTEM ;
    COLOR RGB(,,255,255,255)
  MOVE WINDOW rf40xazuw CENTER
ENDIF

```

```
77
78      REGION 1
79      DEFINE POPUP rf40xb03p .
80        PROMPT FIELD fka.fac_kam + ' ' + STR(fka.cue_kam) + ' ' + fka.cod_kam + ' ' + far.des_art ;
81        SCROLL
82
83      *     ************************************************************
84      *     *
85      *     *       BUSKART Windows Distribuci¢n de pantalla
86      *     *
87      *     ************************************************************
88      *
89
90        REGION 1
91      --IF WVISIBLE("rf40xazuw")
92          ACTIVATE WINDOW rf40xazuw SAME
93      --ELSE
94          ACTIVATE WINDOW rf40xazuw NOSHOW
95      --ENDIF
96        @ 12.231,4.400 SAY "Posici¢n del Puntero :" ;
97          FONT "MS Sans Serif", 8 ;
98          STYLE "BT"
99        @ 0.615,20.000 SAY "Seleccione la forma de Busqueda" ;
100         FONT "MS Sans Serif", 9 ;
101         STYLE "BT"
102       @ 15.769,91.000 GET acep ;
103         PICTURE "@*BT  Aceptar" ;
104         SIZE 1.769,13.333,0.667 ;
105         DEFAULT 1 ;
106         FONT "MS Sans Serif", 8 ;
107         STYLE "B"
108       @ 12.231,33.200 SAY fka.fac_kam + ' ' + STR(fka.cue_kam) + ' ' + fka.cod_kam + ' ' + far.des_art ;
109         SIZE 1.385,72.400 ;
110         FONT "MS Sans Serif", 8
111       @ 2.769,4.600 GET exa ;
112         PICTURE "@*HN  Examinar" ;
113         SIZE 1.769,10.667,0.667 ;
114         DEFAULT 1 ;
115         FONT "MS Sans Serif", 8 ;
116         STYLE "B" ;
117         VALID rf40xb0b3()
118       @ 4.385,33.400 GET buscando ;
119         PICTURE "@&N" ;
120         POPUP rf40xb03p ;
121         SIZE 6.923,72.800 ;
122         DEFAULT " " ;
123         FONT "MS Sans Serif", 8 ;
124         STYLE "" ;
125         VALID rf40xb0lk() ;
126         DISABLE
127       @ 3.000,56.400 SAY "Código" ;
128         FONT "MS Sans Serif", 8 ;
129         STYLE "BT"
130       @ 2.923,70.400 SAY "Descripci¢n" ;
131         FONT "MS Sans Serif", 8 ;
132         STYLE "BT"
133       @ 2.923,43.800 SAY "Cantidad" ;
134         FONT "MS Sans Serif", 8
135         STYLE "BT"
136       @ 2.923,33.200 SAY "Factura" ;
137         FONT "MS Sans Serif", 8 ;
138         STYLE "BT"
139
140     --IF NOT WVISIBLE("rf40xazuw")
141         ACTIVATE WINDOW rf40xazuw
142     --ENDIF
143
144     READ CYCLE ;
145         SHOW rf40xb0o0()
146
147     RELEASE WINDOW rf40xazuw
148     RELEASE POPUPS rf40xb03p
149
150       REGION 0
151
152     SET readborder &rborder
```

```
153
154  --IF m.talkstat = "ON"
155      SET TALK ON
156  --ENDIF
157  --IF m.compstat = "ON"
158      SET COMPATIBLE ON
159  --ENDIF
160
161
162  *     ************************************************************
163  *     *
164  *     *   RF40XB0B3          exa VALID
165  *     *
166  *     * Function Origin:
167  *     *
168  *     * From Platform:       Windows
169  *     * From Screen:         BUSKART.    Record Number:   9
170  *     * Variable:            exa
171  *     * Called By            VALID Clause
172  *     * Object Type:         Push Button
173  *     * Snippet Number:      1
174  *     *
175  *     ************************************************************
176  *
177  ********************************************************************************
178  **
179  **     Function:   RF40XB0B3
180  **
181  **     Called by: BUSKART.SPR
182  **
183  ********************************************************************************
184  FUNCTION  rf40xb0b3    && exa VALID
185    REGION 1
186  SHOW GET exa DISABLE
187  SHOW GET acep DISABLE
188  SHOW GET buscando ENABLE
189
190
191  *     ************************************************************
192  *     *
193  *     *   RF40XB0FK          BUSCANDO VALID
194  *     *
195  *     * Function Origin:
196  *     *
197  *     * From Platform:       Windows
198  *     * From Screen:         BUSKART.    Record Number:   10
199  *     * Variable:            BUSCANDO
200  *     * Called By:           VALID Clause
201  *     * Object Type:         List
202  *     * Snippet Number:      2
203  *     *
204  *     ************************************************************
205  *
206  ********************************************************************************
207  **
208  **     Function:   RF40XB0FK
209  **
210  **     Called by: BUSKART.SPR
211  **
212  ********************************************************************************
213  FUNCTION  rf40xb0fk    && BUSCANDO VALID
214  *REGION 1
215  SHOW GETS
216  SHOW GET exa ENABLE
217  SHOW GET acep ENABLE
218  SHOW GET buscando DISABLE
219
220
221  *     ************************************************************
222  *     *
223  *     *   RF40XB0000         Nivel de lectura SHOW
224  *     *
225  *     * Function Origin:
226  *     *
227  *     *
228  *     * From Platform:       Windows
```

```
229:  *      * From Screen:        BUSKART
230:  *      * Called By:          READ Statement
231:  *      * Snippet Number:     3
232:  *      *
233:  *      ************************************************************
234:  *
235:  *!*************************************************************************
236:  *!
237:  *!     Function:  RF40XB000
238:  *!
239:  *!     Called by: BUSKART.SPR
240:  *!
241:  *!*************************************************************************
242:  FUNCTION  rf40xb000     && Read Level Show
243:  PRIVATE currwind
244:  STORE WOUTPUT() TO currwind
245:  *
246:  * Cdigo SHOW de la pantalla: BUSKART
247:  *
248:  #REGION 1
249:  IF SYS(2016)  " RF40XAZUW" OR SYS(2016)  "*"
250:    ACTIVATE WINDOW  rf40xazuw SAME
251:    @ 12.231,33.200 SAY lka.fac_kam+' '+STR(lka.cue_kam)+' '+lka.cod_kam+' '+far.des_art ;
252:      SIZE 1,385.72,400.0,000 ;
253:      FONT "MS Sans Serif", 8
254:  #ENDIF
255:  IF NOT EMPTY(currwind)
256:    ACTIVATE WINDOW (currwind) SAME
257:  #ENDIF
258:  *: EOF: BUSKART.act
```

```
1  * ************************************************************************
2  *
3  *: Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\ARTLSPR
4  *:        System:
5  *: Last modified: 10/30/96 at 15:32:24
6  *:
7  *: Procs & Fncts:  RF40XB2GD()
8  *:                 RF40XB2KY()
9  *
10 *:       Set by:  RF40X75MO()     (function in ING\ARTLSPR)
11 *
12 *        Calls:  RF40XB2GD()      (function in ARTLSPR)
13 *                RF40XB2KY()      (function in ARTLSPR)
14 *
15 *:    Documented 22/22/12                      FoxDoc version 3.00a
16 * ************************************************************************
17    *     ***********************************************************
18    *     *
19    *     * 10/30/96          ARTLSPR          15:32:23
20    *     *
21    *     ***********************************************************
22    *     *
23    *     * Nombre del autor
24    *     *
25    *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
26    *     * Direcci¢n
27    *     * Ciudad.    C.P.
28    *     * Pais
29    *     *
30    *     * Description:
31    *     * Este programa lo ha generado automÁticamente GENSCRN.
32    *     *
33    *     ***********************************************************
34
35
36    #REGION 0
37    REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat
38
39    IF SET("TALK") = "ON"
40      SET TALK OFF
41      m.talkstat = "ON"
42    ELSE
43      m.talkstat = "OFF"
44    ENDIF
45    m.compstat = SET("COMPATIBLE")
46    SET COMPATIBLE FOXPLUS
47
48    m.rborder = SET("READBORDER")
49    SET readborder ON
50
51    *     ***********************************************************
52    *     *
53    *     *           Windows Definiciones de ventana
54    *     *
55    *     ***********************************************************
56    *
57
58    IF NOT WEXIST("rf40xb24d")
59      DEFINE WINDOW rf40xb24d ;
60        AT 0.000, 0.000 ;
61        SIZE 8.769,58.800 ;
62        TITLE "MODELO" ;
63        FONT "MS Sans Serif", 8 ;
64        FLOAT ;
65        NOCLOSE ;
66        MINIMIZE ;
67        SYSTEM ;
68        COLOR RGB(,,,255,255,255)
69      MOVE WINDOW rf40xb24d CENTER
70    #ENDIF
71
72
73    *     ***********************************************************
74    *     *
75    *     *         ARTL Windows Distribuci¢n de pantalla
76    *     *
```

```
77:    *     ************************************************************
78:    *
79:
80:     REGION 1
81:    IF WVISIBLE("rf40xb24d")
82:       ACTIVATE WINDOW rf40xb24d SAME
83:    ELSE
84:       ACTIVATE WINDOW rf40xb24d NOSHOW
85:    ENDIF
86:    @ 5.923,40.600 GET acep ;
87:      PICTURE "@*HT Aceptar" ;
88:      SIZE 1.769,13.333,0.667 ;
89:      DEFAULT 1 ;
90:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
91:      STYLE "B"
92:    @ 2.077,1.800 GET inco ;
93:      PICTURE "@*HN Ingresar Nombre de Archivo" ;
94:      SIZE 1.769,27.500,0.667 ;
95:      DEFAULT 1 ;
96:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
97:      STYLE "B" ;
98:      VALID rf40xb2gd()
99:    @ 2.692,38.400 GET mar ;
100:     SIZE 0.923,16.000 ;
101:     DEFAULT " " ;
102:     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
103:     PICTURE "@K !!!!!!!!!!" ;
104:     VALID rf40xb2kv() ;
105:     DISABLE
106:
107:    IF NOT WVISIBLE("rf40xb24d")
108:       ACTIVATE WINDOW rf40xb24d
109:    ENDIF
110:
111:    READ CYCLE
112:
113:    RELEASE WINDOW rf40xb24d
114:
115:    REGION 0
116:
117:    SET readborder &rborder
118:
119:  --IF m.talkstat = "ON"
120:       SET TALK ON
121:    ENDIF
122:    IF m.compstat = "ON"
123:       SET COMPATIBLE ON
124:  --ENDIF
125:
126:
127:    *     ************************************************************
128:    *     *
129:    *     *  RF40XB2GD          inco VALID
130:    *     *
131:    *     * Function Origin:
132:    *     *
133:    *     * From Platform:       Windows
134:    *     * From Screen:         ARTL     Record Number:    3
135:    *     * Variable:            inco
136:    *     * Called By:           VALID Clause
137:    *     * Object Type:         Push Button
138:    *     * Snippet Number:      1
139:    *     *
140:    *     ************************************************************
141:    *
142: *!*************************************************************************
143: *!
144: *!     Function:   RF40XB2GD
145: *!
146: *!    Called by: ARTLSPR
147: *!
148: *!*************************************************************************
149:    FUNCTION rf40xb2gd && inco VALID
150:    *REGION 1
151:    SHOW GET inco DISABLE
152:    SHOW GET acep DISABLE
```

```
153:    SHOW GET mar ENABLE
154:
155:
156:    *    ************************************************************
157:    *    *
158:    *    *   RE40XB2KY          MAR VALID
159:    *    *
160:    *    * Function Origin:
161:    *    *
162:    *    * From Platform:       Windows
163:    *    * From Screen:         ARTE,    Record Number:    4
164:    *    * Variable:            MAR
165:    *    * Called By:           VALID Clause
166:    *    * Object Type:         Field
167:    *    * Snippet Number:      2
168:    *    *
169:    *    ************************************************************
170:    *
171:  *!*****************************************************************************
172:  **
173:  **      Function:  RE40XB2KY
174:  **
175:  **      Called by: ARTESPR
176:  **
177:  *!*****************************************************************************
178:    FUNCTION  re40xb2ky     && MAR VALID
179:      REGION 1
180:    STOR 0 TO mex
181:    SET DEFA TO C:\ee graphs
182:    mex = ADIR(aries,mar)
183:    IF mex = 1
184:      APPEND GENERAL far.flo art FROM &mar
185:      KEYBOARD 'A'
186:    ELSE
187:      WAIT WINDOW NOWAIT 'Archivo No Existe'
188:    ENDIF
189:    SET DEFA TO C:\ee
190:    SHOW GETS
191:    SHOW GET aeqp ENABLE
192:    SHOW GET mar DISABLE
193:    SHOW GET meq ENABLE
194:    STOR SPACE(12) TO mar
195:  *! EOF: ARTE.act
```

```
*  ************************************************************************
*
*  Procedure file: C:\SISTEMA\PROCESOS\CRE_PREN.SPR
*         System
*  Last modified: 10/30/96 at 15:32:26
*
*  Procs & Fncts:  RE40XB4IGZ()
*                  RE40XB4ELA()
*
*        Set by: NUEVO            (procedure in COD_PREN.SPR)
*
*        Calls:  RE40XB4IGZ()     (function in CRE_PREN.SPR)
*                RE40XB4ELA()     (function in CRE_PREN.SPR)
*
*     Documented 22:22:13                  FoxDoc version 3.00a
*  ************************************************************************
    *     ***********************************************************
    *     *
    *     * 10/30/96          CRE_PREN.SPR              15:32:26
    *     *
    *     ***********************************************************
    *     *
    *     * Nombre del autor
    *     *
    *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
    *     * Direcci n
    *     * Ciudad,     C.P.
    *     * Pa s
    *     *
    *     * Description:
    *     * Este programa lo ha generado autom ticamente GENSCRN.
    *     *
    *     ***********************************************************

    #REGION 0
    REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat

    IF SET("TALK") = "ON"
      SET TALK OFF
      m.talkstat = "ON"
    ELSE
      m.talkstat = "OFF"
    ENDIF
    m.compstat = SET("COMPATIBLE")
    SET COMPATIBLE FOXPLUS

    m.rborder = SET("READBORDER")
    SET readborder ON

    *     ***********************************************************
    *     *
    *     *          Windows Definiciones de ventana
    *     *
    *     ***********************************************************
    *

    IF NOT WEXIST("rf40xb44t")
      DEFINE WINDOW rf40xb44t ;
        AT 0.000, 0.000 ;
        SIZE 9.692,55.400 ;
        TITLE "CODIGO DE LA PRENDA" ;
        FONT "MS Sans Serif", 8 ;
        FLOAT ;
        NOCLOSE ;
        NOMINIMIZ
        SYSTEM ;
        COLOR RGB(,,255,255,255)
      MOVE WINDOW rf40xb44t CENTER
    ENDIF


    *     ***********************************************************
    *     *
    *     *       CRE_PREN Windows Distribuci n de pantalla
    *     *
```

```
77    *     ************************************************************
78    *
79
80      REGION 1
81    --IF WVISIBLE("  rf40xb44t")
82        ACTIVATE WINDOW  rf40xb44t SAME
83    --ELSE
84        ACTIVATE WINDOW  rf40xb44t NOSHOW
85    --ENDIF
86      @ 4.308,8.800 SAY "Código :" ;
87        FONT "MS Sans Serif", 10 ;
88        STYLE "BT"
89      @ 1.000,12.800 GET lngreso ;
90        PICTURE "@*HN  Ingresar Código" ;
91        SIZE 1.923,23.167,0.833 ;
92        DEFAULT 1 ;
93        FONT "MS Sans Serif", 8 ;
94        STYLE "B" ;
95        VALID  rf40xb4lgZ()
96      @ 4.385,27.400 GET num_prenda ;
97        SIZE 1.000,13.800 ;
98        DEFAULT " " ;
99        FONT "MS Sans Serif", 8 ;
100       PICTURE "@K!" ;
101       VALID  rf40xb4la() ;
102       DISABLE
103     @ 7.000,36.400 GET aceptar ;
104       PICTURE "@*HT  Aceptar" ;
105       SIZE 1.769,13.333,0.667 ;
106       DEFAULT 1 ;
107       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
108       STYLE "B"
109
110   --IF NOT WVISIBLE("  rf40xb44t")
111       ACTIVATE WINDOW  rf40xb44t
112   --ENDIF
113
114     READ CYCLE
115
116     RELEASE WINDOW  rf40xb44t
117
118      REGION 0
119
120     SET readborder &rborder
121
122     IF m.talkstat  = "ON"
123       SET TALK ON
124     ENDIF
125   --IF m.compstat  = "ON"
126       SET COMPATIBLE ON
127   --ENDIF
128
129
130     *     ************************************************************
131     *     *
132     *     *  RF40XB4GZ          Ingreso VALID
133     *     *
134     *     * Function Origin:
135     *     *
136     *     * From Platform:       Windows
137     *     * From Screen:         CRE_PREN,     Record Number:    4
138     *     * Variable:            lngreso
139     *     * Called By:           VALID Clause
140     *     * Object Type:         Push Button
141     *     * Snippet Number:      1
142     *     *
143     *     ************************************************************
144     *
145   *!*************************************************************************
146   *!
147   *!      Function:  RF40XB4GZ
148   *!
149   *!    Called by: CRE_PREN.SPR
150   *!
151   *!*************************************************************************
152     FUNCTION  rf40xb4gz     && Ingreso VALID
```

```
153   *REGION 1
154   SHOW GET ingreso DISABLE
155   SHOW GET aceptar DISABLE
156   SHOW GET num_prenda ENABLE
157
158
159   *     ************************************************************
160   *     *
161   *     *   RE40XB4LA         num_prenda VALID
162   *     *
163   *     * Function Origin:
164   *     *
165   *     * From Platform:       Windows
166   *     * From Screen:         CRE_PREN.     Record Number:     5
167   *     * Variable:            num_prenda
168   *     * Called By:           VALID Clause
169   *     * Object Type:         Field
170   *     * Snippet Number:      2
171   *     *
172   *     ************************************************************
173   *
174   *!*************************************************************************************
175   *!
176   *!      Function:   RE40XB4LA
177   *!
178   *!     Called by: CRE_PREN.SPR
179   *!
180   *!*************************************************************************************
181   FUNCTION  re40xb4la    && num_prenda VALID
182   *REGION 1
183   SEEK num_prenda
184   IF !EOF()
185     WAIT WINDOW NOWAIT 'CODIGO DE PRENDA EXISTENTE'
186   ELSE
187     APPEND BLANK
188     REPLACE cod_pren WITH num_prenda
189     REPLACE fecha_pren WITH fecha
190     KEYBOARD 'A'
191     KEYBOARD 'E'
192   ENDIF
193   SHOW GETS
194   SHOW GET aceptar ENABLE
195   SHOW GET num_prenda DISABLE
196   SHOW GET ingreso ENABLE
197   *: EOF: CRE_PREN.spr
```

```
1  * ************************************************************************
2  *
3  * Procedure file: C:\SISTEMA\PROCESOS\COR_CANT.SPR
4  *        System
5  * Last modified: 10/30/96 at 15:32:28
6  *
7  * Procs & Fncts:  RF40XB6HH()
8  *                 RF40XB6M4()
9  *                 RF40XB6RE()
10 *                 RF40XB6Z2()
11 *
12 *        Set by: CORTE.            (procedure in CON_PROC.SPR)
13 *
14 *        Calls:  RF40XB6HH()       (function in COR_CANT.SPR)
15 *                RF40XB6M4()       (function in COR_CANT.SPR)
16 *                RF40XB6RE()       (function in COR_CANT.SPR)
17 *                RF40XB6Z2()       (function in COR_CANT.SPR)
18 *
19 *     Documented 22/22/14                    FoxDoc version 3.00a
20 * ************************************************************************
21 *     ***********************************************************
22 *     *
23 *     * 10/30/96          COR_CANT.SPR            15:32:28
24 *     *
25 *     ***********************************************************
26 *     *
27 *     * Nombre del autor
28 *     *
29 *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
30 *     * Direcci¢n
31 *     * Ciudad,     C.P.
32 *     * Pais
33 *     *
34 *     * Description:
35 *     * Este programa lo ha generado autom†ticamente GENSCRN.
36 *     *
37 *     ***********************************************************
38
39
40  =RFREGION(0)
41  RELEASE m.currarea, m.talkstat, m.compstat
42
43  IF SET("TALK") = "ON"
44    SET TALK OFF
45    m.talkstat = "ON"
46  ELSE
47    m.talkstat = "OFF"
48  ENDIF
49  m.compstat = SET("COMPATIBLE")
50  SET COMPATIBLE FOXPLUS
51
52  m.rborder = SET("READBORDER")
53  SET readborder ON
54
55  *     ***********************************************************
56  *     *
57  *     *          Windows Definiciones de ventana
58  *     *
59  *     ***********************************************************
60  *
61
62  IF NOT WEXIST("rf40xb64o")
63    DEFINE WINDOW rf40xb64o ;
64      AT 0.000, 0.000 ;
65      SIZE 9.462,97.400 ;
66      TITLE "Cantidad en Corte" ;
67      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
68      FLOAT ;
69      NOCLOSE ;
70      NOMINIMIZE ;
71      SYSTEM ;
72      COLOR RGB(,,,255,255,255)
73    MOVE WINDOW rf40xb64o CENTER
74  =ENDIF
75
76
```

```
77    *     ************************************************************
78    *     -
79    *     *       COR_CANT Windows Distribuci¢n de pantalla
80    *     -
81    *     ************************************************************
82    *
83
84      REGION 1
85    - IF WVISIBLE("  rf40xb64o")
86        ACTIVATE WINDOW  rf40xb64o SAME
87      ELSE
88        ACTIVATE WINDOW  rf40xb64o NOSHOW
89    - ENDIF
90      @  1.846,39.400 SAY "CORTE" ;
91        FONT "TimesNewRomanPS", 12 ;
92        STYLE "BT"
93      @  1.538,29.800 TO 5.461,60.600 .
94        PEN 1, 8
95      @  2.615,2.200 GET ingreso ;
96        PICTURE "@*HN    Ingresar Cantidad" ;
97        SIZE 1.923,21.167,0.667 ;
98        DEFAULT 1 ;
99        FONT "MS Sans Serif", 8 ;
100       STYLE "B" ;
101       VALID  rf40xb6hi() ;
102     @  3.692,48.800 GET num_cor
103       SIZE 1.000,12.600 ;
104       DEFAULT 0 ;
105       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
106       PICTURE "@K" ;
107       VALID  rf40xbom4() ;
108       DISABLE
109     @  2.692,63.200 GET requerir ;
110       PICTURE "@*HN      Requisici¢n de Materiales" ;
111       SIZE 1.923,25.500,0.667 ;
112       DEFAULT 1 ;
113       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
114       STYLE "B" ;
115       VALID  rf40xb6re()
116     @  6.923,77.400 GET aceptar ;
117       PICTURE "@*HT  !   Aceptar" ;
118       SIZE 1.769,13.333,0.667 ;
119       DEFAULT 1 ;
120       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
121       STYLE "B"
122
123   - IF NOT WVISIBLE("  rf40xb64o")
124       ACTIVATE WINDOW  rf40xb64o
125   - ENDIF
126
127     READ CYCLE ;
128       ACTIVATE  rf40xb6z2()
129
130     RELEASE WINDOW  rf40xb64o
131
132      REGION 0
133
134   SET readborder &rborder
135
136    IF m.talkstat  = "ON"
137      SET TALK ON
138   - ENDIF
139   - IF m.compstat  = "ON"
140       SET COMPATIBLE ON
141   - ENDIF
142
143
144   *     ************************************************************
145   *     *
146   *     *  RF40XB6HI          Ingreso VALID
147   *     *
148   *     * Function Origin:
149   *     *
150   *     * From Platform:      Windows
151   *     * From Screen:        COR_CANT,    Record Number:    5
152   *     * Variable:           Ingreso
```

```
153:  *     * Called By:         VALID Clause
154:  *     * Object Type:       Push Button
155:  *     * Snippet Number:    1
156:  *     *
157:  *     ************************************************************
158:  *
159:  *!*************************************************************************************
160:  *!
161:  *!     Function:  RF40XB6HI
162:  *!
163:  *!   Called by: COR_CANT.SPR
164:  *!
165:  *!*************************************************************************************
166:   FUNCTION  rf40xb6hi    && Ingreso VALID
167:   *REGION 1
168:   SHOW GET ingreso DISABLE
169:   SHOW GET aceptar DISABLE
170:   SHOW GET num_cor ENABLE
171:   SHOW GET requerir DISABLE
172:
173:
174:
175:  *     ************************************************************
176:  *     *
177:  *     *  RF40XB6XI4         num_cor VALID
178:  *     *
179:  *     * Function Origin:
180:  *     *
181:  *     * From Platform:      Windows
182:  *     * From Screen:        COR_CANT.    Record Number:   6
183:  *     * Variable:           num_cor
184:  *     * Called By:          VALID Clause
185:  *     * Object Type:        Field
186:  *     * Snippet Number:     2
187:  *     *
188:  *     ************************************************************
189:  *
190:  *!*************************************************************************************
191:  *!
192:  *!     Function:  RF40XB6XI4
193:  *!
194:  *!   Called by: COR_CANT.SPR
195:  *!
196:  *!*************************************************************************************
197:   FUNCTION  rf40xb6mi4    && num_cor VALID
198:   *REGION 1
199:   STORE cant_cor TO cantidad1
200:   cantidad1 = cantidad1 + num_cor
201:   REPLACE cant_cor WITH cantidad1
202:   SHOW GETS
203:   SHOW GET aceptar DISABLE
204:   SHOW GET num_cor DISABLE
205:   SHOW GET ingreso DISABLE
206:   SHOW GET requerir ENABLE
207:
208:
209:  *     ************************************************************
210:  *     *
211:  *     *  RF40XB6RE          requerir VALID
212:  *     *
213:  *     * Function Origin:
214:  *     *
215:  *     * From Platform:      Windows
216:  *     * From Screen:        COR_CANT.    Record Number:   7
217:  *     * Variable:           requerir
218:  *     * Called By:          VALID Clause
219:  *     * Object Type:        Push Button
220:  *     * Snippet Number:     3
221:  *     *
222:  *     ************************************************************
223:  *
224:  *!*************************************************************************************
225:  *!
226:  *!     Function:  RF40XB6RF
227:  *!
228:  *!   Called by: COR_CANT.SPR
```

```
*!
*!       Calls: ING_KEM.SPR
*!
*!*************************************************************************
  FUNCTION  rf40xb6rc    && requerir VALID
    REGION 1
  --DO CASE
  --CASE requerir    1
      preg.ant    RECNO()
      STOR SPACE(15) TO msee
      STOR 'Corte' TO msee
      DO ing_kem.spr
  --ENDCASE
  SHOW GETS
  SHOW GET ingreso DISABLE
  SHOW GET aceptar ENABLE
  SHOW GET num_cor DISABLE
  SHOW GET requerir DISABLE
  SELEC 1pr

  *     ************************************************
  *     *
  *     *  RF40XB6Z2          Nivel de lectura: ACTIVATE
  *     *
  *     * Function Origin:
  *     *
  *     *
  *     * From Platform:       Windows
  *     * From Screen:         COR_CANT
  *     * Called By:           READ Statement
  *     * Snippet Number:      4
  *     *
  *     ************************************************
  *
*!*************************************************************************
*!
*!      Function:  RF40XB6Z2
*!
*!    Called by: COR_CANT.SPR
*!
*!*************************************************************************
  FUNCTION  rf40xb6z2    && Read Level Activate
  *
  * Código ACTIVATE de la pantalla: COR_CANT
  *
    REGION 1
  SHOW GET ingreso ENABLE
  SHOW GET aceptar ENABLE
  SHOW GET num_cor DISABLE
  SHOW GET requerir DISABLE
* EOF: COR_CANT.SCT
```

```
*****************************************************************************
*
*  Procedure file: C:\SISTEMA\PROCESOS\CON_CANT.SPR
*       System:
*  Last modified: 10/30/96 at 15:32:32
*
*  Procs & Fncts:   RF40XB88UW()
*                   RF40XB9908()
*                   RF40XB9718()
*                   RF40XB9F5()
*
*       Set by: CONFECCION       (procedure in CON_PROC.SPR)
*
*       Calls:   RF40XB88UW()     (function in CON_CANT.SPR)
*                RF40XB9908()     (function in CON_CANT.SPR)
*                RF40XB9718()     (function in CON_CANT.SPR)
*                RF40XB9F5()      (function in CON_CANT.SPR)
*
*    Documented 22/22/15                          FoxDoc version 3.00a
*****************************************************************************
    *     ***********************************************************
    *     *
    *     * 10/30/96          CON_CANT.SPR              15:32:31
    *     *
    *     ***********************************************************
    *     *
    *     * Nombre del autor
    *     *
    *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
    *     * Direcci¢n
    *     * Ciudad,     C.P.
    *     * Pa¡s
    *     *
    *     * Description:
    *     * Este programa lo ha generado autom†ticamente GENSCRN.
    *     *
    *     ***********************************************************


    =REGION 0
    REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat

    IF SET("TALK") = "ON"
      SET TALK OFF
      m.talkstat = "ON"
    ELSE
      m.talkstat = "OFF"
    ENDIF
    m.compstat = SET("COMPATIBLE")
    SET COMPATIBLE FOXPLUS

    m.rdborder = SET("READBORDER")
    SET readborder ON

    *     ***********************************************************
    *     *
    *     *          Windows Definiciones de ventana
    *     *
    *     ***********************************************************
    *

    IF NOT WEXIST("rf40xb814")
      DEFINE WINDOW rf40xb814 ;
        AT 0.000, 0.000 ;
        SIZE 9.385,96.400 ;
        TITLE "Cantidad en Confecci¢n" ;
        FONT "MS Sans Serif", 8 ;
        FLOAT ;
        NOCLOSE ;
        NOMINIMIZE ;
        SYSTEM ;
        COLOR RGB(,,,255,255,255)
      MOVE WINDOW rf40xb814 CENTER
    ENDIF


```

```
77    *     ************************************************************
78    *     *
79    *     *       CON_CANT Windows Distribuci¢n de pantalla
80    *     *
81    *     ************************************************************
82    *
83
84     #REGION 1
85    #IF WVISIBLE("  rf40xb8i4")
86.       ACTIVATE WINDOW  rf40xb8i4 SAME
87    #ELSE
88       ACTIVATE WINDOW  rf40xb8i4 NOSHOW
89    #ENDIF
90     @ 1.846,34.800 SAY "CONFECCION" ;
91       FONT "TimesNewRomanPS", 12 ;
92       STYLE "BT"
93     @ 1.538,29.800 TO 5.461,60.600 ;
94       PEN 1, 8
95     @ 2.615,2.200 GET ingreso ;
96       PICTURE "@*HN    Ingresar Cantidad" ;
97       SIZE 1.923,21.167,0.667 ;
98       DEFAULT 1 ;
99       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
100      STYLE "B" ;
101      VALID  rf40xb8uw()
102    @ 6.923,77.000 GET aceptar ;
103      PICTURE "@*HT    Aceptar" ;
104      SIZE 1.769,13.333,0.667 ;
105      DEFAULT 1 ;
106      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
107      STYLE "B"
108    @ 3.769,38.800 GET num_con ;
109      SIZE 0.923,12.600 ;
110      DEFAULT 0 ;
111      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
112      PICTURE "@K" ;
113      VALID  rf40xb908() ;
114      DISABLE
115    @ 2.692,62.800 GET requerir ;
116      PICTURE "@*HN    Requisici¢n de Materiales" ;
117      SIZE 1.923,26.500,0.667 ;
118      DEFAULT 1 ;
119      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
120      STYLE "B" ;
121      VALID  rf40xb97b()
122
123   #IF NOT WVISIBLE("  rf40xb8i4")
124      ACTIVATE WINDOW  rf40xb8i4
125   #ENDIF
126
127    READ CYCLE ;
128      ACTIVATE  rf40xb9e5()
129
130    RELEASE WINDOW  rf40xb8i4
131
132     REGION 0
133
134    SET readborder &rborder
135
136   #IF m.talkstat  "ON"
137      SET TALK ON
138   #ENDIF
139   #IF m.compstat  "ON"
140      SET COMPATIBLE ON
141   #ENDIF
142
143
144   *     ************************************************************
145   *     *
146   *     *  RF40XB8UW          Ingreso VALID
147   *     *
148   *     * Function Origin:
149   *     *
150   *     * From Platform:      Windows
151   *     * From Screen:        CON_CANT,    Record Number:    5
152   *     * Variable:           Ingreso
```

```
153:  *     * Called By:         VALID Clause
154:  *     * Object Type:       Push Button
155:  *     * Snippet Number:    1
156:  *     *
157:  *     ************************************************************
158:  *
159:  *!*************************************************************************
160:  *!
161:  *!     Function:  RF40XB8UW
162:  *!
163:  *!    Called by:  CON_CANT.SPR
164:  *!
165:  *!*************************************************************************
166:   FUNCTION  rf40xb8uw    && Ingreso VALID
167:   * REGION 1
168:   SHOW GET ingreso DISABLE
169:   SHOW GET aceptar DISABLE
170:   SHOW GET num_con ENABLE
171:   SHOW GET requerir DISABLE
172:
173:  *     ************************************************************
174:  *     *
175:  *     *  RF40XB908          num_con VALID
176:  *     *
177:  *     * Function Origin:
178:  *     *
179:  *     * From Platform:      Windows
180:  *     * From Screen:        CON_CANT.    Record Number:   7
181:  *     * Variable:           num_con
182:  *     * Called By:          VALID Clause
183:  *     * Object Type:        Field
184:  *     * Snippet Number:     2
185:  *     *
186:  *     ************************************************************
187:  *
188:  *!*************************************************************************
189:  *!
190:  *!     Function:  RF40XB908
191:  *!
192:  *!    Called by: CON_CANT.SPR
193:  *!
194:  *!*************************************************************************
195:   FUNCTION  rf40xb908    && num_con VALID
196:   * REGION 1
197:   STORE cant_cor TO cantidad1
198:   IF num_con  < cantidad1
199:      WAIT 'CANTIDAD EN CORTE ES MENOR QUE LA INGRESADA' WINDOW
200:      SHOW GET aceptar ENABLE
201:      SHOW GET num_con DISABLE
202:      SHOW GET ingreso DISABLE
203:      SHOW GET requerir DISABLE
204:   ELSE
205:      cantidad1 = cantidad1 - num_con
206:      REPLACE cant_cor WITH cantidad1
207:      STORE cant_con TO cantidad2
208:      cantidad2 = cantidad2 + num_con
209:      REPLACE cant_con WITH cantidad2
210:      SHOW GET aceptar DISABLE
211:      SHOW GET num_con DISABLE
212:      SHOW GET ingreso DISABLE
213:      SHOW GET requerir ENABLE
214:   ENDIF
215:   SHOW GETS
216:
217:
218:  *     ************************************************************
219:  *     *
220:  *     *  RF40XB97B          requerir VALID
221:  *     *
222:  *     * Function Origin:
223:  *     *
224:  *     * From Platform:      Windows
225:  *     * From Screen:        CON_CANT.    Record Number:   8
226:  *     * Variable:           requerir
227:  *     * Called By:          VALID Clause
228:  *     * Object Type:        Push Button
```

```
229:  *     * Snippet Number:      3
230:  *     *
231:  *     ************************************************************
232:  *
233:  ********************************************************************************
234:  **
235:  **     Function:   RF40XB97B
236:  **
237:  **    Called by:  CON_CANT.SPR
238:  **
239:  **       Calls:  ING_KEM.SPR
240:  **
241:  ********************************************************************************
242:   FUNCTION  rf40xb97b    && requerir VALID
243:   *REGION 1
244:  =DO CASE
245:  =CASE requerir    1
246:     prevy_ant    RECNO()
247:     STOR SPACE(15) TO msee
248:     STOR 'Confeccion' TO msee
249:     DO ing_kem.spr
250:  =ENDCASE
251:  SHOW GETS
252:  SHOW GET ingreso DISABLE
253:  SHOW GET aceptar ENABLE
254:  SHOW GET num_con DISABLE
255:  SHOW GET requerir DISABLE
256:  SELE 1pr
257:
258:
259:  *     ************************************************************
260:  *     *
261:  *     *  RF40XB9E5          Nivel de lectura: ACTIVATE
262:  *     *
263:  *     * Function Origin:
264:  *     *
265:  *     *
266:  *     * From Platform:       Windows
267:  *     * From Screen:         CON_CANT
268:  *     * Called By:           READ Statement
269:  *     * Snippet Number:      4
270:  *     *
271:  *     ************************************************************
272:  *
273:  ********************************************************************************
274:  **
275:  **     Function:   RF40XB9E5
276:  **
277:  **    Called by: CON_CANT.SPR
278:  **
279:  ********************************************************************************
280:   FUNCTION  rf40xb9e5    && Read Level Activate
281:   *
282:   * Código ACTIVATE de la pantalla: CON_CANT
283:   *
284:    REGION 1
285:   SHOW GET ingreso ENABLE
286:   SHOW GET aceptar ENABLE
287:   SHOW GET num_con DISABLE
288:   SHOW GET requerir DISABLE
289:  *: EOF: CON_CANT.spf
```

```
*********************************************************************************
*
* Procedure file: C:\SISTEMA\PROCESOS\TER_CANT.SPR
*         System:
*  Last modified: 10/30/96 at 15:32:36
*
*  Procs & Fncts:  RF40XBB9Y()
*                  RF40XBBE3()
*                  RF40XBBK8()
*                  RF40XBBR0()
*
*        Set by: TERMINADO        (procedure in CON_PROC.SPR)
*
*        Calls:  RF40XBB9Y()      (function in TER_CANT.SPR)
*                RF40XBBE3()      (function in TER_CANT.SPR)
*                RF40XBBK8()      (function in TER_CANT.SPR)
*                RF40XBBR0()      (function in TER_CANT.SPR)
*
*     Documented 22/22/17                          FoxDoc version 3.00a
*********************************************************************************
    *     ***********************************************************
    *     *
    *     * 10/30/96          TER_CANT.SPR              15:32:34
    *     *
    *     ***********************************************************
    *     *
    *     * Nombre del autor
    *     *
    *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
    *     * Direcci¢n
    *     * Ciudad,     C.P.
    *     * Pais
    *     *
    *     * Description:
    *     * Este programa lo ha generado automaticamente GENSCRN
    *     *
    *     ***********************************************************

    #REGION 0
    REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat

    IF SET("TALK") = "ON"
      SET TALK OFF
      m.talkstat = "ON"
    ELSE
      m.talkstat = "OFF"
    ENDIF
    m.compstat = SET("COMPATIBLE")
    SET COMPATIBLE FOXPLUS

    m.rborder = SET("READBORDER")
    SET readborder ON

    *     ***********************************************************
    *     *
    *     *          Windows Definiciones de ventana
    *     *
    *     ***********************************************************
    *

    IF NOT WEXIST("rf40xbax8")
      DEFINE WINDOW rf40xbax8 ;
        AT 0.000, 0.000 ;
        SIZE 8.923,127.000 ;
        TITLE "Cantidad en Terminado y Etiquetado" ;
        FONT "MS Sans Serif", 8 ;
        FLOAT ;
        NOCLOSE ;
        NOMINIMIZE ;
        SYSTEM ;
        COLOR RGB(,,255,255,255)
      MOVE WINDOW rf40xbax8 CENTER
    ENDIF
```

```
77:   *     ************************************************************
78:   *     *
79:   *     *       TER_CANT Windows Distribuci¢n de pantalla
80:   *     *
81:   *     ************************************************************
82:   *
83:
84:   #REGION 1
85:   IF WVISIBLE("  rf40xbax8")
86:     ACTIVATE WINDOW  rf40xbax8 SAME
87:   ELSE
88:     ACTIVATE WINDOW  rf40xbax8 NOSHOW
89:   #ENDIF
90:   @ 2.308,32.200 SAY "TERMINADO" ;
91:     FONT "TimesNewRomanPS", 12 ;
92:     STYLE "BI"
93:   @ 1.923,29.400 TO 5.846,54.400 ;
94:     PEN 1, 8
95:   @ 2.615,2.200 GET ingreso ;
96:     PICTURE "@*HN  Ingresar Cantidad" ;
97:     SIZE 1.923,21.167,0.667 ;
98:     DEFAULT 1 ;
99:     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
100:    STYLE "B" ;
101:    VALID  rf40xbb9X()
102:  @ 4.077,35.200 GET num_ter ;
103:    SIZE 1.000,12.600 ;
104:    DEFAULT 0 ;
105:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
106:    PICTURE "@K" ;
107:    VALID  rf40xbbe3() ;
108:    DISABLE
109:  @ 2.692,58.200 GET requerir ;
110:    PICTURE "@*HN  Requisici¢n de Materiales" ;
111:    SIZE 1.923,25.500,0.667 ;
112:    DEFAULT 1 ;
113:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
114:    STYLE "B" ;
115:    VALID  rf40xbbk8()
116:  @ 6.538,108.800 GET aceptar ;
117:    PICTURE "@*HT  Aceptar" ;
118:    SIZE 1.769,13.333,0.667 ;
119:    DEFAULT 1 ;
120:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
121:    STYLE "B"
122:  @ 2.615,93.600 GET num_etiq ;
123:    PICTURE "@*HN  Etiquetado" ;
124:    SIZE 1.923,25.500,0.667 ;
125:    DEFAULT 1 ;
126:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
127:    STYLE "B" ;
128:    VALID  rf40xbbu0()
129:  @ 1.308,0.800 TO 6.693,91.400 ;
130:    PEN 1, 8
131:  @ 2.231,92.200 TO 5.077,126.000 ;
132:    PEN 1, 8
133:
134:  #IF NOT WVISIBLE("  rf40xbax8")
135:    ACTIVATE WINDOW  rf40xbax8
136:  #ENDIF
137:
138:  READ CYCLE
139:
140:  RELEASE WINDOW  rf40xbax8
141:
142:  #REGION 0
143:
144:  SET readborder &rborder
145:
146:  #IF mtalkstat  "ON"
147:    SET TALK ON
148:  #ENDIF
149:  #IF mcompstat  "ON"
150:    SET COMPATIBLE ON
151:  #ENDIF
152:
```

```
153
154:    *     ************************************************
155:    *     *
156:    *     *  RF40XBB9V          Ingreso VALID
157:    *     *
158:    *     * Function Origin:
159:    *     *
160:    *     * From Platform:       Windows
161:    *     * From Screen:         TER_CANT.    Record Number:    5
162:    *     * Variable:            Ingreso
163:    *     * Called By:           VALID Clause
164:    *     * Object Type:         Push Button
165:    *     * Snippet Number:      1
166:    *     *
167:    *     ************************************************
168:    *
169:  *!*************************************************************************
170:  *!
171:  *!     Function:   RF40XBB9V
172:  *!
173:  *!    Called by: TER_CANT.SPR
174:  *!
175:  *!*************************************************************************
176:    FUNCTION  rf40xbb9v    && Ingreso VALID
177:    - REGION 1
178:    SHOW GETS DISABLE
179:    SHOW GET num_ter ENABLE
180
181:
182:    *     ************************************************
183:    *     *
184:    *     *  RF40XBBE3          num_ter VALID
185:    *     *
186:    *     * Function Origin:
187:    *     *
188:    *     * From Platform:       Windows
189:    *     * From Screen:         TER_CANT.    Record Number:    6
190:    *     * Variable:            num_ter
191:    *     * Called By:           VALID Clause
192:    *     * Object Type:         Field
193:    *     * Snippet Number:      2
194:    *     *
195:    *     ************************************************
196:    *
197:  *!*************************************************************************
198:  *!
199:  *!     Function:   RF40XBBE3
200:  *!
201:  *!    Called by: TER_CANT.SPR
202:  *!
203:  *!*************************************************************************
204:    FUNCTION  rf40xbbe3    && num_ter VALID
205:    *REGION 1
206:    STORE cant_con TO cantidad2
207:    IF num_ter  < cantidad2
208:      WAIT 'CANTIDAD EN CONFECCION MENOR QUE LA INGRESADA' WINDOW
209:    ELSE
210:      cantidad2 = cantidad2 - num_ter
211:      REPLACE cant_con WITH cantidad2
212:      STORE cant_ter TO cantidad3
213:      cantidad3 = cantidad3 + num_ter
214:      REPLACE cant_ter WITH cantidad3
215:  *-ENDIF
216:    SHOW GETS
217:    SHOW GETS ENABLE
218:    SHOW GET num_ter DISABLE
219:
220:
221:    *     ************************************************
222:    *     *
223:    *     *  RF40XBBK8          requerir VALID
224:    *     *
225:    *     * Function Origin:
226:    *     *
227:    *     * From Platform:       Windows
228:    *     * From Screen:         TER_CANT.    Record Number:    7
```

```
229:    *      * Variable:           requerir
230:    *      * Called By:          VALID Clause
231:    *      * Object Type:        Push Button
232:    *      * Snippet Number:     3
233:    *      *
234:    *      ************************************************
235:    *
236: **********************************************************************************
237: **
238: **     Function:  RF40XBBK8
239: **
240: **    Called by:  TER_CANT.SPR
241: **
242: **      Calls:  ING_KEM.SPR
243: **
244: **********************************************************************************
245:  FUNCTION  rf40xbbk8   && requerir VALID
246:    REGION 1
247: =DO CASE
248: -CASE requerir = 1
249:    preg aut = RECNO()
250:    STOR SPACE(15) TO msee
251:    STOR "Terminado" TO msee
252:    DO ing_kem.spr
253: -ENDCASE
254:  SHOW GETS
255:  SHOW GETS ENABLE
256:  SHOW GET num_ter DISABLE
257:
258:
259:    *      ************************************************
260:    *      *
261:    *      *  RF40XBBR0          num_etiq VALID
262:    *      *
263:    *      * Function Origin:
264:    *      *
265:    *      * From Platform:      Windows
266:    *      * From Screen:        TER_CANT.     Record Number:   9
267:    *      * Variable:           num_etiq
268:    *      * Called By:          VALID Clause
269:    *      * Object Type:        Push Button
270:    *      * Snippet Number      4
271:    *      *
272:    *      ************************************************
273:    *
274: **********************************************************************************
275: **
276: **     Function:  RF40XBBR0
277: **
278: **    Called by:  TER_CANT.SPR
279: **
280: **      Calls:  ING_KAP.SPR
281: **
282: **********************************************************************************
283:  FUNCTION  rf40xbbr0   && num_etiq VALID
284:    REGION 1
285:    DO CASE
286: -  CASE requerir = 1
287:    preg aut = RECNO()
288:    STOR SPACE(10) TO mcod
289:    STOR cod_prin TO mcod
290:    DO ing_kap.spr
291: =ENDCASE
292:  SHOW GETS
293:  SHOW GETS ENABLE
294:  SHOW GET num_ter DISABLE
295:  SELE fpr
296: *: EOF: TER_CANT.act
```

```
*********************************************************************************
*
* Procedure file: C:\SISTEMA\PROCESOS\CAR_FAB.SPR
*        System
*  Last modified: 10/30/96 at 15:32:40
*
*  Procs & Fncts:  RF40XBEEM()
*                  RF40XBELE()
*                  RF40XBEU3()
*                  RF40XBEZT()
*                  RF40XBE5M()
*                  RF40XBEBE()
*                  RF40XBEHB()
*                  RF40XBEN4()
*                  RF40XBESX()
*                  RF40XBG0K()
*
*        Set by:  RF40X7MQ6()     (function in CON_PROC.SPR)
*
*        Calls:  RF40XBEEM()      (function in CAR_FAB.SPR)
*                  RF40XBELE()    (function in CAR_FAB.SPR)
*                  RF40XBEU3()    (function in CAR_FAB.SPR)
*                  RF40XBEZT()    (function in CAR_FAB.SPR)
*                  RF40XBE5M()    (function in CAR_FAB.SPR)
*                  RF40XBEBE()    (function in CAR_FAB.SPR)
*                  RF40XBEHB()    (function in CAR_FAB.SPR)
*                  RF40XBEN4()    (function in CAR_FAB.SPR)
*                  RF40XBESX()    (function in CAR_FAB.SPR)
*                  RF40XBG0K()    (function in CAR_FAB.SPR)
*
*     Documented 22:22:18                        FoxDoc version 3.00a
*********************************************************************************
    *     ***********************************************************
    *     *
    *     * 10/30/96          CAR_FAB.SPR          15:32:38
    *     *
    *     ***********************************************************
    *     *
    *     * Nombre del autor
    *     *
    *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
    *     * Direcci¢n
    *     * Ciudad,     C.P.
    *     * Pais
    *     *
    *     * Description:
    *     * Este programa lo ha generado automßticamente GENSCRN
    *     *
    *     ***********************************************************


    *     ***********************************************************
    *     *
    *     *  CAR_FAB Windows C¢digo de configuraci¢n - SECCION 1
    *     *
    *     ***********************************************************
    *

*-REGION 1
REGIONAL fecha, reparacion, mantenimiento, limpieza, luz, agua, telefono, seccion
STORE DATE() TO fecha
STORE SPACE(10) TO seccion


*-REGION 0
REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat

*-IF SET("TALK") = "ON"
   SET TALK OFF
   m.talkstat = "ON"
*-ELSE
   m.talkstat = "OFF"
*-ENDIF
m.compstat = SET("COMPATIBLE")
SET COMPATIBLE FOXPLUS
```

```
77    nrdborder = SET("READBORDER")
78    SET readborder ON
79
80    *     ************************************************************
81    *     *
82    *     *           Windows Definiciones de ventana
83    *     *
84    *     ************************************************************
85    *
86
87    IF NOT WEXIST("rf40xbdev")
88      DEFINE WINDOW rf40xbdev ;
89         AT 0.000,0.000 ;
90         SIZE 32.923,62.400 ;
91         TITLE "GASTOS DE FABRICACION" ;
92         FONT "MS Sans Serif", 8 ;
93         FLOAT ;
94         NOCLOSE ;
95         NOMINIMIZE ;
96         SYSTEM ;
97         COLOR RGB(,,255,255,255)
98      MOVE WINDOW rf40xbdev CENTER
99    ENDIF
100
101
102   *     ************************************************************
103   *     *
104   *     *  CAR_FAB Windows Código de configuración - SECCION 2
105   *     *
106   *     ************************************************************
107   *
108
109   #REGION 1
110   SELECT tef
111   GOTO BOTTOM
112
113
114   *     ************************************************************
115   *     *
116   *     *       CAR_FAB Windows Distribución de pantalla
117   *     *
118   *     ************************************************************
119   *
120
121   #REGION 1
122   IF WVISIBLE("rf40xbdev")
123      ACTIVATE WINDOW rf40xbdev SAME
124   #ELSE
125      ACTIVATE WINDOW rf40xbdev NOSHOW
126   #ENDIF
127   @ 17.000,9.200 SAY "Mantenimiento" ;
128     FONT "MS Sans Serif", 11 ;
129     STYLE "B" ;
130     COLOR RGB(0,0,0,,,,)
131   @ 19.692,9.200 SAY "Limpieza          " ;
132     FONT "MS Sans Serif", 11 ;
133     STYLE "B" ;
134     COLOR RGB(0,0,0,,,,)
135   @ 22.308,9.200 SAY "Luz               " ;
136     FONT "MS Sans Serif", 11 ;
137     STYLE "B" ;
138     COLOR RGB(0,0,0,,,,)
139   @ 24.923,9.400 SAY "Agua" ;
140     FONT "MS Sans Serif", 11 ;
141     STYLE "B" ;
142     COLOR RGB(0,0,0,,,,)
143   @ 27.615,9.400 SAY "Teléfono" ;
144     FONT "MS Sans Serif", 11 ;
145     STYLE "B" ;
146     COLOR RGB(0,0,0,,,,)
147   @ 13.692,8.000 TO 29.384,54.000 ;
148     PEN 2, 8 ;
149     COLOR RGB(0,0,0,,,,)
150   @ 18.923,8.200 TO 18.923,53.800 ;
151     PEN 1, 8 ;
152     STYLE "1" ;
```

```
153     COLOR RGB(0,0,0,0,0,0)
154   a 21,308,8,000 TO 21,308,54,800 ;
155     PEN 1, 8 ;
156     STYLE "1" ;
157     COLOR RGB(0,0,0,0,0,0)
158   a 24,154,8,200 TO 24,154,53,800 ;
159     PEN 1, 8 ;
160     STYLE "1" ;
161     COLOR RGB(0,0,0,0,0,0)
162   a 26,769,8,000 TO 26,769,53,600 ;
163     PEN 1, 8 ;
164     STYLE "1" ;
165     COLOR RGB(0,0,0,0,0,0)
166   a 4,462,8,600 SAY "PERIODO -----  " ;
167     FONT "MS Sans Serif", 10 ;
168     STYLE "B" ;
169     COLOR RGB(0,0,0,....)
170   a 3,692,5,200 TO 6,538,56,400 ;
171     PEN 2, 8 ;
172     COLOR RGB(0,0,0,....)
173   a 7,538,5,000 TO 13,230,56,800 ;
174     PEN 2, 8
175   a 9,538,9,400 SAY "SECCION" ;
176     FONT "MS Sans Serif", 12 ;
177     STYLE "BI"
178   a 16,231,8,000 TO 16,231,53,600 ;
179     PEN 1, 8 ;
180     STYLE "1" ;
181     COLOR RGB(0,0,0,0,0,0)
182   a 14,615,9,800 SAY "Reparaci¢n" ;
183     FONT "MS Sans Serif", 11 ;
184     STYLE "B" ;
185     COLOR RGB(0,0,0,....)
186   a 0,692,19,200 GET ingreso ;
187     PICTURE "a*HN  Ingresar Valores" ;
188     SIZE 1,769,21,000,0,667 ;
189     DEFAULT 1 ;
190     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
191     STYLE "B" ;
192     VALID  rf40xbeem() ;
193     COLOR ,,,,,,,,RGB(0,0,0,....)
194   a 30,308,44,400 GET aceptar ;
195     PICTURE "a*HT  Aceptar" ;
196     SIZE 1,769,13,333,0,667 ;
197     DEFAULT 1 ;
198     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
199     STYLE "B" ;
200     COLOR ,,,,,,,,RGB(0,0,0,....)
201   a 8,231,32,200 GET seccion ;
202     PICTURE "a*RVN Corte,Confeccion,Terminado" ;
203     SIZE 1,308,14,833,0,231 ;
204     DEFAULT 1 ;
205     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
206     STYLE "BI" ;
207     VALID  rf40xbele()
208   a 4,538,36,600 GET fecha ;
209     SIZE 1,000,7,429 ;
210     DEFAULT 0 ;
211     FONT "MS Sans Serif", 10 ;
212     PICTURE "a KD" ;
213     VALID  rf40xbeu3() ;
214     DISABLE ;
215     COLOR ,RGB(0,0,0,....)
216   a 14,615,34,600 GET reparacion ;
217     SIZE 1,077,14,200 ;
218     DEFAULT 0 ;
219     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
220     PICTURE "a KS" ;
221     VALID  rf40xbez4() ;
222     DISABLE ;
223     COLOR ,RGB(0,0,0,....)
224   a 17,077,34,800 GET mantenimiento ;
225     SIZE 1,077,14,200 ;
226     DEFAULT 0 ;
227     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
228     PICTURE "a KS" ;
```

```
229       VALID  rf40xbl5na() ;
230       DISABLE
231       COLOR  RGB(0.0.0....)
232     @ 19.769.35.000 GET limpieza ;
233       SIZE 1.000.14.400
234       DEFAULT 0 ;
235       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
236       PICTURE "@K$" ;
237       VALID  rf40xbibl() ;
238       DISABLE ;
239       COLOR  RGB(0.0.0....)
240     @ 22.538.34.800 GET luz ;
241       SIZE 1.000.14.400 ;
242       DEFAULT 0 ;
243       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
244       PICTURE "@K$" ;
245       VALID  rf40xblhb() ;
246       DISABLE ;
247       COLOR  RGB(0.0.0....)
248     @ 25.000.35.000 GET agua ;
249       SIZE 1.000.14.400 ;
250       DEFAULT 0 ;
251       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
252       PICTURE "@K$" ;
253       VALID  rf40xbhn4() ;
254       DISABLE
255       COLOR  RGB(0.0.0....)
256     @ 27.538.35.000 GET telefono ;
257       SIZE 1.000.14.400 ;
258       DEFAULT 0 ;
259       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
260       PICTURE "@K$" ;
261       VALID  rf40xblsx() ;
262       DISABLE ;
263       COLOR  RGB(0.0.0....)
264
265   #IF NOT WVISIBLE("  rf40xbdev")
266       ACTIVATE WINDOW  rf40xbdev
267   #ENDIF
268
269   READ CYCLE ;
270       ACTIVATE  rf40xbg0k()
271
272   RELEASE WINDOW  rf40xbdev
273
274   #REGION 0
275
276   SET readborder &rborder
277
278   #If m.talkstat  "ON"
279       SET TALK ON
280   #ENDIF
281   #If m.compstat  "ON"
282       SET COMPATIBLE ON
283   #ENDIF
284
285
286   *     ************************************************************
287   *     *
288   *     *  RF40XBEEM          Ingreso VALID
289   *     *
290   *     * Function Origin:
291   *     *
292   *     * From Platform:       Windows
293   *     * From Screen:         CAR_EAB,    Record Number    19
294   *     * Variable:            Ingreso
295   *     * Called By:           VALID Clause
296   *     * Object Type:         Push Button
297   *     * Snippet Number:      1
298   *     *
299   *     ************************************************************
300   *
301 *!*************************************************************************
302 *!
303 *!      Function:  RF40XBEEM
304 *!
```

```
305: **    Called by: CAR_FAB.SPR
306: **
307: ********************************************************************************
308:  FUNCTION  rf40xbecm    && Ingreso VALID
309:  =REGION 1
310:  SHOW GETS
311:  SHOW GET ingreso DISABLE
312:  SHOW GET fecha ENABLE
313:  SHOW GET seccion DISABLE
314:  SHOW GET reparacion DISABLE
315:  SHOW GET mantenimiento DISABLE
316:  SHOW GET limpieza DISABLE
317:  SHOW GET luz DISABLE
318:  SHOW GET agua DISABLE
319:  SHOW GET telefono DISABLE
320:  SHOW GET aceptar DISABLE
321:
322:  *    ************************************************
323:  *    *
324:  *    *  RF40XBELE          seccion VALID
325:  *    *
326:  *    * Function Origin:
327:  *    *
328:  *    * From Platform:      Windows
329:  *    * From Screen:        CAR_FAB.     Record Number:    21
330:  *    * Variable:           seccion
331:  *    * Called By:          VALID Clause
332:  *    * Object Type:        Radio Button
333:  *    * Snippet Number:     2
334:  *    *
335:  *    ************************************************
336:  *
337: ********************************************************************************
338: **
339: **    Function:   RF40XBELE
340: **
341: **    Called by: CAR_FAB.SPR
342: **
343: ********************************************************************************
344:  FUNCTION  rf40xbele    && seccion VALID
345:  =REGION 1
346:  SEEK DTOS(fecha)+seccion
347:  =IIF(FOUND(),
348:     WAIT 'Carga Fabril del Período Existente' WINDOW
349:     SHOW GET ingreso ENABLE
350:     SHOW GET fecha DISABLE
351:     SHOW GET seccion DISABLE
352:     SHOW GET reparacion DISABLE
353:     SHOW GET mantenimiento DISABLE
354:     SHOW GET limpieza DISABLE
355:     SHOW GET luz DISABLE
356:     SHOW GET agua DISABLE
357:     SHOW GET telefono DISABLE
358:     SHOW GET aceptar ENABLE
359:  ,ELSE
360:     APPEN BLANK
361:     REPLACE fecha  car WITH fecha
362:     REPLACE fef'sec  car WITH seccion
363:     SHOW GET ingreso DISABLE
364:     SHOW GET fecha DISABLE
365:     SHOW GET fef'sec  car DISABLE
366:     SHOW GET reparacion ENABLE
367:     SHOW GET mantenimiento DISABLE
368:     SHOW GET limpieza DISABLE
369:     SHOW GET luz DISABLE
370:     SHOW GET agua DISABLE
371:     SHOW GET telefono DISABLE
372:     SHOW GET aceptar DISABLE
373:  =ENDIF
374:  SHOW GETS
375:
376:
377:  *    ************************************************
378:  *    *
379:  *    *  RF40XBEC3          FECHA VALID
380:  *    *
```

```
381   *     * Function Origin:
382   *     *
383   *     * From Platform:       Windows
384   *     * From Screen:         CAR_FAB.    Record Number:   22
385   *     * Variable:            FECHA
386   *     * Called By:           VALID Clause
387   *     * Object Type:         Field
388   *     * Snippet Number:      3
389   *     *
390   *     ******************************************************
391   *
392   ********************************************************************************
393   **
394   **     Function:   RF40XBEU3
395   **
396   **    Called by: CAR_FAB.SPR
397   **
398   ********************************************************************************
399     FUNCTION   rf40xbeu3    && FECHA VALID
400     #REGION 1
401     SHOW GETS
402     SHOW GET ingreso DISABLE
403     SHOW GET fecha DISABLE
404     SHOW GET seccion ENABLE
405     SHOW GET reparacion DISABLE
406     SHOW GET mantenimiento DISABLE
407     SHOW GET limpieza DISABLE
408     SHOW GET luz DISABLE
409     SHOW GET agua DISABLE
410     SHOW GET telefono DISABLE
411     SHOW GET aceptar DISABLE
412
413
414   *     ******************************************************
415   *     *
416   *     *   RF40XBEZT          reparacion VALID
417   *     *
418   *     * Function Origin:
419   *     *
420   *     * From Platform:       Windows
421   *     * From Screen:         CAR_FAB.    Record Number:   23
422   *     * Variable:            reparacion
423   *     * Called By:           VALID Clause
424   *     * Object Type:         Field
425   *     * Snippet Number:      4
426   *     *
427   *     ******************************************************
428   *
429   ********************************************************************************
430   **
431   **     Function:   RF40XBEZT
432   **
433   **    Called by: CAR_FAB.SPR
434   **
435   ********************************************************************************
436     FUNCTION   rf40xbezt    && reparacion VALID
437     #REGION 1
438     REPLACE repa_car WITH reparacion
439     SHOW GETS
440     SHOW GET ingreso DISABLE
441     SHOW GET fecha DISABLE
442     SHOW GET seccion DISABLE
443     SHOW GET reparacion DISABLE
444     SHOW GET mantenimiento ENABLE
445     SHOW GET limpieza DISABLE
446     SHOW GET luz DISABLE
447     SHOW GET agua DISABLE
448     SHOW GET telefono DISABLE
449     SHOW GET aceptar DISABLE
450
451
452   *     ******************************************************
453   *     *
454   *     *   RF40XBE5M          mantenimiento VALID
455   *     *
456   *     * Function Origin:
```

```
157:    *     *
158:    *     * From Platform:       Windows
159:    *     * From Screen:         CAR_FAB     Record Number:   24
160:    *     * Variable:            mantenimiento
161:    *     * Called By:           VALID Clause
162:    *     * Object Type:         Field
163:    *     * Snippet Number:      5
164:    *     *
165:    *     ************************************************************
166:    *
167: *!*****************************************************************************
168: *!
169: *!     Function:   RF40XBF5M
170: *!
171: *!    Called by:  CAR_FAB.SPR
172: *!
173: *!*****************************************************************************
174:    FUNCTION  rf40xbf5m    && mantenimiento VALID
175:      REGION 1
176:    REPLACE mant_car WITH mantenimiento
177:    SHOW GETS
178:    SHOW GET ingreso DISABLE
179:    SHOW GET fecha DISABLE
180:    SHOW GET seccion DISABLE
181:    SHOW GET reparacion DISABLE
182:    SHOW GET mantenimiento DISABLE
183:    SHOW GET limpieza ENABLE
184:    SHOW GET luz DISABLE
185:    SHOW GET agua DISABLE
186:    SHOW GET telefono DISABLE
187:    SHOW GET aceptar DISABLE
188:
189:
190:    *     ************************************************************
191:    *     *
192:    *     *  RF40XBLBL          limpieza VALID
193:    *     *
194:    *     * Function Origin:
195:    *     *
196:    *     * From Platform:       Windows
197:    *     * From Screen:         CAR_FAB     Record Number:   25
198:    *     * Variable:            limpieza
199:    *     * Called By:           VALID Clause
200:    *     * Object Type:         Field
201:    *     * Snippet Number:      6
202:    *     *
203:    *     ************************************************************
204:    *
205: *!*****************************************************************************
206: *!
207: *!     Function:   RF40XBFBF
208: *!
209: *!    Called by: CAR_FAB.SPR
210: *!
211: *!*****************************************************************************
212:    FUNCTION  rf40xbfbf    && limpieza VALID
213:      REGION 1
214:    REPLACE limp_car WITH limpieza
215:    SHOW GETS
216:    SHOW GET ingreso DISABLE
217:    SHOW GET fecha DISABLE
218:    SHOW GET seccion DISABLE
219:    SHOW GET reparacion DISABLE
220:    SHOW GET mantenimiento DISABLE
221:    SHOW GET limpieza DISABLE
222:    SHOW GET luz ENABLE
223:    SHOW GET agua DISABLE
224:    SHOW GET telefono DISABLE
225:    SHOW GET aceptar DISABLE
226:
227:
228:    *     ************************************************************
229:    *     *
230:    *     *  RF40XBFHB          luz VALID
231:    *     *
232:    *     * Function Origin:
```

```
533:  *     *
534:  *     * From Platform:       Windows
535:  *     * From Screen:        CAR_FAB.    Record Number:    26
536:  *     * Variable:           luz
537:  *     * Called By:          VALID Clause
538:  *     * Object Type:        Field
539:  *     * Snippet Number:     7
540:  *     *
541:  *     ************************************************************
542:  *
543:  ******************************************************************************
544:  **
545:  **    Function:   RF40XBFHB
546:  **
547:  **    Called by: CAR_FAB.SPR
548:  **
549:  ******************************************************************************
550:   FUNCTION  rf40xbfhb    && luz VALID
551:    REGION 1
552:   REPLACE luz  car WITH luz
553:   SHOW GETS
554:   SHOW GET ingreso DISABLE
555:   SHOW GET fecha DISABLE
556:   SHOW GET seccion DISABLE
557:   SHOW GET reparacion DISABLE
558:   SHOW GET mantenimiento DISABLE
559:   SHOW GET limpieza DISABLE
560:   SHOW GET luz DISABLE
561:   SHOW GET agua ENABLE
562:   SHOW GET telefono DISABLE
563:   SHOW GET aceptar DISABLE
564:
565:
566:  *     ************************************************************
567:  *     *
568:  *     *   RF40XBFN4          agua VALID
569:  *     *
570:  *     * Function Origin:
571:  *     *
572:  *     * From Platform:       Windows
573:  *     * From Screen:         CAR_FAB.    Record Number:    27
574:  *     * Variable:            agua
575:  *     * Called By:           VALID Clause
576:  *     * Object Type:         Field
577:  *     * Snippet Number:      8
578:  *     *
579:  *     ************************************************************
580:  *
581:  ******************************************************************************
582:  **
583:  **    Function:   RF40XBFN4
584:  **
585:  **    Called by: CAR_FAB.SPR
586:  **
587:  ******************************************************************************
588:   FUNCTION  rf40xbfn4    && agua VALID
589:    REGION 1
590:   REPLACE agua  car WITH agua
591:   SHOW GETS
592:   SHOW GET ingreso DISABLE
593:   SHOW GET fecha DISABLE
594:   SHOW GET seccion DISABLE
595:   SHOW GET reparacion DISABLE
596:   SHOW GET mantenimiento DISABLE
597:   SHOW GET limpieza DISABLE
598:   SHOW GET luz DISABLE
599:   SHOW GET agua DISABLE
600:   SHOW GET telefono ENABLE
601:   SHOW GET aceptar DISABLE
602:
603:
604:  *     ************************************************************
605:  *     *
606:  *     *   RF40XBFSN          telefono VALID
607:  *     *
608:  *     * Function Origin:
```

```
609:    *      *
610:    *      * From Platform:       Windows
611:    *      * From Screen:         CAR_FAB.     Record Number:   28
612:    *      * Variable:            telefono
613:    *      * Called BY:           VALID Clause
614:    *      * Object Type:         Field
615:    *      * Snippet Number:      9
616:    *      *
617:    *      ************************************************************
618:    *
619:    ********************************************************************************
620:    *!
621:    *!      Function:   RF40XBISX
622:    *!
623:    *!    Called by: CAR_FAB.SPR
624:    *!
625:    ********************************************************************************
626:     FUNCTION  rf40xbisx     && telefono VALID
627:      *REGION 1
628:     REPLACE foto_car WITH telefono
629:     SHOW GETS
630:     SHOW GET ingreso DISABLE
631:     SHOW GET fecha DISABLE
632:     SHOW GET seccion DISABLE
633:     SHOW GET reparacion DISABLE
634:     SHOW GET mantenimiento DISABLE
635:     SHOW GET limpieza DISABLE
636:     SHOW GET luz DISABLE
637:     SHOW GET agua DISABLE
638:     SHOW GET telefono DISABLE
639:     SHOW GET aceptar ENABLE
640:
641:
642:    *      ************************************************************
643:    *      *
644:    *      *   RF40XBG0K          Nivel de lectura ACTIVATE
645:    *      *
646:    *      * Function Origin:
647:    *      *
648:    *      *
649:    *      * From Platform:       Windows
650:    *      * From Screen          CAR_FAB
651:    *      * Called By:           READ Statement
652:    *      * Snippet Number:      10
653:    *      *
654:    *      ************************************************************
655:    *
656:    ********************************************************************************
657:    *!
658:    *!      Function:   RF40XBG0K
659:    *!
660:    *!    Called by: CAR_FAB.SPR
661:    *!
662:    ********************************************************************************
663:     FUNCTION  rf40xbg0k     && Read Level Activate
664:     *
665:     * Código ACTIVATE de la pantalla: CAR_FAB
666:     *
667:      *REGION 1
668:     SHOW GET ingreso ENABLE
669:     SHOW GET aceptar ENABLE
670:    *: EOF: CAR_FAB.act
```

```
1  *************************************************************************
2  *
3  * Procedure file: C:\SISTEMAS\PANTALLAS\ING_FAD.SPR
4  *         System
5  * Last modified: 10/30/96 at 15:32:48
6  *
7  * Procs & Fncts:  RF40XBBTV()
8  *                 RF40XBIWV()
9  *                 RF40XBJ5B()
10 *                 RF40XBJDB()
11 *                 RF40XBJR4()
12 *                 RF40XBJX4()
13 *                 RF40XBK98()
14 *                 RF40XBKR6()
15 *                 RF40XBKRF()
16 *                 INGRESAR
17 *                 CODIGO
18 *
19 *       Set by:  RF40X7U75()     (function in ING_FAC.SPR)
20 *
21 *       Calls:   RF40XBBTV()     (function in ING_FAD.SPR)
22 *                RF40XBIWV()     (function in ING_FAD.SPR)
23 *                RF40XBJ5B()     (function in ING_FAD.SPR)
24 *                RF40XBJDB()     (function in ING_FAD.SPR)
25 *                RF40XBJR4()     (function in ING_FAD.SPR)
26 *                RF40XBJX4()     (function in ING_FAD.SPR)
27 *                RF40XBK98()     (function in ING_FAD.SPR)
28 *                RF40XBKR6()     (function in ING_FAD.SPR)
29 *                RF40XBKRF()     (function in ING_FAD.SPR)
30 *
31 *    Documented 22/22/21                  FoxDoc version 3.00a
32 *************************************************************************
33     *     ***********************************************************
34     *     *
35     *     * 10/30/96          ING_FAD.SPR          15:32:43
36     *     *
37     *     ***********************************************************
38     *     *
39     *     * Nombre del autor
40     *     *
41     *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
42     *     * Direccion
43     *     * Ciudad,    C.P.
44     *     * Pais
45     *     *
46     *     * Description:
47     *     * Este programa lo ha generado automáticamente GENSCRN.
48     *     *
49     *     ***********************************************************
50
51
52     *     ***********************************************************
53     *     *
54     *     *  ING_FAD Windows Código de configuración - SECCION 1
55     *     *
56     *     ***********************************************************
57     *
58
59     #REGION 1
60     REGIONAL ope, cpro,desplazar,salir,mcod, art,crear,preg, ant, sumto
61     STORE 0 TO ope, pant,pos, punt, sumto
62     STOR .F. TO crear
63     STOR SPACE(10) TO mcod, art
64     STOR 0 TO preg, ant
65
66     #REGION 0
67     REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat
68
69     IF SET("TALK") = "ON"
70        SET TALK OFF
71        m.talkstat = "ON"
72     ELSE
73        m.talkstat = "OFF"
74     ENDIF
75     m.compstat = SET("COMPATIBLE")
76     SET COMPATIBLE FOXPLUS
```

```
77
78:   m.rborder = SET("READBORDER")
79:   SET readborder ON
80
81:   *     ************************************************************
82:   *     *
83:   *     *           Windows Definiciones de ventana
84:   *     *
85:   *     ************************************************************
86:   *
87
88:    IF NOT WEXIST("ing_mfa") .
89:       OR UPPER(WTITLE("ING_MFA"))     "ING_MFA.PJX" .
90:       OR UPPER(WTITLE("ING_MFA"))     "ING_MFA.SCX" .
91:       OR UPPER(WTITLE("ING_MFA"))     "ING_MFA.MNX" .
92:       OR UPPER(WTITLE("ING_MFA"))     "ING_MFA.PRG" .
93:       OR UPPER(WTITLE("ING_MFA"))     "ING_MFA.FRX" .
94:       OR UPPER(WTITLE("ING_MFA"))     "ING_MFA.QPR"
95:      DEFINE WINDOW ing_mfa .
96:        AT 13.846, 3.800 .
97:        SIZE 19.615,147.200 .
98:        TITLE "Detalle de Factura" .
99:        FONT "MS Sans Serif", 8 .
100:       FLOAT .
101:       NOCLOSE .
102:       MINIMIZE .
103:       SYSTEM .
104:       COLOR RGB(,,192,192,192)
105:     MOVE WINDOW ing_mfa CENTER
106:  --ENDIF
107:
108:
109:  *     ************************************************************
110:  *     *
111:  *     *  ING_FAD Windows Código de configuración - SECCION 2
112:  *     *
113:  *     ************************************************************
114:  *
115:
116:   --REGION 1
117:   SELEC fac
118:   - IF EOF()
119:      SKIP -1
120:   --ENDIF
121:   STOR 0 TO mfil
122:   STOR fac.num_efa TO mfil
123:   SELEC fma
124:   SET FILTER TO (fma.num_mfa = mfil)
125:   CALCULATE SUM(can_mfa * pvp_mfa) TO sumto FOR num_mfa = mfil
126:   GOTO BOTTOM
127:   SCATTER TO reg_ant
128:   SELEC fac
129:   SEEK mfil
130:
131:
132:  *     ************************************************************
133:  *     *
134:  *     *       ING_FAD Windows Distribución de pantalla
135:  *     *
136:  *     ************************************************************
137:  *
138:
139:   --REGION 1
140:   --IF WVISIBLE("ing_mfa")
141:      ACTIVATE WINDOW ing_mfa SAME
142:   --ELSE
143:      ACTIVATE WINDOW ing_mfa NOSHOW
144:   --ENDIF
145:    @ 8.231,72.400 TO 8.385,72.400 .
146:      PEN 1, 8
147:    @ 5.385,26.000 SAY "Descripción" .
148:      FONT "MS Sans Serif", 8 .
149:      STYLE "BT"
150:    @ 5.385,75.200 SAY "Unidad" .
151:      FONT "MS Sans Serif", 8 .
152:      STYLE "BT"
```

```
153:    @ 5.385,110.600 SAY "Prc. Unitario" ;
154:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
155:      STYLE "BT"
156:    @ 5.385,97.400 SAY "Cantidad" ;
157:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
158:      STYLE "BT"
159:    @ 5.385,128.400 SAY "Total" ;
160:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
161:      STYLE "BT"
162:    @ 7.385,5.400 TO 7.385,140.800 ;
163:      PEN 1, 8 ;
164:      STYLE "I" ;
165:      COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
166:    @ 7.385,5.400 TO 9.616,5.400 ;
167:      PEN 1, 8 ;
168:      COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
169:    @ 7.385,140.800 TO 9.616,140.800 ;
170:      PEN 1, 8 ;
171:      COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
172:    @ 9.538,5.600 TO 9.538,141.000 ;
173:      PEN 1, 8 ;
174:      STYLE "I" ;
175:      COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
176:    @ 5.385,88.000 SAY "Tarifa" ;
177:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
178:      STYLE "BT"
179:    @ 8.077,6.800 GET fma.cod_mfa ;
180:      SIZE 0.923,15.600 ;
181:      DEFAULT " " ;
182:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
183:      PICTURE "@K!" ;
184:      WHEN _rf40xbitv() ;
185:      VALID _rf40xbiwv() ;
186:      MESSAGE "F4 mostrarß codigos y articulos." ;
187:      DISABLE
188:    @ 8.077,25.000 SAY far.des_art ;
189:      SIZE 0.923,47.600 ;
190:      FONT "MS Sans Serif", 8
191:    @ 8.077,75.600 SAY far.uni_art ;
192:      SIZE 0.923,7.600 ;
193:      FONT "MS Sans Serif", 8
194:    @ 8.077,87.200 SAY far.tip_art ;
195:      SIZE 0.923,7.600 ;
196:      FONT "MS Sans Serif", 8
197:    @ 8.077,97.800 GET fma.can_mfa ;
198:      SIZE 0.923,9.600 ;
199:      DEFAULT 0 ;
200:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
201:      PICTURE "@K" ;
202:      VALID _rf40xbj5b() ;
203:      DISABLE
204:    @ 8.077,111.000 GET fma.pvp_mfa ;
205:      SIZE 0.923,12.200 ;
206:      DEFAULT 0 ;
207:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
208:      VALID _rf40xbjdlb() ;
209:      DISABLE
210:    @ 8.077,126.200 SAY fma.pvp_mfa*fma.can_mfa ;
211:      SIZE 0.923,12.200 ;
212:      FONT "MS Sans Serif", 8
213:    @ 1.769,14.200 SAY "FACTURA No." ;
214:      FONT "MS Sans Serif", 10 ;
215:      STYLE "BT"
216:    @ 1.385,37.000 TO 3.077,37.000 ;
217:      PEN 1, 8 ;
218:      COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
219:    @ 1.385,58.000 TO 3.154,58.000 ;
220:      PEN 1, 8 ;
221:      COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
222:    @ 3.000,37.000 TO 3.000,58.200 ;
223:      PEN 1, 8 ;
224:      STYLE "I" ;
225:      COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
226:    @ 1.385,37.000 TO 1.385,58.200 ;
227:      PEN 1, 8 ;
228:      STYLE "I" ;
```

```
229.      COLOR RGB(255,255,255,255,255,255) ;
230.    @ 1.769,39.400 SAY "Facturación" ;
231.      SIZE 0,923,16,800 ;
232.      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
233.    @ 1.615,64.800 SAY "A favor de:" ;
234.      FONT "MS Sans Serif", 10 ;
235.      STYLE "BT" ;
236.      COLOR RGB(0,0,0,,,,)
237.    @ 1.769,85.000 SAY "Facturación" ;
238.      SIZE 0,923,46,200 ;
239.      FONT "MS Sans Serif", 8
240.    @ 2.923,83.200 TO 2.923,133.000 ;
241.      PEN 1, 8 ;
242.      STYLE "1" ;
243.      COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
244.    @ 1.462,83.200 TO 1.462,133.000 ;
245.      PEN 1, 8 ;
246.      STYLE "1" ;
247.      COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
248.    @ 1.462,83.200 TO 3.000,83.200 ;
249.      PEN 1, 8 ;
250.      COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
251.    @ 1.385,133.000 TO 3.077,133.000 ;
252.      PEN 1, 8 ;
253.      COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
254.    @ 13,154,25,200 GET ope_spro ;
255.      PICTURE "@*HN  Ingresos;Editar;Eliminar;Examinar" ;
256.      SIZE 2,308,9,667,1,833 ;
257.      DEFAULT 1 ;
258.      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
259.      STYLE "B" ;
260.      VALID  ri40xbjr4()
261.    @ 13,154,80,800 GET ope ;
262.      PICTURE "@*HN  Continuar;  Grabar;Cancelar" ;
263.      SIZE 2,308,10,167,1,833 ;
264.      DEFAULT 1 ;
265.      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
266.      STYLE "B" ;
267.      VALID  ri40xbjx4() ;
268.      DISABLE
269.    @ 16,077,39,000 GET desplazar ;
270.      PICTURE "@*BHN " ;
271.      ;LOCFILE("graphs\ztop.bmp","BMP,ICO,PCT,ICN","¿Donde está\ztop?")) + ";" + ;
272.      ;LOCFILE("graphs\zback.bmp","BMP,ICO,PCT,ICN","¿Donde está\zback?")) + ";" + ;
273.      ;LOCFILE("graphs\znext.bmp","BMP,ICO,PCT,ICN","¿Donde está\znext?")) + ";" + ;
274.      ;LOCFILE("graphs\zend.bmp","BMP,ICO,PCT,ICN","¿Donde está\zend?")) ;
275.      SIZE 2,000,16,600,0,800 ;
276.      DEFAULT 1 ;
277.      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
278.      VALID  ri40xbk98()
279.    @ 15,077,132,400 GET salir ;
280.      PICTURE "@*BHT "  ;
281.      ;LOCFILE("graphs\close.bmp","BMP,ICO,PCT,ICN","¿Donde está\close?")) ;
282.      SIZE 3,077,7,600,0,600 ;
283.      DEFAULT 1 ;
284.      FONT "MS Sans Serif", 8
285.    @ 5,308,5,600 SAY "Código" ;
286.      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
287.      STYLE "BT"
288.    @ 10,231,95,000 TO 10,231,140,800 ;
289.      PEN 1, 8 ;
290.      STYLE "1" ;
291.      COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
292.    @ 10,231,95,000 TO 12,462,95,000 ;
293.      PEN 1, 8 ;
294.      COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
295.    @ 10,231,140,800 TO 12,462,140,800 ;
296.      PEN 1, 8 ;
297.      COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
298.    @ 12,385,95,000 TO 12,385,141,000 ;
299.      PEN 1, 8 ;
300.      STYLE "1" ;
301.      COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
302.    @ 10,923,105,600 SAY "Suma Total:" ;
303.      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
304.      STYLE "BT"
```

```
305:    @ 10,923,126,000 SAY sumlo
306:      SIZE 0,923,12,200
307:      FONT "MS Sans Serif", 8
308:
309:    =IF NOT WVISIBLE("ing_mfa")
310:        ACTIVATE WINDOW ing_mfa
311:    =ENDIF
312:
313:    READ CYCLE
314:      WHEN  rf40xbkro()
315:      SHOW  rf40xbkro()
316:
317:    RELEASE WINDOW ing_mfa
318:
319:    =REGION 0
320:
321:    SET readborder &rborder
322:
323:    =IF m.talkstat  "ON"
324:      SET TALK ON
325:    =ENDIF
326:    =IF m.compstat  "ON"
327:      SET COMPATIBLE ON
328:    =ENDIF
329:
330:
331:    *     ************************************************************
332:    *     *
333:    *     *         ING_FAD Windows C¾digo de limpieza
334:    *     *
335:    *     ************************************************************
336:    *
337:
338:    =REGION 1
339:    SET TOPIC TO
340:    SET FILTER TO
341:    RELEASE WIND ing_mfa
342:    ==RETURN
343:
344:
345:    *--**********************
346:
347:
348:    *     ************************************************************
349:    *     *
350:    *     * ING_FAD Windows Procedimientos y funciones de soporte
351:    *     *
352:    *     ************************************************************
353:    *
354:
355:    =REGION 1
356: *!*****************************************************************************
357: *!
358: *!    Procedure: INGRESAR
359: *!
360: *!    Called by:  RF40XBJR4()      (function in ING_FAD.SPR)
361: *!
362: *!*****************************************************************************
363:    PROCEDURE ingresar
364:    ************************
365:    SELEC fac
366:    STOR 0 TO mcua
367:    STOR fac.num_cfa TO mcua
368:    preg_ant  RECNO()
369:    crear  .T.
370:    SELEC fma
371:    APPEN BLANK
372:    REPLACE fma.num_mfa WITH mcua
373:    KEYBOARD 'E'
374:
375:    ********************
376: *!*****************************************************************************
377: *!
378: *!    Procedure: EDITAR
379: *!
380: *!    Called by:  RF40X6MEG()      (function in ING_MAT.SPR)
```

```
381: **            RF40X6QWV()    (function in ING_KIM.SPR)
382: **            RF40X75QL()    (function in ING_ART.SPR)
383: **            RF40X7A6J()    (function in ING_KAE.SPR)
384: **            RF40X7IIBF()   (function in COD_PREN.SPR)
385: **            RF40X7UG8()    (function in ING_FAC.SPR)
386: **            RF40X8HH()     (function in ING_CLI.SPR)
387: **            RF40X8LA8()    (function in ING_PRO.SPR)
388: **            RF40X8P2E()    (function in ING_MCI.SPR)
389: **            RF40X819U()    (function in ING_MPR.SPR)
390: **            RF40X9260()    (function in ING_BAN.SPR)
391: **            RF40X964R()    (function in ING_DEP.SPR)
392: **            RF40X9AIIT()   (function in ING_EGR.SPR)
393: **            RF40X9PZ7()    (function in ING_EMP.SPR)
394: **            RF40X9UTD()    (function in ING_PAR.SPR)
395: **            RF40X9YDJ()    (function in ING_TRA.SPR)
396: **            RF40XA5JJ()    (function in LIQ_EMP.SPR)
397: **            RF40XA8WF()    (function in TAR_TIEM.SPR)
398: **            RF40XBJR4()    (function in ING_FAD.SPR)
399: **            RF40XDER3()    (function in ING_KEM.SPR)
400: **            RF40XDPWP()    (function in ING_KAP.SPR)
401: **
402: ***************************************************************************
403:   PROCEDURE editar
404:   *****************
405:
406:   SHOW GETS
407:   SHOW GETS ENABLE
408:   SHOW GET cod ENABLE
409:   SHOW GET ope_cpro DISABLE
410:   SHOW GET desplazar DISABLE
411:   SHOW GET deta DISABLE
412:   SHOW GET ope ENABLE
413:   SHOW GET salir DISABLE
414:    CUROBJ = OBJNUM(lma.cod_mfa)
415:   SCATTER TO reg_ant
416:
417:   *******************
418: ***************************************************************************
419: **
420: **    Procedure: CANCELAR
421: **
422: **    Called by:  RF40X6MEG()     (function in ING_MAT.SPR)
423: **            :  RF40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
424: **            :  RF40X75QL()     (function in ING_ART.SPR)
425: **            :  RF40X7A6J()     (function in ING_KAE.SPR)
426: **            :  RF40X7IIBF()    (function in COD_PREN.SPR)
427: **            :  RF40X7UN3()     (function in ING_FAC.SPR)
428: **            :  RF40X8HH()      (function in ING_CLI.SPR)
429: **            :  RF40X8LA8()     (function in ING_PRO.SPR)
430: **            :  RF40X8P2F()     (function in ING_MCI.SPR)
431: **            :  RF40X8T9U()     (function in ING_MPR.SPR)
432: **            :  RF40X9260()     (function in ING_BAN.SPR)
433: **            :  RF40X964R()     (function in ING_DEP.SPR)
434: **            :  RF40X9AIIT()    (function in ING_EGR.SPR)
435: **            :  RF40X9Q64()     (function in ING_EMP.SPR)
436: **            :  RF40X9UTD()     (function in ING_PAR.SPR)
437: **            :  RF40X9YDJ()     (function in ING_TRA.SPR)
438: **            :  RF40XA8WF()     (function in TAR_TIEM.SPR)
439: **            :  RF40XBJN4()     (function in ING_FAD.SPR)
440: **            :  RF40XDER3()     (function in ING_KEM.SPR)
441: **            :  RF40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
442: **
443: ***************************************************************************
444:   PROCEDURE cancelar
445:   *******************
446:   GATHER FROM reg_ant
447:   SHOW GETS DISABLE
448:   SHOW GET ope_cpro ENABLE
449:   SHOW GET desplazar ENABLE
450:   SHOW GET ope DISABLE
451:   SHOW GET salir ENABLE
452:   SHOW GET deta ENABLE
453:   =IF crear
454:      DELETE
455:      PACK
456:      IF !EOF()
```

```
457:         GOTO prev_ant
458:       ENDIF
459:       PACK
460:       crear = .T.
461:     ENDIF
462:
463:
464:    *****************
465: *!*************************************************************************
466: *!
467: *!    Procedure: GRABAR
468: *!
469: *!    Called by:   RF40X6MUG()     (function in ING_MAT.SPR)
470: *!                 RF40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
471: *!                 RF40X75QL()     (function in ING_ART.SPR)
472: *!                 RF40X7A6J()     (function in ING_KAE.SPR)
473: *!                 RF40X7HBF()     (function in COD_PREN.SPR)
474: *!                 RF40X7UN3()     (function in ING_FAC.SPR)
475: *!                 RF40X8HH1()     (function in ING_CLI.SPR)
476: *!                 RF40X8LA8()     (function in ING_PRO.SPR)
477: *!                 RF40X8P2F()     (function in ING_MCL.SPR)
478: *!                 RF40X8T9U()     (function in ING_MPR.SPR)
479: *!                 RF40X9260()     (function in ING_BAN.SPR)
480: *!                 RF40X964R()     (function in ING_DEP.SPR)
481: *!                 RF40X9AHT()     (function in ING_EGR.SPR)
482: *!                 RF40X9Q64()     (function in ING_EXP.SPR)
483: *!                 RF40X9UTD()     (function in ING_PAR.SPR)
484: *!                 RF40X9YDJ()     (function in ING_TRA.SPR)
485: *!                 RF40XA8WF()     (function in TAR_TIEM.SPR)
486: *!                 RF40XBJX4()     (function in ING_FAD.SPR)
487: *!                 RF40XDUR3()     (function in ING_KEM.SPR)
488: *!                 RF40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
489: *!
490: *!*************************************************************************
491:   PROCEDURE grabar
492:   *****************
493:   SHOW GETS DISABLE
494:   SHOW GET ope  epro ENABLE
495:   SHOW GET ope DISABLE
496:   SHOW GET desplazar ENABLE
497:   SHOW GET salir ENABLE
498:   SHOW GET deta ENABLE
499:   IF (ALLTRIM(far.tip_art)  '0 %')
500:     REPLACE ime_mfa WITH 1
501:     REPLACE img_mfa WITH 0
502:   ELSE
503:     REPLACE ime_mfa WITH 0
504:     REPLACE img_mfa WITH 1
505:   ENDIF
506:   IF crear
507:     STOR .F. TO crear
508:   ENDIF
509:   CALCULATE SUM(cant_mfa * pvp_mfa) TO sumto FOR num_mfa  mfil
510:   SHOW GETS
511:
512:   *****************
513: *!*************************************************************************
514: *!
515: *!    Procedure: CODIGO
516: *!
517: *!    Called by:   RF40XBITV()     (function in ING_FAD.SPR)
518: *!
519: *!       Calls: BUSCART.SPR
520: *!
521: *!*************************************************************************
522:   PROCEDURE codigo
523:   *****************
524:   SELEC far
525:   DO buscart.spr
526:   STOR (10) TO mcod_art
527:   IF LASTKEY()  27
528:     STOR cod_art TO mcod_art
529:     SELEC fma
530:     REPLACE coa_mfa WITH mcod_art
531:   ENDIF
532:    CUROBJ  OBJNUM(fma.coa_mfa)
```

```
533
534   *     ************************************************
535   *     *
536   *     *  RF40XBITV         Fma.coa_mfa WHEN
537   *     *
538   *     * Function Origin:
539   *     *
540   *     * From Platform:      Windows
541   *     * From Screen:        ING_FAD.    Record Number   22
542   *     * Variable:           Fma.coa_mfa
543   *     * Called By:          WHEN Clause
544   *     * Object Type:        Field
545   *     * Snippet Number:     1
546   *     *
547   *     ************************************************
548   *
549 *!*************************************************************************
550 *!
551 *!    Function:  RF40XBITV
552 *!
553 *!   Called by: ING_FAD.SPR
554 *!
555 *!       Calls: CODIGO          (procedure in ING_FAD.SPR)
556 *!
557 *!*************************************************************************
558   FUNCTION  rf40xbitv   && Fma.coa_mfa WHEN
559    REGION 1
560   ON KEY LABEL F4 DO codigo
561
562   *     ************************************************
563   *     *
564   *     *  RF40XBIWV         Fma.coa_mfa VALID
565   *     *
566   *     * Function Origin:
567   *     *
568   *     * From Platform:      Windows
569   *     * From Screen:        ING_FAD.    Record Number:  22
570   *     * Variable:           Fma.coa_mfa
571   *     * Called By:          VALID Clause
572   *     * Object Type:        Field
573   *     * Snippet Number:     2
574   *     *
575   *     ************************************************
576   *
577 *!*************************************************************************
578 *!
579 *!    Function:  RF40XBIWV
580 *!
581 *!   Called by: ING_FAD.SPR
582 *!
583 *!*************************************************************************
584   FUNCTION  rf40xbiwv   && Fma.coa_mfa VALID
585   *REGION 1
586   SELEC fma
587   STOR coa_mfa TO meod_art
588   SELEC far
589   SEEK meod_art
590   IF FOUND()
591     WAIT WINDOW NOWAIT 'CODIGO NO EXISTE'
592     GOTO BOTTOM
593   ELSE
594     STOR 0 TO pvp
595     STOR pvp_art TO pvp
596     SELEC fma
597     REPLACE num_mfa WITH mfil
598     REPLACE coa_mfa WITH meod_art
599     REPLACE pvp_mfa WITH pvp
600   ENDIF
601   SHOW GETS
602   ON KEY
603
604   *     ************************************************
605   *     *
606   *     *  RF40XBJ5B         Fma.can_mfa VALID
607   *     *
608   *     * Function Origin:
```

```
609:  *     *
610:  *     * From Platform:       Windows
611:  *     * From Screen:        ING_FAD.    Record Number:   26
612:  *     * Variable:           fina.can_mfa
613:  *     * Called By:          VALID Clause
614:  *     * Object Type:        Field
615:  *     * Snippet Number:     3
616:  *     *
617:  *     ************************************************************
618:  *
619: **************************************************************************************
620: *!
621: *!     Function:   RF40XBJ5B
622: *!
623: *!    Called by: ING_FAD.SPR
624: *!
625: **************************************************************************************
626:  FUNCTION  rf40xbj5b   && fina.can_mfa VALID
627:  =REGION 1
628:  SELEC fina
629:  STOR coa_mfa TO mcod_art
630:  SELEC fka
631:  STOR 0 TO mcua1
632:  SET FILTER TO (cod_kam   mcod_art)
633:  CALCULATE SUM(cus_kam) TO mcua1
634:  SET FILTER TO
635:  STOR 0 TO mcua4
636:  SET FILTER TO (cod_kam   mcod_art)
637:  CALCULATE SUM(cue_kam) TO mcua4
638:  SET FILTER TO
639:  SELEC fina
640:  STOR 0 TO mcua2
641:  mnu   RECNO()
642:  SET FILTER TO (coa_mfa   mcod_art)
643:  CALCULATE SUM(can_mfa) TO mcua2
644:  SET FILTER TO
645:  STOR 0 TO mcua3
646:  mcua3   mcua4 - (mcua1 - mcua2)
647:  GOTO mnu
648:  =IIf(mcua3   0
649:     WAIT WINDOW NOWAIT "EL STOCK ES INSUFICIENTE. INSUFICIENCIA  "+ALLTRIM(STR(mcua3))
650:     CUROBJ   (OBJNUM(can_mfa))
651:  =ENDIF
652:  SHOW GETS
653:
654:
655:
656:  *     ************************************************************
657:  *     *
658:  *     *   RF40XBJDB         fina.pvp_mfa VALID
659:  *     *
660:  *     * Function Origin:
661:  *     *
662:  *     * From Platform:      Windows
663:  *     * From Screen:        ING_FAD.    Record Number:   27
664:  *     * Variable:           fina.pvp_mfa
665:  *     * Called By:          VALID Clause
666:  *     * Object Type:        Field
667:  *     * Snippet Number:     4
668:  *     *
669:  *     ************************************************************
670:  *
671: **************************************************************************************
672: *!
673: *!     Function:   RF40XBJDB
674: *!
675: *!    Called by: ING_FAD.SPR
676: *!
677: **************************************************************************************
678:  FUNCTION  rf40xbjdb   && fina.pvp_mfa VALID
679:  =REGION 1
680:  SHOW GETS
681:
682:  *     ************************************************************
683:  *     *
684:  *     *   RF40XBJR4         OPC_EPRO VALID
```

```
685:    *      *
686:    *      * Function Origin:
687:    *      *
688:    *      * From Platform:       Windows
689:    *      * From Screen:         ING_FAD,    Record Number:   41
690:    *      * Variable:            OPC_EPRO
691:    *      * Called By:           VALID Clause
692:    *      * Object Type:         Push Button
693:    *      * Snippet Number:      5
694:    *      *
695:    *      ************************************************************
696:    *
697: ****************************************************************************
698: **
699: **     Function:  RF40XBJR4
700: **
701: **    Called by:  ING_FAD.SPR
702: **
703: **       Calls:  INGRESAR          (procedure in ING_FAD.SPR)
704: **               FDTLAR            (procedure in ING_MAT.SPR)
705: **               ELIMINE.SPR
706: **               BUSCAD.SPR
707: **
708: ****************************************************************************
709:  FUNCTION  rf40xbjr4   && OPC_EPRO VALID
710:    REGION 1
711:  SELEC fma
712: =DO CASE
713: =CASE opc_epro   1
714:    DO mgresar
715: =CASE opc_epro   2
716:    DO editar
717: =CASE opc_epro   3
718:    DO elimine.spr
719: =CASE opc_epro   4
720:    DO busead.spr
721: =ENDCASE
722:  SHOW GETS
723:  SET TOPIC TO TOPIC   'Detalle de Factura'
724:
725:
726:    *      ************************************************************
727:    *      *
728:    *      *   RF40XBJX4          OPC VALID
729:    *      *
730:    *      * Function Origin:
731:    *      *
732:    *      * From Platform:       Windows
733:    *      * From Screen:         ING_FAD,    Record Number:   42
734:    *      * Variable:            OPC
735:    *      * Called By:           VALID Clause
736:    *      * Object Type:         Push Button
737:    *      * Snippet Number:      6
738:    *      *
739:    *      ************************************************************
740:    *
741: ****************************************************************************
742: **
743: **     Function:  RF40XBJX4
744: **
745: **    Called by:  ING_FAD.SPR
746: **
747: **       Calls:  GRABAR            (procedure in ING_MAT.SPR)
748: **               CANCELAR          (procedure in ING_MAT.SPR)
749: **
750: ****************************************************************************
751:  FUNCTION  rf40xbjx4   && OPC VALID
752:  REGION 1
753:  SELEC fma
754: = DO CASE
755: =CASE opc   1
756:    KEYBOARD 'G'
757:    KEYBOARD 'T'
758: = CASE opc   2
759:    DO grabar
760: =CASE opc   3
```

```
761       DO cancelar
762     ENDCASE
763     SHOW GETS
764
765
766     *     ************************************************************
767     *     *
768     *     *  RF40XBK98          desplazar VALID
769     *     *
770     *     * Function Origin:
771     *     *
772     *     * From Platform:       Windows
773     *     * From Screen:         ING_FAD,    Record Number:  43
774     *     * Variable:            desplazar
775     *     * Called By:           VALID Clause
776     *     * Object Type:         Push Button
777     *     * Snippet Number:      7
778     *     *
779     *     ************************************************************
780     *
781   *!*************************************************************************
782   *!
783   *!      Function:  RF40XBK98
784   *!
785   *!     Called by: ING_FAD.SPR
786   *!
787   *!*************************************************************************
788     FUNCTION  rf40xbk98    && desplazar VALID
789       REGION 1
790     SELECT Ima
791     DO CASE
792     CASE desplazar = 1
793       GO TOP
794     CASE desplazar = 2
795       SKIP -1
796       IF BOF()
797         WAIT WINDOW 'Es el primer registro'
798         GO TOP
799       ENDIF
800     CASE desplazar = 3
801       SKIP
802       IF EOF()
803         WAIT WINDOW 'Es el ultimo registro'
804         GO BOTTOM
805       ENDIF
806     CASE desplazar = 4
807       GO BOTTOM
808     ENDCASE
809     SHOW GETS
810
811     *     ************************************************************
812     *     *
813     *     *  RF40XBKR6          Nivel de lectura WHEN
814     *     *
815     *     * Function Origin:
816     *     *
817     *     *
818     *     * From Platform:       Windows
819     *     * From Screen:         ING_FAD
820     *     * Called By:           READ Statement
821     *     * Snippet Number:      8
822     *     *
823     *     ************************************************************
824     *
825   *!*************************************************************************
826   *!
827   *!      Function:  RF40XBKR6
828   *!
829   *!     Called by: ING_FAD.SPR
830   *!
831   *!*************************************************************************
832     FUNCTION  rf40xbkr6    && Read Level When
833     *
834     * Código WHEN de la pantalla: ING_FAD
835     *
836     REGION 1
```

```
837   SET TOPIC TO TOPIC   'Detalle de Factura'
838
839   *     ************************************************************
840   *     *
841   *     *  RF40XBKRE          Nivel de lectura SHOW
842   *     *
843   *     * Function Origin:
844   *     *
845   *     *
846   *     * From Platform:       Windows
847   *     * From Screen:         ING_FAD
848   *     * Called By:           READ Statement
849   *     * Snippet Number:      9
850   *     *
851   *     ************************************************************
852   *
853   **************************************************************************************
854   *!
855   *!     Function:   RF40XBKRE
856   *!
857   *!     Called by:  ING_FAD.SPR
858   *!
859   **************************************************************************************
860    FUNCTION  rf40xbkre    && Read Level Show
861    PRIVATE currwind
862    STORE WOUTPUT() TO currwind
863    *
864    * Código SHOW de la pantalla  ING_FAD
865    *
866    #REGION 1
867    IF SYS(2016)  "ING_MFA" OR SYS(2016)  "*"
868      ACTIVATE WINDOW mg_mfa SAME
869      @ 8.077,25.000 SAY fa.des_art ;
870        SIZE 0,923,47.600, 0.000 ;
871        FONT "MS Sans Serif", 8
872      @ 8.077,75.600 SAY fa.can_art ;
873        SIZE 0,923,7.600, 0.000 ;
874        FONT "MS Sans Serif", 8
875      @ 8.077,87.200 SAY fa.imp_art ;
876        SIZE 0,923,7.600, 0.000 ;
877        FONT "MS Sans Serif", 8
878      @ 8.077,126.200 SAY fma.pvp_mfa*fma.can_mfa ;
879        SIZE 0,923,12.200, 0.000 ;
880        FONT "MS Sans Serif", 8
881      @ 1.769,39.400 SAY fa.num_efa ;
882        SIZE 0,923,16.800, 0.000 ;
883        FONT "MS Sans Serif", 8
884      @ 1.769,85.000 SAY fa.nom_efa ;
885        SIZE 0,923,46.200, 0.000 ;
886        FONT "MS Sans Serif", 8
887      @ 10,923,126.000 SAY sumto ;
888        SIZE 0,923,12.200, 0.000 ;
889        FONT "MS Sans Serif", 8
890    #ENDIF
891    #IF NOT EMPTY(currwind)
892      ACTIVATE WINDOW (currwind) SAME
893    #ENDIF
894   *: EOF: ING_FAD.scl
```

```
1  * ************************************************************************
2  *
3  * Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\FACTURA.SPR
4  *        System:
5  * Last modified: 10/30/96 at 15:32:54
6  *
7  * Procs & Fncts:  RF40XBNY9()
8  *                 RF40XBO61()
9  *                 RF40XBOSJ()
10 *                 RF40XBOXZ()
11 *                 RF40XBP33()
12 *                 RF40XBPDW()
13 *                 RF40XBPR3()
14 *                 PANTALLA
15 *                 IMPRESORA
16 *
17 *       Set by:  RF40X7UB0()      (function in INGRFAC.SPR)
18 *
19 *       Calls:  RF40XBNY9()       (function in FACTURA.SPR)
20 *                RF40XBO61()      (function in FACTURA.SPR)
21 *                RF40XBOSJ()      (function in FACTURA.SPR)
22 *                RF40XBOXZ()      (function in FACTURA.SPR)
23 *                RF40XBP33()      (function in FACTURA.SPR)
24 *                RF40XBPDW()      (function in FACTURA.SPR)
25 *                RF40XBPR3()      (function in FACTURA.SPR)
26 *
27 *    Documented 22/22/25                          FoxDoc version 3.00a
28 * ************************************************************************
29     *     ***********************************************************
30     *     *
31     *     * 10/30/96          FACTURA.SPR          15:32:50
32     *     *
33     *     ***********************************************************
34     *     ^
35     *     * Nombre del autor
36     *     *
37     *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
38     *     * Direccion
39     *     * Ciudad,     C.P
40     *     * Pais
41     *     *
42     *     * Description:
43     *     * Este programa lo ha generado automáticamente GENSCRN.
44     *     *
45     *     ***********************************************************
46
47     =DO CASE
48     =CASE   WINDOWS OR  MAC   && no MAC records in screen
49
50
54        *     ***********************************************************
52        *     ^
53        *     *  FACTURA Windows Código de configuración - SECCION 1
54        *     *
55        *     ***********************************************************
56        *
57
58        =REGION 1
59        REGIONAL factu
60        STORE 3 TO factu
61
62
63        REGION 0
64      REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat
65
66      =IF SET("TALK")   "ON"
67         SET TALK OFF
68         m.talkstat    "ON"
69      =ELSE
70         m.talkstat    "OFF"
71      =ENDIF
72      m.compstat    SET("COMPATIBLE")
73      SET COMPATIBLE FOXPLUS
74
75      m.rborder    SET("READBORDER")
76      SET readborder ON
```

```
77:
78:     *     ********************************************************
79:     *     *
80:     *     *          Windows Definiciones de ventana
81:     *     *
82:     *     ********************************************************
83:     *
84:
85:    --IF NOT WEXIST("factura") :
86:          ORU PPER(WTITLE("FACTURA"))     "FACTURA.PJX" :
87:          ORU PPER(WTITLE("FACTURA"))     "FACTURA.SCX" :
88:          ORU PPER(WTITLE("FACTURA"))     "FACTURA.MNX" .
89:          ORU PPER(WTITLE("FACTURA"))     "FACTURA.PRG" .
90:          ORU PPER(WTITLE("FACTURA"))     "FACTURA.FRX" :
91:          ORU PPER(WTITLE("FACTURA"))     "FACTURA.QPR"
92:        DEFINE WINDOW factura :
93:          AT 0.000, 0.000 :
94:          SIZE 14.385,74.000 :
95:          TITLE "Factura y Nota de Venta" :
96:          FONT "MS Sans Serif", 8 :
97:          FLOAT :
98:          NOCLOSE :
99:          NOMINIMIZE :
100:         DOUBLE :
101:         COLOR RGB(...255,255,255)
102:       MOVE WINDOW factura CENTER
103:    --ENDIF
104:
105:
106:    *     ********************************************************
107:    *     *
108:    *     *       FACTURA Windows Distribuci- n de pantalla
109:    *     *
110:    *     ********************************************************
111:    *
112:
113:     - REGION 1
114:    -IF WVISIBLE("factura")
115:       ACTIVATE WINDOW factura SAME
116:    --ELSE
117:       ACTIVATE WINDOW factura NOSHOW
118:    --ENDIF
119:     @ 9.538,2.200 TO 13.153,66.800 :
120:       PATTERN 1 :
121:       PEN 1, 8 :
122:       COLOR RGB(...192,192,192)
123:     @ 1.615,2.400 TO 7.923,52.200 :
124:       PATTERN 1 :
125:       PEN 1, 8 :
126:       COLOR RGB(...192,192,192)
127:     @ 1.154,3.400 SAY " Informe " :
128:       FONT "MS Sans Serif", 8 :
129:       STYLE "B" :
130:       COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
131:     @ 10.538,3.200 GET actionI :
132:       PICTURE "@*HN  Impresora;  Presentaci- n preliminar" :
133:       SIZE 1.769,25.500,0.833 :
134:       DEFAULT 1 :
135:       FONT "MS Sans Serif", 8 :
136:       STYLE "B" :
137:       VALID  rI40xbny9() :
138:       COLOR ,,,,,,,RGB(0,0,0,255,255,255)
139:     @ 9.000,3.200 SAY " Imprimir en " :
140:       FONT "MS Sans Serif", 8 :
141:       STYLE "B" :
142:       COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
143:     @ 1.769,56.600 GET CLOSE :
144:       PICTURE "@*HT ?Aceptar" :
145:       SIZE 1.769,10.333,0.667 :
146:       DEFAULT 1 :
147:       FONT "MS Sans Serif", 8 :
148:       STYLE "B"
149:     @ 3.000,4.200 GET factu :
150:       PICTURE "@*RVN  Factura;  Nota de Venta;  Ambas" :
151:       SIZE 1.308,17.833,0.308 :
152:       DEFAULT 1 :
```

```
153:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
154:      STYLE "BT"
155:
156:     IF NOT WVISIBLE("factura")
157:       ACTIVATE WINDOW factura
158:     ENDIF
159:
160:     READ CYCLE ;
161:       WHEN  rf40Xbool()
162:
163:     RELEASE WINDOW factura
164:
165:      REGION 0
166:
167:     SET readborder &rborder
168:
169:   --IF m.talkstat  "ON"
170:       SET TALK ON
171:   --ENDIF
172:   --IF m.compstat  "ON"
173:       SET COMPATIBLE ON
174:   --ENDIF
175:
176:
177:     *     ************************************************************
178:     *     *
179:     *     *          FACTURA Windows C- digo de limpieza
180:     *     *
181:     *     ************************************************************
182:     *
183:
184:     RREGION 1
185:     SET TOPIC TO
186:     RELEASE WIND factura
187:   ------RETURN
188:
189:     *************************
190:
191:   CASE  DOS OR  UNIX     && no UNIX records in screen
192:
193:
194:     RREGION 0
195:     REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat
196:
197:      IF SET("TALK")  "ON"
198:        SET TALK OFF
199:        m.talkstat  "ON"
200:      ELSE
201:        m.talkstat  "OFF"
202:     --ENDIF
203:     m.compstat  SET("COMPATIBLE")
204:     SET COMPATIBLE FOXPLUS
205:
206:     *     ************************************************************
207:     *     *
208:     *     *          MS-DOS Definiciones de ventana
209:     *     *
210:     *     ************************************************************
211:     *
212:
213:     --IF NOT WEXIST("  rf40Xboid")
214:         DEFINE WINDOW  rf40Xboid ;
215:           FROM INT((SROW()-14) 2),INT((SCOL()-66) 2) ;
216:           TO INT((SROW()-14) 2) + 13,INT((SCOL()-66) 2) + 65 ;
217:           TITLE "Laserdisk Reports" ;
218:           FLOAT ;
219:           NOCLOSE ;
220:           NOMINIMIZE ;
221:           DOUBLE ;
222:           COLOR SCHEME 5
223:     --ENDIF
224:
225:
226:     *     ************************************************************
227:     *     *
228:     *     *  FACTURA MS-DOS C- digo de configuraci- n - SECCION 2
```

```
229:    *    '
230:    *    ^^^
```

```
305
306
307   *     ************************************************************
308   *     *
309   *     *   RF40XIBNY9          action1 VALID
310   *     *
311   *     * Function Origin:
312   *     *
313   *     * From Platform:        Windows
314   *     * From Screen:          FACTURA     Record Number:    5
315   *     * Variable:             action1
316   *     * Called By:            VALID Clause
317   *     * Object Type:          Push Button
318   *     * Snippet Number:       1
319   *     *
320   *     ************************************************************
321   *
322 *!*****************************************************************************
323 *!
324 *!      Function:  RF40XIBNY9
325 *!
326 *!    Called by:  FACTURA.SPR
327 *!
328 *!         Calls:  IMPRESORA          (procedure in FACTURA.SPR)
329 *!                 PANTALLA           (procedure in FACTURA.SPR)
330 *!
331 *!*****************************************************************************
332   FUNCTION  rf40xbuy9    && action1 VALID
333   #REGION 1
334   =DO CASE
335   --CASE action1 = 1
336       DO impresora
337   --CASE action1 = 2
338       DO pantalla
339   =ENDCASE
340   SHOW GETS
341
342
343   *     ************************************************************
344   *     *
345   *     *   RF40XIB06L          Nivel de lectura WHEN
346   *     *
347   *     * Function Origin:
348   *     *
349   *     *
350   *     * From Platform:        Windows
351   *     * From Screen:          FACTURA
352   *     * Called By:            READ Statement
353   *     * Snippet Number        2
354   *     *
355   *     ************************************************************
356   *
357 *!*****************************************************************************
358 *!
359 *!      Function:  RF40XIB06L
360 *!
361 *!    Called by:  FACTURA.SPR
362 *!
363 *!*****************************************************************************
364   FUNCTION  rf40xib06l    && Read Level When
365   *
366   * Código WHEN de la pantalla: FACTURA
367   *
368   #REGION 1
369   SET TOPIC TO TOPIC  'Factura y Nota de Venta'
370
371   *     ************************************************************
372   *     *
373   *     *   RF40XIBOSJ          whichrep VALID
374   *     *
375   *     * Function Origin:
376   *     *
377   *     * From Platform:        MS-DOS
378   *     * From Screen:          FACTURA     Record Number:   15
379   *     * Variable:             whichrep
380   *     * Called By:            VALID Clause
```

```
381:    *     * Object Type:       Radio Button
382:    *     * Snippet Number:    3
383:    *     *
384:    *     ************************************************************
385:    *
386:  *!*****************************************************************************
387:  *!
388:  *!    Function:  RF40XBOSJ
389:  *!
390:  *!   Called by: FACTURA.SPR
391:  *!
392:  *!*****************************************************************************
393:   FUNCTION  rf40xbosj  && whichrep VALID
394:   *REGION 1
395:   #DO CASE
396:   #CASE whichrep  1
397:     SHOW GET numbrees DISABLE
398:   #CASE whichrep  2
399:     SHOW GET numbrees DISABLE
400:   #CASE whichrep  3
401:     SHOW GET numbrees ENABLE
402:       CUROBJ  OBJNUM(numbrees)
403:   #ENDCASE
404:   SHOW GETS
405:
406:
407:   *     ************************************************************
408:   *     *
409:   *     *  RF40XBOXZ         numbrees VALID
410:   *     *
411:   *     * Function Origin:
412:   *     *
413:   *     * From Platform:     MS-DOS
414:   *     * From Screen:       FACTURA.    Record Number:  16
415:   *     * Variable:          numbrees
416:   *     * Called By:         VALID Clause
417:   *     * Object Type:       Field
418:   *     * Snippet Number:    4
419:   *     *
420:   *     ************************************************************
421:   *
422:  *!*****************************************************************************
423:  *!
424:  *!    Function:  RF40XBOXZ
425:  *!
426:  *!   Called by: FACTURA.SPR
427:  *!
428:  *!*****************************************************************************
429:   FUNCTION  rf40xboxz  && numbrees VALID
430:   *REGION 1
431:   IF numbrees  RECCOUNT()
432:     numbrees  RECCOUNT()
433:     SHOW GETS
434:   #ENDIF
435:   IF numbrees  0
436:     numbrees  1
437:     SHOW GETS
438:   ENDIF
439:
440:
441:   *     ************************************************************
442:   *     *
443:   *     *  RF40XBP33         action1 VALID
444:   *     *
445:   *     * Function Origin:
446:   *     *
447:   *     * From Platform:     MS-DOS
448:   *     * From Screen:       FACTURA.    Record Number:  17
449:   *     * Variable:          action1
450:   *     * Called By:         VALID Clause
451:   *     * Object Type:       Push Button
452:   *     * Snippet Number:    5
453:   *     *
454:   *     ************************************************************
455:   *
456:  *!*****************************************************************************
```

```
457: *!
458: *!     Function:  RF40XBP33
459: *!
460: *!    Called by:  FACTURA.SPR
461: *!
462: *!       Calls:  RESTORFORD       (procedure in LIS_MAT.SPR)
463: *!
464: *!        Uses:  LASER.DBF
465: *!
466: *!  Report Forms:  LASER.FRX
467: *!
468: *!*************************************************************************
469:  FUNCTION  rf40xbp33    && action1 VALID
470:   *REGION 1
471:  PRIVATE oldorder
472: =DO CASE
473: =CASE action1 = 1
474:    destiny = "TO PRINTER PROMPT NOCONSOLE"
475: =CASE action1 = 2
476:    destiny = "PREVIEW"
477: =ENDCASE
478:
479:  oldorder = ORDER()
480: =DO CASE
481: =CASE whichrep = 1
482:    SET ORDER TO TITLE
483:    REPORT FORM laser.frx &destiny
484:    DO restorord
485: =CASE whichrep = 2
486:    SET ORDER TO neatitle
487:    REPORT FORM laser.frx &destiny
488:    DO restorord
489:  CASE whichrep = 3
490:    SELECT *;
491:      FROM laser;
492:      WHERE RECNO() = RECCOUNT() - numbrecs;
493:      ORDER BY laser.title;
494:      INTO CURSOR laserview2
495:    REPORT FORM laser.frx &destiny
496:    USE
497:    SELECT laser
498:    CLEAR READ
499: =ENDCASE
500: =RETURN
501:
502: *!*************************************************************************
503: *!
504: *!    Procedure: RESTORFORD
505: *!
506: *!    Called by:  RF40X6VV8()     (function in LIS_MAT.SPR)
507: *!             :  RF40X6W66()     (function in LIS_MAT.SPR)
508: *!             :  RF40X70JL()     (function in INF_KAR.SPR)
509: *!             :  RF40X70UO()     (function in INF_KAR.SPR)
510: *!             :  RF40X7U76()     (function in LIS_ART.SPR)
511: *!             :  RF40X7FH1()     (function in LIS_ART.SPR)
512: *!             :  RF40X7Q7W()     (function in LIS_PREN.SPR)
513: *!             :  RF40X7QIV()     (function in LIS_PREN.SPR)
514: *!             :  RF40X808R()     (function in LIS_TAR.SPR)
515: *!             :  RF40X80JN()     (function in LIS_TAR.SPR)
516: *!             :  RF40X853Z()     (function in LIS_PC.SPR)
517: *!             :  RF40X85ES()     (function in LIS_PC.SPR)
518: *!             :  RF40X8907()     (function in PEDIDO.SPR)
519: *!             :  RF40X89Z6()     (function in PEDIDO.SPR)
520: *!             :  RF40X8E49()     (function in INF_FAC.SPR)
521: *!             :  RF40X8EF7()     (function in INF_FAC.SPR)
522: *!             :  RF40X8YVI()     (function in INF_PC.SPR)
523: *!             :  RF40X8Z6C()     (function in INF_PC.SPR)
524: *!             :  RF40X9FWP()     (function in LIS_BAN.SPR)
525: *!             :  RF40X9G7K()     (function in LIS_BAN.SPR)
526: *!             :  RF40X9LK1()     (function in INF_BAN.SPR)
527: *!             :  RF40X9LVF()     (function in INF_BAN.SPR)
528: *!             :  RF40XBP33()     (function in FACTURA.SPR)
529: *!             :  RF40XBPDW()     (function in FACTURA.SPR)
530: *!             :  RF40XCZ8O()     (function in INF_ROL.SPR)
531: *!             :  RF40XCZJL()     (function in INF_ROL.SPR)
532: *!             :  RF40XD3WF()     (function in PAG_NV.SPR)
```

```
533 *!              RF40XD47D()     (function in PAG_NV.SPR)
534 *!              RF40XDBEG()     (function in INF_N.SPR)
535 *!              RF40XDBPE()     (function in INF_N.SPR)
536 *!              RF40XDHLE()     (function in INF_VAC.SPR)
537 *!              RF40XDHWB()     (function in INF_VAC.SPR)
538 *!              RF418ZMBS()     (function in INF_REQ.SPR)
539 *!              RF418ZMMZ()     (function in INF_REQ.SPR)
540 *!
541 *!*****************************************************************************
542   PROCEDURE restoreord
543   IF LEN(oldorder) > 0
544     SET ORDER TO
545   ELSE
546     SET ORDER TO (oldorder)
547   ENDIF
548   GO TOP
549   CLEAR READ
550   SHOW GETS
551
552
553   *     ************************************************************
554   *     *
555   *     *  RF40XBPDW          action2 VALID
556   *     *
557   *     * Function Origin:
558   *     *
559   *     * From Platform:       MS-DOS
560   *     * From Screen:         FACTURA.     Record Number:   18
561   *     * Variable:            action2
562   *     * Called By:           VALID Clause
563   *     * Object Type:         Push Button
564   *     * Snippet Number:      6
565   *     *
566   *     ************************************************************
567   *
568 *!*****************************************************************************
569 *!
570 *!    Function:  RF40XBPDW
571 *!
572 *!   Called by: FACTURA.SPR
573 *!
574 *!       Calls: RESTOREORD        (procedure in LIS_MVT.SPR)
575 *!
576 *!       Uses: LASER.FRX
577 *!           : LASERDOS.FRX
578 *!           : LASER.DBF
579 *!
580 *!  Report Forms: &DESTINY
581 *!           : LASERDOS.FRX
582 *!
583 *!   Other Files: LASERDOS.FRT
584 *!
585 *!*****************************************************************************
586   FUNCTION  rf40xbpdw     && action2 VALID
587    REGIONAL 1
588   PRIVATE oldorder
589
590  =DO CASE
591  =CASE action2 = 1
592     SELECT 0
593     USE laser.frx
594     COPY TO laserdos.frx FOR platform = 'DOS'
595     USE
596     SELECT laser
597     destiny = "laserdos.frx TO FILE laser.txt NOCONSOLE"
598  =CASE action2 = 2
599     destiny = "laser.frx TO FILE laser.prt NOCONSOLE"
600  =ENDCASE
601
602   oldorder = ORDER()
603  =DO CASE
604  =CASE whichrep = 1
605     SET ORDER TO TITLE
606     REPORT FORM &destiny
607     DO restoreord
608  =CASE whichrep = 2
```

```
609:      SET ORDER TO ncattitle
610:      REPORT FORM &destiny
611:      DO restoreord
612:   ENDCASE whichrep = 3
613:      SELECT *;
614:        FROM laser;
615:        WHERE RECNO() = RECCOUNT() - numbrecs;
616:        ORDER BY laser.title;
617:        INTO CURSOR laserview2
618:      REPORT FORM &destiny
619:      USE
620:      SELECT laser
621:      CLEAR READ
622:   ENDCASE
623:   DELETE FILE laserdos.frx
624:   DELETE FILE laserdos.fpt
625:   RETURN
626:
627: *!*************************************************************************
628: *!
629: *!      Procedure: RESTOREORD
630: *!
631: *!      Called by:   RF40X6VV8()      (function in LIS_MAT.SPR)
632: *!                   RF40X6W66()      (function in LIS_MAT.SPR)
633: *!                   RF40X70JL()      (function in INF_KAR.SPR)
634: *!                   RF40X70UO()      (function in INF_KAR.SPR)
635: *!                   RF40X7F76()      (function in LIS_ART.SPR)
636: *!                   RF40X7FI1()      (function in LIS_ART.SPR)
637: *!                   RF40X7Q7W()      (function in LIS_PREN.SPR)
638: *!                   RF40X7QIV()      (function in LIS_PREN.SPR)
639: *!                   RF40X808R()      (function in LIS_TAR.SPR)
640: *!                   RF40X80JN()      (function in LIS_TAR.SPR)
641: *!                   RF40X853Z()      (function in LIS_PC.SPR)
642: *!                   RF40X85ES()      (function in LIS_PC.SPR)
643: *!                   RF40X89O7()      (function in PEDIDO.SPR)
644: *!                   RF40X89Z6()      (function in PEDIDO.SPR)
645: *!                   RF40X8E49()      (function in INF_FAC.SPR)
646: *!                   RF40X8EF7()      (function in INF_FAC.SPR)
647: *!                   RF40X8YVI()      (function in INF_PC.SPR)
648: *!                   RF40X8Z6C()      (function in INF_PC.SPR)
649: *!                   RF40X9FWP()      (function in LIS_BAN.SPR)
650: *!                   RF40X9G7K()      (function in LIS_BAN.SPR)
651: *!                   RF40X9LK1()      (function in INF_BAN.SPR)
652: *!                   RF40X9LVF()      (function in INF_BAN.SPR)
653: *!                   RF40XBP33()      (function in FACTURA.SPR)
654: *!                   RF40XBPDW()      (function in FACTURA.SPR)
655: *!                   RF40XC780()      (function in INF_ROL.SPR)
656: *!                   RF40XCZJL()      (function in INF_ROL.SPR)
657: *!                   RF40XD3WF()      (function in PAG_NV.SPR)
658: *!                   RF40XD47D()      (function in PAG_NV.SPR)
659: *!                   RF40XDBEG()      (function in INF_N.SPR)
660: *!                   RF40XDBPF()      (function in INF_N.SPR)
661: *!                   RF40XDHLF()      (function in INF_VAC.SPR)
662: *!                   RF40XDHWB()      (function in INF_VAC.SPR)
663: *!                   RF418ZMBS()      (function in INF_REQ.SPR)
664: *!                   RF418ZMMZ()      (function in INF_REQ.SPR)
665: *!
666: *!*************************************************************************
667:   PROCEDURE restoreord
668:   IF LEN(oldorder) = 0
669:     SET ORDER TO
670:   ELSE
671:     SET ORDER TO (oldorder)
672:   ENDIF
673:   GO TOP
674:   CLEAR READ
675:   SHOW GETS
676:
677:
678:   *     ************************************************************
679:   *     *
680:   *     *  RF40XBPR3          Nivel de lectura WHEN
681:   *     *
682:   *     * Function Origin:
683:   *     *
684:   *     *
```

```
685    *      * From Platform:      MS-DOS
686    *      * From Screen:        FACTURA
687    *      * Called By:          READ Statement
688    *      * Snippet Number:     7
689    *      *
690    *      ************************************************************
691    *
692    **********************************************************************************
693    **
694    **     Function:  RF40XBPR3
695    **
696    **   Called by:  FACTURA.SPR
697    **
698    **********************************************************************************
699    FUNCTION  rf40xbpr3     && Read Level When
700    *
701    * Código WHEN de la pantalla  FACTURA
702    *
703      REGION 1
704    #IF  DOS
705      SHOW GET action2,2 DISABLE
706    #ENDIF
707
708
709
710    *      ************************************************************
711    *      *
712    *      *  FACTURA MS-DOS Procedimientos y funciones de soporte
713    *      *
714    *      ************************************************************
715    *
716
717      REGION 1
718
719    *      ************************************************************
720    *      *
721    *      *              FACTURA Procedure PANTALLA
722    *      *
723    *      ************************************************************
724    *
725
726    **********************************************************************************
727    **
728    **     Procedure:  PANTALLA
729    **
730    **     Called by:   RF40XBNY90()      (function in FACTURA.SPR)
731    **
732    **          Uses:  FIC_EFA.DBF
733    **                 FIC_MFA.DBF
734    **                 FIC_ART.DBF
735    **
736    **  Report Forms:  FACTURA.FRX
737    **                 NOTAVEN.FRX
738    **
739    **********************************************************************************
740    PROCEDURE pantalla
741    ************************
742    IF (factu = 1 OR factu = 3)
743      SELEC fac
744      STOR 0 TO mfil
745      STOR fac.num_efa TO mfil
746      SELECT fac.num_efa, fac.coe_efa, fac.ruc_efa, fac.nom_efa, fac.dir_efa,;
747        fac.ciu_efa,fac.tel_efa, fac.fem_efa, fac.fev_efa, fac.fop_efa, fma.coa_mfa, far.des_art,;
748        far.uni_art, far.tip_art, fma.can_mfa, fma.pvp_mfa, far.pvp_art, fma.ime_mfa,;
749        fma.img_mfa;
750        FROM fic_efa fac, fic_mfa fma, fic_art far;
751        WHERE fma.num_mfa = fac.num_efa;
752        AND far.cod_art = fma.coa_mfa;
753        AND fma.coa_mfa = "1";
754        AND fma.num_mfa = mfil;
755        ORDER BY fac.num_efa, fma.coa_mfa;
756        INTO CURSOR factura
757      REPORT FORM consulta factura.frx PREVIEW
758    #ENDIF
759    #IF (factu = 2 OR factu = 3)
760      SELEC fac
```

```
761:      STOR 0 TO mfil
762:      STOR fac.num_efa TO mfil
763:      SELECT fac.num_efa, fac.coe_efa, fac.rue_efa, fac.nom_efa, fac.dir_efa,;
764:        fac.ciu_efa, fac.tel_efa, fac.fem_efa, fac.fev_efa, fac.fop_efa, fma.coa_mfa, far.des_art,;
765:        far.uni_art, far.tip_art, fma.can_mfa, fma.pvp_mfa, far.pvp_art, fma.ime_mfa,;
766:        fma.img_mfa,;
767:        FROM fie_efa fac, fie_mfa fma, fie_art far;
768:        WHERE fma.num_mfa = fac.num_efa;
769:        AND far.cod_art = fma.coa_mfa;
770:        AND fma.coa_mfa = "2";
771:        AND fma.num_mfa = mfil;
772:        ORDER BY fac.num_efa, fma.coa_mfa;
773:        INTO CURSOR profor
774:      REPORT FORM consulta not_ven.frx PREVIEW
775:    ENDIF
776:    RETURN
777:
778:    ************************
779:
780:    *     ************************************************************
781:    *     *
782:    *     *           FACTURA Procedure IMPRESORA
783:    *     *
784:    *     ************************************************************
785:    *
786:
787:  *!*************************************************************************************
788:  *!
789:  *!    Procedure: IMPRESORA
790:  *!
791:  *!    Called by:  RF40XBNY9()     (function in FACTURA.SPR)
792:  *!
793:  *!         Uses: FIC_EFA.DBF
794:  *!               FIC_MFA.DBF
795:  *!               FIC_ART.DBF
796:  *!
797:  *!  Report Forms: FACTURA.FRX
798:  *!              : NOT_VEN.FRX
799:  *!
800:  *!*************************************************************************************
801:    PROCEDURE impresora
802:    ************************
803:
804:    IF (factu = 1 OR factu = 3)
805:      SELEC fac
806:      STOR 0 TO mfil
807:      STOR fac.num_efa TO mfil
808:      SELECT fac.num_efa, fac.coe_efa, fac.rue_efa, fac.nom_efa, fac.dir_efa,;
809:        fac.ciu_efa, fac.tel_efa, fac.fem_efa, fac.fev_efa, fac.fop_efa, fma.coa_mfa, far.des_art,;
810:        far.uni_art, far.tip_art, fma.can_mfa, fma.pvp_mfa, far.pvp_art, fma.ime_mfa,;
811:        fma.img_mfa;
812:        FROM fie_efa fac, fie_mfa fma, fie_art far;
813:        WHERE fma.num_mfa = fac.num_efa;
814:        AND far.cod_art = fma.coa_mfa;
815:        AND fma.coa_mfa = "1",
816:        AND fma.num_mfa = mfil;
817:        ORDER BY fac.num_efa, fma.coa_mfa;
818:        INTO CURSOR factura
819:      REPORT FORM consulta factura.frx TO PRINTER NOCONSOLE
820:    ENDIF
821:
822:    IF (factu = 2 OR factu = 3)
823:      SELEC fac
824:      STOR 0 TO mfil
825:      STOR fac.num_efa TO mfil
826:      SELECT fac.num_efa, fac.coe_efa, fac.rue_efa, fac.nom_efa, fac.dir_efa,;
827:        fac.ciu_efa, fac.tel_efa, fac.fem_efa, fac.fev_efa, fac.fop_efa, fma.coa_mfa, far.des_art,;
828:        far.uni_art, far.tip_art, fma.can_mfa, fma.pvp_mfa, far.pvp_art, fma.ime_mfa,;
829:        fma.img_mfa;
830:        FROM fie_efa fac, fie_mfa fma, fie_art far;
831:        WHERE fma.num_mfa = fac.num_efa;
832:        AND far.cod_art = fma.coa_mfa;
833:        AND fma.coa_mfa = "2";
834:        AND fma.num_mfa = mfil;
835:        ORDER BY fac.num_efa, fma.coa_mfa;
836:        INTO CURSOR profor
```

```
837:        REPORT FORM consulta.frx TO PRINTER NOCONSOLE
838:     ENDIF
839:     =RETURN
840:
841: * : EOF: FACTURA.prg
```

```
*:*****************************************************************************
*
*: Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\BUSCAF.SPR
*        System.
*  Last modified: 10/30/96 at 15:32:58
*
*  Procs & Fncts:  RF40XBSPO()
*.              :  RF40XBSUA()
*              :  RF40XBT0Y()
*.             :  RF40XBT5S()
*.             :  RF40XBTCT()
*.             :  RF40XBTD0()
*.
*       Set by:  RF40X7UG8()     (function in INGRFAC.SPR)
*
*       Calls:  RF40XBSPO()     (function in BUSCAF.SPR)
*              :  RF40XBSUA()     (function in BUSCAF.SPR)
*.             :  RF40XBT0Y()     (function in BUSCAF.SPR)
*.             :  RF40XBT5S()     (function in BUSCAF.SPR)
*.             :  RF40XBTCT()     (function in BUSCAF.SPR)
*.             :  RF40XBTD0()     (function in BUSCAF.SPR)
*.
*     Documented 22:22:29                  FoxDoc version 3.00a
*****************************************************************************
    *     ***********************************************************
    *     *
    *     * 10/30/96          BUSCAF.SPR          15:32:57
    *     *
    *     ***********************************************************
    *     *
    *     * Nombre del autor
    *     *
    *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
    *     * Direccion
    *     * Ciudad,     C.P.
    *     * Pais
    *     *
    *     * Description:
    *     * Este programa lo ha generado automáticamente GENSCRN.
    *     *
    *     ***********************************************************

  * REGION 0
  REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat

  *IF SET("TALK")  "ON"
    SET TALK OFF
    m.talkstat  "ON"
  *ELSE
    m.talkstat  "OFF"
  *ENDIF
  m.compstat  SET("COMPATIBLE")
  SET COMPATIBLE FOXPLUS

  m.rborder  SET("READBORDER")
  SET readborder ON

  *     ***********************************************************
  *     *
  *     *          Windows Definiciones de ventana
  *     *
  *     ***********************************************************
  *

  *IF NOT WEXIST("rf40xbs85")
    DEFINE WINDOW rf40xbs85 ;
      AT 0.000, 0.000  ;
      SIZE 17.846,99.800 ;
      TITLE "BUSCAR" ;
      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
      FLOAT ;
      NOCLOSE ;
      MINIMIZE ;
      SYSTEM ;
      COLOR RGB(,,255,255,255)
```

```
77      MOVE WINDOW  rf40xbs85 CENTER
78    ENDIF
79
80
81    REGION 1
82    DEFINE POPUP  rf40xbsgw ;
83      PROMPT FIELD STR(fac:num  efa) + "  " + fac:nom  efa ;
84      SCROLL
85
86    *     ************************************************************
87    *     *
88    *     *        BUSCAR Windows Distribucion de pantalla
89    *     *
90    *     ************************************************************
91    *
92
93    REGION 1
94    IF WVISIBLE("  rf40xbs85")
95      ACTIVATE WINDOW  rf40xbs85 SAME
96    ELSE
97      ACTIVATE WINDOW  rf40xbs85 NOSHOW
98    ENDIF
99    @  13,154,1,400 SAY "Posicion del Puntero :" ;
100     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
101     STYLE "BT"
102   @  1,231,20,000 SAY "Seleccione la forma de Busqueda" ;
103     FONT "MS Sans Serif", 9 ;
104     STYLE "BT"
105   @  15,538,77,400 GET acep ;
106     PICTURE "@*HT  Aceptar" ;
107     SIZE 1,846,13,333,0,667 ;
108     DEFAULT F1 ;
109     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
110     STYLE "B"
111   @  3,385,5,400 GET inco ;
112     PICTURE "@*HN  Ingresar el Codigo" ;
113     SIZE 1,769,19,333,0,667 ;
114     DEFAULT F1 ;
115     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
116     STYLE "B" ;
117     VALID  rf40xbspo() ;
118   @  3,692,33,800 GET inum  fac ;
119     SIZE 1,077,13,800 ;
120     DEFAULT 0 ;
121     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
122     PICTURE "@K 999999999" ;
123     VALID  rf40xlsuat() ;
124     DISABLE
125   @  13,385,32,400 SAY STR(fac:num  efa) + "  " + fac:nom  efa ;
126     SIZE 1,231,56,400 ;
127     FONT "MS Sans Serif", 8
128   @  7,769,5,600 GET exa ;
129     PICTURE "@*HN  Examinar" ;
130     SIZE 1,769,10,667,0,667 ;
131     DEFAULT F1 ;
132     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
133     STYLE "B"
134     VALID  rf40xb0x() ;
135   @  7,846,32,400 GET buscando
136     PICTURE "@&N" ;
137     POPUP  rf40xbsgw ;
138     SIZE 4,615,53,800 ;
139     DEFAULT " " ;
140     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
141     STYLE "" ;
142     VALID  rf40xbu5s() ;
143     DISABLE
144   @  6,154,33,000 SAY "Factura No." ;
145     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
146     STYLE "BT"
147   @  6,154,52,200 SAY "A Favor de." ;
148     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
149     STYLE "BT"
150
151   IF NOT WVISIBLE("  rf40xbs85")
152     ACTIVATE WINDOW  rf40xbs85
```

```
153   ENDIF
154
155   READ CYCLE ;
156     WHEN  rf40xbfet() ;
157     SHOW  rf40xbfd0()
158
159   RELEASE WINDOW  rf40xbs85
160   RELEASE POPUPS  rf40xbsgw
161
162    REGION 0
163
164   SET readborder &rborder
165
166    IF m.talkstat  = "ON"
167     SET TALK ON
168   =ENDIF
169   =IF m.compstat  = "ON"
170     SET COMPATIBLE ON
171   =ENDIF
172
173
174   *     ************************************************************
175   *     *
176   *     *          BUSCAF Windows Código de limpieza
177   *     *
178   *     ************************************************************
179   *
180
181    REGION 1
182   SET TOPIC TO
183   =RETURN
184
185   *     ************************************************************
186   *     *
187   *     *  RF40XBSPO          inco VALID
188   *     *
189   *     * Function Origin:
190   *     *
191   *     * From Platform:       Windows
192   *     * From Screen:         BUSCAF,    Record Number:   13
193   *     * Variable:            inco
194   *     * Called By:           VALID Clause
195   *     * Object Type:         Push Button
196   *     * Snippet Number:      1
197   *     *
198   *     ************************************************************
199   *
200   *!*************************************************************************
201   *!
202   *!      Function:  RF40XBSPO
203   *!
204   *!   Called by: BUSCAF.SPR
205   *!
206   *!*************************************************************************
207   FUNCTION  rf40xbspo    && inco VALID
208   =REGION 1
209   SHOW GET inco DISABLE
210   SHOW GET exa DISABLE
211   SHOW GET acep DISABLE
212   SHOW GET buscando DISABLE
213   SHOW GET tunum  fac ENABLE
214
215
216   *     ************************************************************
217   *     *
218   *     *  RF40XBSUA          MNUM_FAC VALID
219   *     *
220   *     * Function Origin:
221   *     *
222   *     * From Platform:       Windows
223   *     * From Screen:         BUSCAF,    Record Number:   14
224   *     * Variable:            MNUM_FAC
225   *     * Called By:           VALID Clause
226   *     * Object Type:         Field
227   *     * Snippet Number:      2
228   *     *
```

```
229:    *     ************************************************
230:    *
231:  *!*************************************************************************
232:  *!
233:  *!     Function:  RF40XBSUA
234:  *!
235:  *!    Called by: BUSCAF.SPR
236:  *!
237:  *!*************************************************************************
238:    FUNCTION  rf40xbsua  && MINUM_FAC VALID
239:    =REGION 1
240:    SELEC fac
241:    SEEK minum_fac
242:    =IIF(FO()
243:      WAIT WINDOW NOWAIT 'CODIGO NO EXISTE'
244:      GOTO BOTTOM
245:    =ENDIF
246:    SHOW GETS
247:    SHOW GET acep ENABLE
248:    SHOW GET buscando DISABLE
249:    SHOW GET minum_fac DISABLE
250:    SHOW GET meo ENABLE
251:    SHOW GET exa ENABLE
252:    STOR 0 TO minum_fac
253:
254:
255:    *     ************************************************
256:    *     *
257:    *     *  RF40XBT0Y          exa VALID
258:    *     *
259:    *     * Function Origin:
260:    *     *
261:    *     * From Platform:       Windows
262:    *     * From Screen:         BUSCAF.     Record Number:   16
263:    *     * Variable:            exa
264:    *     * Called By:           VALID Clause
265:    *     * Object Type:         Push Button
266:    *     * Snippet Number:      3
267:    *     *
268:    *     ************************************************
269:    *
270:  *!*************************************************************************
271:  *!
272:  *!     Function:  RF40XBT0Y
273:  *!
274:  *!    Called by: BUSCAF.SPR
275:  *!
276:  *!*************************************************************************
277:    FUNCTION  rf40xb0y    && exa VALID
278:    =REGION 1
279:    SHOW GET meo DISABLE
280:    SHOW GET exa DISABLE
281:    SHOW GET acep DISABLE
282:    SHOW GET minum_fac DISABLE
283:    SHOW GET buscando ENABLE
284:
285:
286:    *     ************************************************
287:    *     *
288:    *     *  RF40XBT5S          BUSCANDO VALID
289:    *     *
290:    *     * Function Origin:
291:    *     *
292:    *     * From Platform:       Windows
293:    *     * From Screen:         BUSCAF.     Record Number:   17
294:    *     * Variable:            BUSCANDO
295:    *     * Called By:           VALID Clause
296:    *     * Object Type:         List
297:    *     * Snippet Number:      4
298:    *     *
299:    *     ************************************************
300:    *
301:  *!*************************************************************************
302:  *!
303:  *!     Function:  RF40XBT5S
304:  *!
```

```
305: **     Called by: BUSCAF.SPR
306: **
307: ************************************************************************************
308:   FUNCTION  rf40xbt5s    && BUSCANDO VALID
309:   *REGION 1
310:   SHOW GETS
311:   SHOW GET inco ENABLE
312:   SHOW GET exa ENABLE
313:   SHOW GET acep ENABLE
314:   SHOW GET buscando DISABLE
315:   SHOW GET incod_pe DISABLE
316:
317:
318:   *     ************************************************************
319:   *     *
320:   *     *  RF40XBTCT          Nivel de lectura WHEN
321:   *     *
322:   *     * Function Origin:
323:   *     *
324:   *     *
325:   *     * From Platform:       Windows
326:   *     * From Screen:         BUSCAF
327:   *     * Called By:           READ Statement
328:   *     * Snippet Number:      5
329:   *     *
330:   *     ************************************************************
331:   *
332: *!*************************************************************************************
333: **
334: **     Function:  RF40XBTCT
335: **
336: **    Called by:  BUSCAF.SPR
337: **
338: ************************************************************************************
339:   FUNCTION  rf40xbtct    && Read Level When
340:   *
341:   * Código WHEN de la pantalla: BUSCAF
342:   *
343:   *REGION 1
344:   SET TOPIC TO TOPIC  'Buscar'
345:
346:   *     ************************************************************
347:   *     *
348:   *     *  RF40XBTD0          Nivel de lectura SHOW
349:   *     *
350:   *     * Function Origin:
351:   *     *
352:   *     *
353:   *     * From Platform:       Windows
354:   *     * From Screen:         BUSCAF
355:   *     * Called By:           READ Statement
356:   *     * Snippet Number:      0
357:   *     *
358:   *     ************************************************************
359:   *
360: *!*************************************************************************************
362: **     Function:  RF40XBTD0
363: **
364: **    Called by:  BUSCAF.SPR
365: **
366: *!*************************************************************************************
367:   FUNCTION  rf40xbtd0    && Read Level Show
368:   PRIVATE currwind
369:   STORE WOUTPUT() TO currwind
371:   * Código SHOW de la pantalla: BUSCAF
373:   *REGION 1
374:   IF SYS(2016)  "  RF40XBS85" OR SYS(2016)  "*"
375:     ACTIVATE WINDOW  rf40xbs85 SAME
376:     @ 13.385,32.400 SAY STR(facnum  efa) + '  ' + facnom  efa ;
377:       SIZE 1,23.1,56.400, 0.000 ;
378:       FONT "MS Sans Serif", 8
379:   *ENDIF
380:   IF NOT EMPTY (currwind)
381:     ACTIVATE WINDOW (currwind) SAME
382:   *ENDIF
383: *: EOF: BUSCAF.scl
```

```
1  * ************************************************************************
2  *
3  * Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\ELIMINE.SPR
4  *.      System:
5  *  Last modified: 10/30/96 at 15:33:00
6  *
7  *. Procs & Fncts:  RF40XBVIK()
8  *                  RF40XBVPL()
9  *
10 *       Set by:  RF40X7UG8()      (function in ING_FAC.SPR)
11 *                RF40XBJR4()      (function in ING_FAD.SPR)
12 *
13 *       Calls:  RF40XBVIK()       (function in ELIMINE.SPR)
14 *.               RF40XBVPL()      (function in ELIMINE.SPR)
15 *.
16 *    Documented 22:22:30                          FoxDoc version 3.00a
17 * ************************************************************************
18    *     ***********************************************************
19    *     *
20    *     * 10/30/96          ELIMINE.SPR              15:33:00
21    *     *
22    *     ***********************************************************
23    *     *
24    *     * Nombre del autor
25    *     *
26    *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
27    *     * Direcci¢n
28    *     * Ciudad,     C.P.
29    *     * Pa¡s
30    *     *
31    *     * Description:
32    *     * Este programa lo ha generado autom†ticamente GENSCRN.
33    *     *
34    *     ***********************************************************
35
36
37    *RELATION 0
38    REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat
39
40    IF SET("TALK") = "ON"
41      SET TALK OUT
42      m.talkstat = "ON"
43    ELSE
44      m.talkstat = "OFF"
45    ENDIF
46    m.compstat = SET("COMPATIBLE")
47    SET COMPATIBLE FOXPLUS
48
49    m.lborder = SET("READBORDER")
50    SET readborder ON
51
52    *     ***********************************************************
53    *     *
54    *     *          Windows Definiciones de ventana
55    *     *
56    *     ***********************************************************
57    *
58
59    IF NOT WEXIST("rf40xbv2b")
60      DEFINE WINDOW rf40xbv2b ;
61        AT 0.000, 0.000 ;
62        SIZE 9.154,43.200 ;
63        TITLE "Eliminar" ;
64        FONT "MS Sans Serif", 8 ;
65        FLOAT ;
66        NOCLOSE ;
67        MINIMIZE ;
68        SYSTEM ;
69        COLOR RGB(,,255,255,255)
70      MOVE WINDOW rf40xbv2b CENTER
71    ENDIF
72
73
74    *     ***********************************************************
75    *     *
76    *     *       ELIMINE Windows Distribuci¢n de pantalla
```

```
77    *     *
78    *     ************************************************************
79    *
80
81      REGION 1
82    - IF WVISIBLE("  rf40xbv2b")
83        ACTIVATE WINDOW  rf40xbv2b SAME
84    --ELSE
85        ACTIVATE WINDOW  rf40xbv2b NOSHOW
86    --ENDIF
87      @ 1.385,14.200 SAY "Esta Seguro:" ;
88        FONT "MS Sans Serif", 8 ;
89        STYLE "BT"
90      @ 6.846,27.800 GET CANCE ;
91        PICTURE "@*HT !Cancelar" ;
92        SIZE 1.769,11.000,0.667 ;
93        DEFAULT 1 ;
94        FONT "MS Sans Serif", 8 ;
95        STYLE "B"
96      @ 3.615,4.600 GET SIN ;
97        PICTURE "@*HN  No;  Si" ;
98        SIZE 1.769,8.333,1.667 ;
99        DEFAULT 1 ;
100       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
101       STYLE "B" ;
102       VALID  rf40xbv1k()
103
104   - IF NOT WVISIBLE("  rf40xbv2b")
105       ACTIVATE WINDOW  rf40xbv2b
106   -ENDIF
107
108     READ CYCLE ;
109       WHEN  rf40xbvpl()
110
111     RELEASE WINDOW  rf40xbv2b
112
113     -REGION 0
114
115     SET readborder &rborder
116
117   - IF m.talkstat  "ON"
118       SET TALK ON
119   --ENDIF
120   -IF m.compstat  "ON"
121       SET COMPATIBLE ON
122     ENDIF
123
124.
125     *     ************************************************************
126     *     *
127     *     *         ELIMINE Windows C¢digo de limpieza
128     *     *
129     *     ************************************************************
130     *
131
132     -REGION 1
133     SET TOPIC TO
134
135     *     ************************************************************
136     *     *
137     *     *  RF40XBV1K          sin VALID
138     *     *
139     *     * Function Origin:
140     *     *
141     *     * From Platform:       Windows
142     *     * From Screen:         ELIMINE,    Record Number:   12
143     *     * Variable:            sin
144     *     * Called By:           VALID Clause
145     *     * Object Type:         Push Button
146     *     * Snippet Number:      1
147     *     *
148     *     ************************************************************
149     *
150   *!*************************************************************************
151   *!
152   *!      Function:  RF40XBV1K
```

```
153: *!
154: *!     Called by: ELIMINE.SPR
155: *!
156: *!*************************************************************************
157:  FUNCTION  rf40xbvik    && sin VALID
158:   REGION 1
159:  DO CASE
160:  CASE SIN = 2
161:    STOR 0 TO mfil
162:    STOR fac.num_eta TO mfil
163:    DELETE
164:    PACK
165:    SELEC lma
166:   SCAN FOR (lma.num_mta = mfil)
167:      DELETE
168:   ENDSCAN
169:    PACK
170:    SELEC fac
171:    GO BOTTOM
172:  ENDCASE
173:
174:  KEYBOARD 'e'
175:
176:
177:  *     ************************************************
178:  *     *
179:  *     *  RF40XBVPL          Nivel de lectura WHEN
180:  *     *
181:  *     * Function Origin:
182:  *     *
183:  *     *
184:  *     * From Platform:       Windows
185:  *     * From Screen:         ELIMINF
186:  *     * Called By:           READ Statement
187:  *     * Snippet Number:      2
188:  *     *
189:  *     ************************************************
190:  *
191: *!*************************************************************************
192: *!
193: *!     Function:  RF40XBVPL
194: *!
195: *!     Called by: ELIMINE.SPR
196: *!
197: *!*************************************************************************
198:  FUNCTION  rf40xbvpl    && Read Level When
199:  *
200:  * Código WHEN de la pantalla: ELIMINE
201:  *
202:  REGION 1
203:  SET TOPIC TO TOPIC  'Eliminar'
204: *: EOF: ELIMINE.scl
```

```
1  * ************************************************************************
2  *
3  * Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\ANULAR.SPR
4  *        System
5  *  Last modified: 10/30/96 at 15:33:04
6  *
7  *  Procs & Fncts:  RF40XIBXPJ()
8  *
9  *        Set by:  RF40X7UG8()      (function in ING\FAC.SPR)
10 *
11 *         Calls:  RF40XIBXPJ()     (function in ANULAR.SPR)
12 *
13 *     Documented 22/22/32                       FoxDoc version 3.00a
14 * ************************************************************************
15 *     ***********************************************************
16 *     *
17 *     * 10/30/96          ANULAR.SPR              15:33:03
18 *     *
19 *     ***********************************************************
20 *     *
21 *     * Nombre del autor
22 *     *
23 *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
24 *     * Direcci¾n
25 *     * Ciudad,    C.P.
26 *     * Pais
27 *     *
28 *     * Description:
29 *     * Este programa lo ha generado automßticamente GENSCRN.
30 *     *
31 *     ***********************************************************
32
33
34    RELEASE 0
35   RELEASE ALL m.currarea, m.talkstat, m.compstat
36
37    IF SET("TALK") = "ON"
38      SET TALK OFF
39      m.talkstat = "ON"
40    ELSE
41      m.talkstat = "OFF"
42    ENDIF
43   m.compstat = SET("COMPATIBLE")
44   SET COMPATIBLE FOXPLUS
45
46   m.rborder = SET("READBORDER")
47   SET readborder ON
48
49    *     ***********************************************************
50    *     *
51    *     *          Windows Definiciones de Ventana
52    *     *
53    *     ***********************************************************
54    *
55
56    IF NOT WEXIST("  rf40xbx60")
57      DEFINE WINDOW  rf40xbx60 ;
58         AT  0.000, 0.000  ;
59         SIZE 9.154,43.200 ;
60         TITLE "ANULAR" ;
61         FONT "MS Sans Serif", 8 ;
62         FLOAT ;
63         NOCLOSE ;
64         MINIMIZE ;
65         SYSTEM ;
66         COLOR RGB(,,,255,255,255)
67      MOVE WINDOW  rf40xbx60 CENTER
68   =ENDIF
69
70
71    *     ***********************************************************
72    *     *
73    *     *        ANULAR Windows Distribuci¾n de pantalla
74    *     *
75    *     ***********************************************************
76    *
```

```
77
78.     REGION 1
79.   IF WVISIBLE("rf40xbx6o")
80.     ACTIVATE WINDOW rf40xbx6o SAME
81.   ELSE
82.     ACTIVATE WINDOW rf40xbx6o NOSHOW
83.   ENDIF
84.   @ 1.385,14.200 SAY "Esta Seguro:" ;
85.     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
86.     STYLE "BT"
87.   @ 6.846,27.800 GET CANCF ;
88.     PICTURE "@*HT !Cancelar" ;
89.     SIZE 1.769,11.000,0.667 ;
90.     DEFAULT 1 ;
91.     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
92.     STYLE "B"
93.   @ 3.615,4.600 GET SIN ;
94.     PICTURE "@*HN \<No;\<Si" ;
95.     SIZE 1.769,8.333,11.667 ;
96.     DEFAULT 1 ;
97.     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
98.     STYLE "B" ;
99.     VALID  rf40xbxpj()
100
101  *IF NOT WVISIBLE("rf40xbx6o")
102    *ACTIVATE WINDOW rf40xbx6o
103  *ENDIF
104
105  READ CYCLE
106
107  RELEASE WINDOW rf40xbx6o
108
109   REGION 0
110
111  SET readborder &rborder
112
113  IF m.talkstat = "ON"
114    SET TALK ON
115  ENDIF
116  IF m.compstat = "ON"
117    SET COMPATIBLE ON
118  ENDIF
119
120
121  *     ************************************************************
122  *     *
123  *     *  RF40XBXPJ          sin VALID
124  *     *
125  *     * Function Origin:
126  *     *
127  *     * From Platform:       Windows
128  *     * From Screen:         ANULAR,    Record Number:   14
129  *     * Variable:            sin
130  *     * Called By:           VALID Clause
131  *     * Object Type:         Push Button
132  *     * Snippet Number:      1
133  *     *
134  *     ************************************************************
135  *
136  ********************************************************************************
137  *!
138  *!     Function:  RF40XBXPJ
139  *!
140  *!    Called by: ANULAR.SPR
141  *!
142  ********************************************************************************
143  FUNCTION  rf40xbxpj    && sin VALID
144  *REGION 1
145  *DO CASE
146  *CASE SIN = 2
147    STOR 0 TO mfil
148    STOR facnum*efa TO mfil
149    SELECT tma
150    *SCAN FOR (tma.anum*mfa = mfil)
151      DELETE
152    *ENDSCAN
```

```
153         PACK
154         SETEOF fac
155         SEEK unfil
156     --ENDOFASI
157
158.    KEYBOARD'e'
159: *. EOL : ANFCLAR.acl
```

```
1:  *:**********************************************************************
2:  *:
3:  *: Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\CREAR.SPR
4:  *:         System:
5:  *:  Last modified: 10/30/96 at 15:33:06
6:  *:
7:  *:  Procs & Fncts:  RF40XBZ\G0()
8:  *:                  RF40XBZ\KA()
9:  *:                  RF40XBZ\RP()
10: *:
11: *:       Set by:  RF40X8HH()     (function in ING_CLI.SPR)
12: *:                RF40X8LA8()    (function in ING_PRO.SPR)
13: *:
14: *:        Calls:  RF40XBZ\G0()   (function in CREAR.SPR)
15: *:                RF40XBZ\KA()   (function in CREAR.SPR)
16: *:                RF40XBZ\RP()   (function in CREAR.SPR)
17: *:
18: *:  Documented 22:22:33                            FoxDoc version 3.00a
19: *:**********************************************************************
20: *
21: *  *****************************************************
22: *  *
23: *  * 10/30/96                CREAR.SPR          15:33:06
24: *  *
25: *  *****************************************************
26: *
27: *  * Nombre del autor
28: *  *
29: *  * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
30: *  * Direcci¢n
31: *  * Ciudad.    C.P.
32: *  * Paφs
33: *  *
34: *  * Description:
35: *  * Este programa lo ha generado automßticamente GENSCRN
36: *  *
37: *  *****************************************************
38:
39:  #REGION 0
40:  REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat
41:
42:  *IF SET("TALK") = "ON"
43:      SET TALK OFF
44:      m.talkstat = "ON"
45:  *ELSE
46:      m.talkstat = "OFF"
47:  *ENDIF
48:  m.compstat = SET("COMPATIBLE")
49:  SET COMPATIBLE FOXPLUS
50:  m.rborder = SET("READBORDER")
51:  SET readborder ON
52:
53:  *  *****************************************************
54:  *  *
55:  *  *       Windows Definiciones de ventana
56:  *  *
57:  *  *****************************************************
58:
59:  *IF NOT WEXIST("_rf40xbz3I")
60:      DEFINE WINDOW _rf40xbz3I ;
61:          AT 0.000, 0.000 ;
62:          SIZE 8.385,63.600 ;
63:          TITLE "Crear" ;
64:          FONT "MS Sans Serif", 8 ;
65:          FLOAT ;
66:          NOCLOSE ;
67:          MINIMIZE ;
68:          SYSTEM
69:      MOVE WINDOW _rf40xbz3I CENTER
70:  *ENDIF
71:
72:  *  *****************************************************
73:  *  *
74:
75:
76:  *  *****************************************************
```

```
77:   *     *        CREAR Windows Distribuci- n de pantalla
78:   *     *
79:   *     **********************************************************
80:   *
81:
82:    REGION 1
83:    IF WVISIBLE("  rf40xbz3l")
84:      ACTIVATE WINDOW  rf40xbz3l SAME
85:    ELSE
86:      ACTIVATE WINDOW  rf40xbz3l NOSHOW
87:    ENDIF
88:    @ 5.846,45.400 GET aceptar
89:      PICTURE "@*BT  Aceptar"
90:      SIZE 1.769,13.333,0.667
91:      DEFAULT 1
92:      FONT "MS Sans Serif", 8
93:      STYLE "B"
94:    @ 3.385,10.400 GET inco
95:      PICTURE "@*HN  Ingresar el Codigo"
96:      SIZE 1.769,19.333,0.667
97:      DEFAULT 1
98:      FONT "MS Sans Serif", 8
99:      STYLE "B"
100:     VALID  rf40xbzg0()
101:   @ 3.692,38.800 GET mcod_pc
102:     SIZE 1.077,13.800
103:     DEFAULT ""
104:     FONT "MS Sans Serif", 8
105:     PICTURE "@K !!!!!!!!"
106:     VALID  rf40xbzka()
107:     DISABLE
108:   @ 1.154,17.200 SAY "Ingrese el Nuevo Codigo:"
109:     FONT "MS Sans Serif", 8
110:     STYLE "BT"
111:
112:  -IF NOT WVISIBLE("  rf40xbz3l")
113:     ACTIVATE WINDOW  rf40xbz3l
114:   ENDIF
115:
116:   READ CYCLE
117:     WHEN  rf40xbzrp()
118:
119:   RELEASE WINDOW  rf40xbz3l
120:
121:    REGION 0
122:
123:  SET readborder &rborder
124:
125:   IF m.talkstat  "ON"
126:     SET TALK ON
127:  -ENDIF
128:   IF m.compstat  "ON"
129:     SET COMPATIBLE ON
130:  -ENDIF
131:
132:
133:  *     **********************************************************
134:  *     *
135:  *     *          CREAR Windows C- digo de limpieza
136:  *     *
137:  *     **********************************************************
138:  *
139:
140:  -REGION 1
141:  SET TOPIC TO
142:
143:  *     **********************************************************
144:  *     *
145:  *     *  RF40XBZG0          inco VALID
146:  *     *
147:  *     * Function Origin:
148:  *     *
149:  *     * From Platform:       Windows
150:  *     * From Screen:         CREAR,    Record Number:   4
151:  *     * Variable             inco
152:  *     * Called By:           VALID Clause
```

```
153:  *     * Object Type:       Push Button
154:  *     * Snippet Number:    1
155:  *     *
156:  *     ************************************************
157:  *
158:  *************************************************************************
159:  **
160:  **    Function:   RF40XBZG0
161:  **
162:  **    Called by:  CREAR.SPR
163:  **
164:  *************************************************************************
165:   FUNCTION  rf40xbzg0   && inco VALID
166:    #REGION 1
167:   SHOW GET inco DISABLE
168:   SHOW GET acep DISABLE
169:   SHOW GET mcod_pc ENABLE
170:
171:
172:   *     ************************************************
173:   *     *
174:   *     *  RF40XBZKA         MCOD_PC VALID
175:   *     *
176:   *     * Function Origin:
177:   *     *
178:   *     * From Platform:      Windows
179:   *     * From Screen:        CREAR    Record Number:   5
180:   *     * Variable:           MCOD_PC
181:   *     * Called By:          VALID Clause
182:   *     * Object Type:        Field
183:   *     * Snippet Number:     2
184:   *     *
185:   *     ************************************************
186:   *
187:  *************************************************************************
188:  **
189:  **    Function:   RF40XBZKA
190:  **
191:  **    Called by:  CREAR.SPR
192:  **
193:  *************************************************************************
194:   FUNCTION  rf40xbzka   && MCOD_PC VALID
195:    #REGION 1
196:   SEEK mcod_pc
197:   =IIF(!EOF(),
198:      WAIT WINDOW NOWAIT 'CODIGO EXISTE!'
199:   ,=ELSE
200:      APPEND BLANK
201:      REPLACE fpc.cod_pc WITH mcod_pc
202:      KEYBOARD CV
203:      SHOW GETS
204:      KEYBOARD TC
205:   =ENDIF
206:   SHOW GETS
207:   SHOW GET acep ENABLE
208:   SHOW GET mcod_pc DISABLE
209:   SHOW GET inco ENABLE
210:   STOR SPACE(8) TO mcod_pc
211
212:
213:   *     ************************************************
214:   *     *
215:   *     *  RF40XBZRP         Nivel de lectura WHEN
216:   *     *
217:   *     * Function Origin:
218:   *     *
219:   *     *
220:   *     * From Platform:      Windows
221:   *     * From Screen:        CREAR
222:   *     * Called By:          READ Statement
223:   *     * Snippet Number:     3
224:   *     *
225:   *     ************************************************
226:   *
227:  *************************************************************************
228:  **
```

```
229: **     Function:  RF40XB/RP
230: **
231: **     Called by: CREAR.SPR
232: **
233: ************************************************************************
234:   FUNCTION  rf40xbzrp    && Read Level When
235:   *
236:   * Código WHEN de la pantalla: CREAR
237:   *
238:     REGION 1
239:   SET TOPIC TO TOPIC  'Crear'
240: *  EOF: CREAR.scl
```

```
*************************************************************************
*
* Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\ELIMINA.SPR
*        System:
* Last modified: 10/30/96 at 15:33:08
*
* Procs & Fncts:  RF40XCTN1()
*                 RF40XCTT3()
*
*       Set by:  RF40X8HH1()     (function in ING_CLI.SPR)
*                RF40X8U_A8()    (function in ING_PRO.SPR)
*                RF40X8P2E()     (function in ING_MCL.SPR)
*                RF40X8T9U()     (function in ING_MPR.SPR)
*
*       Calls:  RF40XCTN1()      (function in ELIMINA.SPR)
*               RF40XCTT3()      (function in ELIMINA.SPR)
*
*    Documented 22/22/34                          FoxDoc version 3.00a
*************************************************************************
    *     ***************************************************
    *     *
    *     * 10/30/96          ELIMINA.SPR          15:33:08
    *     *
    *     ***************************************************
    *     *
    *     * Nombre del autor
    *     *
    *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
    *     * Direcci¢n
    *     * Ciudad,     C.P.
    *     * Pa¡s
    *     *
    *     * Description:
    *     * Este programa lo ha generado autom†ticamente GENSCRN.
    *     *
    *     ***************************************************

  RFGLOBAL 0
  RFGLOBAL m.curarea, m.talkstat, m.compstat

=IF SET("TALK") = "ON"
   SET TALK OFF
   m.talkstat = "ON"
ELSE
   m.talkstat = "OFF"
=ENDIF
m.compstat = SET("COMPATIBLE")
SET COMPATIBLE FOXPLUS

m.rborder = SET("READBORDER")
SET readborder ON

    *     ***************************************************
    *     *
    *     *          Windows Definiciones de ventana
    *     *
    *     ***************************************************
    *

=IF NOT WEXIST("rf40xc19r")
   DEFINE WINDOW rf40xc19r ;
      AT 0.000, 0.000 ;
      SIZE 9.154,43.200 ;
      TITLE "Eliminar" ;
      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
      FLOAT ;
      NOCLOSE ;
      MINIMIZE ;
      SYSTEM
   MOVE WINDOW rf40xc19r CENTER
ENDIF

    *     ***************************************************
    *     *
```

```
77:   *     *       ELIMINA Windows Distribución de pantalla
78:   *     *
79:   *     ************************************************************
80:   *
81:
82:   #REGION 1
83:   IF WVISIBLE("  rf40xc19r")
84:     ACTIVATE WINDOW  rf40xc19r SAME
85:   ELSE
86:     ACTIVATE WINDOW  rf40xc19r NOSHOW
87:   #ENDIF
88:   @ 4.385,14.200 SAY "Esta Seguro:" ,
89:     FONT "MS Sans Serif", 8 ,
90:     STYLE "BT"
91:   @ 6.846,27.800 GET CANCE ;
92:     PICTURE "@*HT  Cancelar" ;
93:     SIZE 1.769,11.000,0.667 ,
94:     DEFAULT 1 ,
95:     FONT "MS Sans Serif", 8 ,
96:     STYLE "B"
97:   @ 3.615,4.600 GET SIN ;
98:     PICTURE "@*HN  No;  Si" ;
99:     SIZE 1.769,8.333,11.667 ,
100:    DEFAULT 1 ,
101:    FONT "MS Sans Serif", 8 ,
102:    STYLE "B" ;
103:    VALID  rf40xc1n1()
104:
105:  IF NOT WVISIBLE("  rf40xc19r")
106:    ACTIVATE WINDOW  rf40xc19r
107:  #ENDIF
108:
109:  READ CYCLE
110:    WHEN  rf40xc13()
111:
112:  RELEASE WINDOW  rf40xc19r
113:
114:  #REGION 0
115:
116:  SET readborder &rborder
117:
118:  IF m.talkstat  "ON"
119:    SET TALK ON
120:  #ENDIF
121:  IF m.compstat  "ON"
122:    SET COMPATIBLE ON
123:  #ENDIF
124:
125:
126:  *     ************************************************************
127:  *     *
128:  *     *         ELIMINA Windows Código de limpieza
129:  *     *
130:  *     ************************************************************
131:  *
132:
133:  #REGION 1
134:  SET TOPIC TO
135:
136:  *     ************************************************************
137:  *     *
138:  *     *  RF40XC1N1          sin VALID
139:  *     *
140:  *     * Function Origin:
141:  *     *
142:  *     * From Platform:       Windows
143:  *     * From Screen:         ELIMINA,     Record Number:    5
144:  *     * Variable:            sin
145:  *     * Called By:           VALID Clause
146:  *     * Object Type:         Push Button
147:  *     * Snippet Number:      1
148:  *     *
149:  *     ************************************************************
150:  *
151: *****************************************************************************
152: **
```

```
154: *
155: **    Called by: ELIMINA.SPR
156: **
157: ********************************************************************************
158:  FUNCTION  rf40xcf13    && set VALID
159:  =REGION 1
160:  =DO CASE
161:  =CASE SIN = 2
162:    DELETE
163:    PACK
164:   =IF TOU()
165:     GO BOTTOM
166:    =ENDIF
167:  ENDCASE
168:
169:  KEYBOARD "C"
170:
171:
172:  *     ***************************************************
173:  *     *
174:  *     *  RF40XCF13          Nivel de lectura WHEN
175:  *     *
176:  *     * Function Origin:
177:  *     *
178:  *     *
179:  *     * From Platform:       Windows
180:  *     * From Screen:         ELIMINA
181:  *     * Called By:           READ Statement
182:  *     * Snippet Number:      2
183:  *     *
184:  *     ***************************************************
185:  *
186: ********************************************************************************
187: **
188: **    Function:  RF40XCF13
189: **
190: **    Called by:  ELIMINA.SPR
191: **
192: ********************************************************************************
193:  FUNCTION  rf40xcf13    && Read Level When
194:  *
195:  * Código WHEN de la pantalla  ELIMINA
196:  *
197:  REGION 1
198:  SET TOPIC TO TOPIC  'Eliminar'
199:  * EOF: ELIMINA.SCT
```

```
*************************************************************************
*
*  Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\BUSCAXM.SPR
*         System
*  Last modified: 10/30/96 at 15:33:12
*
*  Procs & Fncts:  RF40XC3Q9()
*                  RF40XC3UT()
*                  RF40XC4TN()
*
*        Set by:  RF40X8P2E()     (function in ING_MCL.SPR)
*                 RF40X8T9U()     (function in ING_MPR.SPR)
*
*        Calls:  RF40XC3Q9()      (function in BUSCAXM.SPR)
*                RF40XC3UT()      (function in BUSCAXM.SPR)
*                RF40XC4TN()      (function in BUSCAXM.SPR)
*
*     Documented 22:22:36                          FoxDoc version 3.00a
*************************************************************************
    *     ***********************************************************
    *     *
    *     * 10/30/96          BUSCAXM.SPR          15:33:11
    *     *
    *     ***********************************************************
    *     *
    *     * Nombre del autor
    *     *
    *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
    *     * Direcci n
    *     * Ciudad,    C.P.
    *     * Pa s
    *     *
    *     * Description:
    *     * Este programa lo ha generado autom ticamente GENSCRN.
    *     *
    *     ***********************************************************

*REGION 0
REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat

IF SET("TALK") = "ON"
   SET TALK OFF
   m.talkstat = "ON"
ELSE
   m.talkstat = "OFF"
ENDIF
m.compstat = SET("COMPATIBLE")
SET COMPATIBLE FOXPLUS

m.rdborder = SET("READBORDER")
SET readborder ON

*     ***********************************************************
*     *
*     *          Windows Definiciones de ventana
*     *
*     ***********************************************************
*

IF NOT WEXIST("rf40xc38l")
   DEFINE WINDOW rf40xc38l ;
      AT 0.000, 0.000  ;
      SIZE 22.000,110.800 ;
      TITLE "BUSCAR" ;
      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
      FLOAT ;
      NOCLOSE ;
      MINIMIZE ;
      SYSTEM ;
      COLOR RGB(,,255,255,255)
   MOVE WINDOW rf40xc38l CENTER
ENDIF


*REGION 1
```

```
78:     PROMPT EDITED fue.cod cue + ' ' + tpe.nom pe + ' ' + STR(fue.num cue) + ' ' + fue.tip cue ;
79:     SCROLL
80:
81:   *     ************************************************************
82:   *     *
83:   *     *       BUSCAM Windows Distribuci n de pantalla
84:   *     *
85:   *     ************************************************************
86:   *
87:
88:     REGION 1
89:     IF WVISIBLE("  rf40xe38l")
90:       ACTIVATE WINDOW  rf40xe38l SAME
91:   *-ELSE
92:       ACTIVATE WINDOW  rf40xe38l NOSHOW
93:     ENDIF
94:     @ 15.308,4.400 SAY "Posicion del Puntero :" ;
95:       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
96:       STYLE "BT"
97:     @ 1.231,45.000 SAY "Busqueda" ;
98:       FONT "MS Sans Serif", 9 ;
99:       STYLE "BT"
100:    @ 3.923,48.400 SAY "Nombre" ;
101:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
102:      STYLE "BT"
103:    @ 3.923,69.200 SAY "N mero" ;
104:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
105:      STYLE "BT"
106:    @ 3.846,86.000 SAY "Tipo" ;
107:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
108:      STYLE "BT"
109:    @ 15.385,32.000 SAY fue.cod cue + ' ' + tpe.nom pe + ' ' + STR(fue.num cue) + ' ' + fue.tip cue ;
110:      SIZE 1.154,73.000 ;
111:      FONT "MS Sans Serif", 8
112:    @ 5.231,32.000 GET buscando ;
113:      PICTURE "@&N" ;
114:      POPUP  rf40xe3ha ;
115:      SIZE 9.231,73.000 ;
116:      DEFAULT "" ;
117:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
118:      STYLE "" ;
119:      VALID  rf40xe3qp() ;
120:      DISABLE
121:    @ 5.231,5.600 GET exa ;
122:      PICTURE "@*HN  Examinar" ;
123:      SIZE 1.769,10.600,0.667 ;
124:      DEFAULT 1 ;
125:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
126:      STYLE "B" ;
127:      VALID  rf40xe3ut()
128:    @ 17.846,81.600 GET acep ;
129:      PICTURE "@*HT  Aceptar" ;
130:      SIZE 1.769,13.333,0.667 ;
131:      DEFAULT 1 ;
132:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
133:      STYLE "B"
134:    @ 3.923,34.000 SAY "C digo" ;
135:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
136:      STYLE "BT"
137:
138:    IF NOT WVISIBLE("  rf40xe38l")
139:      ACTIVATE WINDOW  rf40xe38l
140:  *-ENDIF
141:
142:  READ CYCLE ;
143:    SHOW  rf40xe41n()
144:
145:  RELEASE WINDOW  rf40xe38l
146:  RELEASE POPUPS  rf40xe3ha
147:
148:  *REGION 0
149:
150:  SET readborder &rborder
151:
152:  * If mtalkstat  "ON"
```

```
153:     SET TALK ON
154:   ENDIF
155:   IF m.compstat = "ON"
156:     SET COMPATIBLE ON
157:   ENDIF
158:
159:
160:   *     ************************************************************
161:   *     *
162:   *     *  RF40XC3Q9          BUSCANDO VALID
163:   *     *
164:   *     * Function Origin:
165:   *     *
166:   *     * From Platform:       Windows
167:   *     * From Screen:         BUSCAM.     Record Number:   11
168:   *     * Variable:            BUSCANDO
169:   *     * Called By:           VALID Clause
170:   *     * Object Type:         Field
171:   *     * Snippet Number:      1
172:   *     *
173:   *     ************************************************************
174:   *
175: *!*************************************************************************************
176: *!
177: *!      Function:  RF40XC3Q9
178: *!
179: *!     Called by: BUSCAM.SPR
180: *!
181: *!*************************************************************************************
182:   FUNCTION  rf40xc3q9   && BUSCANDO VALID
183:     #REGION 1
184:   SHOW GETS
185:   SHOW GET exa ENABLE
186:   SHOW GET acep ENABLE
187:   SHOW GET buscando DISABLE
188:
189:
190:   *     ************************************************************
191:   *     *
192:   *     *  RF40XC3UT          exa VALID
193:   *     *
194:   *     * Function Origin:
195:   *     *
196:   *     * From Platform:       Windows
197:   *     * From Screen:         BUSCAM.     Record Number:   12
198:   *     * Variable:            exa
199:   *     * Called By:           VALID Clause
200:   *     * Object Type:         Push Button
201:   *     * Snippet Number:      2
202:   *     *
203:   *     ************************************************************
204:   *
205: *!*************************************************************************************
206: *!
207: *!      Function:  RF40XC3UT
208: *!
209: *!     Called by: BUSCAM.SPR
210: *!
211: *!*************************************************************************************
212:   FUNCTION  rf40xc3ut   && exa VALID
213:     #REGION 1
214:   SHOW GET exa DISABLE
215:   SHOW GET acep DISABLE
216:   SHOW GET buscando ENABLE
217:
218:
219:   *     ************************************************************
220:   *     *
221:   *     *  RF40XC41N          Nivel de lectura SHOW
222:   *     *
223:   *     * Function Origin:
224:   *     *
225:   *     *
226:   *     * From Platform:       Windows
227:   *     * From Screen:         BUSCAM
228:   *     * Called By:           READ Statement
```

```
240:  *
241:  *     ************************************************************
242:
243:  ********************************************************************************
244:  **
245:  **     Function:  RF40XC4I.FN
246:  **
247:  **     Called by:  BUSCAMI.SPR
248:  **
249:  ********************************************************************************
250:  FUNCTION  rf40xc4in     && Read Level Show
251:  PRIVATE currwind
252:  STORE WOUTPUT() TO currwind
253:  *
254:  * Código SHOW de la pantalla  BUSCAMI
255:  *
256:  REGION 1
257:  IF SYS(2016) = "RF40XC38I." OR SYS(2016) = "*"
258:  ACTIVATE WINDOW rf40xc38i.SAMI
259:  AT 15.385,32.000 SAY fuecod_cue+' '+tpe.nom_pe+' '+STR(fuenum_cue)+' '+fuetip_cue;
260:  SIZE 1.154,73.000, 0.000 ;
261:  FONT "MS Sans Serif", 8
262:  ENDIF
263:  IF NOT EMPTY(currwind)
264:  ACTIVATE WINDOW (currwind) SAME
265:  ENDIF
266:  * EOF: BUSCAMI.scx
```

```
1  *************************************************************************
2  *
3  * Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\CREBAR.SPR
4  *       System
5  * Last modified: 10/30/96 at 15:33:14
6  *
7  * Procs & Fncts:  RF40XC5V90()
8  *                 RF40XC5ZS0()
9  *                 RF40XC679O()
10 *
11 *       Set by:  RF40N9260()     (function in ING_BAN.SPR)
12 *
13 *       Calls:  RF40XC5V90()     (function in CREBAR.SPR)
14 *               RF40XC5ZS0()     (function in CREBAR.SPR)
15 *               RF40XC679O()     (function in CREBAR.SPR)
16 *
17 *     Documented 22:22:37                  FoxDoc version 3.00a
18 *************************************************************************
19     *     ***********************************************************
20     *     *
21     *     * 10/30/96          CREBAR.SPR              15:33:14
22     *     *
23     *     ***********************************************************
24     *     *
25     *     * Nombre del autor
26     *     *
27     *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
28     *     * Direccion
29     *     * Ciudad.     C.P.
30     *     * Pais
31     *     *
32     *     * Description:
33     *     * Este programa lo ha generado automáticamente GENSCRN.
34     *     *
35     *     ***********************************************************
36
37
38      REGION 0
39     REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat
40
41      IF SET("TALK")  "ON"
42        SET TALK OFF
43        m.talkstat  "ON"
44      ELSE
45        m.talkstat  "OFF"
46      ENDIF
47     m.compstat  SET("COMPATIBLE")
48     SET COMPATIBLE FOXPLUS
49
50     m.rborder  SET("READBORDER")
51     SET readborder ON
52
53     *     ***********************************************************
54     *     *
55     *     *          Windows Definiciones de ventana
56     *     *
57     *     ***********************************************************
58     *
59
60      IF NOT WEXIST("  rf40xc5ja")
61        DEFINE WINDOW  rf40xc5ja
62           AT  0.000, 0.000
63           SIZE 8.385,63.600
64           TITLE "Crear"
65           FONT "MS Sans Serif", 8
66           FLOAT
67           NOCLOSE
68           MINIMIZE
69           SYSTEM
70           COLOR RGB(,,255,255,255)
71        MOVE WINDOW  rf40xc5ja CENTER
72      ENDIF
73
74
75     *     ***********************************************************
76     *     *
```

```
*     * CREBAR Windows Distribuci¢n de pantalla
*     *
*     ************************************************************
*
 REGION 1
=IF WVISIBLE("rf40xc5ja")
  ACTIVATE WINDOW rf40xc5ja SAME
* ELSE
  ACTIVATE WINDOW rf40xc5ja NOSHOW
=ENDIF
@ 5.846,45.400 GET aceptar
  PICTURE "@*HT \!Aceptar"
  SIZE 1.769,13.333,0.667
  DEFAULT 1
  FONT "MS Sans Serif", 8
  STYLE "B"
@ 3.385,10.400 GET ineo
  PICTURE "@*HN \!Ingresar el Codigo"
  SIZE 1.769,19.333,0.667
  DEFAULT 1
  FONT "MS Sans Serif", 8
  STYLE "B"
  VALID rf40xc5v9()
@ 4.000,39.000 GET nuntoe bar
  SIZE 0.923,19.200
  DEFAULT ""
  FONT "MS Sans Serif", 8
  PICTURE "@K!"
  VALID rf40xc5zs()
  DISABLE
@ 1.154,3.800 SAY "Ingrese el Nmero de la Nueva Cuenta Bancaria:"
  FONT "MS Sans Serif", 8
  STYLE "BI"

=IF NOT WVISIBLE("rf40xc5ja")
  ACTIVATE WINDOW rf40xc5ja
=ENDIF

READ CYCLE
  WHEN rf40xc679()

RELEASE WINDOW rf40xc5ja

  REGION 0

SET readborder &rborder

IF mtalkstat = "ON"
  SET TALK ON
=ENDIF
IF mcompstat = "ON"
  SET COMPATIBLE ON
=ENDIF


*     ************************************************************
*     *
*     *          CREBAR Windows C¢digo de limpieza
*     *
*     ************************************************************
*

=REGION 1
SET TOPIC TO

*     ************************************************************
*     *
*     *  RF40XC5V9          ineo VALID
*     *
*     * Function Origin:
*     *
*     * From Platform:       Windows
*     * From Screen:         CREBAR,    Record Number:    3
*     * Variable:            ineo
*     * Called By:           VALID Clause
```

```
153:  *     * Object Type:        Push Button
154:  *     * Snippet Number:     1
155:  *     *
156:  *     ************************************************************
157:  *
158: *!*****************************************************************************
159: *!
160: *!    Function:  RF40XC5V9
161: *!
162: *!    Called by: CREBAR.SPR
163: *!
164: *!*****************************************************************************
165:   FUNCTION  rf40xc5v9  && mco VALID
166:     REGION 1
167:   STOR SPACE(12) TO mnoe_ban
168:   SHOW GET mco DISABLE
169:   SHOW GET accp DISABLE
170:   SHOW GET mnoe_ban ENABLE
171:
172:
173:  *     ************************************************************
174:  *     *
175:  *     *  RF40XC5ZS          Mnoe_ban VALID
176:  *     *
177:  *     * Function Origin:
178:  *     *
179:  *     * From Platform:      Windows
180:  *     * From Screen:        CREBAR,    Record Number:   4
181:  *     * Variable:           Mnoe_ban
182:  *     * Called By:          VALID Clause
183:  *     * Object Type:        Field
184:  *     * Snippet Number:     2
185:  *     *
186:  *     ************************************************************
187:  *
188: *!*****************************************************************************
189: *!
190: *!    Function:  RF40XC5ZS
191: *!
192: *!    Called by:  CREBAR.SPR
193: *!
194: *!*****************************************************************************
195:   FUNCTION  rf40xc5zs  && Mnoe_ban VALID
196:     REGION 1
197:   SELECT iban
198:   SEEK mnoe_ban
199:   IF !EOF()
200:     WAIT WINDOW NOWAIT 'CODIGO EXISTE'
201:   ELSE
202:     APPEND BLANK
203:     REPLACE iban.mnoe_ban WITH mnoe_ban
204:     KEYBOARD 'A'
205:     SHOW GETS
206:     KEYBOARD 'E'
207:   ENDIF
208:   SHOW GETS
209:   SHOW GET accp ENABLE
210:   SHOW GET mcod_art DISABLE
211:   SHOW GET mco ENABLE
212:   STOR SPACE(12) TO mnoe_ban
213:
214:
215:  *     ************************************************************
216:  *     *
217:  *     *  RF40XC679          Nivel de lectura WHEN
218:  *     *
219:  *     * Function Origin:
220:  *     *
221:  *     *
222:  *     * From Platform:      Windows
223:  *     * From Screen:        CREBAR
224:  *     * Called By:          READ Statement
225:  *     * Snippet Number:     3
226:  *     *
227:  *     ************************************************************
228:  *
```

```
229: *************************************************************************
230: **
231: **      Function:  RF40NC679
232: **
233: **      Called by: CREBAR SPR
234: **
235: *************************************************************************
236:  FUNCTION  rf40nc679    && Read Level When
237:  *
238:  * Código WHEN de la pantalla: CREBAR
239:  *
240:  REGION 1
241:  SET TOPIC TO TOPIC  'Crear'
242: *: EOF: CREBAR.act
```

```
1:  * ------------------------------------------------------------------------
2:  *
3:  *: Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\BUSCAN.SPR
4:  *:       System
5:  *: Last modified: 10/30/96 at 15:33:18
6:  *
7:  *: Procs & Fncts   : RF40XC84W()
8:  *:                 : RF40XC89S()
9:  *:                 : RF40XC81W()
10: *                    RF40XC8KW()
11: *                    RF40XC8RD()
12: *:                : RF40XC8RJ()
13: *
14: *       Set by: ING_DEP.SPR
15: *               : ING_EGR.SPR
16: *               : RF40N9260()     (function in ING_BAN.SPR)
17: *                 RF40N9J38()     (function in INF_BAN.SPR)
18: *
19: *:      Calls:  RF40XC84W()     (function in BUSCAN.SPR)
20: *:              RF40XC89S()     (function in BUSCAN.SPR)
21: *              : RF40XC81W()     (function in BUSCAN.SPR)
22: *              : RF40XC8KW()     (function in BUSCAN.SPR)
23: *:             : RF40XC8RD()     (function in BUSCAN.SPR)
24: *:             : RF40XC8RJ()     (function in BUSCAN.SPR)
25: *:
26: *:    Documented 22/22/39                  FoxDoc version 3.00a
27: *************************************************************************
28:     *     ***********************************************************
29:     *     *
30:     *     * 10/30/96          BUSCAN.SPR              15:33:17
31:     *     *
32:     *     ***********************************************************
33:     *     *
34:     *     * Nombre del autor
35:     *     *
36:     *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
37:     *     * Direccion
38:     *     * Ciudad,    C.P.
39:     *     * Pais
40:     *     *
41:     *     * Description:
42:     *     * Este programa lo ha generado automáticamente GENSCRN.
43:     *     *
44:     *     ***********************************************************
45:
46:
47:     =REGION 0
48:     REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat
49:
50:     =IF SET("TALK")  "ON"
51:        SET TALK OFF
52:        m.talkstat  "ON"
53:     =ELSE
54:        m.talkstat  "OFF"
55:     =ENDIF
56:     m.compstat  SET("COMPATIBLE")
57:     SET COMPATIBLE FOXPLUS
58:
59:     m.rborder  SET("READBORDER")
60:     SET readborder ON
61:
62:     *     ***********************************************************
63:     *     *
64:     *     *          Windows Definiciones de Ventana
65:     *     *
66:     *     ***********************************************************
67:     *
68:
69:     =IF NOT WEXIST("  rf40xc7pp")
70:        DEFINE WINDOW  rf40xc7pp ;
71:           AT  0.000, 0.000  ;
72:           SIZE 17.615,91.400 ;
73:           TITLE "Buscar" ;
74:           FONT "MS Sans Serif", 8 ;
75:           FLOAT ;
76:           NOCLOSE ;
```

```
77          MINIMIZE
78          SYSTEM
79          COLOR RGB(,,255,255,255)
80        MOVE WINDOW  rf40xc7pp CENTER
81      ENDIF
82.
83
84.     REGION 1
85.   DEFINE POPUP  rf40xc7x2 .
86.     PROMPT FIELD lban.noc  ban + '    ' + lban.ent  ban .
87.     SCROLL
88
89      *     ^^^
```

```
153
154:  IF NOT WVISIBLE("rf40xc7pp")
155:    ACTIVATE WINDOW rf40xc7pp
156:  ENDIF
157:
158:  READ CYCLE
159:    WHEN rf40xc8rd()
160:    SHOW rf40xc8sg()
161:
162:  RELEASE WINDOW rf40xc7pp
163:  RELEASE POPUPS rf40xc7x2
164:
165:  REGION 0
166:
167:  SET readborder &rborder
168:
169:  IF m.talkstat = "ON"
170:    SET TALK ON
171:  ENDIF
172:  IF m.compstat = "ON"
173:    SET COMPATIBLE ON
174:  ENDIF
175:
176:
177:  *     ************************************************************
178:  *     *
179:  *     *          BUSCAN Windows Código de limpieza
180:  *     *
181:  *     ************************************************************
182:  *
183:
184:  *REGION 1
185:  SET TOPIC TO
186:
187:  *     ************************************************************
188:  *     *
189:  *     *  RF40XC84W          inco VALID
190:  *     *
191:  *     * Function Origin:
192:  *     *
193:  *     * From Platform:      Windows
194:  *     * From Screen:        BUSCAN,    Record Number    7
195:  *     * Variable:           inco
196:  *     * Called By:          VALID Clause
197:  *     * Object Type:        Push Button
198:  *     * Snippet Number:     1
199:  *     *
200:  *     ************************************************************
201:  *
202:  **************************************************************************************
203:  *!
204:  *!     Function:  RF40XC84W
205:  *!
206:  *!    Called by: BUSCAN.SPR
207:  *!
208:  **************************************************************************************
209:  FUNCTION  rf40xc84w  && inco VALID
210:    REGION 1
211:  STORE SPACE(12) TO mnoc  ban
212:  SHOW GET inco DISABLE
213:  SHOW GET exa DISABLE
214:  SHOW GET acep DISABLE
215:  SHOW GET buscando DISABLE
216:  SHOW GET mnoc  ban ENABLE
217:
218:
219:  *     ************************************************************
220:  *     *
221:  *     *  RF40XC89S          Mnoc  ban VALID
222:  *     *
223:  *     * Function Origin:
224:  *     *
225:  *     * From Platform:      Windows
226:  *     * From Screen:        BUSCAN,    Record Number:   8
227:  *     * Variable:           Mnoc  ban
228:  *     * Called By:          VALID Clause
```

```
*     * Object Type:      Push Button
*     * Snippet Number:    2
*     *
*     ************************************************************
*
*****************************************************************************
*!*
*!*    Function:  RF40XC89S
*!*
*!*    Called by: BUSCAN.SPR
*!*
*!*****************************************************************************
FUNCTION  rf40xc89s    && Mnoc ban VALID
  REGION 1
SELECT lban
SEEK mnoc ban
IF .NOT.FO
  WAIT WINDOW NOWAIT "CODIGO NO EXISTE"
  GOTO BOTTOM
ENDIF
SHOW GETS
SHOW GET aecp ENABLE
SHOW GET buscando DISABLE
SHOW GET mnoc ban DISABLE
SHOW GET ineo ENABLE
SHOW GET exa ENABLE
STORE SPACE(12) TO mnoc ban


*     ************************************************************
*     *
*     *  RF40XC8FW         exa VALID
*     *
*     * Function Origin:
*     *
*     * From Platform:      Windows
*     * From Screen:        BUSCAN.    Record Number:   9
*     * Variable:           exa
*     * Called By:          VALID Clause
*     * Object Type:        Push Button
*     * Snippet Number:     3
*     *
*     ************************************************************
*
*****************************************************************************
*!*
*!*    Function:  RF40XC8FW
*!*
*!*    Called by: BUSCAN.SPR
*!*
*!*****************************************************************************
FUNCTION  rf40xc8fw    && exa VALID
  REGION 1
SHOW GETS
SHOW GET ineo DISABLE
SHOW GET exa DISABLE
SHOW GET aecp DISABLE
SHOW GET mnoc ban DISABLE
SHOW GET buscando ENABLE


*     ************************************************************
*     *
*     *  RF40XC8KW         BUSCANDO VALID
*     *
*     * Function Origin:
*     *
*     * From Platform:      Windows
*     * From Screen:        BUSCAN.    Record Number:   10
*     * Variable:           BUSCANDO
*     * Called By:          VALID Clause
*     * Object Type:        List
*     * Snippet Number:     4
*     *
*     ************************************************************
*
```

```
305: *!*************************************************************************
306: *!
307: *!      Function:  RF40XC8KW
308: *!
309: *!    Called by: BUSCAN.SPR
310: *!
311: *!*************************************************************************
312:  FUNCTION  rf40xc8kw    && BUSCANDO VALID
313:   REGION 1
314:  SHOW GETS
315:  SHOW GET ineo ENABLE
316:  SHOW GET exa ENABLE
317:  SHOW GET acep ENABLE
318:  SHOW GET buscando DISABLE
319:  SHOW GET meod_art DISABLE
320:
321:
322:  *     ************************************************
323:  *     *
324:  *     *  RF40XC8RD         Nivel de lectura WHEN
325:  *     *
326:  *     * Function Origin:
327:  *     *
328:  *     *
329:  *     * From Platform:       Windows
330:  *     * From Screen:         BUSCAN
331:  *     * Called By:           READ Statement
332:  *     * Snippet Number:      5
333:  *     *
334:  *     ************************************************
335:  *
336: *!*************************************************************************
337: *!
338: *!      Function:  RF40XC8RD
339: *!
340: *!    Called by: BUSCAN.SPR
341: *!
342: *!*************************************************************************
343:  FUNCTION  rf40xc8rd    && Read Level When
344:  *
345:  * Código WHEN de la pantalla: BUSCAN
346:  *
347:  *REGION 1
348:  SET TOPIC TO TOPIC  'Buscar'
349:
350:  *     ************************************************
351:  *     *
352:  *     *  RF40XC8RJ         Nivel de lectura SHOW
353:  *     *
354:  *     * Function Origin:
355:  *     *
356:  *     *
357:  *     * From Platform:       Windows
358:  *     * From Screen:         BUSCAN
359:  *     * Called By:           READ Statement
360:  *     * Snippet Number:      6
361:  *     *
362:  *     ************************************************
363:  *
364: *!*************************** ************************************************
365: *!
366: *!      Function:  RF40XC8RJ
367: *!
368: *!    Called by: BUSCAN.SPR
369: *!
370: *!*************************************************************************
371:  FUNCTION  rf40xc8rj    && Read Level Show
372:  PRIVATE currwind
373:  STORE WOUTPUT() TO currwind
374:  *
375:  * Código SHOW de la pantalla: BUSCAN
376:  *
377:  *REGION 1
378:  =IF SYS(2016)  ''  RF40XC7PP'' OR SYS(2016)  '*'
379:     ACTIVATE WINDOW  rf40xc7pp SAME
380:     @ 12.231,33.200 SAY lban.noc_ban+'  '+lban.cnt_ban;
```

```
381:            SIZE 1000,534,200,0,0006
382             FONT "MS Sans Serif",8
383:        ENDIF
384:        IF NOT EMPTY(currwind)
385:            ACTIVATE WINDOW (currwind) SAME
386:        ENDIF
387     *  EOF: BUSCAN.scl
```

```
1  * ************************************************************************
2  *
3  * Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\BUSTER.SPR
4  *       System:
5  * Last modified: 10/30/96 at 15:33:22
6  *
7  * Procs & Fncts:  RF40XCB10()
8  *                 RF40XCB5T()
9  *                 RF40XCBBN()
10 *                 RF40XCBGN()
11 *                 RF40XCBND()
12 *                 RF40XCBNK()
13 *
14 *       Set by: BUSCAR.          (procedure in ING_DEP.SPR)
15 *
16 *       Calls:  RF40XCB10()      (function in BUSTER.SPR)
17 *                 RF40XCB5T()    (function in BUSTER.SPR)
18 *                 RF40XCBBN()    (function in BUSTER.SPR)
19 *                 RF40XCBGN()    (function in BUSTER.SPR)
20 *                 RF40XCBND()    (function in BUSTER.SPR)
21 *                 RF40XCBNK()    (function in BUSTER.SPR)
22 *
23 *    Documented 22/22/40                    FoxDoc version 3.00a
24 * ************************************************************************
25    *     ************************************************************
26    *     *
27    *     * 10/30/96          BUSTER.SPR            15:33:20
28    *     *
29    *     ************************************************************
30    *     *
31    *     * Nombre del autor
32    *     *
33    *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
34    *     * Direcci¢n
35    *     * Ciudad,     C.P.
36    *     * Pais
37    *     *
38    *     * Description:
39    *     * Este programa lo ha generado automáticamente GENSCRN.
40    *     *
41    *     ************************************************************
42
43
44    * REGION 0
45    REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat
46
47    * IF SET("TALK") = "ON"
48        SET TALK OFF
49        m.talkstat = "ON"
50    *ELSE
51        m.talkstat = "OFF"
52    * ENDIF
53    m.compstat = SET("COMPATIBLE")
54    SET COMPATIBLE FOXPLUS
55
56    m.rborder = SET("READBORDER")
57    SET readborder ON
58
59    *     ************************************************************
60    *     *
61    *     *           Windows Definiciones de ventana
62    *     *
63    *     ************************************************************
64    *
65
66    #IF NOT WEXIST("  rf40xcabm")
67        DEFINE WINDOW  rf40xcabm ;
68            AT  0.000, 0.000  ;
69            SIZE 23.385,103.000 ;
70            TITLE "Buscar" ;
71            FONT "MS Sans Serif", 8 ;
72            FLOAT ;
73            NOCLOSE ;
74            MINIMIZE ;
75            SYSTEM ;
76            COLOR RGB(,,255,255,255)
```

```
77      RELEASE WINDOW rf40xcalcm
78    ENDIF
79
80
81    * REGION 1
82    DEFINE POPUP rf40xcaqb ;
83      PROMPT FIELD STR(fam.mot_mba)+" "+DTOC(fam.fec_mba)+" "+ fam.dep_mba ;
84      SCROLL
85
86    *     ************************************************
87    *     *
88    *     *       BUSTER Windows Distribuer-n de pantalla
89    *     *
90    *     ************************************************
91    *
92
93      REGION 1
94      IF WVISIBLE("rf40xcalcm")
95        ACTIVATE WINDOW rf40xcalcm SAME
96      ELSE
97        ACTIVATE WINDOW rf40xcalcm NOSHOW
98      ENDIF
99    @ 18.000,8.000 SAY "Posici-n del Puntero :" ;
100     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
101     STYLE "BT"
102   @ 5.923,31.000 SAY "Seleccione la forma de Busqueda" ;
103     FONT "MS Sans Serif", 9 ;
104     STYLE "BT"
105   @ 10.923,36.600 SAY "No. Tal-n" ;
106     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
107     STYLE "BT"
108   @ 10.923,50.000 SAY "Fecha" ;
109     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
110     STYLE "BT"
111   @ 11.000,65.000 SAY "Depositado por:" ;
112     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
113     STYLE "BT"
114   @ 3.769,6.000 SAY "N-mero de Cuenta :" ;
115     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
116     STYLE "BT"
117   @ 3.769,18.000 SAY "Entidad :" ;
118     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
119     STYLE "BT"
120   @ 1.692,31.000 SAY fam.mot_mba ;
121     SIZE 0.923,18.800 ;
122     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
123     PICTURE "@!"
124   @ 3.769,31.000 SAY lban.ent_ban ;
125     SIZE 0.923,47.600 ;
126     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
127     PICTURE "@!"
128   @ 18.000,36.800 SAY STR(fam.mot_mba)+" "+DTOC(fam.fec_mba)+" "+ fam.dep_mba ;
129     SIZE 1.000,53.200 ;
130     FONT "MS Sans Serif", 8
131   @ 8.231,8.400 GET mco ;
132     PICTURE "@*HN - Ingresar el Codigo" ;
133     SIZE 1.769,19.333,0.667 ;
134     DEFAULT 1 ;
135     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
136     STYLE "B" ;
137     VALID rf40xcb100()
138   @ 8.846,37.000 GET mnot_dep ;
139     SIZE 0.923,19.200 ;
140     DEFAULT " " ;
141     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
142     PICTURE "@K!" ;
143     VALID rf40xcb50() ;
144     DISABLE
145   @ 12.462,9.200 GET exa ;
146     PICTURE "@*HN - Examinar" ;
147     SIZE 1.769,10.667,0.667 ;
148     DEFAULT 1 ;
149     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
150     STYLE "B" ;
151     VALID rf40xcb0x()
152   @ 12.462,36.800 GET buscando ;
```

```
153:      PICTURE "@&N" ,
154:      POPUP rf40xcaqb ,
155:      SIZE 4.615,54.600
156:      DEFAULT 1 ,
157:      FONT "MS Sans Serif", 8 ,
158:      STYLE "" ,
159:      VALID rf40xcbgn() ,
160:      DISABLE
161:    @ 20.615,76.200 GET accp ;
162:      PICTURE "@*HT Aceptar" ,
163:      SIZE 1.769,13.333,0.667
164:      DEFAULT 1 ,
165:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
166:      STYLE "B"
167:
168:    IF NOT WVISIBLE("rf40xcahm")
169:      ACTIVATE WINDOW rf40xcahm
170:    ENDIF
171:
172:    READ CYCLE ;
173:      WHEN rf40xcbud() ,
174:      SHOW rf40xcbuk()
175:
176:    RELEASE WINDOW rf40xcahm
177:    RELEASE POPUPS rf40xcaqb
178:
179:     REGION 0
180:
181:    SET readborder &rborder
182:
183:    IF m.talkstat = "ON"
184:      SET TALK ON
185:    ENDIF
186:    IF m.compstat = "ON"
187:      SET COMPATIBLE ON
188:    ENDIF
189:
190:
191:    *     ************************************************************
192:    *     *
193:    *     *          BUSTER Windows Código de limpieza
194:    *     *
195:    *     ************************************************************
196:    *
197:
198:     REGION 1
199:    SET TOPIC TO
200:
201:    *     ************************************************************
202:    *     *
203:    *     *  RF40XCB10          inco VALID
204:    *     *
205:    *     * Function Origin:
206:    *     *
207:    *     * From Platform:       Windows
208:    *     * From Screen:         BUSTER,    Record Number:   12
209:    *     * Variable:            inco
210:    *     * Called By:           VALID Clause
211:    *     * Object Type:         Push Button
212:    *     * Snippet Number:      1
213:    *     *
214:    *     ************************************************************
215:    *
216: *!*************************************************************************
217: *!
218: *!    Function:  RF40XCB10
219: *!
220: *!    Called by: BUSTER.SPR
221: *!
222: *!*************************************************************************
223:    FUNCTION rf40xcb10    && inco VALID
224:    #REGION 1
225:    STOR SPAC(10) TO tmtot , dep
226:    SHOW GET inco DISABLE
227:    SHOW GET exa DISABLE
228:    SHOW GET accp DISABLE
```

```
229:    SHOW GET busecando DISABLE
230:    SHOW GET mnot_dep ENABLE
231:
232:
233:    *    ************************************************
234:    *    *
235:    *    *  RF40XCB5T        Mnot_dep VALID
236:    *    *
237:    *    * Function Origin:
238:    *    *
239:    *    * From Platform:      Windows
240:    *    * From Screen:        BUSTER,    Record Number:   13
241:    *    * Variable:           Mnot_dep
242:    *    * Called By:          VALID Clause
243:    *    * Object Type:        Field
244:    *    * Snippet Number:     2
245:    *    *
246:    *    ************************************************
247:    *
248:    *****************************************************************************
249:    **
250:    **    Function:   RF40XCB5T
251:    **
252:    **    Called by: BUSTER.SPR
253:    **
254:    *****************************************************************************
255:     FUNCTION  rf40xcb5t    && Mnot_dep VALID
256:     =REGION 1
257:     SETFCLass
258:     SEEK mnot_dep
259:     =IFEOF()
260:       WAIT WINDOW NOWAIT 'FALONARIO NO EXISTE'
261:       GOTO BOTTOM
262:     ENDIF
263:     SHOW GETS
264:     SHOW GET accp ENABLE
265:     SHOW GET busecando DISABLE
266:     SHOW GET mnot_dep DISABLE
267:     SHOW GET inco ENABLE
268:     SHOW GET exa ENABLE
269:     STOR SPACE(10) TO mnot_dep
270:
271:
272:    *    ************************************************
273:    *    *
274:    *    *  RF40XCBBX        exa VALID
275:    *    *
276:    *    * Function Origin:
277:    *    *
278:    *    * From Platform:      Windows
279:    *    * From Screen:        BUSTER,    Record Number:   14
280:    *    * Variable:           exa
281:    *    * Called By:          VALID Clause
282:    *    * Object Type:        Push Button
283:    *    * Snippet Number:     3
284:    *    *
285:    *    ************************************************
286:    *
287:    *****************************************************************************
288:    **
289:    **    Function:   RF40XCBBX
290:    **
291:    **    Called by: BUSTER.SPR
292:    **
293:    *****************************************************************************
294:     FUNCTION  rf40xcbbx    && exa VALID
295:     =REGION 1
296:     SHOW GETS
297:     SHOW GET inco DISABLE
298:     SHOW GET exa DISABLE
299:     SHOW GET accp DISABLE
300:     SHOW GET mnot_dep DISABLE
301:     SHOW GET busecando ENABLE
302:
303:
304:    *    ************************************************
```

```
305:  *     *
306:  *     * RF40XCBGX          BUSCANDO VALID
307:  *     *
308:  *     * Function Origin:
309:  *     *
310:  *     * From Platform:      Windows
311:  *     * From Screen:        BUSTER.    Record Number:   15
312:  *     * Variable:           BUSCANDO
313:  *     * Called By:          VALID Clause
314:  *     * Object Type:        List
315:  *     * Snippet Number:     4
316:  *     *
317:  *     ************************************************************
318:  *
319:  ********************************************************************************
320:  **
321:  **     Function:  RF40XCBGX
322:  **
323:  **    Called by: BUSTER.SPR
324:  **
325:  ********************************************************************************
326:     FUNCTION  rf40xcbgx   && BUSCANDO VALID
327:     #REGION 1
328:     SHOW GETS
329:     SHOW GET aceo ENABLE
330:     SHOW GET esa ENABLE
331:     SHOW GET aeep ENABLE
332:     SHOW GET buscando DISABLE
333:     SHOW GET num_dep DISABLE
334:
335:
336:  *     ************************************************************
337:  *     *
338:  *     *  RF40XCBND          Nivel de lectura WHEN
339:  *     *
340:  *     * Function Origin:
341:  *     *
342:  *     *
343:  *     * From Platform:      Windows
344:  *     * From Screen:        BUSTER
345:  *     * Called By:          READ Statement
346:  *     * Snippet Number:     5
347:  *     *
348:  *     ************************************************************
349:  *
350:  ********************************************************************************
351:  **
352:  **     Function:  RF40XCBND
353:  **
354:  **    Called by: BUSTER.SPR
355:  **
356:  ********************************************************************************
357:     FUNCTION  rf40xcbnd   && Read Level When
358:     *
359:     * Código WHEN de la pantalla: BUSTER
360:     *
361:     #REGION 1
362:     SET TOPIC TO TOPIC  'Buscar'
363:
364:  *     ************************************************************
365:  *     *
366:  *     *  RF40XCBNK          Nivel de lectura SHOW
367:  *     *
368:  *     * Function Origin:
369:  *     *
370:  *     *
371:  *     * From Platform:      Windows
372:  *     * From Screen:        BUSTER
373:  *     * Called By:          READ Statement
374:  *     * Snippet Number:     6
375:  *     *
376:  *     ************************************************************
377:  *
378:  ********************************************************************************
379:  **
380:  **     Function:  RF40XCBNK
```

```
*!*
*!*     Called by: BUSTER.SPR
*!*
*!*********************************************************************************
FUNCTION  rf40xcbnk     && Read Level Show
PRIVATE currwind
STORE WOUTPUT() TO currwind
*
* Codigo SHOW de la pantalla: BUSTER
*
#REGION 1
IF SYS(2016)  ""  RF40XCAHM" OR SYS(2016)  "*"
  ACTIVATE WINDOW  rf40xcahm SAME
  @ 1.692,31.000 SAY fam.noc  nba ;
    SIZE 0.923,18.800, 0.000 ;
    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
    PICTURE "@!"
  @ 3.769,31.000 SAY fban.ent  ban ;
    SIZE 0.923,47.600, 0.000 ;
    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
    PICTURE "@!"
  @ 18.000,36.800 SAY STR(fam.not  nba)+'  '+DTOC(fam.fec  nba)+'  '+  fam.dep  nba ;
    SIZE 1.000,53.200, 0.000 ;
    FONT "MS Sans Serif", 8
ENDIF
IF NOT EMPTY(currwind)
  ACTIVATE WINDOW (currwind) SAME
ENDIF
*!* EOF: BUSTER.scx
```

```
1  * ************************************************************************
2  *
3  *  Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\MAX_MIN.SPR
4  *         System
5  *  Last modified: 10/30/96 at 15:33:24
6  *
7  *  Procs & Fncts:   RF40XCDTM()
8  *
9  *         Set by:   RF40X95AW()      (function in INF_BAN.SPR)
10 *
11 *         Calls:   RF40XCDTM()       (function in MAX_MIN.SPR)
12 *
13 *      Documented 22/22/43                          FoxDoc version 3.00a
14 * ************************************************************************
15    *     ***********************************************************
16    *     *
17    *     * 10/30/96          MAX_MIN.SPR              15:33:24
18    *     *
19    *     ***********************************************************
20    *     *
21    *     * Nombre del autor
22    *     *
23    *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
24    *     * Direcci n
25    *     * Ciudad,  C P
26    *     * Pa s
27    *     *
28    *     * Description:
29    *     * Este programa lo ha generado automáticamente GENSCRN.
30    *     *
31    *     ***********************************************************
32
33
34    =REGION 0
35    REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat
36
37    =IF SET("TALK") = "ON"
38       SET TALK OFF
39       m.talkstat = "ON"
40    =ELSE
41       m.talkstat = "OFF"
42    =ENDIF
43    m.compstat = SET("COMPATIBLE")
44    SET COMPATIBLE FOXPLUS
45
46    m.rborder = SET("READBORDER")
47    SET readborder ON
48
49    *     ***********************************************************
50    *     *
51    *     *          Windows Definiciones de ventana
52    *     *
53    *     ***********************************************************
54    *
55
56    =IF NOT WEXIST("rf40xcdgb")
57       DEFINE WINDOW rf40xcdgb ;
58          AT 0.000,0.000 ;
59          SIZE 8.692,51.400 ;
60          TITLE "ELIJA EL PERIODO" ;
61          FONT "MS Sans Serif", 8 ;
62          FLOAT ;
63          NOCLOSE ;
64          MINIMIZE ;
65          SYSTEM ;
66          COLOR RGB(,,255,255,255)
67       MOVE WINDOW rf40xcdgb CENTER
68    =ENDIF
69
70
71    *     ***********************************************************
72    *     *
73    *     *       MAX_MIN Windows Distribuci n de pantalla
74    *     *
75    *     ***********************************************************
76    *
```

```
78      REGION 1
79    IF WVISIBLE("rf40xcdgb")
80      ACTIVATE WINDOW rf40xcdgb SAME
81    ELSE
82      ACTIVATE WINDOW rf40xcdgb NOSHOW
83    ENDIF
84    @ 2,077,8 800 SAY "Desde :" ;
85      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
86      STYLE "BI"
87    @ 4,077,9 200 SAY "Hasta :" ;
88      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
89      STYLE "BI"
90    @ 1,846,22 400 GET fec_min ;
91      SIZE 1,000,12 800 ;
92      DEFAULT {  } ;
93      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
94      PICTURE "@KD"
95    @ 4,231,22 600 GET fec_max ;
96      SIZE 1,000,12 600 ;
97      DEFAULT {  } ;
98      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
99      PICTURE "@KD" ;
100     VALID rf40xcdtm()
101   @ 6,385,31 800 GET ac ;
102     PICTURE "@*HT 2 Aceptar" ;
103     SIZE 1,769,13 000,0 667 ;
104     DEFAULT 1 ;
105     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
106     STYLE "B"
107
108   IF NOT WVISIBLE("rf40xcdgb")
109     ACTIVATE WINDOW rf40xcdgb
110   ENDIF
111
112   READ CYCLE
113
114   RELEASE WINDOW rf40xcdgb
115
116    REGION 0
117
118   SET readborder &rborder
119
120   IF m.talkstat = "ON"
121     SET TALK ON
122   ENDIF
123   IF m.compstat = "ON"
124     SET COMPATIBLE ON
125   ENDIF
126
127
128   *     ************************************************
129   *     *
130   *     *  RF40XCDTM        fec_max VALID
131   *     *
132   *     * Function Origin:
133   *     *
134   *     * From Platform:      Windows
135   *     * From Screen:        MAX_MIN,    Record Number:    5
136   *     * Variable:           fec_max
137   *     * Called By:          VALID Clause
138   *     * Object Type:        Field
139   *     * Snippet Number:     1
140   *     *
141   *     ************************************************
142   *
143   *!*************************************************************************
144   *!
145   *!    Function:  RF40XCDTM
146   *!
147   *!   Called by: MAX_MIN.SPR
148   *!
149   *!*************************************************************************
150   FUNCTION rf40xcdtm    && fec_max VALID
151     REGION 1
152   =IF fec_max < fec_min
```

```
153:        WAIT WINDOW NOW 'LA FECHA MAXIMA NO PUEDE SER MENOR QUE LA MINIMA'
154:        CUROBJ = OBJNUM(dtec_min)
155:     ENDIF
156:
157: *: EOF: MAX_MIN.act
```

```
*
* Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\NOT_MEA.SPR
*       System
* Last modified: 10/30/96 at 15:33:26
*
* Procs & Fncts:  RF40XCFN2()
*
*       Set by:  RF40X9JAW()     (function in INF_BAN.SPR)
*
*       Calls:  RF40XCFN2()     (function in NOT_MEA.SPR)
*
*    Documented 22/22/44                         FoxDoc version 3.00a
* ************************************************************************
*     ********************************************************
*     *
*     * 10/30/96          NOT_MEA.SPR             15:33:27
*     *
*     ********************************************************
*     *
*     * Nombre del autor
*     *
*     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
*     * Direcci¢n
*     * Ciudad,     C.P.
*     * Pais
*     *
*     * Description:
*     * Este programa lo ha generado automaticamente GENSCRN.
*     *
*     ********************************************************

  REGION 0
  REGIONAL m.corrarea, m.talkstat, m.compstat

  IF SET("TALK")  "ON"
    SET TALK OFF
    m.talkstat  "ON"
  ELSE
    m.talkstat  "OFF"
  ENDIF
  m.compstat  SET("COMPATIBLE")
  SET COMPATIBLE FOXPLUS

  m.rborder  SET("READBORDER")
  SET readborder ON

*     ********************************************************
*     *
*     *          Windows Definiciones de Ventana
*     *
*     ********************************************************
*

  IF NOT WEXIST("rf40xel9j")
    DEFINE WINDOW rf40xel9j ;
      AT 0.000, 0.000 ;
      SIZE 8.692,51.400 ;
      TITLE "ELIJA EL PERIODO" ;
      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
      FLOAT ;
      NOCLOSE ;
      MINIMIZE ;
      SYSTEM ;
      COLOR RGB(,,,255,255,255)
    MOVE WINDOW rf40xel9j CENTER
  ENDIF


*     ********************************************************
*     *
*     *       NOT_MEA Windows Distribuci¢n de pantalla
*     *
*     ********************************************************
*
```

```
77
78:     REGION 1
79:     IF WVISIBLE("  rf40xcf9j")
80:       ACTIVATE WINDOW  rf40xcf9j SAME
81:     *ELSE
82:       ACTIVATE WINDOW  rf40xcf9j NOSHOW
83:     *ENDIF
84:     @  2,077 8,800 SAY "Desde :" ;
85:       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
86:       STYLE "BT"
87:     @ 4,077,9,200 SAY "Hasta :" ;
88:       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
89:       STYLE "BT"
90:     @ 1,846,22,400 GET not_min ;
91:       SIZE 1,000,12,800 ;
92:       DEFAULT 0 ;
93:       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
94:       PICTURE "@K"
95:     @ 4,231,22,600 GET not_max ;
96:       SIZE 1,000,12,600 ;
97:       DEFAULT 0 ;
98:       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
99:       PICTURE "@K" ;
100:      VALID  rf40xcfn2()
101:    @  6,385,31,800 GET ac ;
102:      PICTURE "@*HT  !  Aceptar" ;
103:      SIZE 1,769,13,000,0,667 ;
104:      DEFAULT 1 ;
105:      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
106:      STYLE "B"
107:
108:  *IF NOT WVISIBLE("  rf40xcf9j")
109:      ACTIVATE WINDOW  rf40xcf9j
110:  *ENDIF
111:
112:   READ CYCLE
113:
114:   RELEASE WINDOW  rf40xcf9j
115:
116:    REGION 0
117:
118:   SET readborder &rborder
119:
120:    IF m.talkstat  "ON"
121:      SET TALK ON
122:  *ENDIF
123:  *IF m.compstat  "ON"
124:      SET COMPATIBLE ON
125:  *ENDIF
126:
127:
128:  *     ************************************************
129:  *     *
130:  *     *  RF40XCFN2        not  max VALID
131:  *     *
132:  *     * Function Origin:
133:  *     *
134:  *     * From Platform:      Windows
135:  *     * From Screen:        NOT_MLA     Record Number:   5
136:  *     * Variable:           not  max
137:  *     * Called By:          VALID Clause
138:  *     * Object Type:        Field
139:  *     * Snippet Number:     1
140:  *     *
141:  *     ************************************************
142:  *
143: *!*************************************************************************
144: *!
145: *!    Function:  RF40XCFN2
146: *!
147: *!    Called by: NOT_MLA.SPR
148: *!
149: *!*************************************************************************
150:   FUNCTION  rf40xcfn2    && not  max VALID
151:   *REGION 1
152:   IF not  max    not  min
```

```
154         CUROBJ  OBJNUM$(min)
155.    ENDIF
156
157: ** EOF: NOT_MEA.acl
```

```
1  * ************************************************************************
2  *
3  *  Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\CHE_PEN.SPR
4  *         System
5  *  Last modified: 10/30/96 at 15:33:30
6  *
7  *  Procs & Fncts:  RF40XCHHW()
8  *
9  *        Set by:  RF40X9JPS()      (function in INF_BAN.SPR)
10 *
11 *         Calls:  RF40XCHHW()      (function in CHE_PEN.SPR)
12 *
13 *     Documented 22:22:45                          FoxDoc version 3.00a
14 * ************************************************************************
15    *     ***********************************************************
16    *     *
17    *     * 10/30/96          CHE_PEN.SPR          15:33:29
18    *     *
19    *     ***********************************************************
20    *     *
21    *     * Nombre del autor
22    *     *
23    *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
24    *     * Direcci¢n
25    *     * Ciudad,    C.P.
26    *     * Pais
27    *     *
28    *     * Description:
29    *     * Este programa lo ha generado automaticamente GENSCRN.
30    *     *
31    *     ***********************************************************
32
33
34     RELEASE 0
35    RELEASE ALL m.currarea, m.talkstat, m.compstat
36
37    IF SET("TALK")  = "ON"
38      SET TALK OFF
39      m.talkstat  = "ON"
40    ELSE
41      m.talkstat  = "OFF"
42    ENDIF
43    m.compstat  = SET("COMPATIBLE")
44    SET COMPATIBLE FOXPLUS
45
46    m.rborder  = SET("READBORDER")
47    SET readborder ON
48
49    *     ***********************************************************
50    *     *
51    *     *          Windows Definiciones de ventana
52    *     *
53    *     ***********************************************************
54    *
55
56    IF NOT WEXIST("  rf40xch48")
57      DEFINE WINDOW  rf40xch48
58         AT  0.000, 0.000  ;
59         SIZE 10.692,56.400 ;
60         TITLE "Se Debe" ;
61         FONT "MS Sans Serif", 8 ;
62         FLOAT ;
63         NOCLOSE ;
64         MINIMIZE ;
65         SYSTEM ;
66         COLOR RGB(...255,255,255)
67      MOVE WINDOW  rf40xch48 CENTER
68    ENDIF
69
70
71    *     ***********************************************************
72    *     *
73    *     *       CHE_PEN Windows Distribuci¢n de pantalla
74    *     *
75    *     ***********************************************************
76    *
```

```
78:  *REGION 1
79:  IF WVISIBLE("rf40xchi48")
80:    ACTIVATE WINDOW rf40xchi48 SAME
81:  ELSE
82:    ACTIVATE WINDOW rf40xchi48 NOSHOW
83:  ENDIF
84:  @ 8,231,36,800 GET ac ;
85:    PICTURE "@*HT \!Aceptar" ;
86:    SIZE 1,769,13,000,0,667 ;
87:    DEFAULT 1 ;
88:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
89:    STYLE "B" ;
90:  @ 1,769,2,000 TO 7,307,51,000 ;
91:    PATTERN 1 ;
92:    PEN 1, 8 ;
93:    COLOR RGB(,,192,192,192)
94:  @ 1,308,3,000 SAY "Incluir :" ;
95:    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
96:    STYLE "B" ;
97:    COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
98:  @ 2,615,4,400 GET mch ;
99:    PICTURE "@*RVN Solo Egresos  Pagados,Solo Egresos P  endiantes,A  mbos" ;
100:   SIZE 1,308,28,667,0,000 ;
101:   DEFAULT 1 ;
102:   FONT "MS Sans Serif", 8 ;
103:   STYLE "BT" ;
104:   VALID  rf40xchiw() ;
105:   COLOR ,,,,,,,RGB(0,0,0,192,192,192),RGB(0,0,0,192,192,192)
106:
107: IF NOT WVISIBLE("rf40xchi48")
108:   ACTIVATE WINDOW rf40xchi48
109: ENDIF
110:
111:  READ CYCLE
112:
113:  RELEASE WINDOW rf40xchi48
114:
115:  *REGION 0
116:
117:  SET readborder &rlborder
118:
119:  IF m.talkstat = "ON"
120:    SET TALK ON
121:  ENDIF
122:  IF m.compstat = "ON"
123:    SET COMPATIBLE ON
124:  ENDIF
125:
126:
127:  *    ************************************************************
128:  *    *
129:  *    *  RF40XCHIIW          mch VALID
130:  *    *
131:  *    * Function Origin:
132:  *    *
133:  *    * From Platform:      Windows
134:  *    * From Screen:        CHE_PEN,     Record Number:    5
135:  *    * Variable:           mch
136:  *    * Called By:          VALID Clause
137:  *    * Object Type:        Radio Button
138:  *    * Snippet Number:     1
139:  *    *
140:  *    ************************************************************
141:  *
142: *!*************************************************************************
143: *!
144: *!     Function:  RF40XCHIIW
145: *!
146: *!    Called by: CHE_PEN.SPR
147: *!
148: *!*************************************************************************
149:  FUNCTION  rf40xchiw     && mch VALID
150:  *REGION 1
151:  STORE 1 TO sw2
152:  KEYBOARD CV
```

```
1  * ************************************************************************
2  *
3  *: Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\PICTURE.SPR
4  *        System
5  *  Last modified: 10/30/96 at 15:33:32
6  *
7  *  Procs & Fncts:  RF40XCJ9D()
8  *                  RF40XCJDQ()
9  *
10 *:      Set by:  RF40N9PVS()     (function in ING_EMP.SPR)
11 *
12 *:      Calls:  RF40XCJ9D()      (function in PICTURE.SPR)
13 *              RF40XCJDQ()      (function in PICTURE.SPR)
14 *
15 *:   Documented 22:22:46                        FoxDoc version 3.00a
16 * ************************************************************************
17    *     ***********************************************************
18    *     *
19    *     * 10/30/96          PICTURE.SPR              15:33:31
20    *     *
21    *     ***********************************************************
22    *     *
23    *     * Nombre del autor
24    *     *
25    *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
26    *     * Direcci=n
27    *     * Ciudad,    C.P.
28    *     * Pa=s
29    *     *
30    *     * Description:
31    *     * Este programa lo ha generado automßticamente GENSCRN.
32    *     *
33    *     ***********************************************************
34
35
36    =REGION 0
37    REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat
38
39    =IF SET("TALK")  "ON"
40       SET TALK OFF
41       m.talkstat  "ON"
42    =ELSE
43       m.talkstat  "OFF"
44    =ENDIF
45    m.compstat  SET("COMPATIBLE")
46    SET COMPATIBLE FOXPLUS
47
48    m.rborder  SET("READBORDER")
49    SET readborder ON
50
51    *     ***********************************************************
52    *     *
53    *     *          Windows Definiciones de Ventana
54    *     *
55    *     ***********************************************************
56    *
57
58    IF NOT WEXIST("rF40xciwv")
59       DEFINE WINDOW rF40xciwv ;
60          AT 0.000, 0.000  ;
61          SIZE 8.769,58.800 ;
62          TITLE "FOTO DE EMPLEADOS" ;
63          FONT "MS Sans Serif", 8 ;
64          FLOAT ;
65          NOCLOSE ;
66          NOMINIMIZE ;
67          SYSTEM ;
68          COLOR RGB(,,255,255,255)
69       MOVE WINDOW rF40xciwv CENTER
70    =ENDIF
71
72
73    *     ***********************************************************
74    *     *
75    *     *       PICTURE Windows Distribuci=n de pantalla
76    *     *
```

```
78   *
79
80   =REGION 1
81   =IF WVISIBLE(" rf40xciwv")
82     ACTIVATE WINDOW  rf40xciwv SAME
83   =ELSE
84     ACTIVATE WINDOW  rf40xciwv NOSHOW
85   =ENDIF
86   @ 5.923,40.600 GET aceptar ;
87     PICTURE "@*HT \!  Aceptar" ;
88     SIZE 1.769,13.333,0.667 ;
89     DEFAULT 1 ;
90     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
91     STYLE "B"
92   @ 2.077,1.800 GET inco ;
93     PICTURE "@*HN  Ingresar Nombre de Archivo" ;
94     SIZE 1.769,27.500,0.667 ;
95     DEFAULT 1 ;
96     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
97     STYLE "B" ;
98     VALID  rf40xcj9d()
99   @ 2.692,38.400 GET mar ;
100    SIZE 0.923,16.000 ;
101    DEFAULT "" ;
102    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
103    PICTURE "@K !!!!!!!!!!" ;
104    VALID  rf40xcjdq() ;
105    DISABLE
106
107  =IF NOT WVISIBLE(" rf40xciwv")
108    ACTIVATE WINDOW  rf40xciwv
109  =ENDIF
110
111  READ CYCLE
112
113  RELEASE WINDOW  rf40xciwv
114
115  =REGION 0
116
117  SET readborder &rborder
118
119  =IF m.talkstat  "ON"
120    SET TALK ON
121  =ENDIF
122  IF m.compstat  "ON"
123    SET COMPATIBLE ON
124  =ENDIF
125
126
127  *     ************************************************************
128  *     *
129  *     *  RF40XCJ9D          inco VALID
130  *     *
131  *     * Function Origin:
132  *     *
133  *     * From Platform:       Windows
134  *     * From Screen:         PICTURE     Record Number:    4
135  *     * Variable:            inco
136  *     * Called By:           VALID Clause
137  *     * Object Type:         Push Button
138  *     * Snippet Number:      1
139  *     *
140  *     ************************************************************
141  *
142  *******************************************************************************
143  *!
144  *!     Function:  RF40XCJ9D
145  *!
146  *!     Called by: PICTURE.SPR
147  *!
148  *!*******************************************************************************
149  FUNCTION  rf40xcj9d    && inco VALID
150    REGION 1
151  SHOW GET inco DISABLE
152  SHOW GET aceptar DISABLE
```

```
SHOW GET mar ENABLE

*     ************************************************************
*     *
*     *  RF40XCJDQ          MAR VALID
*     *
*     * Function Origin:
*     *
*     * From Platform:       Windows
*     * From Screen:         PICTURE    Record Number:    5
*     * Variable:            MAR
*     * Called By:           VALID Clause
*     * Object Type:         Field
*     * Snippet Number:      2
*     *
*     ************************************************************
*
*!*************************************************************************************
*!
*!      Function:  RF40XCJDQ
*!
*!      Called by: PICTURE.SPR
*!
*!*************************************************************************************
FUNCTION  rf40xcjdq    && MAR VALID
  REGION 1
  STOR 0 TO mex
  SET DEFA TO C:\tesis2\graphs
  mex = ADIR(aarts.mar)
=IF mex = 1
    APPEND GENERAL fem.fot FROM &mar
    KEYBOARD "A"
= FI SE
    WAIT WINDOW NOWAIT "Archivo No Existe"
=ENDIF
  SET DEFA TO C:\tesis2
  SHOW GETS
  SHOW GET acep ENABLE
  SHOW GET mar DISABLE
  SHOW GET inco ENABLE
  STOR SPAC(12) TO mar
*! EOF: PICTURE.spr
```

```
* ************************************************************************
*
* Procedure file: C:\SISTEMAS\PANTALLAS\CREAREM.SPR
*        System:
*  Last modified: 10/30/96 at 15:33:34
*
*  Procs & Fncts:  RF40XCL925()
*                  RF40XCLDH()
*                  RF40XCLL4()
*
*       Set by:  RF40X9P2T()     (function in ING_EMP.SPR)
*
*        Calls:  RF40XCL925()     (function in CREAREM.SPR)
*                RF40XCLDH()      (function in CREAREM.SPR)
*                RF40XCLL4()      (function in CREAREM.SPR)
*
*     Documented 22:22:47                          FoxDoc version 3.00a
* ************************************************************************
*     ***********************************************************
*     *
*     * 10/30/96          CREAREM.SPR             15:33:34
*     *
*     ***********************************************************
*     *
*     * Nombre del autor
*     *
*     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
*     * Direccion
*     * Ciudad,     C.P.
*     * Pais
*     *
*     * Description:
*     * Este programa lo ha generado automáticamente GENSCRX
*     *
*     ***********************************************************

*REGION 0
REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat

IF SET("TALK") = "ON"
  SET TALK OFF
  m.talkstat = "ON"
ELSE
  m.talkstat = "OFF"
ENDIF
m.compstat = SET("COMPATIBLE")
SET COMPATIBLE FOXPLUS

m.rborder = SET("READBORDER")
SET readborder ON

*     ***********************************************************
*     *
*     *          Windows Definiciones de ventana
*     *
*     ***********************************************************
*

IF NOT WEXIST("rf40xckwk")
  DEFINE WINDOW rf40xckwk ;
    AT 0.000, 0.000 ;
    SIZE 8.385,63.600 ;
    TITLE "Crear" ;
    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
    FLOAT ;
    NOCLOSE ;
    MINIMIZE ;
    SYSTEM ;
    COLOR RGB(,,255,255,255)
  MOVE WINDOW rf40xckwk CENTER
ENDIF


*     ***********************************************************
*     *
```

```
77    *     *      CREAREAL Windows Distribuci- n de pantalla
78    *     *
79    *     ************************************************************
80    *
81
82      REGION 1
83    -IF WVISIBLE(" rf40xekwk")
84        ACTIVATE WINDOW  rf40xekwk SAME
85    -ELSE
86        ACTIVATE WINDOW  rf40xekwk NOSHOW
87    -ENDIF
88      @ 5.846,45.400 GET acep ;
89        PICTURE "@*HT  Aceptar" ;
90        SIZE 1.769,13.333,0.667 ;
91        DEFAULT 1 ;
92        FONT "MS Sans Serif", 8 ;
93        STYLE "B"
94      @ 3.385,10.400 GET ineo ;
95        PICTURE "@*HN  Ingresar el Codigo" ;
96        SIZE 1.769,19.333,0.667 ;
97        DEFAULT 1 ;
98        FONT "MS Sans Serif", 8 ;
99        STYLE "B" ;
100       VALID  rf40xel950
101     @ 3.692,38.800 GET mcod  cmp ;
102       SIZE 1.077,13.800 ;
103       DEFAULT " " ;
104       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
105       PICTURE "@K !!!!!!!!" ;
106       VALID  rf40xeldh() ;
107       DISABLE
108     @ 1.154,17.200 SAY "Ingrese el Nuevo Codigo:" ;
109       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
110       STYLE "BT"
111
112   -IF NOT WVISIBLE(" rf40xekwk")
113       ACTIVATE WINDOW  rf40xekwk
114   -ENDIF
115
116     READ CYCLE ;
117       WHEN  rf40xel940
118
119     RELEASE WINDOW  rf40xekwk
120.
121     REGION 0
122
123     SET readborder &rborder
124
125   - IF mtalkstat  "ON"
126       SET TALK ON
127   -ENDIF
128   -IF mcompstat  "ON"
129       SET COMPATIBLE ON
130     ENDIF
131
132
133   *     ************************************************************
134   *     *
135   *     *         CREAREAL Windows C- digo de limpieza
136   *     *
137   *     ************************************************************
138   *
139.
140     REGION 1
141     SET TOPIC TO
142
143   *     ************************************************************
144   *     *
145   *     *  RF40XCL95          ineo VALID
146   *     *
147   *     * Function Origin:
148   *     *
149   *     * From Platform:       Windows
150   *     * From Screen:         CREAREAL     Record Number:   4
151   *     * Variable:            ineo
152   *     * Called By:           VALID Clause
```

```
153    *     * Object Type:        Push Button
154    *     * Snippet Number:     1
155    *     *
156    *     ************************************************
157    *
158    ********************************************************************************
159    *!*
160    *!*    Function:  RF40XCL95
161    *!*
162    *!*    Called by: CREAREM.SPR
163    *!*
164    ********************************************************************************
165     FUNCTION  rf40xcl95   && mcod VALID
166      REGION 1
167     SHOW GET mcod DISABLE
168     SHOW GET acep DISABLE
169     SHOW GET mcod_emp ENABLE
170
171
172    *     ************************************************
173    *     *
174    *     *  RF40XCLDH          MCOD_emp VALID
175    *     *
176    *     * Function Origin:
177    *     *
178    *     * From Platform:      Windows
179    *     * From Screen:        CREAREM    Record Number:   5
180    *     * Variable:           MCOD_emp
181    *     * Called By:          VALID Clause
182    *     * Object Type:        Field
183    *     * Snippet Number:     2
184    *     *
185    *     ************************************************
186    *
187    ********************************************************************************
188    *!*
189    *!*    Function:  RF40XCLDH
190    *!*
191    *!*    Called by: CREAREM.SPR
192    *!*
193    ********************************************************************************
194     FUNCTION  rf40xcldh   && MCOD_emp VALID
195     *REGION 1
196     SEEK mcod_emp
197     IF !FOUND()
198       WAIT WINDOW NOWAIT 'CODIGO EXISTE'
199     *ELSE
200       APPEND BLANK
201       REPLACE fem.cod_emp WITH mcod_emp
202       REPLACE fem.fin_emp WITH DATE()
203       APPEND GENERAL fem.fot_emp FROM C:\ee\graphs\general.bmp
204       KEYBOARD 'A'
205       SHOW GETS
206       KEYBOARD 'E'
207     ENDIF
208     SHOW GETS
209     SHOW GET acep ENABLE
210     SHOW GET mcod_emp DISABLE
211     SHOW GET mco ENABLE
212     STOR SPACE(8) TO mcod_emp
213
214
215    *     ************************************************
216    *     *
217    *     *  RF40XCL14          Nivel de lectura WHEN
218    *     *
219    *     * Function Origin:
220    *     *
221    *     *
222    *     * From Platform:      Windows
223    *     * From Screen:        CREAREM
224    *     * Called By:          READ Statement
225    *     * Snippet Number:     3
226    *     *
227    *     ************************************************
228    *
```

```
229: *!*************************************************************************
230: *!
231: *!      Function:  RF40XCLL4
232: *!
233: *!      Called by: CREAREM.SPR
234: *!
235: *!*************************************************************************
236:   FUNCTION  rf40xcll4    && Read Level When
237:   *
238:   * Código WHEN de la pantalla: CREAREM
239:   *
240:     REGION 1
241:   SET TOPIC TO TOPIC   'Crear'
242: *: EOF: CREAREM.spr
```

```
*
* Procedure file: C:\SISTEMAS\PANTALLAS\ELIMFM.SPR
*        System
* Last modified: 10/30/96 at 15:33:38
*
* Procs & Fncts:  RF40XCNHH()
*                 RF40XCNXM()
*
*       Called by:  RF40X9PZT()     (function in ING_EXP.SPR)
*
*       Calls:  RF40XCNHH()     (function in ELIMFM.SPR)
*               RF40XCNXM()     (function in ELIMFM.SPR)
*
*    Documented 22/22/48                  FoxDoc version 3.00a
*********************************************************************************
*   ***********************************************************
*   *
*   * 10/30/96          ELIMFM.SPR              15:33:37
*   *
*   ***********************************************************
*   *
*   * Nombre del autor
*   *
*   * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
*   * Direcci n
*   * Ciudad,  C.P.
*   * Pais
*   *
*   * Description:
*   * Este programa lo ha generado automáticamente GENSCRN.
*   *
*   ***********************************************************


  REGION 0
REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat

IF SET("TALK") = "ON"
  SET TALK OFF
  m.talkstat = "ON"
ELSE
  m.talkstat = "OFF"
ENDIF
m.compstat = SET("COMPATIBLE")
SET COMPATIBLE FOXPLUS

m.rborder = SET("READBORDER")
SET readborder ON

*   ***********************************************************
*   *
*   *       Windows Definiciones de ventana
*   *
*   ***********************************************************
*

IF NOT WEXIST("  rf40xcn46")
  DEFINE WINDOW  rf40xcn46 ;
    AT  0.000, 0.000 ;
    SIZE 9.154,43.200 ;
    TITLE "Eliminar" ;
    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
    FLOAT ;
    NOCLOSE ;
    MINIMIZE ;
    SYSTEM ;
    COLOR RGB(...255,255,255)
  MOVE WINDOW  rf40xcn46 CENTER
ENDIF


*   ***********************************************************
*   *
*   *       ELIMFM Windows Distribuci n de pantalla
*   *
```

```
77:   *     ************************************************************
78:   *
79:
80:     REGION 1
81:   -IF WVISIBLE("rf40xcn46")
82:     ACTIVATE WINDOW rf40xcn46 SAME
83:   -ELSE
84:     ACTIVATE WINDOW rf40xcn46 NOSHOW
85:   -ENDIF
86:   @ 1.385,14.200 SAY "Esta Seguro" ;
87:     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
88:     STYLE "B1"
89:   @ 0.846,27.800 GET CANCF ;
90:     PICTURE "@*HT Cancelar" ;
91:     SIZE 1.769,11.000,0.667 ;
92:     DEFAULT 1 ;
93:     FONT "MS Sans Serif", 8
94:     STYLE "B"
95:   @ 3.615,4.600 GET SIN ;
96:     PICTURE "@*HN No; Si" ;
97:     SIZE 1.769,8.333,11.667 ;
98:     DEFAULT 1 ;
99:     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
100:    STYLE "B" ;
101:    VALID rf40xcnhh()
102
103:  -IF NOT WVISIBLE("rf40xcn46")
104:    ACTIVATE WINDOW rf40xcn46
105:  -ENDIF
106:
107:  READ CYCLE ;
108:    WHEN rf40xcnnnn()
109:
110:  RELEASE WINDOW rf40xcn46
111:
112:    REGION 0
113:
114:  SET readborder &rborder
115:
116:  -IF m.talkstat = "ON"
117:    SET TALK ON
118:  -ENDIF
119:   IF m.compstat = "ON"
120:    SET COMPATIBLE ON
121:  -ENDIF
122:
123:
124:  *     ************************************************************
125:  *     *
126:  *     *          FLIXIFM Windows C- digo de limpieza
127:  *     *
128:  *     ************************************************************
129:  *
130:
131:  -REGION 1
132:  SET TOPIC TO
133
134:  *     ************************************************************
135:  *     *
136:  *     *   RF40XCNHH          sin VALID
137:  *     *
138:  *     * Function Origin:
139:  *     *
140:  *     * From Platform:       Windows
141:  *     * From Screen:         FLIXIEXL     Record Number:    5
142:  *     * Variable:            sin
143:  *     * Called By:           VALID Clause
144:  *     * Object Type:         Push Button
145:  *     * Snippet Number:      1
146:  *     *
147:  *     ************************************************************
148:  *
149:  ******************************************************************************
150:  **
151:  **     Function:   RF40XCNHH
152:  **
```

```
153  **     Called by: ELIMFM.SPR
154  **
155  ************************************************************************
156    FUNCTION  rf40xcnhh    && sin VALID
157     REGION 1
158    =DO CASE
159    = CASE SIN    2
160       DELETE
161       GO BOTTOM
162    =ENDCASE
163
164    KEYBOARD 'C'
165
166
167    *     ************************************************
168    *     *
169    *     *  RF40XCNMM          Nivel de lectura WHEN
170    *     *
171    *     * Function Origin:
172    *     *
173    *     *
174    *     * From Platform:       Windows
175    *     * From Screen:         ELIMFM
176    *     * Called By:           READ Statement
177    *     * Snippet Number:      2
178    *     *
179    *     ************************************************
180    *
181  ************************************************************************
182  **
183  **     Function:  RF40XCNMM
184  **
185  **     Called by: ELIMFM.SPR
186  **
187  ************************************************************************
188    FUNCTION  rf40xcnmm    && Read Level When
189    *
190    * Código WHEN de la pantalla: ELIMFM
191    *
192    =REGION 1
193    SET TOPIC TO TOPIC  'Eliminar'
194  *: EOF: ELIMFM.spr
```

```
1  * ************************************************************************
2  *
3  *: Procedure file: C:\SISTEMAS\PANTALLAS\BUSCEMI.SPR
4  *:        System:
5  *: Last modified: 10/30/96 at 15:33:40
6  *
7  *: Procs & Fncts:  RF40XCPHIZ()
8  *:                 RF40XCPMIN()
9  *:                 RF40XCPT8()
10 *:                 RF40XCPY2()
11 *:                 RF40XCQ54()
12 *:                 RF40XCQ5A()
13 *
14 *:       Set by: CREAR.SPR          (procedure in ING_KIM.SPR)
15 *:               RF40X9PZ7T()       (function in ING_EMP.SPR)
16 *:               RF40X9YDDJ()       (function in ING_TRA.SPR)
17 *:               RF40XA5JJ()        (function in LIQ_EMP.SPR)
18 *:               RF40XAXI4P()       (function in VACACION.SPR)
19 *:
20 *:      Calls:  RF40XCPHIZ()        (function in BUSCEMI.SPR)
21 *:              RF40XCPMIN()        (function in BUSCEMI.SPR)
22 *:              RF40XCPT8()         (function in BUSCEMI.SPR)
23 *:              RF40XCPY2()         (function in BUSCEMI.SPR)
24 *:              RF40XCQ54()         (function in BUSCEMI.SPR)
25 *:              RF40XCQ5A()         (function in BUSCEMI.SPR)
26 *:
27 *:    Documented 22/22/50                  FoxDoc version 3.00a
28 * ************************************************************************
29     *     ***********************************************************
30     *     *
31     *     * 10/30/96          BUSCEMI.SPR          15:33:39
32     *     *
33     *     ***********************************************************
34     *     *
35     *     * Nombre del autor
36     *     *
37     *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
38     *     * Direccion
39     *     * Ciudad,     C.P.
40     *     * Pais
41     *     *
42     *     * Description:
43     *     * Este programa lo ha generado automáticamente GENSCRX.
44     *     *
45     *     ***********************************************************
46
47
48      REGIONO 0
49     REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat
50
51     IF SET("TALK") = "ON"
52       SET TALK OFF
53       m.talkstat = "ON"
54     ELSE
55       m.talkstat = "OFF"
56     ENDIF
57     m.compstat = SET("COMPATIBLE")
58     SET COMPATIBLE FOXPLUS
59
60     m.rborder = SET("READBORDER")
61     SET readborder ON
62
63     *     ***********************************************************
64     *     *
65     *     *          Windows Definiciones de ventana
66     *     *
67     *     ***********************************************************
68     *
69
70     IF NOT WEXIST("  rf40xcp3x")
71       DEFINE WINDOW  rf40xcp3x ;
72         AT  0.000, 0.000  ;
73         SIZE 20.769,78.400 ;
74         TITLE "Buscar" ;
75         FONT "MS Sans Serif", 8 ;
76         FLOAT ;
```

```
78          MINIMIZE ,
79          SYSTEM
80          COLOR RGB(,,255,255,255)
81        MOVE WINDOW  rf40xcp3x CENTER
82      ENDIF
83
84
85    *REGION 1
86    DEFINE POPUP  rf40xcped ,
87      PROMPT FIELD PADC(fcm.cod_cmp,8) + "  " + PADC(fcm.nom_cmp,30) ;
88      SCROLL
89
90    *     ************************************************
91    *     *
92    *     *       BUSCEM Windows Distribuci¢n de pantalla
93    *     *
94    *     ************************************************
95    *
96
97    *REGION 1
98    IF WVISIBLE("  rf40xcp3x")
99      ACTIVATE WINDOW  rf40xcp3x SAME
100   ELSE
101     ACTIVATE WINDOW  rf40xcp3x NOSHOW
102   ENDIF
103   @ 13,154,4,400 SAY "Posicion del Puntero :" ;
104     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
105     STYLE "BT"
106   @ 1,231,20,000 SAY "Seleccione la forma de Busqueda" ;
107     FONT "MS Sans Serif", 9 ;
108     STYLE "BT"
109   @ 17,231,57,800 GET acep ;
110     PICTURE "@*HT \  Aceptar" ;
111     SIZE 1,769,13,333,0,667 ,
112     DEFAULT 1 ;
113     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
114     STYLE "B"
115   @ 3,385,5,400 GET uno ;
116     PICTURE "@*HN \  Ingresar el Codigo" ;
117     SIZE 1,769,19,333,0,667 ,
118     DEFAULT 1 ;
119     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
120     STYLE "B" ;
121     VALID  rf40xcph2() ;
122   @ 3,692,33,800 GET mcod_cmp ;
123     SIZE 1,077,13,800 ;
124     DEFAULT " " ;
125     FONT "MS Sans Serif", 8 ,
126     PICTURE "@K !!!!!!!!" ;
127     VALID  rf40xcpnun() ;
128     DISABLE
129   @ 13,154,30,600 SAY PADC(fcm.cod_cmp,8) + "  " + PADC(fcm.nom_cmp,30) ;
130     SIZE 1,462,45,400 ;
131     FONT "MS Sans Serif", 8
132   @ 7,769,5,600 GET exa ;
133     PICTURE "@*HN \  Examinar" ;
134     SIZE 1,769,10,667,0,667 ;
135     DEFAULT 1 ;
136     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
137     STYLE "B" ,
138     VALID  rf40xcpt8()
139   @ 7,769,30,600 GET buscando ;
140     PICTURE "@&N" ;
141     POPUP  rf40xcped ;
142     SIZE 4,615,46,200 ;
143     DEFAULT " " ;
144     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
145     STYLE "" ;
146     VALID  rf40xcpy2() ;
147     DISABLE
148   @ 6,154,30,400 SAY "Codigo" ;
149     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
150     STYLE "BT"
151   @ 6,154,49,600 SAY "Nombre" ;
152     FONT "MS Sans Serif", 8 ,
```

```
229:  *     * Object Type:        Field
230:  *     * Snippet Number:     2
231:  *     *
232:  *     ************************************************************
233:  *
234:  *****************************************************************************
235:  **
236:  **    Function:  RF40XCPMN
237:  **
238:  **    Called by: BUSCEMSPR
239:  **
240:  *****************************************************************************
241:    FUNCTION  rf40xcpmn  && MCOD_EMP VALID
242:      REGION 1
243:    SEEK mcod_emp
244:    IF EOFO
245:      WAIT WINDOW NOWAIT 'CODIGO NO EXISTE'
246:      GOTO BOTTOM
247:    ENDIF
248:    SHOW GETS
249:    SHOW GET acep ENABLE
250:    SHOW GET buscando DISABLE
251:    SHOW GET mcod_emp DISABLE
252:    SHOW GET inco ENABLE
253:    SHOW GET exa ENABLE
254:    STOR SPACE(8) TO mcod_emp
255:
256:
257:  *     ************************************************************
258:  *     *
259:  *     *  RF40XCPT8          exa VALID
260:  *     *
261:  *     * Function Origin:
262:  *     *
263:  *     * From Platform:      Windows
264:  *     * From Screen:        BUSCEML    Record Number:   8
265:  *     * Variable:           exa
266:  *     * Called By:          VALID Clause
267:  *     * Object Type:        Push Button
268:  *     * Snippet Number:     3
269:  *     *
270:  *     ************************************************************
271:  *
272:  *****************************************************************************
273:  **
274:  **    Function:  RF40XCPT8
275:  **
276:  **    Called by: BUSCEMSPR
277:  **
278:  *****************************************************************************
279:    FUNCTION  rf40xcpt8  && exa VALID
280:      REGION 1
281:    SHOW GET inco DISABLE
282:    SHOW GET exa DISABLE
283:    SHOW GET acep DISABLE
284:    SHOW GET mcod_emp DISABLE
285:    SHOW GET buscando ENABLE
286:
287:
288:  *     ************************************************************
289:  *     *
290:  *     *  RF40XCPY2          BUSCANDO VALID
291:  *     *
292:  *     * Function Origin:
293:  *     *
294:  *     * From Platform:      Windows
295:  *     * From Screen:        BUSCEML    Record Number:   9
296:  *     * Variable:           BUSCANDO
297:  *     * Called By:          VALID Clause
298:  *     * Object Type:        List
299:  *     * Snippet Number:     4
300:  *     *
301:  *     ************************************************************
302:  *
303:  *****************************************************************************
304:  **
```

```
305: *!    Function:  RF40XCPY2
306: *!
307: *!    Called by: BUSCEM.SPR
308: *!
309: *!*****************************************************************************
310:  FUNCTION  rf40xcpy2   && BUSCANDO VALID
311:  #REGION 1
312:  SHOW GETS
313:  SHOW GET inco ENABLE
314:  SHOW GET exa ENABLE
315:  SHOW GET acep ENABLE
316:  SHOW GET buscando DISABLE
317:  SHOW GET mcod_emp DISABLE
318:
319:
320:  *    ************************************************
321:  *    *
322:  *    *  RF40XCQ54         Nivel de lectura WHEN
323:  *    *
324:  *    * Function Origin:
325:  *    *
326:  *    *
327:  *    * From Platform:      Windows
328:  *    * From Screen:        BUSCEM
329:  *    * Called By:          READ Statement
330:  *    * Snippet Number:     5
331:  *    *
332:  *    ************************************************
333:  *
334: *!*****************************************************************************
335: *!
336: *!    Function:  RF40XCQ54
337: *!
338: *!    Called by: BUSCEM.SPR
339: *!
340: *!*****************************************************************************
341:  FUNCTION  rf40xcq54   && Read Level When
342:  *
343:  * C¾digo WHEN de la pantalla: BUSCEM
344:  *
345:  #REGION 1
346:  SET TOPIC TO TOPIC + 'Buscar'
347:
348:  *    ************************************************
349:  *    *
350:  *    *  RF40XCQ5A         Nivel de lectura SHOW
351:  *    *
352:  *    * Function Origin:
353:  *    *
354:  *    *
355:  *    * From Platform:      Windows
356:  *    * From Screen:        BUSCEM
357:  *    * Called By:          READ Statement
358:  *    * Snippet Number:     6
359:  *    *
360:  *    ************************************************
361:  *
362: *!*****************************************************************************
363: *!
364: *!    Function:  RF40XCQ5A
365: *!
366: *!    Called by: BUSCEM.SPR
367: *!
368: *!*****************************************************************************
369:  FUNCTION  rf40xcq5a   && Read Level Show
370:  PRIVATE currwind
371:  STORE WOUTPUT() TO currwind
372:  *
373:  * C¾digo SHOW de la pantalla: BUSCEM
374:  *
375:  #REGION 1
376:  IF SYS(2016)  "  RF40XCP3X" OR SYS(2016)  "*"
377:     ACTIVATE WINDOW  rf40xcp3x SAME
378:     @ 13,154,30,600 SAY PADC(fem.cod_emp,8) + ' ' + PADC(fem.nom_emp,30) ;
379:       SIZE 1,462,45,400, 0,000 ;
380:       FONT "MS Sans Serif", 8
```

```
381:    ENDIF
382:    IF NOT EMPTY(currwind)
383:      ACTIVATE WINDOW (currwind) SAME
384:    ENDIF
385: * EOF: BUSCEM.act
```

```
1  * ************************************************************************
2  *
3  * Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\BUSPAR.SPR
4  *        System
5  *  Last modified: 10/30/96 at 15:33:44
6  *
7  *  Procs & Fncts:  RF40XCSCF()
8  *                  RF40XCSH5()
9  *                  RF40XCSNO()
10 *                  RF40XCSSF()
11 *                  RF40XCSYN()
12 *                  RF40XCSYT()
13 *
14 *        Set by:  RF40X9UDD()     (function in ING_PAR.SPR)
15 *                 RF40X9YDDJ()    (function in ING_TRA.SPR)
16 *
17 *        Calls:  RF40XCSCF()      (function in BUSPAR.SPR)
18 *                RF40XCSH5()      (function in BUSPAR.SPR)
19 *                RF40XCSNO()      (function in BUSPAR.SPR)
20 *                RF40XCSSF()      (function in BUSPAR.SPR)
21 *                RF40XCSYN()      (function in BUSPAR.SPR)
22 *                RF40XCSYT()      (function in BUSPAR.SPR)
23 *
24 *     Documented 22.22.52                  FoxDoc version 3.00a
25 * ************************************************************************
26     *     ***********************************************************
27     *     *
28     *     * 10/30/96          BUSPAR.SPR          15:33:43
29     *     *
30     *     ***********************************************************
31     *     *
32     *     * Nombre del autor
33     *     *
34     *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
35     *     * Direccion
36     *     * Ciudad,  C.P.
37     *     * Pais
38     *     *
39     *     * Description:
40     *     * Este programa lo ha generado automáticamente GENSCRX.
41     *     *
42     *     ***********************************************************
43
44
45     *     ***********************************************************
46     *     *
47     *     *  BUSPAR Windows Código de configuración - SECCION 1
48     *     *
49     *     ***********************************************************
50     *
51
52     #REGION 1
53     REGIONAL fecha
54     STORE DATE() TO fecha
55
56
57     #REGION 0
58     REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat
59
60     IF SET("TALK") = "ON"
61       SET TALK OFF
62       m.talkstat = "ON"
63     #ELSE
64       m.talkstat = "OFF"
65     #ENDIF
66     m.compstat = SET("COMPATIBLE")
67     SET COMPATIBLE FOXPLUS
68
69     m.rborder = SET("READBORDER")
70     SET readborder ON
71
72     *     ***********************************************************
73     *     *
74     *     *          Windows Definiciones de Ventana
75     *     *
76     *     ***********************************************************
```

```
77
78
79  IF NOT WEXIST("rf40xcrv5")
80    DEFINE WINDOW rf40xcrv5
81      AT 0.000,0.000 ;
82      SIZE 18.000,53.000 ;
83      TITLE "Buscar"
84      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
85      FLOAT ;
86      NOCLOSE ;
87      MINIMIZE ;
88      SYSTEM ;
89      COLOR RGB(,,,255,255,255)
90    MOVE WINDOW rf40xcrv5 CENTER
91  ENDIF
92
93
94    REGION 1
95  DEFINE POPUP rf40xes6t ;
96    PROMPT FIELD DTOC(parfec_par) ;
97    SCROLL
98
99  *    ************************************************************
100 *    *
101 *    *        BUSPEAR Windows Distribuci¢n de pantalla
102 *    *
103 *    ************************************************************
104 *
105
106 REGION 1
107 IF WVISIBLE("rf40xcrv5")
108   ACTIVATE WINDOW rf40xcrv5 SAME
109 ELSE
110   ACTIVATE WINDOW rf40xcrv5 NOSHOW
111 ENDIF
112 @ 12.231,4.400 SAY "Posici¢n del Puntero :" ;
113   FONT "MS Sans Serif", 8 ;
114   STYLE "BI"
115 @ 0.615,7.400 SAY "Seleccione la forma de Busqueda" ;
116   FONT "MS Sans Serif", 9 ;
117   STYLE "BI"
118 @ 14.846,34.000 GET aceptar ;
119   PICTURE "@*HT " Aceptar" ;
120   SIZE 1.769,14.333,0.667 ;
121   DEFAULT 1 ;
122   FONT "MS Sans Serif", 8 ;
123   STYLE "B"
124 @ 2.615,5.400 GET nico ;
125   PICTURE "@*HN  Ingresar la Fecha" ;
126   SIZE 1.769,19.333,0.667 ;
127   DEFAULT 1 ;
128   FONT "MS Sans Serif", 8 ;
129   STYLE "B" ;
130   VALID  rf40xesef() ;
131 @ 2.923,33.800 GET fecha ;
132   SIZE 0.923,11.800 ;
133   DEFAULT {  /  /  } ;
134   FONT "MS Sans Serif", 8 ;
135   PICTURE "@K" ;
136   VALID  rf40xesh5() ;
137   DISABLE
138 @ 12.231,33.200 SAY DTOC(parfec_par) ;
139   SIZE 1.000,15.400 ;
140   FONT "MS Sans Serif", 8
141 @ 6.692,5.600 GET exa ;
142   PICTURE "@*HN  Examinar" ;
143   SIZE 1.769,10.667,0.667 ;
144   DEFAULT 1 ;
145   FONT "MS Sans Serif", 8 ;
146   STYLE "B" ;
147   VALID  rf40xesno() ;
148 @ 6.692,33.200 GET buscando ;
149   PICTURE "@&N" ;
150   POPUP  rf40xes6t ;
151   SIZE 4.615,15.200 ;
152   DEFAULT " " ;
```

```
153     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
154     STYLE "" ;
155     VALID  rf40xesst() ;
156     DISABLE
157   @ 5,154.33 000 SAY "Fecha :" ;
158     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
159     STYLE "BT"
160
161   -IF NOT WAVISIBLE("  rf40xcrv5")
162     ACTIVATE WINDOW  rf40xcrv5
163   -ENDIF
164
165   READ CYCLE ;
166     WHEN  rf40xesst() ;
167     SHOW  rf40xesst()
168
169   RELEASE WINDOW  rf40xcrv5
170   RELEASE POPUPS  rf40xesfot
171
172     REGION 0
173
174   SET readborder &rborder
175
176   -IF m.talkstat  "ON"
177     SET TALK ON
178   -ENDIF
179   -IF m.compstat  "ON"
180     SET COMPATIBLE ON
181   -ENDIF
182
183
184   *     ************************************************************
185   *     *
186   *     *          BUSPAR Windows C digo de limpieza
187   *     *
188   *     ************************************************************
189   *
190
191   -REGION 1
192   SET TOPIC TO
193
194   *     ************************************************************
195   *     *
196   *     *  RF40XCSCF          inco VALID
197   *     *
198   *     * Function Origin:
199   *     *
200   *     * From Platform:       Windows
201   *     * From Screen:         BUSPAR,    Record Number:   5
202   *     * Variable:            inco
203   *     * Called By:           VALID Clause
204   *     * Object Type:         Push Button
205   *     * Snippet Number:      1
206   *     *
207   *     ************************************************************
208   *
209 *!*************************************************************************
210 *!
211 *!      Function:  RF40XCSCI
212 *!
213 *!    Called by: BUSPAR.SPR
214 *!
215 *!*************************************************************************
216   FUNCTION  rf40xesef    && inco VALID
217   #REGION 1
218   SHOW GET inco DISABLE
219   SHOW GET exa DISABLE
220   SHOW GET acep DISABLE
221   SHOW GET buscando DISABLE
222   SHOW GET fecha ENABLE
223
224
225   *     ************************************************************
226   *     *
227   *     *  RF40XCSH5          FECHA VALID
228   *     *
```

```
229:  *     * Function Origin:
230:  *     *
231:  *     * From Platform:       Windows
232:  *     * From Screen:        BU_SPAR.    Record Number:   6
233:  *     * Variable:           FECHA
234:  *     * Called By:          VALID Clause
235:  *     * Object Type:        Field
236:  *     * Snippet Number:     2
237:  *     *
238:  *     ************************************************
239:  *
240: ********************************************************************************
241: **
242: **     Function:   RF40XCSH5
243: **
244: **    Called by: BU_SPAR.SPR
245: **
246: ********************************************************************************
247:   FUNCTION  rf40xcsh5    && FECHA VALID
248:     REGION 1
249:    SEEK fecha
250:   = BLEOF()
251:       WAIT WINDOW NOWAIT 'FECHA NO EXISTE'
252:       GOTO BOTTOM
253:   ENDIF
254:    SHOW GETS
255:    SHOW GET acep ENABLE
256:    SHOW GET buscando DISABLE
257:    SHOW GET fecha DISABLE
258:    SHOW GET inco ENABLE
259:    SHOW GET exa ENABLE
260:    STOR DATE() TO fecha
261
262
263:  *     ************************************************
264:  *     *
265:  *     *   RF40XCSNO          exa VALID
266:  *     *
267:  *     * Function Origin:
268:  *     *
269:  *     * From Platform:       Windows
270:  *     * From Screen:        BU_SPAR.    Record Number:   8
271:  *     * Variable:           exa
272:  *     * Called By:          VALID Clause
273:  *     * Object Type:        Push Button
274:  *     * Snippet Number:     3
275:  *     *
276:  *     ************************************************
277:  *
278: ********************************************************************************
279: **
280: **     Function:   RF40XCSNO
281: **
282: **    Called by: BU_SPAR.SPR
283: **
284: ********************************************************************************
285:   FUNCTION  rf40xcsno    && exa VALID
286:     REGION 1
287:    SHOW GET inco DISABLE
288:    SHOW GET exa DISABLE
289:    SHOW GET acep DISABLE
290:    SHOW GET fecha DISABLE
291:    SHOW GET buscando ENABLE
292
293
294:  *     ************************************************
295:  *     *
296:  *     *   RF40XCSSI          BUSCANDO VALID
297:  *     *
298:  *     * Function Origin:
299:  *     *
300:  *     * From Platform:       Windows
301:  *     * From Screen:        BU_SPAR.    Record Number:   9
302:  *     * Variable:           BUSCANDO
303:  *     * Called By:          VALID Clause
304:  *     * Object Type:        List
```

```
305:  *     * Snippet Number:    4
306:  *     *
307:  *     ************************************************************
308:  *
309:  *****************************************************************************
310:  **
311:  **     Function:   RE40XCSSF
312:  **
313:  **    Called by:  BUSPAR.SPR
314:  **
315:  ******************************************************************************
316:   FUNCTION  re40xcssf  && BUSCANDO VALID
317:    REGION 1
318:   SHOW GETS
319:   SHOW GET inco ENABLE
320:   SHOW GET exa ENABLE
321:   SHOW GET acep ENABLE
322:   SHOW GET buscando DISABLE
323:   SHOW GET fecha DISABLE
324:
325:
326:  *     ************************************************************
327:  *     *
328:  *     *  RE40XCSYN          Nivel de lectura WHEN
329:  *     *
330:  *     * Function Origin:
331:  *     *
332:  *     *
333:  *     * From Platform:      Windows
334:  *     * From Screen:        BUSPAR
335:  *     * Called By:          READ Statement
336:  *     * Snippet Number:     5
337:  *     *
338:  *     ************************************************************
339:  *
340:  ******************************************************************************
341:  **
342:  **     Function:   RE40XCSYN
343:  **
344:  **    Called by: BUSPAR.SPR
345:  **
346:  ******************************************************************************
347:   FUNCTION  re40xcsyn   && Read Level When
348:   *
349:   * Código WHEN de la pantalla: BUSPAR
350:   *
351:   REGION 1
352:   SET TOPIC TO TOPIC   'Buscar'
353:
354:  *     ************************************************************
355:  *     *
356:  *     *  RE40XCSYT          Nivel de lectura SHOW
357:  *     *
358:  *     * Function Origin:
359:  *     *
360:  *     *
361:  *     * From Platform:      Windows
362:  *     * From Screen:        BUSPAR
363:  *     * Called By:          READ Statement
364:  *     * Snippet Number:     6
365:  *     *
366:  *     ************************************************************
367:  *
368:  ******************************************************************************
369:  **
370:  **     Function:   RE40XCSYT
371:  **
372:  **    Called by: BUSPAR.SPR
373:  **
374:  ******************************************************************************
375:   FUNCTION  re40xcsyt   && Read Level Show
376:   PRIVATE currwind
377:   STORE WOUTPUT() TO currwind
378:   *
379:   * Código SHOW de la pantalla: BUSPAR
380:   *
```

```
381   - REGION 1
382   --IF SYS(2016) = "RF40XCRV5" OR SYS(2016) = "*"
383   	ACTIVATE WINDOW rf40xcrv5 SAME
384   	a 12,23,13,200 SAY DTOC(par.fec_par) -
385   	  SIZE 1.000,15.400,0.000 -
386   	  FONT "MS Sans Serif", 8
387   --ENDIF
388   --IF NOT EMPTY(currwind)
389   	ACTIVATE WINDOW (currwind) SAME
390   --ENDIF
391   *: EOF: BUSPAR.scl
```

```
*
*: Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\GENERAR.SPR
*        System:
*  Last modified: 10/30/96 at 15:33:48
*
*: Procs & Fncts:  RF40XCV21()
*                 :  RF40XCVGN()
*
*        Set by:  RF40XA28Q()      (function in ROL_PAG.SPR)
*
*        Calls:  RF40XCV21()      (function in GENERAR.SPR)
*                RF40XCVGN()      (function in GENERAR.SPR)
*
*     Documented 22/22/54                          FoxDoc version 3.00a
*********************************************************************************
*     ***********************************************************
*     *
*     * 10/30/96          GENERAR.SPR             15:33:47
*     *
*     ***********************************************************
*     *
*     * Nombre del autor
*     *
*     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
*     * Direcci¢n
*     * Ciudad,     C.P.
*     * Pais
*     *
*     * Description:
*     * Este programa lo ha generado automáticamente GENSCRN.
*     *
*     ***********************************************************


  REGION 0
  REGIONAL m:curarea, m:talkstat, m:compstat

  IF SET("TALK")  "ON"
    SET TALK OFF
    m:talkstat  "ON"
  ELSE
    m:talkstat  "OFF"
  ENDIF
  m:compstat  SET("COMPATIBLE")
  SET COMPATIBLE FOXPLUS

  m:rborder  SET("READBORDER")
  SET readborder ON

*     ***********************************************************
*     *
*     *          Windows Definiciones de ventana
*     *
*     ***********************************************************
*

  IF NOT WEXIST("rf40xcuph")
    DEFINE WINDOW rf40xcuph ;
      AT 0.000,0.000 ;
      SIZE 8.769,70.200 ;
      TITLE "Generar Rol" ;
      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
      FLOAT ;
      NOCLOSE ;
      NOMINIMIZE ;
      DOUBLE
    MOVE WINDOW rf40xcuph CENTER
  ENDIF


*     ***********************************************************
*     *
*     *       GENERAR Windows Distribuci¢n de pantalla
*     *
*     ***********************************************************
```

```
77
78
79      REGION 1
80    --IF WVISIBLE("rf40xcuph")
81        ACTIVATE WINDOW rf40xcuph SAME
82    --ELSE
83        ACTIVATE WINDOW rf40xcuph NOSHOW
84    --ENDIF
85      @ 0.923,3.600 SAY "ADVERTENCIA" ;
86        FONT "MS Sans Serif", 8 ;
87        STYLE "BI" ;
88        COLOR RGB(255,0,0,128,0,0)
89      @ 5.923,45.000 GET CANCEL ;
90        PICTURE "@*HT Cancelar" ;
91        SIZE 1.769,14.833,0.667 ;
92        DEFAULT 1 ;
93        FONT "MS Sans Serif", 8
94        STYLE "B"
95      @ 5.923,11.200 GET SIN ;
96        PICTURE "@*HN Continuar" ;
97        SIZE 1.769,14.667,11.667 ;
98        DEFAULT 1 ;
99        FONT "MS Sans Serif", 8 ;
100       STYLE "B" ;
101       VALID rf40xcv2h()
102     @ 1.000,23.600 SAY "SI ESTE ROL HA SIDO GENERADO " + CHR(13) + ;
103       "CON ANTERIORIDAD SUS DATOS" + CHR(13) + ;
104       "SE CAMBIARAN A PARAMETROS " + CHR(13) + ;
105       "ACTUALES " ;
106       SIZE 4.000,35.667, 0.000 ;
107       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
108       STYLE "BI" ;
109       COLOR RGB(255,0,0,,,,)
110
111     IF NOT WVISIBLE("rf40xcuph")
112       ACTIVATE WINDOW rf40xcuph
113     ENDIF
114
115   READ CYCLE ;
116       WHEN rf40xcvgn()
117
118   RELEASE WINDOW rf40xcuph
119
120     REGION 0
121
122   SET readborder &rfborder
123
124    IF mtalkstat = "ON"
125      SET TALK ON
126    ENDIF
127   IF mcompstat = "ON"
128     SET COMPATIBLE ON
129   ENDIF
130
131
132   *     ************************************************************
133   *     *
134   *     *          GENERAR Windows Código de limpieza
135   *     *
136   *     ************************************************************
137   *
138
139   #REGION 1
140   SET TOPIC TO
141   ---RETURN
142
143   *     ************************************************************
144   *     *
145   *     *  RF40XCV2H          sin VALID
146   *     *
147   *     * Function Origin:
148   *     *
149   *     * From Platform:       Windows
150   *     * From Screen:         GENERAR.     Record Number:    4
151   *     * Variable:            sin
152   *     * Called By:           VALID Clause
```

```
154:  *     * Object Type:      Push Button
155:  *     * Snippet Number:   1
156:  *     *
157:  *     ************************************************************
158:  *
159:  *!*****************************************************************************
160:  *!
161:  *!    Function:  RF40XCV2H
162:  *!
163:  *!   Called by: GENERAR.SPR
164:  *!*****************************************************************************
165:   FUNCTION  rf40xcv2h  && suc VALID
166:   *REGION 1
167:   SELEC fem
168:   GOTO TOP
169:   *DO WHILE !EOF()
170:     STOR SPAC(8) TO mcod
171:     STOR cod_emp TO mcod
172:     STOR 0 TO suc_nom, mcom, mbocom, xiv, xv, xvi, medu, mfam
173:     STOR fem.suc_emp TO suc_nom
174:     STOR fem.cta_emp TO mfam
175:     STOR fem.edu_emp TO medu
176:     IF (mfec  fem.fin_emp)
177:       IF (fem.fsa_emp  CTOD('  ') .OR. mfec  fem.fsa_emp)
178:         SELEC par
179:         GOTO BOTTOM
180:         IF suc_nom  600000
181:           STOR par.com2  par TO mcom
182:         *ELSE
183:           STOR par.com1  par TO mcom
184:         *ENDIF
185:         STOR (par.empl  par) TO mbocom
186:         xvi  suc_nom * 8
187:         *IF xvi  sxvi par
188:           STOR sxvi  par TO xvi
189:         *ENDIF
190:         xv  sxv  par * 12
191:         xiv  (suba par*2) * 12
192:         mfam  mfam * par.fam  par
193:         medu  medu * par.edu  par
194:         SELE C tra
195:         SET ORDER TO TAG fec_cod OF fic_tra.cdx
196:         SEEK (DTOS(mfec) + mcod)
197:         *IF !FOUND()
198:           APPEND BLANK
199:           REPLACE tra.cod_tra WITH mcod
200:           REPLACE tra.fec_tra WITH mfec
201:           REPLACE tra.des_tra WITH 30
202:         *ENDIF
203:         REPLACE tra.suc_tra WITH suc_nom
204:         REPLACE tra.com_tra WITH mcom
205:         REPLACE tra.bon_tra WITH mbocom
206:         REPLACE tra.xvi_tra WITH xvi
207:         REPLACE tra.xv_tra WITH xv
208:         REPLACE tra.xiv_tra WITH xiv
209:         REPLACE tra.fam_tra WITH mfam
210:         REPLACE tra.edu_tra WITH medu
211:         SET ORDER TO TAG cod_tra OF fic_tra.cdx
212:         SELEC fem
213:       *ENDIF
214:     *ENDIF
215:     SKIP
216:   *ENDDO
217:   SELE C fem
218:   GOTO TOP
219:   WAIT WINDOW NOWAIT 'ROL GENERADO'
220:
221:   KEYBOARD 'a'
222:
223:   *     ************************************************************
224:   *     *
225:   *     *  RF40XCV GN          Nivel de lectura WHEN
226:   *     *
227:   *     * Function Origin:
228:   *     *
```

```
229     *     *
230     *     * From Platform:      Windows
231     *     * From Screen:        GENERAR
232     *     * Called By:          READ Statement
233     *     * Snippet Number:     2
234     *     *
235     *     ************************************************************
236     *
237     ******************************************************************************
238     **
239     **     Function:   RE40XCVGN
240     **
241     **     Called by: GENERAR.SPR
242     **
243     ******************************************************************************
244       FUNCTION  re40xcvgn     && Read Level When
245       *
246       * Código WHEN de la pantalla: GENERAR
247       *
248         REGION 1
249       SET TOPIC TO TOPIC   'Generar Rol'
250       * EOF: GENERAR.spr
```

```
*************************************************************************
*
*  Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\INF_ROL.SPR
*        System:
*  Last modified: 10/30/96 at 15:33:52
*
*  Procs & Fncts:   RF40XCXT40
*                   RF40XCXZ30
*                   RF40XCYCO0
*                   RF40XCYXM0
*                   RF40XCZ3B0
*                   RF40XCZ800
*                   RF40XCZJL0
*                   RF40XCZWR0
*                   RF40XCXN70
*
*        Set by:   RF40XA28Q0     (function in ROL_PAG.SPR)
*
*        Calls:    RF40XCXT40     (function in INF_ROL.SPR)
*                  RF40XCXZ30     (function in INF_ROL.SPR)
*                  RF40XCYCO0     (function in INF_ROL.SPR)
*                  RF40XCYXM0     (function in INF_ROL.SPR)
*                  RF40XCZ3B0     (function in INF_ROL.SPR)
*                  RF40XCZ800     (function in INF_ROL.SPR)
*                  RF40XCZJL0     (function in INF_ROL.SPR)
*                  RF40XCZWR0     (function in INF_ROL.SPR)
*
*     Documented 22:22:55                  FoxDoc version 3.00a
*************************************************************************
    *     ******************************************************
    *     *
    *     * 10/30/96          INF_ROL.SPR          15:33:50
    *     *
    *     ******************************************************
    *     *
    *     * Nombre del autor
    *     *
    *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
    *     * Direcci¢n
    *     * Ciudad,     C.P.
    *     * Pa¡s
    *     *
    *     * Description:
    *     * Este programa lo ha generado autom†ticamente GENSCRN.
    *     *
    *     ******************************************************

    DO CASE
    CASE   WINDOWS OR   MAC   && no MAC records in screen


        *     ******************************************************
        *     *
        *     *  INF_ROL: Windows, C¢digo de configuraci¢n - SECCION 1
        *     *
        *     ******************************************************
        *
        *REGION 1
        REGIONAL ini, fin, ela, OR
        STORE 0 TO ela
        STOR 1 TO OR, whichreg
        STOR SPACE(10) TO ini,fin


        *REGION 0
        REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat

    IF SET("TALK")  "ON"
        SET TALK OFF
        m.talkstat   "ON"
    ELSE
        m.talkstat   "OFF"
    ENDIF
    m.compstat   SET("COMPATIBLE")
```

```
77      SET COMPATIBLE FOXPLUS
78
79      m.rborder = SET("READBORDER")
80      SET readborder ON
81
82      *     ************************************************************
83      *     *
84      *     *          Windows Definiciones de ventana
85      *     *
86      *     ************************************************************
87      *
88
89      IF NOT WEXIST("  rf40xex27")
90        DEFINE WINDOW  rf40xex27 .
91          AT  0.000,0.000  .
92          SIZE 22.615,75.200 .
93          TITLE "Especificar Rol de Pagos" .
94          FONT "MS Sans Serif", 8 .
95          FLOAT .
96          NOCLOSE .
97          NOMINIMIZE .
98          DOUBLE .
99          COLOR RGB(,,,255,255,255)
100       MOVE WINDOW  rf40xex27 CENTER
101     ENDIF
102
103
104     *     ************************************************************
105     *     *
106     *     *       INF  ROL Windows Distribuci¢n de pantalla
107     *     *
108     *     ************************************************************
109     *
110
111     *REGION 1
112     IF WVISIBLE("  rf40xex27")
113       ACTIVATE WINDOW  rf40xex27 SAME
114     ELSE
115       ACTIVATE WINDOW  rf40xex27 NOSHOW
116     ENDIF
117     @ 1.538,3.400 TO 9.384,50.400 .
118       PATTERN 1 .
119       PEN 1, 8 .
120       COLOR RGB(,,,192,192,192)
121     @ 1.077,5.000 SAY " Incluir . " .
122       FONT "MS Sans Serif", 8 .
123       STYLE "B" .
124       COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
125     @ 2.308,6.000 GET whichreq .
126                   PICTURE  "@*RVN  Departamento    Administrativo;Departamento de  Comercializaci¢n;Departamento de
Producci¢n;Departamento de  Bodega;  Todos" ;
127       SIZE 1.308,36.833,0.000 .
128       DEFAULT 1 .
129       FONT "MS Sans Serif", 8 .
130       STYLE "BT" .
131       VALID  rf40xexn7() .
132       COLOR ,,,,,,,RGB(0,0,0,192,192,192),RGB(0,0,0,192,192,192)
133     @ 10.538,3.600 TO 16.076,50.200 .
134       PATTERN 1 .
135       PEN 1, 8 .
136       COLOR RGB(,,,192,192,192)
137     @ 10.154,5.200 SAY " Ordenar por:" ;
138       FONT "MS Sans Serif", 8 .
139       STYLE "B" .
140       COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
141     @ 11.769,5.800 GET OR .
142       PICTURE "@*RVN Nombre;Código;Cargo" ;
143       SIZE 1.308,11.667,0.000 .
144       DEFAULT 1 .
145       FONT "MS Sans Serif", 8 .
146       STYLE "BT" .
147       VALID  rf40xext4() .
148       COLOR ,,,,,,,RGB(0,0,0,192,192,192),RGB(0,0,0,192,192,192)
149     @ 17.615,3.600 TO 21.461,68.200 .
150       PATTERN 1 .
151       PEN 1, 8 .
```

```
152:      COLOR RGB(,,,192,192,192)
153:    @ 17,077,4 600 SAY " Impresora "
154:      FONT "MS Sans Serif", 8
155:      STYLE "B"
156:      COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
157:    @ 18 692,4 600 GET actionL
158:      PICTURE "@*HN  Presentación preliminar  Impresora"
159:      SIZE 1,769,25,500,0 833
160:      DEFAULT 1
161:      FONT "MS Sans Serif", 8
162:      STYLE "B"
163:      VALID  rf40xcx3()
164:      COLOR ,,,,,,,RGB(0,0,0,255,255,255)
165:    @  2 231,57,800 GET CLOSE
166:      PICTURE "@*HT  Salir"
167:      SIZE 1,769,10,333,0,667
168:      DEFAULT 1
169:      FONT "MS Sans Serif", 8
170:      STYLE "B"
171:
172:    IF NOT WVISIBLE(" rf40xcx27")
173:      ACTIVATE WINDOW  rf40xcx27
174:    ENDIF
175:
176:    READ CYCLE
177:      WHEN  rf40xcvco()
178:
179:    RELEASE WINDOW  rf40xcx27
180:
181:     REGION 0
182:
183:    SET readborder &tborder
184:
185:    IF m.talkstat  "ON"
186:      SET TALK ON
187:    ENDIF
188:    IF m.compstat  "ON"
189:      SET COMPATIBLE ON
190:    ENDIF
191:
192:
193:     *     ************************************************************
194:     *     *
195:     *     *          INFORME Windows Código de Impreza
196:     *     *
197:     *     ************************************************************
198:     *
199:
200:      REGION 1
201:     SET TOPIC TO
202:  ---    RETURN
203:
204:  --CASE  DOS OR  UNIX     && no UNIX records in screen
205:
206:
207:      REGION 0
208:     REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat
209:
210:     IF SET("TALK")  "ON"
211:       SET TALK OFF
212:       m.talkstat  "ON"
213:     ELSE
214:       m.talkstat  "OFF"
215:     ENDIF
216:     m.compstat  SET("COMPATIBLE")
217:     SET COMPATIBLE FOXPLUS
218:
219:     *     ************************************************************
220:     *     *
221:     *     *          MS-DOS Definiciones de ventana
222:     *     *
223:     *     ************************************************************
224:     *
225:
226:     IF NOT WEXIST(" rf40xcyn0")
227:       DEFINE WINDOW  rf40xcyn0
```

```
228:          FROM INT((SROW()-14)/2),INT((SCOL()-66)/2),
229:          TO INT((SROW()-14)/2)+13,INT((SCOL()-66)/2)+65,
230:          TITLE "Laserdisk Reports"
231:          FLOAT,
232:          NOCLOSE
233:          NOMINIMIZE,
234:          DOUBLE,
235:          COLOR SCHEME 5
236:       ENDIF
237:
238:
239:       *     ************************************************************
240:       *     *
241:       *     *  INFORMIX-SQL Código de configuración - SECCION 2
242:       *     *
243:       *     ************************************************************
244:       *
245:
246:       REGION 1
247:       PRIVATE action, numbrecs, whichrep, destiny
248:
249:       whichrep = 1
250:       numbrecs = 100
251:       action = 3
252:
253:
254:       *     ************************************************************
255:       *     *
256:       *     *        INFORMIX-SQL Distribución de pantalla
257:       *     *
258:       *     ************************************************************
259:       *
260:
261:        REGION 1
262:       --IF WVISIBLE("rf40xeyn0")
263:          ACTIVATE WINDOW rf40xeyn0 SAME
264:       --ELSE
265:          ACTIVATE WINDOW rf40xeyn0 NOSHOW
266:       --ENDIF
267:        at 7,1 TO 10,60 BOX "-  -  -  -"
268:        at 1,1 TO 4,46 BOX "  -  -  "
269:        at 1,3 SAY "Report" ;
270:          SIZE 1,6, 0
271:        at 2,3 GET whichrep ,
272:          PICTURE "at *RVN  In Alphabetical Order;  By Category;  The Most Recent Aquisitions",
273:          SIZE 1,31,0 ;
274:          DEFAULT 1 ,
275:          VALID  rf40xeyn0()
276:        at 4,35 GET numbrecs ,
277:          SIZE 1,8 ,
278:          DEFAULT "" ;
279:          PICTURE "at K",
280:          VALID  rf40xez3b() ;
281:          DISABLE
282:        at 8,4 GET action1 ;
283:          PICTURE "at *HN  Printer;Print Preview",
284:          SIZE 1,27,1 ;
285:          DEFAULT 1 ,
286:          VALID  rf40xez8o()
287:        at 9,4 GET action2 ,
288:          PICTURE "at *HN  ASCII Text File;  File through Print Driver" ;
289:          SIZE 1,27,1 ;
290:          DEFAULT 1 ,
291:          VALID  rf40xezjl()
292:        at 7,3 SAY "Print To" ;
293:          SIZE 1,8, 0
294:        at 1,51 GET CLOSE ;
295:          PICTURE "at *HT ?Cancel",
296:          SIZE 1,10,1 ;
297:          DEFAULT 1
298:
299:       --IF NOT WVISIBLE("rf40xeyn0")
300:          ACTIVATE WINDOW rf40xeyn0
301:       --ENDIF
302:
303:       READ CYCLE ;
```

```
304         WHEN "rf40xcxn6"
305
306       RELEASE WINDOW rf40xcxn0
307
308        REGION 0
309       IF m.talkstat = "ON"
310         SET TALK ON
311       ENDIF
312     IF m.compstat = "ON"
313         SET COMPATIBLE ON
314     ENDIF
315
316
317   ENDCASE
318
319
320   *     ************************************************
321   *     *
322   *     *  RF40XCXN7         whichrep VALID
323   *     *
324   *     * Function Origin:
325   *     *
326   *     * From Platform:      Windows
327   *     * From Screen:        INF_ROL    Record Number:    4
328   *     * Variable:           whichrep
329   *     * Called By           VALID Clause
330   *     * Object Type         Radio Button
331   *     * Snippet Number:     1
332   *     *
333   *     ************************************************
334   *
335  ********************************************************************************
336  **
337  **     Function:  RF40XCXN7
338  **
339  ********************************************************************************
340    FUNCTION  rf40xcxn7    && whichrep VALID
341    =REGION 1
342    CUROBJ = OBJNUM(OR)
343
344   *     ************************************************
345   *     *
346   *     *  RF40XCXT4          or VALID
347   *     *
348   *     * Function Origin:
349   *     *
350   *     * From Platform:      Windows
351   *     * From Screen:        INF_ROL    Record Number:    7
352   *     * Variable:           or
353   *     * Called By           VALID Clause
354   *     * Object Type:        Radio Button
355   *     * Snippet Number:     2
356   *     *
357   *     ************************************************
358   *
359  ********************************************************************************
360  **
361  **     Function:  RF40XCXT4
362  **
363  **    Called by: INF_ROL.SPR
364  **
365  ********************************************************************************
366    FUNCTION  rf40xcxt4    && or VALID
367    =REGION 1
368    CUROBJ = OBJNUM(action1)
369
370
371   *     ************************************************
372   *     *
373   *     *  RF40XCXZ3          action1 VALID
374   *     *
375   *     * Function Origin:
376   *     *
377   *     * From Platform:      Windows
378   *     * From Screen:        INF_ROL    Record Number:   10
379   *     * Variable:           action1
```

```
380:  *     * Called by:          VALID Clause
381:  *     * Object Type:        Push Button
382:  *     * Snippet Number:     3
383:  *     *
384:  *     ************************************************************
385:  *
386:  ********************************************************************************
387:  *!*
388:  *!*     Function:  RF40XCNZ3
389:  *!*
390:  *!*   Called by:  INF_ROL.SPR
391:  *!*
392:  *!*        Uses:  FIC_TRA.DBF
393:  *!*               FIC_EMP.DBF
394:  *!*
395:  *!*  Report Forms:  ROL_PAG.FRX
396:  *!*
397:  ********************************************************************************
398:  FUNCTION  rf40xcnz3  && actionLVALID
399:   REGION 1
400:  =DO CASE
401:  = CASE actionL = 2
402:    destiny = "TO PRINTER PROMPT NOCONSOLE"
403:   CASE actionL = 1
404:    destiny = "PREVIEW"
405:  = ENDCASE
406:
407:  =DO CASE
408:  =CASE ORD = 1
409:    ORDE= "Fem.nom_emp"
410:  =CASE ORD = 2
411:    ORDE= "Tra.cod_tra"
412:   CASE ORD = 3
413:    ORDE= "Fem.car_emp"
414:
415:  =ENDCASE
416:
417:
418:   STORE SPACE(40) TO mpp
419:  =DO CASE
420:  = CASE whichrep = 1
421:    STORE "Departamento Administrativo " TO mpp
422:  =CASE whichrep = 2
423:    STORE "Departamento Financiero     " TO mpp
424:  = CASE whichrep = 3
425:    STORE "Departamento de Produccion  " TO mpp
426:   CASE whichrep =4
427:    STORE "Departamento de Bodega      " TO mpp
428:  = CASE whichrep = 5
429:    STORE "*" TO mpp
430:  = ENDCASE
431:
432:
433:   SELECT tra.cod_tra, tra.fec_tra, tra.sue_tra, tra.com_tra, tra.bon_tra,
434:    tra.tms_tra, tra.xvi_tra, tra.xiv_tra, tra.xv_tra, tra.fam_tra, tra.edu_tra,
435:    tra.ang_tra, tra.anp_tra, tra.hel_tra, tra.ret_tra, tra.sub_tra,
436:    tra.mul_tra, tra.sup_tra, tra.otr_tra, tra.far_tra, tra.med_tra,
437:    tra.des_tra, tra.obs_tra, fem.nom_emp, fem.tip_emp, fem.car_emp,
438:    FROM fic_tra tra, fic_emp fem
439:    WHERE fem.cod_emp = tra.cod_tra
440:    AND (tra.fec_tra = mdec
441:    AND fem.tip_emp IN (&mpp))
442:    ORDER BY tra.fec_tra, fem.tip_emp, &orde
443:    INTO CURSOR rol_pag_b
444:   REPORT FORM consulta rol_pag.frx &destiny
445:
446:   SHOW GETS
447:  = RETURN
448:
449:
450:  *     ************************************************************
451:  *     *
452:  *     *  RF40XCYCO          Nivel de lectura WHEN
453:  *     *
454:  *     * Function Origin:
455:  *     *
```

```
456    *     *
457    *     * From Platform:      Windows
458    *     * From Screen:        INF_ROL
459    *     * Called By:          READ Statement
460    *     * Snippet Number:     4
461    *     *
462    *     ************************************************************
463    *
464    ******************************************************************************
465    **
466    **     Function:  RF40XCYCO
467    **
468    **    Called by: INF_ROL.SPR
469    **
470    ******************************************************************************
471    FUNCTION  rf40xcyco     && Read Level When
472    *
473    * Código WHEN de la pantalla: INF_ROL
474    *
475      REGION 1
476    SET TOPIC TO TOPIC  'Especificar Rol de Pagos'
477
478    *     ************************************************************
479    *     *
480    *     *   RF40XCYXM          whichrep VALID
481    *     *
482    *     * Function Origin:
483    *     *
484    *     * From Platform:      MS-DOS
485    *     * From Screen:        INF_ROL    Record Number:  18
486    *     * Variable:           whichrep
487    *     * Called By:          VALID Clause
488    *     * Object Type:        Radio Button
489    *     * Snippet Number:     5
490    *     *
491    *     ************************************************************
492    *
493    ******************************************************************************
494    **
495    **     Function:  RF40XCYXM
496    **
497    **    Called by: INF_ROL.SPR
498    **
499    ******************************************************************************
500    FUNCTION  rf40xcyxm     && whichrep VALID
501    *REGION 1
502    DO CASE
503    CASE whichrep = 1
504      SHOW GET numbrecs DISABLE
505    CASE whichrep = 2
506      SHOW GET numbrecs DISABLE
507    CASE whichrep = 3
508      SHOW GET numbrecs ENABLE
509      CUROBJ = OBJNUM(numbrecs)
510    ENDCASE
511    SHOW GETS
512
513
514    *     ************************************************************
515    *     *
516    *     *   RF40XCZ3B          numbrecs VALID
517    *     *
518    *     * Function Origin:
519    *     *
520    *     * From Platform:      MS-DOS
521    *     * From Screen:        INF_ROL    Record Number:  19
522    *     * Variable:           numbrecs
523    *     * Called By:          VALID Clause
524    *     * Object Type:        Field
525    *     * Snippet Number:     6
526    *     *
527    *     ************************************************************
528    *
529    ******************************************************************************
530    **
531    **     Function:  RF40XCZ3B
```

```
532. **
533. **     Called by: INT_ROL.SPR
534. **
535. ********************************************************************************
536.  FUNCTION  rf40xcz8b    && numbrecs VALID
537.   REGION 1
538.  IF numbrecs = RECCOUNT()
539.   numbrecs = RECCOUNT()
540.   SHOW GETS
541.  ENDIF
542.  IF numbrecs = 0
543.   numbrecs = 1
544.   SHOW GETS
545.  ENDIF
546.
547.
548.  *    ******************************************************
549.  *    *
550.  *    * RF40XCZ8O          action1 VALID
551.  *    *
552.  *    * Function Origin:
553.  *    *
554.  *    * From Platform:      MS-DOS
555.  *    * From Screen:        INT_ROL,    Record Number:  20
556.  *    * Variable:           action1
557.  *    * Called By:          VALID Clause
558.  *    * Object Type:        Push Button
559.  *    * Snippet Number:     7
560.  *    *
561.  *    ******************************************************
562.  *
563. ********************************************************************************
564. **
565. **     Function:  RF40XCZ8O
566. **
567. **     Called by: INT_ROL.SPR
568. **
569. **        Calls: RESTORERORD        (procedure in LIS_MAT.SPR)
570. **
571. **        Uses: LASERDBF
572. **
573. **  Report Forms: LASER.FRX
574. **
575. ********************************************************************************
576.  FUNCTION  rf40xcz8o    && action1 VALID
577.   REGION 1
578.  PRIVATE oldorder
579.  DO CASE
580.  CASE action1 = 1
581.   destiny = "TO PRINTER PROMPT NOCONSOLE"
582.  CASE action1 = 2
583.   destiny = "PREVIEW"
584.  ENDCASE
585.
586.  oldorder = ORDER()
587.  DO CASE
588.  CASE whichrep = 1
589.   SET ORDER TO TITLE
590.   REPORT FORM laser.frx &destiny
591.   DO restorerord
592.  CASE whichrep = 2
593.   SET ORDER TO neatitle
594.   REPORT FORM laser.frx &destiny
595.   DO restorerord
596.  CASE whichrep = 3
597.   SELECT *;
598.    FROM laser;
599.    WHERE RECNO() > RECCOUNT() - numbrecs;
600.    ORDER BY laser.title;
601.    INTO CURSOR laserview2
602.   REPORT FORM laser.frx &destiny
603.   USE
604.   SELECT laser
605.   CLEAR READ
606.  ENDCASE
607.  RETURN
```

```
608
609 ********************************************************************************
610 **
611 **    Procedure: RESTORERORD
612 **
613 **    Called by:   RF40X6VV8()     (function in LIS_MAT.SPR)
614 **                 RF40X6W66()     (function in LIS_MAT.SPR)
615 **                 RF40X70JL()     (function in INF_KAR.SPR)
616 **                 RF40X70UO()     (function in INF_KAR.SPR)
617 **                 RF40X7E7o()     (function in LIS_ART.SPR)
618 **                 RF40X7FTH()     (function in LIS_ART.SPR)
619 **                 RF40X7Q7W()     (function in LIS_PREN.SPR)
620 **                 RF40X7QIV()     (function in LIS_PREN.SPR)
621 **                 RF40X808R()     (function in LIS_TAR.SPR)
622 **                 RF40X80JN()     (function in LIS_TAR.SPR)
623 **                 RF40X853Z()     (function in LIS_PC.SPR)
624 **                 RF40X85ES()     (function in LIS_PC.SPR)
625 **                 RF40X89O7()     (function in PEDIDO.SPR)
626 **                 RF40X89Z6()     (function in PEDIDO.SPR)
627 **                 RF40X8L49()     (function in INF_FAC.SPR)
628 **                 RF40X8EF7()     (function in INF_FAC.SPR)
629 **                 RF40X8YVI()     (function in INF_PC.SPR)
630 **                 RF40X8Z6C()     (function in INF_PC.SPR)
631 **                 RF40X9FWP()     (function in LIS_BAN.SPR)
632 **                 RF40X9G7K()     (function in LIS_BAN.SPR)
633 **                 RF40X9LKI()     (function in INF_BAN.SPR)
634 **                 RF40X9LVF()     (function in INF_BAN.SPR)
635 **                 RF40XBP33()     (function in FACTURA.SPR)
636 **                 RF40XBPDW()     (function in FACTURA.SPR)
637 **                 RF40XCZ8O()     (function in INF_ROL.SPR)
638 **                 RF40XCZJL()     (function in INF_ROL.SPR)
639 **                 RF40XD3WF()     (function in PAG_XV.SPR)
640 **                 RF40XD47D()     (function in PAG_XV.SPR)
641 **                 RF40XDBEG()     (function in INF_X.SPR)
642 **                 RF40XDBPF()     (function in INF_X.SPR)
643 **                 RF40XDHLF()     (function in INF_VAC.SPR)
644 **                 RF40XDHWB()     (function in INF_VAC.SPR)
645 **                 RF418ZXBS()     (function in INF_REQ.SPR)
646 **                 RF418ZMXZ()     (function in INF_REQ.SPR)
647 **
648 ********************************************************************************
649   PROCEDURE restorcord
650   IF LEN(oldorder) = 0
651     SET ORDER TO
652   ELSE
653     SET ORDER TO (oldorder)
654   ENDIF
655   GO TOP
656   CLEAR READ
657   SHOW GETS
658
659
660   *     ************************************************
661   *     *
662   *     *  RF40XCZJL          action2 VALID
663   *     *
664   *     * Function Origin:
665   *     *
666   *     * From Platform:       MS-DOS
667   *     * From Screen:         INF_ROL,    Record Number:  21
668   *     * Variable:            action2
669   *     * Called By:           VALID Clause
670   *     * Object Type:         Push Button
671   *     * Snippet Number:      8
672   *     *
673   *     ************************************************
674   *
675 *!*********************************************************************************
676 *!
677 *!    Function:  RF40XCZJL
678 *!
679 *!   Called by: INF_ROL.SPR
680 *!
681 *!       Calls: RESTORERORD       (procedure in LIS_MAT.SPR)
682 *!
683 *!        Uses: LASER.FRX
```

```
684: **              LASERDOS.FRX
685: **              LASER.DBF
686: **
687: ** Report Forms: &DESTINY
688: **              LASERDOS.FRX
689: **
690: **  Other Files: LASERDOS.FRT
691: **
692: ********************************************************************************
693:  FUNCTION  rf40xezjl    && action2 VALID
694:  *REGION 1
695:  PRIVATE oldorder
696:
697:  DO CASE
698: *CASE action2  1
699:    SELECT 0
700:    USE laser.frx
701:    COPY TO laserdos.frx FOR platform  "DOS"
702:    USE
703:    SELECT laser
704:    destiny  "laserdos.frx TO FILE laser.txt NOCONSOLE"
705: * CASE action2  2
706:    destiny  "laser.frx TO FILE laser.prt NOCONSOLE"
707:  ENDCASE
708:
709:  oldorder  ORDER()
710:  DO CASE
711:  CASE whichrep  1
712:    SET ORDER TO TITLE
713:    REPORT FORM &destiny
714:    DO restoreord
715:  CASE whichrep  2
716:    SET ORDER TO neattitle
717:    REPORT FORM &destiny
718:    DO restoreord
719:  CASE whichrep  3
720:    SELECT *;
721:      FROM laser;
722:      WHERE RECNO()  RECCOUNT() - numbrecs;
723:      ORDER BY laser.title;
724:      INTO CURSOR laserrev2
725:    REPORT FORM &destiny
726:    USE
727:    SELECT laser
728:    CLEAR READ
729:  ENDCASE
730:  DELETE FILE laserdos.frx
731:  DELETE FILE laserdos.frt
732:    RETURN
733:
734: ********************************************************************************
735: **
736: **    Procedure: RESTOREORD
737: **
738: **    Called by:  RF40X6VV8()     (function in LIS_MAT.SPR)
739: **                RF40X6W66()     (function in LIS_MAT.SPR)
740: **                RF40X70JL()     (function in INF_KAR.SPR)
741: **                RF40X70LO()     (function in INF_KAR.SPR)
742: **                RF40X7F76()     (function in LIS_ART.SPR)
743: **                RF40X7FH1()     (function in LIS_ART.SPR)
744: **                RF40X7Q7W()     (function in LIS_PREN.SPR)
745: **                RF40X7QHV()     (function in LIS_PREN.SPR)
746: **                RF40X808R()     (function in LIS_TAR.SPR)
747: **                RF40X80JN()     (function in LIS_TAR.SPR)
748: **                RF40X853Z()     (function in LIS_PC.SPR)
749: **                RF40X85ES()     (function in LIS_PC.SPR)
750: **                RF40X89O7()     (function in PEDIDO.SPR)
751: **                RF40X89Z6()     (function in PEDIDO.SPR)
752: **                RF40X8E49()     (function in INF_FAC.SPR)
753: **                RF40X8EF7()     (function in INF_FAC.SPR)
754: **                RF40X8YVI()     (function in INF_PC.SPR)
755: **                RF40X8Z6C()     (function in INF_PC.SPR)
756: **                RF40X9FWP()     (function in LIS_BAN.SPR)
757: **                RF40X9G7K()     (function in LIS_BAN.SPR)
758: **                RF40X9LKL()     (function in INF_BAN.SPR)
759: **                RF40X9LVF()     (function in INF_BAN.SPR)
```

```
*!                RF40XBP33()     (function in FACTURA.SPR)
*!                RF40XBPDW()     (function in FACTURA.SPR)
*!                RF40XC/80()     (function in INF_ROL.SPR)
*!                RF40XC/JL()     (function in INF_ROL.SPR)
*!                RF40XD3WF()     (function in PAG_NV.SPR)
*!                RF40XD47D()     (function in PAG_NV.SPR)
*!                RF40XDBEG()     (function in INF_N.SPR)
*!                RF40XDBPF()     (function in INF_N.SPR)
*!                RF40XDHLF()     (function in INF_VAC.SPR)
*!                RF40XDHWB()     (function in INF_VAC.SPR)
*!                RF418/MBS()     (function in INF_REQ.SPR)
*!                RF418/MMZ()     (function in INF_REQ.SPR)
*!
*!*************************************************************************
  PROCEDURE restorcord
  IF EEN(oldorder) = 0
    SET ORDER TO
  ELSE
    SET ORDER TO (oldorder)
  ENDIF
  GO TOP
  CLEAR READ
  SHOW GETS


  *     ********************************************************
  *     *
  *     *  RF40XC/WR          Nivel de lectura WHEN
  *     *
  *     * Function Origin:
  *     *
  *     *
  *     * From Platform:      MS-DOS
  *     * From Screen:        INF_ROL
  *     * Called By:          READ Statement
  *     * Snippet Number:     9
  *     *
  *     ********************************************************
  *
*!*************************************************************************
*!
*!      Function:  RF40XC/WR
*!
*!     Called by: INF_ROL.SPR
*!
*!*************************************************************************
  FUNCTION  rf40xc/wr     && Read Level What
  *
  * Código WHEN de la pantalla: INF_ROL
  *
  #REGION 1
  IF DOS
    SHOW GET action2 2 DISABLE
  ENDIF


  *     ********************************************************
  *     *
  *     * INF_ROL MS-DOS Procedimientos y funciones de soporte
  *     *
  *     ********************************************************
  *

  #REGION 1
*: EOF: INF_ROL.spr
```

```
1  * ************************************************************************
2  *
3  *: Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\PAG_NV.SPR
4  *:        System
5  *:  Last modified: 10/30/96 at 15:34:00
6  *
7  *: Procs & Fncts: RE40XD2CZ()
8  *                 RE40XD2WV()
9  *                 RE40XD3I9()
10 *                 RE40XD3LR()
11 *                 RE40XD3R9()
12 *                 RE40XD3WT()
13 *                 RE40XD47D()
14 *                 RE40XD4KI()
15 *
16 *:       Set by: RE40XA5JJ()     (function in LIQ_EMP.SPR)
17 *
18 *:       Calls: RE40XD2CZ()      (function in PAG_NV.SPR)
19 *:              RE40XD2WV()      (function in PAG_NV.SPR)
20 *              RE40XD3I9()      (function in PAG_NV.SPR)
21 *              RE40XD3LR()      (function in PAG_NV.SPR)
22 *              RE40XD3R9()      (function in PAG_NV.SPR)
23 *              RE40XD3WT()      (function in PAG_NV.SPR)
24 *              RE40XD47D()      (function in PAG_NV.SPR)
25 *              RE40XD4KI()      (function in PAG_NV.SPR)
26 *
27 *    Documented 22/22/59                  FoxDoc version 3.00a
28 * ************************************************************************
29 *     ***************************************************
30 *     *
31 *     * 10/30/96          PAG_NV.SPR          15:33:56
32 *     *
33 *     ***************************************************
34 *     *
35 *     * Nombre del autor
36 *     *
37 *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
38 *     * Dirección
39 *     * Ciudad,    C.P.
40 *     * País
41 *     *
42 *     * Description:
43 *     * Este programa lo ha generado automáticamente GENSCRN.
44 *     *
45 *     ***************************************************
46
47  DO CASE
48  CASE _WINDOWS OR _MAC  && no MAC records in screen
49
50
51      *     ***************************************************
52      *     *
53      *     *  PAG_NV Windows Código de configuración - SECCION 1
54      *     *
55      *     ***************************************************
56      *
57
58       REGION 1
59      REGIONAL m.fin, cla, OR
60      STORE 0 TO cla
61      STORE 1 TO OR
62      STORE SPACE(10) TO m.fin
63
64
65
66       REGION 0
67      REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat
68
69      IF SET("TALK") = "ON"
70        SET TALK OFF
71        m.talkstat = "ON"
72      ELSE
73        m.talkstat = "OFF"
74      ENDIF
75      m.compstat = SET("COMPATIBLE")
76      SET COMPATIBLE FOXPLUS
```

```
m.rdborder = SET("READBORDER")
SET readborder ON

*     ************************************************************
*     *
*     *           Windows Definiciones de ventana
*     *
*     ************************************************************
*

IF NOT WEXIST("  rf40xd1s0")
  DEFINE WINDOW  rf40xd1s0 ;
    AT  0.000, 0.000  ;
    SIZE 18.769,76.200 ;
    TITLE "Pago de Liquidaci¢n" ;
    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
    FLOAT ;
    NOCLOSE ;
    NOMINIMIZE ;
    DOUBLE ;
    COLOR RGB(,,255,255,255)
  MOVE WINDOW  rf40xd1s0 CENTER
ENDIF


*     ************************************************************
*     *
*     *        PAGINA Windows Distribuci¢n de pantalla
*     *
*     ************************************************************
*

REGION 1
IF WVISIBLE("  rf40xd1s0")
  ACTIVATE WINDOW  rf40xd1s0 SAME
ELSE
  ACTIVATE WINDOW  rf40xd1s0 NOSHOW
ENDIF
@ 13.462,5.400 TO 17.308,70.000 ;
  PATTERN 1 ;
  PEN 1, 8 ;
  COLOR RGB(,,192,192,192)
@ 12.923,6.400 SAY " Imprimir en " ;
  FONT "MS Sans Serif", 8 ;
  STYLE "B" ;
  COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
@ 14.538,6.400 GET actual1 ;
  PICTURE "@*HN  Presentaci¢n preliminar;  Impresora" ;
  SIZE 1.769,25.500,0.833 ;
  DEFAULT 1 ;
  FONT "MS Sans Serif", 8 ;
  STYLE "B" ;
  VALID  rf40xd2cz() ;
  COLOR ,,,,,,RGB(0,0,0,255,255,255)
@ 14.846,55.400 GET CLOSE ;
  PICTURE "@*HT  Salir" ;
  SIZE 1.769,10.333,0.667 ;
  DEFAULT 1 ;
  FONT "MS Sans Serif", 8 ;
  STYLE "B"
@ 1.846,5.200 TO 11.692,34.200 ;
  PATTERN 1 ;
  PEN 1, 8 ;
  COLOR RGB(,,192,192,192)
@ 1.385,6.800 SAY " Incluir : " ;
  FONT "MS Sans Serif", 8 ;
  STYLE "B" ;
  COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
@ 2.923,7.800 GET whichrep ;
  PICTURE "@*RVN Liquido a Pagar;XIII;XIV;XV;Vacaciones;  Todos" ;
  SIZE 1.308,19.000,0.000 ;
  DEFAULT 1 ;
  FONT "MS Sans Serif", 8 ;
  STYLE "BI" ;
  VALID  rf40xd2wv()
```

```
153         COLOR ,,,,,RGB(0,0,0,192,192,192),RGB(0,0,0,192,192,192)
154.
155       IF NOT WVISIBLE(" rf40xd1s0")
156         ACTIVATE WINDOW  rf40xd1s0
157       ENDIF
158.
159.      READ CYCLE ,
160         WHEN  rf40xd3P0()
161
162       RELEASE WINDOW  rf40xd1s0
163
164        REGION 0
165
166       SET readborder &rborder
167
168       IF m.talkstat  "ON"
169         SET TALK ON
170       ENDIF
171       IF m.compstat  "ON"
172         SET COMPATIBLE ON
173       ENDIF
174
175
176       *     ************************************************************
177       *     *
178       *     *          PAG NV Windows C digo de limpieza
179       *     *
180       *     ************************************************************
181       *
182
183       *REGION 1
184       SET TOPIC TO
185         RETURN
186.
187     CASE  DOS OR  UNIX     && no UNIX records in screen
188
189
190.       REGION 0
191       RELEASE m.currarea, m.talkstat, m.compstat
192
193.      IF SET("TALK")  "ON"
194         SET TALK OFF
195         m.talkstat  "ON"
196       ELSE
197         m.talkstat  "OFF"
198       ENDIF
199       m.compstat  SET("COMPATIBLE")
200       SET COMPATIBLE FOXPLUS
201
202       *     ************************************************************
203       *     *
204       *     *          MS-DOS Definiciones de ventana
205       *     *
206       *     ************************************************************
207       *
208.
209       IF NOT WEXIST(" rf40xdBbj")
210.        DEFINE WINDOW  rf40xdBbj .
211          FROM INT((SROW()-14) 2),INT((SCOL()-66) 2)
212          TO INT((SROW()-14) 2)+13,INT((SCOL()-66) 2)+65 ,
213          TITLE "Laserdisk Reports" ,
214          FLOAT ,
215          NOCLOSE ,
216          NOMINIMIZE ,
217          DOUBLE ,
218          COLOR SCHEME 5
219.      ENDIF
220.
221.
222.     *     ************************************************************
223       *     *
224.      *     *  PAG NV MS-DOS C digo de configuraci n - SECCION 2
225.      *     *
226.      *     ************************************************************
227.      *
228.
```

```
229       REGION 1
230       PRIVATE action,numbrecs,whichrep,destdir
231
232       whichrep = 1
233       numbrecs = 100
234       action = 3
235
236
237       *   ************************************************************
238       *   *
239       *   *       PAGE XV MS-DOS Distribución de pantalla
240       *   *
241       *   ************************************************************
242       *
243
244       =REGION 1
245       =IF WVISIBLE("rf40xd3bj")
246          ACTIVATE WINDOW rf40xd3bj SAME
247       =ELSE
248          ACTIVATE WINDOW rf40xd3bj NOSHOW
249       =ENDIF
250       @ 7,1.10 GO BOX "---  ---"
251       @ 1,1 to 6,46 BOX "---  ---"
252       @ 1,3 SAY "Report"
253         SIZE 1,6.0
254       @ 2,3 GET whichrep
255         PICTURE "@*RVN  by Alphabetical Order;  By Category;  The Most Recent Aquisitions"
256         SIZE 1,31.0
257         DEFAULT 1
258         VALID rf40xd3lr()
259       @ 1,35 GET numbrecs
260         SIZE 1,8
261         DEFAULT ""
262         PICTURE "@K"
263         VALID rf40xd3r9()
264         DISABLE
265       @ 8,4 GET action1
266         PICTURE "@*HN  Printer;Print Preview"
267         SIZE 1,27.1
268         DEFAULT 1
269         VALID rf40xd3wf()
270       @ 9,4 GET action2
271         PICTURE "@*HN  ASCII Text File;  File through Print Driver"
272         SIZE 1,27.1
273         DEFAULT 1
274         VALID rf40xd47d()
275       @ 7,3 SAY "Print To"
276         SIZE 1,8.0
277       @ 1,51 GET CLOSE
278         PICTURE "@*HT ?Cancel"
279         SIZE 1,10.1
280         DEFAULT 1
281
282       IF NOT WVISIBLE("rf40xd3bj")
283          ACTIVATE WINDOW rf40xd3bj
284       =ENDIF
285
286       READ CYCLE
287          VALID rf40xd4lla()
288
289       RELEASE WINDOW rf40xd3bj
290
291       =REGION 0
292       =IF m.talkstat = "ON"
293          SET TALK ON
294       =ENDIF
295       =IF m.compstat = "ON"
296          SET COMPATIBLE ON
297       =ENDIF
298
299
300    =) NDCASE
301
302
303    *   ************************************************************
304    *   *
```

```
381       DO x
382     ENDIF
383     IF whichrep = 4 OR whichrep = 6
384       IF MONTH(mfec) = 2
385         STORE CTOD('30 ' + '03 ' + STR(VAL(ano))) TO mdec
386       ELSE
387         STORE CTOD('30 ' + '03 ' + STR(VAL(ano)+1)) TO mdec
388       ENDIF
389       STORE 'XV' TO cin
390       STORE 'xv.frx' TO INFOR
391       DO x
392     ENDIF
393     IF whichrep = 5 OR whichrep = 6
394       STORE fem.tipa_emp TO mdec
395       SELECT fem.tipa_emp, fem.cat_emp, tra.cod_tra, fem.nom_emp,;
396         SUM(tra.sue_tra), MAX(tra.fec_tra), MIN(tra.fec_tra);
397         FROM fic_tra tra, fic_emp fem;
398         WHERE fem.cod_emp = tra.cod_tra;
399         AND (tra.cod_tra = mcod;
400         AND tra.fec_tra BETWEEN mdec AND mfec);
401         GROUP BY tra.cod_tra;
402         ORDER BY fem.tip_emp, fem.nom_emp;
403         INTO CURSOR xfi_a
404       REPORT FORM consulta vacacion.frx &destiny
405     ENDIF
406     SHOW GETS
407     RETURN
408
409
410   *     ************************************************************
411   *     *
412   *     *  RF40XD2WV          whichrep VALID
413   *     *
414   *     * Function Origin:
415   *     *
416   *     * From Platform:       Windows
417   *     * From Screen:         PAG_XV,    Record Number:   8
418   *     * Variable:            whichrep
419   *     * Called By:           VALID Clause
420   *     * Object Type:         Radio Button
421   *     * Snippet Number       2
422   *     *
423   *     ************************************************************
424   *
425   ******************************************************************************
426   **
427   **     Function:   RF40XD2WV
428   **
429   **     Called by:  PAG_XV.SPR
430   **
431   ******************************************************************************
432     FUNCTION  rf40xd2wv     && whichrep VALID
433       REGION 1
434       CUROBJ = OBJNUM(action1)
435
436   *     ************************************************************
437   *     *
438   *     *  RF40XD319          Nivel de lectura WHEN
439   *     *
440   *     * Function Origin:
441   *     *
442   *     *
443   *     * From Platform:       Windows
444   *     * From Screen:         PAG_XV
445   *     * Called By:           READ Statement
446   *     * Snippet Number       3
447   *     *
448   *     ************************************************************
449   *
450   ******************************************************************************
451   **
452   **     Function:   RF40XD319
453   **
454   **     Called by:  PAG_XV.SPR
455   **
456   ******************************************************************************
```

```
457    FUNCTION  rf40xd3t9    && Read Level When
458    *
459    * Código WHEN de la pantalla: PAG_XV
460    *
461      REGION 1
462    SET TOPIC TO TOPIC  'Pago de Liquidación'
463
464    *     ************************************************
465    *     *
466    *     *  RF40XD3ER          whichrep VALID
467    *     *
468    *     * Function Origin:
469    *     *
470    *     * From Platform:       MS-DOS
471    *     * From Screen:         PAG_XV,    Record Number:   15
472    *     * Variable:            whichrep
473    *     * Called By:           VALID Clause
474    *     * Object Type:         Radio Button
475    *     * Snippet Number:      4
476    *     *
477    *     ************************************************
478    *
479  ***************************************************************************
480  **
481  **     Function:  RF40XD3ER
482  **
483  **     Called by: PAG_XV.SPR
484  **
485  ***************************************************************************
486    FUNCTION  rf40xd3tr    && whichrep VALID
487     REGION 1
488     DO CASE
489    -CASE whichrep = 1
490       SHOW GET numbrees DISABLE
491    -CASE whichrep = 2
492       SHOW GET numbrees DISABLE
493    -CASE whichrep = 3
494       SHOW GET numbrees ENABLE
495       CUROBJ = OBJNUM(numbrees)
496    -ENDCASE
497    SHOW GETS
498
499
500    *     ************************************************
501    *     *
502    *     *  RF40XD3R9          numbrees VALID
503    *     *
504    *     * Function Origin:
505    *     *
506    *     * From Platform:       MS-DOS
507    *     * From Screen:         PAG_XV,    Record Number:   16
508    *     * Variable:            numbrees
509    *     * Called By:           VALID Clause
510    *     * Object Type:         Field
511    *     * Snippet Number:      5
512    *     *
513    *     ************************************************
514    *
515  ***************************************************************************
516  **
517  **     Function:  RF40XD3R9
518  **
519  **     Called by: PAG_XV.SPR
520  **
521  ***************************************************************************
522    FUNCTION  rf40xd3r9    && numbrees VALID
523    *REGION 1
524    -IF numbrees > RECCOUNT()
525       numbrees = RECCOUNT()
526       SHOW GETS
527    -ENDIF
528    -IF numbrees < 0
529       numbrees = 1
530       SHOW GETS
531    -ENDIF
532
```

```
533
534   *    ************************************************
535   *    *
536   *    *  RF40XD3WT          action1 VALID
537   *    *
538   *    * Function Origin:
539   *    *
540   *    * From Platform:       MS-DOS
541   *    * From Screen:         PAG_XV.    Record Number:   17
542   *    * Variable:            action1
543   *    * Called By:           VALID Clause
544   *    * Object Type:         Push Button
545   *    * Snippet Number:      6
546   *    *
547   *    ************************************************
548   *
549   ********************************************************************************
550   **
551   **    Function:  RF40XD3WT
552   **
553   **   Called by:  PAG_XV.SPR
554   **
555   **      Calls:  RESTORERORD       (procedure in LIS_MAT.SPR)
556   **
557   **       Uses:  LASER.DBF
558   **
559   **  Report Forms:  LASER.FRX
560   **
561   ********************************************************************************
562    FUNCTION  rf40xd3wt  && action1 VALID
563     *REGION 1
564    PRIVATE oldorder
565     DO CASE
566     CASE action1 = 1
567       destiny = "TO PRINTER PROMPT NOCONSOLE"
568     CASE action1 = 2
569       destiny = "PREVIEW"
570     ENDCASE
571
572    oldorder = ORDER()
573     DO CASE
574     CASE whichrep = 1
575       SET ORDER TO TITLE
576       REPORT FORM laser.frx &destiny
577       DO restorerord
578     CASE whichrep = 2
579       SET ORDER TO neatitle
580       REPORT FORM laser.frx &destiny
581       DO restorerord
582     CASE whichrep = 3
583       SELECT *;
584         FROM laser;
585         WHERE RECNO() = RECCOUNT() - numbrecs;
586         ORDER BY laser.title;
587         INTO CURSOR laserview2
588       REPORT FORM laser.frx &destiny
589       USE
590       SELECT laser
591       CLEAR READ
592     ENDCASE
593     RETURN
594
595   ********************************************************************************
596   **
597   **    Procedure:  RESTORERORD
598   **
599   **    Called by:   RF40X6VV8()     (function in LIS_MAT.SPR)
600   **                 RF40X6W66()     (function in LIS_MAT.SPR)
601   **                 RF40X70JI()     (function in INF_KAR.SPR)
602   **                 RF40X70UO()     (function in INF_KAR.SPR)
603   **                 RF40X7F76()     (function in LIS_ART.SPR)
604   **                 RF40X7FTJ()     (function in LIS_ART.SPR)
605   **                 RF40X7Q7W()     (function in LIS_PREN.SPR)
606   **                 RF40X7QIV()     (function in LIS_PREN.SPR)
607   **                 RF40X808R()     (function in LIS_TAR.SPR)
608   **                 RF40X80JN()     (function in LIS_TAR.SPR)
```

```
609  **              RE40X85WC()     (function in LIS_PC.SPR)
610  **              RE40X85ES()     (function in LIS_PC.SPR)
611  **              RE40X89O7()     (function in PEDIDO.SPR)
612  **              RE40X89Z6()     (function in PEDIDO.SPR)
613  **              RE40X8F49()     (function in INF_EAC.SPR)
614  **              RE40X8FE7()     (function in INF_EAC.SPR)
615  **              RE40X8YVR()     (function in INF_PC.SPR)
616  **              RE40X8Z6C()     (function in INF_PC.SPR)
617  **              RE40X9EWP()     (function in LIS_BAN.SPR)
618  **              RE40X9G7K()     (function in LIS_BAN.SPR)
619  **              RE40X9LKF()     (function in INF_BAN.SPR)
620  **              RE40X9LVT()     (function in INF_BAN.SPR)
621  **              RE40XBP33()     (function in EACTURA.SPR)
622  **              RE40XBPDW()     (function in EACTURA.SPR)
623  **              RE40XCZ8O()     (function in INF_ROL.SPR)
624  **              RE40XCZJE()     (function in INF_ROL.SPR)
625  **              RE40XD3WT()     (function in PAG_NV.SPR)
626  **              RE40XD47D()     (function in PAG_NV.SPR)
627  **              RE40XDBEG()     (function in INF_N.SPR)
628  **              RE40XDBPF()     (function in INF_N.SPR)
629  **              RE40XDHEF()     (function in INF_VAC.SPR)
630  **              RE40XDHWB()     (function in INF_VAC.SPR)
631  **              RE418ZXBBS()    (function in INF_REQ.SPR)
632  **              RE418ZXMMZ()    (function in INF_REQ.SPR)
633  **
634  ************************************************************************
635    PROCEDURE restorcord
636    IF EOF(oldorder) = 0
637      SELECT ORDER TO
638    ELSE
639      SELECT ORDER TO (oldorder)
640    ENDIF
641    GO TOP
642    CLEAR READ
643    SHOW GETS
644
645
646  *     ************************************************
647  *     *
648  *     *  RE40XD47D         action2 VALID
649  *     *
650  *     * Function Origin
651  *     *
652  *     * From Platform:      MS-DOS
653  *     * From Screen:        PAG_NV.    Record Number:   18
654  *     * Variable:           action2
655  *     * Called By:          VALID Clause
656  *     * Object Type:        Push Button
657  *     * Snippet Number:     7
658  *     *
659  *     ************************************************
660  *
661  ************************************************************************
662  **
663  **    Function:   RE40XD47D
664  **
665  **    Called by:  PAG_NV.SPR
666  **
667  **      Calls:  RESTORTORD       (procedure in LIS_MAT.SPR)
668  **
669  **       Uses:  LASER.FRX
670  **              LASERDOS.FRX
671  **              LASER.DBF
672  **
673  **  Report Forms: &DESTINY
674  **              LASERDOS.FRX
675  **
676  **  Other Files: LASERDOS.TRT
677  **
678  ************************************************************************
679    FUNCTION  rf40xd47d  && action2 VALID
680    *REGION 1
681    PRIVATE oldorder
682
683   =DO CASE
684   =CASE action2 = 1
```

```
685:      SELECT 0
686:      USE laser.frx
687:      COPY TO laserdos.frx FOR platform = 'DOS'
688:      USE
689:      SELECT laser
690:      destiny = "laserdos.frx TO FILE laser.txt NOCONSOLE"
691:    CASE action2 = 2
692:      destiny = "laser.frx TO FILE laser prn NOCONSOLE"
693:    ENDCASE
694:
695:  oldorder = ORDER()
696:  DO CASE
697:    CASE whichrep = 1
698:      SET ORDER TO TITLE
699:      REPORT FORM &destiny
700:      DO restorecord
701:    CASE whichrep = 2
702:      SET ORDER TO recattitle
703:      REPORT FORM &destiny
704:      DO restorecord
705:    CASE whichrep = 3
706:      SELECT *;
707:        FROM laser;
708:        WHERE RECNO() = RECCOUNT() - numbrecs;
709:        ORDER BY laser.title;
710:        INTO CURSOR lasernew2
711:      REPORT FORM &destiny
712:      USE
713:      SELECT laser
714:      CLEAR READ
715:  ENDCASE
716:  DELETE FILE laserdos.frx
717:  DELETE FILE laserdos.frt
718:  =RETURN
719:
720: *!*************************************************************************
721: **
722: **    Procedure: RESTORECORD
723: **
724: **    Called by:  RF40X6VV8()     (function in LIS_MAT.SPR)
725: **                RF40X6W66()     (function in LIS_MAT.SPR)
726: **                RF40X70JI()     (function in INF_KAR.SPR)
727: **                RF40X70UO()     (function in INF_KAR.SPR)
728: **                RF40X7F76()     (function in LIS_ART.SPR)
729: **                RF40X7FT1()     (function in LIS_ART.SPR)
730: **                RF40X7Q7W()     (function in LIS_PREN.SPR)
731: **                RF40X7QIV()     (function in LIS_PREN.SPR)
732: **                RF40X808R()     (function in LIS_TAR.SPR)
733: **                RF40X80JN()     (function in LIS_TAR.SPR)
734: **                RF40X853Z()     (function in LIS_PC.SPR)
735: **                RF40X85ES()     (function in LIS_PC.SPR)
736: **                RF40X89O7()     (function in PEDIDO.SPR)
737: **                RF40X89Z6()     (function in PEDIDO.SPR)
738: **                RF40X8E49()     (function in INF_FAC.SPR)
739: **                RF40X8EF7()     (function in INF_FAC.SPR)
740: **                RF40X8YVI()     (function in INF_PC.SPR)
741: **                RF40X8Z6C()     (function in INF_PC.SPR)
742: **                RF40X9FWP()     (function in LIS_BAN.SPR)
743: **                RF40X9G7K()     (function in LIS_BAN.SPR)
744: **                RF40X9LKI()     (function in INF_BAN.SPR)
745: **                RF40X9LVF()     (function in INF_BAN.SPR)
746: **                RF40XBP33()     (function in FACTURA.SPR)
747: **                RF40XBPDW()     (function in FACTURA.SPR)
748: **                RF40XCZ80()     (function in INF_ROL.SPR)
749: **                RF40XCZJE()     (function in INF_ROL.SPR)
750: **                RF40XD3WF()     (function in PAG_XV.SPR)
751: **                RF40XD47D()     (function in PAG_XV.SPR)
752: **                RF40XDIEG()     (function in INF_N.SPR)
753: **                RF40XDIPE()     (function in INF_N.SPR)
754: **                RF40XDHLF()     (function in INF_VAC.SPR)
755: **                RF40XDHWB()     (function in INF_VAC.SPR)
756: **                RF418ZMBS()     (function in INF_REQ.SPR)
757: **                RF418ZMMZ()     (function in INF_REQ.SPR)
758: **
759: *!*************************************************************************
760:  PROCEDURE restorecord
```

```
761     IF !Used(foldorder)
762       SET ORDER TO
763     ELSE
764       SET ORDER TO (foldorder)
765     ENDIF
766     GO TOP
767     CLEAR READ
768     SHOW GETS
769
770
771     *     ************************************************************
772     *     *
773     *     * READWHEN1KI          Nivel de lectura WHEN
774     *     *
775     *     * Function Origin:
776     *     *
777     *     *
778     *     * From Platform:       MS-DOS
779     *     * From Screen:         PAGE_XV
780     *     * Called By:           READ Statement
781     *     * Snippet Number:      8
782     *     *
783     *     ************************************************************
784     *
785     *!*************************************************************************************
786     **
787     **      Function:  READWHEN1KI
788     **
789     **    Called by:  PAGE_XV.SPR
790     **
791     *!*************************************************************************************
792     FUNCTION  READWHEN1KI    && Read Level When
793     *
794     * Código WHEN de la pantalla: PAGE_XV
795     *
796       REGION 1
797       IF !DOS
798         SHOW GET action2,2 DISABLE
799       ENDIF
800
801
802
803     *     ************************************************************
804     *     *
805     *     * PAGE_XV  MS-DOS Procedimientos y funciones de soporte
806     *     *
807     *     ************************************************************
808     *
809
810       REGION 1
811     * EOF: PAGE_XV.SCX
```

```
/* ************************************************************************
*
* Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\BUSCAR.SPR
*      System
* Last modified: 10/30/96 at 15:34:02
*
* Procs & Fncts: RF40XD6X5()
*                RF40XD7TT()
*                RF40XD78AA()
*                RF40XD7D4()
*                RF40XD7KM()
*
*       Set by:  RF40XA8WF()     (function in TAR_PRINT.SPR)
*
*       Calls:   RF40XD6X5()     (function in BUSCAR.SPR)
*                RF40XD7TT()     (function in BUSCAR.SPR)
*                RF40XD78AA()    (function in BUSCAR.SPR)
*                RF40XD7D4()     (function in BUSCAR.SPR)
*                RF40XD7KM()     (function in BUSCAR.SPR)
*
*    Documented 22/23/02                    FoxDoc version 3.00a
* ************************************************************************
   *     ******************************************************
   *     *
   *     * 10/30/96          BUSCAR.SPR              15:34:02
   *     *
   *     ******************************************************
   *     *
   *     * Nombre del autor
   *     *
   *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
   *     * Direccion
   *     * Ciudad, C.P.
   *     * Pais
   *     *
   *     * Description:
   *     * Este programa lo ha generado automáticamente GENSCRN.
   *     *
   *     ******************************************************

   REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat

   IF SET("TALK") = "ON"
     SET TALK OFF
     m.talkstat = "ON"
   ELSE
     m.talkstat = "OFF"
   ENDIF
   m.compstat = SET("COMPATIBLE")
   SET COMPATIBLE FOXPLUS

   m.rborder = SET("READBORDER")
   SET readborder ON

   *     ******************************************************
   *     *
   *     *          Windows Definiciones de ventana
   *     *
   *     ******************************************************
   *

   IF NOT WEXIST("rf40xd6ji")
     DEFINE WINDOW rf40xd6ji ;
       AT 0.000, 0.000 ;
       SIZE 20.385,100.000 ;
       TITLE "BUSCAR" ;
       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
       FLOAT ;
       NOCLOSE ;
       MINIMIZE ;
       SYSTEM ;
       COLOR RGB(,,255,255,255)
     MOVE WINDOW rf40xd6ji CENTER
   ENDIF
```

```
77
78
79      REGION 1
80      DEFINE POPUP rf40xdorx .
81       PROMPT FIELD PADC(ltj.cod_tarj,8) "  " PADC(ltj.nom_tarj,25)+" " + PADC(ltj.tip_proce,3) ;
82       SCROLL
83
84      *     ************************************************************
85      *     *
86      *     *      BUSCAR Windows Distribución de pantalla
87      *     *
88      *     ************************************************************
89      *
90
91       REGION 1
92      IF WVISIBLE("rf40xdoji")
93        ACTIVATE WINDOW rf40xdoji SAME
94      ELSE
95        ACTIVATE WINDOW rf40xdoji NOSHOW
96      ENDIF
97      @ 14.000,5.400 SAY "Posicion del Puntero :" ;
98       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
99       STYLE "BT"
100     @ 17.462,80.000 GET acepta ;
101      PICTURE "@*HT  Aceptar" ;
102      SIZE 1.769,13.333,0.667 ;
103      DEFAULT 1 ;
104      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
105      STYLE "B"
106     @ 1.385,28.200 GET mgcod ;
107      PICTURE "@*HN  Ingresar el Codigo" ;
108      SIZE 1.769,19.333,0.667 ;
109      DEFAULT 1 ;
110      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
111      STYLE "B" ;
112      VALID  rf40xdox5()
113     @ 1.769,57.800 GET codigo ;
114      SIZE 1.000,13.800 ;
115      DEFAULT "" ;
116      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
117      PICTURE "@K !!!!!!!!!!" ;
118      VALID  rf40xd71t() ;
119      DISABLE
120     @ 13.538,32.800 SAY PADC(ltj.cod_tarj,8) ;
121      SIZE 1.615,58.600 ;
122      FONT "MS Sans Serif", 8
123     @ 8.308,10.000 GET exa ;
124      PICTURE "@*HN  Examinar" ;
125      SIZE 1.769,10.667,0.667 ;
126      DEFAULT 1 ;
127      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
128      STYLE "B" ;
129      VALID  rf40xd78a()
130     @ 7.231,32.000 GET buscando ;
131      PICTURE "@&N" ;
132      POPUP  rf40xdorx ;
133      SIZE 4.615,64.600 ;
134      DEFAULT "" ;
135      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
136      STYLE "" ;
137      VALID  rf40xd7d4() ;
138      DISABLE
139     @ 5.154,34.000 SAY "Codigo" ;
140      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
141      STYLE "BT"
142     @ 5.154,51.400 SAY "Nombre" ;
143      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
144      STYLE "BT"
145     @ 5.154,75.000 SAY "Departamento" ;
146      FONT "MS Sans Serif", 8 ;
147      STYLE "BT"
148
149     IF NOT WVISIBLE("rf40xdoji")
150       ACTIVATE WINDOW rf40xdoji
151     ENDIF
152
```

```
153   READ CYCLE .
154     SHOW  rf40xd7kmf>
155
156   RELEASE WINDOW  rf40xdojn
157   RELEASE POPUPS  rf40xdfox
158
159    REGION 0
160
161   SET readborder &rtborder
162
163    IF mtalkstat  "ON"
164     SET TALK ON
165    ENDIF
166    IF mcompstat  "ON"
167     SET COMPATIBLE ON
168    ENDIF
169
170
171   *    ************************************************************
172   *    *
173   *    *  RF40XD6X5         inGeoID VALID
174   *    *
175   *    * Function Origin:
176   *    *
177   *    * From Platform:      Windows
178   *    * From Screen:        BUSCTAR.    Record Number:   5
179   *    * Variable:           inGeoID
180   *    * Called By:          VALID Clause
181   *    * Object Type:        Push Button
182   *    * Snippet Number:     1
183   *    *
184   *    ************************************************************
185   *
186  *******************************************************************************
187  **
188  **    Function:  RF40XD6X5
189  **
190  **   Called by:  BUSCTAR.SPR
191  **
192  *******************************************************************************
193    FUNCTION  rf40xd6x5    && inGeoID VALID
194    *REGION 1
195    SHOW GET lngeod DISABLE
196    SHOW GET examen DISABLE
197    SHOW GET aceptar DISABLE
198    SHOW GET buscando DISABLE
199    SHOW GET codigo ENABLE
200
201
202   *    ************************************************************
203   *    *
204   *    *  RF40XD7TT         CODIGO VALID
205   *    *
206   *    * Function Origin:
207   *    *
208   *    * From Platform:      Windows
209   *    * From Screen:        BUSCTAR.    Record Number:   6
210   *    * Variable:           CODIGO
211   *    * Called By:          VALID Clause
212   *    * Object Type:        Field
213   *    * Snippet Number:     2
214   *    *
215   *    ************************************************************
216   *
217  *******************************************************************************
218  **
219  **    Function:  RF40XD7TT
220  **
221  **   Called by:  BUSCTAR.SPR
222  **
223  *******************************************************************************
224    FUNCTION  rf40xd7tt    && CODIGO VALID
225     REGION 1
226    SELE codigo
227    *IF EOF()
228      WAIT WINDOW NOWAIT "CODIGO NO EXISTE"
```

```
229       GOTO BOTTOM
230     END-IF
231     SHOW GETS
232     SHOW GET aceptar ENABLE
233     SHOW GET buscando DISABLE
234     SHOW GET codigo DISABLE
235     SHOW GET ingcod ENABLE
236     SHOW GET examen ENABLE
237     STORE SPACE(8) TO codigo
238
239     *     ***********************************************************
240     *     *
241     *     * RF40XD78A          exa VALID
242     *     *
243     *     * Function Origin:
244     *     *
245     *     * From Platform:       Windows
246     *     * From Screen:         BUSCTAR.    Record Number:    8
247     *     * Variable:            exa
248     *     * Called By:           VALID Clause
249     *     * Object Type:         Push Button
250     *     * Snippet Number:      3
251     *     *
252     *     ***********************************************************
253     *
254     ** ************************************************************************
255     **
256     **    Function:  RF40XD78A
257     **
258     **    Called by:  BUSCTAR.SPR
259     **
260     ** ************************************************************************
261     FUNCTION  rf40xd78a  &&  exa VALID
262       REGIONAL
263     SHOW GET ingcod DISABLE
264     SHOW GET examen DISABLE
265     SHOW GET aceptar DISABLE
266     SHOW GET codigo DISABLE
267     SHOW GET buscando ENABLE
268
269
270     *     ***********************************************************
271     *     *
272     *     * RF40XD7D4          BUSCANDO VALID
273     *     *
274     *     * Function Origin:
275     *     *
276     *     * From Platform:       Windows
277     *     * From Screen:         BUSCTAR.    Record Number:    9
278     *     * Variable:            BUSCANDO
279     *     * Called By:           VALID Clause
280     *     * Object Type:         Edit
281     *     * Snippet Number:      4
282     *     *
283     *     ***********************************************************
284     *
285     ** ************************************************************************
286     **
287     **    Function:  RF40XD7D4
288     **
289     **    Called by:  BUSCTAR.SPR
290     **
291     ** ************************************************************************
292     FUNCTION  rf40xd7d4  &&  BUSCANDO VALID
293     *REGIONAL
294     SHOW GETS
295     SHOW GET ingcod ENABLE
296     SHOW GET examen ENABLE
297     SHOW GET aceptar ENABLE
298     SHOW GET buscando DISABLE
299     SHOW GET codigo DISABLE
300
301
302     *     ***********************************************************
303     *     *
304     *     * RF40XD7KM          Nivel de lectura SHOW
```

```
...   *
*>
79      REGION 1
80    IF WVISIBLE("rH0xddvx")
81      ACTIVATE WINDOW rH0xddvx SAME
82    ELSE
83      ACTIVATE WINDOW rH0xddvx NOSHOW
84    ENDIF
85    @ 0.923,3.600 SAY "ADVERTENCIA:"
86      FONT "MS Sans Serif", 8
87      STYLE "BI"
88      COLOR RGB(255,0,0,128,0,0)
89    @ 5.923,45.600 GET CANCEL
90      PICTURE "@*HT C ~ Cancelar"
91      SIZE 1.769,14.833,0.667
92      DEFAULT 1
93      FONT "MS Sans Serif", 8
94      STYLE "B"
95    @ 5.923,11.200 GET SIN
96      PICTURE "@*HN ~ Continuar"
97      SIZE 1.769,14.667,11.667
98      DEFAULT 1
99      FONT "MS Sans Serif", 8
100     STYLE "B"
101     VALID rH0xdc8w()
102   @ 1.000,23.600 SAY "ESTE PAGO SE LO BORRARA HASTA EL" + CHR(13) +
103     "ULTIMO MES DE PAGO QUE SE HAYA" + CHR(13) +
104     "GENERADO, Y SE BORRARA EL AC-" + CHR(13) +
105     "TUAL PERIODO DE VACACION."
106     SIZE 4.000,38.167,0.000
107     FONT "MS Sans Serif", 8
108     STYLE "BI"
109     COLOR RGB(255,0,0,,,,)
110
111   IF NOT WVISIBLE("rH0xddvx")
112     ACTIVATE WINDOW rH0xddvx
113   ENDIF
114.
115   READ CYCLE
116     WHEN rH0xdc4p0()
117
118   RELEASE WINDOW rH0xddvx
119.
120     REGION 0
121
122   SET readborder &lborder
123
124   IF mtalkstat = "ON"
125     SET TALK ON
126   ENDIF
127   IF mcompstat = "ON"
128     SET COMPATIBLE ON
129   ENDIF
130
131
132   *     ************************************************************
133   *     *
134   *     *       GEN_VAC Windows Código de limpieza
135   *     *
136   *     ************************************************************
137   *
138.
139     REGION 1
140   SET TOPIC TO
141     RETURN
142
143   *     ************************************************************
144   *     *
145   *     *   RH0XDE8W          sin VALID
146   *     *
147.  *     * Function Origin:
148.  *     *
149   *     * From Platform:      Windows
150.  *     * From Screen:        GEN_VAC     Record Number:   4
151   *     * Variable:           sin
152   *     * Called By:          VALID Clause
```

```
153:    *     * Object Type:         Push Button
154:    *     * Snippet Number:      1
155:    *     *
156:    *     ************************************************************
157:    *
158: *!*************************************************************************
159: *!
160: *!     Function:  RF40XDE8W
161: *!
162: *!    Called by: GEN_VAC.SPR
163: *!
164: *!*************************************************************************
165:    FUNCTION  rf40xde8w    && sin VALID
166:    #REGION 1
167:    SELECT fem
168:    STOR SPACE(8) TO mcod
169:    STOR cod_emp TO mcod
170:    SELECT tra
171:    SET ORDER TO TAG fec_tra OF fic_tra.cdx
172:    SET FILTER TO (tra.cod_tra = mcod)
173:    GO BOTTOM
174:    STOR tra.fec_tra TO mfec
175:    SET FILTER TO
176:    SET ORDER TO TAG cod_tra OF fic_tra.cdx
177:    SELECT fem
178:    STOR fem.uva_emp TO fec
179:    REPLACE fem.uva_emp WITH mfec
180:    REPLACE fem.pva_emp WITH fec
181:    WAIT WINDOW NOWAIT 'VACACIONES GENERADAS'
182:
183:    KEYBOARD 'a'
184:
185:    *     ************************************************************
186:    *     *
187:    *     *   RF40XDEH0          Nivel de lectura WHEN
188:    *     *
189:    *     * Function Origin:
190:    *     *
191:    *     *
192:    *     * From Platform:       Windows
193:    *     * From Screen:         GEN_VAC
194:    *     * Called By:           READ Statement
195:    *     * Snippet Number:      2
196:    *     *
197:    *     ************************************************************
198:    *
199: *!*************************************************************************
200: *!
201: *!     Function:  RF40XDEH0
202: *!
203: *!    Called by: GEN_VAC.SPR
204: *!
205: *!*************************************************************************
206:    FUNCTION  rf40xdeh0    && Read Level When
207:    *
208:    * Código WHEN de la pantalla: GEN_VAC
209:    *
210:    #REGION 1
211:    SET TOPIC TO TOPIC   'Generar Vacaciones'
212: *: EOF: GEN_VAC.act
```

```
1: *************************************************************************
2: *
3: *: Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\INF_VAC.SPR
4: *:       System:
5: *: Last modified: 10/30/96 at 15:34:16
6: *
7: *: Procs & Fncts:  RF40XDGKV()
8: *:               · RF40XDHAC()
9: *                 RF40XDHGB()
10: *:              · RF40XDHLF()
11: *:              · RF40XDHWB()
12: *:              : RF40XDP9G()
13: *:
14: *:      Set by:  RF40XAM4P()     (function in VACACION.SPR)
15: *:
16: *:      Calls:  RF40XDGKV()     (function in INF_VAC.SPR)
17: *              · RF40XDHAC()    (function in INF_VAC.SPR)
18: *:             : RF40XDHGB()    (function in INF_VAC.SPR)
19: *:             · RF40XDHLF()    (function in INF_VAC.SPR)
20: *:               RF40XDHWB()    (function in INF_VAC.SPR)
21: *:             · RF40XDP9G()    (function in INF_VAC.SPR)
22: *:
23: *:    Documented 22:23:09                  FoxDoc version 3.00a
24: *************************************************************************
25:     *     ***********************************************************
26:     *     *
27:     *     * 10/30/96          INF_VAC.SPR          15:34:14
28:     *     *
29:     *     ***********************************************************
30:     *     *
31:     *     * Nombre del autor
32:     *     *
33:     *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
34:     *     * Direcci¾n
35:     *     * Ciudad,    C.P.
36:     *     * Paφs
37:     *     *
38:     *     * Description:
39:     *     * Este programa lo ha generado automßticamente GENSCRN.
40:     *     *
41:     *     ***********************************************************
42:
43:   =DO CASE
44:   =CASE   WINDOWS OR   MAC   && no MAC records in screen
45:
46:
47:       *     ***********************************************************
48:       *     *
49:       *     *  INF_VAC Windows C¾digo de configuraci¾n - SECCION 1
50:       *     *
51:       *     ***********************************************************
52:       *
53:
54:       =REGION 1
55:       REGIONAL ini, fin, ela, OR
56:       STORE 0 TO ela
57:       STOR 1 TO OR
58:       STOR SPACE(10) TO ini,fin
59:
60:
61:
62:     =REGION 0
63:     REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat
64:
65:     =IF SET("TALK")   "ON"
66:        SET TALK OFF
67:        m.talkstat   "ON"
68:     =ELSE
69:        m.talkstat   "OFF"
70:     =ENDIF
71:     m.compstat   SET("COMPATIBLE")
72:     SET COMPATIBLE FOXPLUS
73:
74:     m.rborder   SET("READBORDER")
75:     SET readborder ON
76:
```

```
*     ************************************************************
*     *
*     *           Windows Definiciones de Ventana
*     *
*     ************************************************************
*

IF NOT WEXIST("rf40xdfzv")
  DEFINE WINDOW rf40xdfzv ;
    AT 0.000, 0.000 ,
    SIZE 9.769,82.800 ;
    TITLE "PAGO DE VACACIONES" ;
    FONT "MS Sans Serif", 8 ;
    FLOAT ;
    NOCLOSE ;
    NOMINIMIZE ;
    DOUBLE ;
    COLOR RGB(,,255,255,255)
  MOVE WINDOW rf40xdfzv CENTER
ENDIF


*     ************************************************************
*     *
*     *      INF_VAC Windows Distribución de pantalla
*     *
*     ************************************************************
*

#REGION 1
IF WVISIBLE("rf40xdfzv")
  ACTIVATE WINDOW rf40xdfzv SAME
ELSE
  ACTIVATE WINDOW rf40xdfzv NOSHOW
ENDIF
@ 3.692,2.600 TO 7.538,67.200 ;
  PATTERN 1 ;
  PEN 1, 8 ;
  COLOR RGB(,,192,192,192)
@ 3.154,3.600 SAY "Imprimir en" ;
  FONT "MS Sans Serif", 8 ;
  STYLE "B" ;
  COLOR RGB(0,0,0,192,192,192)
@ 4.769,3.600 GET action1 ;
  PICTURE "@*HN Presentación preliminar;Impresora" ;
  SIZE 1.769,25.500,0.833 ;
  DEFAULT 1 ;
  FONT "MS Sans Serif", 8 ;
  STYLE "B" ;
  VALID rf40xdgkv() ;
  COLOR ,,,,,,RGB(0,0,0,255,255,255)
@ 1.308,68.800 GET CLOSE ;
  PICTURE "@*HT Salir" ;
  SIZE 1.769,10.333,0.667 ;
  DEFAULT 1 ;
  FONT "MS Sans Serif", 8 ;
  STYLE "B"

IF NOT WVISIBLE("rf40xdfzv")
  ACTIVATE WINDOW rf40xdfzv
ENDIF

READ CYCLE

RELEASE WINDOW rf40xdfzv

#REGION 0

SET readborder &rborder

IF m.talkstat = "ON"
  SET TALK ON
ENDIF
IF m.compstat = "ON"
  SET COMPATIBLE ON
ENDIF
```

```
153
154
155     *    ************************************************************
156     *    *
157     *    *          INFOVAC Windows C¢digo de limpieza
158     *    *
159     *    ************************************************************
160     *
161
162       REGION 1
163 -       RETURN
164
165 - CASE DOSORUNIX    && no UNIX records in screen
166
167
168       REGION 0
169     REGION AT mscantalkstat, mtalkstat, mscompstat
170
171     IF SET("TALK") = "ON"
172       SET TALK OFF
173       mtalkstat = "ON"
174     ELSE
175       mtalkstat = "OFF"
176     ENDIF
177     mscompstat = SET("COMPATIBLE")
178     SET COMPATIBLE FOXPLUS
179
180     *    ************************************************************
181     *    *
182     *    *          MS-DOS Definiciones de ventana
183     *    *
184     *    ************************************************************
185     *
186
187     IF NOT WEXIST("mf40xdlb00")
188       DEFINE WINDOW mf40xdlb00 ;
189         FROM INT((SROW()-11) / 2),INT((SCOL()-66) / 2) ;
190         TO INT((SROW()-11) / 2) + 13,INT((SCOL()-66) / 2) + 65 ;
191         TITLE "Laserdisk Reports" ;
192         FLOAT ;
193         NOCLOSE ;
194         NOMINIMIZE ;
195         DOUBLE ;
196         COLOR SCHEME 5
197     ENDIF
198
199
200     *    ************************************************************
201     *    *
202     *    *  INFOVAC MS-DOS C¢digo de configuraci¢n - SECCION 2
203     *    *
204     *    ************************************************************
205     *
206
207       REGION 1
208     PRIVATE action, numbrecs, whichrep, destnav
209
210     whichrep = 1
211     numbrecs = 100
212     action = 3
213
214
215     *    ************************************************************
216     *    *
217     *    *       INFOVAC MS-DOS Distribuci¢n de pantalla
218     *    *
219     *    ************************************************************
220     *
221
222     =REGION 1
223     =IF WVISIBLE("mf40xdlb00")
224         ACTIVATE WINDOW mf40xdlb00 SAME
225     =ELSE
226         ACTIVATE WINDOW mf40xdlb00 NOSHOW
227     =ENDIF
228     @ 7,1,10,60 BOX "+-+-+-+-"
```

```
229       @ 1,1 SAY "Report"
230       @ 1,8 SAY "Report".
231         SELECT 0
232       @ 2,3 GET lwhichrep
233         PICTURE "@*RVN  In Alphabetical Order;  By Category;  The Most Recent Aquisitions".
234         SIZE 1,31,0
235         DEFAULT 1
236         VALID  rf40xdlrun()
237       @ 4,35 GET lnumcopies
238         SIZE 1,8
239         DEFAULT "*"
240         PICTURE "@K"
241         VALID  rf40xdlrgla() .
242         DISABLE.
243       @ 8,1 GET action1 .
244         PICTURE "@*HN  Printer Print Pre  view".
245         SIZE 1,27,4
246         DEFAULT 1 .
247         VALID  rf40xdlrlf()
248       @ 9,4 GET action2 .
249         PICTURE "@*HN  ASCII Text File;  File through Print Driver".
250         SIZE 1,27,4 .
251         DEFAULT 1 .
252         VALID  rf40xdlrvlp()
253       @ 7,3 SAY "Print To"
254         SIZE 1,8,0
255       @ 1,51 GET CLOSE ;
256         PICTURE "@*HT  ?Cancel".
257         SIZE 1,10,1
258         DEFAULT 1
259
260     --IF NOT WVISIBLE("  rf40xdlh06")
261         ACTIVATE WINDOW  rf40xdlh06
262     -ENDIF
263
264     READ CYCLE .
265       WHEN  rf40xdr9gb()
266
267     RELEASE WINDOW  rf40xdlh06
268
269       REGION 0
270     -IF lmtalkstat  "ON"
271       SET TALK ON
272     ENDIF
273     IF lmcompstat  "ON"
274       SET COMPATIBLE ON
275     ENDIF
276
277
278   ENDCASE
279
280
281   *    ************************************************************
282   *    *
283   *    *  RF40XDGKV          action1 VALID
284   *    *
285   *    * Function Organ:
286   *    *
287   *    * From Platform       Windows
288   *    * From Screen         INF_VAC    Record Number    4
289   *    * Variable            action1
290   *    * Called By           VALID Clause
291   *    * Object Type         Push Button
292   *    * Snippet Number      1
293   *    *
294   *    ************************************************************
295   *
296 ***************************************************************************
297 **
298 **    Function:  RF40XDGKV
299 **
300 **   Called by:  INF_VAC SPR
301 **
302 **       Uses:  FIC_TRAVDBF
303 **              FIC_TMP.DBF
304 **
```

```
305  ** Report Forms: VACACTION.FRX
306  **
307  ********************************************************************************
308    FUNCTION  rf40xdyjkv    && action1.VALID
309      REGION 1
310      DO CASE
311      CASE action1 = 2
312        destiny = "TO PRINTER PROMPT NOCONSOLE"
313      CASE action1 = 1
314        destiny = "PREVIEW"
315      ENDCASE
316
317    SELECT fem.tip, emp.fem, emp.tra, emp.cod_tra, fem.nom, emp.;
318      SUM(tra.suc_tra), MAX(tra.fec_tra), MIN(tra.fec_tra);
319      FROM fie!tra tra, fie!emp fem;
320      WHERE fem.cod = emp.tra_cod_tra;
321      AND tra.cod_tra = mcod;
322      AND tra.fec_tra BETWEEN mdesc AND mfec;
323      GROUP BY tra.cod_tra;
324      ORDER BY fem.tip, emp.fem, fem.nom, emp;
325      INTO CURSOR xtt a
326    REPORT FORM consulta\vacacion.FRX &destiny
327
328    SHOW GETS
329      RETURN
330
331
332  *     ************************************************
333  *     *
334  *     *  RF40XDHEAU          whichrep.VALID
335  *     *
336  *     * Function Origin
337  *     *
338  *     * From Platform:       MS-DOS
339  *     * From Screen:         INF_VAC.    Record Number:   12
340  *     * Variable:            whichrep
341  *     * Called By:           VALID Clause
342  *     * Object Type:         Radio Button
343  *     * Snippet Number:      2
344  *     *
345  *     ************************************************
346  *
347  ********************************************************************************
348  **
349  **    Function:  RF40XDHEAU
350  **
351  **    Called by: INF_VAC.SPR
352  **
353  ********************************************************************************
354    FUNCTION  rf40xdhau    && whichrep.VALID
355      REGION 1
356    DO CASE
357    CASE whichrep = 1
358      SHOW GET numabrees DISABLE
359    CASE whichrep = 2
360      SHOW GET numabrees DISABLE
361    CASE whichrep = 3
362      SHOW GET numabrees ENABLE
363      CLEAR OBJECT OBJNUM(numabrees)
364    ENDCASE
365    SHOW GETS
366
367
368  *     ************************************************
369  *     *
370  *     *  RF40XDHGB          numabrees.VALID
371  *     *
372  *     * Function Origin
373  *     *
374  *     * From Platform:       MS-DOS
375  *     * From Screen:         INF_VAC.    Record Number:   13
376  *     * Variable:            numabrees
377  *     * Called By:           VALID Clause
378  *     * Object Type:         Field
379  *     * Snippet Number:      3
380  *     *
```

```
381:  *     ************************************************
382:  *
383:  ********************************************************************************
384:  **
385:  **     Function:  RF40XDHGB
386:  **
387:  **    Called by:  INF_VAC.SPR
388:  **
389:  ********************************************************************************
390:   FUNCTION  rf40xdhgb     && numbrecs VALID
391:    *REGION 1
392:    IF numbrecs = RECCOUNT()
393:     numbrecs = RECCOUNT()
394:     SHOW GETS
395:    ENDIF
396:    IF numbrecs < 0
397:     numbrecs = 1
398:     SHOW GETS
399:    ENDIF
400:
401:
402:  *     ************************************************
403:  *     *
404:  *     *  RF40XDHLF          action1 VALID
405:  *     *
406:  *     * Function Origin:
407:  *     *
408:  *     * From Platform:       MS-DOS
409:  *     * From Screen:         INF_VAC     Record Number:  14
410:  *     * Variable:            action1
411:  *     * Called By:           VALID Clause
412:  *     * Object Type:         Push Button
413:  *     * Snippet Number:      4
414:  *     *
415:  *     ************************************************
416:  *
417:  ********************************************************************************
418:  **
419:  **     Function:  RF40XDHLF
420:  **
421:  **    Called by:  INF_VAC.SPR
422:  **
423:  **        Calls:  RFSTORERORD       (procedure in LIS_MAT.SPR)
424:  **
425:  **         Uses:  LASER.DBF
426:  **
427:  **  Report Forms:  LASER.FRX
428:  **
429:  ********************************************************************************
430:   FUNCTION  rf40xdhlf     && action1 VALID
431:    REGION 1
432:    PRIVATE oldorder
433:    DO CASE
434:    CASE action1 = 1
435:     destinv = "TO PRINTER PROMPT NOCONSOLE"
436:    CASE action1 = 2
437:     destinv = "PREVIEW"
438:    ENDCASE
439:
440:    oldorder = ORDER()
441:    DO CASE
442:    CASE whichrep = 1
443:     SET ORDER TO TITLE
444:     REPORT FORM laser.frx &destinv
445:     DO restorerord
446:    CASE whichrep = 2
447:     SET ORDER TO neattitle
448:     REPORT FORM laser.frx &destinv
449:     DO restorerord
450:    CASE whichrep = 3
451:     SELECT *;
452:       FROM laser;
453:       WHERE RECNO() > RECCOUNT() - numbrecs;
454:       ORDER BY laser.title;
455:       INTO CURSOR laserview2
456:     REPORT FORM laser.frx &destinv
```

```
457:     USE
458:     SELECT C_T fuser
459:     CLEAR READ
460:  ENDCASE
461:  RETURN
462:
463: ************************************************************************
464: **
465: **   Procedure: RESTORFORD
466: **
467: **   Called by:  RF40X6VV8()     (function in LIS_MAT.SPR)
468: **               RF40X6W66()     (function in LIS_MAT.SPR)
469: **               RF40X70JL()     (function in INF_KAR.SPR)
470: **               RF40X70LQ()     (function in INF_KAR.SPR)
471: **               RF40X7F76()     (function in LIS_ART.SPR)
472: **               RF40X7FH()      (function in LIS_ART.SPR)
473: **               RF40X7Q7W()     (function in LIS_PREN.SPR)
474: **               RF40X7QJV()     (function in LIS_PREN.SPR)
475: **               RF40X808R()     (function in LIS_TAR.SPR)
476: **               RF40X80JN()     (function in LIS_TAR.SPR)
477: **               RF40X853Z()     (function in LIS_PC.SPR)
478: **               RF40X85ES()     (function in LIS_PC.SPR)
479: **               RF40X89O7()     (function in PEDIDO.SPR)
480: **               RF40X89Z6()     (function in PEDIDO.SPR)
481: **               RF40X8E49()     (function in INF_FAC.SPR)
482: **               RF40X8EF7()     (function in INF_FAC.SPR)
483: **               RF40X8YVB()     (function in INF_PC.SPR)
484: **               RF40X8Z6C()     (function in INF_PC.SPR)
485: **               RF40X9EWP()     (function in LIS_BAN.SPR)
486: **               RF40X9G7K()     (function in LIS_BAN.SPR)
487: **               RF40X9LKL()     (function in INF_BAN.SPR)
488: **               RF40X9LVF()     (function in INF_BAN.SPR)
489: **               RF40XBP3J()     (function in FACTURA.SPR)
490: **               RF40XBPDW()     (function in FACTURA.SPR)
491: **               RF40XCZ8O()     (function in INF_ROL.SPR)
492: **               RF40XCZJL()     (function in INF_ROL.SPR)
493: **               RF40XD3WF()     (function in PAG_NV.SPR)
494: **               RF40XD47D()     (function in PAG_NV.SPR)
495: **               RF40XDBEG()     (function in INF_N.SPR)
496: **               RF40XDBPE()     (function in INF_N.SPR)
497: **               RF40XDHLT()     (function in INF_VAC.SPR)
498: **               RF40XDHWB()     (function in INF_VAC.SPR)
499: **               RF418ZMBS()     (function in INF_REQ.SPR)
500: **               RF418ZMMZ()     (function in INF_REQ.SPR)
501: **
502: ************************************************************************
503:   PROCEDURE restorord
504:   IF LEN(oldorder) = 0
505:     SET ORDER TO
506:   ELSE
507:     SET ORDER TO (oldorder)
508:   ENDIF
509:   GO TOP
510:   CLEAR READ
511:   SHOW GETS
512:
513:
514:   *     ************************************************
515:   *     *
516:   *     *  RF40XDHWB        action2 VALID
517:   *     *
518:   *     * Function Origin:
519:   *     *
520:   *     * From Platform:      MS-DOS
521:   *     * From Screen:        INF_VAC.    Record Number   15
522:   *     * Variable:           action2
523:   *     * Called By:          VALID Clause
524:   *     * Object Type:        Push Button
525:   *     * Snippet Number:     5
526:   *     *
527:   *     ************************************************
528:   *
529: ************************************************************************
530: **
531: **   Function:  RF40XDHWB
532: **
```

```
609  **              RE40X8Z6C()    (function in INF_PC.SPR)
610  **              RE40X9UWP()    (function in LIS_BAN.SPR)
611  **              RE40X9G7K()    (function in LIS_BAN.SPR)
612  **              RE40X9LKL()    (function in INF_BAN.SPR)
613  **              RE40X9LVL()    (function in INF_BAN.SPR)
614  **              RE40XBPBB()    (function in FACTURA.SPR)
615  **              RE40XBPDW()    (function in FACTURA.SPR)
616  **              RE40XCZ80()    (function in INF_ROL.SPR)
617  **              RE40XCZJL()    (function in INF_ROL.SPR)
618  **              RE40XDHW5()    (function in PAG_NV.SPR)
619  **              RE40XDT7D()    (function in PAG_NV.SPR)
620  **              RE40XDIBEG()   (function in INF_X.SPR)
621  **              RE40XDIBPF()   (function in INF_X.SPR)
622  **              RE40XDHLF()    (function in INF_VAC.SPR)
623  **              RE40XDHWB()    (function in INF_VAC.SPR)
624  **              RE418ZMBS()    (function in INF_REQ.SPR)
625  **              RE418ZMMZ()    (function in INF_REQ.SPR)
626  **
627  ******************************************************************************
628   PROCEDURE RE40xstorecord
629    IF LT.NewOldorder() = 0
630     SET ORDER TO
631    ELSE
632     SET ORDER TO oldorder
633    ENDIF
634    GO TOP
635    CLEAR READ
636    SHOW GETS
637
638
639   *    ************************************************
640   *    *
641   *    *  RE40XDP9G        Nivel de lectura WHEN
642   *    *
643   *    * Function Origin
644   *    *
645   *    *
646   *    * From Platform       MS-DOS
647   *    * From Screen         INF_VAC
648   *    * Called By           READ Statement
649   *    * Snippet Number      0
650   *    *
651   *    ************************************************
652   *
653  ******************************************************************************
654  **
655  **     Function:  RE40XDP9G
656  **
657  **     Called by: INF_VAC.SPR
658  *
659  ******************************************************************************
660   FUNCTION  RE40xdp9g     && Read Level When
661   *
662   * Código WHEN de la pantalla: INF_VAC
663   *
664    REGION 1
665    IF !DOS
666     SHOW GET action2,2 DISABLE
667    ENDIF
668
669
670
671   *    ************************************************
672   *    *
673   *    * INF_VAC MS-DOS Procedimientos y funciones de soporte
674   *    *
675   *    ************************************************
676   *
677
678    REGION 1
679  * EOF: INF_VAC.spr
```

```
*     *          Windows Definiciones de ventana
*     *
*     ************************************************
*

IF NOT WEXIST("mg_egre") .
   ORUPPER(WTITLE("ING_EGRE")) = "ING_EGRE.PJX" .
   ORUPPER(WTITLE("ING_EGRE")) = "ING_EGRE.SCX" .
   ORUPPER(WTITLE("ING_EGRE")) = "ING_EGRE.MNX" .
   ORUPPER(WTITLE("ING_EGRE")) = "ING_EGRE.PRG" .
   ORUPPER(WTITLE("ING_EGRE")) = "ING_EGRE.FRX" .
   ORUPPER(WTITLE("ING_EGRE")) = "ING_EGRE.QPR"
  DEFINE WINDOW mg_egre .
    AT 0.000,0.000 .
    SIZE 17.923,129.200 .
    TITLE "Requisicion de Materiales" .
    FONT "MS Sans Serif", 8
    FLOAT .
    NOCLOSE .
    NOMINIMIZE .
    SYSTEM .
    COLOR RGB(,,192,192,192)
  MOVE WINDOW mg_egre CENTER
ENDIF


*     ************************************************
*     *
*     *  ING_KEM Windows Codigo de configuracion - SECCION 2
*     *
*     ************************************************
*

  REGION 1
SET ECHO
SET FILTER TO (fkantpt_kam = "E" .AND. fkanmpt_kam = "M" .AND. fkadet_kam = msec)
GOTO BOTTOM
SCATTER TO reg_ant

*     ************************************************
*     *
*     *     ING_KEM Windows Distribucion de pantalla
*     *
*     ************************************************
*

*REGION 1
IF WVISIBLE("mg_egre")
  ACTIVATE WINDOW mg_egre SAME
ELSE
  ACTIVATE WINDOW mg_egre NOSHOW
ENDIF
@ 8.154,5.800 SAY "Fecha "
  FONT "MS Sans Serif", 8 ,
  STYLE "BT"
@ 8.154,44.800 SAY "Factura No.." ;
  FONT "MS Sans Serif", 8 ,
  STYLE "BT"
@ 12.615,5.000 SAY "Seccion " ;
  FONT "MS Sans Serif", 8 ,
  STYLE "BT"
@ 10.615,5.200 SAY "Cantidad:" ;
  FONT "MS Sans Serif", 8 ,
  STYLE "BT"
@ 5.846,5.600 SAY "Codigo " ;
  FONT "MS Sans Serif", 8 ,
  STYLE "BT"
@ 5.846,44.000 SAY "Descripcion " .
  FONT "MS Sans Serif", 8 ,
  STYLE "BT"
@ 4.923,2.800 TO 15.308,2.800 ,
  PEN 2, 8
  COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
@ 5.000,114.000 TO 15.385,114.000 ,
  PEN 2, 8 ,
  COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
```

```
305      SHOW GETS
306      KEYBOARD
307    ENDIF
308    SELECT fka
309
310
311
312
313
314
315    *********************
316  *!*************************************************************************
317  *!
318  *!    Procedure: CALCULO
319  *!
320  *!    Called by: CREAR          (procedure in ING_KIM.SPR)
321  *!
322  *!*************************************************************************
323    PROCEDURE calculo
324    *********************
325    SELECT fka
326    SET FILTER TO
327    STORE cod_kam TO mcod_art
328    STORE 0 TO mpo
329    mpo = RECCOUNT()
330    STORE 0 TO mcua4
331    STORE 0 TO mpua4
332    STORE 0 TO mpua1
333    SET FILTER TO (fka.cod_kam = mcod_art .AND. fka.tip_kam = 'I')
334    CALCULATE CNT() TO mcua4
335    CALCULATE SUM(cpc_kam) TO mpua4
336    SET FILTER TO
337    mpua1 = ROUND(mpua4/mcua4,0)
338    SELECT fka
339    SET FILTER TO (fka.tip_kam = 'E')
340    GOTO mpo
341    REPLACE fka.cps_kam WITH mpua1
342
343
344
345    **********************
346  *!*************************************************************************
347  *!
348  *!    Procedure: EDITAR
349  *!
350  *!    Called by:  RF40X6MEG()     (function in ING_MAT.SPR)
351  *!                RF40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
352  *!              : RF40X75QL()     (function in ING_ART.SPR)
353  *!              : RF40X7A6J()     (function in ING_KAF.SPR)
354  *!              : RF40X7HBF()     (function in COD_PREN.SPR)
355  *!              : RF40X7UG8()     (function in ING_FAC.SPR)
356  *!              : RF40X8HH1()     (function in ING_CLI.SPR)
357  *!                RF40X8LA8()     (function in ING_PRO.SPR)
358  *!                RF40X892F()     (function in ING_MCL.SPR)
359  *!              : RF40X819U()     (function in ING_MPR.SPR)
360  *!              : RF40X9266()     (function in ING_BAN.SPR)
361  *!              : RF40X964R()     (function in ING_DEP.SPR)
362  *!              : RF40X9AHT()     (function in ING_EGR.SPR)
363  *!                RF40X9PZ7F()    (function in ING_EMP.SPR)
364  *!              . RF40X9U1D()     (function in ING_PAR.SPR)
365  *!                RF40X9YDJ()     (function in ING_TRA.SPR)
366  *!                RF40XV5JJ()     (function in LIQ_EMP.SPR)
367  *!              : RF40XA8WF()     (function in TAR_TIEM.SPR)
368  *!                RF40XBJR4()     (function in ING_FAD.SPR)
369  *!                RF40XDER3()     (function in ING_KEM.SPR)
370  *!              : RF40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
371  *!
372  *!*************************************************************************
373    PROCEDURE editar
374    *********************
375    SHOW GETS
376    SHOW GETS ENABLE
377    SHOW GET ope_cpro DISABLE
378    SHOW GET ope_cpro,5 ENABLE
379    SHOW GET ope_cpro,6 ENABLE
380    SHOW GET desplazar DISABLE
```

```
457 ************************************************************************
458   PROCEDURE crealbar
459   ****************
460   SHOW GETS DISABLE
461   SHOW GET opc_spro,1 ENABLE
462   SHOW GET opc_spro,5 DISABLE
463   SHOW GET opc_spro,6 DISABLE
464   SHOW GET desplazar ENABLE
465   SHOW GET salir ENABLE
466   IF crear
467     STORE .T. TO crear
468   ENDIF
469
470   *     ******************************************************
471   *     *
472   *     *  RE40XDL2F          Fka.cus_kam VALID
473   *     *
474   *     * Function Origin:
475   *     *
476   *     * From Platform:       Windows
477   *     * From Screen:         ING_KEXL    Record Number:  22
478   *     * Variable:            Fka.cus_kam
479   *     * Called By:           VALID Clause
480   *     * Object Type:         Field
481   *     * Snippet Number:      1
482   *     *
483   *     ******************************************************
484   *
485 ************************************************************************
486 **
487 **    Function:  RE40XDL2F
488 **
489 **    Called by: ING_KEXLSPR
490 **
491 ************************************************************************
492   FUNCTION  re40xdl2f  && Fka.cus_kam VALID
493     REGION 1
494     SELECT fka
495     SET FILTER TO
496     STORE cod_kam TO mcod_art
497     STORE 0 TO mpo
498     mpo = RECCOUNT()
499     SELECT fka
500     STORE 0 TO mcta1
501     SET FILTER TO (cod_kam = mcod_art)
502     CALCULATE SUM(cus_kam) TO mcta1
503     SET FILTER TO
504     STORE 0 TO mcta4
505     SET FILTER TO (cod_kam = mcod_art)
506     CALCULATE SUM(cue_kam) TO mcta4
507     SET FILTER TO
508     SELECT fma
509     STORE 0 TO mcta2
510     mmu = RECNO()
511     SET FILTER TO (coa_mfa = mcod_art)
512     CALCULATE SUM(can_mfa) TO mcta2
513     SET FILTER TO
514     STORE 0 TO mcta3
515     mcta3 = mcta4 - (mcta1 - mcta2)
516     GOTO mmu
517     IF mcta3 < 0
518       WAIT WINDOW NOWAIT "EL STOCK ES INSUFICIENTE. INSUFICIENCIA = "+ALLTRIM(STR(mcta3))
519   ENDIF
520   SELECT fka
521   SET FILTER TO (fka.tip_kam = "E" .AND. fka.mpt_kam = "M" .AND. fka.det_kam = msec)
522   GOTO mpo
523
524
525   *     ******************************************************
526   *     *
527   *     *  RE40XDL3S          desplazar VALID
528   *     *
529   *     * Function Origin:
530   *     *
531   *     * From Platform:       Windows
532   *     * From Screen:         ING_KEXL    Record Number:  23
```

```
533   *     * Variable:          desplazar
534   *     * Called By:         VALID Clause
535   *     * Object Type:       Push Button
536   *     * Snippet Number:    2
537   *     *
538   *     ************************************************
539   *
540   ********************************************************************************
541   **
542   **     Function:  RF40XDLHS
543   **
544   **    Called by: ING_KEM.SPR
545   **
546   ********************************************************************************
547    FUNCTION  rf40xdlhs  && desplazar VALID
548     REGION 1
549    =DO CASE
550    ==CASE desplazar = 1
551       GO TOP
552    ==CASE desplazar = 2
553       SKIP -1
554       IF BOF()
555         WAIT WINDOW 'Es el primer registro'
556         GO TOP
557       ENDIF
558    ==CASE desplazar = 3
559       SKIP
560       IF EOF()
561         WAIT WINDOW 'Es el ultimo registro'
562         GO BOTTOM
563       ENDIF
564    ==CASE desplazar = 4
565       GO BOTTOM
566    =ENDCASE
567    SHOW GETS
568
569   *     ************************************************
570   *     *
571   *     *  RF40XDLR3         OPC_EPRO VALID
572   *     *
573   *     * Function Origin:
574   *     *
575   *     * From Platform:     Windows
576   *     * From Screen:       ING_KEM     Record Number:  25
577   *     * Variable:          OPC_EPRO
578   *     * Called By:         VALID Clause
579   *     * Object Type:       Push Button
580   *     * Snippet Number:    3
581   *     *
582   *     ************************************************
583   *
584   ********************************************************************************
585   **
586   **     Function:  RF40XDLR3
587   **
588   **    Called by: ING_KEM.SPR
589   **
590   **       Calls: CREAR          (procedure in ING_KEM.SPR)
591   **              EDITAR         (procedure in ING_MAT.SPR)
592   **              ELIKART.SPR
593   **              BUSKART.SPR
594   **              GRABAR         (procedure in ING_MAT.SPR)
595   **              CANCELAR       (procedure in ING_MAT.SPR)
596   **
597   ********************************************************************************
598    FUNCTION  rf40xdlr3  && OPC_EPRO VALID
599    #REGION 1
600    SELECT ika
601    =DO CASE
602    ==CASE ope_epro = 1
603       DO crear
604    ==CASE ope_epro = 2
605       DO editar
606    ==CASE ope_epro = 3
607       DO elikart.spr
608    ==CASE ope_epro = 4
```

```
609         DO buskart.spr
610      ELSE opc=opro+5
611         DO grabar
612      ELSE opc=opro+6
613         DO cancela
614      ENDCASE
615      SET TOPIC TO TOPIC  'Egreso de Stock de Materiales'
616      SHOW GETS
617
618
619      *     ************************************************
620      *     *
621      *     *  RF40XDLXY          Nivel de lectura WHEN
622      *     *
623      *     * Function Origin:
624      *     *
625      *     *
626      *     * From Platform:       Windows
627      *     * From Screen:         ING_KEM
628      *     * Called By:           READ Statement
629      *     * Snippet Number:      4
630      *     *
631      *     ************************************************
632      *
633   ******************************************************************************
634   **
635   **     Function:  RF40XDLXY
636   **
637   **     Called by:  ING_KEM.SPR
638   **
639   ******************************************************************************
640      FUNCTION  rf40xdlxy     && Read Level When
641      *
642      * Código WHEN de la pantalla: ING_KEM
643      *
644      REGION 1
645      SET TOPIC TO TOPIC  'Egreso de Stock de Materiales'
646
647      *     ************************************************
648      *     *
649      *     *  RF40XDLYB          Nivel de lectura DEACTIVATE
650      *     *
651      *     * Function Origin:
652      *     *
653      *     *
654      *     * From Platform:       Windows
655      *     * From Screen:         ING_KEM
656      *     * Called By:           READ Statement
657      *     * Snippet Number:      5
658      *     *
659      *     ************************************************
660      *
661   ******************************************************************************
662   **
663   **     Function:  RF40XDLYB
664   **
665   **     Called by:  ING_KEM.SPR
666   **
667   ******************************************************************************
668      FUNCTION  rf40xdlyb     && Read Level Deactivate
669      *
670      * Código DEACTIVATE de la pantalla: ING_KEM
671      *
672      *REGION 1
673      SET THEIR TO
674
675      *     ************************************************
676      *     *
677      *     *  RF40XDLYA          Nivel de lectura SHOW
678      *     *
679      *     * Function Origin:
680      *     *
681      *     *
682      *     * From Platform:       Windows
683      *     * From Screen:         ING_KEM
684      *     * Called By:           READ Statement
```

```
*************************************************************************
*
* Procedure file: C:\SISTEMA\PROCESOS\ING_KAP.SPR
*        System
* Last modified: 10/30/96 at 15:34:28
*
* Procs & Fncts:  RE40XDPNC()
*                 RE40XDPWP()
*                 RE40XDQ6R()
*                 RE40XDQ6X()
*                 RE40XDQ72()
*
*      Called by:  RE40XBBR0()     (function in TER_CANT.SPR)
*
*      Calls:  RE40XDPNC()     (function in ING_KAP.SPR)
*              RE40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
*              RE40XDQ6R()     (function in ING_KAP.SPR)
*              RE40XDQ6X()     (function in ING_KAP.SPR)
*              RE40XDQ72()     (function in ING_KAP.SPR)
*
*    Documented 22/23/14                          FoxDoc version 3.00a
*************************************************************************
    *    ***********************************************************
    *    *
    *    * 10/30/96          ING_KAP.SPR          15:34:25
    *    *
    *    ***********************************************************
    *    *
    *    * Nombre del autor
    *    *
    *    * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
    *    * Direccion
    *    * Ciudad,  C.P.
    *    * Pais
    *    *
    *    * Descripcion
    *    * Este programa ha sido generado automaticamente por GENSCRN.
    *    *
    *    ***********************************************************

    *    ***********************************************************
    *    *
    *    *  ING_KAP Windows Codigo de configuracion - SECCION 1
    *    *
    *    ***********************************************************
    *

    REGION 1
    REGIONAL ope, sproc, desplazar, salir, mcod, kant, crear, preg, ant
    STORE 0 TO ope, pant, pos, punt
    STORE .F. TO crear
    STORE SPACE(10) TO mcod, kant
    STORE 0 TO preg, ant

    REGION 0
    REGIONAL m.currarea, m.talkstat, m.compstat

IF SET("TALK") = "ON"
    SET TALK OFF
    m.talkstat = "ON"
ELSE
    m.talkstat = "OFF"
ENDIF
m.compstat = SET("COMPATIBLE")
SET COMPATIBLE FOXPLUS

m.rdborder = SET("READBORDER")
SET readborder ON

*    ***********************************************************
*    *
*    *          Windows Definiciones de Ventana
*    *
*    ***********************************************************
*
```

```
77
78    IF NOT WEXIST("ing_kap")
79       OR UPPER(WTITLE("ING_KAP"))     "ING_KAP.PJX"
80       OR UPPER(WTITLE("ING_KAP"))     "ING_KAP.SCX"
81       OR UPPER(WTITLE("ING_KAP"))     "ING_KAP.MNX"
82       OR UPPER(WTITLE("ING_KAP"))     "ING_KAP.PRG"
83       OR UPPER(WTITLE("ING_KAP"))     "ING_KAP.FRX"
84       OR UPPER(WTITLE("ING_KAP"))     "ING_KAP.QPR"
85      DEFINE WINDOW ing_kap
86        AT 0.000, 0.000
87        SIZE 18.538,128.200
88        TITLE "Ingreso de Stock de Productos Terminados"
89        FONT "MS Sans Serif", 8
90        FLOAT
91        NOCLOSE
92        MINIMIZE
93        SYSTEM
94        COLOR RGB(,,192,192,192)
95      MOVE WINDOW ing_kap CENTER
96    ENDIF
97
98
99    *     ************************************************************
100   *     *
101   *     *  ING_KAP Windows Código de configuración - SECCION 2
102   *     *
103   *     ************************************************************
104   *
105
106     REGION 1
107   SELECT fka
108   SET FILTER TO (fka.tip_kam = "I" AND fka.mpt_kam = "P")
109   GO TOP
110   SCATTER TO reg_ant
111
112   *     ************************************************************
113   *     *
114   *     *       ING_KAP Windows Distribución de pantalla
115   *     *
116   *     ************************************************************
117   *
118
119     REGION 1
120   IF WVISIBLE("ing_kap")
121     ACTIVATE WINDOW ing_kap SAME
122     ELSE
123     ACTIVATE WINDOW ing_kap NOSHOW
124     ENDIF
125   @ 8.231,6.200 SAY "Fecha:"
126     FONT "MS Sans Serif", 8
127     STYLE "BT"
128   @ 8.231,44.800 SAY "Factura No."
129     FONT "MS Sans Serif", 8
130     STYLE "BT"
131   @ 14.154,6.000 SAY "Detalle:"
132     FONT "MS Sans Serif", 8
133     STYLE "BT"
134   @ 14.308,6.000 SAY "Cantidad:"
135     FONT "MS Sans Serif", 8
136     STYLE "BT"
137   @ 14.231,43.200 SAY "Precio COMPRA Unitario:"
138     FONT "MS Sans Serif", 8
139     STYLE "BT"
140   @ 5.077,6.200 SAY "Código:"
141     FONT "MS Sans Serif", 8
142     STYLE "BT"
143   @ 5.077,44.600 SAY "Descripción:"
144     FONT "MS Sans Serif", 8
145     STYLE "BT"
146   @ 5.077,22.200 SAY fka.cod_kam
147     SIZE 0.923,15.600
148     FONT "MS Sans Serif", 8
149     PICTURE "@!"
150   @ 4.923,64.400 SAY fardes_art
151     SIZE 1.077,47.800
152     FONT "MS Sans Serif", 8
```

```
153       PICTURE "@*C"
154     @ 8,308.22,600 GET fka.fec_kam ;
155       SIZE 0,923,9,400 ;
156       DEFAULT {  ,  ,  } ;
157       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
158       PICTURE "@K" ;
159       DISABLE
160     @ 8,231,64,400 GET fka.fac_kam ;
161       SIZE 0,923,12,400 ;
162       DEFAULT "" ;
163       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
164       PICTURE "@K" ;
165       DISABLE
166     @ 11,154,21,800 GET fka.det_kam ;
167       SIZE 0,923,47,600 ;
168       DEFAULT "" ;
169       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
170       PICTURE "@K" ;
171       DISABLE
172     @ 14,308,21,600 GET fka.cue_kam ;
173       SIZE 0,923,6,200 ;
174       DEFAULT 0 ;
175       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
176       PICTURE "@K" ;
177       DISABLE
178     @ 14,231,75,400 GET fka.cpe_kam ;
179       SIZE 0,923,12,200 ;
180       DEFAULT 0 ;
181       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
182       PICTURE "@K" ;
183       DISABLE
184     @ 3,846,117,400 GET desplazar ;
185       PICTURE "@*BVN " ;
186       {LOCFILE("graphs primero.bmp","BMP ICO PCT ICN","~Donde está primero?")} ;
187       {LOCFILE("graphs anterior.bmp","BMP ICO PCT ICN","~Donde está anterior?")} ;
188       {LOCFILE("graphs siguient.bmp","BMP ICO PCT ICN","~Donde está siguiente?")} ;
189       {LOCFILE("graphs ultimo.bmp","BMP ICO PCT ICN","~Donde está ultimo?")} ;
190       SIZE 2,154,6,200,6,308 ;
191       DEFAULT 1 ;
192       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
193       VALID  rf40xdpttct()
194     @ 14,769,118,400 GET salir ;
195       PICTURE "@*BHT " ;
196       {LOCFILE("graphs exit2.ico","BMP ICO PCT ICN","~Donde está exit2?")} ;
197       SIZE 3,077,7,600,0,600 ;
198       DEFAULT 1 ;
199       FONT "MS Sans Serif", 8
200     @ 0,769,23,600 GET ope_epro ;
201       PICTURE "@*HN  Ingresar;  Editar;E  liminar;  Buscar;  Grabar;  Cancelar" ;
202       SIZE 2,308,9,500,1,833 ;
203       DEFAULT 1 ;
204       FONT "MS Sans Serif", 8 ;
205       STYLE "B" ;
206       VALID  rf40xdpswp()
207     @ 4,154,3,400 TO 17,231,3,400 ;
208       PEN 2, 8 ;
209       COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
210     @ 4,231,114,400 TO 17,154,114,400 ;
211       PEN 2, 8 ;
212       COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
213     @ 17,154,3,800 TO 17,154,115,000 ;
214       PEN 2, 8 ;
215       STYLE "1" ;
216       COLOR RGB(255,255,255,255,255,255)
217     @ 4,077,3,600 TO 4,077,115,000 ;
218       PEN 2, 8 ;
219       STYLE "1" ;
220       COLOR RGB(128,128,128,128,128,128)
221
222   =IF NOT WVISIBLE("img_kap")
223       ACTIVATE WINDOW img_kap
224   =ENDIF
225
226     READ CYCLE ;
227       WHEN  rf40xdqj6r() ;
228       DEACTIVATE  rf40xdqj6v() ;
```

```
229     SHOW   rl40xdq720
230
231   RELEASE WINDOW ing_kap
232
233   =REGION 0
234
235   SET readborder &rborder
236
237   =IF mrtafsstat   "ON"
238     SET EXACT ON
239   =ENDIF
240   IF mrcompstat   "ON"
241     SET COMPATIBLE ON
242   ENDIF
243
244
245   *     ************************************************************
246   *     *
247   *     *          ING_KAP Windows C - digo de limpieza
248   *     *
249   *     ************************************************************
250   *
251
252   =REGION 1
253   SET TOPIC TO
254   =RETURN
255
256
257
258   ********************
259
260
261   *     ************************************************************
262   *     *
263   *     * ING_KAP Windows Procedimientos y funciones de soporte
264   *     *
265   *     ************************************************************
266   *
267
268   =REGION 1
269   ***************************************************************************
270   **
271   **    Procedure: CREAR
272   **
273   **    Called by:   RF40X6QWVV()     (function in ING_KIXL.SPR)
274   **                 RF40X7A6J()      (function in ING_KAE.SPR)
275   **                 RF40X7UG8()      (function in ING_FAC.SPR)
276   **                 RF40X8P2E()      (function in ING_MCL.SPR)
277   **                 RF40X8T9U()      (function in ING_MPR.SPR)
278   **                 RF40X964R()      (function in ING_DEP.SPR)
279   **                 RF40X9AHT()      (function in ING_EGR.SPR)
280   **                 RF40X9UTD()      (function in ING_PAR.SPR)
281   **                 RF40X9YDJ()      (function in ING_TRA.SPR)
282   **                 RF40XA8WF()      (function in TAR_TIEM.SPR)
283   **                 RF40XDURB()      (function in ING_KEM.SPR)
284   **                 RF40XDPWP()      (function in ING_KAP.SPR)
285   **
286   **    Calls: BUSCART.SPR
287   **             : CALCULO          (procedure in ING_KAE.SPR)
288   **             : BUSCEAI.SPR
289   **
290   ***************************************************************************
291   PROCEDURE crear
292   ********************
293   preg_ant   RECNO()
294   SELECT far
295   *SET FILTER TO (FAR.MPT_ART   "AP")
296   * DO BUSCART.SPR
297   *SET FILTER TO
298   *IF LASTKEY()   27
299   crear   .T.
300   SELECT lka
301   APPEND BLANK
302   REPLACE lka.cod_kam WITH mcod
303   REPLACE lka.fec_kam WITH DATE()
304   REPLACE lka.tip_kam WITH "C"
```

```
305    REPLACE ika input kam WITH P
306    SHOW GETS
307    KEYBOARD P
308    * ENDIF
309    SELECT ika
310
311    *********************
312  ********************************************************************************
313  *!
314  *!    Procedure EDITAR
315  *!
316  *!    Called by    RF40X6MEG()     (function in ING_MAT.SPR)
317  *!                 RF40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
318  *!                 RF40X75QL()     (function in ING_ART.SPR)
319  *!                 RF40X7A6J()     (function in ING_KAE.SPR)
320  *!                 RF40X7IBF()     (function in COD_PREN.SPR)
321  *!                 RF40X7UG8()     (function in ING_FAC.SPR)
322  *!                 RF40X8HH()      (function in ING_CLI.SPR)
323  *!                 RF40X8LA8()     (function in ING_PRO.SPR)
324  *!                 RF40X8P2F()     (function in ING_MCI.SPR)
325  *!                 RF40X8T9U()     (function in ING_MPR.SPR)
326  *!                 RF40X9260()     (function in ING_BAN.SPR)
327  *!                 RF40X964R()     (function in ING_DEP.SPR)
328  *!                 RF40X9AHT()     (function in ING_EGR.SPR)
329  *!                 RF40X9PZT()     (function in ING_EMP.SPR)
330  *!                 RF40X9UTD()     (function in ING_PAR.SPR)
331  *!                 RF40X9YDJ()     (function in ING_TRA.SPR)
332  *!                 RF40XANJJ()     (function in LIQ_EMP.SPR)
333  *!                 RF40XA8WF()     (function in TAR_TIEM.SPR)
334  *!                 RF40XBJR4()     (function in ING_FAD.SPR)
335  *!                 RF40XDLR3()     (function in ING_KEM.SPR)
336  *!                 RF40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
337  *!
338  ********************************************************************************
339    PROCEDURE editar
340    *********************
341    SHOW GETS
342    SHOW GETS ENABLE
343    SHOW GET ope_cpro DISABLE
344    SHOW GET ope_cpro,5 ENABLE
345    SHOW GET ope_cpro,6 ENABLE
346    SHOW GET desplazar DISABLE
347    SHOW GET salir DISABLE
348     CUROBJ = OBJNUM(ika.ice_kam) && DETERMINA = OBJETO
349    SCATTER TO reg_ant
350
351    *********************
352  ********************************************************************************
353  *!
354  *!    Procedure CANCELAR
355  *!
356  *!    Called by    RF40X6MEG()     (function in ING_MAT.SPR)
357  *!                 RF40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
358  *!                 RF40X75QL()     (function in ING_ART.SPR)
359  *!                 RF40X7A6J()     (function in ING_KAE.SPR)
360  *!                 RF40X7IBF()     (function in COD_PREN.SPR)
361  *!                 RF40X7UN3()     (function in ING_FAC.SPR)
362  *!                 RF40X8HH()      (function in ING_CLI.SPR)
363  *!                 RF40X8LA8()     (function in ING_PRO.SPR)
364  *!                 RF40X8P2F()     (function in ING_MCI.SPR)
365  *!                 RF40X8T9U()     (function in ING_MPR.SPR)
366  *!                 RF40X9260()     (function in ING_BAN.SPR)
367  *!                 RF40X964R()     (function in ING_DEP.SPR)
368  *!                 RF40X9AHT()     (function in ING_EGR.SPR)
369  *!                 RF40X9Q64()     (function in ING_EMP.SPR)
370  *!                 RF40X9UTD()     (function in ING_PAR.SPR)
371  *!                 RF40X9YDJ()     (function in ING_TRA.SPR)
372  *!                 RF40XA8WF()     (function in TAR_TIEM.SPR)
373  *!                 RF40XBJN4()     (function in ING_FAD.SPR)
374  *!                 RF40XDLR3()     (function in ING_KEM.SPR)
375  *!                 RF40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
376  *!
377  ********************************************************************************
378    PROCEDURE cancelar
379    *********************
380    GATHER FROM reg_ant
```

```
381:    SHOW GETS DISABLE
382:    SHOW GET opc_cpro ENABLE
383:    SHOW GET opc_cpro.5 DISABLE
384:    SHOW GET opc_cpro.6 DISABLE
385:    SHOW GET desplazar ENABLE
386:    SHOW GET salir ENABLE
387:  --IF crear
388:  |   DELETE
389:  |   PACK
390:  |   IF !EOF()
391:  |     GOTO preg_ant
392:  |   ENDIF
393:  |   crear = .F.
394:  ENDIF
395:
396:
397:    ****************
398: *!*************************************************************************
399: *!
400: *!    Procedure: GRABAR
401: *!
402: *!    Called by:   RF40X6MFG()     (function in ING_MAT.SPR)
403: *!               : RF40X6QWV()     (function in ING_KIM.SPR)
404: *!               : RF40X75QLC()    (function in ING_ART.SPR)
405: *!               : RF40X7A6J()     (function in ING_KAE.SPR)
406: *!               : RF40X7IBF()     (function in COD_PREN.SPR)
407: *!               : RF40X7UN3()     (function in ING_FAC.SPR)
408: *!               : RF40X8HH1()     (function in ING_CLI.SPR)
409: *!               : RF40X8LA8()     (function in ING_PRO.SPR)
410: *!               : RF40X8P2F()     (function in ING_MCL.SPR)
411: *!               : RF40X8T9U()     (function in ING_MPR.SPR)
412: *!               : RF40X9260()     (function in ING_BAN.SPR)
413: *!               : RF40X964R()     (function in ING_DEP.SPR)
414: *!               : RF40X9AHT()     (function in ING_EGR.SPR)
415: *!               : RF40X9Q64()     (function in ING_EMP.SPR)
416: *!               : RF40X9U1D()     (function in ING_PAR.SPR)
417: *!               : RF40X9YDJ()     (function in ING_TRA.SPR)
418: *!               : RF40XA8WF()     (function in TAR_TIEM.SPR)
419: *!               : RF40XBJN4()     (function in ING_FAD.SPR)
420: *!               : RF40XDLR3()     (function in ING_KEM.SPR)
421: *!               : RF40XDPWP()     (function in ING_KAP.SPR)
422: *!
423: *!*************************************************************************
424:    PROCEDURE grabar
425:    ****************
426:    SHOW GETS DISABLE
427:    SHOW GET opc_cpro ENABLE
428:    SHOW GET opc_cpro.5 DISABLE
429:    SHOW GET opc_cpro.6 DISABLE
430:    SHOW GET desplazar ENABLE
431:    SHOW GET salir ENABLE
432:  - IF crear
433:      STORE .F. TO crear
434:  - ENDIF
435:
436:    *     ************************************************************
437:    *     *
438:    *     *   RF40XDPNC          desplazar VALID
439:    *     *
440:    *     * Function Origin:
441:    *     *
442:    *     * From Platform:       Windows
443:    *     * From Screen:         ING_KAP.    Record Number:   20
444:    *     * Variable:            desplazar
445:    *     * Called By:           VALID Clause
446:    *     * Object Type:         Push Button
447:    *     * Snippet Number:      1
448:    *     *
449:    *     ************************************************************
450:    *
451: *!*************************************************************************
452: *!
453: *!    Function:   RF40XDPNC
454: *!
455: *!    Called by: ING_KAP.SPR
456: *!
```

```
457 *****************************************************************************
458   FUNCTION  rf40xdpnc    && desplazar VALID
459     REGION 1
460   DO CASE
461   CASE desplazar = 1
462     GO TOP
463   CASE desplazar = 2
464     SKIP -1
465     IF BOF()
466       WAIT WINDOW 'Es el primer registro'
467       GO TOP
468     ENDIF
469   CASE desplazar = 3
470     SKIP
471     IF EOF()
472       WAIT WINDOW 'Es el ultimo registro'
473       GO BOTTOM
474     ENDIF
475   CASE desplazar = 4
476     GO BOTTOM
477   ENDCASE
478   SHOW GETS
479
480   *     ************************************************
481   *     *
482   *     *  RF40XDPWP          OPC_EPRO VALID
483   *     *
484   *     * Function Origin
485   *     *
486   *     * From Platform:       Windows
487   *     * From Screen:         ING_KAP.    Record Number:  22
488   *     * Variable:            OPC_EPRO
489   *     * Called By:           VALID Clause
490   *     * Object Type:         Push Button
491   *     * Snippet Number:      2
492   *     *
493   *     ************************************************
494   *
495 *!*****************************************************************************
496 *!
497 *!    Function:  RF40XDPWP
498 *!
499 *!    Called by: ING_KAP.SPR
500 *!
501 *!       Calls:  CREAR          (procedure in ING_KIM.SPR)
502 *!               EDITAR         (procedure in ING_MAT.SPR)
503 *!               ELIKART.SPR
504 *!               BUSKART.SPR
505 *!               GRABAR         (procedure in ING_MAT.SPR)
506 *!               CANCELAR       (procedure in ING_MAT.SPR)
507 *!
508 *!*****************************************************************************
509   FUNCTION  rf40xdpwp    && OPC_EPRO VALID
510   REGION 1
511   SELECT lka
512   DO CASE
513   CASE ope_epro = 1
514     DO crear
515   CASE ope_epro = 2
516     DO editar
517   CASE ope_epro = 3
518     DO elikart.spr
519   CASE ope_epro = 4
520     DO buskart.spr
521   CASE ope_epro = 5
522     DO grabar
523   CASE ope_epro = 6
524     DO cancelar
525   ENDCASE
526   SHOW GETS
527   SET TOPIC TO TOPIC  'Ingreso de Stock de Productos'
528
529
530   *     ************************************************
531   *     *
532   *     *  RF40XDQ6R          Nivel de lectura WHEN
```

```
533   *     *
534   *       * Function Origin:
535   *     *
536   *     *
537   *     * From Platform:      Windows
538   *     * From Screen:        ING_KAP
539   *     * Called By:          READ Statement
540   *     * Snippet Number:     3
541   *     *
542   *     ******************************************************
543   *
544   ********************************************************************************
545   *
546   **    Function:  RE40XDQ6R
547   **
548   **    Called by:  ING_KAP.SPR
549   *
550   ********************************************************************************
551    FUNCTION rt40xdq6r    && Read Level When
552    *
553    * Código WHEN de la pantalla: ING_KAP
554    *
555     REGION 1
556    SET TOPIC TO TOPIC  'Ingreso de Stock de Productos'
557
558   *     ******************************************************
559   *     *
560   *     *  RE40XDQ6V          Nivel de lectura DEACTIVATE
561   *     *
562   *     * Function Origin:
563   *     *
564   *     *
565   *     * From Platform:      Windows
566   *     * From Screen:        ING_KAP
567   *     * Called By:          READ Statement:
568   *     * Snippet Number:     4
569   *     *
570   *     ******************************************************
571   *
572   ********************************************************************************
573   **
574   **    Function:  RE40XDQ6V
575   **
576   **    Called by:  ING_KAP.SPR
577   **
578   ********************************************************************************
579    FUNCTION rt40xdq6v    && Read Level Deactivate
580    *
581    * Código DEACTIVATE de la pantalla: ING_KAP
582    *
583     REGION 1
584    SET FILETER TO
585
586   *     ******************************************************
587   *     *
588   *     *  RE40XDQ72          Nivel de lectura SHOW
589   *     *
590   *     * Function Origin:
591   *     *
592   *     *
593   *     * From Platform:      Windows
594   *     * From Screen:        ING_KAP
595   *     * Called By:          READ Statement
596   *     * Snippet Number:     5
597   *     *
598   *     ******************************************************
599   *
600   ********************************************************************************
601   **
602   **    Function:  RE40XDQ72
603   **
604   **    Called by:  ING_KAP.SPR
605   **
606   ********************************************************************************
607    FUNCTION rt40xdq72    && Read Level Show
608    PRIVATE currwind
```

```
609     STORE SCOUTPUT TO cutrsvalid
610
611     * Código SHOW de la pantalla TNG_KAP
612
613     REGION 1
614     IF SYS(2016) = "TNG_KAP" OR SYS(2016) = "*"
615       ACTIVATE WINDOW tng_kap SAME
616       @ 5,077 22,200 SAY Ika.cod_kam ;
617         SIZE 0,923 15,600, 0,000 ;
618         FONT "MS Sans Serif", 8 ;
619         PICTURE "@Z"
620       @ 4,923,0,615 00 SAY kar.des_art ;
621         SIZE 1,077 47,800, 0,000 ;
622         FONT "MS Sans Serif", 8 ;
623         PICTURE "@Z"
624     ENDIF
625     IF SCOUTPUT("", cutrsvalid)
626       ACTIVATE WINDOW (cutrsvalid) SAME
627     ENDIF
628     * EOF: TNG_KAP.scf
```

```
1  * ************************************************************************
2  *
3  * Procedure file: C:\SISTEMA\PANTALLA\BUSCAD.SPR
4  *       System:
5  * Last modified: 10/30/96 at 15:34:32
6  *
7  * Procs & Fncts: RF40XDT27()
8  *                RF40XDTBXM()
9  *                RF40XDTG90()
10 *
11 *       Set by: RF40XBJR4()     (function in ING_FAD.SPR)
12 *
13 *        Calls: RF40XDT27()     (function in BUSCAD.SPR)
14 *               RF40XDTBXM()    (function in BUSCAD.SPR)
15 *               RF40XDTG90()    (function in BUSCAD.SPR)
16 *
17 *    Documented 22/23/17                  FoxDoc version 3.00a
18 * ************************************************************************
19    *     ***********************************************************
20    *     *
21    *     * 10/30/96          BUSCAD.SPR            15:34:31
22    *     *
23    *     ***********************************************************
24    *     *
25    *     * Nombre del autor
26    *     *
27    *     * Copyright (c) 1996 Nombre de la empresa
28    *     * Direccion
29    *     * Ciudad  C.P.
30    *     * Pais
31    *     *
32    *     * Description:
33    *     * Este programa lo ha generado automaticamente GENSCRN
34    *     *
35    *     ***********************************************************
36
37
38     REGION 0
39    REGION.AE.m.curarea, m.talkstat, m.compstat
40
41    IF SET("TALK") = "ON"
42      SET TALK OFF
43      m.talkstat = "ON"
44    ELSE
45      m.talkstat = "OFF"
46    ENDIF
47    m.compstat = SET("COMPATIBLE")
48    SET COMPATIBLE FOXPLUS
49
50    m.rborder = SET("READBORDER")
51    SET readborder ON
52
53    *     ***********************************************************
54    *     *
55    *     *          Windows Definiciones de ventana
56    *     *
57    *     ***********************************************************
58    *
59
60    IF NOT WEXIST("  rf40xdskw")
61      DEFINE WINDOW  rf40xdskw .
62        AT  0.000, 0.000 ;
63        SIZE 32.615,101.000 ,
64        TITLE "BUSCAR" ,
65        FONT "MS Sans Serif", 8 ;
66        FLOAT ,
67        NOCLOSE ,
68        MINIMIZE ;
69        SYSTEM
70      MOVE WINDOW  rf40xdskw CENTER
71    ENDIF
72
73
74     REGION 1
75    DEFINE POPUP  rf40xdsbj ;
76        PROMPT FIELD fma.cod_mfa+"  "+far.des_art+"  "+far.uni_art+"  "+STR(fma.can_mfa)+"  "+STR(fma.pvp_mfa)+"  "+STR(
```

```
fma.cant_mfa" fma.pvp_mfa) ;
   SCROLL

   *     ************************************************************
   *     *
   *     *        IBUSCAD Windows Distribuer·n de pantalla
   *     *
   *     ************************************************************
   *

   =REGION 1
   =IF WVISIBLE("  rf40xdskw")
     ACTIVATE WINDOW  rf40xdskw SAME
   =ELSE
     ACTIVATE WINDOW  rf40xdskw NOSHOW
   =ENDIF
    @ 25.000,7.600 SAY "Poster·n del Puntero :" ;
     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
     STYLE "BT"
    @ 29.077,80.400 GET aceptar ;
     PICTURE "@*HT  Aceptar" ;
     SIZE 1.846,13.333,0.667 ;
     DEFAULT 1 ;
     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
     STYLE "B"
    @ 27.231,6.400 SAY fma.cod_mfa+" "+far.des_art+" "+far.uni_art+" "+STR( fma.cant_mfa)+" "+ STR(fma.pvp_mfa)+" "+STR(
fma.cant_mfa* fma.pvp_mfa) ;
     SIZE 1.000,85.000 ;
     FONT "MS Sans Serif", 8
    @ 6.846,6.000 GET buscando ;
     PICTURE "@&N" ;
     POPUP  rf40xdstj ;
     SIZE 16.154,82.200 ;
     DEFAULT "" ;
     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
     STYLE "" ;
     VALID  rf40xdt270 ;
     DISABLE
    @ 4.923,5.600 SAY "C·digo" ;
     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
     STYLE "BT"
    @ 4.769,19.400 SAY "Descripci·n" ;
     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
     STYLE "BT"
    @ 4.846,41.800 SAY "Unidad"
     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
     STYLE "BT"
    @ 4.846,55.400 SAY "Cantu." ;
     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
     STYLE "BT"
    @ 4.846,67.800 SAY "P.V.P." ;
     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
     STYLE "BT"
    @ 4.923,79.000 SAY "Total" ;
     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
     STYLE "BT"
    @ 2.077,6.000 GET exa ;
     PICTURE "@*HN  Examinar" ;
     SIZE 1.769,10.667,0.667 ;
     DEFAULT 1 ;
     FONT "MS Sans Serif", 8 ;
     STYLE "B" ;
     VALID  rf40xdfbm()

   =IF NOT WVISIBLE("  rf40xdskw")
     ACTIVATE WINDOW  rf40xdskw
   =ENDIF

   READ CYCLE ;
     SHOW  rf40xdtg90

   RELEASE WINDOW  rf40xdskw
   RELEASE POPUPS  rf40xdstj

   =REGION 0
```

```
151   SET readborder &rborder
152
153   *-IF m.talkstat = "ON"
154      SET TALK ON
155   *-ENDIF
156   *-IF m.compstat = "ON"
157      SET COMPATIBLE ON
158   *-ENDIF
159
160
161   *     ************************************************************
162   *     *
163   *     *  RF40XDT27         BUSCANDO VALID
164   *     *
165   *     * Function Origin:
166   *     *
167   *     * From Platform:       Windows
168   *     * From Screen:         BUSCAD.     Record Number:   13
169   *     * Variable:            BUSCANDO
170   *     * Called By:           VALID Clause
171   *     * Object Type:         Last
172   *     * Snippet Number:      1
173   *     *
174   *     ************************************************************
175   *
176   *****************************************************************************
177   **
178   **     Function:  RF40XDT27
179   **
180   **    Called by:  BUSCAD.SPR
181   **
182   *****************************************************************************
183    FUNCTION  rf40xdt27    && BUSCANDO VALID
184      REGION 1
185    SHOW GETS
186    SHOW GET exa ENABLE
187    SHOW GET acep ENABLE
188    SHOW GET buscando DISABLE
189
190
191   *     ************************************************************
192   *     *
193   *     *  RF40XDTBXI          exa VALID
194   *     *
195   *     * Function Origin:
196   *     *
197   *     * From Platform:       Windows
198   *     * From Screen:         BUSCAD.     Record Number:   20
199   *     * Variable:            exa
200   *     * Called By:           VALID Clause
201   *     * Object Type:         Push Button
202   *     * Snippet Number:      2
203   *     *
204   *     ************************************************************
205   *
206   *****************************************************************************
207   **
208   **     Function:  RF40XDTBXI
209   **
210   **    Called by:  BUSCAD.SPR
211   **
212   *****************************************************************************
213    FUNCTION  rf40xdtbxi    && exa VALID
214    *REGION 1
215    SHOW GET exa DISABLE
216    SHOW GET acep DISABLE
217    SHOW GET buscando ENABLE
218
219
220   *     ************************************************************
221   *     *
222   *     *  RF40XDTG9          Nivel de lectura SHOW
223   *     *
224   *     * Function Origin
225   *     *
226   *     *
```

```
227:  *     * From Platform:      Windows
228:  *     * From Screen:        BUSCAD
229:  *     * Called By:          READ Statement
230:  *     * Snippet Number:     3
231:  *     *
232:  *     ************************************************************
233:  *
234: ************************************************************************
235: *!
236: *!    Function:  RF40XDTG9
237: *!
238: *!    Called by: BUSCAD.SPR
239: *!
240: ************************************************************************
241:  FUNCTION  rf40xdtg9    && Read Level Show
242:  PRIVATE currwind
243:  STORE WOUTPUT TO currwind
244:  *
245:  * C digo SHOW de la pantalla: BUSCAD
246:  *
247:  =REGION 1
248:  =IF SYS(2016)  ''  RF40XDSKW'' OR SYS(2016) = ''*''
249:     ACTIVATE WINDOW  rf40xdskw SAME
250:     @ 27.231,6.400 SAY fma.coa_mfa+'  '+far.des_art+'  '+far.uni_art+'  '+STR( fma.can_mfa)+'  '+ STR(fma.pvp_mfa)+'  '+STR(
fma.can_mfa'' fma.pvp_mfa) ;
251:        SIZE 1.000,85.000, 0.000 ;
252:        FONT "MS Sans Serif", 8
253:  =ENDIF
254:  =IF NOT EMPTY(currwind)
255:     ACTIVATE WINDOW (currwind) SAME
256:  =ENDIF
257: *: EOF: BUSCAD.scl
```